

milie
ミライエ

New Products 2017


SMART
QUALITY

三菱LED照明 MILIE のこだわり

ミライエ

色度層別実装システム

■LEDパッケージ



青色LEDチップと黄色蛍光体のそれぞれにパラッキが存在し白色光の色度がばらつく

異なる色調ランクのLEDから、光色のバラツキが少なくなるLEDの組合せを計算し、実装するアルゴリズム(独自手法)(注)一部適応除外製品あり

■組合せ実装していないLEDモジュール



ロットごとにバラツキが発生

■組合せ実装したLEDモジュール



バラツキの少ない均一な光を実現

平成25年度
関東地方発明表彰
発明奨励賞受賞
「LEDパッケージ最適
組合せ実装技術」

光学制御

空間や用途に合わせた光を効率的に届けるためのレンズやリフレクタなど光学に関係する部材を開発・設計しています。



電源設計

機種の特性にあわせて電源を独自設計。より効率の高い回路設計で高い光出力と省エネ性を両立します。また、デジタルインターフェースを搭載した電源で、無線調光等への拡張性を実現しています。




デジタル
インターフェース

波長制御

照射物に合わせLEDの光の波長を制御。色の見え方にこだわる生鮮食品や洋服の色味等もあざやかに演出、忠実に再現します。

分光分布




段調光機能搭載※1

三菱だけのこだわり

一部固定出力器具に段調光機能を搭載※1。100%⇔約70%の出力切替を、壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います(出荷時は100%出力)。設置後のさらなる節電運用を可能にします。


※1:対象器具についてはご確認ください。※詳しくは納入仕様書をご確認ください。

〈出力切替方法〉

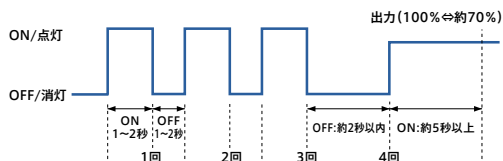

放熱設計

LEDの熱を効果的に放出する優れた放熱設計により器具の長寿命化、明るさ向上を実現しています。



※サーモグラフで検証

信頼と安全

電気用品安全法、JIS、(一社)日本照明工業会規格の対応はもとより、さらに厳しい品質・安全基準を社内で独自に設け、信頼・安全が担保できた商品をお届けしています。

JNLA
登録試験所
認定※



※当社は照明用LED製品を、JIS C 8105-5(照明器具)、JIS C 7801(電球形LEDランプ)等のJISの光性能試験の要求事項に従い、適切に試験を実施できる試験所として、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)認定センター(IAJapan)よりJNLA(工業標準化法試験事業者登録制度)に登録されています。

5年間の長期保証


5年保証

5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。

※LEDモジュール、LED電球、直管LEDランプリニューアルキット、およびLED電球搭載器具等一部商品は適用外となります。

保証期間

5年保証



LED照明器具「5年保証」について

1.保証期間と保証内容について

(1)無償修理

- 照明器具の商品納入日より1年間。
- 照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
- 期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

(2)無償提供

- LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
- 取付・取替えに関する交換費用は含みません。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2.保証に関するご注意

(1)保証対象

- 取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
- 原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
- ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

(2)保証の免責事項

- お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- 施工上の不備に起因する故障および損傷。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- 誤使用、不当な修理や改造による故障および損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- 海外での使用による故障および損傷。
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷。

あしたを、暮らしやすく。

SMART QUALITY


暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

新商品のご紹介

グリッド天井用照明 レンズ制御タイプ

NEW ▶ P.35


レンズによる光のコントロールで、空間の明るさ感をアップ。



天井面の明るさ(輝度)比較

従来形 750lxでの天井輝度

レンズ制御タイプ 500lxでの天井輝度




天井面平均輝度 16 cd/m²

天井面平均輝度 35 cd/m²

GT LED高天井用ベースライト シリーズ

工場、倉庫から特殊環境まで幅広い空間用途に対応。



イメージ

発売予定 2018年1月

角タイプ 人感センサタイプ

▶ P.47

【電源一体型】

人の動きを感じて自動点灯。デジタルインターフェース

Di 対応の人感センサユニットもラインアップ。



イメージ

発売予定 2018年2月

角タイプ レンズ制御タイプ

▶ P.49

【電源一体型】

拡散カバーレスでもまぶしさを低減し、高効率を実現。



NEW

角タイプ 特殊対応形

防雨・防塵(耐塩・低温)仕様 クレーン耐衝撃用

【電源別置型】

▶ P.51

軒下や屋外クレーンなどで使用可能な防雨・防塵(耐塩・低温)仕様。(保護等級IP65)


MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

▶ P.6~

グレアカット[ABタイプ]
ライトユニットが新登場

▶ P.39

発売予定
2018年1月




イメージ

40形高演色タイプ(Ra95)※1、
110形ライトユニット※2がモデルチェンジ

※1:昼白色(5000K) ※2:一般タイプ、省電力タイプ

▶ P.37・P7~

発売予定
2017年12月




高演色ライトユニット

特殊環境対応機種も充実の品揃え

▶ P.41・P.43

NEW



高温用ライトユニット/低温用ライトユニット

MC LEDベースライト シリーズ

▶ P.54~



発売予定
2018年1月*

※人感センサ付タイプ、軒下用は2018年2月発売予定
※高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

MCシリーズがさらに進化。
141.9lm/W※3の高効率と
粒々感を軽減した光を実現。

※3:φ150 白色コーン 遮光15° クラス100
省電力タイプ 固定出力 昼白色

モデルチェンジで効率アップ

φ150 白色コーン 遮光15° クラス100

省電力タイプ 固定出力 昼白色

従来品

効率: 136.2lm/W
消費電力: 5.8W
器具光束: 790lm

効率アップ

新商品

効率: 141.9lm/W
消費電力: 6.2W
器具光束: 880lm

非常用照明器具

電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形

ファインeco シリーズ

(平常時・非常時共LED点灯) NEW ▶ P.107~

ベーシックな直付・埋込形から
階段通路誘導灯兼用形まで。
LDL20タイプ全8機種をラインアップ。



直付形
逆富士タイプ 1灯用



埋込形 190幅
下面開放タイプ 1灯用

屋外用照明

▶ P.111

一体形 小形投光器

発売予定

2018年2月

高効率でコンパクトな
低出力タイプの
投光器が新登場。



これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

施設の規模に応じて フレキシブルに管理

小規模施設から大規模施設まで、
分散管理・集中管理が可能!



- 最大49,152回路
- 最大49,152グループ
- 最大24,576パターン



- 512回路
- 512グループ
- 256パターン

小規模

大規模

MILCO.NET の4大メリット

1 利便性

「MILCO.NET通信線」1種類に統合することにより誤配線防止、施工性の向上が図れます。また、グループ制御から器具1台ごとの個別制御までを1つの制御システムで対応可能。拡張性が向上しています。

2 快適性

一括動作が大幅スピードUP。ストレスフリーな制御を実現。細かいセンサ機能や色温度操作も加わり、照明環境がより快適になります。

3 省エネ


デマンド制御機能や、画像センサ機能により、きめ細かな省エネが図れます。

4 安心

万一のシステムダウン時(照明コントローラの故障など)でも照明の点灯/消灯が可能なフェールセーフ機能を搭載。BCP※1対応も可能です。

※1: BCP: 災害時における事業継続計画

MILCO.NET システム構成

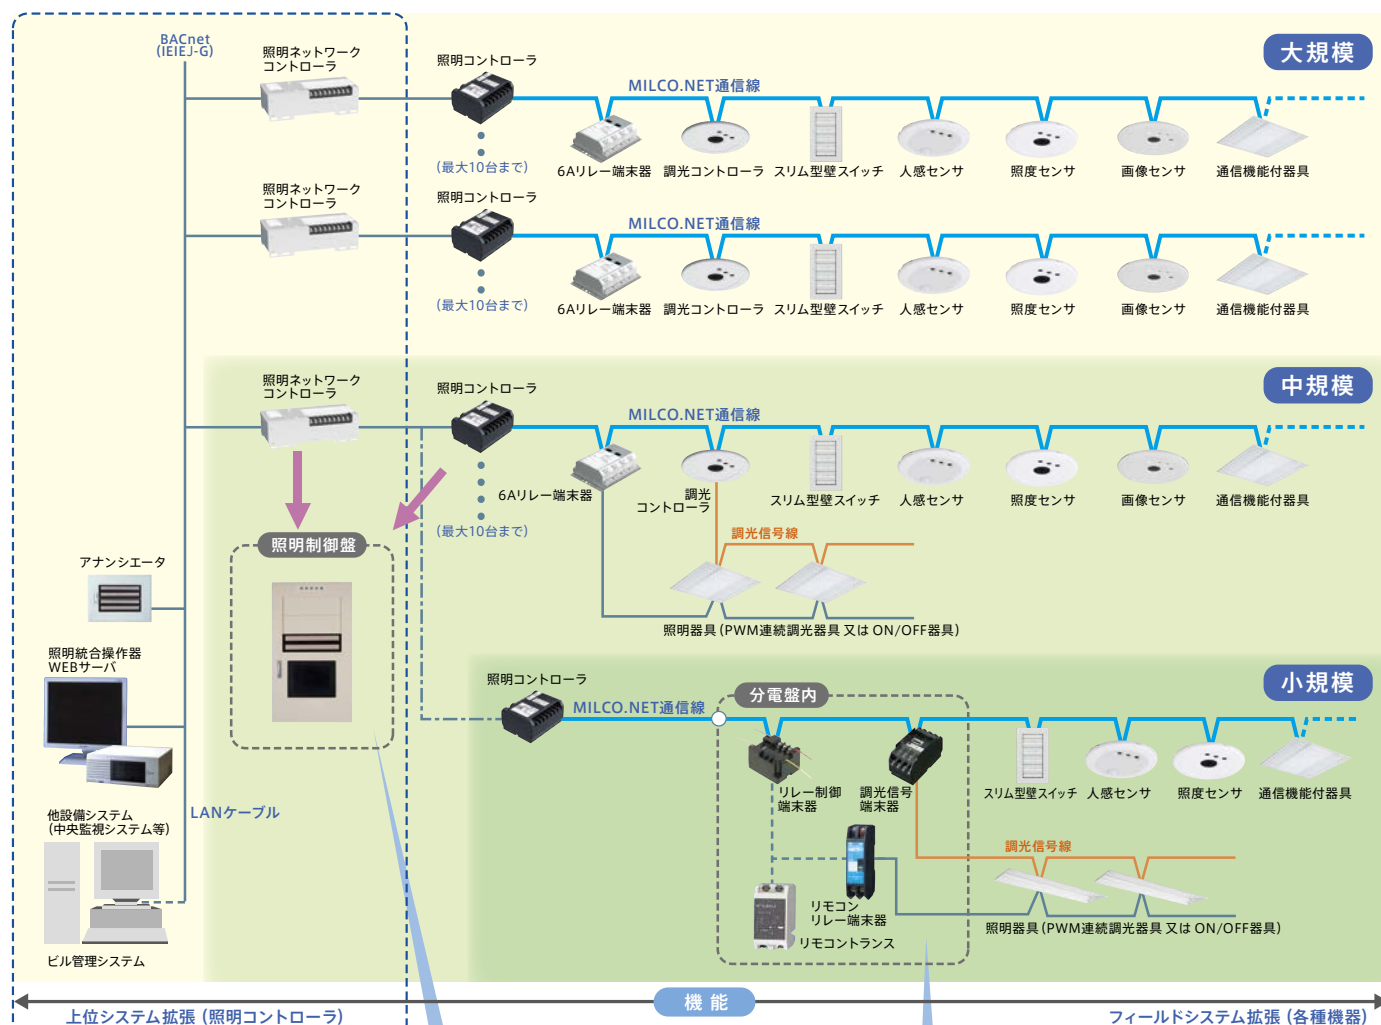

照明制御盤収納機器



照明コントローラ

分電盤収納機器



リレー制御端末器



調光信号端末器



リレー制御端末器



リレー制御端末器

6Aリレー端末器
盤内用リモコン
ブレイカ端末器

リレー制御端末器



リレー制御端末器

小規模

大規模

	照明コントローラ単体構成	タッチパネル制御盤構成	デスクトップPC・Webサーバ構成
個別制御 (可能回路数)	512回路	15,360回路	49,152回路
グループ制御 (一括制御)	512グループ	15,360グループ	49,152グループ
パターン制御 (シーン切替)	256パターン	7,680パターン	24,576パターン
ゾーン制御 (大グループ制御)	256ゾーン	7,680ゾーン	24,576ゾーン
調光センサ制御	384回路	11,520回路	36,864回路
集中監視操作	スイッチ表示ランプ	タッチパネル画面	デスクトップPC画面
伝送配線方式 (通信線)	±24V 2線多重伝送方式のMILCO.NET通信線		
器具個別制御	○	○	○
タイムスケジュール制御	○	○	○
照度・人感・画像センサ連動	○	○	○
調光・色温度制御	○	○	○
接点連動制御	○	○	○
BACnet・Web対応	×※2	○	○

※2: 照明ネットワークコントローラ接続により対応可能

人と社会に寄りそう光へ。

MILIE

ミライエ

MITSUBISHI

三菱

LIGHTING

光

ECOLOGY

環境配慮

3つの言葉から生まれた三菱電機のLED照明シリーズ「MILIE（ミライエ）」。


環境へ配慮しつつ、空間の心地よさ（EMOTION）と

技術革新による進化（EVOLUTION）を追求し

快適な光あふれる未来をめざします。

「MILIE（ミライエ）」は三菱電機LED照明シリーズのブランドです。

CONTENTS

6	LEDライトユニット形 ベースライト MY シリーズ		54	ベースダウンライト MC シリーズ	
35	用途別照明 グリッド天井用照明 レンズ制御タイプ 高演色ライトユニット搭載器具 グレアカット〔ABタイプ〕 ライトユニット搭載器具 高温用ライトユニット 低温用ライトユニット	 	107	非常用照明器具 電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形 Lファインeco シリーズ	
46	高天井用ベースライト GT シリーズ		111	屋外用照明 小形投光器	
			113	インテリア照明 居室用シーリング	

※ 本文中に **発売予定** マークのある商品は、外観・仕様が予告なく変更することがありますのでご了承ください。開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ



MYシリーズがさらに進化

40形・110形ライトユニット※1が新しくなりました

※1: 40形 高演色タイプ(5000K)、110形 一般タイプ、省電力タイプ

POINT 1

グレアカット[ABタイプ]ライトユニットが新登場

▶ P.39



発売予定

イメージ



グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載器具 ▶ P.39

プリズムカバーでA・B方向のまぶしさを抑えたグレアカット[ABタイプ]ライトユニット。従来ルーバ付器具からのリニューアルにもおすすめです。

2018年1月発売予定

A・B両方向への輝度を抑制

輝度画像・配光形状比較イメージ

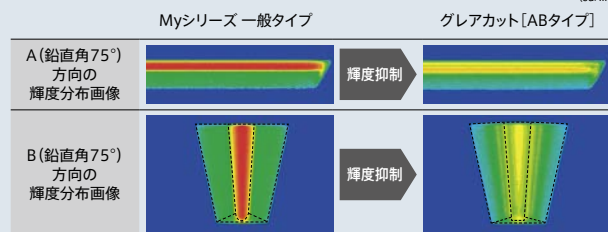

POINT 2

40形高演色タイプ※2、110形ライトユニット※3がモデルチェンジ

▶ P.37・P.7~

※2: 5000K ※3: 一般タイプ、省電力タイプ

40形高演色ライトユニット 昼白色(5000K)がさらに高効率に。

今回モデルチェンジとなるライトユニットはいずれも電源の小形化により、器具内の配線が容易になりました。

40形 高演色タイプ
明るさタイプ5,200lm
昼白色(5000K)

従来品

効率: 111.0lm/W
消費電力: 33.4W
ライトユニット光束: 3,710lm

効率アップ

新商品

効率: 135.3lm/W
消費電力: 32.5W
ライトユニット光束: 4,400lm

POINT 3

高温環境、低温環境に対応し、さらに充実の品揃え

▶ P.41・43

厨房、食品工場、ボイラー室など周囲温度60℃までの高温・高温環境で使用可能な高温用ライトユニット。

冷蔵倉庫、食品加工工場など-25℃までの低温環境で使用可能な低温用ライトユニットをご用意。

特殊環境のさまざまな空間・用途に対応します。




レストラン厨房(高温用ライトユニット)



食品加工工場(低温用ライトユニット)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

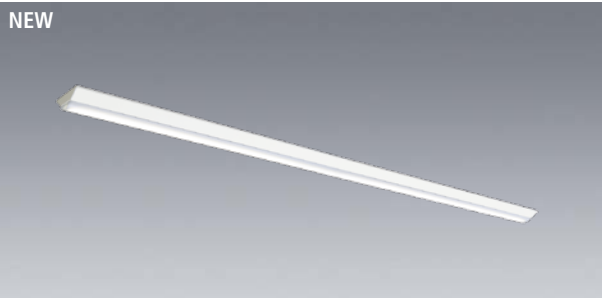


直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 (242V) (13,400lm 10,000lm)	段階調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	--------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------



		器具本体 EL-LH-V91500 ㊦ ○ ¥7,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。	
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-V914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥55,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-V965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥36,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-V910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥47,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-V950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥32,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-V910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥50,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-V914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-V910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	

※1: 70%段階調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がありますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017-2」P.295参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-
2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-V914330/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-V914330/N 2AHTN ○			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-V914330/W 2AHTN △		¥55,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-V914330/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-V914330/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-V910330/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-V910330/N 2AHTN ○			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-V910330/W 2AHTN △		¥47,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-V910330/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-V910330/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-V965330/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-V965330/N AHTN ○			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-V965330/W AHTN △		¥36,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-V965330/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-V965330/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-V950330/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-V950330/N AHTN ○			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-V950330/W AHTN △		¥32,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-V950330/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-V950330/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-V914300/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-V914300/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-V914300/W 2AHTN △		¥63,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-V914300/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-V914300/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-V910300/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-V910300/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-V910300/W 2AHTN △		¥55,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-V910300/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-V910300/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-V914330/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-V914330/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-V914330/W 2AHZ △		¥51,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-V914330/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-V914330/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-V910330/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-V910330/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-V910330/W 2AHZ △		¥43,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-V910330/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-V910330/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-V965330/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-V965330/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-V965330/W AHZ △		¥32,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-V965330/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-V965330/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-V950330/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-V950330/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-V950330/W AHZ △		¥28,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-V950330/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-V950330/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-V914300/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-V914300/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-V914300/W 2AHZ △		¥59,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-V914300/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-V914300/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-V910300/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-V910300/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-V910300/W 2AHZ △		¥51,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-V910300/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-V910300/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 逆富士タイプ 150幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REA48** △ ¥880 (税別)
 ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	-------------


2-φ20穴 取付用
2-K.O (送り用)
φ26穴 電源用
2-φ20K.O 取付用
電源端子台 送り付
1200
1400
2432
53
32
(1300)

器具本体 EL-LH-V91501 ㊦ △ ¥11,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-V914330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-V965330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-V910330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥51,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-V950330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V914330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V965330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-V910330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V950330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-V914300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥67,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V910300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V914300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-V910300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
省電力 タイプ					


※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具
REA48
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



ガード
GAF50
▲ ¥15,000 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4





※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017-2018」P.295参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-V914330S/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-V914330S/N 2AHTN △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-V914330S/W 2AHTN △		¥59,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-V914330S/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-V914330S/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-V910330S/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-V910330S/N 2AHTN △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-V910330S/W 2AHTN △		¥51,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-V910330S/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-V910330S/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-V965330S/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-V965330S/N AHTN △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-V965330S/W AHTN △		¥40,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-V965330S/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-V965330S/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-V950330S/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-V950330S/N AHTN △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-V950330S/W AHTN △		¥36,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-V950330S/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-V950330S/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-V914300S/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-V914300S/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-V914300S/W 2AHTN △		¥67,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-V914300S/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-V914300S/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-V910300S/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-V910300S/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-V910300S/W 2AHTN △		¥59,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-V910300S/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-V910300S/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-V914330S/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-V914330S/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-V914330S/W 2AHZ △		¥51,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-V914330S/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-V914330S/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-V910330S/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-V910330S/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-V910330S/W 2AHZ △		¥43,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-V910330S/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-V910330S/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-V965330S/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-V965330S/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-V965330S/W AHZ △		¥32,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-V965330S/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-V965330S/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-V950330S/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-V950330S/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-V950330S/W AHZ △		¥28,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-V950330S/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-V950330S/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-V914300S/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-V914300S/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-V914300S/W 2AHZ △		¥59,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-V914300S/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-V914300S/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-V910300S/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-V910300S/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-V910300S/W 2AHZ △		¥51,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-V910300S/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-V910300S/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形




直付形 逆富士タイプ 230幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF53 ▲ ¥16,600 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------



器具本体 EL-LH-V92300 ㊦ ○ ¥7,400 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-V914331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥55,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-V965331/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥36,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-V910331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥47,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-V950331/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥32,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V914331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V965331/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-V910331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥50,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V950331/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-V914301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V910301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V914301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-V910301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
省電力 タイプ					

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF53

▲ ¥16,600 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017-2018」P.295参照

Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御 ㊦ △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 ㊦ △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-
2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



13,400lm 一般/省電力タイプ

※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥48,000	MY-V914331/D 2AHTN △	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-V914331/N 2AHTN ○	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-V914331/W 2AHTN △	△	¥55,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/WW 2AHTN △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/L 2AHTN △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	¥40,500	MY-V910331/D 2AHTN △	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-V910331/N 2AHTN ○	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-V910331/W 2AHTN △	△	¥47,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/WW 2AHTN △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/L 2AHTN △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	¥29,500	MY-V965331/D AHTN △	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-V965331/N AHTN ○	○		6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-V965331/W AHTN △	△	¥36,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-V965331/WW AHTN △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-V965331/L AHTN △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	¥25,500	MY-V950331/D AHTN △	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-V950331/N AHTN ○	○		5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-V950331/W AHTN △	△	¥32,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-V950331/WW AHTN △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-V950331/L AHTN △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥56,000	MY-V914301/D 2AHTN △	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-V914301/N 2AHTN △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-V914301/W 2AHTN △	△	¥63,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-V914301/WW 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-V914301/L 2AHTN △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-V910301/D 2AHTN △	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-V910301/N 2AHTN △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-V910301/W 2AHTN △	△	¥55,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-V910301/WW 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-V910301/L 2AHTN △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥51,000	MY-V914331/D 2AHZ △	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
			MY-V914331/N 2AHZ △	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
			MY-V914331/W 2AHZ △	△	¥58,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/WW 2AHZ △	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
			MY-V914331/L 2AHZ △	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	¥43,500	MY-V910331/D 2AHZ △	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
			MY-V910331/N 2AHZ △	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
			MY-V910331/W 2AHZ △	△	¥50,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/WW 2AHZ △	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
			MY-V910331/L 2AHZ △	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	¥32,500	MY-V965331/D AHZ △	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
			MY-V965331/N AHZ △	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
			MY-V965331/W AHZ △	△	¥39,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
			MY-V965331/WW AHZ △	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
			MY-V965331/L AHZ △	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	¥28,500	MY-V950331/D AHZ △	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
			MY-V950331/N AHZ △	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
			MY-V950331/W AHZ △	△	¥35,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
			MY-V950331/WW AHZ △	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
			MY-V950331/L AHZ △	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥59,000	MY-V914301/D 2AHZ △	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
			MY-V914301/N 2AHZ △	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
			MY-V914301/W 2AHZ △	△	¥66,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
			MY-V914301/WW 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
			MY-V914301/L 2AHZ △	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-V910301/D 2AHZ △	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
			MY-V910301/N 2AHZ △	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
			MY-V910301/W 2AHZ △	△	¥58,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
			MY-V910301/WW 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
			MY-V910301/L 2AHZ △	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 直付形



直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF53 ▲ ¥16,600 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

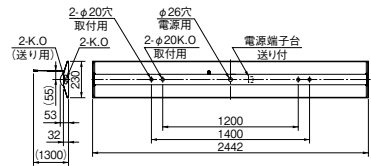

定格電圧 AC200 (242V) (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LH-V92301 ㊦ △ ¥11,400 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-V914331S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-V965331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-V910331S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥51,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-V950331S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V914331S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,400 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V965331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,900 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-V910331S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,900 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V950331S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,900 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-V914301S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥67,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V910301S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V914301S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,400 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-V910301S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,900 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF53

▲ ¥16,600 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017-2018」P.295参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-V914331S/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-V914331S/N 2AHTN △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-V914331S/W 2AHTN △		¥59,400	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-V914331S/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-V914331S/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-V910331S/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-V910331S/N 2AHTN △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-V910331S/W 2AHTN △		¥51,900	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-V910331S/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-V910331S/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-V965331S/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-V965331S/N AHTN △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-V965331S/W AHTN △		¥40,900	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-V965331S/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-V965331S/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-V950331S/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-V950331S/N AHTN △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-V950331S/W AHTN △		¥36,900	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-V950331S/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-V950331S/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-V914301S/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-V914301S/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-V914301S/W 2AHTN △		¥67,400	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-V914301S/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-V914301S/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-V910301S/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-V910301S/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-V910301S/W 2AHTN △		¥59,900	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-V910301S/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-V910301S/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-V914331S/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-V914331S/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-V914331S/W 2AHZ △		¥51,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-V914331S/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-V914331S/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-V910331S/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-V910331S/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-V910331S/W 2AHZ △		¥43,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-V910331S/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-V910331S/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-V965331S/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-V965331S/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-V965331S/W AHZ △		¥32,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-V965331S/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-V965331S/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-V950331S/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-V950331S/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-V950331S/W AHZ △		¥28,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-V950331S/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-V950331S/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-V914301S/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-V914301S/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-V914301S/W 2AHZ △		¥59,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-V914301S/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-V914301S/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-V910301S/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-V910301S/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-V910301S/W 2AHZ △		¥51,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-V910301S/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-V910301S/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	


■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 直付形

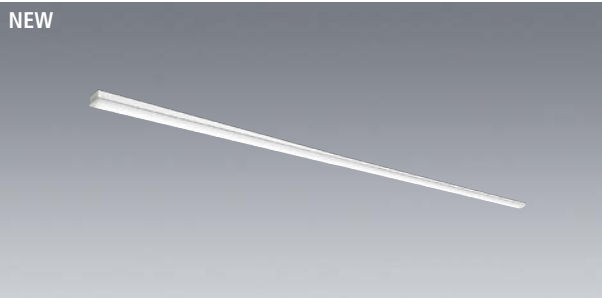

直付形 トラフタイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112CWA △ ¥3,800 (税別)
C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200V 242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN) (2AHZ/AHZ) (2AHZ/AHZ)
連続調光 (信号制御) 5~100% タイプ
初期照度補正 5~100% タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



器具本体 EL-LH-L90700 ㊦ ○ ¥7,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ^{※3}	
		13,400lm ^{※4} FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ^{※5} FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ^{※4} FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ^{※5} FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-L914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥55,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-L965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥36,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-L910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥47,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-L950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥32,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-L914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-L965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-L910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥50,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-L950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-L914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-L910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-L914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-L910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-L914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-L910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード

GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4




吊具

C1112CWA

2本1組 △ ¥3,800 (税別)


カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.7kg
□出線 (電源線) : 2本付き
●取付限度質量 25.0kg



C1112PWA

2本1組 △ ¥4,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
□出線 (電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット


SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017・2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がありますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017・2018」P.295参照

※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形トラフタイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-L914330/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-L914330/N 2AHTN ○			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-L914330/W 2AHTN △		¥55,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-L914330/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-L914330/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-L910330/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-L910330/N 2AHTN ○			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-L910330/W 2AHTN △		¥47,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-L910330/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-L910330/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-L965330/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-L965330/N AHTN ○			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-L965330/W AHTN △		¥36,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-L965330/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-L965330/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-L950330/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-L950330/N AHTN ○			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-L950330/W AHTN △		¥32,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-L950330/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-L950330/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-L914300/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-L914300/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-L914300/W 2AHTN △		¥63,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-L914300/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-L914300/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-L910300/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-L910300/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-L910300/W 2AHTN △		¥55,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-L910300/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-L910300/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-L914330/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-L914330/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-L914330/W 2AHZ △		¥51,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-L914330/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-L914330/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-L910330/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-L910330/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-L910330/W 2AHZ △		¥43,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-L910330/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-L910330/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-L965330/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-L965330/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-L965330/W AHZ △		¥32,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-L965330/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-L965330/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-L950330/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-L950330/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-L950330/W AHZ △		¥28,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-L950330/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-L950330/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-L914300/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-L914300/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-L914300/W 2AHZ △		¥59,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-L914300/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-L914300/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-L910300/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-L910300/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-L910300/W 2AHZ △		¥51,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-L910300/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-L910300/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0
						27.4	

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 トラフタイプ プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇄70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 1400 1400 2432 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--	------

2φ20穴 取付用
2φ20穴 電源用
2φ20K.O 取付用
電源端子台 送り付
53
32
1300
1200
1400
2432

		器具本体 EL-LH-L90701 ㊦ △ ¥11,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。	
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ △ ¥48,000 (税別) MY-L914330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ △ ¥29,500 (税別) MY-L965330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ △ ¥40,500 (税別) MY-L910330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥51,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ △ ¥25,500 (税別) MY-L950330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-L914330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-L965330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,500 (税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-L910330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,500 (税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-L950330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-L914300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥67,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L910300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L914300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,000 (税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-L910300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,500 (税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W ㊦)	

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板 白色仕上
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

吊具 C1112PWA 2本1組 △ ¥4,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線(電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg

ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4

Di 後付オプション

無線調光ユニット SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

1/2ビーム角
A: 117° B: 109°
2450
2000
1000
451
266
2 1 0 1 2 (m)
水平距離
保守率=1 単位: lx
13,400lm 一般/省電力タイプ

64
14.6
19.5
ハ=3スズ435mm

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がありますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017-2018」P.295参照

2A: 電圧200~242V A: 電圧100~200V共用 (100~242V共用) HTN: 高力率段調光形 HZ: 初期照度補正付5~100%連続調光 ㊦: LED施設光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形トラフタイプ プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-L914330S/D 2AHTN △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-L914330S/N 2AHTN △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-L914330S/W 2AHTN △		¥59,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-L914330S/WW 2AHTN △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-L914330S/L 2AHTN △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-L910330S/D 2AHTN △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-L910330S/N 2AHTN △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-L910330S/W 2AHTN △		¥51,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-L910330S/WW 2AHTN △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-L910330S/L 2AHTN △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-L965330S/D AHTN △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-L965330S/N AHTN △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-L965330S/W AHTN △		¥40,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-L965330S/WW AHTN △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-L965330S/L AHTN △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-L950330S/D AHTN △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-L950330S/N AHTN △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-L950330S/W AHTN △		¥36,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-L950330S/WW AHTN △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-L950330S/L AHTN △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-L914300S/D 2AHTN △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-L914300S/N 2AHTN △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-L914300S/W 2AHTN △		¥67,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-L914300S/WW 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-L914300S/L 2AHTN △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-L910300S/D 2AHTN △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-L910300S/N 2AHTN △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-L910300S/W 2AHTN △		¥59,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-L910300S/WW 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-L910300S/L 2AHTN △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-L914330S/D 2AHZ △			12,900lm・82.8W・155.7lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-L914330S/N 2AHZ △			13,400lm・82.8W・161.8lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-L914330S/W 2AHZ △		¥51,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-L914330S/WW 2AHZ △			12,260lm・82.8W・148.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-L914330S/L 2AHZ △			11,780lm・82.8W・142.2lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-L910330S/D 2AHZ △			9,620lm・61.6W・156.1lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-L910330S/N 2AHZ △			10,000lm・61.6W・162.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-L910330S/W 2AHZ △		¥43,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-L910330S/WW 2AHZ △			9,160lm・61.6W・148.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-L910330S/L 2AHZ △			8,800lm・61.6W・142.8lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-L965330S/D AHZ △			6,040lm・40.0W・151.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-L965330S/N AHZ △			6,400lm・40.0W・160.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-L965330S/W AHZ △		¥32,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-L965330S/WW AHZ △			5,480lm・40.0W・137.0lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-L965330S/L AHZ △			5,340lm・40.0W・133.5lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-L950330S/D AHZ △			4,740lm・30.4W・155.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-L950330S/N AHZ △			5,000lm・30.4W・164.4lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-L950330S/W AHZ △		¥28,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-L950330S/WW AHZ △			4,300lm・30.4W・141.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-L950330S/L AHZ △			4,180lm・30.4W・137.5lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-L914300S/D 2AHZ △			12,860lm・70.4W・182.6lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-L914300S/N 2AHZ △			13,400lm・70.4W・190.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-L914300S/W 2AHZ △		¥59,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-L914300S/WW 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-L914300S/L 2AHZ △			11,820lm・70.4W・167.8lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-L910300S/D 2AHZ △			9,640lm・52.6W・183.2lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-L910300S/N 2AHZ △			10,000lm・52.6W・190.1lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-L910300S/W 2AHZ △		¥51,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-L910300S/WW 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-L910300S/L 2AHZ △			8,840lm・52.6W・168.0lm/W	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0
						27.4	

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 110形 直付形



直付形 笠付タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112CWA △ ¥3,800 (税別)
C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)
段調光機能 (100% ⇄ 70%) (2AHTN/AHTN) (2AHZ/AHZ) (2AHZ/AHZ)
連続調光 (信号制御) 5~100% タイプ
初期照度補正 5~100% タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

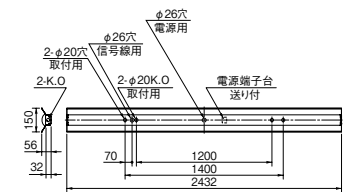

器具本体 EL-LH-H91500 ㊦ ¥8,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ^{※3}	
		13,400lm ^{※4} FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ^{※5} FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ^{※4} FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ^{※5} FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥48,000 (税別) MY-H914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥56,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ¥29,500 (税別) MY-H965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥37,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥40,500 (税別) MY-H910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥48,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ¥25,500 (税別) MY-H950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥33,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
		ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥51,000 (税別) MY-H914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥59,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ ¥32,500 (税別) MY-H965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥40,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥43,500 (税別) MY-H910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥51,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ ¥28,500 (税別) MY-H950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥36,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥56,000 (税別) MY-H914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥64,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-H965330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥56,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-H910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥56,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
		ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥59,000 (税別) MY-H914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥67,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-H965330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥59,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-H910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥59,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥48,000 (税別) MY-H914330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥56,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ¥29,500 (税別) MY-H965330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥37,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥40,500 (税別) MY-H910330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥48,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ¥25,500 (税別) MY-H950330/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥33,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
		ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥51,000 (税別) MY-H914330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥59,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ ¥32,500 (税別) MY-H965330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥40,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥43,500 (税別) MY-H910330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥51,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ ¥28,500 (税別) MY-H950330/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥36,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ¥56,000 (税別) MY-H914300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥64,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-H965330/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥56,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ¥48,500 (税別) MY-H910300/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ ¥56,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
		ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ ¥59,000 (税別) MY-H914300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥67,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-H965330/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥59,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ ¥51,500 (税別) MY-H910300/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥59,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	


※1: 70% 段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48


△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



吊具


C1112CWA

2本1組 △ ¥3,800 (税別)
カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼線 垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.7kg
口出線 (電源線) : 2本付き
● 取付限度質量 25.0kg



C1112PWA


2本1組 △ ¥4,000 (税別)
カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線 (電源線) : 2本付き
● 取付限度質量 11.0kg



ガード

GAF50


▲ ¥15,000 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
● ガード線径 φ3. φ4



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用)
制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用)
制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラーの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017・2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がありますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017・2018」P.295参照

※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ)

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]							連続調光 (2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)						形名	価格 (税別)				
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥48,000	MY-H914330/D 2AHTN △	△		12,640lm・82.8W・152.6lm/W	13,400lm NEW	¥51,000	MY-H914330/D 2AHZ △	△			12,640lm・82.8W・152.6lm/W
			MY-H914330/N 2AHTN ○	○		13,130lm・82.8W・158.5lm/W				△			13,130lm・82.8W・158.5lm/W
			MY-H914330/W 2AHTN △	△	¥56,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W				△	¥59,000		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
			MY-H914330/WW 2AHTN △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W				△			12,010lm・82.8W・145.0lm/W
			MY-H914330/L 2AHTN △	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W				△			11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm NEW	¥40,500	MY-H910330/D 2AHTN △	△		9,430lm・61.6W・153.0lm/W	10,000lm NEW	¥43,500	MY-H910330/D 2AHZ △	△			9,430lm・61.6W・153.0lm/W
			MY-H910330/N 2AHTN ○	○		9,800lm・61.6W・159.0lm/W				△			9,800lm・61.6W・159.0lm/W
			MY-H910330/W 2AHTN △	△	¥48,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W				△	¥51,500		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
			MY-H910330/WW 2AHTN △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W				△			8,980lm・61.6W・145.7lm/W
			MY-H910330/L 2AHTN △	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W				△			8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm 12月	¥29,500	MY-H965330/D AHTN △	△		5,920lm・40.0W・148.0lm/W	6,400lm 12月	¥32,500	MY-H965330/D AHZ △	△			5,920lm・40.0W・148.0lm/W
			MY-H965330/N AHTN ○	○		6,270lm・40.0W・156.7lm/W				△			6,270lm・40.0W・156.7lm/W
			MY-H965330/W AHTN △	△	¥37,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W				△	¥40,500		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
			MY-H965330/WW AHTN △	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W				△			5,370lm・40.0W・134.2lm/W
			MY-H965330/L AHTN △	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W				△			5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm 12月	¥25,500	MY-H950330/D AHTN △	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W	5,000lm 12月	¥28,500	MY-H950330/D AHZ △	△			4,650lm・30.4W・152.9lm/W
			MY-H950330/N AHTN ○	○		4,900lm・30.4W・161.1lm/W				△			4,900lm・30.4W・161.1lm/W
			MY-H950330/W AHTN △	△	¥33,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W				△	¥36,500		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
			MY-H950330/WW AHTN △	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W				△			4,210lm・30.4W・138.4lm/W
			MY-H950330/L AHTN △	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W				△			4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥56,000	MY-H914300/D 2AHTN △	△		12,600lm・70.4W・178.9lm/W	13,400lm	¥59,000	MY-H914300/D 2AHZ △	△			12,600lm・70.4W・178.9lm/W
			MY-H914300/N 2AHTN △	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W				△			13,130lm・70.4W・186.5lm/W
			MY-H914300/W 2AHTN △	△	¥64,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W				△	¥67,000		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
			MY-H914300/WW 2AHTN △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W				△			11,580lm・70.4W・164.4lm/W
			MY-H914300/L 2AHTN △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W				△			11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	¥48,500	MY-H910300/D 2AHTN △	△		9,450lm・52.6W・179.6lm/W	10,000lm	¥51,500	MY-H910300/D 2AHZ △	△			9,450lm・52.6W・179.6lm/W
			MY-H910300/N 2AHTN △	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W				△			9,800lm・52.6W・186.3lm/W
			MY-H910300/W 2AHTN △	△	¥56,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W				△	¥59,500		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
			MY-H910300/WW 2AHTN △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W				△			8,660lm・52.6W・164.6lm/W
			MY-H910300/L 2AHTN △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W				△			8,660lm・52.6W・164.6lm/W

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定


■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

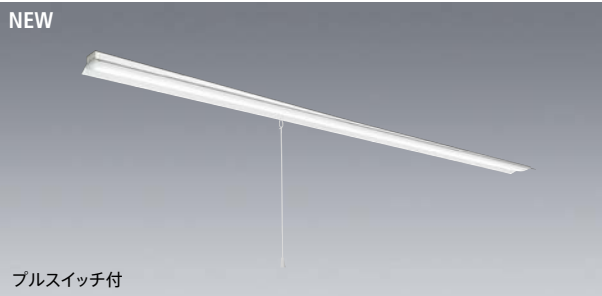


直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
吊具 C1112PWA △ ¥4,000 (税別)
ガード GAF50 ▲ ¥15,000 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------



器具本体 EL-LH-H91501 ㊦ △ ¥12,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の色色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-H914330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥60,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-H965330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-H910330S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥52,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-H950330S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-H914330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-H965330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥44,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-H910330S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-H950330S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W ㊦)
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-H914300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥68,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-H910300S/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥60,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-H914300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥71,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-H910300S/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W ㊦)	
省電力 タイプ					

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




吊具

C1112PWA

2本1組 △ ¥4,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
パイプ : 鋼管 白色仕上
質量 : 0.8kg
口出線 (電源線) : 2本付き
●取付限度質量 11.0kg




ガード

GAF50

▲ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がありますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→「照明総合カタログ2017-2018」P.295参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット


SC0510 (2回路用)

制御 △ ¥3,000 (税別)


SC0510A (4回路用)

制御 △ ¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路)
0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラーの設置が必要です。
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ プルススイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-H914330S/D 2AHTN △			12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-H914330S/N 2AHTN △			13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-H914330S/W 2AHTN △		¥60,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-H914330S/WW 2AHTN △			12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-H914330S/L 2AHTN △			11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-H910330S/D 2AHTN △			9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-H910330S/N 2AHTN △			9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-H910330S/W 2AHTN △		¥52,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-H910330S/WW 2AHTN △			8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-H910330S/L 2AHTN △			8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-H965330S/D AHTN △			5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-H965330S/N AHTN △			6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-H965330S/W AHTN △		¥41,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-H965330S/WW AHTN △			5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-H965330S/L AHTN △			5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-H950330S/D AHTN △			4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-H950330S/N AHTN △			4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-H950330S/W AHTN △		¥37,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-H950330S/WW AHTN △			4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-H950330S/L AHTN △			4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-H914300S/D 2AHTN △			12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-H914300S/N 2AHTN △			13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-H914300S/W 2AHTN △		¥68,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-H914300S/WW 2AHTN △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-H914300S/L 2AHTN △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-H910300S/D 2AHTN △			9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-H910300S/N 2AHTN △			9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-H910300S/W 2AHTN △		¥60,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-H910300S/WW 2AHTN △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-H910300S/L 2AHTN △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-H914330S/D 2AHZ △			12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-H914330S/N 2AHZ △			13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-H914330S/W 2AHZ △		¥51,000	12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-H914330S/WW 2AHZ △			12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-H914330S/L 2AHZ △			11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-H910330S/D 2AHZ △			9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-H910330S/N 2AHZ △			9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-H910330S/W 2AHZ △		¥43,500	8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-H910330S/WW 2AHZ △			8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-H910330S/L 2AHZ △			8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-H965330S/D AHZ △			5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-H965330S/N AHZ △			6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-H965330S/W AHZ △		¥32,500	5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-H965330S/WW AHZ △			5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-H965330S/L AHZ △			5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-H950330S/D AHZ △			4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-H950330S/N AHZ △			4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-H950330S/W AHZ △		¥28,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-H950330S/WW AHZ △			4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-H950330S/L AHZ △			4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-H914300S/D 2AHZ △			12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-H914300S/N 2AHZ △			13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-H914300S/W 2AHZ △		¥59,000	12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-H914300S/WW 2AHZ △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-H914300S/L 2AHZ △			11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-H910300S/D 2AHZ △			9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-H910300S/N 2AHZ △			9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-H910300S/W 2AHZ △		¥51,500	9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-H910300S/WW 2AHZ △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-H910300S/L 2AHZ △			8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHTN	MY-X914330/D 2AHTN △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHTN	MY-X914330/N 2AHTN △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHTN	MY-X914330/W 2AHTN △		¥63,400	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHTN	MY-X914330/WW 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHTN	MY-X914330/L 2AHTN △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHTN	MY-X910330/D 2AHTN △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHTN	MY-X910330/N 2AHTN △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHTN	MY-X910330/W 2AHTN △		¥55,900	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHTN	MY-X910330/WW 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHTN	MY-X910330/L 2AHTN △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHTN	MY-X965330/D AHTN △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
		■ EL-LU96533N AHTN	MY-X965330/N AHTN △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHTN	MY-X965330/W AHTN △		¥44,900	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHTN	MY-X965330/WW AHTN △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
		■ EL-LU96533L AHTN	MY-X965330/L AHTN △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHTN	MY-X950330/D AHTN △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHTN	MY-X950330/N AHTN △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
		□ EL-LU95033W AHTN	MY-X950330/W AHTN △		¥40,900	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHTN	MY-X950330/WW AHTN △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
		■ EL-LU95033L AHTN	MY-X950330/L AHTN △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHTN	MY-X914300/D 2AHTN △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHTN	MY-X914300/N 2AHTN △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHTN	MY-X914300/W 2AHTN △		¥71,400	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHTN	MY-X914300/WW 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHTN	MY-X914300/L 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHTN	MY-X910300/D 2AHTN △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHTN	MY-X910300/N 2AHTN △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHTN	MY-X910300/W 2AHTN △		¥63,900	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHTN	MY-X910300/WW 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHTN	MY-X910300/L 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	■ EL-LU91433D 2AHZ	MY-X914330/D 2AHZ △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
		■ EL-LU91433N 2AHZ	MY-X914330/N 2AHZ △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
		□ EL-LU91433W 2AHZ	MY-X914330/W 2AHZ △		¥51,000	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
		■ EL-LU91433WW 2AHZ	MY-X914330/WW 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
		■ EL-LU91433L 2AHZ	MY-X914330/L 2AHZ △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm NEW	■ EL-LU91033D 2AHZ	MY-X910330/D 2AHZ △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
		■ EL-LU91033N 2AHZ	MY-X910330/N 2AHZ △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
		□ EL-LU91033W 2AHZ	MY-X910330/W 2AHZ △		¥43,500	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
		■ EL-LU91033WW 2AHZ	MY-X910330/WW 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
		■ EL-LU91033L 2AHZ	MY-X910330/L 2AHZ △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm 12月	■ EL-LU96533D AHZ	MY-X965330/D AHZ △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
		■ EL-LU96533N AHZ	MY-X965330/N AHZ △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
		□ EL-LU96533W AHZ	MY-X965330/W AHZ △		¥32,500	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
		■ EL-LU96533WW AHZ	MY-X965330/WW AHZ △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
		■ EL-LU96533L AHZ	MY-X965330/L AHZ △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm 12月	■ EL-LU95033D AHZ	MY-X950330/D AHZ △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
		■ EL-LU95033N AHZ	MY-X950330/N AHZ △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
		□ EL-LU95033W AHZ	MY-X950330/W AHZ △		¥28,500	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
		■ EL-LU95033WW AHZ	MY-X950330/WW AHZ △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
		■ EL-LU95033L AHZ	MY-X950330/L AHZ △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	■ EL-LU91430D 2AHZ	MY-X914300/D 2AHZ △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
		■ EL-LU91430N 2AHZ	MY-X914300/N 2AHZ △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
		□ EL-LU91430W 2AHZ	MY-X914300/W 2AHZ △		¥59,000	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
		■ EL-LU91430WW 2AHZ	MY-X914300/WW 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
		■ EL-LU91430L 2AHZ	MY-X914300/L 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	■ EL-LU91030D 2AHZ	MY-X910300/D 2AHZ △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
		■ EL-LU91030N 2AHZ	MY-X910300/N 2AHZ △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
		□ EL-LU91030W 2AHZ	MY-X910300/W 2AHZ △		¥51,500	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
		■ EL-LU91030WW 2AHZ	MY-X910300/WW 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
		■ EL-LU91030L 2AHZ	MY-X910300/L 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	


■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ器具

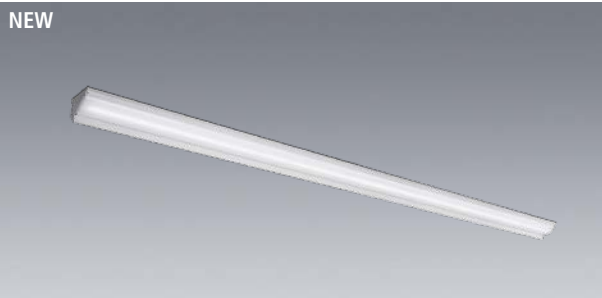

直付形 ウォールウォッシャ器具

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.4kg (器具本体のみ)
適合部品 : 端部カバー **EL-X0085** △¥2,000 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

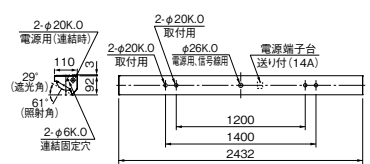

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 **EL-LH-N91101** ㊦ △¥22,000 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ^{※3}	
		13,400lm ^{※4} FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ^{※5} FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ^{※4} FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ^{※5} FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-N914331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,000 (税別) (12,460lm・82.8W・150.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-N965331/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥51,500 (税別) (5,950lm・40.0W・148.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-N910331/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,500 (税別) (9,300lm・61.6W・150.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-N950331/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥47,500 (税別) (4,650lm・30.4W・152.9lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-N914331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥73,000 (税別) (12,460lm・82.8W・150.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-N965331/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,500 (税別) (5,950lm・40.0W・148.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-N910331/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥65,500 (税別) (9,300lm・61.6W・150.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-N950331/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥50,500 (税別) (4,650lm・30.4W・152.9lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-N914301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥78,000 (税別) (12,460lm・70.4W・176.9lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-N910301/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥70,500 (税別) (9,300lm・52.6W・176.8lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-N914301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥81,000 (税別) (12,460lm・70.4W・176.9lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-N910301/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥73,500 (税別) (9,300lm・52.6W・176.8lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)


屋内用 適合部品 [110形]

端部カバー


EL-X0085

△¥2,000 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.16kg
M4ローレットナット (貫通) 2本付



使い方



Di 後付オプション

無線調光ユニット

SC0510 (2回路用)



制御 △¥3,000 (税別)

SC0510A (4回路用)

制御 △¥3,500 (税別)

消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-
2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 ウォールウォッシャ器具)

固定出力(2AHTN/AHTN) [70%段調光切替可能形]							Ra85		連続調光(2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]							Ra85				
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)						形名	価格 (税別)						形名	価格 (税別)				
一般 タイプ 	13,400lm 	EL-LU91433D 2AHTN	MY-N914331/D 2AHTN	△		12,000lm・82.8W・144.9lm/W	13,400lm 	EL-LU91433D 2AHZ	MY-N914331/D 2AHZ	△		12,000lm・82.8W・144.9lm/W	13,400lm 	EL-LU91433D 2AHZ	MY-N914331/D 2AHZ	△		12,000lm・82.8W・144.9lm/W		
		EL-LU91433N 2AHTN	MY-N914331/N 2AHTN	△		12,460lm・82.8W・150.4lm/W		EL-LU91433N 2AHZ	MY-N914331/N 2AHZ	△		12,460lm・82.8W・150.4lm/W		EL-LU91433N 2AHZ	MY-N914331/N 2AHZ	△		12,460lm・82.8W・150.4lm/W		
		EL-LU91433W 2AHTN	MY-N914331/W 2AHTN	△	¥70,000	11,400lm・82.8W・137.6lm/W		EL-LU91433W 2AHZ	MY-N914331/W 2AHZ	△	¥73,000	11,400lm・82.8W・137.6lm/W		EL-LU91433W 2AHZ	MY-N914331/W 2AHZ	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W		
		EL-LU91433WW 2AHTN	MY-N914331/WW 2AHTN	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W		EL-LU91433WW 2AHZ	MY-N914331/WW 2AHZ	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W		EL-LU91433WW 2AHZ	MY-N914331/WW 2AHZ	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W		
		EL-LU91433L 2AHTN	MY-N914331/L 2AHTN	△		10,960lm・82.8W・132.3lm/W		EL-LU91433L 2AHZ	MY-N914331/L 2AHZ	△		10,960lm・82.8W・132.3lm/W		EL-LU91433L 2AHZ	MY-N914331/L 2AHZ	△		10,960lm・82.8W・132.3lm/W		
	10,000lm 	EL-LU91033D 2AHTN	MY-N910331/D 2AHTN	△		8,950lm・61.6W・145.2lm/W	10,000lm 	EL-LU91033D 2AHZ	MY-N910331/D 2AHZ	△		8,950lm・61.6W・145.2lm/W	10,000lm 	EL-LU91033D 2AHZ	MY-N910331/D 2AHZ	△		8,950lm・61.6W・145.2lm/W		
		EL-LU91033N 2AHTN	MY-N910331/N 2AHTN	△		9,300lm・61.6W・150.9lm/W		EL-LU91033N 2AHZ	MY-N910331/N 2AHZ	△		9,300lm・61.6W・150.9lm/W		EL-LU91033N 2AHZ	MY-N910331/N 2AHZ	△		9,300lm・61.6W・150.9lm/W		
		EL-LU91033W 2AHTN	MY-N910331/W 2AHTN	△	¥62,500	8,520lm・61.6W・138.3lm/W		EL-LU91033W 2AHZ	MY-N910331/W 2AHZ	△	¥65,500	8,520lm・61.6W・138.3lm/W		EL-LU91033W 2AHZ	MY-N910331/W 2AHZ	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W		
		EL-LU91033WW 2AHTN	MY-N910331/WW 2AHTN	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W		EL-LU91033WW 2AHZ	MY-N910331/WW 2AHZ	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W		EL-LU91033WW 2AHZ	MY-N910331/WW 2AHZ	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W		
		EL-LU91033L 2AHTN	MY-N910331/L 2AHTN	△		8,180lm・61.6W・132.7lm/W		EL-LU91033L 2AHZ	MY-N910331/L 2AHZ	△		8,180lm・61.6W・132.7lm/W		EL-LU91033L 2AHZ	MY-N910331/L 2AHZ	△		8,180lm・61.6W・132.7lm/W		
	6,400lm 	EL-LU96533D AHTN	MY-N965331/D AHTN	△		5,620lm・40.0W・140.5lm/W	6,400lm 	EL-LU96533D AHZ	MY-N965331/D AHZ	△		5,620lm・40.0W・140.5lm/W	6,400lm 	EL-LU96533D AHZ	MY-N965331/D AHZ	△		5,620lm・40.0W・140.5lm/W		
		EL-LU96533N AHTN	MY-N965331/N AHTN	△		5,950lm・40.0W・148.7lm/W		EL-LU96533N AHZ	MY-N965331/N AHZ	△		5,950lm・40.0W・148.7lm/W		EL-LU96533N AHZ	MY-N965331/N AHZ	△		5,950lm・40.0W・148.7lm/W		
		EL-LU96533W AHTN	MY-N965331/W AHTN	△	¥51,500	5,250lm・40.0W・131.2lm/W		EL-LU96533W AHZ	MY-N965331/W AHZ	△	¥54,500	5,250lm・40.0W・131.2lm/W		EL-LU96533W AHZ	MY-N965331/W AHZ	△		5,250lm・40.0W・131.2lm/W		
		EL-LU96533WW AHTN	MY-N965331/WW AHTN	△		5,100lm・40.0W・127.5lm/W		EL-LU96533WW AHZ	MY-N965331/WW AHZ	△		5,100lm・40.0W・127.5lm/W		EL-LU96533WW AHZ	MY-N965331/WW AHZ	△		5,100lm・40.0W・127.5lm/W		
		EL-LU96533L AHTN	MY-N965331/L AHTN	△		4,970lm・40.0W・124.2lm/W		EL-LU96533L AHZ	MY-N965331/L AHZ	△		4,970lm・40.0W・124.2lm/W		EL-LU96533L AHZ	MY-N965331/L AHZ	△		4,970lm・40.0W・124.2lm/W		
	5,000lm 	EL-LU95033D AHTN	MY-N950331/D AHTN	△		4,410lm・30.4W・145.0lm/W	5,000lm 	EL-LU95033D AHZ	MY-N950331/D AHZ	△		4,410lm・30.4W・145.0lm/W	5,000lm 	EL-LU95033D AHZ	MY-N950331/D AHZ	△		4,410lm・30.4W・145.0lm/W		
		EL-LU95033N AHTN	MY-N950331/N AHTN	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W		EL-LU95033N AHZ	MY-N950331/N AHZ	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W		EL-LU95033N AHZ	MY-N950331/N AHZ	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W		
		EL-LU95033W AHTN	MY-N950331/W AHTN	△	¥47,500	4,110lm・30.4W・135.1lm/W		EL-LU95033W AHZ	MY-N950331/W AHZ	△	¥50,500	4,110lm・30.4W・135.1lm/W		EL-LU95033W AHZ	MY-N950331/W AHZ	△		4,110lm・30.4W・135.1lm/W		
		EL-LU95033WW AHTN	MY-N950331/WW AHTN	△		4,000lm・30.4W・131.5lm/W		EL-LU95033WW AHZ	MY-N950331/WW AHZ	△		4,000lm・30.4W・131.5lm/W		EL-LU95033WW AHZ	MY-N950331/WW AHZ	△		4,000lm・30.4W・131.5lm/W		
		EL-LU95033L AHTN	MY-N950331/L AHTN	△		3,890lm・30.4W・127.9lm/W		EL-LU95033L AHZ	MY-N950331/L AHZ	△		3,890lm・30.4W・127.9lm/W		EL-LU95033L AHZ	MY-N950331/L AHZ	△		3,890lm・30.4W・127.9lm/W		
省電力 タイプ 	13,400lm	EL-LU91430D 2AHTN	MY-N914301/D 2AHTN	△		11,960lm・70.4W・169.8lm/W	13,400lm	EL-LU91430D 2AHZ	MY-N914301/D 2AHZ	△		11,960lm・70.4W・169.8lm/W	13,400lm	EL-LU91430D 2AHZ	MY-N914301/D 2AHZ	△		11,960lm・70.4W・169.8lm/W		
		EL-LU91430N 2AHTN	MY-N914301/N 2AHTN	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W		EL-LU91430N 2AHZ	MY-N914301/N 2AHZ	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W		EL-LU91430N 2AHZ	MY-N914301/N 2AHZ	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W		
		EL-LU91430W 2AHTN	MY-N914301/W 2AHTN	△	¥78,000	11,510lm・70.4W・163.4lm/W		EL-LU91430W 2AHZ	MY-N914301/W 2AHZ	△	¥81,000	11,510lm・70.4W・163.4lm/W		EL-LU91430W 2AHZ	MY-N914301/W 2AHZ	△		11,510lm・70.4W・163.4lm/W		
		EL-LU91430WW 2AHTN	MY-N914301/WW 2AHTN	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W		EL-LU91430WW 2AHZ	MY-N914301/WW 2AHZ	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W		EL-LU91430WW 2AHZ	MY-N914301/WW 2AHZ	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W		
		EL-LU91430L 2AHTN	MY-N914301/L 2AHTN	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W		EL-LU91430L 2AHZ	MY-N914301/L 2AHZ	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W		EL-LU91430L 2AHZ	MY-N914301/L 2AHZ	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W		
	10,000lm	EL-LU91030D 2AHTN	MY-N910301/D 2AHTN	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W	10,000lm	EL-LU91030D 2AHZ	MY-N910301/D 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W	10,000lm	EL-LU91030D 2AHZ	MY-N910301/D 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W		
		EL-LU91030N 2AHTN	MY-N910301/N 2AHTN	△		9,300lm・52.6W・176.8lm/W		EL-LU91030N 2AHZ	MY-N910301/N 2AHZ	△		9,300lm・52.6W・176.8lm/W		EL-LU91030N 2AHZ	MY-N910301/N 2AHZ	△		9,300lm・52.6W・176.8lm/W		
		EL-LU91030W 2AHTN	MY-N910301/W 2AHTN	△	¥70,500	8,610lm・52.6W・163.6lm/W		EL-LU91030W 2AHZ	MY-N910301/W 2AHZ	△	¥73,500	8,610lm・52.6W・163.6lm/W		EL-LU91030W 2AHZ	MY-N910301/W 2AHZ	△		8,610lm・52.6W・163.6lm/W		
		EL-LU91030WW 2AHTN	MY-N910301/WW 2AHTN	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W		EL-LU91030WW 2AHZ	MY-N910301/WW 2AHZ	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W		EL-LU91030WW 2AHZ	MY-N910301/WW 2AHZ	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W		
		EL-LU91030L 2AHTN	MY-N910301/L 2AHTN	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W		EL-LU91030L 2AHZ	MY-N910301/L 2AHZ	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W		EL-LU91030L 2AHZ	MY-N910301/L 2AHZ	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W		

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	27.4

※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85		連続調光 (2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]							Ra85					
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)						形名	価格 (税別)						形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FV Di	13,400lm NEW	¥48,000	MY-B914331/D 2AHTN	△	¥61,000	12,500lm・82.8W・150.9lm/W	13,400lm NEW	¥51,000	△	MY-B914331/D 2AHZ	△	¥64,000	12,500lm・82.8W・150.9lm/W	13,400lm NEW	△	¥51,000	△	MY-B914331/D 2AHZ	△	¥64,000	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
			MY-B914331/N 2AHTN	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W				MY-B914331/N 2AHZ	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W								
			MY-B914331/W 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W				MY-B914331/W 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W								
			MY-B914331/WW 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W				MY-B914331/WW 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W								
			MY-B914331/L 2AHTN	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W				MY-B914331/L 2AHZ	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W								
	10,000lm NEW	¥40,500	MY-B910331/D 2AHTN	△	¥53,500	9,320lm・61.6W・151.2lm/W	10,000lm NEW	¥43,500	△	MY-B910331/D 2AHZ	△	¥56,500	9,320lm・61.6W・151.2lm/W	10,000lm NEW	△	¥43,500	△	MY-B910331/D 2AHZ	△	¥56,500	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
			MY-B910331/N 2AHTN	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W				MY-B910331/N 2AHZ	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W								
			MY-B910331/W 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W				MY-B910331/W 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W								
			MY-B910331/WW 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W				MY-B910331/WW 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W								
			MY-B910331/L 2AHTN	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W				MY-B910331/L 2AHZ	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W								
	6,400lm 12月	¥29,500	MY-B965331/D AHTN	△	¥42,500	5,850lm・40.0W・146.2lm/W	6,400lm 12月	¥32,500	△	MY-B965331/D AHZ	△	¥45,500	5,850lm・40.0W・146.2lm/W	6,400lm 12月	△	¥32,500	△	MY-B965331/D AHZ	△	¥45,500	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
			MY-B965331/N AHTN	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W				MY-B965331/N AHZ	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W								
			MY-B965331/W AHTN	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W				MY-B965331/W AHZ	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W								
			MY-B965331/WW AHTN	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W				MY-B965331/WW AHZ	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W								
			MY-B965331/L AHTN	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W				MY-B965331/L AHZ	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W								
	5,000lm 12月	¥25,500	MY-B950331/D AHTN	△	¥38,500	4,590lm・30.4W・150.9lm/W	5,000lm 12月	¥28,500	△	MY-B950331/D AHZ	△	¥41,500	4,590lm・30.4W・150.9lm/W	5,000lm 12月	△	¥28,500	△	MY-B950331/D AHZ	△	¥41,500	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
			MY-B950331/N AHTN	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W				MY-B950331/N AHZ	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W								
			MY-B950331/W AHTN	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W				MY-B950331/W AHZ	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W								
			MY-B950331/WW AHTN	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W				MY-B950331/WW AHZ	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W								
			MY-B950331/L AHTN	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W				MY-B950331/L AHZ	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W								
省電力 タイプ FV Di NEW	13,400lm	¥56,000	MY-B914301/D 2AHTN	△	¥69,000	12,460lm・70.4W・176.9lm/W	13,400lm	¥59,000	△	MY-B914301/D 2AHZ	△	¥72,000	12,460lm・70.4W・176.9lm/W	13,400lm	△	¥59,000	△	MY-B914301/D 2AHZ	△	¥72,000	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
			MY-B914301/N 2AHTN	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W				MY-B914301/N 2AHZ	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W								
			MY-B914301/W 2AHTN	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W				MY-B914301/W 2AHZ	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W								
			MY-B914301/WW 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W				MY-B914301/WW 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W								
			MY-B914301/L 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W				MY-B914301/L 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W								
	10,000lm	¥48,500	MY-B910301/D 2AHTN	△	¥61,500	9,340lm・52.6W・177.5lm/W	10,000lm	¥51,500	△	MY-B910301/D 2AHZ	△	¥64,500	9,340lm・52.6W・177.5lm/W	10,000lm	△	¥51,500	△	MY-B910301/D 2AHZ	△	¥64,500	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
			MY-B910301/N 2AHTN	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W				MY-B910301/N 2AHZ	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W								
			MY-B910301/W 2AHTN	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W				MY-B910301/W 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W								
			MY-B910301/WW 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W				MY-B910301/WW 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W								
			MY-B910301/L 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W				MY-B910301/L 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W								

FV:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 190幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 4.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません




定格電圧 AC200 × 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 190 × 2442	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LH-B91900 ㊦ △ ¥13,500 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-B914332/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥61,500 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-B965332/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,000 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-B910332/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,000 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-B950332/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,000 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-B914332/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥64,500 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-B965332/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥46,000 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-B910332/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥57,000 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-B950332/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,000 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-B914302/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥69,500 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-B910302/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-B914302/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥72,500 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-B910302/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥65,000 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	
省電力 タイプ					

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]



連結金具
REB69
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-
2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥48,000	MY-B914332/D 2AHTN △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914332/N 2AHTN △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914332/W 2AHTN △		¥61,500	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/WW 2AHTN △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/L 2AHTN △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm NEW	¥40,500	MY-B910332/D 2AHTN △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910332/N 2AHTN △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910332/W 2AHTN △		¥54,000	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/WW 2AHTN △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/L 2AHTN △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm 12月	¥29,500	MY-B965332/D AHTN △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965332/N AHTN △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965332/W AHTN △		¥43,000	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965332/WW AHTN △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965332/L AHTN △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm 12月	¥25,500	MY-B950332/D AHTN △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950332/N AHTN △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950332/W AHTN △		¥39,000	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950332/WW AHTN △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950332/L AHTN △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥56,000	MY-B914302/D 2AHTN △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914302/N 2AHTN △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914302/W 2AHTN △		¥69,500	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914302/WW 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914302/L 2AHTN △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-B910302/D 2AHTN △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910302/N 2AHTN △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910302/W 2AHTN △		¥62,000	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910302/WW 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910302/L 2AHTN △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光 (2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥51,000	MY-B914332/D 2AHZ △			12,500lm・82.8W・150.9lm/W	
			MY-B914332/N 2AHZ △			12,980lm・82.8W・156.7lm/W	
			MY-B914332/W 2AHZ △		¥64,500	11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/WW 2AHZ △			11,880lm・82.8W・143.4lm/W	
			MY-B914332/L 2AHZ △			11,410lm・82.8W・137.8lm/W	
	10,000lm NEW	¥43,500	MY-B910332/D 2AHZ △			9,320lm・61.6W・151.2lm/W	
			MY-B910332/N 2AHZ △			9,690lm・61.6W・157.3lm/W	
			MY-B910332/W 2AHZ △		¥57,000	8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/WW 2AHZ △			8,880lm・61.6W・144.1lm/W	
			MY-B910332/L 2AHZ △			8,530lm・61.6W・138.4lm/W	
	6,400lm 12月	¥32,500	MY-B965332/D AHZ △			5,850lm・40.0W・146.2lm/W	
			MY-B965332/N AHZ △			6,200lm・40.0W・155.0lm/W	
			MY-B965332/W AHZ △		¥46,000	5,470lm・40.0W・136.7lm/W	
			MY-B965332/WW AHZ △			5,310lm・40.0W・132.7lm/W	
			MY-B965332/L AHZ △			5,170lm・40.0W・129.2lm/W	
	5,000lm 12月	¥28,500	MY-B950332/D AHZ △			4,590lm・30.4W・150.9lm/W	
			MY-B950332/N AHZ △			4,850lm・30.4W・159.5lm/W	
			MY-B950332/W AHZ △		¥42,000	4,280lm・30.4W・140.7lm/W	
			MY-B950332/WW AHZ △			4,170lm・30.4W・137.1lm/W	
			MY-B950332/L AHZ △			4,050lm・30.4W・133.2lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥59,000	MY-B914302/D 2AHZ △			12,460lm・70.4W・176.9lm/W	
			MY-B914302/N 2AHZ △			12,980lm・70.4W・184.3lm/W	
			MY-B914302/W 2AHZ △		¥72,500	12,000lm・70.4W・170.4lm/W	
			MY-B914302/WW 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
			MY-B914302/L 2AHZ △			11,450lm・70.4W・162.6lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-B910302/D 2AHZ △			9,340lm・52.6W・177.5lm/W	
			MY-B910302/N 2AHZ △			9,690lm・52.6W・184.2lm/W	
			MY-B910302/W 2AHZ △		¥65,000	8,970lm・52.6W・170.5lm/W	
			MY-B910302/WW 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	
			MY-B910302/L 2AHZ △			8,570lm・52.6W・162.9lm/W	

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 4.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません




定格電圧 AC200 × 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 220 × 2445	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LH-B92200 ㊦ ¥13,600 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN ㊦ ○ ¥48,000 (税別) MY-B914333/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥61,600 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN ㊦ ○ ¥29,500 (税別) MY-B965333/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,100 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN ㊦ ○ ¥40,500 (税別) MY-B910333/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,100 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN ㊦ ○ ¥25,500 (税別) MY-B950333/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,100 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-B914333/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥64,600 (税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-B965333/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥46,100 (税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ ㊦ △ ¥43,500 (税別) MY-B910333/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥57,100 (税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-B950333/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,100 (税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W ㊦)
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN ㊦ △ ¥56,000 (税別) MY-B914303/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥69,600 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-B910303/N 2AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,100 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-B914303/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥72,600 (税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ ㊦ △ ¥51,500 (税別) MY-B910303/N 2AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥65,100 (税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]



連結金具
REB69
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-
2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]							Ra85	連続調光 (2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]							Ra85
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)							形名	価格 (税別)					
一般 タイプ FV Di	13,400lm NEW	 EL-LU91433D 2AHTN	MY-B914333/D 2AHTN	△		12,500lm・82.8W・150.9lm/W		13,400lm NEW	 EL-LU91433D 2AHZ	MY-B914333/D 2AHZ	△		12,500lm・82.8W・150.9lm/W		
		 EL-LU91433N 2AHTN	MY-B914333/N 2AHTN	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W			 EL-LU91433N 2AHZ	MY-B914333/N 2AHZ	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W		
		 EL-LU91433W 2AHTN	MY-B914333/W 2AHTN	△	¥61,600	11,880lm・82.8W・143.4lm/W			 EL-LU91433W 2AHZ	MY-B914333/W 2AHZ	△	¥64,600	11,880lm・82.8W・143.4lm/W		
		 EL-LU91433WW 2AHTN	MY-B914333/WW 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W			 EL-LU91433WW 2AHZ	MY-B914333/WW 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W		
		 EL-LU91433L 2AHTN	MY-B914333/L 2AHTN	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W			 EL-LU91433L 2AHZ	MY-B914333/L 2AHZ	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W		
	10,000lm NEW	 EL-LU91033D 2AHTN	MY-B910333/D 2AHTN	△		9,320lm・61.6W・151.2lm/W		10,000lm NEW	 EL-LU91033D 2AHZ	MY-B910333/D 2AHZ	△		9,320lm・61.6W・151.2lm/W		
		 EL-LU91033N 2AHTN	MY-B910333/N 2AHTN	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W			 EL-LU91033N 2AHZ	MY-B910333/N 2AHZ	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W		
		 EL-LU91033W 2AHTN	MY-B910333/W 2AHTN	△	¥54,100	8,880lm・61.6W・144.1lm/W			 EL-LU91033W 2AHZ	MY-B910333/W 2AHZ	△	¥57,100	8,880lm・61.6W・144.1lm/W		
		 EL-LU91033WW 2AHTN	MY-B910333/WW 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W			 EL-LU91033WW 2AHZ	MY-B910333/WW 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W		
		 EL-LU91033L 2AHTN	MY-B910333/L 2AHTN	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W			 EL-LU91033L 2AHZ	MY-B910333/L 2AHZ	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W		
	6,400lm 12月	 EL-LU96533D AHTN	MY-B965333/D AHTN	△		5,850lm・40.0W・146.2lm/W		6,400lm 12月	 EL-LU96533D AHZ	MY-B965333/D AHZ	△		5,850lm・40.0W・146.2lm/W		
		 EL-LU96533N AHTN	MY-B965333/N AHTN	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W			 EL-LU96533N AHZ	MY-B965333/N AHZ	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W		
		 EL-LU96533W AHTN	MY-B965333/W AHTN	△	¥43,100	5,470lm・40.0W・136.7lm/W			 EL-LU96533W AHZ	MY-B965333/W AHZ	△	¥46,100	5,470lm・40.0W・136.7lm/W		
		 EL-LU96533WW AHTN	MY-B965333/WW AHTN	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W			 EL-LU96533WW AHZ	MY-B965333/WW AHZ	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W		
		 EL-LU96533L AHTN	MY-B965333/L AHTN	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W			 EL-LU96533L AHZ	MY-B965333/L AHZ	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W		
	5,000lm 12月	 EL-LU95033D AHTN	MY-B950333/D AHTN	△		4,590lm・30.4W・150.9lm/W		5,000lm 12月	 EL-LU95033D AHZ	MY-B950333/D AHZ	△		4,590lm・30.4W・150.9lm/W		
		 EL-LU95033N AHTN	MY-B950333/N AHTN	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W			 EL-LU95033N AHZ	MY-B950333/N AHZ	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W		
		 EL-LU95033W AHTN	MY-B950333/W AHTN	△	¥39,100	4,280lm・30.4W・140.7lm/W			 EL-LU95033W AHZ	MY-B950333/W AHZ	△	¥42,100	4,280lm・30.4W・140.7lm/W		
		 EL-LU95033WW AHTN	MY-B950333/WW AHTN	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W			 EL-LU95033WW AHZ	MY-B950333/WW AHZ	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W		
		 EL-LU95033L AHTN	MY-B950333/L AHTN	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W			 EL-LU95033L AHZ	MY-B950333/L AHZ	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W		
省電力 タイプ FV Di NEW	13,400lm	 EL-LU91430D 2AHTN	MY-B914303/D 2AHTN	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W		13,400lm	 EL-LU91430D 2AHZ	MY-B914303/D 2AHZ	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W		
		 EL-LU91430N 2AHTN	MY-B914303/N 2AHTN	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W			 EL-LU91430N 2AHZ	MY-B914303/N 2AHZ	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W		
		 EL-LU91430W 2AHTN	MY-B914303/W 2AHTN	△	¥69,600	12,000lm・70.4W・170.4lm/W			 EL-LU91430W 2AHZ	MY-B914303/W 2AHZ	△	¥72,600	12,000lm・70.4W・170.4lm/W		
		 EL-LU91430WW 2AHTN	MY-B914303/WW 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W			 EL-LU91430WW 2AHZ	MY-B914303/WW 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W		
		 EL-LU91430L 2AHTN	MY-B914303/L 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W			 EL-LU91430L 2AHZ	MY-B914303/L 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W		
	10,000lm	 EL-LU91030D 2AHTN	MY-B910303/D 2AHTN	△		9,340lm・52.6W・177.5lm/W		10,000lm	 EL-LU91030D 2AHZ	MY-B910303/D 2AHZ	△		9,340lm・52.6W・177.5lm/W		
		 EL-LU91030N 2AHTN	MY-B910303/N 2AHTN	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W			 EL-LU91030N 2AHZ	MY-B910303/N 2AHZ	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W		
		 EL-LU91030W 2AHTN	MY-B910303/W 2AHTN	△	¥62,100	8,970lm・52.6W・170.5lm/W			 EL-LU91030W 2AHZ	MY-B910303/W 2AHZ	△	¥65,100	8,970lm・52.6W・170.5lm/W		
		 EL-LU91030WW 2AHTN	MY-B910303/WW 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W			 EL-LU91030WW 2AHZ	MY-B910303/WW 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W		
		 EL-LU91030L 2AHTN	MY-B910303/L 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W			 EL-LU91030L 2AHZ	MY-B910303/L 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W		

FV:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 300幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 5.6kg (器具本体のみ)
適合部品 : **連結金具 REB69** △ ¥880 (税別)
断熱施工では使用できません




定格電圧 AC200 × 242V (13,400lm 10,000lm)	埋込穴 300 × 244Z	段調光機能 (100%⇔70%) (2AHTN/AHTN)	連続調光 (信号制御) 5~100% (2AHZ/AHZ)	初期照度 補正 タイプ (2AHZ/AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
--	-------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LH-B93000 Ⓢ △ ¥14,000 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。			
		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
昼白色 (5000K) Ra85		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHTN Ⓢ ○ ¥48,000 (税別) MY-B914335/N 2AHTN 組合せ価格 Ⓢ △ ¥62,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W Ⓢ)	ライトユニット: EL-LU96533N AHTN Ⓢ ○ ¥29,500 (税別) MY-B965335/N AHTN 組合せ価格 Ⓢ △ ¥43,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W Ⓢ)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHTN Ⓢ ○ ¥40,500 (税別) MY-B910335/N 2AHTN 組合せ価格 Ⓢ △ ¥54,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W Ⓢ)	ライトユニット: EL-LU95033N AHTN Ⓢ ○ ¥25,500 (税別) MY-B950335/N AHTN 組合せ価格 Ⓢ △ ¥39,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W Ⓢ)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91433N 2AHZ Ⓢ △ ¥51,000 (税別) MY-B914335/N 2AHZ 組合せ価格 Ⓢ △ ¥65,000 (税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W Ⓢ)	ライトユニット: EL-LU96533N AHZ Ⓢ △ ¥32,500 (税別) MY-B965335/N AHZ 組合せ価格 Ⓢ △ ¥46,500 (税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W Ⓢ)	ライトユニット: EL-LU91033N 2AHZ Ⓢ △ ¥43,500 (税別) MY-B910335/N 2AHZ 組合せ価格 Ⓢ △ ¥57,500 (税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W Ⓢ)	ライトユニット: EL-LU95033N AHZ Ⓢ △ ¥28,500 (税別) MY-B950335/N AHZ 組合せ価格 Ⓢ △ ¥42,500 (税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W Ⓢ)
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHTN Ⓢ △ ¥56,000 (税別) MY-B914305/N 2AHTN 組合せ価格 Ⓢ △ ¥70,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W Ⓢ)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHTN Ⓢ △ ¥48,500 (税別) MY-B910305/N 2AHTN 組合せ価格 Ⓢ △ ¥62,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W Ⓢ)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU91430N 2AHZ Ⓢ △ ¥59,000 (税別) MY-B914305/N 2AHZ 組合せ価格 Ⓢ △ ¥73,000 (税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W Ⓢ)		ライトユニット: EL-LU91030N 2AHZ Ⓢ △ ¥51,500 (税別) MY-B910305/N 2AHZ 組合せ価格 Ⓢ △ ¥65,500 (税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W Ⓢ)	
省電力 タイプ					

※1: 70%段調光切替可能形。デジタルインターフェース搭載電源
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※3: 従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度 (明るさ) が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4: 13,400lm・10,000lm=2A: 電圧200~242V
※5: 6,400lm・5,000lm=A: 電圧100~200V (100~242V共用)

屋内用 適合部品 [110形]



連結金具
REB69
△ ¥880 (税別)
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 (2回路用) 制御 △ ¥3,000 (税別)
SC0510A (4回路用) 制御 △ ¥3,500 (税別)
消費電力 : 0.3W (2回路) / 0.2W (4回路)
質量 : 0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置
※無線調光機能の詳細については「照明総合カタログ2017-
2018」P.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



※一般タイプ6,400lmタイプ・5,000lmタイプは2017年12月発売予定
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力 (2AHTN/AHTN) [70%段階調光切替可能形]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥48,000	MY-B914335/D 2AHTN △	△	¥62,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-B914335/N 2AHTN △	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-B914335/W 2AHTN △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/WW 2AHTN △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/L 2AHTN △	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm NEW	¥40,500	MY-B910335/D 2AHTN △	△	¥54,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-B910335/N 2AHTN △	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-B910335/W 2AHTN △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/WW 2AHTN △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/L 2AHTN △	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm 12月	¥29,500	MY-B965335/D AHTN △	△	¥43,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-B965335/N AHTN △	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-B965335/W AHTN △	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-B965335/WW AHTN △	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-B965335/L AHTN △	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm 12月	¥25,500	MY-B950335/D AHTN △	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-B950335/N AHTN △	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-B950335/W AHTN △	△	¥39,500	4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-B950335/WW AHTN △	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-B950335/L AHTN △	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥56,000	MY-B914305/D 2AHTN △	△	¥70,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-B914305/N 2AHTN △	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-B914305/W 2AHTN △	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-B914305/WW 2AHTN △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-B914305/L 2AHTN △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥48,500	MY-B910305/D 2AHTN △	△	¥62,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-B910305/N 2AHTN △	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-B910305/W 2AHTN △	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-B910305/WW 2AHTN △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-B910305/L 2AHTN △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

Di:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

NEW:2017年11月発売

12月:2017年12月発売予定

連続調光 (2AHZ/AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						Ra85	
明るさ タイプ	ライトユニット		組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	価格 (税別)					
一般 タイプ Di	13,400lm NEW	¥51,000	MY-B914335/D 2AHZ △	△	¥65,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W	
			MY-B914335/N 2AHZ △	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W	
			MY-B914335/W 2AHZ △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/WW 2AHZ △	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W	
			MY-B914335/L 2AHZ △	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W	
	10,000lm NEW	¥43,500	MY-B910335/D 2AHZ △	△	¥57,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W	
			MY-B910335/N 2AHZ △	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W	
			MY-B910335/W 2AHZ △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/WW 2AHZ △	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W	
			MY-B910335/L 2AHZ △	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W	
	6,400lm 12月	¥32,500	MY-B965335/D AHZ △	△	¥46,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W	
			MY-B965335/N AHZ △	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W	
			MY-B965335/W AHZ △	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W	
			MY-B965335/WW AHZ △	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W	
			MY-B965335/L AHZ △	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W	
	5,000lm 12月	¥28,500	MY-B950335/D AHZ △	△	¥42,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W	
			MY-B950335/N AHZ △	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W	
			MY-B950335/W AHZ △	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W	
			MY-B950335/WW AHZ △	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W	
			MY-B950335/L AHZ △	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W	
省電力 タイプ Di NEW	13,400lm	¥59,000	MY-B914305/D 2AHZ △	△	¥73,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W	
			MY-B914305/N 2AHZ △	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W	
			MY-B914305/W 2AHZ △	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W	
			MY-B914305/WW 2AHZ △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
			MY-B914305/L 2AHZ △	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W	
	10,000lm	¥51,500	MY-B910305/D 2AHZ △	△	¥65,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W	
			MY-B910305/N 2AHZ △	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W	
			MY-B910305/W 2AHZ △	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W	
			MY-B910305/WW 2AHZ △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	
			MY-B910305/L 2AHZ △	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W	

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm ^{※6}		10,000lm ^{※6}		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力		74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

※6:明るさタイプ13,400lm、10,000lmの電圧100V対応につきましては別途ご相談ください。

用途別照明


LED一体形 グリッド天井用照明 レンズ制御タイプ

空間の明るさ感を高めることによって
視環境向上と消費電力削減の両立を目指した
三菱独自の照明提案。




■ レンズによる光のコントロールで、空間の明るさ感をアップ

LED光源と光学レンズの組合せによる配光制御で、小型ながら天井面と作業面への「光配分」や、器具の「輝度」を適切にコントロール。従来形の天井埋込形器具に比べ、空間の明るさ感を高めています。

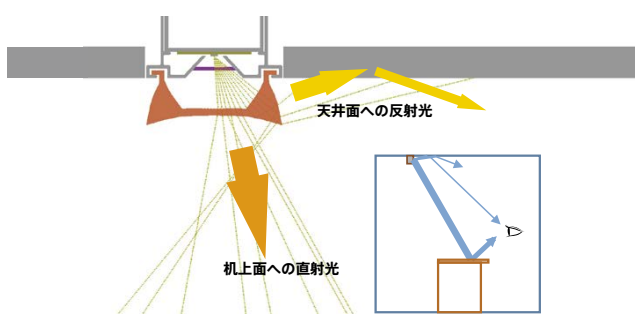

天井面の明るさ(輝度)比較

従来形グリッド天井用照明器具750lxに比べ、レンズ制御タイプは照度を500lxに下げた条件でも、天井輝度を高くすることによって明るさ感を高めます。

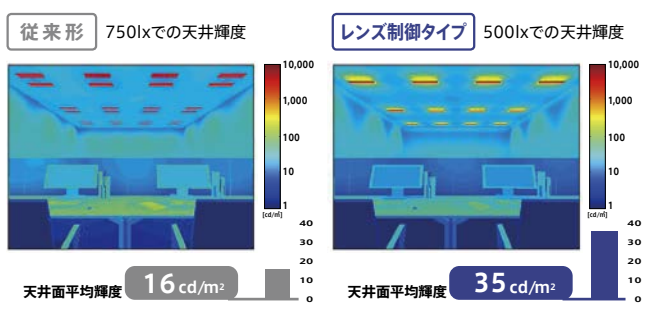


■ 明るさ感向上によって、従来形グリッド天井用照明器具と比べ消費電力を大幅削減

1. 全般照明手法による電力削減

全般照明750lx → 全般照明500lx

従来形器具に対し、レンズ制御タイプを用い明るさ感を高めることによって照度を500lxに下げた場合、消費電力の削減となります。

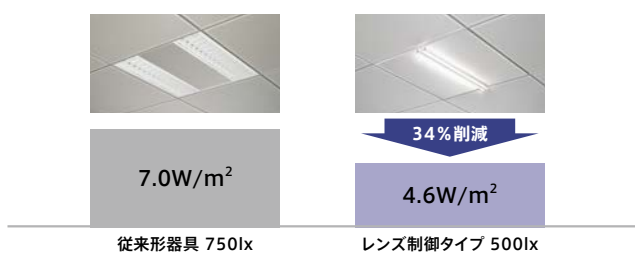


※消費電力/m²の値は、弊社実験室での値です。部屋の条件によって変動します。

2. タスク・アンビエント照明 (TAL) による電力削減


全般照明500lx → タスク・アンビエント照明350lx

レンズ制御タイプをTALのアンビエント照明として使用することによって、従来形器具による全般照明500lxに対して、消費電力の削減となります。

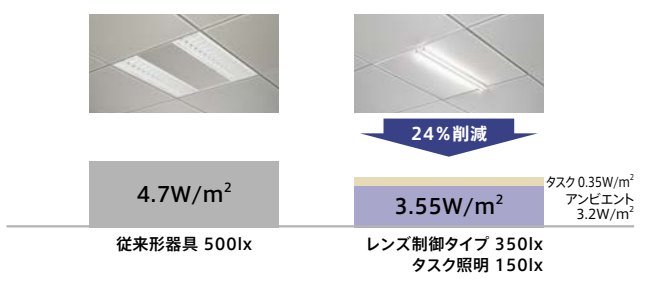


輝度重視の空間づくりで省エネを目指す タスク・アンビエント照明方式 (TAL)

2016年から2017年に(一社)日本建築学会「照明環境規準」および、(一社)照明学会「オフィス照明設計技術指針」が発表されました。現在主流の全般照明方式にかわり、タスク・アンビエント照明方式 (TAL) を基本とし、輝度重視の空間づくりで省エネを目指す今後のオフィスの在り方が示されています。グリッド天井用照明 レンズ制御タイプは、TALのアンビエント部分を担う器具となります。

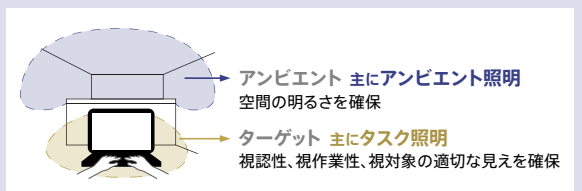


空間の明るさ感アンケート結果

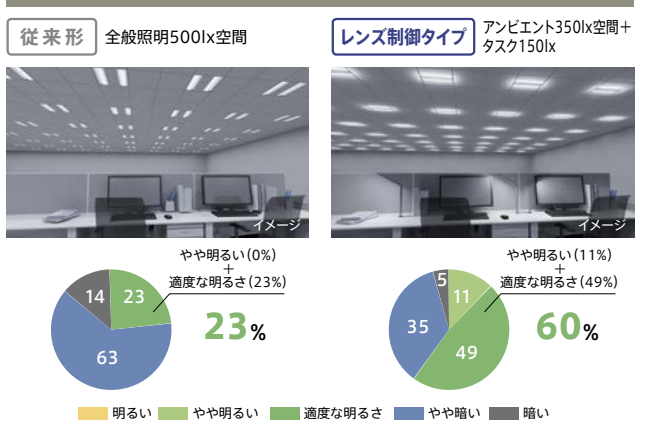

※オフィスを想定した実験空間でのヒアリングによる。(当社調べ) 20代~60代社内被験者43名(男性30名:女性13名)

※1: 平均電力は200V時の値です。



※天井ボードは現場手配となります。

クラス250

600グリッド 1灯用 空調リターンなし

■ 昼白色 [5000K] **EL-G25120N/6**

AHZ **スペシャルオーダー**

	Ra85	定格光束 2,980lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 146.0lm/w
--	------	-----------------	-----------------	---------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-G25120W/6**

AHZ **スペシャルオーダー**

	Ra85	定格光束 2,740lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 134.3lm/w
--	------	-----------------	-----------------	---------------------------

〔共通仕様〕

本体	: 鋼板 白色塗装仕上
カバー	: ポリカーボネート樹脂 透明
質量	: 2.8kg
定格電圧	: AC100~242V
入力電流	: 100V時:0.21A 200V時:0.11A
定格消費電力	: 100V時:20.8W 200V時:20.4W
平均電力 ^{※1}	: 18.5W


断熱施工では使用できません

電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 5~100%
------------------	-------------------	--------------------------


光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	5年保証
--------------------------------	-------------

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


Ra85



EL-G25120N/6



EL-G25120W/6



※天井ボードは現場手配となります。

600グリッド 1灯用 空調リターンあり

■ 昼白色 [5000K] **EL-G25120RN/6**

AHZ **スペシャルオーダー**

	Ra85	定格光束 2,980lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 146.0lm/w
--	------	-----------------	-----------------	---------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-G25120RW/6**

AHZ **スペシャルオーダー**

	Ra85	定格光束 2,740lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 134.3lm/w
--	------	-----------------	-----------------	---------------------------

〔共通仕様〕


本体	: 鋼板 白色塗装仕上
カバー	: ポリカーボネート樹脂 透明
質量	: 4.0kg
定格電圧	: AC100~242V
入力電流	: 100V時:0.21A 200V時:0.11A
定格消費電力	: 100V時:20.8W 200V時:20.4W
平均電力 ^{※1}	: 18.5W

断熱施工では使用できません


電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	連続調光 (信号制御) 5~100%
------------------	-------------------	--------------------------

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	空調 リターン面積 0.048㎡	5年保証
--------------------------------	------------------------	-------------

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



EL-G25120RN/6



EL-G25120RW/6



参考商品

2灯用器具や既設天井用器具もご用意しております。
詳細は別途お問合せください。



2灯用器具 (空調リターンあり)



既設天井用器具

納期: =特注品 (価格・納期は販売会社にお問合せください)

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形 Myシリーズ 高演色ライトユニット搭載器具 (Ra95)

発売予定
2017年12月

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



昼白色(5000K)ライトユニットがさらに高効率に。
Ra95の高演色性で対象物を美しく、
自然な色合いで再現。

- 6500K・■ 5000K：対象物を自然にくっきりと見せます。
- 4000K：肌の色を美しく、商品の色を自然に見せます。
- 3500K：落ち着いた雰囲気演出します。

[おすすめ空間]
6500K・5000K：モノトーン系のインテリアなど
4000K：店舗・化粧室など
3500K：ホテル・飲食店など

Myシリーズ 高演色ライトユニット搭載器具 (Ra95)


(一例)



※1：昼白色(5000K)のみ

直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体：鋼板 白色仕上(白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量：1.3kg (器具本体のみ)
適合部品：連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。
段調光機能 (100%⇔70%) 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証 (人感センサ付) (器具を除く)



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 EL-LHV41500 ⑤ ○ ¥2,800 (税別)					
昼白色 (5000K) Ra95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm	3,200lm	5,200lm	4,000lm	
高演色タイプ (Ra95)	FHF32形×2灯器具 高出力相当		FHF32形×2灯器具 定格出力相当	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	
	※2 固定出力 ライトユニット: EL-LU47037N AHTN ⑤ △ ¥28,000 (税別) MY-V470370/N AHTN ⑤ △ ¥30,800 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W ⑤)		ライトユニット: EL-LU43037N AHTN ⑤ △ ¥18,700 (税別) MY-V430370/N AHTN ⑤ △ ¥21,500 (税別) (2,800lm・21.0W・133.3lm/W ⑤)		ライトユニット: EL-LU45037N AHTN ⑤ △ ¥24,000 (税別) MY-V450370/N AHTN ⑤ △ ¥26,800 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W ⑤)
				ライトユニット: EL-LU44037N AHTN ⑤ △ ¥20,500 (税別) MY-V440370/N AHTN ⑤ △ ¥23,300 (税別) (3,300lm・24.9W・132.5lm/W ⑤)	

※上記以外の組合せについてはP.38をご覧ください。


※2：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

定格電圧	AC100~242V			
明るさタイプ	6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm
定格消費電力	100V 44.1 200V 43.0	33.2 32.5	25.1 24.9	21.4 21.0
電流値	100V 0.452 200V 0.222	0.339 0.168	0.258 0.129	0.217 0.109



■ 高演色ライトユニット仕様

[共通仕様]
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量：1.0kg (ライトユニットのみ)



高演色 Ra95
※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについてはP.38をご覧ください。

■ 適合器具本体

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra95				
明るさタイプ	機種名	納期区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	■ EL-LU47017D AHTN △	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
	■ EL-LU47037N AHTN △	△		5,900lm・43.0W・137.2lm/W
	□ EL-LU47017W AHTN △	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
	■ EL-LU47017WW AHTN △	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
5,200lm	■ EL-LU45037N AHTN △	△	¥24,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W
	□ EL-LU45017W AHTN △	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
	■ EL-LU45017WW AHTN △	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
4,000lm	■ EL-LU44037N AHTN △	△	¥20,500	3,300lm・24.9W・132.5lm/W
	□ EL-LU44017W AHTN △	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
	■ EL-LU44017WW AHTN △	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
3,200lm	■ EL-LU43037N AHTN △	△	¥18,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W
	□ EL-LU43017W AHTN △	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
	■ EL-LU43017WW AHTN △	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W

■：昼光色(6500K) ■：昼白色(5000K) NEW □：白色(4000K) ■：温白色(3500K) ※商品区分 ⑤

40形 直付形									
150幅※3 フルスイッチ	230幅 フルスイッチ	トラフタイプ フルスイッチ	笠付タイプ フルスイッチ	片反射笠付 タイプ	下面開放 タイプ	人感 センサ付	学校用	ウォール ウォッシャー	コーナー灯
									

40形 埋込形 オプション取付 可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ						
	100幅	150幅	190幅	220幅	220幅	300幅	人感センサ付
	連続取付	フルスイッチ	フルスイッチ	フルスイッチ	連続取付 Cチャンネル凹造型	フルスイッチ	
							

※3：全長1250リニューアルサイズ含む

■：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

■：デジタルインターフェース搭載電源

(後付オプション取付時：無線/信号制御：5~100%調光、およびユニット定格消費電力アップ)

NEW：2017年12月発売予定

組合せ形名一覧(40形 高演色ライトユニット搭載器具)

※下記の表は昼白色(5000K)の場合を示しています。その他の光色についてはお問合せください。

明るさ タイプ	組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
------------	-------	----------	-------------------	-----------------------------

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

6,900lm	MY-V470370/N	AHTN	△	¥30,800	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-V450370/N	AHTN	△	¥26,800	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-V440370/N	AHTN	△	¥23,300	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-V430370/N	AHTN	△	¥21,500	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスリッチ付

6,900lm	MY-V470370S/N	AHTN	△	¥33,800	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-V450370S/N	AHTN	△	¥29,800	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-V440370S/N	AHTN	△	¥26,300	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-V430370S/N	AHTN	△	¥24,500	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)

6,900lm	MY-V470372/N	AHTN	△	¥30,800	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-V450372/N	AHTN	△	¥26,800	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-V440372/N	AHTN	△	¥23,300	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-V430372/N	AHTN	△	¥21,500	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

6,900lm	MY-V470371/N	AHTN	△	¥31,000	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-V450371/N	AHTN	△	¥27,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-V440371/N	AHTN	△	¥23,500	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-V430371/N	AHTN	△	¥21,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスリッチ付

6,900lm	MY-V470371S/N	AHTN	△	¥34,000	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-V450371S/N	AHTN	△	¥30,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-V440371S/N	AHTN	△	¥26,500	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-V430371S/N	AHTN	△	¥24,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 トラフタイプ

6,900lm	MY-L470370/N	AHTN	△	¥30,800	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-L450370/N	AHTN	△	¥26,800	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-L440370/N	AHTN	△	¥23,300	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-L430370/N	AHTN	△	¥21,500	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 トラフタイプ プルスリッチ付

6,900lm	MY-L470370S/N	AHTN	△	¥33,800	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-L450370S/N	AHTN	△	¥29,800	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-L440370S/N	AHTN	△	¥26,300	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-L430370S/N	AHTN	△	¥24,500	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 直付形 笠付タイプ

6,900lm	MY-H470370/N	AHTN	△	¥31,200	5,770lm・43.0W・134.1lm/W	👉
5,200lm	MY-H450370/N	AHTN	△	¥27,200	4,300lm・32.5W・132.3lm/W	👉
4,000lm	MY-H440370/N	AHTN	△	¥23,700	3,230lm・24.9W・129.7lm/W	👉
3,200lm	MY-H430370/N	AHTN	△	¥21,900	2,740lm・21.0W・130.4lm/W	👉

40形 直付形 笠付タイプ プルスリッチ付

6,900lm	MY-H470370S/N	AHTN	△	¥34,200	5,770lm・43.0W・134.1lm/W	👉
5,200lm	MY-H450370S/N	AHTN	△	¥30,200	4,300lm・32.5W・132.3lm/W	👉
4,000lm	MY-H440370S/N	AHTN	△	¥26,700	3,230lm・24.9W・129.7lm/W	👉
3,200lm	MY-H430370S/N	AHTN	△	¥24,900	2,740lm・21.0W・130.4lm/W	👉

40形 直付形 片反射笠付タイプ

6,900lm	MY-N470373/N	AHTN	△	¥33,600	5,150lm・43.0W・119.7lm/W	👉
5,200lm	MY-N450373/N	AHTN	△	¥29,600	3,840lm・32.5W・118.1lm/W	👉
4,000lm	MY-N440373/N	AHTN	△	¥26,100	2,880lm・24.9W・115.6lm/W	👉
3,200lm	MY-N430373/N	AHTN	△	¥24,300	2,440lm・21.0W・116.1lm/W	👉

40形 直付形 下面開放タイプ

6,900lm	MY-X470370/N	AHTN	△	¥36,000	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-X450370/N	AHTN	△	¥32,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-X440370/N	AHTN	△	¥28,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-X430370/N	AHTN	△	¥26,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅

6,900lm	MY-B470377/N	AHTN	△	¥40,000	5,470lm・43.0W・127.2lm/W	👉
5,200lm	MY-B450377/N	AHTN	△	¥36,000	4,080lm・32.5W・125.5lm/W	👉
4,000lm	MY-B440377/N	AHTN	△	¥32,500	3,060lm・24.9W・122.8lm/W	👉
3,200lm	MY-B430377/N	AHTN	△	¥30,700	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	👉

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅

6,900lm	MY-B470378/N	AHTN	△	¥41,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W	👉
5,200lm	MY-B450378/N	AHTN	△	¥37,000	4,180lm・32.5W・128.6lm/W	👉
4,000lm	MY-B440378/N	AHTN	△	¥33,500	3,140lm・24.9W・126.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430378/N	AHTN	△	¥31,700	2,660lm・21.0W・126.6lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅

6,900lm	MY-B470370/N	AHTN	△	¥39,500	5,480lm・43.0W・127.4lm/W	👉
5,200lm	MY-B450370/N	AHTN	△	¥35,500	4,080lm・32.5W・125.5lm/W	👉
4,000lm	MY-B440370/N	AHTN	△	¥32,000	3,060lm・24.9W・122.8lm/W	👉
3,200lm	MY-B430370/N	AHTN	△	¥30,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	👉

明るさ タイプ	組合せ形名	納期 区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
------------	-------	----------	-------------------	-----------------------------

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用

6,900lm	MY-B47037/10/N	AHTN	△	¥41,500	5,480lm・43.0W・127.4lm/W	👉
5,200lm	MY-B45037/10/N	AHTN	△	¥37,500	4,080lm・32.5W・125.5lm/W	👉
4,000lm	MY-B44037/10/N	AHTN	△	¥34,000	3,060lm・24.9W・122.8lm/W	👉
3,200lm	MY-B43037/10/N	AHTN	△	¥32,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	👉

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用

6,900lm	MY-B47037/11/N	AHTN	△	¥41,500	5,480lm・43.0W・127.4lm/W	👉
5,200lm	MY-B45037/11/N	AHTN	△	¥37,500	4,080lm・32.5W・125.5lm/W	👉
4,000lm	MY-B44037/11/N	AHTN	△	¥34,000	3,060lm・24.9W・122.8lm/W	👉
3,200lm	MY-B43037/11/N	AHTN	△	¥32,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	👉

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用

6,900lm	MY-B47037/12/N	AHTN	△	¥41,500	5,480lm・43.0W・127.4lm/W	👉
5,200lm	MY-B45037/12/N	AHTN	△	¥37,500	4,080lm・32.5W・125.5lm/W	👉
4,000lm	MY-B44037/12/N	AHTN	△	¥34,000	3,060lm・24.9W・122.8lm/W	👉
3,200lm	MY-B43037/12/N	AHTN	△	¥32,200	2,600lm・21.0W・123.8lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅

6,900lm	MY-B470371/N	AHTN	△	¥35,400	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B450371/N	AHTN	△	¥31,400	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B440371/N	AHTN	△	¥27,900	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430371/N	AHTN	△	¥26,100	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスリッチ付

6,900lm	MY-B470371S/N	AHTN	△	¥38,400	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B450371S/N	AHTN	△	¥34,400	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B440371S/N	AHTN	△	¥30,900	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430371S/N	AHTN	△	¥29,100	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅

6,900lm	MY-B470372/N	AHTN	△	¥35,900	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B450372/N	AHTN	△	¥31,900	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B440372/N	AHTN	△	¥28,400	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430372/N	AHTN	△	¥26,600	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスリッチ付

6,900lm	MY-B470372S/N	AHTN	△	¥38,900	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B450372S/N	AHTN	△	¥34,900	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B440372S/N	AHTN	△	¥31,400	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430372S/N	AHTN	△	¥29,600	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅

6,900lm	MY-B470373/N	AHTN	△	¥36,000	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B450373/N	AHTN	△	¥32,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B440373/N	AHTN	△	¥28,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430373/N	AHTN	△	¥26,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスリッチ付

6,900lm	MY-B470373S/N	AHTN	△	¥39,000	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B450373S/N	AHTN	△	¥35,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B440373S/N	AHTN	△	¥31,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B430373S/N	AHTN	△	¥29,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用

6,900lm	MY-B47037/13/N	AHTN	△	¥38,000	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B45037/13/N	AHTN	△	¥34,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B44037/13/N	AHTN	△	¥30,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B43037/13/N	AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用

6,900lm	MY-B47037/14/N	AHTN	△	¥38,000	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B45037/14/N	AHTN	△	¥34,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B44037/14/N	AHTN	△	¥30,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B43037/14/N	AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用

6,900lm	MY-B47037/15/N	AHTN	△	¥38,000	5,710lm・43.0W・132.7lm/W	👉
5,200lm	MY-B45037/15/N	AHTN	△	¥34,000	4,260lm・32.5W・131.0lm/W	👉
4,000lm	MY-B44037/15/N	AHTN	△	¥30,500	3,190lm・24.9W・128.1lm/W	👉
3,200lm	MY-B43037/15/N	AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.0W・129.0lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル廻転形

6,900lm	MY-B470374/N	AHTN	△	¥38,000	5,900lm・43.0W・137.2lm/W	👉
5,200lm	MY-B450374/N	AHTN	△	¥34,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W	👉
4,000lm	MY-B440374/N	AHTN	△	¥30,500	3,300lm・24.9W・132.5lm/W	👉
3,200lm	MY-B430374/N	AHTN	△	¥28,700	2,800lm・21.0W・133.3lm/W	👉

40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅

6,900lm	MY-B470375/N	AHTN	△	¥36,800	5,770lm・43.0W・134.1lm/W	
5,200lm	MY-B450375/N	AHTN	△	¥32,800	4,300lm・32.5W・132.3lm/W	
4,000lm	MY-B440375/N	AHTN	△	¥29,300	3,230lm・24.9W・129.7lm/W	
3,200lm	MY-B430375/N	AHTN	△	¥27,500	2,740lm・21.0W・130.4lm/W	

用途別照明

LEDライトユニット形

Myシリーズ グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載器具

発売予定
2018年1月

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ


※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

プリズムカバーでA・B方向のまぶしさを抑えた
グレアカット[ABタイプ]ライトユニットが新登場。
多彩な器具本体との組合せで、さらに充実したラインアップに。



40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅との組合せイメージ


A・B両方向への輝度を抑制

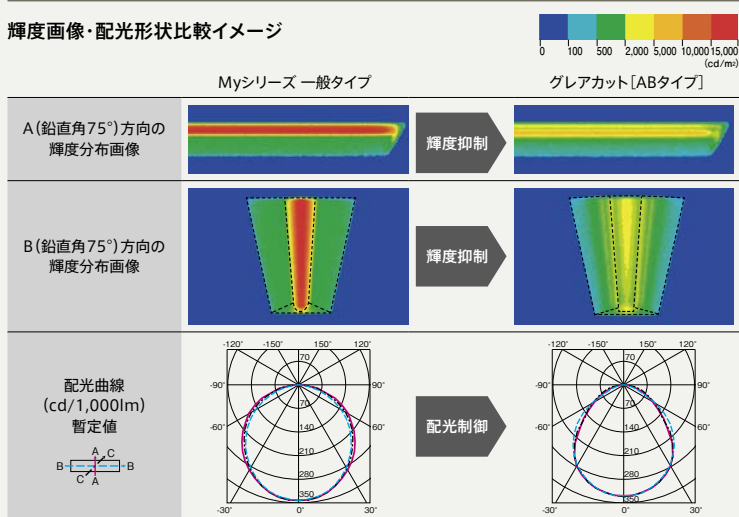

※いずれも5,200lmタイプ、器具本体 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅との組合せでの比較


天面・側面に波形プリズムを採用

ライトユニットカバー プリズム形状イメージ

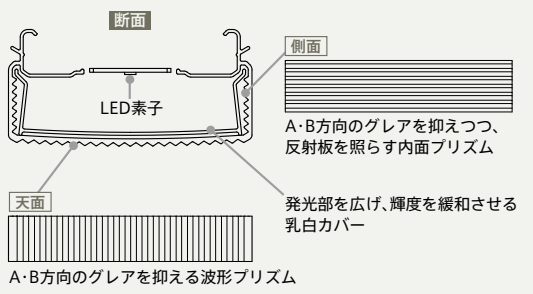

従来グレアカットタイプとの違い

グレアカット[ABタイプ]ライトユニット

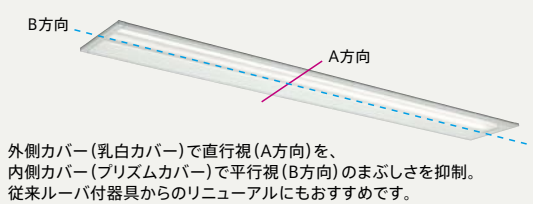

グレアカット[Aタイプ]ライトユニット
(従来グレアカットタイプ ライトユニット)



固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形] Ra85				
明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	EL-LU47036N AHTN	△	¥31,500	5,900lm・43.0W・137.2lm/W
5,200lm	EL-LU45036N AHTN	△	¥27,500	4,400lm・32.5W・135.3lm/W
4,000lm	EL-LU44036N AHTN	△	¥24,000	3,400lm・24.9W・136.5lm/W
3,200lm	EL-LU43036N AHTN	△	¥22,200	2,700lm・21.0W・128.5lm/W

■: 昼白色(5000K) ※商品区分⑤

グレアカット[ABタイプ]ライトユニット仕様

[共通仕様]
ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー: 外: ポリカーボネート樹脂 透明
内: ポリカーボネート 乳白色
質量: 1.5kg (ライトユニットのみ)

2018年1月発売予定

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。

定格電圧 AC100~242V				
明るさタイプ	6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm
定格消費電力	100V 44.1	33.2	25.1	21.4
200V	43.0	32.5	24.9	21.0
電流値	100V 0.452	0.339	0.258	0.217
200V	0.222	0.168	0.129	0.109

グレア分類一覧(A・B方向)


グレアカット[ABタイプ]ライトユニットと埋込形器具本体を組合せた場合

器具本体	40形 埋込形下面開放タイプ				
	100幅	150幅	190幅	220幅	300幅
ライトユニット明るさタイプ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ	イメージ
6,900lm	G1a	G1a	G1a	G1a	G1a
5,200lm	G1a	G1a	G1a	G1a	G1a
4,000lm	G1a	G1a	G1a	G1a	G1a
3,200lm	G1a	G1a	G1a	G0	G0

※器具本体・ライトユニットの組合せは一例です。その他の組合せについてはお問合せください。

Myシリーズ グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載器具


(例)



40形 直付形トラフタイプ

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.8kg (器具本体のみ)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

(例)



40形 直付形 下面開放タイプ

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.9kg (器具本体のみ)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

器具本体 EL-LHL40700 ㊦○ ¥2,800 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-L470360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,300 (税別) (5,900lm・43.0W・137.2lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-L430360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,000 (税別) (2,700lm・21.0W・128.5lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-L450360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,300 (税別) (4,400lm・32.5W・135.3lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-L440360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,800 (税別) (3,400lm・24.9W・136.5lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

器具本体 EL-LHX42500 ㊦○ ¥8,000 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-X470360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-X430360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ 30,200 (税別) (2,610lm・21.0W・124.2lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-X450360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-X440360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (3,290lm・24.9W・132.1lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

(例)



40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.7kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません

(例)



40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.0kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません

器具本体 EL-LHB41000A ㊦ △ ¥11,500 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-B470360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,000 (税別) (5,480lm・43.0W・127.4lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-B430360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,700 (税別) (2,510lm・21.0W・119.5lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-B450360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,000 (税別) (4,080lm・32.5W・125.5lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B440360/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (3,160lm・24.9W・126.9lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

器具本体 EL-LHB41500 ㊦ ○ ¥7,400 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-B470361/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,900 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-B430361/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,600 (税別) (2,610lm・21.0W・124.2lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-B450361/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,900 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B440361/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,400 (税別) (3,290lm・24.9W・132.1lm/W)

※1:70%段調光切替可能形


(例)



40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.2kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません

(例)



40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません

器具本体 EL-LHB41900 ㊦ ○ ¥7,900 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-B470362/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,400 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-B430362/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,100 (税別) (2,610lm・21.0W・124.2lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-B450362/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,400 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B440362/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,900 (税別) (3,290lm・24.9W・132.1lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

器具本体 EL-LHB42200 ㊦ ○ ¥8,000 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-B470363/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (5,710lm・43.0W・132.7lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-B430363/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ 30,200 (税別) (2,610lm・21.0W・124.2lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-B450363/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (4,260lm・32.5W・131.0lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B440363/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (3,290lm・24.9W・132.1lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

(例)



40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.0kg (器具本体のみ)
断熱施工では使用できません

器具本体 EL-LHB43000 ㊦ ○ ¥8,800 (税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
グレア カット AB タイプ	ライトユニット: EL-LU47036N AHTN ㊦ △ ¥31,500 (税別) MY-B470365/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,300 (税別) (5,770lm・43.0W・134.1lm/W)	ライトユニット: EL-LU43036N AHTN ㊦ △ ¥22,200 (税別) MY-B430365/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (2,640lm・21.0W・125.7lm/W)	ライトユニット: EL-LU45036N AHTN ㊦ △ ¥27,500 (税別) MY-B450365/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,300 (税別) (4,300lm・32.5W・132.3lm/W)	ライトユニット: EL-LU44036N AHTN ㊦ △ ¥24,000 (税別) MY-B440365/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (3,330lm・24.9W・133.7lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

段調光機能 (100%⇔70%)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証
2018年1月発売予定

その他 組合せ例 (40形)

器具本体タイプ			器具本体 形名	照明総合 カタログ	システム 天井用	器具本体タイプ		器具本体 形名	照明総合 カタログ			
直付形	逆富士タイプ 150幅	先端用	EL-LHV41500	P.10		システム 天井用	Tバー芯間隔 W220	リターン なし	EL-LH-SY42200	P.202		
		先端用	EL-LH-B41001	P.38				リターン あり	EL-LH-SY42201	P.202		
		中間用	EL-LH-B41002	P.38				リターン なし	EL-LH-SY42400	P.204		
		中間用	EL-LH-B41003	P.38				リターン あり	EL-LH-SY42401	P.204		
		終端用	EL-LH-B41003	P.38			リターン なし	EL-LH-SY43200	P.206			
埋込形	下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形	先端用	EL-LHB42201	P.58			システム 天井用	Tバー芯間隔 W320	リターン なし	EL-LH-SY43200	P.206	
		先端用	EL-LH-B42206	P.54					リターン あり	EL-LH-SY43201	P.206	
		中間用	EL-LH-B42207	P.54					リターン なし	EL-LH-SR43200	P.210	
		中間用	EL-LH-B42208	P.54					リターン あり	EL-LH-SR43201	P.210	
		終端用	EL-LH-B43003	P.64	リターン なし			EL-LH-SY43300	P.208			
	下面開放タイプ 300幅	先端用	EL-LH-B43004	P.64	Tバー芯間隔 W330	リターン あり		EL-LH-SY43301	P.208			
		中間用	EL-LH-B43005	P.64		リターン なし		EL-LH-SR43300	P.212			
		終端用	EL-LH-B43005	P.64		リターン あり		EL-LH-SR43301	P.212			
		システム 天井用	Tバー芯間隔 W170	リターン なし		EL-LH-SY41700		P.200	リターン あり	リターン あり	EL-LH-SR43301	P.212
				リターン あり		EL-LH-SY41701		P.200				

※器具本体の詳細仕様は「照明総合カタログ2017-2018」をご覧ください。

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グレアカットABタイプ
レンズ制御タイプMシリーズ
高演色タイプMシリーズ
グレアカットABタイプMシリーズ
高温用ライトユニットMシリーズ
低温用ライトユニット

用途別照明

LEDライトユニット形

Myシリーズ 高温用ライトユニット

グリッド天井用照明
レンズ制御タイプMyシリーズ
高演色タイプMyシリーズ
グレアカットABタイプMyシリーズ
高温用ライトユニットMyシリーズ
低温用ライトユニット

Myシリーズステンレス製器具本体と組合せて
厨房など周囲温度60℃までの高温・高湿環境で
使用可能な高温用ライトユニット。
40形・20形の各1機種をラインアップ。

〈ご注意〉

- 防湿形の屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください。
また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
- 腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、殺菌や脱臭等でオゾンを使用する場所では使用しないでください。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は5～60℃の範囲でご使用ください。熱源の付近や蒸気が直接あたる場所、換気が十分でない場所では使用しないでください。(段調光時も同一温度条件です。)
- 殺菌灯を併用する場合、殺菌線が照明器具に当たらないように設置してください。



■ 屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能

高温環境(60℃まで)で使用が可能です。

高温環境下でもLEDならではの長寿命40,000時間を確保。

メンテナンスフリーで、ランプ交換の手間を省きます。

■ ステンレス製の器具本体

器具本体に、さびにくいステンレスを採用。高温環境下でも
長時間安定した品質を保ちます。

おすすめの空間



レストランの厨房



ボイラー室




NEW




■ 高温用ライトユニット仕様

〔共通仕様〕
高温用ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量：40形：2.0kg
20形：1.4kg

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。



40形 2,500lmタイプ



20形 800lmタイプ

固定出力 (AHTN/AHN)				Ra85	
明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
40形	2,500lm	■ EL-LUE42524N AHTN ▲	¥36,000	2,390lm・15.8W・151.2lm/W	
20形	800lm	■ EL-LUE20824N AHN ▲	¥35,500	840lm・7.53W・111.5lm/W	

■：昼白色(5000K) ※商品区分

■ 適合器具本体(全10機種)

		ステンレス製 直付形				
		逆富士タイプ 150幅	逆富士タイプ 230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ
「照明総合カタログ2017-2018」 掲載ページ	40形	P.280	P.281	P.282	P.283	P.284
	20形	P.286	P.286	P.287	P.287	P.288

※器具本体の詳細仕様は「照明総合カタログ2017-2018」をご覧ください。

※必ず専用の高温用ライトユニットと防雨・防湿・耐塩器具本体との組合せでご使用ください。

※器具本体・ライトユニットの組合せは一例です。その他の組合せについてはお問合せください。

Myシリーズ 特殊環境用[高温用]ライトユニット搭載器具

(例)

40形 高温用 直付形 逆富士タイプ 150幅

NEW

ステンレス製

器具本体 EL-LH-EV41500 ㊟ ▲ ¥32,000 (税別)	
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 定格出力相当
	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当
高温用	※1 固定出力
	ライトユニット: EL-LUE42524N AHTN MY-EV425240/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥68,000 (税別) (2,390lm・15.8W・151.2lm/W ㊟)


[共通仕様]

本体 : ステンレス 白色仕上
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 高温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
 質量 : 2.0kg (器具本体のみ)

定格電圧 : AC100~242V
 定格消費電力 : 100V時:15.9W 200V時:15.8W
 電流値 : 100V時:0.160A 200V時:0.082A

■使用可能温度範囲 : 5~60℃
 ■口出し線付

※1:70%段調光切替可能形



防湿形	段調光機能 (100%⇄70%)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証	周囲温度別 器具光束・消費電力
5年保証				
周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
60℃	2,310	87	15.6	148.0
25℃	2,390	95	15.8	151.2

(例)

20形 高温用 直付形 逆富士タイプ 150幅

NEW

ステンレス製


器具本体 EL-LH-EV21500 ㊟ ▲ ¥22,500 (税別)	
昼白色 (5000K) Ra85	FL20形器具相当
	800lm FL20形×1灯器具相当
高温用	※1 固定出力
	ライトユニット: EL-LUE20824N AHN MY-EV208240/N AHN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥58,000 (税別) (840lm・7.53W・111.5lm/W ㊟)

[共通仕様]

本体 : ステンレス 白色仕上
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 高温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
 質量 : 1.2kg (器具本体のみ)

定格電圧 : AC100~242V
 定格消費電力 : 100V時:7.48W 200V時:7.53W
 電流値 : 100V時:0.078A 200V時:0.042A

■使用可能温度範囲 : 5~60℃
 ■口出し線付



防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証	周囲温度別 器具光束・消費電力				
			周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
			60℃	810	95	7.36	110.0
			25℃	840	95	7.53	111.5

(例)

40形 高温用 直付形 トラフタイプ

NEW

ステンレス製

器具本体 EL-LH-EL40700 ㊟ ▲ ¥32,000 (税別)	
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 定格出力相当
	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当
高温用	※1 固定出力
	ライトユニット: EL-LUE42524N AHTN MY-EL425240/N AHTN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥68,000 (税別) (2,390lm・15.8W・151.2lm/W ㊟)


[共通仕様]

本体 : ステンレス 白色仕上
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 高温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
 質量 : 1.2kg (器具本体のみ)

定格電圧 : AC100~242V
 定格消費電力 : 100V時:15.9W 200V時:15.8W
 電流値 : 100V時:0.160A 200V時:0.082A

■使用可能温度範囲 : 5~60℃
 ■口出し線付

※1:70%段調光切替可能形



防湿形	段調光機能 (100%⇄70%)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証	周囲温度別 器具光束・消費電力
5年保証				
周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
60℃	2,310	87	15.6	148.0
25℃	2,390	95	15.8	151.2

(例)

20形 高温用 直付形 トラフタイプ

NEW

ステンレス製


器具本体 EL-LH-EL20700 ㊟ ▲ ¥22,500 (税別)	
昼白色 (5000K) Ra85	FL20形器具相当
	800lm FL20形×1灯器具相当
高温用	※1 固定出力
	ライトユニット: EL-LUE20824N AHN MY-EL208240/N AHN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥58,000 (税別) (840lm・7.53W・111.5lm/W ㊟)

[共通仕様]

本体 : ステンレス 白色仕上
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 高温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
 質量 : 0.7kg (器具本体のみ)

定格電圧 : AC100~242V
 定格消費電力 : 100V時:7.48W 200V時:7.53W
 電流値 : 100V時:0.078A 200V時:0.042A

■使用可能温度範囲 : 5~60℃
 ■口出し線付



防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証	周囲温度別 器具光束・消費電力				
			周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
			60℃	810	95	7.36	110.0
			25℃	840	95	7.53	111.5

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グレース
レンズ制御タイプMシリーズ
高演色タイプMシリーズ
グレースカットAタイプMシリーズ
高温用ライトユニットMシリーズ
低温用ライトユニット

用途別照明

LEDライトユニット形 Myシリーズ 低温用ライトユニット

Myシリーズ防雨・防湿形器具本体と組合せて
冷蔵倉庫、食品加工工場など-25℃までの
低温環境で使用可能な低温用ライトユニット。
40形4機種・20形1機種をラインアップ。

- ＜ご注意＞
- 防湿形の屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿になる場所では使用しないでください。
また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
 - 腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、殺菌や脱臭等でオゾンを使用する場所では使用しないでください。
 - 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
 - 周囲温度は-25～35℃の範囲でご使用ください。(段調光時も同一温度条件です。)
 - 殺菌灯を併用する場合、殺菌線が照明器具に当たらないように設置してください。



イメージ

■ 優れた低温特性 -25℃～常温にて瞬時点灯+早い光束立ち上がり

従来の低温室用蛍光灯器具は点灯してから最大光束になるまで20～40分かかり、倉庫等では人不在時も常時点灯にせざるを得ませんでした。LEDは瞬時の光束立ち上がりにより、不在時の消灯が可能。点灯時間を大幅に削減し、節電を図ることが可能です。

使用可能温度範囲表

周囲環境温度	-40℃	-25℃	+35℃
Myシリーズ 低温用ライトユニット搭載器具		←→	
LED一体形低温向け器具	←→		

低温クラス対応表


温度		-40℃	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	+10℃
低温用 倉庫種類	倉庫低温 クラス	F級 (-20℃以下)		C1級 (-20～-10℃)		C2級 (-10～-2℃)	C3級 (-2～10℃)
	コールド チェーン クラス			冷凍 (-18～-2℃)		冷蔵(氷温) (-2～2℃)	冷蔵 (+2～10℃)
	貯蔵品例	冷結魚介類(さけ、まぐろ、さんま etc.) 冷結肉・アイスクリーム etc.		冷結魚介類 冷結肉 etc.		畜肉製品 塩干魚介類 凍卵 etc.	鮮魚・肉・牛肉・菓子・果実・ 野菜・バター etc.
	低温室用照明器具			Myシリーズ 低温用ライトユニット搭載器具 (-25～+35℃)		LED一体形低温向け器具 (-40～+35℃)	



■ 低温用ライトユニット仕様

- 【共通仕様】
低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量 : 40形:1.9kg
20形:1.4kg

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。



■ 適合器具本体(全8機種)

固定出力(AHTN/AHN)				Ra85	
明るさ タイプ	機種名	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
40形	6,900lm ■ EL-LUW47025N AHTN ▲	▲	¥45,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	
	5,200lm ■ EL-LUW45025N AHTN ▲	▲	¥41,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	
	4,000lm ■ EL-LUW44025N AHTN ▲	▲	¥34,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	
	2,500lm ■ EL-LUW42525N AHTN ▲	▲	¥32,000	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	
20形	800lm ■ EL-LUW20825N AHN ▲	▲	¥28,500	840lm・7.53W・111.5lm/W	

■:昼白色(5000K) ※商品区分⑤



※逆富士タイプ 230幅の器具本体仕様については、「照明総合カタログ2017-2018」P.273・277をご覧ください。

※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

※器具本体・ライトユニットの組合せは一例です。その他の組合せについてはお問合せください。

Myシリーズ 特殊環境用[低温用]ライトユニット搭載器具

(例)

NEW



40形 低温用 直付形 逆富士タイプ 150幅


〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上(白色塗装)
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
 質量 : 2.2kg(器具本体のみ)
 ■使用可能温度範囲 : -25~35℃
 ■口出し線付

防湿形

段調光機能
(100%⇄70%)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証




器具本体 EL-LHWV41500 ㊦ ㊦ ¥6,300(税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当	FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
低温用	ライトユニット:EL-LUW47025N AHTN ㊦ ㊦ ¥45,000(税別) MY-WV470250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥51,300 (税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW45025N AHTN ㊦ ㊦ ¥41,000(税別) MY-WV450250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥47,300 (税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42525N AHTN ㊦ ㊦ ¥32,000(税別) MY-WV425250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥38,300 (税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW44025N AHTN ㊦ ㊦ ¥34,000(税別) MY-WV440250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥40,300 (税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W ㊦)

※1:70%段調光切替可能形

(例)

NEW

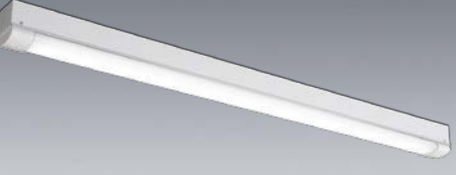

40形 低温用 直付形 トラフタイプ


〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上(白色塗装)
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
 質量 : 1.2kg(器具本体のみ)
 ■使用可能温度範囲 : -25~35℃
 ■口出し線付

防湿形

段調光機能
(100%⇄70%)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



器具本体 EL-LHWL40700 ㊦ ㊦ ¥6,300(税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当	FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
低温用	ライトユニット:EL-LUW47025N AHTN ㊦ ㊦ ¥45,000(税別) MY-WL470250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥51,300 (税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW45025N AHTN ㊦ ㊦ ¥41,000(税別) MY-WL450250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥47,300 (税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42525N AHTN ㊦ ㊦ ¥32,000(税別) MY-WL425250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥38,300 (税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW44025N AHTN ㊦ ㊦ ¥34,000(税別) MY-WL440250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥40,300 (税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W ㊦)

※1:70%段調光切替可能形

(例)

NEW



40形 低温用 直付形 笠付タイプ


〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上(白色塗装)
 ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
 低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
 質量 : 1.8kg(器具本体のみ)
 ■使用可能温度範囲 : -25~35℃
 ■口出し線付

防湿形

段調光機能
(100%⇄70%)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



器具本体 EL-LHWH41500 ㊦ ㊦ ¥6,800(税別)				
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当	FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
低温用	ライトユニット:EL-LUW47025N AHTN ㊦ ㊦ ¥45,000(税別) MY-WH470250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥51,800 (税別) (6,550lm・44.7W・146.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW45025N AHTN ㊦ ㊦ ¥41,000(税別) MY-WH450250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥47,800 (税別) (4,940lm・33.4W・147.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42525N AHTN ㊦ ㊦ ¥32,000(税別) MY-WH425250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥38,800 (税別) (2,370lm・17.4W・136.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW44025N AHTN ㊦ ㊦ ¥34,000(税別) MY-WH440250/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥40,800 (税別) (3,820lm・25.6W・149.2lm/W ㊦)

※1:70%段調光切替可能形

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グリッド天井用照明
レンズ制御タイプMYシリーズ
高演色タイプMYシリーズ
グレアカットABタイプMYシリーズ
高温用ライトユニットMYシリーズ
低温用ライトユニット

用途別照明

LEDライトユニット形 Myシリーズ 低温用ライトユニット

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ

※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形
器具本体との組合せてご使用ください。

※器具本体・ライトユニットの組合せは一例です。その他の組合せについてはお問合せください。

Myシリーズ 特殊環境用 [低温用] ライトユニット搭載器具

(例)

NEW		器具本体 EL-LHW21500 ㊟ ¥4,500(税別)	
昼白色 (5000K) Ra85		FL20形器具相当	
		800lm FL20形×1灯器具 相当	
低温用	固定出力	ライトユニット: EL-LUW20825N AHN ㊟ ▲ ¥28,500(税別)	
		MY-WV208250/N AHN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥33,000(税別) (840lm・7.53W・111.5lm/W ㊟)	


20形 低温用 直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (白色塗装)
ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)

■使用可能温度範囲 : -25~35℃
■口出し線付

防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証



定格電圧	AC100~242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力	100V	7.48
	200V	7.53
電流値	100V	0.078
	200V	0.042

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
25℃	840	95	7.53	111.5
5℃	850	95	7.63	111.4
0℃	860	95	7.65	112.4
-10℃	860	95	7.71	111.5
-25℃	860	95	7.79	110.3

(例)

NEW		器具本体 EL-LHWL20700 ㊟ ▲ ¥4,500(税別)	
昼白色 (5000K) Ra85		FL20形器具相当	
		800lm FL20形×1灯器具 相当	
低温用	固定出力	ライトユニット: EL-LUW20825N AHN ㊟ ▲ ¥28,500(税別)	
		MY-WL208250/N AHN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥33,000(税別) (840lm・7.53W・111.5lm/W ㊟)	


20形 低温用 直付形 トラフタイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (白色塗装)
ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 0.8kg (器具本体のみ)

■使用可能温度範囲 : -25~35℃
■口出し線付

防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証



定格電圧	AC100~242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力	100V	7.48
	200V	0.53
電流値	100V	0.078
	200V	0.042

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
25℃	840	95	7.53	111.5
5℃	850	95	7.63	111.4
0℃	860	95	7.65	112.4
-10℃	860	95	7.71	111.5
-25℃	860	95	7.79	110.3

(例)

NEW		器具本体 EL-LHWH21500 ㊟ ▲ ¥5,000(税別)	
昼白色 (5000K) Ra85		FL20形器具相当	
		800lm FL20形×1灯器具 相当	
低温用	固定出力	ライトユニット: EL-LUW20825N AHN ㊟ ▲ ¥28,500(税別)	
		MY-WH208250/N AHN 組合せ価格 ㊟ ▲ ¥33,500(税別) (830lm・7.53W・110.2lm/W ㊟)	


20形 低温用 直付形 笠付タイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (白色塗装)
ライトユニットカバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色
低温用ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.1kg (器具本体のみ)

■使用可能温度範囲 : -25~35℃
■口出し線付

防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) 5年保証



定格電圧	AC100~242V	
明るさタイプ	800lm	
定格消費電力	100V	7.48
	200V	7.53
電流値	100V	0.078
	200V	0.042

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力 (W) 200V	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
25℃	830	95	7.53	110.2
5℃	840	95	7.63	110.0
0℃	850	95	7.65	111.1
-10℃	850	95	7.71	110.2
-25℃	850	95	7.79	109.1

高天井用ベースライト

GTシリーズ


GTシリーズ 機種拡充

一般形から特殊対応形まで、
充実のラインアップ。POINT
1


一般形[角タイプ] 人感センサタイプ

発売予定 ▶ P.47


人の動きを感知して自動点灯。別売のリモコンで細かな設定変更が行えます。




人不在時：消灯（または減光）



人の動きを検知して自動点灯



人が不在になると自動消灯



イメージ

POINT
2

一般形[角タイプ]一般モデル レンズ制御タイプ

発売予定 ▶ P.49


拡散カバーレスでもまぶしさを低減し、高効率を実現。



まぶしさが少ないためスポーツ施設におすすめ



見上げ作業が多い工場・倉庫



イメージ

POINT
3特殊対応形[角タイプ]防雨・防塵(耐塩・低温)仕様 クレーン耐衝撃用 電源別置型 **NEW** ▶ P.51

軒下や屋外クレーンに取付けて使用可能な防雨・防塵(耐塩・低温)仕様(保護等級IP65)。




屋外クレーン

取付イメージ



器具高さを抑えたコンパクトサイズ




さまざまな空間・用途に対応する高天井用ベースライト GTシリーズ

	角タイプ				丸タイプ	
	一般形 (屋内仕様)	省電力モデル	発売予定 一般モデル レンズ制御 タイプ	一般モデル 電源別置型	電源一体型	発売予定 軽量モデル 電源別置型
特殊対応形	一般モデル 電源一体型					
	角タイプ 高温用	角タイプ クレーン 耐衝撃用	角タイプ 軒下・耐塩・ 低温用	丸タイプ 軒下・耐塩・ 低温用	角タイプ 重耐塩/ 耐油煙・ 高温用	NEW 角タイプ クレーン 耐衝撃用 電源別置型

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形 [角タイプ] 人感センサタイプ




イメージ

人の動きを感知して自動点灯する人感センサタイプ。


別売のリモコンで細かな設定変更が行えます。

デジタルインターフェース **Di** 対応の人感センサユニットもラインアップ。

■ 自動点灯・自動消灯でスイッチON/OFF操作が不要

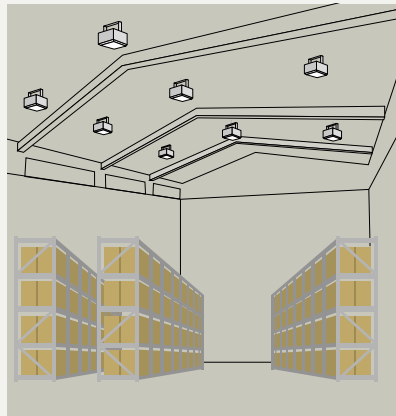

人不在時：消灯（または減光）

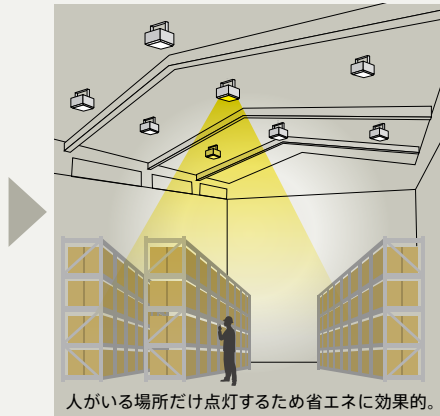

人の動きを検知して自動点灯



人が不在になると自動消灯

■ 4つのセンサで安定した検知性能


広範囲に高密度の検出ゾーンを実現するセンサユニットにより高天井空間でも安定して検知します。

- 〈検知条件〉
- ・検知対象と周囲温度差4℃以上
 - ・移動スピード：1m/s
 - ・検出対象：人体（700×250mm）
 - ・フォークリフトも検知可

※夏場等、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは検知しにくくなります。

器具設置高さ	6m	8m	10m
検知範囲	φ9m	φ12m	φ12m

検知範囲

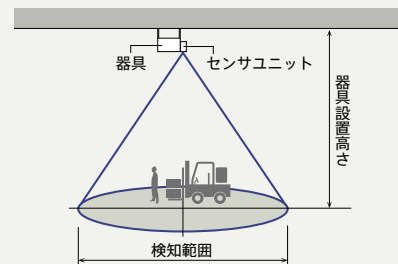

検知範囲の中心はセンサの位置です。
（器具の中心ではありません。）

■ 使用環境や用途に合わせてリモコンでモード設定が可能

設定リモコン（別売）

RZS01

点灯時間を1分間に設定

点灯時間を10秒間に設定
（テストモード）

点灯時間を6分間に設定



イメージ

※リモコン受信時は器具本体が3回点滅

不在時（待機時）に全消灯

不在時（待機時）に5%の明るさで調光点灯
（出荷時設定）


不在時（待機時）に25%の明るさで調光点灯
（出荷時設定）

点灯時間を3分間に設定
（出荷時設定）

点灯時間を10分間に設定

人感センサ動作

1台の器具で使用用途（不在時の頻度）に合わせて、モードの設定変更が可能です。

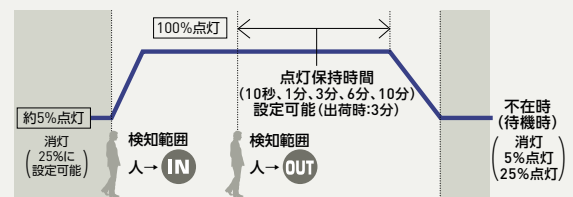

発売予定

2018年1月

GT シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2000(金属ハイドランプ400形器具相当)

125 高効率タイプ(透明カバー)〈人感センサー体仕様〉

EL-C20041NS

AHTN ●▲ ¥142,000(税別)



電源一体型

イメージ

電源 ユニット 内蔵	段調光機能 (100%⇄75%)	光源寿命 40,000時間 (実使用率85%)	Di
------------------	---------------------	-------------------------------	----


5年保証

※GTシリーズ人感センサタイプは、デジタルインターフェースに人感センサユニットを装着するため、他のDi後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)はご使用できません。

本体 : 銅板 シルバー色塗装
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミ シルバーアールマイト
質量 : 3.6kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:1.21A 200V時:0.60A
定格消費電力 : 100V時:118.8W 200V時:115.6W
■天井直付用
■使用可能温度範囲: -10~40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

2018年1月発売予定

G	Ra75	定格光束 21,000lm	定格消費電力 115.6w	固有エネルギー 消費効率 181.6lm/w
---	------	------------------	------------------	------------------------------

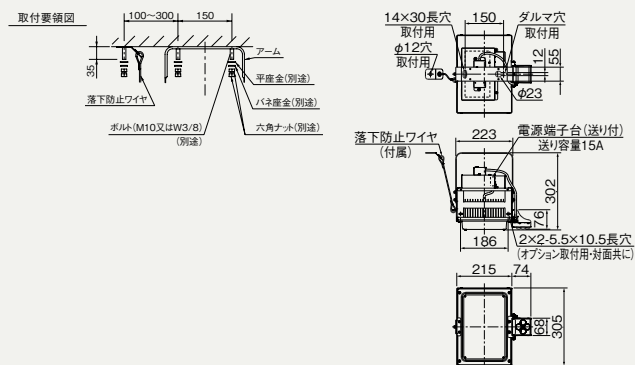


クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)

125 高効率タイプ(透明カバー)〈人感センサー体仕様〉

EL-C15041NS

AHTN ●▲ ¥127,000(税別)



電源一体型

イメージ

電源 ユニット 内蔵	段調光機能 (100%⇄75%)	光源寿命 40,000時間 (実使用率85%)	Di
------------------	---------------------	-------------------------------	----


5年保証

※GTシリーズ人感センサタイプは、デジタルインターフェースに人感センサユニットを装着するため、他のDi後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)はご使用できません。


本体 : 銅板 シルバー色塗装
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミ シルバーアールマイト
質量 : 3.1kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.91A 200V時:0.44A
定格消費電力 : 100V時:89.5W 200V時:87.1W
■天井直付用
■使用可能温度範囲: -10~40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

2018年1月発売予定

G	Ra75	定格光束 16,000lm	定格消費電力 87.1w	固有エネルギー 消費効率 183.6lm/w
---	------	------------------	-----------------	------------------------------

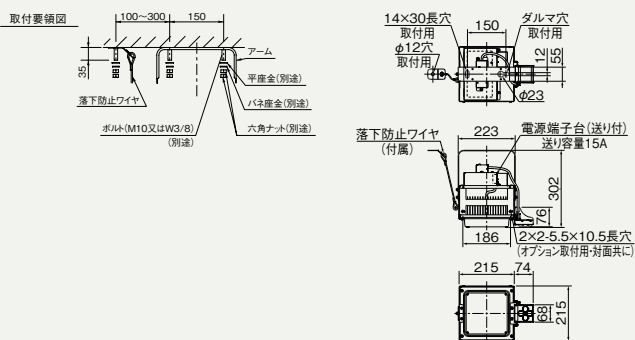

設定リモコン(別売)



イメージ

2018年1月発売予定

RZS01

●▲ ¥14,800(税別)

[仕様]
電源 : 単4アルカリ電池2本
リモコン信号仕様 : 指向性15°
信号到達距離最大15m
使用温度範囲 : 5~35℃
質量 : 0.06kg(本体、電池含む)
付属品 乾電池(2本) : 動作確認用
〈注意〉・充電式乾電池は使用しないでください。
・付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
適合ユニット: SC0820
適合器具 : EL-C20041NS
EL-C15041NS

Di 人感センサユニット



イメージ

2018年1月発売予定

SC0820

●▲ ¥39,800(税別)

消費電力 : 0.1W
(器具消費時待機電力: 1.4W)
質量 : 0.2kg

適合器具


EL-C25038N EL-C15030N
EL-C25039N EL-C15031N
EL-C20030N EL-C15041N
EL-C20031N EL-C15042N
EL-C20041N EL-C10030N
EL-C20042N EL-C10031N
EL-C20038N EL-C10041N
EL-C20039N EL-C10042N

※本商品はデジタルインターフェースDiを電源に搭載した器具本体(クラス2500~1000)に適合します。
※器具本体への取付金具は同梱されています。
※他のDi後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)との併用のご使用はできません。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形〔角タイプ〕一般モデル レンズ制御タイプ

拡散カバーレスでもまぶしさを低減し、高効率を実現。
レンズ制御タイプが一般モデルにラインアップ。



イメージ

レンズ制御タイプ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2500(水銀ランプ700形器具相当)



電源一体型

イメージ

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率80%)	初期照度 補正 タイプ	Di	5年保証
------------------	--------------------------------	-------------------	----	------

[共通仕様]		
本体	: 鋼板 シルバー色塗装 ^{※1}	
レンズ	: プラスチック	
下面カバー	: ポリカーボネート 透明	
電源ケース	: アルミ シルバーアルマイト	
質量	: 3.6kg	
定格電圧	: AC100~242V	
入力電流	: 100V時: 1.57A 200V時: 0.76A	
定格消費電力	: 100V時: 153.9W 200V時: 149.0W	
平均電力 ^{※2}	: 131W	
適合部品	: 全体ガード(中) EL-X0096	△ ¥25,000(税別)
	: 下面ガード(中) EL-X0090	△ ¥14,500(税別)
	: チェーン吊金具 EL-X0051	△ ¥18,000(税別)
	: 壁面取付金具 EL-X0049	△ ¥18,000(税別)
	: 電動昇降装置取付金具 EL-X0050	△ ¥8,000(税別)
	: 露出BOX取付金具 EL-X0098	△ ¥8,000(税別)
	: 落下防止ワイヤ EL-X0099	△ ¥8,500(税別)
	: 無線調光ユニット SC0520(2回路用)	△ ¥3,000(税別)
	: 無線調光ユニット SC0520A(4回路用)	△ ¥3,500(税別)
	: 信号調光ユニット SC0620	△ ¥3,000(税別)
	: 人感センサユニット SC0820	△ ¥39,800(税別)


- 天井直付用
- 使用可能温度範囲: -10~40℃
- 夏場一時的な温度: 40℃
- 30°までの傾斜天井に取付可能

※1: 指定色塗装については特注にて対応可能です。

※2: 平均電力は200V時の値です。

2018年2月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

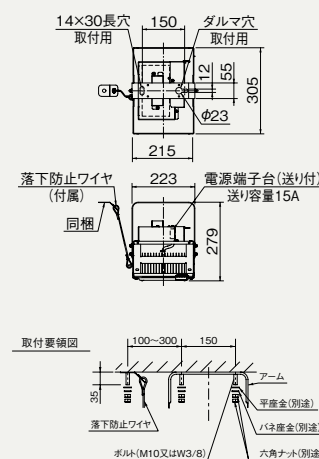

昼白色 (5000K) Ra75	クラス2500 (水銀ランプ700形器具相当)	
	広角配光	中角配光
初期照度補正 (器具本体)	器具本体: EL-C25038N AHJ ● △ ¥185,000(税別) (25,000lm・149.0W・167.7lm/W ● 3.7kg)	器具本体: EL-C25039N AHJ ● △ ¥185,000(税別) (25,000lm・149.0W・167.7lm/W ● 3.7kg)
無線調光 ^{※3} (器具本体 + 無線調光ユニット)	器具本体: EL-C25038N AHJ 無線調光ユニット(2回路用): SC0520 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥188,000(税別) (25,000lm・149.3W・167.4lm/W ● 3.7kg) 無線調光ユニット(4回路用): SC0520A 制御 △ ¥3,500(税別) 組合せ価格 ● △ ¥188,500(税別) (25,000lm・149.2W・167.5lm/W ● 3.7kg)	器具本体: EL-C25039N AHJ 無線調光ユニット(2回路用): SC0520 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥188,000(税別) (25,000lm・149.3W・167.4lm/W ● 3.7kg) 無線調光ユニット(4回路用): SC0520A 制御 △ ¥3,500(税別) 組合せ価格 ● △ ¥188,500(税別) (25,000lm・149.2W・167.5lm/W ● 3.7kg)
	器具本体: EL-C25038N AHJ 信号調光ユニット: SC0620 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥188,000(税別) (25,000lm・149.3W・167.4lm/W ● 3.7kg)	器具本体: EL-C25039N AHJ 信号調光ユニット: SC0620 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥188,000(税別) (25,000lm・149.3W・167.4lm/W ● 3.7kg)

※3: 連続調光〔無線制御: 5~100%〕

※4: 連続調光〔信号制御: 5~100%〕

Di 調光ユニット(クラス2500・2000)





無線調光ユニット

SC0520 (2回路用) 制御 △ ¥3,000(税別)
SC0520A (4回路用) 制御 △ ¥3,500(税別)
消費電力: 0.3W(2回路)/0.2W(4回路)
質量: 約0.1kg

信号調光ユニット

SC0620 制御 △ ¥3,000(税別)
消費電力: 0.3W
質量: 約0.1kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要
です。詳細は「照明総合カタログ2017-2018」P.794、P.814をご覧ください。

発売予定

2018年2月

GT シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

レンズ制御タイプ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)




[共通仕様]	
本体	: 鋼板 シルバー色塗装 ^{※1}
レンズ	: プラスチック
下面カバー	: ポリカーボネート 透明
電源ケース	: アルミ シルバーアルマイト
質量	: 3.6kg
定格電圧	: AC100~242V
入力電流	: 100V時: 1.27A 200V時: 0.62A
定格消費電力	: 100V時: 124.8W 200V時: 120.7W
平均電力 ^{※2}	: 109W
適合部品	全体ガード(中) EL-X0096 △ ¥25,000(税別)
	下面ガード(中) EL-X0090 △ ¥14,500(税別)
	チェーン吊金具 EL-X0051 △ ¥18,000(税別)
	壁面取付金具 EL-X0049 △ ¥18,000(税別)
	電動昇降装置取付金具 EL-X0050 △ ¥8,000(税別)
	露出BOX取付金具 EL-X0098 △ ¥8,000(税別)
	落下防止ワイヤ EL-X0099 △ ¥8,500(税別)
	無線調光ユニット SC0520(2回路用) △ ¥3,000(税別)
	無線調光ユニット SC0520A(4回路用) △ ¥3,500(税別)
	信号調光ユニット SC0620 △ ¥3,000(税別)
	人感センサユニット SC0820 △ ¥39,800(税別)

- 天井直付用
- 使用可能温度範囲: -10~40℃
- 夏場一時的な温度: 45℃
- 30°までの傾斜天井に取付可能
- ※1: 指定色塗装については特注にて対応可能です。
- ※2: 平均電力は200V時の値です。

2018年2月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

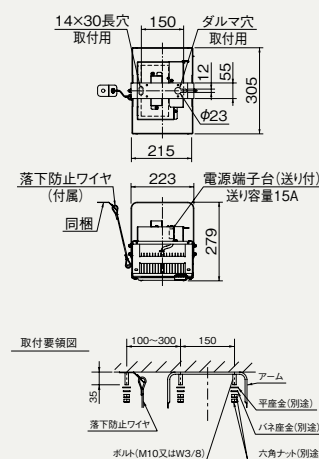

昼白色 (5000K) Ra75	クラス2000 (メタルハライドランプ400形器具相当)	
	広角配光	中角配光
初期照度補正 (器具本体)	器具本体: EL-C20038N AHJ ● △ ¥166,000(税別) (21,000lm・120.7W・173.9lm/W ●)	器具本体: EL-C20039N AHJ ● △ ¥166,000(税別) (21,000lm・120.7W・173.9lm/W ●)
無線調光 ^{※3} (器具本体 + 無線調光ユニット)	器具本体: EL-C20038N AHJ 無線調光ユニット(2回路用): SC0520 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥169,000(税別) (21,000lm・121.0W・173.5lm/W ●・3.7kg) 無線調光ユニット(4回路用): SC0520A 制御 △ ¥3,500(税別) 組合せ価格 ● △ ¥169,500(税別) (21,000lm・120.9W・173.6lm/W ●・3.7kg)	器具本体: EL-C20039N AHJ 無線調光ユニット(2回路用): SC0520 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥169,000(税別) (21,000lm・121.0W・173.5lm/W ●・3.7kg) 無線調光ユニット(4回路用): SC0520A 制御 △ ¥3,500(税別) 組合せ価格 ● △ ¥169,500(税別) (21,000lm・120.9W・173.6lm/W ●・3.7kg)
	器具本体: EL-C20038N AHJ 信号調光ユニット: SC0620 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥169,000(税別) (21,000lm・121.0W・173.5lm/W ●・3.7kg)	器具本体: EL-C20039N AHJ 信号調光ユニット: SC0620 制御 △ ¥3,000(税別) 組合せ価格 ● △ ¥169,000(税別) (21,000lm・121.0W・173.5lm/W ●・3.7kg)

※3: 連続調光[無線制御: 5~100%]
※4: 連続調光[信号制御: 5~100%]

Di 人感センサユニット



設定リモコン(別売)




適合ユニット: SC0820

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形

[角タイプ] 防雨・防塵(耐塩・低温)仕様[クレーン耐衝撃用] 電源別置型

軒下や屋外クレーンに取付けて使用可能な
防雨・防塵(耐塩・低温)仕様(保護等級IP65)。

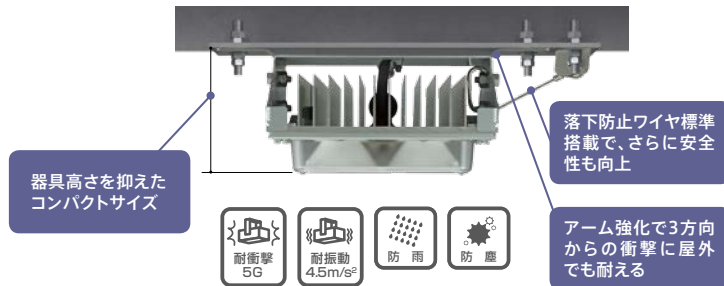


■ 耐衝撃と耐振動を考慮した当社独自の試験をクリア

耐衝撃5G:衝突速度40m/min
(xyz方向 各6万回)
作業現場でクレーン使用時に起こる
衝撃と使用回数を想定した試験条
件をクリア。

耐振動 RMS値: 4.5m/s²
(周波数5~200Hz)

より実際の現場に近い振動を実証す
るために、ランダム振動実験を実施。



ランダム振動試験とは

振動振幅が時間とともに変化し、かつその変化に規則性がない振動現象です。クレーン振動は周波数特有の傾向がないため、当社ではランダム振動の評価を行っています。

作業現場値(想定)を大きく上回る製品保証値を設定することで、JIS規格[®]を基準とした
当社の試験条件により評価し、さらなる安全に配慮した構造を実現しました。

※JIS E4031(鉄道車両用品)規格と当社試験基準より5~200Hzと制定

■ 高効率と消費電力低減でランニングコストを削減

水銀ランプ
400形器具との
経済比較

	水銀ランプ 400形器具 (当社従来品HH400+ HF400X+TH401)	クラス1500 (EL-C15037N+ EL-T0063 AHTN)	比較
台数(台)	1	1	—
消費電力/台(W)	415.0	112.9	約73%削減
年間消費電力(kWh/年)	1,245	339	
年間電力料金(円)	33,615	9,145	24,470円削減
光源寿命(時間)	12,000	60,000	約5倍
年間ランプ交換本数(本)	0.25	0	—
年間ランプ交換費用(円)	1,463	0	—
ランニングコスト計(円)	3,5078	9,145	約74%削減

・年間点灯時間: 3,000時間 ・電気料金: 27円/kWh(税込) ※ 新電力料金目安単価 ・ランプ交換費用は税別

■ 保護等級 IP65 の耐塩仕様

固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。

※IPとはIEC規格529にて規定された固定異物(ちり・ほこり)や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。

IP65
保護特性記号
第2特性数字
第1特性数字

第1特性数字: 人体および固形物の侵入に対する保護等級


等級	保護の程度
6 (耐塵形)	粉塵が内部に侵入しない。

第2特性数字: 水の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度
5	噴流水に対する保護 いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。


■ 従来水銀灯器具と比べ、高い節電効果と60,000時間の長寿命を実現

[クレーン耐衝撃用]クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)

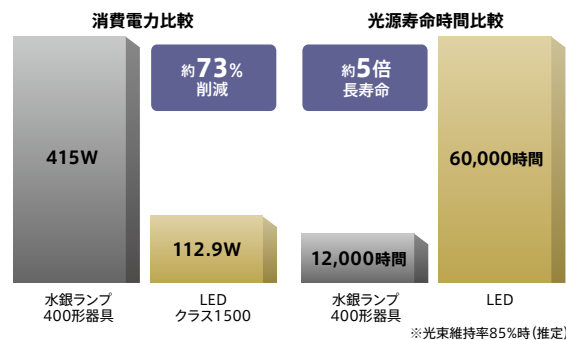

即時消灯・再点灯可能で、さらなる節電に

LEDは即時点灯、再点灯が可能のため、工場の休憩時間などこまめに消灯することでさらなる節電が可能です。

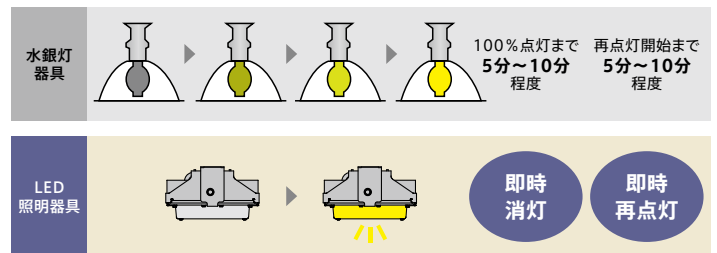

■ クレーンへの取付高さとし1灯あたりの直下直径の維持水平面照度


広角タイプ 直下直径5mの平均照度

単位: lx

器具	クラス2000 (メタルハイドランプ 400形器具相当)	クラス1500 (水銀ランプ 400形器具相当)
取付高さ		
15m	52	38
10m	118	86
5m	474	344

※保守率: 0.81

取付イメージ

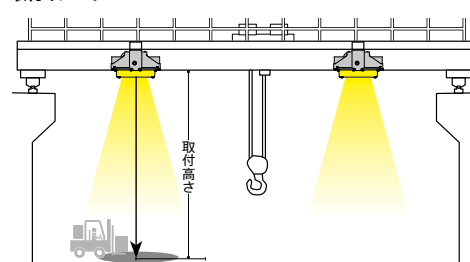

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。



電源別置型

〔仕様〕
 本体 : ステンレスシルバー色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 質量 : 4.5kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:1.56A 200V時:0.77A
 定格消費電力 : 100V時:153.7W 200V時:150.4W
 ■耐衝撃・耐振動
 ■耐風速60m/s
 ■天井直付用
 ■使用可能温度範囲: -25~40℃
 ■夏場一時的な温度: 60℃ (器具)
 ■落下防止ワイヤ付
 ■口出し線付 (EL-T0064と組合せてご使用ください)

防雨形 IP65	電源 ユニット 別売	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	5年保証	耐塩害
-------------	------------------	--------------------------------	------	-----

クラス2000 (メタルハライドランプ400形器具相当)

93° 広角配光 [防雨形仕様]

EL-C20037N

●▲ ￥192,000 (税別)

別置電源 段調光形




EL-T0064

AHTN ●▲ ￥28,000 (税別)


組合せ価格 ●▲ ￥220,000 (税別)

G Ra75	定格光束 23,800lm	定格消費電力 150.4w	固有エネルギー 消費効率 158.2lm/w
--------	------------------	------------------	---------------------------

昼白色 (5000K)



専用別置電源




EL-T0064

AHTN ●▲ ￥28,000 (税別)

ケース : アルミ シルバーアルマイト仕上
 ケース底板 : ステンレス鋼板
 質量 : 約1.1kg

■使用可能温度範囲: -25~40℃
 ■夏場一時的な温度: 50℃

※EL-C20037N専用



クラス1500 (水銀ランプ400形器具相当)

93° 広角配光 [防雨形仕様]

EL-C15037N

●▲ ￥157,000 (税別)

別置電源 段調光形


EL-T0063

AHTN ●▲ ￥28,000 (税別)

組合せ価格 ●▲ ￥185,000 (税別)

G Ra75	定格光束 17,300lm	定格消費電力 112.9w	固有エネルギー 消費効率 153.2lm/w
--------	------------------	------------------	---------------------------



昼白色 (5000K)




電源別置型

〔仕様〕
 本体 : ステンレスシルバー色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 質量 : 3.7kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:1.17A 200V時:0.58A
 定格消費電力 : 100V時:115.4W 200V時:112.9W
 ■耐衝撃・耐振動
 ■耐風速60m/s
 ■天井直付用
 ■使用可能温度範囲: -25~40℃
 ■夏場一時的な温度: 60℃ (器具)
 ■落下防止ワイヤ付
 ■口出し線付 (EL-T0063と組合せてご使用ください)

防雨形 IP65	電源 ユニット 別売	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	5年保証	耐塩害
-------------	------------------	--------------------------------	------	-----



専用別置電源




EL-T0063

AHTN ●▲ ￥28,000 (税別)


ケース : アルミ シルバーアルマイト仕上
 ケース底板 : ステンレス鋼板
 質量 : 約1.1kg

■使用可能温度範囲: -25~40℃
 ■夏場一時的な温度: 50℃

※EL-C15037N専用



別置電源装置の取付方向

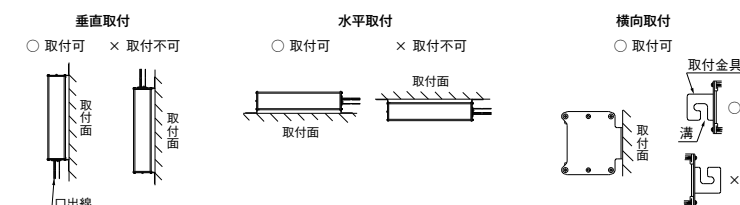

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

一般形 角タイプ

特殊対応形 角タイプ
クレーン耐衝撃型

一般形 丸タイプ
軽量モデル

ベースダウンライト

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60

(水銀ランプ100形・FHT42形・FHT32形・FHT24形・FHT16形器具相当)

発売予定

2018年1月*

※人感センサ付タイプ、軒下用は2018年2月発売予定

※高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

MC LEDベースライト
シリーズ

MCシリーズがさらに進化。

141.9lm/W^{※1}の高効率と粒々感を軽減した均一な光を実現。

※1:φ150 白色コーン 遮光15° クラス100 省電力タイプ 固定出力 昼白色

■ モデルチェンジで効率アップ

φ150
白色コーン 遮光15°
クラス100

省電力タイプ

固定出力 昼白色

従来品

効率: 136.2lm/W

消費電力: 5.8W

器具光束: 790lm

効率アップ

新商品

効率: 141.9lm/W

消費電力: 6.2W

器具光束: 880lm

■ ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光

従来品
EL-D02/2(100NM) AHN

φ125
白色コーン 遮光15°
クラス100



点灯時

新商品
EL-D02/2(101NM) AHN

φ125
白色コーン 遮光15°
クラス100




点灯時


■ 多彩なバリエーション、全2,000通り以上の組合せ

5種類の出力、6種類の光色バリエーションと3タイプの演色性をラインアップ。

出力クラス

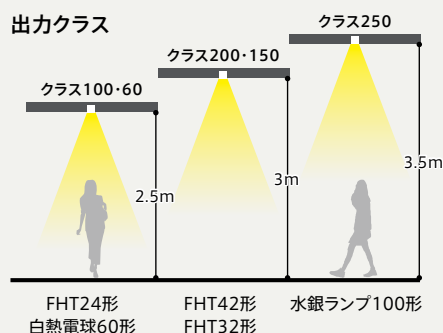

Ra85 一般タイプ



豊富な光色であらゆる空間
一般的な店舗や会議室などへ

Ra75 省電力タイプ



節電が最優先される空間
廊下や通路、バックヤードなどへ


Ra95 高演色タイプ



色味などを重視する空間
パウダールームや、レストラン、
美容室などへ

■ 独自の技術による軽量・コンパクト化

独自の電源内蔵技術でコンパクト化を実現。
クラス200^{※2}以下はライトユニットの放熱フィンがなくし、質量0.4kg^{※3}となっています。

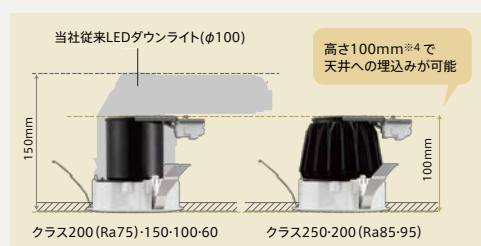

※2:クラス200はRa75タイプに限る

※3:φ100~φ150・白色コーンおよび銀色コーン遮光15°において。

※4:クラス250~60・φ100~φ150・白色コーンおよび銀色コーン遮光15°において

■ こだわりの施工方法ですばやく装着^{※5}

※5:一体形(人感センサタイプ・軒下用)を除く

- 1 ライトユニットのアタッチメントばねを反射板枠の角穴(小)に2カ所引っかける
- 2 ライトユニットの固定爪を反射板枠の角穴(大)にカチッと音が出るまで押し込む



ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアアルプレート


軒下用



96° φ100 反射板枠 [白色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.4kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)
■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプ クラス250: 80%
5年保証
埋込穴 φ100

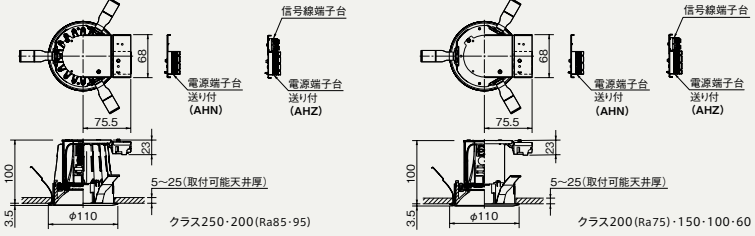


反射板枠 EL-D00/1 ㊦ ¥3,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN ㊦ △ ¥26,000 (税別) EL-D00/1(251NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,800 (税別) (2,180lm・18.1W・120.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN ㊦ ○ ¥22,000 (税別) EL-D00/1(201NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥25,800 (税別) (1,880lm・15.1W・124.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN ㊦ ○ ¥17,000 (税別) EL-D00/1(151NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥20,800 (税別) (1,540lm・12.0W・128.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN ㊦ ○ ¥11,700 (税別) EL-D00/1(101NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥15,500 (税別) (930lm・6.9W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN ㊦ ○ ¥8,000 (税別) EL-D00/1(061NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥11,800 (税別) (590lm・4.5W・131.1lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ ㊦ △ ¥29,000 (税別) EL-D00/1(251NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (2,180lm・18.4W・118.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ ㊦ △ ¥25,000 (税別) EL-D00/1(201NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (1,880lm・15.5W・121.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ ㊦ △ ¥20,000 (税別) EL-D00/1(151NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,800 (税別) (1,540lm・12.4W・124.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ ㊦ △ ¥14,700 (税別) EL-D00/1(101NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥18,500 (税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ ㊦ △ ¥11,000 (税別) EL-D00/1(061NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥14,800 (税別) (590lm・4.7W・125.5lm/W ㊦)
NEW 省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN ㊦ △ ¥23,200 (税別) EL-D00/1(251NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,000 (税別) (2,000lm・15.1W・132.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN ㊦ △ ¥19,000 (税別) EL-D00/1(201NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,800 (税別) (1,670lm・12.6W・132.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN ㊦ △ ¥13,700 (税別) EL-D00/1(151NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥17,500 (税別) (1,270lm・9.8W・129.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN ㊦ △ ¥11,000 (税別) EL-D00/1(101NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥14,800 (税別) (850lm・6.2W・137.0lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ ㊦ △ ¥26,200 (税別) EL-D00/1(251NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,000 (税別) (2,000lm・15.5W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D00/1(201NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (1,670lm・13.1W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) EL-D00/1(151NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,500 (税別) (1,270lm・10.0W・127.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ ㊦ △ ¥14,000 (税別) EL-D00/1(101NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥17,800 (税別) (850lm・6.5W・130.7lm/W ㊦)	
※2 高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN ㊦ △ ¥27,000 (税別) EL-D00/1(250NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800 (税別) (1,780lm・18.2W・97.8lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN ㊦ △ ¥18,000 (税別) EL-D00/1(150NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,800 (税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN ㊦ △ ¥12,700 (税別) EL-D00/1(100NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,500 (税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) EL-D00/1(250NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (1,780lm・18.7W・95.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ ㊦ △ ¥21,000 (税別) EL-D00/1(150NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,800 (税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ ㊦ △ ¥15,700 (税別) EL-D00/1(100NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500 (税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W ㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200・5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

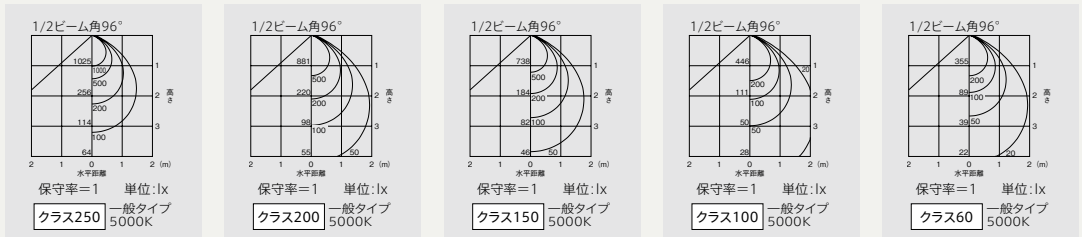

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D00/1 (251NM) AHN	△	¥29,800	2,180lm・18.1W・120.4lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D00/1 (251WM) AHN	△		2,130lm・18.1W・117.6lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D00/1 (251WWM) AHN	△		2,060lm・18.1W・113.8lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D00/1 (251LM) AHN	△		1,990lm・18.1W・109.9lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D00/1 (201DM) AHN	△	¥25,800	1,860lm・15.1W・123.1lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D00/1 (201NM) AHN	○		1,880lm・15.1W・124.5lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D00/1 (201WM) AHN	○		1,830lm・15.1W・121.1lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D00/1 (201WWM) AHN	○		1,770lm・15.1W・117.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D00/1 (151DM) AHN	△	¥20,800	1,470lm・12.0W・122.5lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D00/1 (151NM) AHN	○		1,540lm・12.0W・128.3lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D00/1 (151WM) AHN	○		1,410lm・12.0W・117.5lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D00/1 (151WWM) AHN	○		1,410lm・12.0W・117.5lm/W		
	100	EL-DU151LM AHN	¥11,700	EL-D00/1 (151LM) AHN	○	¥15,500	1,360lm・12.0W・113.3lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D00/1 (15127M) AHN	△		1,290lm・12.0W・107.5lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D00/1 (101DM) AHN	△		890lm・6.9W・128.9lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D00/1 (101NM) AHN	○		930lm・6.9W・134.7lm/W		
	60	EL-DU101WM AHN	¥8,000	EL-D00/1 (101WM) AHN	○	¥11,800	850lm・6.9W・123.1lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D00/1 (101WWM) AHN	○		850lm・6.9W・123.1lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D00/1 (101LM) AHN	○		820lm・6.9W・118.8lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D00/1 (10127M) AHN	△		780lm・6.9W・113.0lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D00/1 (251NS) AHN	△	¥27,000	2,000lm・15.1W・132.4lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D00/1 (201NS) AHN	△	¥22,800	1,670lm・12.6W・132.5lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D00/1 (151NS) AHN	△	¥17,500	1,270lm・9.8W・129.5lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D00/1 (101NS) AHN	△	¥14,800	850lm・6.2W・137.0lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D00/1 (250NH) AHN	△	¥30,800	1,780lm・18.2W・97.8lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D00/1 (250WH) AHN	△		1,610lm・18.2W・88.4lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D00/1 (250LH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D00/1 (150NH) AHN	△	¥21,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D00/1 (150WH) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D00/1 (150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D00/1 (100NH) AHN	△	¥16,500	790lm・7.2W・109.7lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D00/1 (100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D00/1 (100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]										
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
		形名	価格 (税別)							
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D00/1(251NM) AHZ	△	¥32,800	2,180lm・18.4W・118.4lm/W			
		EL-DU251WM AHZ		EL-D00/1(251WM) AHZ	△		2,130lm・18.4W・115.7lm/W			
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D00/1(251WWM) AHZ	△		2,060lm・18.4W・111.9lm/W			
		EL-DU251LM AHZ		EL-D00/1(251LM) AHZ	△		1,990lm・18.4W・108.1lm/W			
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D00/1(201DM) AHZ	△	¥28,800	1,860lm・15.5W・120.0lm/W			
		EL-DU201NM AHZ		EL-D00/1(201NM) AHZ	△		1,880lm・15.5W・121.2lm/W			
		EL-DU201WM AHZ		EL-D00/1(201WM) AHZ	△		1,830lm・15.5W・118.0lm/W			
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D00/1(201WWM) AHZ	△		1,770lm・15.5W・114.1lm/W			
		EL-DU201LM AHZ		EL-D00/1(201LM) AHZ	△		1,710lm・15.5W・110.3lm/W			
		150		EL-DU151DM AHZ	¥20,000		EL-D00/1(151DM) AHZ	△	¥23,800	1,470lm・12.4W・118.5lm/W
				EL-DU151NM AHZ			EL-D00/1(151NM) AHZ	△		1,540lm・12.4W・124.1lm/W
				EL-DU151WM AHZ			EL-D00/1(151WM) AHZ	△		1,410lm・12.4W・113.7lm/W
	EL-DU151WWM AHZ		EL-D00/1(151WWM) AHZ	△		1,410lm・12.4W・113.7lm/W				
		EL-DU151LM AHZ		EL-D00/1(151LM) AHZ	△		1,360lm・12.4W・109.6lm/W			
		EL-DU15127M AHZ		EL-D00/1(15127M) AHZ	△		1,290lm・12.4W・104.0lm/W			
		100		EL-DU101DM AHZ	¥14,700		EL-D00/1(101DM) AHZ	△	¥18,500	890lm・7.2W・123.6lm/W
				EL-DU101NM AHZ			EL-D00/1(101NM) AHZ	△		930lm・7.2W・129.1lm/W
	EL-DU101WM AHZ		EL-D00/1(101WM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W				
	EL-DU101WWM AHZ		EL-D00/1(101WWM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W				
		EL-DU101LM AHZ		EL-D00/1(101LM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W			
		EL-DU10127M AHZ		EL-D00/1(10127M) AHZ	△		780lm・7.2W・108.3lm/W			
		60		EL-DU061DM AHZ	¥11,000		EL-D00/1(061DM) AHZ	△	¥14,800	570lm・4.7W・121.2lm/W
				EL-DU061NM AHZ			EL-D00/1(061NM) AHZ	△		590lm・4.7W・125.5lm/W
	EL-DU061WM AHZ		EL-D00/1(061WM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W				
EL-DU061WWM AHZ	EL-D00/1(061WWM) AHZ		△	540lm・4.7W・114.8lm/W						
	EL-DU061LM AHZ		EL-D00/1(061LM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W				
	EL-DU06127M AHZ		EL-D00/1(06127M) AHZ	△		500lm・4.7W・106.3lm/W				
	省電力タイプ(Ra75)		250 EL-DU251NS AHZ	¥26,200		EL-D00/1(251NS) AHZ	△	¥30,000	2,000lm・15.5W・129.0lm/W	
			200 EL-DU201NS AHZ	¥22,000		EL-D00/1(201NS) AHZ	△	¥25,800	1,670lm・13.1W・127.4lm/W	
150 EL-DU151NS AHZ		¥16,700	EL-D00/1(151NS) AHZ	△	¥20,500	1,270lm・10.0W・127.0lm/W				
100 EL-DU101NS AHZ		¥14,000	EL-D00/1(101NS) AHZ	△	¥17,800	850lm・6.5W・130.7lm/W				
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D00/1(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,780lm・18.7W・95.1lm/W			
		EL-DU250WH AHZ		EL-D00/1(250WH) AHZ	△		1,610lm・18.7W・86.0lm/W			
		EL-DU250LH AHZ		EL-D00/1(250LH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W			
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D00/1(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W			
		EL-DU150WH AHZ		EL-D00/1(150WH) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W			
		EL-DU150LH AHZ		EL-D00/1(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W			
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D00/1(100NH) AHZ	△	¥19,500	790lm・7.5W・105.3lm/W			
		EL-DU100WH AHZ		EL-D00/1(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W			
		EL-DU100LH AHZ		EL-D00/1(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W			

||
||
||

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート

軒下用



91° φ100 反射板枠 [銀色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率:85%
高演色タイプクラス250:80%

5年保証

埋込穴
φ100

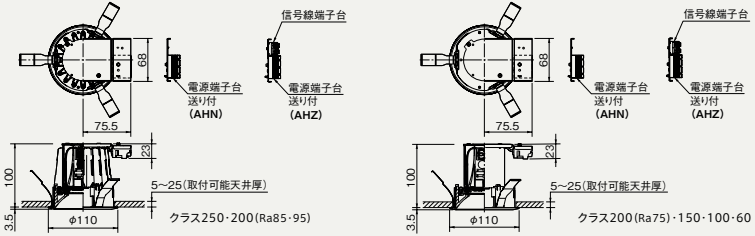


反射板枠 EL-D01/1 ㊦○ ¥4,300(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ㊦△ ¥26,000(税別) EL-D01/1(251NM) AHN 組合せ価格㊦△ ¥30,300(税別) (2,110lm・18.1W・116.5lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ㊦○ ¥22,000(税別) EL-D01/1(201NM) AHN 組合せ価格㊦○ ¥26,300(税別) (1,820lm・15.1W・120.5lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ㊦○ ¥17,000(税別) EL-D01/1(151NM) AHN 組合せ価格㊦○ ¥21,300(税別) (1,490lm・12.0W・124.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ㊦○ ¥11,700(税別) EL-D01/1(101NM) AHN 組合せ価格㊦○ ¥16,000(税別) (900lm・6.9W・130.4lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ㊦○ ¥8,000(税別) EL-D01/1(061NM) AHN 組合せ価格㊦○ ¥12,300(税別) (570lm・4.5W・126.6lm/W㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ㊦△ ¥29,000(税別) EL-D01/1(251NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥33,300(税別) (2,110lm・18.4W・114.6lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ㊦△ ¥25,000(税別) EL-D01/1(201NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥29,300(税別) (1,820lm・15.5W・117.4lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ㊦△ ¥20,000(税別) EL-D01/1(151NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥24,300(税別) (1,490lm・12.4W・120.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ㊦△ ¥14,700(税別) EL-D01/1(101NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥19,000(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ㊦△ ¥11,000(税別) EL-D01/1(061NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥15,300(税別) (570lm・4.7W・121.2lm/W㊦)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ㊦△ ¥23,200(税別) EL-D01/1(251NS) AHN 組合せ価格㊦△ ¥27,500(税別) (1,940lm・15.1W・128.4lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ㊦△ ¥19,000(税別) EL-D01/1(201NS) AHN 組合せ価格㊦△ ¥23,300(税別) (1,610lm・12.6W・127.7lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ㊦△ ¥13,700(税別) EL-D01/1(151NS) AHN 組合せ価格㊦△ ¥18,000(税別) (1,220lm・9.8W・124.4lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ㊦△ ¥11,000(税別) EL-D01/1(101NS) AHN 組合せ価格㊦△ ¥15,300(税別) (820lm・6.2W・132.2lm/W㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ㊦△ ¥26,200(税別) EL-D01/1(251NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥30,500(税別) (1,940lm・15.5W・125.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ㊦△ ¥22,000(税別) EL-D01/1(201NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥26,300(税別) (1,610lm・13.1W・122.9lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ㊦△ ¥16,700(税別) EL-D01/1(151NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥21,000(税別) (1,220lm・10.0W・122.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ㊦△ ¥14,000(税別) EL-D01/1(101NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥18,300(税別) (820lm・6.5W・126.1lm/W㊦)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ㊦△ ¥27,000(税別) EL-D01/1(250NH) AHN 組合せ価格㊦△ ¥31,300(税別) (1,720lm・18.2W・94.5lm/W㊦)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ㊦△ ¥18,000(税別) EL-D01/1(150NH) AHN 組合せ価格㊦△ ¥22,300(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ㊦△ ¥12,700(税別) EL-D01/1(100NH) AHN 組合せ価格㊦△ ¥17,000(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ㊦△ ¥30,000(税別) EL-D01/1(250NH) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥34,300(税別) (1,720lm・18.7W・91.9lm/W㊦)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ㊦△ ¥21,000(税別) EL-D01/1(150NH) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥25,300(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ㊦△ ¥15,700(税別) EL-D01/1(100NH) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥20,000(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW:2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

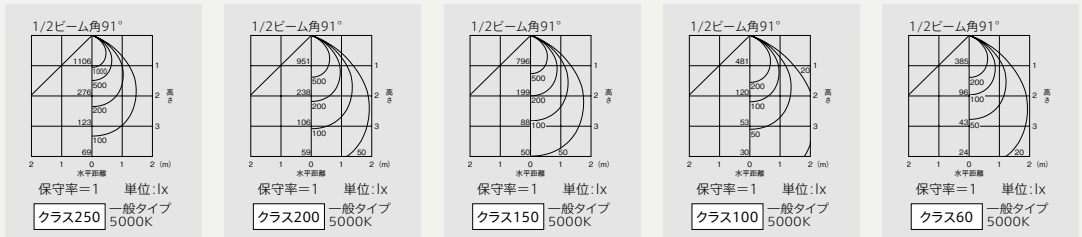

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D01/1 (251NM) AHN	△	¥30,300	2,110lm-18.1W-116.5lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D01/1 (251WM) AHN	△		2,060lm-18.1W-113.8lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D01/1 (251WWM) AHN	△		1,990lm-18.1W-109.9lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D01/1 (251LM) AHN	△		1,930lm-18.1W-106.6lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D01/1 (201DM) AHN	△	¥26,300	1,800lm-15.1W-119.2lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D01/1 (201NM) AHN	○		1,820lm-15.1W-120.5lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D01/1 (201WM) AHN	○		1,770lm-15.1W-117.2lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D01/1 (201WWM) AHN	○		1,710lm-15.1W-113.2lm/W		
	150	EL-DU201LM AHN	¥17,000	EL-D01/1 (201LM) AHN	○	¥21,300	1,660lm-15.1W-109.9lm/W		
		EL-DU151DM AHN		EL-D01/1 (151DM) AHN	△		1,420lm-12.0W-118.3lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D01/1 (151NM) AHN	○		1,490lm-12.0W-124.1lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D01/1 (151WM) AHN	○		1,360lm-12.0W-113.3lm/W		
	100	EL-DU151WWM AHN	¥11,700	EL-D01/1 (151WWM) AHN	○	¥16,000	1,360lm-12.0W-113.3lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D01/1 (151LM) AHN	○		1,310lm-12.0W-109.1lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D01/1 (15127M) AHN	△		1,250lm-12.0W-104.1lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D01/1 (101DM) AHN	△		860lm-6.9W-124.6lm/W		
	60	EL-DU101NM AHN	¥8,000	EL-D01/1 (101NM) AHN	○	¥12,300	900lm-6.9W-130.4lm/W		
		EL-DU101WM AHN		EL-D01/1 (101WM) AHN	○		820lm-6.9W-118.8lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D01/1 (101WWM) AHN	○		820lm-6.9W-118.8lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D01/1 (101LM) AHN	○		790lm-6.9W-114.4lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D01/1 (251NS) AHN	△	¥27,500	1,940lm-15.1W-128.4lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D01/1 (201NS) AHN	△	¥23,300	1,610lm-12.6W-127.7lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D01/1 (151NS) AHN	△	¥18,000	1,220lm-9.8W-124.4lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D01/1 (101NS) AHN	△	¥15,300	820lm-6.2W-132.2lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D01/1 (250NH) AHN	△	¥31,300	1,720lm-18.2W-94.5lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D01/1 (250WH) AHN	△		1,560lm-18.2W-85.7lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D01/1 (250LH) AHN	△		1,490lm-18.2W-81.8lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D01/1 (150NH) AHN	△	¥22,300	1,230lm-12.7W-96.8lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D01/1 (150WH) AHN	△		1,110lm-12.7W-87.4lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D01/1 (150LH) AHN	△		1,060lm-12.7W-83.4lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D01/1 (100NH) AHN	△	¥17,000	760lm-7.2W-105.5lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D01/1 (100WH) AHN	△		670lm-7.2W-93.0lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D01/1 (100LH) AHN	△		650lm-7.2W-90.2lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW : 2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D01/1(251NM) AHZ	△	¥33,300	2,110lm・18.4W・114.6lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D01/1(251WM) AHZ	△		2,060lm・18.4W・111.9lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D01/1(251WWM) AHZ	△		1,990lm・18.4W・108.1lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D01/1(251LM) AHZ	△		1,930lm・18.4W・104.8lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D01/1(201DM) AHZ	△	¥29,300	1,800lm・15.5W・116.1lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D01/1(201NM) AHZ	△		1,820lm・15.5W・117.4lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D01/1(201WM) AHZ	△		1,770lm・15.5W・114.1lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D01/1(201WWM) AHZ	△		1,710lm・15.5W・110.3lm/W
	150	EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D01/1(201LM) AHZ	△	¥24,300	1,660lm・15.5W・107.0lm/W
		EL-DU151DM AHZ		EL-D01/1(151DM) AHZ	△		1,420lm・12.4W・114.5lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D01/1(151NM) AHZ	△		1,490lm・12.4W・120.1lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D01/1(151WM) AHZ	△		1,360lm・12.4W・109.6lm/W
	100	EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D01/1(151WWM) AHZ	△	¥19,000	1,360lm・12.4W・109.6lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D01/1(151LM) AHZ	△		1,310lm・12.4W・105.6lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D01/1(15127M) AHZ	△		1,250lm・12.4W・100.8lm/W
		EL-DU101DM AHZ		EL-D01/1(101DM) AHZ	△		860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU101NM AHZ		EL-D01/1(101NM) AHZ	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU101WM AHZ		EL-D01/1(101WM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
	60	EL-DU101WWM AHZ	¥11,000	EL-D01/1(101WWM) AHZ	△	¥15,300	820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU101LM AHZ		EL-D01/1(101LM) AHZ	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
EL-DU10127M AHZ		EL-D01/1(10127M) AHZ		△	750lm・7.2W・104.1lm/W		
EL-DU061DM AHZ		EL-D01/1(061DM) AHZ		△	550lm・4.7W・117.0lm/W		
EL-DU061NM AHZ		EL-D01/1(061NM) AHZ		△	570lm・4.7W・121.2lm/W		
EL-DU061WM AHZ		EL-D01/1(061WM) AHZ		△	530lm・4.7W・112.7lm/W		
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D01/1(251NS) AHZ	△	¥30,500	1,940lm・15.5W・125.1lm/W
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D01/1(201NS) AHZ	△	¥26,300	1,610lm・13.1W・122.9lm/W
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D01/1(151NS) AHZ	△	¥21,000	1,220lm・10.0W・122.0lm/W
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D01/1(101NS) AHZ	△	¥18,300	820lm・6.5W・126.1lm/W
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D01/1(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,720lm・18.7W・91.9lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D01/1(250WH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D01/1(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D01/1(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D01/1(150WH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D01/1(150LH) AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D01/1(100NH) AHZ	△	¥20,000	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D01/1(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
EL-DU100LH AHZ		EL-D01/1(100LH) AHZ		△	650lm・7.5W・86.6lm/W		

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定

2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアブルプレート

軒下用



99° φ125 反射板枠 [白色コーン 遮光15°]

【共通仕様】
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.4kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプクラス250: 80%

5年保証

埋込穴
φ125



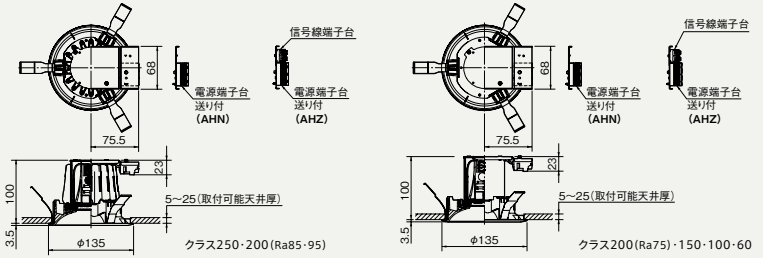


反射板枠 EL-D02/2		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
屋白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN △ ¥26,000 (税別) EL-D02/2(251NM) AHN 組合せ価格 △ ¥29,800 (税別) (2,240lm・18.1W・123.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN ○ ¥22,000 (税別) EL-D02/2(201NM) AHN 組合せ価格 ○ ¥25,800 (税別) (1,930lm・15.1W・127.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN ○ ¥17,000 (税別) EL-D02/2(151NM) AHN 組合せ価格 ○ ¥20,800 (税別) (1,580lm・12.0W・131.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN ○ ¥11,700 (税別) EL-D02/2(101NM) AHN 組合せ価格 ○ ¥15,500 (税別) (960lm・6.9W・139.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN ○ ¥8,000 (税別) EL-D02/2(061NM) AHN 組合せ価格 ○ ¥11,800 (税別) (610lm・4.5W・135.5lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ △ ¥29,000 (税別) EL-D02/2(251NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥32,800 (税別) (2,240lm・18.4W・121.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ △ ¥25,000 (税別) EL-D02/2(201NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥28,800 (税別) (1,930lm・15.5W・124.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ △ ¥20,000 (税別) EL-D02/2(151NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥23,800 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ △ ¥14,700 (税別) EL-D02/2(101NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥18,500 (税別) (960lm・7.2W・140.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ △ ¥11,000 (税別) EL-D02/2(061NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥14,800 (税別) (610lm・4.7W・129.7lm/W ●)
NEW 省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN △ ¥23,200 (税別) EL-D02/2(251NS) AHN 組合せ価格 △ ¥27,000 (税別) (2,060lm・15.1W・136.4lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN △ ¥19,000 (税別) EL-D02/2(201NS) AHN 組合せ価格 △ ¥22,800 (税別) (1,710lm・12.6W・135.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN △ ¥13,700 (税別) EL-D02/2(151NS) AHN 組合せ価格 △ ¥17,500 (税別) (1,300lm・9.8W・132.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN △ ¥11,000 (税別) EL-D02/2(101NS) AHN 組合せ価格 △ ¥14,800 (税別) (870lm・6.2W・140.3lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ △ ¥26,200 (税別) EL-D02/2(251NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥30,000 (税別) (2,060lm・15.5W・132.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ △ ¥22,000 (税別) EL-D02/2(201NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥25,800 (税別) (1,710lm・13.1W・130.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ △ ¥16,700 (税別) EL-D02/2(151NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥20,500 (税別) (1,300lm・10.0W・130.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ △ ¥14,000 (税別) EL-D02/2(101NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥17,800 (税別) (870lm・6.5W・133.8lm/W ●)	
※2 高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN △ ¥27,000 (税別) EL-D02/2(250NH) AHN 組合せ価格 △ ¥30,800 (税別) (1,830lm・18.2W・100.5lm/W ●)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN △ ¥18,000 (税別) EL-D02/2(150NH) AHN 組合せ価格 △ ¥21,800 (税別) (1,310lm・12.7W・103.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN △ ¥12,700 (税別) EL-D02/2(100NH) AHN 組合せ価格 △ ¥16,500 (税別) (810lm・7.2W・112.5lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ △ ¥30,000 (税別) EL-D02/2(250NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥33,800 (税別) (1,830lm・18.7W・97.8lm/W ●)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ △ ¥21,000 (税別) EL-D02/2(150NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥24,800 (税別) (1,310lm・13.2W・99.2lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ △ ¥15,700 (税別) EL-D02/2(100NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥19,500 (税別) (810lm・7.5W・108.0lm/W ●)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200・5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm



※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D02/2(251NM) AHN	△	¥29,800	2,240lm・18.1W・123.7lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D02/2(251WM) AHN	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D02/2(251WWM) AHN	△		2,110lm・18.1W・116.5lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D02/2(251LM) AHN	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D02/2(201DM) AHN	△	¥25,800	1,910lm・15.1W・126.4lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D02/2(201NM) AHN	○		1,930lm・15.1W・127.8lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D02/2(201WM) AHN	○		1,880lm・15.1W・124.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D02/2(201WWM) AHN	○		1,820lm・15.1W・120.5lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D02/2(151DM) AHN	△	¥20,800	1,510lm・12.0W・125.8lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D02/2(151NM) AHN	○		1,580lm・12.0W・131.6lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D02/2(151WM) AHN	○		1,450lm・12.0W・120.8lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D02/2(151WWM) AHN	○		1,440lm・12.0W・120.0lm/W		
	100	EL-DU151LM AHN	¥11,700	EL-D02/2(151LM) AHN	○	¥15,500	1,390lm・12.0W・115.8lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D02/2(15127M) AHN	△		1,330lm・12.0W・110.8lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D02/2(101DM) AHN	△		910lm・6.9W・131.8lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D02/2(101NM) AHN	○		960lm・6.9W・139.1lm/W		
	60	EL-DU101WM AHN	¥8,000	EL-D02/2(101WM) AHN	○	¥11,800	870lm・6.9W・126.0lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D02/2(101WWM) AHN	○		870lm・6.9W・126.0lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D02/2(101LM) AHN	○		840lm・6.9W・121.7lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D02/2(10127M) AHN	△		800lm・6.9W・115.9lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D02/2(251NS) AHN	△	¥27,000	2,060lm・15.1W・136.4lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D02/2(201NS) AHN	△	¥22,800	1,710lm・12.6W・135.7lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D02/2(151NS) AHN	△	¥17,500	1,300lm・9.8W・132.6lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D02/2(101NS) AHN	△	¥14,800	870lm・6.2W・140.3lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D02/2(250NH) AHN	△	¥30,800	1,830lm・18.2W・100.5lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D02/2(250WH) AHN	△		1,650lm・18.2W・90.6lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D02/2(250LH) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D02/2(150NH) AHN	△	¥21,800	1,310lm・12.7W・103.1lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D02/2(150WH) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D02/2(150LH) AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D02/2(100NH) AHN	△	¥16,500	810lm・7.2W・112.5lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D02/2(100WH) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D02/2(100LH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D02/2(251NM) AHZ	△	¥32,800	2,240lm・18.4W・121.7lm/W		
		EL-DU251WM AHZ		EL-D02/2(251WM) AHZ	△		2,180lm・18.4W・118.4lm/W		
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D02/2(251WWM) AHZ	△		2,110lm・18.4W・114.6lm/W		
		EL-DU251LM AHZ		EL-D02/2(251LM) AHZ	△		2,050lm・18.4W・111.4lm/W		
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D02/2(201DM) AHZ	△	¥28,800	1,910lm・15.5W・123.2lm/W		
		EL-DU201NM AHZ		EL-D02/2(201NM) AHZ	△		1,930lm・15.5W・124.5lm/W		
		EL-DU201WM AHZ		EL-D02/2(201WM) AHZ	△		1,880lm・15.5W・121.2lm/W		
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D02/2(201WWM) AHZ	△		1,820lm・15.5W・117.4lm/W		
		EL-DU201LM AHZ		EL-D02/2(201LM) AHZ	△		1,760lm・15.5W・113.5lm/W		
		150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D02/2(151DM) AHZ	△	¥23,800	1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
			EL-DU151NM AHZ		EL-D02/2(151NM) AHZ	△		1,580lm・12.4W・127.4lm/W	
			EL-DU151WM AHZ		EL-D02/2(151WM) AHZ	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W	
	EL-DU151WWM AHZ		EL-D02/2(151WWM) AHZ		△	1,440lm・12.4W・116.1lm/W			
	EL-DU151LM AHZ		EL-D02/2(151LM) AHZ		△	1,390lm・12.4W・112.0lm/W			
	EL-DU15127M AHZ		EL-D02/2(15127M) AHZ		△	1,330lm・12.4W・107.2lm/W			
	100	EL-DU101DM AHZ	¥14,700	EL-D02/2(101DM) AHZ	△	¥18,500	910lm・7.2W・126.3lm/W		
		EL-DU101NM AHZ		EL-D02/2(101NM) AHZ	△		960lm・7.2W・133.3lm/W		
		EL-DU101WM AHZ		EL-D02/2(101WM) AHZ	△		870lm・7.2W・120.8lm/W		
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D02/2(101WWM) AHZ	△		870lm・7.2W・120.8lm/W		
		EL-DU101LM AHZ		EL-D02/2(101LM) AHZ	△		840lm・7.2W・116.6lm/W		
		EL-DU10127M AHZ		EL-D02/2(10127M) AHZ	△		800lm・7.2W・111.1lm/W		
	60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D02/2(061DM) AHZ	△	¥14,800	580lm・4.7W・123.4lm/W		
		EL-DU061NM AHZ		EL-D02/2(061NM) AHZ	△		610lm・4.7W・129.7lm/W		
		EL-DU061WM AHZ		EL-D02/2(061WM) AHZ	△		560lm・4.7W・119.1lm/W		
EL-DU061WWM AHZ		EL-D02/2(061WWM) AHZ		△	560lm・4.7W・119.1lm/W				
EL-DU061LM AHZ		EL-D02/2(061LM) AHZ		△	540lm・4.7W・114.8lm/W				
EL-DU06127M AHZ		EL-D02/2(06127M) AHZ		△	510lm・4.7W・108.5lm/W				
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D02/2(251NS) AHZ	△	¥30,000	2,060lm・15.5W・132.9lm/W		
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D02/2(201NS) AHZ	△	¥25,800	1,710lm・13.1W・130.5lm/W		
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D02/2(151NS) AHZ	△	¥20,500	1,300lm・10.0W・130.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D02/2(101NS) AHZ	△	¥17,800	870lm・6.5W・133.8lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D02/2(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,830lm・18.7W・97.8lm/W		
		EL-DU250WH AHZ		EL-D02/2(250WH) AHZ	△		1,650lm・18.7W・88.2lm/W		
		EL-DU250LH AHZ		EL-D02/2(250LH) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W		
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D02/2(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,310lm・13.2W・99.2lm/W		
		EL-DU150WH AHZ		EL-D02/2(150WH) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W		
		EL-DU150LH AHZ		EL-D02/2(150LH) AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W		
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D02/2(100NH) AHZ	△	¥19,500	810lm・7.5W・108.0lm/W		
		EL-DU100WH AHZ		EL-D02/2(100WH) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W		
		EL-DU100LH AHZ		EL-D02/2(100LH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W		

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定

2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート

軒下用



97° φ125 反射板枠 [銀色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率:85%
高演色タイプクラス250:80%






5年保証

埋込穴
φ125

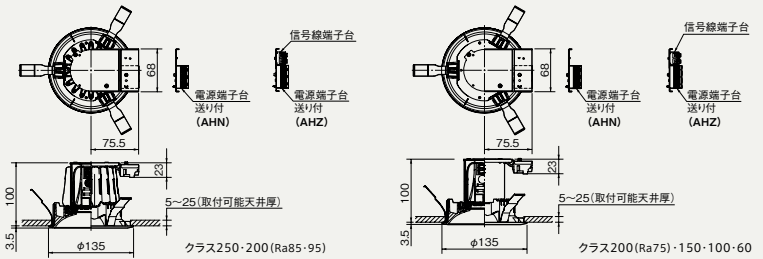

反射板枠 EL-D03/2 ㊦ ○ ¥4,300(税別)		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
星白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ㊦ △ ¥26,000(税別) EL-D03/2(251NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥30,300(税別) (2,180lm・18.1W・120.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ㊦ ○ ¥22,000(税別) EL-D03/2(201NM) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥26,300(税別) (1,880lm・15.1W・124.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ㊦ ○ ¥17,000(税別) EL-D03/2(151NM) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥21,300(税別) (1,540lm・12.0W・128.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ㊦ ○ ¥11,700(税別) EL-D03/2(101NM) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥16,000(税別) (930lm・6.9W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ㊦ ○ ¥8,000(税別) EL-D03/2(061NM) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥12,300(税別) (590lm・4.5W・131.1lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ㊦ △ ¥29,000(税別) EL-D03/2(251NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥33,300(税別) (2,180lm・18.4W・118.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ㊦ △ ¥25,000(税別) EL-D03/2(201NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥29,300(税別) (1,880lm・15.5W・121.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ㊦ △ ¥20,000(税別) EL-D03/2(151NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥24,300(税別) (1,540lm・12.4W・124.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ㊦ △ ¥14,700(税別) EL-D03/2(101NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥19,000(税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ㊦ △ ¥11,000(税別) EL-D03/2(061NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥15,300(税別) (590lm・4.7W・125.5lm/W ㊦)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ㊦ △ ¥23,200(税別) EL-D03/2(251NS) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥27,500(税別) (2,000lm・15.1W・132.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ㊦ △ ¥19,000(税別) EL-D03/2(201NS) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥23,300(税別) (1,670lm・12.6W・132.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ㊦ △ ¥13,700(税別) EL-D03/2(151NS) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥18,000(税別) (1,260lm・9.8W・128.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ㊦ △ ¥11,000(税別) EL-D03/2(101NS) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥15,300(税別) (850lm・6.2W・137.0lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ㊦ △ ¥26,200(税別) EL-D03/2(251NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥30,500(税別) (2,000lm・15.5W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ㊦ △ ¥22,000(税別) EL-D03/2(201NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥26,300(税別) (1,670lm・13.1W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ㊦ △ ¥16,700(税別) EL-D03/2(151NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥21,000(税別) (1,260lm・10.0W・126.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ㊦ △ ¥14,000(税別) EL-D03/2(101NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥18,300(税別) (850lm・6.5W・130.7lm/W ㊦)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ㊦ △ ¥27,000(税別) EL-D03/2(250NH) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥31,300(税別) (1,780lm・18.2W・97.8lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ㊦ △ ¥18,000(税別) EL-D03/2(150NH) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥22,300(税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ㊦ △ ¥12,700(税別) EL-D03/2(100NH) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥17,000(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ㊦ △ ¥30,000(税別) EL-D03/2(250NH) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥34,300(税別) (1,780lm・18.7W・95.1lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ㊦ △ ¥21,000(税別) EL-D03/2(150NH) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥25,300(税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ㊦ △ ¥15,700(税別) EL-D03/2(100NH) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,000(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W ㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

A:電圧100~242V共用 HN:固定出力 HZ:5~100%連続調光 ㊦:LED施設 ㊦:光束角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D03/2(251NM) AHN	△	¥30,300	2,180lm・18.1W・120.4lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D03/2(251WM) AHN	△		2,120lm・18.1W・117.1lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D03/2(251WWM) AHN	△		2,060lm・18.1W・113.8lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D03/2(251LM) AHN	△		1,990lm・18.1W・109.9lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D03/2(201DM) AHN	△	¥26,300	1,860lm・15.1W・123.1lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D03/2(201NM) AHN	○		1,880lm・15.1W・124.5lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D03/2(201WM) AHN	○		1,830lm・15.1W・121.1lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D03/2(201WWM) AHN	○		1,770lm・15.1W・117.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D03/2(151DM) AHN	△	¥21,300	1,470lm・12.0W・122.5lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D03/2(151NM) AHN	○		1,540lm・12.0W・128.3lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D03/2(151WM) AHN	○		1,410lm・12.0W・117.5lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D03/2(151WWM) AHN	○		1,400lm・12.0W・116.6lm/W		
	100	EL-DU151LM AHN	¥11,700	EL-D03/2(151LM) AHN	○	¥16,000	1,350lm・12.0W・112.5lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D03/2(15127M) AHN	△		1,290lm・12.0W・107.5lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D03/2(101DM) AHN	△		890lm・6.9W・128.9lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D03/2(101NM) AHN	○		930lm・6.9W・134.7lm/W		
	60	EL-DU101WM AHN	¥8,000	EL-D03/2(101WM) AHN	○	¥12,300	850lm・6.9W・123.1lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D03/2(101WWM) AHN	○		850lm・6.9W・123.1lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D03/2(101LM) AHN	○		820lm・6.9W・118.8lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D03/2(10127M) AHN	△		780lm・6.9W・113.0lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D03/2(251NS) AHN	△	¥27,500	2,000lm・15.1W・132.4lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D03/2(201NS) AHN	△	¥23,300	1,670lm・12.6W・132.5lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D03/2(151NS) AHN	△	¥18,000	1,260lm・9.8W・128.5lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D03/2(101NS) AHN	△	¥15,300	850lm・6.2W・137.0lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D03/2(250NH) AHN	△	¥31,300	1,780lm・18.2W・97.8lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D03/2(250WH) AHN	△		1,610lm・18.2W・88.4lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D03/2(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D03/2(150NH) AHN	△	¥22,300	1,270lm・12.7W・100.0lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D03/2(150WH) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D03/2(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D03/2(100NH) AHN	△	¥17,000	790lm・7.2W・109.7lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D03/2(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D03/2(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

[NEW] 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D03/2(251NM) AHZ	△	¥33,300	2,180lm・18.4W・118.4lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D03/2(251WM) AHZ	△		2,120lm・18.4W・115.2lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D03/2(251WWM) AHZ	△		2,060lm・18.4W・111.9lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D03/2(251LM) AHZ	△		1,990lm・18.4W・108.1lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D03/2(201DM) AHZ	△	¥29,300	1,860lm・15.5W・120.0lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D03/2(201NM) AHZ	△		1,880lm・15.5W・121.2lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D03/2(201WM) AHZ	△		1,830lm・15.5W・118.0lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D03/2(201WWM) AHZ	△		1,770lm・15.5W・114.1lm/W
		EL-DU201LM AHZ		EL-D03/2(201LM) AHZ	△		1,710lm・15.5W・110.3lm/W
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D03/2(151DM) AHZ	△	¥24,300	1,470lm・12.4W・118.5lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D03/2(151NM) AHZ	△		1,540lm・12.4W・124.1lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D03/2(151WM) AHZ	△		1,410lm・12.4W・113.7lm/W
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D03/2(151WWM) AHZ	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D03/2(151LM) AHZ	△		1,350lm・12.4W・108.8lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D03/2(15127M) AHZ	△		1,290lm・12.4W・104.0lm/W
		100		EL-DU101DM AHZ	¥14,700		EL-D03/2(101DM) AHZ
	EL-DU101NM AHZ		EL-D03/2(101NM) AHZ	△		930lm・7.2W・129.1lm/W	
	EL-DU101WM AHZ		EL-D03/2(101WM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W	
	EL-DU101WWM AHZ		EL-D03/2(101WWM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W	
	EL-DU101LM AHZ		EL-D03/2(101LM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W	
EL-DU10127M AHZ	EL-D03/2(10127M) AHZ		△	780lm・7.2W・108.3lm/W			
60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D03/2(061DM) AHZ	△	¥15,300	570lm・4.7W・121.2lm/W	
	EL-DU061NM AHZ		EL-D03/2(061NM) AHZ	△		590lm・4.7W・125.5lm/W	
	EL-DU061WM AHZ		EL-D03/2(061WM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W	
	EL-DU061WWM AHZ		EL-D03/2(061WWM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W	
	EL-DU061LM AHZ		EL-D03/2(061LM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W	
	EL-DU06127M AHZ		EL-D03/2(06127M) AHZ	△		500lm・4.7W・106.3lm/W	
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D03/2(251NS) AHZ	△	¥30,500	2,000lm・15.5W・129.0lm/W
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D03/2(201NS) AHZ	△	¥26,300	1,670lm・13.1W・127.4lm/W
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D03/2(151NS) AHZ	△	¥21,000	1,260lm・10.0W・126.0lm/W
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D03/2(101NS) AHZ	△	¥18,300	850lm・6.5W・130.7lm/W
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D03/2(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D03/2(250WH) AHZ	△		1,610lm・18.7W・86.0lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D03/2(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D03/2(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D03/2(150WH) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D03/2(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D03/2(100NH) AHZ	△	¥20,000	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D03/2(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D03/2(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W

ベースダウンライト

MCシリーズ
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート


軒下用



99° φ150 反射板枠 [白色コーン 遮光15°]

【共通仕様】
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.4kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)
適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800 (税別)
リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800 (税別)
■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプクラス250: 80%
5年保証
埋込穴 φ150

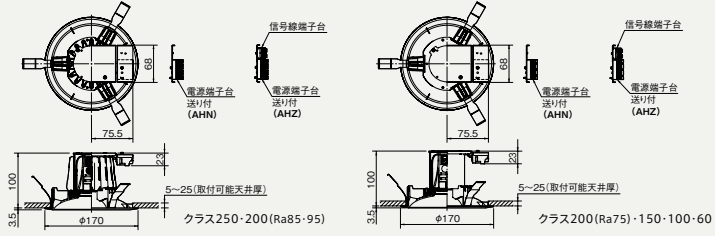


反射板枠 EL-D04/3 〇〇 ¥3,800 (税別)		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
星白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN △ ¥26,000 (税別) EL-D04/3(251NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥29,800 (税別) (2,250lm・18.1W・124.3lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN 〇 ¥22,000 (税別) EL-D04/3(201NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥25,800 (税別) (1,940lm・15.1W・128.4lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN 〇 ¥17,000 (税別) EL-D04/3(151NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥20,800 (税別) (1,580lm・12.0W・131.6lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN 〇 ¥11,700 (税別) EL-D04/3(101NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥15,500 (税別) (960lm・6.9W・139.1lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN 〇 ¥8,000 (税別) EL-D04/3(061NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥11,800 (税別) (610lm・4.5W・135.5lm/W 〇)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ △ ¥29,000 (税別) EL-D04/3(251NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥32,800 (税別) (2,250lm・18.4W・122.2lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ △ ¥25,000 (税別) EL-D04/3(201NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥28,800 (税別) (1,940lm・15.5W・125.1lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ △ ¥20,000 (税別) EL-D04/3(151NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥23,800 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ △ ¥14,700 (税別) EL-D04/3(101NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥18,500 (税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ △ ¥11,000 (税別) EL-D04/3(061NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥14,800 (税別) (610lm・4.7W・129.7lm/W 〇)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN △ ¥23,200 (税別) EL-D04/3(251NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥27,000 (税別) (2,060lm・15.1W・136.4lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN △ ¥19,000 (税別) EL-D04/3(201NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥22,800 (税別) (1,720lm・12.6W・136.5lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN △ ¥13,700 (税別) EL-D04/3(151NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥17,500 (税別) (1,300lm・9.8W・132.6lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN △ ¥11,000 (税別) EL-D04/3(101NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥14,800 (税別) (880lm・6.2W・141.9lm/W 〇)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ △ ¥26,200 (税別) EL-D04/3(251NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥30,000 (税別) (2,060lm・15.5W・132.9lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ △ ¥22,000 (税別) EL-D04/3(201NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥25,800 (税別) (1,720lm・13.1W・131.2lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ △ ¥16,700 (税別) EL-D04/3(151NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥20,500 (税別) (1,300lm・10.0W・130.0lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ △ ¥14,000 (税別) EL-D04/3(101NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥17,800 (税別) (880lm・6.5W・135.3lm/W 〇)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN △ ¥27,000 (税別) EL-D04/3(250NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥30,800 (税別) (1,830lm・18.2W・100.5lm/W 〇)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN △ ¥18,000 (税別) EL-D04/3(150NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥21,800 (税別) (1,310lm・12.7W・103.1lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN △ ¥12,700 (税別) EL-D04/3(100NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥16,500 (税別) (810lm・7.2W・112.5lm/W 〇)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ △ ¥30,000 (税別) EL-D04/3(250NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥33,800 (税別) (1,830lm・18.7W・97.8lm/W 〇)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ △ ¥21,000 (税別) EL-D04/3(150NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥24,800 (税別) (1,310lm・13.2W・99.2lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ △ ¥15,700 (税別) EL-D04/3(100NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥19,500 (税別) (810lm・7.5W・108.0lm/W 〇)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

NEW 2018年1月発売予定



※クラス200・5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

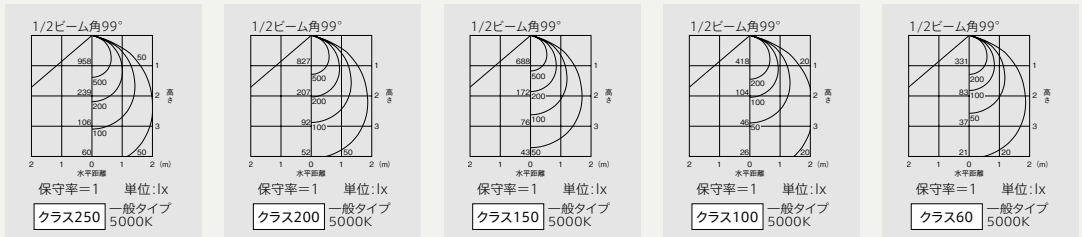


※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)										NEW 連続調光 (AHZ) [信号制御:5~100%]														
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率			Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率							
		形名	価格 (税別)									形名	価格 (税別)											
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM	AHN	EL-D04/3(251NM)	AHN △	¥29,800	2,250lm・18.1W・124.3lm/W			250		EL-DU251NM	AHZ	EL-D04/3(251NM)	AHZ △	¥32,800	2,250lm・18.4W・122.2lm/W							
		EL-DU251WM	AHN	EL-D04/3(251WM)	AHN △		2,190lm・18.1W・120.9lm/W					EL-DU251WM	AHZ	EL-D04/3(251WM)	AHZ △		2,190lm・18.4W・119.0lm/W							
		EL-DU251WWM	AHN	EL-D04/3(251WWM)	AHN △		2,120lm・18.1W・117.1lm/W					EL-DU251WWM	AHZ	EL-D04/3(251WWM)	AHZ △		2,120lm・18.4W・115.2lm/W							
		EL-DU251LM	AHN	EL-D04/3(251LM)	AHN △		2,050lm・18.1W・113.2lm/W					EL-DU251LM	AHZ	EL-D04/3(251LM)	AHZ △		2,050lm・18.4W・111.4lm/W							
	200	EL-DU201DM	AHN	EL-D04/3(201DM)	AHN △	¥25,800	1,910lm・15.1W・126.4lm/W			200		EL-DU201DM	AHZ	EL-D04/3(201DM)	AHZ △	¥28,800	1,910lm・15.5W・123.2lm/W							
		EL-DU201NM	AHN	EL-D04/3(201NM)	AHN ○		1,940lm・15.1W・128.4lm/W					EL-DU201NM	AHZ	EL-D04/3(201NM)	AHZ △		1,940lm・15.5W・125.1lm/W							
		EL-DU201WM	AHN	EL-D04/3(201WM)	AHN ○		1,880lm・15.1W・124.5lm/W					EL-DU201WM	AHZ	EL-D04/3(201WM)	AHZ △		1,880lm・15.5W・121.2lm/W							
		EL-DU201WWM	AHN	EL-D04/3(201WWM)	AHN ○		1,820lm・15.1W・120.5lm/W					EL-DU201WWM	AHZ	EL-D04/3(201WWM)	AHZ △		1,820lm・15.5W・117.4lm/W							
		EL-DU201LM	AHN	EL-D04/3(201LM)	AHN ○	¥20,800	1,760lm・15.1W・116.5lm/W					EL-DU201LM	AHZ	EL-D04/3(201LM)	AHZ △	¥23,800	1,760lm・15.5W・113.5lm/W							
		150	EL-DU151DM	AHN	EL-D04/3(151DM)		AHN △	¥17,000	1,510lm・12.0W・125.8lm/W			150		EL-DU151DM	AHZ		EL-D04/3(151DM)	AHZ △	¥20,000	1,510lm・12.4W・121.7lm/W				
			EL-DU151NM	AHN	EL-D04/3(151NM)		AHN ○		1,580lm・12.0W・131.6lm/W					EL-DU151NM	AHZ		EL-D04/3(151NM)	AHZ △		1,580lm・12.4W・127.4lm/W				
			EL-DU151WM	AHN	EL-D04/3(151WM)		AHN ○		1,450lm・12.0W・120.8lm/W					EL-DU151WM	AHZ		EL-D04/3(151WM)	AHZ △		1,450lm・12.4W・116.9lm/W				
	EL-DU151WWM		AHN	EL-D04/3(151WWM)	AHN ○	1,450lm・12.0W・120.8lm/W			EL-DU151WWM	AHZ	EL-D04/3(151WWM)			AHZ △	1,450lm・12.4W・116.9lm/W									
		EL-DU151LM	AHN	EL-D04/3(151LM)	AHN ○	¥15,500	1,390lm・12.0W・115.8lm/W					EL-DU151LM	AHZ	EL-D04/3(151LM)	AHZ △	¥18,500	1,390lm・12.4W・112.0lm/W							
		EL-DU15127M	AHN	EL-D04/3(15127M)	AHN △		1,330lm・12.0W・110.8lm/W					EL-DU15127M	AHZ	EL-D04/3(15127M)	AHZ △		1,330lm・12.4W・107.2lm/W							
		100	EL-DU101DM	AHN	EL-D04/3(101DM)		AHN △	¥11,700	910lm・6.9W・131.8lm/W			100		EL-DU101DM	AHZ		EL-D04/3(101DM)	AHZ △	¥14,700	910lm・7.2W・126.3lm/W				
			EL-DU101NM	AHN	EL-D04/3(101NM)		AHN ○		960lm・6.9W・139.1lm/W					EL-DU101NM	AHZ		EL-D04/3(101NM)	AHZ △		960lm・7.2W・133.3lm/W				
	EL-DU101WM		AHN	EL-D04/3(101WM)	AHN ○	880lm・6.9W・127.5lm/W			EL-DU101WM	AHZ	EL-D04/3(101WM)			AHZ △	880lm・7.2W・122.2lm/W									
	EL-DU101WWM		AHN	EL-D04/3(101WWM)	AHN ○	870lm・6.9W・126.0lm/W			EL-DU101WWM	AHZ	EL-D04/3(101WWM)			AHZ △	870lm・7.2W・120.8lm/W									
		EL-DU101LM	AHN	EL-D04/3(101LM)	AHN ○	¥11,800	840lm・6.9W・121.7lm/W					EL-DU101LM	AHZ	EL-D04/3(101LM)	AHZ △	¥14,800	840lm・7.2W・116.6lm/W							
EL-DU10127M		AHN	EL-D04/3(10127M)	AHN △	800lm・6.9W・115.9lm/W			EL-DU10127M	AHZ			EL-D04/3(10127M)	AHZ △	800lm・7.2W・111.1lm/W										
60		EL-DU061DM	AHN	EL-D04/3(061DM)	AHN △		¥8,000	580lm・4.5W・128.8lm/W				60		EL-DU061DM	AHZ		EL-D04/3(061DM)	AHZ △	¥11,000	580lm・4.7W・123.4lm/W				
		EL-DU061NM	AHN	EL-D04/3(061NM)	AHN ○			610lm・4.5W・135.5lm/W						EL-DU061NM	AHZ		EL-D04/3(061NM)	AHZ △		610lm・4.7W・129.7lm/W				
	EL-DU061WM	AHN	EL-D04/3(061WM)	AHN ○	560lm・4.5W・124.4lm/W			EL-DU061WM	AHZ	EL-D04/3(061WM)	AHZ △			560lm・4.7W・119.1lm/W										
	EL-DU061WWM	AHN	EL-D04/3(061WWM)	AHN ○	560lm・4.5W・124.4lm/W			EL-DU061WWM	AHZ	EL-D04/3(061WWM)	AHZ △			560lm・4.7W・119.1lm/W										
	EL-DU061LM	AHN	EL-D04/3(061LM)	AHN ○	¥14,800	540lm・4.5W・120.0lm/W					EL-DU061LM	AHZ	EL-D04/3(061LM)	AHZ △	¥17,800	540lm・4.7W・114.8lm/W								
	EL-DU06127M	AHN	EL-D04/3(06127M)	AHN △		510lm・4.5W・113.3lm/W					EL-DU06127M	AHZ	EL-D04/3(06127M)	AHZ △		510lm・4.7W・108.5lm/W								
	省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS	AHN		EL-D04/3(251NS)	AHN △	¥27,000			2,060lm・15.1W・136.4lm/W			省電力タイプ (Ra75)		250	EL-DU251NS	AHZ	EL-D04/3(251NS)	AHZ △	¥30,000	2,060lm・15.5W・132.9lm/W		
		200	EL-DU201NS	AHN		EL-D04/3(201NS)	AHN △	¥22,800			1,720lm・12.6W・136.5lm/W					200	EL-DU201NS	AHZ	EL-D04/3(201NS)	AHZ △	¥25,800	1,720lm・13.1W・131.2lm/W		
150		EL-DU151NS	AHN	EL-D04/3(151NS)	AHN △	¥17,500	1,300lm・9.8W・132.6lm/W			150	EL-DU151NS	AHZ	EL-D04/3(151NS)		AHZ △	¥20,500	1,300lm・10.0W・130.0lm/W							
100		EL-DU101NS	AHN	EL-D04/3(101NS)	AHN △	¥14,800	880lm・6.2W・141.9lm/W			100	EL-DU101NS	AHZ	EL-D04/3(101NS)		AHZ △	¥17,800	880lm・6.5W・135.3lm/W							
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	EL-D04/3(250NH)	AHN △	¥30,800	1,830lm・18.2W・100.5lm/W			※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	EL-D04/3(250NH)	AHZ △	¥33,800	1,830lm・18.7W・97.8lm/W							
		EL-DU250WH	AHN	EL-D04/3(250WH)	AHN △		1,660lm・18.2W・91.2lm/W					EL-DU250WH	AHZ	EL-D04/3(250WH)	AHZ △		1,660lm・18.7W・88.7lm/W							
		EL-DU250LH	AHN	EL-D04/3(250LH)	AHN △		1,590lm・18.2W・87.3lm/W					EL-DU250LH	AHZ	EL-D04/3(250LH)	AHZ △		1,590lm・18.7W・85.0lm/W							
	150	EL-DU150NH	AHN	EL-D04/3(150NH)	AHN △	¥21,800	1,310lm・12.7W・103.1lm/W				150	EL-DU150NH	AHZ	EL-D04/3(150NH)	AHZ △	¥24,800	1,310lm・13.2W・99.2lm/W							
		EL-DU150WH	AHN	EL-D04/3(150WH)	AHN △		1,180lm・12.7W・92.9lm/W					EL-DU150WH	AHZ	EL-D04/3(150WH)	AHZ △		1,180lm・13.2W・89.3lm/W							
		EL-DU150LH	AHN	EL-D04/3(150LH)	AHN △		1,130lm・12.7W・88.9lm/W					EL-DU150LH	AHZ	EL-D04/3(150LH)	AHZ △		1,130lm・13.2W・85.6lm/W							
	100	EL-DU100NH	AHN	EL-D04/3(100NH)	AHN △	¥16,500	810lm・7.2W・112.5lm/W				100	EL-DU100NH	AHZ	EL-D04/3(100NH)	AHZ △	¥19,500	810lm・7.5W・108.0lm/W							
		EL-DU100WH	AHN	EL-D04/3(100WH)	AHN △		720lm・7.2W・100.0lm/W					EL-DU100WH	AHZ	EL-D04/3(100WH)	AHZ △		720lm・7.5W・96.0lm/W							
		EL-DU100LH	AHN	EL-D04/3(100LH)	AHN △		690lm・7.2W・95.8lm/W					EL-DU100LH	AHZ	EL-D04/3(100LH)	AHZ △		690lm・7.5W・92.0lm/W							

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。 ※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.62をご確認ください。

適合部品 ※リニューアルプレートの詳細については、P.104をご確認ください。

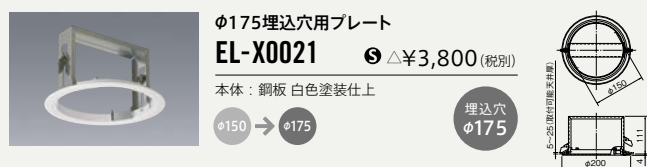

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定

2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート


軒下用



97° φ150 反射板枠 [銀色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)
適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率:85%
高演色タイプクラス250:80%
5年保証
埋込穴 φ150

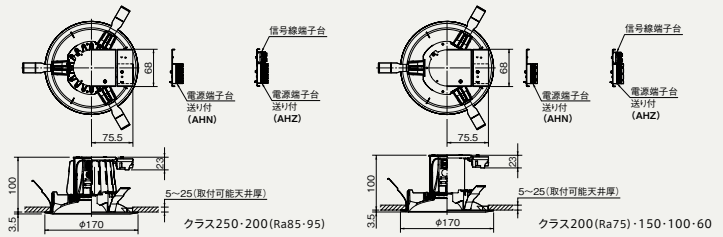


反射板枠 EL-D05/3 〇 ¥4,300(税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

	昼白色 (5000K)	クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN 〇 △ ¥26,000(税別) EL-D05/3(251NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥30,300(税別) (2,200lm・18.1W・121.5lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN 〇 △ ¥22,000(税別) EL-D05/3(201NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥26,300(税別) (1,890lm・15.1W・125.1lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN 〇 △ ¥17,000(税別) EL-D05/3(151NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥21,300(税別) (1,550lm・12.0W・129.1lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN 〇 △ ¥11,700(税別) EL-D05/3(101NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥16,000(税別) (940lm・6.9W・136.2lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN 〇 △ ¥8,000(税別) EL-D05/3(061NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥12,300(税別) (600lm・4.5W・133.3lm/W 〇)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ 〇 △ ¥29,000(税別) EL-D05/3(251NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥33,300(税別) (2,200lm・18.4W・119.5lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ 〇 △ ¥25,000(税別) EL-D05/3(201NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥29,300(税別) (1,890lm・15.5W・121.9lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ 〇 △ ¥20,000(税別) EL-D05/3(151NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥24,300(税別) (1,550lm・12.4W・125.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ 〇 △ ¥14,700(税別) EL-D05/3(101NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥19,000(税別) (940lm・7.2W・130.5lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ 〇 △ ¥11,000(税別) EL-D05/3(061NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥15,300(税別) (600lm・4.7W・127.6lm/W 〇)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN 〇 △ ¥23,200(税別) EL-D05/3(251NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥27,500(税別) (2,020lm・15.1W・133.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN 〇 △ ¥19,000(税別) EL-D05/3(201NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥23,300(税別) (1,680lm・12.6W・133.3lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN 〇 △ ¥13,700(税別) EL-D05/3(151NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥18,000(税別) (1,270lm・9.8W・129.5lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN 〇 △ ¥11,000(税別) EL-D05/3(101NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥15,300(税別) (860lm・6.2W・138.7lm/W 〇)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ 〇 △ ¥26,200(税別) EL-D05/3(251NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥30,500(税別) (2,020lm・15.5W・130.3lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ 〇 △ ¥22,000(税別) EL-D05/3(201NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥26,300(税別) (1,680lm・13.1W・128.2lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ 〇 △ ¥16,700(税別) EL-D05/3(151NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥21,000(税別) (1,270lm・10.0W・127.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ 〇 △ ¥14,000(税別) EL-D05/3(101NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥18,300(税別) (860lm・6.5W・132.3lm/W 〇)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN 〇 △ ¥27,000(税別) EL-D05/3(250NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥31,300(税別) (1,790lm・18.2W・98.3lm/W 〇)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN 〇 △ ¥18,000(税別) EL-D05/3(150NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥22,300(税別) (1,280lm・12.7W・100.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN 〇 △ ¥12,700(税別) EL-D05/3(100NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥17,000(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W 〇)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ 〇 △ ¥30,000(税別) EL-D05/3(250NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥34,300(税別) (1,790lm・18.7W・95.7lm/W 〇)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ 〇 △ ¥21,000(税別) EL-D05/3(150NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥25,300(税別) (1,280lm・13.2W・96.9lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ 〇 △ ¥15,700(税別) EL-D05/3(100NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥20,000(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W 〇)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 NEW:2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

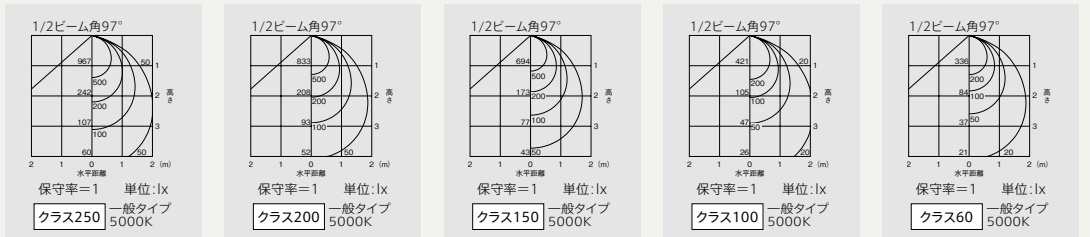

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)										NEW 連続調光 (AHZ) [信号制御:5~100%]												
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率			Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率					
		形名	価格 (税別)									形名	価格 (税別)									
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM	AHN	¥26,000	EL-D05/3(251NM)	AHN △	¥30,300	2,200lm・18.1W・121.5lm/W			250		EL-DU251NM	AHZ	¥29,000	EL-D05/3(251NM)	AHZ △	¥33,300	2,200lm・18.4W・119.5lm/W			
		EL-DU251WM	AHN		EL-D05/3(251WM)	AHN △		2,140lm・18.1W・118.2lm/W					EL-DU251WM	AHZ		EL-D05/3(251WM)	AHZ △		2,140lm・18.4W・116.3lm/W			
		EL-DU251WWM	AHN		EL-D05/3(251WWM)	AHN △		2,070lm・18.1W・114.3lm/W					EL-DU251WWM	AHZ		EL-D05/3(251WWM)	AHZ △		2,070lm・18.4W・112.5lm/W			
		EL-DU251LM	AHN		EL-D05/3(251LM)	AHN △		2,010lm・18.1W・111.0lm/W					EL-DU251LM	AHZ		EL-D05/3(251LM)	AHZ △		2,010lm・18.4W・109.2lm/W			
	200	EL-DU201DM	AHN	¥22,000	EL-D05/3(201DM)	AHN △	¥26,300	1,870lm・15.1W・123.8lm/W			200		EL-DU201DM	AHZ	¥25,000	EL-D05/3(201DM)	AHZ △	¥29,300	1,870lm・15.5W・120.6lm/W			
		EL-DU201NM	AHN		EL-D05/3(201NM)	AHN ○		1,890lm・15.1W・125.1lm/W					EL-DU201NM	AHZ		EL-D05/3(201NM)	AHZ △		1,890lm・15.5W・121.9lm/W			
		EL-DU201WM	AHN		EL-D05/3(201WM)	AHN ○		1,840lm・15.1W・121.8lm/W					EL-DU201WM	AHZ		EL-D05/3(201WM)	AHZ △		1,840lm・15.5W・118.7lm/W			
		EL-DU201WWM	AHN		EL-D05/3(201WWM)	AHN ○		1,780lm・15.1W・117.8lm/W					EL-DU201WWM	AHZ		EL-D05/3(201WWM)	AHZ △		1,780lm・15.5W・114.8lm/W			
		EL-DU201LM	AHN	EL-D05/3(201LM)	AHN ○	1,730lm・15.1W・114.5lm/W			EL-DU201LM	AHZ	EL-D05/3(201LM)	AHZ △	1,730lm・15.5W・111.6lm/W									
		150	EL-DU151DM	AHN	¥17,000	EL-D05/3(151DM)	AHN △	¥21,300	1,480lm・12.0W・123.3lm/W			150		EL-DU151DM	AHZ	¥20,000	EL-D05/3(151DM)	AHZ △	¥24,300	1,480lm・12.4W・119.3lm/W		
			EL-DU151NM	AHN		EL-D05/3(151NM)	AHN ○		1,550lm・12.0W・129.1lm/W					EL-DU151NM	AHZ		EL-D05/3(151NM)	AHZ △		1,550lm・12.4W・125.0lm/W		
			EL-DU151WM	AHN		EL-D05/3(151WM)	AHN ○		1,420lm・12.0W・118.3lm/W					EL-DU151WM	AHZ		EL-D05/3(151WM)	AHZ △		1,420lm・12.4W・114.5lm/W		
	EL-DU151WWM		AHN	EL-D05/3(151WWM)		AHN ○	1,420lm・12.0W・118.3lm/W			EL-DU151WWM	AHZ			EL-D05/3(151WWM)	AHZ △		1,420lm・12.4W・114.5lm/W					
		EL-DU151LM	AHN	EL-D05/3(151LM)	AHN ○	1,360lm・12.0W・113.3lm/W			EL-DU151LM	AHZ	EL-D05/3(151LM)	AHZ △	1,360lm・12.4W・109.6lm/W									
		EL-DU15127M	AHN	EL-D05/3(15127M)	AHN △	1,300lm・12.0W・108.3lm/W			EL-DU15127M	AHZ	EL-D05/3(15127M)	AHZ △	1,300lm・12.4W・104.8lm/W									
		100	EL-DU101DM	AHN	¥11,700	EL-D05/3(101DM)	AHN △	¥16,000	890lm・6.9W・128.9lm/W			100		EL-DU101DM	AHZ	¥14,700	EL-D05/3(101DM)	AHZ △	¥19,000	890lm・7.2W・123.6lm/W		
			EL-DU101NM	AHN		EL-D05/3(101NM)	AHN ○		940lm・6.9W・136.2lm/W					EL-DU101NM	AHZ		EL-D05/3(101NM)	AHZ △		940lm・7.2W・130.5lm/W		
	EL-DU101WM		AHN	EL-D05/3(101WM)		AHN ○	860lm・6.9W・124.6lm/W			EL-DU101WM	AHZ			EL-D05/3(101WM)	AHZ △		860lm・7.2W・119.4lm/W					
	EL-DU101WWM		AHN	EL-D05/3(101WWM)		AHN ○	850lm・6.9W・123.1lm/W			EL-DU101WWM	AHZ			EL-D05/3(101WWM)	AHZ △		850lm・7.2W・118.0lm/W					
		EL-DU101LM	AHN	EL-D05/3(101LM)	AHN ○	820lm・6.9W・118.8lm/W			EL-DU101LM	AHZ	EL-D05/3(101LM)	AHZ △	820lm・7.2W・113.8lm/W									
EL-DU10127M		AHN	EL-D05/3(10127M)	AHN △	790lm・6.9W・114.4lm/W			EL-DU10127M	AHZ	EL-D05/3(10127M)	AHZ △	790lm・7.2W・109.7lm/W										
60		EL-DU061DM	AHN	¥8,000	EL-D05/3(061DM)	AHN △	¥12,300	570lm・4.5W・126.6lm/W			60		EL-DU061DM	AHZ	¥11,000	EL-D05/3(061DM)	AHZ △	¥15,300	570lm・4.7W・121.2lm/W			
		EL-DU061NM	AHN		EL-D05/3(061NM)	AHN ○		600lm・4.5W・133.3lm/W					EL-DU061NM	AHZ		EL-D05/3(061NM)	AHZ △		600lm・4.7W・127.6lm/W			
	EL-DU061WM	AHN	EL-D05/3(061WM)		AHN ○	550lm・4.5W・122.2lm/W			EL-DU061WM	AHZ			EL-D05/3(061WM)	AHZ △		550lm・4.7W・117.0lm/W						
	EL-DU061WWM	AHN	EL-D05/3(061WWM)		AHN ○	550lm・4.5W・122.2lm/W			EL-DU061WWM	AHZ			EL-D05/3(061WWM)	AHZ △		550lm・4.7W・117.0lm/W						
	EL-DU061LM	AHN	EL-D05/3(061LM)	AHN ○	530lm・4.5W・117.7lm/W			EL-DU061LM	AHZ	EL-D05/3(061LM)	AHZ △	530lm・4.7W・112.7lm/W										
	EL-DU06127M	AHN	EL-D05/3(06127M)	AHN △	500lm・4.5W・111.1lm/W			EL-DU06127M	AHZ	EL-D05/3(06127M)	AHZ △	500lm・4.7W・106.3lm/W										
	省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS	AHN	¥23,200	EL-D05/3(251NS)	AHN △	¥27,500	2,020lm・15.1W・133.7lm/W			250	EL-DU251NS	AHZ	¥26,200	EL-D05/3(251NS)	AHZ △	¥30,500	2,020lm・15.5W・130.3lm/W			
		200	EL-DU201NS	AHN	¥19,000	EL-D05/3(201NS)	AHN △	¥23,300	1,680lm・12.6W・133.3lm/W			200	EL-DU201NS	AHZ	¥22,000	EL-D05/3(201NS)	AHZ △	¥26,300	1,680lm・13.1W・128.2lm/W			
150		EL-DU151NS	AHN	¥13,700	EL-D05/3(151NS)	AHN △	¥18,000	1,270lm・9.8W・129.5lm/W			150	EL-DU151NS	AHZ	¥16,700	EL-D05/3(151NS)	AHZ △	¥21,000	1,270lm・10.0W・127.0lm/W				
100		EL-DU101NS	AHN	¥11,000	EL-D05/3(101NS)	AHN △	¥15,300	860lm・6.2W・138.7lm/W			100	EL-DU101NS	AHZ	¥14,000	EL-D05/3(101NS)	AHZ △	¥18,300	860lm・6.5W・132.3lm/W				
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D05/3(250NH)	AHN △	¥31,300	1,790lm・18.2W・98.3lm/W			250		EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D05/3(250NH)	AHZ △	¥34,300	1,790lm・18.7W・95.7lm/W			
		EL-DU250WH	AHN		EL-D05/3(250WH)	AHN △		1,620lm・18.2W・89.0lm/W					EL-DU250WH	AHZ		EL-D05/3(250WH)	AHZ △		1,620lm・18.7W・86.6lm/W			
		EL-DU250LH	AHN		EL-D05/3(250LH)	AHN △		1,560lm・18.2W・85.7lm/W					EL-DU250LH	AHZ		EL-D05/3(250LH)	AHZ △		1,560lm・18.7W・83.4lm/W			
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D05/3(150NH)	AHN △	¥22,300	1,280lm・12.7W・100.7lm/W			150		EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D05/3(150NH)	AHZ △	¥25,300	1,280lm・13.2W・96.9lm/W			
		EL-DU150WH	AHN		EL-D05/3(150WH)	AHN △		1,160lm・12.7W・91.3lm/W					EL-DU150WH	AHZ		EL-D05/3(150WH)	AHZ △		1,160lm・13.2W・87.8lm/W			
		EL-DU150LH	AHN		EL-D05/3(150LH)	AHN △		1,100lm・12.7W・86.6lm/W					EL-DU150LH	AHZ		EL-D05/3(150LH)	AHZ △		1,100lm・13.2W・83.3lm/W			
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D05/3(100NH)	AHN △	¥17,000	790lm・7.2W・109.7lm/W			100		EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D05/3(100NH)	AHZ △	¥20,000	790lm・7.5W・105.3lm/W			
		EL-DU100WH	AHN		EL-D05/3(100WH)	AHN △		700lm・7.2W・97.2lm/W					EL-DU100WH	AHZ		EL-D05/3(100WH)	AHZ △		700lm・7.5W・93.3lm/W			
		EL-DU100LH	AHN		EL-D05/3(100LH)	AHN △		670lm・7.2W・93.0lm/W					EL-DU100LH	AHZ		EL-D05/3(100LH)	AHZ △		670lm・7.5W・89.3lm/W			

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。 ※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.62をご確認ください。

適合部品 ※リニューアルプレートの詳細については、P.104をご確認ください。



ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定

2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート

軒下用



98° φ175 反射板枠 [リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプクラス250: 80%

5年保証

埋込穴
φ175




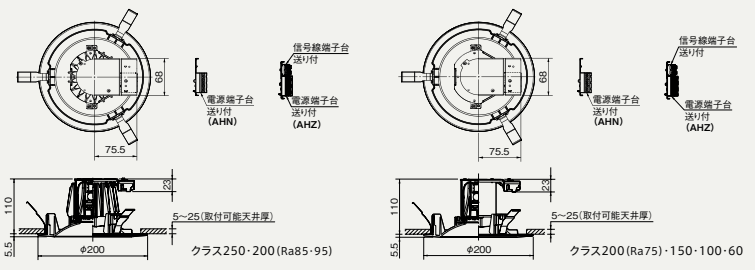


反射板枠 EL-D14/4 〇 ¥4,800 (税別) ※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

星白色 (5000K)	クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力 ライトユニット: EL-DU251NM AHN △ ¥26,000 (税別) EL-D14/4(251NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥30,800 (税別) (2,170lm・18.1W・119.8lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU201NM AHN 〇 ¥22,000 (税別) EL-D14/4(201NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥26,800 (税別) (1,870lm・15.1W・123.8lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU151NM AHN 〇 ¥17,000 (税別) EL-D14/4(151NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥21,800 (税別) (1,530lm・12.0W・127.5lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU101NM AHN 〇 ¥11,700 (税別) EL-D14/4(101NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥16,500 (税別) (930lm・6.9W・134.7lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU061NM AHN 〇 ¥8,000 (税別) EL-D14/4(061NM) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥12,800 (税別) (590lm・4.5W・131.1lm/W 〇)
	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU251NM AHZ △ ¥29,000 (税別) EL-D14/4(251NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥33,800 (税別) (2,170lm・18.4W・117.9lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU201NM AHZ △ ¥25,000 (税別) EL-D14/4(201NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥29,800 (税別) (1,870lm・15.5W・120.6lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU151NM AHZ △ ¥20,000 (税別) EL-D14/4(151NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥24,800 (税別) (1,530lm・12.4W・123.3lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU101NM AHZ △ ¥14,700 (税別) EL-D14/4(101NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥19,500 (税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU061NM AHZ △ ¥11,000 (税別) EL-D14/4(061NM) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥15,800 (税別) (590lm・4.7W・125.5lm/W 〇)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力 ライトユニット: EL-DU251NS AHN △ ¥23,200 (税別) EL-D14/4(251NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥28,000 (税別) (1,990lm・15.1W・131.7lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU201NS AHN △ ¥19,000 (税別) EL-D14/4(201NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥23,800 (税別) (1,660lm・12.6W・131.7lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU151NS AHN △ ¥13,700 (税別) EL-D14/4(151NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥18,500 (税別) (1,260lm・9.8W・128.5lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU101NS AHN △ ¥11,000 (税別) EL-D14/4(101NS) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥15,800 (税別) (850lm・6.2W・137.0lm/W 〇)	
	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU251NS AHZ △ ¥26,200 (税別) EL-D14/4(251NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥31,000 (税別) (1,990lm・15.5W・128.3lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU201NS AHZ △ ¥22,000 (税別) EL-D14/4(201NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥26,800 (税別) (1,660lm・13.1W・126.7lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU151NS AHZ △ ¥16,700 (税別) EL-D14/4(151NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥21,500 (税別) (1,260lm・10.0W・126.0lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU101NS AHZ △ ¥14,000 (税別) EL-D14/4(101NS) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥18,800 (税別) (850lm・6.5W・130.7lm/W 〇)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力 ライトユニット: EL-DU250NH AHN △ ¥27,000 (税別) EL-D14/4(250NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥31,800 (税別) (1,770lm・18.2W・97.2lm/W 〇)		固定出力 ライトユニット: EL-DU150NH AHN △ ¥18,000 (税別) EL-D14/4(150NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥22,800 (税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W 〇)	固定出力 ライトユニット: EL-DU100NH AHN △ ¥12,700 (税別) EL-D14/4(100NH) AHN 組合せ価格 〇 △ ¥17,500 (税別) (780lm・7.2W・108.3lm/W 〇)	
	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU250NH AHZ △ ¥30,000 (税別) EL-D14/4(250NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥34,800 (税別) (1,770lm・18.7W・94.6lm/W 〇)		※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU150NH AHZ △ ¥21,000 (税別) EL-D14/4(150NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥25,800 (税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W 〇)	※1 連続調光 ライトユニット: EL-DU100NH AHZ △ ¥15,700 (税別) EL-D14/4(100NH) AHZ 組合せ価格 〇 △ ¥20,500 (税別) (780lm・7.5W・104.0lm/W 〇)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

NEW 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

A: 電圧100~242V共用 HN: 固定出力 HZ: 5~100%連続調光 〇: LED施設 〇: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値


組合せ形名一覧(φ175 反射板枠 [リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)										NEW 連続調光 (AHZ) [信号制御: 5~100%]														
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
		形名	価格 (税別)									形名	価格 (税別)											
一般タイプ (Ra 85)	250	EL-DU251NM	AHN	EL-D14/4(251NM)	AHN △	¥30,800	2,170lm・18.1W・119.8lm/W			250		EL-DU251NM	AHZ	EL-D14/4(251NM)	AHZ △	¥29,000	2,170lm・18.4W・117.9lm/W							
		EL-DU251WM	AHN	EL-D14/4(251WM)	AHN △		2,120lm・18.1W・117.1lm/W					EL-DU251WM	AHZ	EL-D14/4(251WM)	AHZ △		2,120lm・18.4W・115.2lm/W							
		EL-DU251WWM	AHN	EL-D14/4(251WWM)	AHN △		2,050lm・18.1W・113.2lm/W					EL-DU251WWM	AHZ	EL-D14/4(251WWM)	AHZ △		2,050lm・18.4W・111.4lm/W							
		EL-DU251LM	AHN	EL-D14/4(251LM)	AHN △		1,990lm・18.1W・109.9lm/W					EL-DU251LM	AHZ	EL-D14/4(251LM)	AHZ △		1,990lm・18.4W・108.1lm/W							
	200	EL-DU201DM	AHN	EL-D14/4(201DM)	AHN △	¥26,800	1,850lm・15.1W・122.5lm/W			200		EL-DU201DM	AHZ	EL-D14/4(201DM)	AHZ △	¥25,000	1,850lm・15.5W・119.3lm/W							
		EL-DU201NM	AHN	EL-D14/4(201NM)	AHN ○		1,870lm・15.1W・123.8lm/W					EL-DU201NM	AHZ	EL-D14/4(201NM)	AHZ △		1,870lm・15.5W・120.6lm/W							
		EL-DU201WM	AHN	EL-D14/4(201WM)	AHN ○		1,820lm・15.1W・120.5lm/W					EL-DU201WM	AHZ	EL-D14/4(201WM)	AHZ △		1,820lm・15.5W・117.4lm/W							
		EL-DU201WWM	AHN	EL-D14/4(201WWM)	AHN ○		1,760lm・15.1W・116.5lm/W					EL-DU201WWM	AHZ	EL-D14/4(201WWM)	AHZ △		1,760lm・15.5W・113.5lm/W							
		EL-DU201LM	AHN	EL-D14/4(201LM)	AHN ○	¥21,800	1,710lm・15.1W・113.2lm/W					EL-DU201LM	AHZ	EL-D14/4(201LM)	AHZ △	¥20,000	1,710lm・15.5W・110.3lm/W							
		150	EL-DU151DM	AHN	EL-D14/4(151DM)		AHN △	1,460lm・12.0W・121.6lm/W				150		EL-DU151DM	AHZ		EL-D14/4(151DM)	AHZ △	¥14,700	1,460lm・12.4W・117.7lm/W				
			EL-DU151NM	AHN	EL-D14/4(151NM)		AHN ○	1,530lm・12.0W・127.5lm/W						EL-DU151NM	AHZ		EL-D14/4(151NM)	AHZ △		1,530lm・12.4W・123.3lm/W				
			EL-DU151WM	AHN	EL-D14/4(151WM)		AHN ○	1,400lm・12.0W・116.6lm/W						EL-DU151WM	AHZ		EL-D14/4(151WM)	AHZ △		1,400lm・12.4W・112.9lm/W				
			EL-DU151WWM	AHN	EL-D14/4(151WWM)	AHN ○	1,400lm・12.0W・116.6lm/W							EL-DU151WWM	AHZ	EL-D14/4(151WWM)	AHZ △	¥11,000		1,400lm・12.4W・112.9lm/W				
		100	EL-DU151LM	AHN	EL-D14/4(151LM)	AHN ○	1,350lm・12.0W・112.5lm/W					100		EL-DU151LM	AHZ	EL-D14/4(151LM)	AHZ △		¥8,000	1,350lm・12.4W・108.8lm/W				
			EL-DU15127M	AHN	EL-D14/4(15127M)	AHN △	1,290lm・12.0W・107.5lm/W							EL-DU15127M	AHZ	EL-D14/4(15127M)	AHZ △			1,290lm・12.4W・104.0lm/W				
				EL-DU101DM	AHN	EL-D14/4(101DM)	AHN △	880lm・6.9W・127.5lm/W								EL-DU101DM	AHZ			EL-D14/4(101DM)	AHZ △	¥11,700	880lm・7.2W・122.2lm/W	
	EL-DU101NM			AHN	EL-D14/4(101NM)	AHN ○	930lm・6.9W・134.7lm/W			EL-DU101NM	AHZ					EL-D14/4(101NM)	AHZ △	930lm・7.2W・129.1lm/W						
	EL-DU101WM	AHN		EL-D14/4(101WM)	AHN ○	850lm・6.9W・123.1lm/W			EL-DU101WM	AHZ	EL-D14/4(101WM)	AHZ △	850lm・7.2W・118.0lm/W											
		EL-DU101WWM		AHN	EL-D14/4(101WWM)	AHN ○	850lm・6.9W・123.1lm/W					EL-DU101WWM	AHZ			EL-D14/4(101WWM)	AHZ △	¥16,500	850lm・7.2W・118.0lm/W					
		60	EL-DU101LM	AHN	EL-D14/4(101LM)	AHN ○	820lm・6.9W・118.8lm/W					60		EL-DU101LM	AHZ	EL-D14/4(101LM)	AHZ △		¥12,800	820lm・7.2W・113.8lm/W				
EL-DU10127M			AHN	EL-D14/4(10127M)	AHN △	780lm・6.9W・113.0lm/W			EL-DU10127M					AHZ	EL-D14/4(10127M)	AHZ △	780lm・7.2W・108.3lm/W							
			EL-DU061DM	AHN	EL-D14/4(061DM)	AHN △	560lm・4.5W・124.4lm/W									EL-DU061DM	AHZ			EL-D14/4(061DM)	AHZ △	¥8,000	560lm・4.7W・119.1lm/W	
	EL-DU061NM		AHN	EL-D14/4(061NM)	AHN ○	590lm・4.5W・131.1lm/W			EL-DU061NM	AHZ	EL-D14/4(061NM)					AHZ △	590lm・4.7W・125.5lm/W							
	EL-DU061WM	AHN	EL-D14/4(061WM)	AHN ○	540lm・4.5W・120.0lm/W			EL-DU061WM	AHZ	EL-D14/4(061WM)	AHZ △	540lm・4.7W・114.8lm/W												
		EL-DU061WWM	AHN	EL-D14/4(061WWM)	AHN ○	540lm・4.5W・120.0lm/W					EL-DU061WWM	AHZ	EL-D14/4(061WWM)			AHZ △	¥23,200	540lm・4.7W・114.8lm/W						
省電力タイプ (Ra 75)		EL-DU061LM	AHN	EL-D14/4(061LM)	AHN ○	520lm・4.5W・115.5lm/W					250		EL-DU061LM	AHZ	EL-D14/4(061LM)	AHZ △		¥19,000	520lm・4.7W・110.6lm/W					
		EL-DU06127M	AHN	EL-D14/4(06127M)	AHN △	500lm・4.5W・111.1lm/W							EL-DU06127M	AHZ	EL-D14/4(06127M)	AHZ △			500lm・4.7W・106.3lm/W					
		200	EL-DU201NS	AHN	EL-D14/4(201NS)	AHN △	¥28,000	1,990lm・15.1W・131.7lm/W					200		EL-DU201NS	AHZ			EL-D14/4(201NS)	AHZ △	¥13,700	1,990lm・15.5W・128.3lm/W		
	150	EL-DU151NS	AHN	EL-D14/4(151NS)	AHN △	1,660lm・12.6W・131.7lm/W			150						EL-DU151NS	AHZ	EL-D14/4(151NS)		AHZ △	¥11,000		1,660lm・13.1W・126.7lm/W		
100	EL-DU101NS	AHN	EL-D14/4(101NS)	AHN △	1,260lm・9.8W・128.5lm/W			100				EL-DU101NS			AHZ	EL-D14/4(101NS)	AHZ △	¥18,500	1,260lm・10.0W・126.0lm/W					
	EL-DU101NS	AHN	EL-D14/4(101NS)	AHN △	850lm・6.2W・137.0lm/W							EL-DU101NS			AHZ	EL-D14/4(101NS)	AHZ △		850lm・6.5W・130.7lm/W					
※2 高演色タイプ (Ra 95)	250	EL-DU250NH	AHN	EL-D14/4(250NH)	AHN △	¥31,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W					250		EL-DU250NH	AHZ	EL-D14/4(250NH)	AHZ △		¥30,000		1,770lm・18.7W・94.6lm/W			
		EL-DU250WH	AHN	EL-D14/4(250WH)	AHN △		1,600lm・18.2W・87.9lm/W			EL-DU250WH				AHZ	EL-D14/4(250WH)	AHZ △	1,600lm・18.7W・85.5lm/W							
		EL-DU250LH	AHN	EL-D14/4(250LH)	AHN △		1,540lm・18.2W・84.6lm/W			EL-DU250LH	AHZ			EL-D14/4(250LH)	AHZ △	1,540lm・18.7W・82.3lm/W								
	150	EL-DU150NH	AHN	EL-D14/4(150NH)	AHN △	¥22,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W			150		EL-DU150NH	AHZ	EL-D14/4(150NH)	AHZ △	¥21,000	1,270lm・13.2W・96.2lm/W							
		EL-DU150WH	AHN	EL-D14/4(150WH)	AHN △		1,140lm・12.7W・89.7lm/W					EL-DU150WH	AHZ	EL-D14/4(150WH)	AHZ △		1,140lm・13.2W・86.3lm/W							
		EL-DU150LH	AHN	EL-D14/4(150LH)	AHN △		1,090lm・12.7W・85.8lm/W					EL-DU150LH	AHZ	EL-D14/4(150LH)	AHZ △		1,090lm・13.2W・82.5lm/W							
	100	EL-DU100NH	AHN	EL-D14/4(100NH)	AHN △	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W			100		EL-DU100NH	AHZ	EL-D14/4(100NH)	AHZ △	¥15,700	780lm・7.5W・104.0lm/W							
		EL-DU100WH	AHN	EL-D14/4(100WH)	AHN △		690lm・7.2W・95.8lm/W					EL-DU100WH	AHZ	EL-D14/4(100WH)	AHZ △		690lm・7.5W・92.0lm/W							
		EL-DU100LH	AHN	EL-D14/4(100LH)	AHN △		670lm・7.2W・93.0lm/W					EL-DU100LH	AHZ	EL-D14/4(100LH)	AHZ △		670lm・7.5W・89.3lm/W							

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
※固定出力 (AHN)、連続調光 (AHZ) の入力特性表は、P.62をご確認ください。

リニューアル対応(φ175・φ200):リニューアルプレート不要で省施工

埋込穴φ175・φ200の反射板枠の品揃えにより、
従来必要だったリニューアルプレートが不要に。
既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。

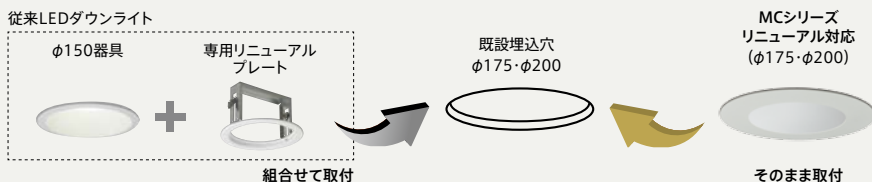

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート

軒下用



98° φ200 反射板枠 [リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]

〔共通仕様〕
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプクラス250: 80%

5年保証

埋込穴
φ200

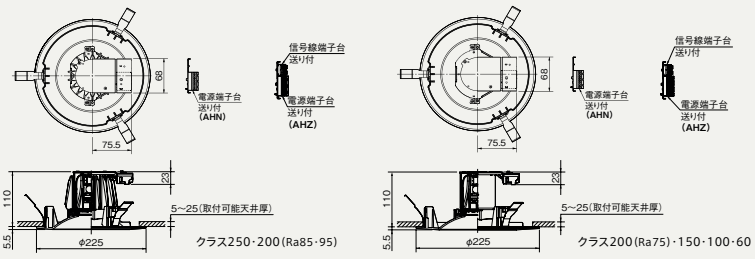

反射板枠 EL-D15/5		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
反射板枠 EL-D15/5		●○ ¥4,800 (税別)				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN ● △ ¥26,000 (税別) EL-D15/5(251NM) AHN 組合せ価格 ● △ ¥30,800 (税別) (2,170lm・18.1W・119.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN ● ○ ¥22,000 (税別) EL-D15/5(201NM) AHN 組合せ価格 ● ○ ¥26,800 (税別) (1,870lm・15.1W・123.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN ● ○ ¥17,000 (税別) EL-D15/5(151NM) AHN 組合せ価格 ● ○ ¥21,800 (税別) (1,530lm・12.0W・127.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN ● ○ ¥11,700 (税別) EL-D15/5(101NM) AHN 組合せ価格 ● ○ ¥16,500 (税別) (930lm・6.9W・134.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN ● ○ ¥8,000 (税別) EL-D15/5(061NM) AHN 組合せ価格 ● ○ ¥12,800 (税別) (590lm・4.5W・131.1lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ ● △ ¥29,000 (税別) EL-D15/5(251NM) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥33,800 (税別) (2,170lm・18.4W・117.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ ● △ ¥25,000 (税別) EL-D15/5(201NM) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥29,800 (税別) (1,870lm・15.5W・120.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ ● △ ¥20,000 (税別) EL-D15/5(151NM) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥24,800 (税別) (1,530lm・12.4W・123.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ ● △ ¥14,700 (税別) EL-D15/5(101NM) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥19,500 (税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ ● △ ¥11,000 (税別) EL-D15/5(061NM) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥15,800 (税別) (590lm・4.7W・125.5lm/W ●)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN ● △ ¥23,200 (税別) EL-D15/5(251NS) AHN 組合せ価格 ● △ ¥28,000 (税別) (1,990lm・15.1W・131.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN ● △ ¥19,000 (税別) EL-D15/5(201NS) AHN 組合せ価格 ● △ ¥23,800 (税別) (1,660lm・12.6W・131.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN ● △ ¥13,700 (税別) EL-D15/5(151NS) AHN 組合せ価格 ● △ ¥18,500 (税別) (1,260lm・9.8W・128.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN ● △ ¥11,000 (税別) EL-D15/5(101NS) AHN 組合せ価格 ● △ ¥15,800 (税別) (850lm・6.2W・137.0lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ ● △ ¥26,200 (税別) EL-D15/5(251NS) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥31,000 (税別) (1,990lm・15.5W・128.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ ● △ ¥22,000 (税別) EL-D15/5(201NS) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥26,800 (税別) (1,660lm・13.1W・126.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ ● △ ¥16,700 (税別) EL-D15/5(151NS) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥21,500 (税別) (1,260lm・10.0W・126.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ ● △ ¥14,000 (税別) EL-D15/5(101NS) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥18,800 (税別) (850lm・6.5W・130.7lm/W ●)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN ● △ ¥27,000 (税別) EL-D15/5(250NH) AHN 組合せ価格 ● △ ¥31,800 (税別) (1,770lm・18.2W・97.2lm/W ●)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN ● △ ¥18,000 (税別) EL-D15/5(150NH) AHN 組合せ価格 ● △ ¥22,800 (税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN ● △ ¥12,700 (税別) EL-D15/5(100NH) AHN 組合せ価格 ● △ ¥17,500 (税別) (780lm・7.2W・108.3lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ ● △ ¥30,000 (税別) EL-D15/5(250NH) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥34,800 (税別) (1,770lm・18.7W・94.6lm/W ●)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ ● △ ¥21,000 (税別) EL-D15/5(150NH) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥25,800 (税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W ●)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ ● △ ¥15,700 (税別) EL-D15/5(100NH) AHZ 組合せ価格 ● △ ¥20,500 (税別) (780lm・7.5W・104.0lm/W ●)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm



※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。


組合せ形名一覧(φ200 反射板枠[リニューアール対応 白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力(AHN)										NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]																					
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率														
		形名	価格 (税別)									形名	価格 (税別)																		
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM	AHN	EL-D15/5(251NM)	AHN	△	2,170lm・18.1W・119.8lm/W	2,170lm・18.1W・119.8lm/W	2,170lm・18.1W・119.8lm/W	250		EL-DU251NM	AHZ	EL-D15/5(251NM)	AHZ	△	2,170lm・18.4W・117.9lm/W	2,170lm・18.4W・117.9lm/W	2,170lm・18.4W・117.9lm/W												
		EL-DU251WM	AHN		EL-D15/5(251WM)							AHN	△		2,120lm・18.1W・117.1lm/W					2,120lm・18.1W・117.1lm/W	2,120lm・18.4W・115.2lm/W										
		EL-DU251WWM	AHN		EL-D15/5(251WWM)							AHN	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W					2,050lm・18.1W・113.2lm/W	2,050lm・18.4W・111.4lm/W										
		EL-DU251LM	AHN		EL-D15/5(251LM)							AHN	△		1,990lm・18.1W・109.9lm/W					1,990lm・18.1W・109.9lm/W	1,990lm・18.4W・108.1lm/W										
	200	EL-DU201DM	AHN	EL-D15/5(201DM)	AHN	△	1,850lm・15.1W・122.5lm/W	1,850lm・15.1W・122.5lm/W	1,850lm・15.1W・122.5lm/W	200		EL-DU201DM	AHZ	EL-D15/5(201DM)	AHZ	△	1,850lm・15.5W・119.3lm/W	1,850lm・15.5W・119.3lm/W	1,850lm・15.5W・119.3lm/W												
		EL-DU201NM	AHN		EL-D15/5(201NM)							AHN	○		1,870lm・15.1W・123.8lm/W					1,870lm・15.1W・123.8lm/W	1,870lm・15.5W・120.6lm/W										
		EL-DU201WM	AHN		EL-D15/5(201WM)							AHN	○		1,820lm・15.1W・120.5lm/W					1,820lm・15.1W・120.5lm/W	1,820lm・15.5W・117.4lm/W										
		EL-DU201WWM	AHN		EL-D15/5(201WWM)							AHN	○		1,760lm・15.1W・116.5lm/W					1,760lm・15.1W・116.5lm/W	1,760lm・15.5W・113.5lm/W										
	150	EL-DU151DM	AHN	EL-D15/5(151DM)	AHN	△	1,460lm・12.0W・121.6lm/W	1,460lm・12.0W・121.6lm/W	1,460lm・12.0W・121.6lm/W	150		EL-DU151DM	AHZ	EL-D15/5(151DM)	AHZ	△	1,460lm・12.4W・117.7lm/W	1,460lm・12.4W・117.7lm/W	1,460lm・12.4W・117.7lm/W												
		EL-DU151NM	AHN		EL-D15/5(151NM)							AHN	○		1,530lm・12.0W・127.5lm/W					1,530lm・12.0W・127.5lm/W	1,530lm・12.4W・123.3lm/W										
		EL-DU151WM	AHN		EL-D15/5(151WM)							AHN	○		1,400lm・12.0W・116.6lm/W					1,400lm・12.0W・116.6lm/W	1,400lm・12.4W・112.9lm/W										
		EL-DU151WWM	AHN		EL-D15/5(151WWM)							AHN	○		1,400lm・12.0W・116.6lm/W					1,400lm・12.0W・116.6lm/W	1,400lm・12.4W・112.9lm/W										
	100	EL-DU151LM	AHN	EL-D15/5(151LM)	AHN	○	1,350lm・12.0W・112.5lm/W	1,350lm・12.0W・112.5lm/W	1,350lm・12.0W・112.5lm/W	100		EL-DU151LM	AHZ	EL-D15/5(151LM)	AHZ	△	1,350lm・12.4W・108.8lm/W	1,350lm・12.4W・108.8lm/W	1,350lm・12.4W・108.8lm/W												
		EL-DU15127M	AHN		EL-D15/5(15127M)							AHN	△		1,290lm・12.0W・107.5lm/W					1,290lm・12.0W・107.5lm/W	1,290lm・12.4W・104.0lm/W										
		EL-DU101DM	AHN		EL-D15/5(101DM)							AHN	△		880lm・6.9W・127.5lm/W					880lm・6.9W・127.5lm/W	880lm・6.9W・127.5lm/W	100		EL-DU101DM	AHZ	EL-D15/5(101DM)	AHZ	△	880lm・7.2W・122.2lm/W	880lm・7.2W・122.2lm/W	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU101NM	AHN									EL-D15/5(101NM)												AHN	○		930lm・6.9W・134.7lm/W				
	EL-DU101WM	AHN	EL-D15/5(101WM)	AHN		○	850lm・6.9W・123.1lm/W	850lm・6.9W・123.1lm/W	850lm・7.2W・118.0lm/W																						
	EL-DU101WWM	AHN	EL-D15/5(101WWM)	AHN		○	850lm・6.9W・123.1lm/W	850lm・6.9W・123.1lm/W	850lm・7.2W・118.0lm/W																						
	60	EL-DU101LM	AHN	EL-D15/5(101LM)	AHN	○	820lm・6.9W・118.8lm/W	820lm・6.9W・118.8lm/W	820lm・6.9W・118.8lm/W	100		EL-DU101LM	AHZ	EL-D15/5(101LM)	AHZ	△	820lm・7.2W・113.8lm/W	820lm・7.2W・113.8lm/W	820lm・7.2W・113.8lm/W												
		EL-DU10127M	AHN		EL-D15/5(10127M)							AHN	△		780lm・6.9W・113.0lm/W					780lm・6.9W・113.0lm/W	780lm・7.2W・108.3lm/W										
EL-DU061DM		AHN	EL-D15/5(061DM)		AHN							△	560lm・4.5W・124.4lm/W		560lm・4.5W・124.4lm/W					560lm・4.5W・124.4lm/W	60		EL-DU061DM	AHZ	EL-D15/5(061DM)	AHZ	△	560lm・4.7W・119.1lm/W	560lm・4.7W・119.1lm/W	560lm・4.7W・119.1lm/W	
EL-DU061NM		AHN			EL-D15/5(061NM)																		AHN	○		590lm・4.5W・131.1lm/W					590lm・4.5W・131.1lm/W
EL-DU061WM	AHN	EL-D15/5(061WM)		AHN	○	540lm・4.5W・120.0lm/W	540lm・4.5W・120.0lm/W	540lm・4.7W・114.8lm/W																							
EL-DU061WWM	AHN	EL-D15/5(061WWM)		AHN	○	540lm・4.5W・120.0lm/W	540lm・4.5W・120.0lm/W	540lm・4.7W・114.8lm/W																							
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS	AHN	EL-D15/5(251NS)	AHN	△	¥28,000	1,990lm・15.1W・131.7lm/W	1,990lm・15.1W・131.7lm/W	250		EL-DU251NS	AHZ	EL-D15/5(251NS)	AHZ	△	¥31,000	1,990lm・15.5W・128.3lm/W	1,990lm・15.5W・128.3lm/W												
	200	EL-DU201NS	AHN	EL-D15/5(201NS)	AHN	△	¥23,800	1,660lm・12.6W・131.7lm/W	1,660lm・12.6W・131.7lm/W	200		EL-DU201NS	AHZ	EL-D15/5(201NS)	AHZ	△	¥26,800	1,660lm・13.1W・126.7lm/W	1,660lm・13.1W・126.7lm/W												
	150	EL-DU151NS	AHN	EL-D15/5(151NS)	AHN	△	¥18,500	1,260lm・9.8W・128.5lm/W	1,260lm・9.8W・128.5lm/W	150		EL-DU151NS	AHZ	EL-D15/5(151NS)	AHZ	△	¥21,500	1,260lm・10.0W・126.0lm/W	1,260lm・10.0W・126.0lm/W												
	100	EL-DU101NS	AHN	EL-D15/5(101NS)	AHN	△	¥15,800	850lm・6.2W・137.0lm/W	850lm・6.2W・137.0lm/W	100		EL-DU101NS	AHZ	EL-D15/5(101NS)	AHZ	△	¥18,800	850lm・6.5W・130.7lm/W	850lm・6.5W・130.7lm/W												
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	EL-D15/5(250NH)	AHN	△	1,770lm・18.2W・97.2lm/W	1,770lm・18.2W・97.2lm/W	1,770lm・18.2W・97.2lm/W	※2 高演色タイプ(Ra95)		EL-DU250NH	AHZ	EL-D15/5(250NH)	AHZ	△	1,770lm・18.7W・94.6lm/W	1,770lm・18.7W・94.6lm/W	1,770lm・18.7W・94.6lm/W												
		EL-DU250WH	AHN		EL-D15/5(250WH)							AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W					1,600lm・18.2W・87.9lm/W	1,600lm・18.7W・85.5lm/W										
		EL-DU250LH	AHN		EL-D15/5(250LH)							AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W					1,540lm・18.2W・84.6lm/W	1,540lm・18.7W・82.3lm/W										
	150	EL-DU150NH	AHN	EL-D15/5(150NH)	AHN	△	1,270lm・12.7W・100.0lm/W	1,270lm・12.7W・100.0lm/W	1,270lm・12.7W・100.0lm/W			150		EL-DU150NH	AHZ	EL-D15/5(150NH)	AHZ	△	1,270lm・13.2W・96.2lm/W	1,270lm・13.2W・96.2lm/W	1,270lm・13.2W・96.2lm/W										
		EL-DU150WH	AHN		EL-D15/5(150WH)									AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W					1,140lm・12.7W・89.7lm/W	1,140lm・13.2W・86.3lm/W								
		EL-DU150LH	AHN		EL-D15/5(150LH)									AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W					1,090lm・12.7W・85.8lm/W	1,090lm・13.2W・82.5lm/W								
	100	EL-DU100NH	AHN	EL-D15/5(100NH)	AHN	△	780lm・7.2W・108.3lm/W	780lm・7.2W・108.3lm/W	780lm・7.2W・108.3lm/W			100		EL-DU100NH	AHZ	EL-D15/5(100NH)	AHZ	△	780lm・7.5W・104.0lm/W	780lm・7.5W・104.0lm/W	780lm・7.5W・104.0lm/W										
		EL-DU100WH	AHN		EL-D15/5(100WH)									AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W					690lm・7.2W・95.8lm/W	690lm・7.5W・92.0lm/W								
		EL-DU100LH	AHN		EL-D15/5(100LH)									AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W					670lm・7.2W・93.0lm/W	670lm・7.5W・89.3lm/W								

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。 ※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.62をご確認ください。

リニューアール対応(φ175・φ200):リニューアールプレート不要で省施工

埋込穴φ175・φ200の反射板枠の品揃えにより、従来必要だったリニューアールプレートが不要に。既存器具からのリニューアールを省施工で実現します。

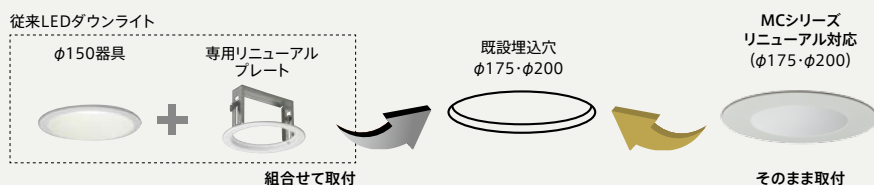

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定

2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



79° φ100 反射板枠 [深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアルプレートはありません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプクラス250: 80%






5年保証

埋込穴
φ100

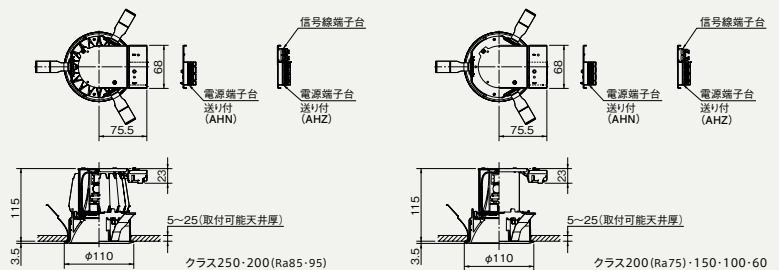

反射板枠 EL-D22/1 ㊦ ¥5,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN ㊦ ¥26,000 (税別) EL-D22/1(251NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥31,800 (税別) (2,040lm・18.1W・112.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN ㊦ ¥22,000 (税別) EL-D22/1(201NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥27,800 (税別) (1,760lm・15.1W・116.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN ㊦ ¥17,000 (税別) EL-D22/1(151NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥22,800 (税別) (1,440lm・12.0W・120.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN ㊦ ¥11,700 (税別) EL-D22/1(101NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥17,500 (税別) (870lm・6.9W・126.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN ㊦ ¥8,000 (税別) EL-D22/1(061NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥13,800 (税別) (550lm・4.5W・122.2lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ ㊦ ¥29,000 (税別) EL-D22/1(251NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥34,800 (税別) (2,040lm・18.4W・110.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ ㊦ ¥25,000 (税別) EL-D22/1(201NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥30,800 (税別) (1,760lm・15.5W・113.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ ㊦ ¥20,000 (税別) EL-D22/1(151NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥25,800 (税別) (1,440lm・12.4W・116.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ ㊦ ¥14,700 (税別) EL-D22/1(101NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥20,500 (税別) (870lm・7.2W・120.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ ㊦ ¥11,000 (税別) EL-D22/1(061NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥16,800 (税別) (550lm・4.7W・117.0lm/W ㊦)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN ㊦ ¥23,200 (税別) EL-D22/1(251NS) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥29,000 (税別) (1,870lm・15.1W・123.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN ㊦ ¥19,000 (税別) EL-D22/1(201NS) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥24,800 (税別) (1,560lm・12.6W・123.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN ㊦ ¥13,700 (税別) EL-D22/1(151NS) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥19,500 (税別) (1,180lm・9.8W・120.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN ㊦ ¥11,000 (税別) EL-D22/1(101NS) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥16,800 (税別) (800lm・6.2W・129.0lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ ㊦ ¥26,200 (税別) EL-D22/1(251NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥32,000 (税別) (1,870lm・15.5W・120.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ ㊦ ¥22,000 (税別) EL-D22/1(201NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥27,800 (税別) (1,560lm・13.1W・119.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ ㊦ ¥16,700 (税別) EL-D22/1(151NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥22,500 (税別) (1,180lm・10.0W・118.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ ㊦ ¥14,000 (税別) EL-D22/1(101NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥19,800 (税別) (800lm・6.5W・123.0lm/W ㊦)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN ㊦ ¥27,000 (税別) EL-D22/1(250NH) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥32,800 (税別) (1,660lm・18.2W・91.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN ㊦ ¥18,000 (税別) EL-D22/1(150NH) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥23,800 (税別) (1,190lm・12.7W・93.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN ㊦ ¥12,700 (税別) EL-D22/1(100NH) AHN 組合せ価格 ㊦ ¥18,500 (税別) (730lm・7.2W・101.3lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ ㊦ ¥30,000 (税別) EL-D22/1(250NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥35,800 (税別) (1,660lm・18.7W・88.7lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ ㊦ ¥21,000 (税別) EL-D22/1(150NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥26,800 (税別) (1,190lm・13.2W・90.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ ㊦ ¥15,700 (税別) EL-D22/1(100NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ ¥21,500 (税別) (730lm・7.5W・97.3lm/W ㊦)	

※器具のあかさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW | 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm x 300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

A: 電圧100~242V共用 HN: 固定出力 HZ: 5~100%連続調光 ㊦: LED施設 ㊦: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D22/1 (251NM) AHN	△	¥31,800	2,040lm・18.1W・112.7lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D22/1 (251WM) AHN	△		1,990lm・18.1W・109.9lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D22/1 (251WWM) AHN	△		1,920lm・18.1W・106.0lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D22/1 (251LM) AHN	△		1,860lm・18.1W・102.7lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D22/1 (201DM) AHN	△	¥27,800	1,730lm・15.1W・114.5lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D22/1 (201NM) AHN	○		1,760lm・15.1W・116.5lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D22/1 (201WM) AHN	○		1,710lm・15.1W・113.2lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D22/1 (201WWM) AHN	○		1,650lm・15.1W・109.2lm/W		
	150	EL-DU201LM AHN	¥17,000	EL-D22/1 (201LM) AHN	○	¥22,800	1,600lm・15.1W・105.9lm/W		
		EL-DU151DM AHN		EL-D22/1 (151DM) AHN	△		1,370lm・12.0W・114.1lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D22/1 (151NM) AHN	○		1,440lm・12.0W・120.0lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D22/1 (151WM) AHN	○		1,320lm・12.0W・110.0lm/W		
	100	EL-DU151WWM AHN	¥11,700	EL-D22/1 (151WWM) AHN	○	¥17,500	1,310lm・12.0W・109.1lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D22/1 (151LM) AHN	○		1,270lm・12.0W・105.8lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D22/1 (15127M) AHN	△		1,210lm・12.0W・100.8lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D22/1 (101DM) AHN	△		830lm・6.9W・120.2lm/W		
	60	EL-DU101NM AHN	¥8,000	EL-D22/1 (101NM) AHN	○	¥13,800	870lm・6.9W・126.0lm/W		
		EL-DU101WM AHN		EL-D22/1 (101WM) AHN	○		800lm・6.9W・115.9lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D22/1 (101WWM) AHN	○		790lm・6.9W・114.4lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D22/1 (101LM) AHN	○		760lm・6.9W・110.1lm/W		
	省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D22/1 (251NS) AHN	△	¥29,000	1,870lm・15.1W・123.8lm/W	
200		EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D22/1 (201NS) AHN	△	¥24,800	1,560lm・12.6W・123.8lm/W		
150		EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D22/1 (151NS) AHN	△	¥19,500	1,180lm・9.8W・120.4lm/W		
100		EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D22/1 (101NS) AHN	△	¥16,800	800lm・6.2W・129.0lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D22/1 (250NH) AHN	△	¥32,800	1,660lm・18.2W・91.2lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D22/1 (250WH) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D22/1 (250LH) AHN	△		1,440lm・18.2W・79.1lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D22/1 (150NH) AHN	△	¥23,800	1,190lm・12.7W・93.7lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D22/1 (150WH) AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D22/1 (150LH) AHN	△		1,020lm・12.7W・80.3lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D22/1 (100NH) AHN	△	¥18,500	730lm・7.2W・101.3lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D22/1 (100WH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D22/1 (100LH) AHN	△		620lm・7.2W・86.1lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D22/1(251NM) AHZ	△	¥34,800	2,040lm・18.4W・110.8lm/W		
		EL-DU251WM AHZ		EL-D22/1(251WM) AHZ	△		1,990lm・18.4W・108.1lm/W		
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D22/1(251WWM) AHZ	△		1,920lm・18.4W・104.3lm/W		
		EL-DU251LM AHZ		EL-D22/1(251LM) AHZ	△		1,860lm・18.4W・101.0lm/W		
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D22/1(201DM) AHZ	△	¥30,800	1,730lm・15.5W・111.6lm/W		
		EL-DU201NM AHZ		EL-D22/1(201NM) AHZ	△		1,760lm・15.5W・113.5lm/W		
		EL-DU201WM AHZ		EL-D22/1(201WM) AHZ	△		1,710lm・15.5W・110.3lm/W		
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D22/1(201WWM) AHZ	△		1,650lm・15.5W・106.4lm/W		
	150	EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D22/1(201LM) AHZ	△	¥25,800	1,600lm・15.5W・103.2lm/W		
		EL-DU151DM AHZ		EL-D22/1(151DM) AHZ	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W		
		EL-DU151NM AHZ		EL-D22/1(151NM) AHZ	△		1,440lm・12.4W・116.1lm/W		
		EL-DU151WM AHZ		EL-D22/1(151WM) AHZ	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W		
	100	EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D22/1(151WWM) AHZ	△	¥20,500	1,310lm・12.4W・105.6lm/W		
		EL-DU151LM AHZ		EL-D22/1(151LM) AHZ	△		1,270lm・12.4W・102.4lm/W		
		EL-DU15127M AHZ		EL-D22/1(15127M) AHZ	△		1,210lm・12.4W・97.5lm/W		
		EL-DU101DM AHZ		EL-D22/1(101DM) AHZ	△		830lm・7.2W・115.2lm/W		
	60	EL-DU101NM AHZ	¥11,000	EL-D22/1(101NM) AHZ	△	¥16,800	870lm・7.2W・120.8lm/W		
		EL-DU101WM AHZ		EL-D22/1(101WM) AHZ	△		800lm・7.2W・111.1lm/W		
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D22/1(101WWM) AHZ	△		790lm・7.2W・109.7lm/W		
		EL-DU101LM AHZ		EL-D22/1(101LM) AHZ	△		760lm・7.2W・105.5lm/W		
	省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D22/1(251NS) AHZ	△	¥32,000	1,870lm・15.5W・120.6lm/W	
200		EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D22/1(201NS) AHZ	△	¥27,800	1,560lm・13.1W・119.0lm/W		
150		EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D22/1(151NS) AHZ	△	¥22,500	1,180lm・10.0W・118.0lm/W		
100		EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D22/1(101NS) AHZ	△	¥19,800	800lm・6.5W・123.0lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D22/1(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,660lm・18.7W・88.7lm/W		
		EL-DU250WH AHZ		EL-D22/1(250WH) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W		
		EL-DU250LH AHZ		EL-D22/1(250LH) AHZ	△		1,440lm・18.7W・77.0lm/W		
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D22/1(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,190lm・13.2W・90.1lm/W		
		EL-DU150WH AHZ		EL-D22/1(150WH) AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W		
		EL-DU150LH AHZ		EL-D22/1(150LH) AHZ	△		1,020lm・13.2W・77.2lm/W		
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D22/1(100NH) AHZ	△	¥21,500	730lm・7.5W・97.3lm/W		
		EL-DU100WH AHZ		EL-D22/1(100WH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W		
EL-DU100LH AHZ		EL-D22/1(100LH) AHZ		△	620lm・7.5W・82.6lm/W				

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D23/1 (251NM) AHN △	¥31,800	1,930lm・18.1W・106.6lm/W			
		EL-DU251WM AHN		EL-D23/1 (251WM) AHN △		1,880lm・18.1W・103.8lm/W			
		EL-DU251WWM AHN		EL-D23/1 (251WWM) AHN △		1,820lm・18.1W・100.5lm/W			
		EL-DU251LM AHN		EL-D23/1 (251LM) AHN △		1,760lm・18.1W・97.2lm/W			
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D23/1 (201DM) AHN △	¥27,800	1,640lm・15.1W・108.6lm/W			
		EL-DU201NM AHN		EL-D23/1 (201NM) AHN ○		1,670lm・15.1W・110.5lm/W			
		EL-DU201WM AHN		EL-D23/1 (201WM) AHN ○		1,620lm・15.1W・107.2lm/W			
		EL-DU201WWM AHN		EL-D23/1 (201WWM) AHN ○		1,570lm・15.1W・103.9lm/W			
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D23/1 (151DM) AHN △	¥22,800	1,300lm・12.0W・108.3lm/W			
		EL-DU151NM AHN		EL-D23/1 (151NM) AHN ○		1,360lm・12.0W・113.3lm/W			
		EL-DU151WM AHN		EL-D23/1 (151WM) AHN ○		1,250lm・12.0W・104.1lm/W			
		EL-DU151WWM AHN		EL-D23/1 (151WWM) AHN ○		1,240lm・12.0W・103.3lm/W			
	100	EL-DU151LM AHN	¥11,700	EL-D23/1 (151LM) AHN ○	¥17,500	1,200lm・12.0W・100.0lm/W			
		EL-DU15127M AHN		EL-D23/1 (15127M) AHN △		1,140lm・12.0W・95.0lm/W			
		EL-DU101DM AHN		EL-D23/1 (101DM) AHN △		790lm・6.9W・114.4lm/W			
		EL-DU101NM AHN		EL-D23/1 (101NM) AHN ○		820lm・6.9W・118.8lm/W			
	60	EL-DU101WM AHN	¥8,000	EL-D23/1 (101WM) AHN ○	¥13,800	750lm・6.9W・108.6lm/W			
		EL-DU101WWM AHN		EL-D23/1 (101WWM) AHN ○		750lm・6.9W・108.6lm/W			
		EL-DU101LM AHN		EL-D23/1 (101LM) AHN ○		720lm・6.9W・104.3lm/W			
		EL-DU10127M AHN		EL-D23/1 (10127M) AHN △		690lm・6.9W・100.0lm/W			
省電力タイプ (Ra75)	250 EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D23/1 (251NS) AHN △	¥29,000	1,770lm・15.1W・117.2lm/W				
	200 EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D23/1 (201NS) AHN △	¥24,800	1,480lm・12.6W・117.4lm/W				
	150 EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D23/1 (151NS) AHN △	¥19,500	1,120lm・9.8W・114.2lm/W				
	100 EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D23/1 (101NS) AHN △	¥16,800	750lm・6.2W・120.9lm/W				
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D23/1 (250NH) AHN △	¥32,800	1,580lm・18.2W・86.8lm/W			
		EL-DU250WH AHN		EL-D23/1 (250WH) AHN △		1,420lm・18.2W・78.0lm/W			
		EL-DU250LH AHN		EL-D23/1 (250LH) AHN △		1,370lm・18.2W・75.2lm/W			
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D23/1 (150NH) AHN △	¥23,800	1,130lm・12.7W・88.9lm/W			
		EL-DU150WH AHN		EL-D23/1 (150WH) AHN △		1,020lm・12.7W・80.3lm/W			
		EL-DU150LH AHN		EL-D23/1 (150LH) AHN △		970lm・12.7W・76.3lm/W			
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D23/1 (100NH) AHN △	¥18,500	700lm・7.2W・97.2lm/W			
		EL-DU100WH AHN		EL-D23/1 (100WH) AHN △		620lm・7.2W・86.1lm/W			
		EL-DU100LH AHN		EL-D23/1 (100LH) AHN △		590lm・7.2W・81.9lm/W			

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D23/1(251NM) AHZ	△	¥34,800	1,930lm・18.4W・104.8lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D23/1(251WM) AHZ	△		1,880lm・18.4W・102.1lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D23/1(251WWM) AHZ	△		1,820lm・18.4W・98.9lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D23/1(251LM) AHZ	△		1,760lm・18.4W・95.6lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D23/1(201DM) AHZ	△	¥30,800	1,640lm・15.5W・105.8lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D23/1(201NM) AHZ	△		1,670lm・15.5W・107.7lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D23/1(201WM) AHZ	△		1,620lm・15.5W・104.5lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D23/1(201WWM) AHZ	△		1,570lm・15.5W・101.2lm/W
	150	EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D23/1(201LM) AHZ	△	¥25,800	1,520lm・15.5W・98.0lm/W
		EL-DU151DM AHZ		EL-D23/1(151DM) AHZ	△		1,300lm・12.4W・104.8lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D23/1(151NM) AHZ	△		1,360lm・12.4W・109.6lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D23/1(151WM) AHZ	△		1,250lm・12.4W・100.8lm/W
	100	EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D23/1(151WWM) AHZ	△	¥20,500	1,240lm・12.4W・100.0lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D23/1(151LM) AHZ	△		1,200lm・12.4W・96.7lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D23/1(15127M) AHZ	△		1,140lm・12.4W・91.9lm/W
		EL-DU101DM AHZ		EL-D23/1(101DM) AHZ	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU101NM AHZ		EL-D23/1(101NM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU101WM AHZ		EL-D23/1(101WM) AHZ	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU101WWM AHZ	¥11,000	EL-D23/1(101WWM) AHZ	△	¥16,800	750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU101LM AHZ		EL-D23/1(101LM) AHZ	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU10127M AHZ		EL-D23/1(10127M) AHZ	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU061DM AHZ		EL-D23/1(061DM) AHZ	△		500lm・4.7W・106.3lm/W
		EL-DU061NM AHZ		EL-D23/1(061NM) AHZ	△		530lm・4.7W・112.7lm/W
		EL-DU061WM AHZ		EL-D23/1(061WM) AHZ	△		480lm・4.7W・102.1lm/W
省電力タイプ(Ra75)	150	EL-DU061WWM AHZ	¥16,700	EL-D23/1(061WWM) AHZ	△	¥22,500	480lm・4.7W・102.1lm/W
	200	EL-DU061LM AHZ		EL-D23/1(061LM) AHZ	△		460lm・4.7W・97.8lm/W
	250	EL-DU06127M AHZ		EL-D23/1(06127M) AHZ	△		440lm・4.7W・93.6lm/W
	100	EL-DU0101NS AHZ		EL-D23/1(101NS) AHZ	△		¥19,800
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D23/1(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D23/1(250WH) AHZ	△		1,420lm・18.7W・75.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D23/1(250LH) AHZ	△		1,370lm・18.7W・73.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D23/1(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D23/1(150WH) AHZ	△		1,020lm・13.2W・77.2lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D23/1(150LH) AHZ	△		970lm・13.2W・73.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D23/1(100NH) AHZ	△	¥21,500	700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D23/1(100WH) AHZ	△		620lm・7.5W・82.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D23/1(100LH) AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニアアルプレート

軒下用




85° φ125 反射板枠 [深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニアアルプレートは
ありません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプ クラス250: 80%
5年保証
埋込穴 φ125

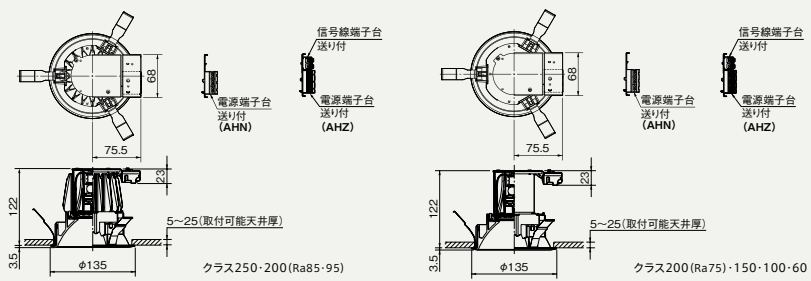


反射板枠 EL-D06/2 ㊦ ○ ¥5,800 (税別)		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
星白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN ㊦ △ ¥26,000 (税別) EL-D06/2(251NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (2,130lm・18.1W・117.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN ㊦ ○ ¥22,000 (税別) EL-D06/2(201NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥27,800 (税別) (1,830lm・15.1W・121.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN ㊦ ○ ¥17,000 (税別) EL-D06/2(151NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥22,800 (税別) (1,500lm・12.0W・125.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN ㊦ ○ ¥11,700 (税別) EL-D06/2(101NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥17,500 (税別) (910lm・6.9W・131.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN ㊦ ○ ¥8,000 (税別) EL-D06/2(061NM) AHN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥13,800 (税別) (580lm・4.5W・128.8lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ ㊦ △ ¥29,000 (税別) EL-D06/2(251NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (2,130lm・18.4W・115.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ ㊦ △ ¥25,000 (税別) EL-D06/2(201NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800 (税別) (1,830lm・15.5W・118.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ ㊦ △ ¥20,000 (税別) EL-D06/2(151NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (1,500lm・12.4W・120.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ ㊦ △ ¥14,700 (税別) EL-D06/2(101NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,500 (税別) (910lm・7.2W・126.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ ㊦ △ ¥11,000 (税別) EL-D06/2(061NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,800 (税別) (580lm・4.7W・123.4lm/W ㊦)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN ㊦ △ ¥23,200 (税別) EL-D06/2(251NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (1,950lm・15.1W・129.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN ㊦ △ ¥19,000 (税別) EL-D06/2(201NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,800 (税別) (1,620lm・12.6W・128.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN ㊦ △ ¥13,700 (税別) EL-D06/2(151NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500 (税別) (1,230lm・9.8W・125.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN ㊦ △ ¥11,000 (税別) EL-D06/2(101NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,800 (税別) (830lm・6.2W・133.8lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ ㊦ △ ¥26,200 (税別) EL-D06/2(251NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (1,950lm・15.5W・125.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D06/2(201NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,800 (税別) (1,620lm・13.1W・123.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) EL-D06/2(151NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (1,230lm・10.0W・123.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ ㊦ △ ¥14,000 (税別) EL-D06/2(101NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,800 (税別) (830lm・6.5W・127.6lm/W ㊦)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN ㊦ △ ¥27,000 (税別) EL-D06/2(250NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (1,730lm・18.2W・95.0lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN ㊦ △ ¥18,000 (税別) EL-D06/2(150NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,800 (税別) (1,240lm・12.7W・97.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN ㊦ △ ¥12,700 (税別) EL-D06/2(100NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥18,500 (税別) (770lm・7.2W・106.9lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) EL-D06/2(250NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (1,730lm・18.7W・92.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ ㊦ △ ¥21,000 (税別) EL-D06/2(150NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,800 (税別) (1,240lm・13.2W・93.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ ㊦ △ ¥15,700 (税別) EL-D06/2(100NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,500 (税別) (770lm・7.5W・102.6lm/W ㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

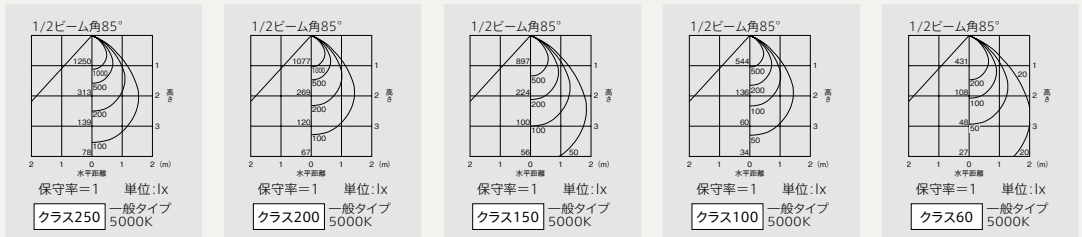

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D06/2(251NM) AHN	△	¥31,800	2,130lm・18.1W・117.6lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D06/2(251WM) AHN	△		2,070lm・18.1W・114.3lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D06/2(251WWM) AHN	△		2,010lm・18.1W・111.0lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D06/2(251LM) AHN	△		1,940lm・18.1W・107.1lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D06/2(201DM) AHN	△	¥27,800	1,810lm・15.1W・119.8lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D06/2(201NM) AHN	○		1,830lm・15.1W・121.1lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D06/2(201WM) AHN	○		1,780lm・15.1W・117.8lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D06/2(201WWM) AHN	○		1,720lm・15.1W・113.9lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D06/2(201LM) AHN	○		1,670lm・15.1W・110.5lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D06/2(151DM) AHN	△	¥22,800	1,430lm・12.0W・119.1lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D06/2(151NM) AHN	○		1,500lm・12.0W・125.0lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D06/2(151WM) AHN	○		1,370lm・12.0W・114.1lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D06/2(151WWM) AHN	○		1,370lm・12.0W・114.1lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D06/2(151LM) AHN	○		1,320lm・12.0W・110.0lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D06/2(15127M) AHN	△		1,260lm・12.0W・105.0lm/W		
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D06/2(101DM) AHN	△	¥17,500
	EL-DU101NM AHN		EL-D06/2(101NM) AHN	○		910lm・6.9W・131.8lm/W			
	EL-DU101WM AHN		EL-D06/2(101WM) AHN	○		830lm・6.9W・120.2lm/W			
	EL-DU101WWM AHN		EL-D06/2(101WWM) AHN	○		830lm・6.9W・120.2lm/W			
	EL-DU101LM AHN		EL-D06/2(101LM) AHN	○		800lm・6.9W・115.9lm/W			
	EL-DU10127M AHN		EL-D06/2(10127M) AHN	△		760lm・6.9W・110.1lm/W			
	60	EL-DU061DM AHN	¥8,000	EL-D06/2(061DM) AHN	△	¥13,800	550lm・4.5W・122.2lm/W		
		EL-DU061NM AHN		EL-D06/2(061NM) AHN	○		580lm・4.5W・128.8lm/W		
		EL-DU061WM AHN		EL-D06/2(061WM) AHN	○		530lm・4.5W・117.7lm/W		
		EL-DU061WWM AHN		EL-D06/2(061WWM) AHN	○		530lm・4.5W・117.7lm/W		
		EL-DU061LM AHN		EL-D06/2(061LM) AHN	○		510lm・4.5W・113.3lm/W		
		EL-DU06127M AHN		EL-D06/2(06127M) AHN	△		490lm・4.5W・108.8lm/W		
省電力タイプ (Ra75)		250 EL-DU251NS AHN		¥23,200	EL-D06/2(251NS) AHN		△	¥29,000	1,950lm・15.1W・129.1lm/W
	200 EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D06/2(201NS) AHN	△	¥24,800	1,620lm・12.6W・128.5lm/W			
	150 EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D06/2(151NS) AHN	△	¥19,500	1,230lm・9.8W・125.5lm/W			
	100 EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D06/2(101NS) AHN	△	¥16,800	830lm・6.2W・133.8lm/W			
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D06/2(250NH) AHN	△	¥32,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D06/2(250WH) AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D06/2(250LH) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D06/2(150NH) AHN	△	¥23,800	1,240lm・12.7W・97.6lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D06/2(150WH) AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D06/2(150LH) AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D06/2(100NH) AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D06/2(100WH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D06/2(100LH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D06/2(251NM) AHZ	△	¥34,800	2,130lm・18.4W・115.7lm/W		
		EL-DU251WM AHZ		EL-D06/2(251WM) AHZ	△		2,070lm・18.4W・112.5lm/W		
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D06/2(251WWM) AHZ	△		2,010lm・18.4W・109.2lm/W		
		EL-DU251LM AHZ		EL-D06/2(251LM) AHZ	△		1,940lm・18.4W・105.4lm/W		
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D06/2(201DM) AHZ	△	¥30,800	1,810lm・15.5W・116.7lm/W		
		EL-DU201NM AHZ		EL-D06/2(201NM) AHZ	△		1,830lm・15.5W・118.0lm/W		
		EL-DU201WM AHZ		EL-D06/2(201WM) AHZ	△		1,780lm・15.5W・114.8lm/W		
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D06/2(201WWM) AHZ	△		1,720lm・15.5W・110.9lm/W		
	150	EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D06/2(201LM) AHZ	△	¥25,800	1,670lm・15.5W・107.7lm/W		
		EL-DU151DM AHZ		EL-D06/2(151DM) AHZ	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W		
		EL-DU151NM AHZ		EL-D06/2(151NM) AHZ	△		1,500lm・12.4W・120.9lm/W		
		EL-DU151WM AHZ		EL-D06/2(151WM) AHZ	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W		
	100	EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D06/2(151WWM) AHZ	△	¥20,500	1,370lm・12.4W・110.4lm/W		
		EL-DU151LM AHZ		EL-D06/2(151LM) AHZ	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W		
		EL-DU15127M AHZ		EL-D06/2(15127M) AHZ	△		1,260lm・12.4W・101.6lm/W		
		EL-DU101DM AHZ		EL-D06/2(101DM) AHZ	△		860lm・7.2W・119.4lm/W		
		EL-DU101NM AHZ		EL-D06/2(101NM) AHZ	△		910lm・7.2W・126.3lm/W		
		EL-DU101WM AHZ		EL-D06/2(101WM) AHZ	△		830lm・7.2W・115.2lm/W		
	60	EL-DU101WWM AHZ	¥11,000	EL-D06/2(101WWM) AHZ	△	¥16,800	830lm・7.2W・115.2lm/W		
		EL-DU101LM AHZ		EL-D06/2(101LM) AHZ	△		800lm・7.2W・111.1lm/W		
		EL-DU10127M AHZ		EL-D06/2(10127M) AHZ	△		760lm・7.2W・105.5lm/W		
EL-DU061DM AHZ		EL-D06/2(061DM) AHZ		△	550lm・4.7W・117.0lm/W				
EL-DU061NM AHZ		EL-D06/2(061NM) AHZ		△	580lm・4.7W・123.4lm/W				
EL-DU061WM AHZ		EL-D06/2(061WM) AHZ		△	530lm・4.7W・112.7lm/W				
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D06/2(251NS) AHZ	△	¥32,000	1,950lm・15.5W・125.8lm/W		
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D06/2(201NS) AHZ	△	¥27,800	1,620lm・13.1W・123.6lm/W		
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D06/2(151NS) AHZ	△	¥22,500	1,230lm・10.0W・123.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D06/2(101NS) AHZ	△	¥19,800	830lm・6.5W・127.6lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D06/2(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W		
		EL-DU250WH AHZ		EL-D06/2(250WH) AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W		
		EL-DU250LH AHZ		EL-D06/2(250LH) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W		
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D06/2(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,240lm・13.2W・93.9lm/W		
		EL-DU150WH AHZ		EL-D06/2(150WH) AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W		
		EL-DU150LH AHZ		EL-D06/2(150LH) AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W		
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D06/2(100NH) AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W		
		EL-DU100WH AHZ		EL-D06/2(100WH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W		
EL-DU100LH AHZ		EL-D06/2(100LH) AHZ		△	650lm・7.5W・86.6lm/W				

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定

2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート


軒下用



58° φ125 反射板枠 [深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)






■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアルプレートはありません

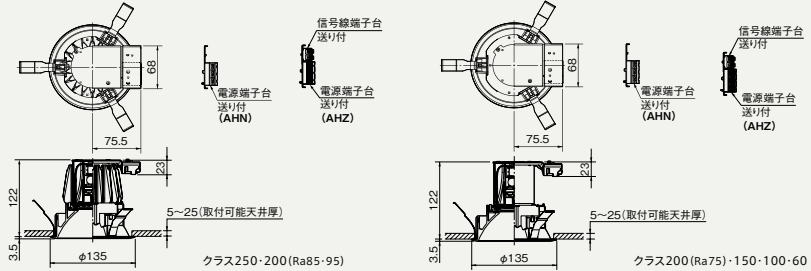

反射板枠 EL-D07/2 ㊦ ¥5,800(税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ㊦ △ ¥26,000(税別) EL-D07/2(251NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800(税別) (2,100lm・18.1W・116.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ㊦ △ ¥22,000(税別) EL-D07/2(201NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,800(税別) (1,810lm・15.1W・119.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ㊦ △ ¥17,000(税別) EL-D07/2(151NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,800(税別) (1,480lm・12.0W・123.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ㊦ △ ¥11,700(税別) EL-D07/2(101NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥17,500(税別) (900lm・6.9W・130.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ㊦ △ ¥8,000(税別) EL-D07/2(061NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥13,800(税別) (570lm・4.5W・126.6lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ㊦ △ ¥29,000(税別) EL-D07/2(251NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800(税別) (2,100lm・18.4W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ㊦ △ ¥25,000(税別) EL-D07/2(201NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800(税別) (1,810lm・15.5W・116.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ㊦ △ ¥20,000(税別) EL-D07/2(151NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800(税別) (1,480lm・12.4W・119.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ㊦ △ ¥14,700(税別) EL-D07/2(101NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,500(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ㊦ △ ¥11,000(税別) EL-D07/2(061NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,800(税別) (570lm・4.7W・121.2lm/W ㊦)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ㊦ △ ¥23,200(税別) EL-D07/2(251NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000(税別) (1,930lm・15.1W・127.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ㊦ △ ¥19,000(税別) EL-D07/2(201NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,800(税別) (1,610lm・12.6W・127.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ㊦ △ ¥13,700(税別) EL-D07/2(151NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500(税別) (1,220lm・9.8W・124.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ㊦ △ ¥11,000(税別) EL-D07/2(101NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,800(税別) (820lm・6.2W・132.2lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ㊦ △ ¥26,200(税別) EL-D07/2(251NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000(税別) (1,930lm・15.5W・124.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ㊦ △ ¥22,000(税別) EL-D07/2(201NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,800(税別) (1,610lm・13.1W・122.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ㊦ △ ¥16,700(税別) EL-D07/2(151NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500(税別) (1,220lm・10.0W・122.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ㊦ △ ¥14,000(税別) EL-D07/2(101NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,800(税別) (820lm・6.5W・126.1lm/W ㊦)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ㊦ △ ¥27,000(税別) EL-D07/2(250NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800(税別) (1,710lm・18.2W・93.9lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ㊦ △ ¥18,000(税別) EL-D07/2(150NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,800(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ㊦ △ ¥12,700(税別) EL-D07/2(100NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥18,500(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ㊦ △ ¥30,000(税別) EL-D07/2(250NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800(税別) (1,710lm・18.7W・91.4lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ㊦ △ ¥21,000(税別) EL-D07/2(150NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,800(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ㊦ △ ¥15,700(税別) EL-D07/2(100NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,500(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W ㊦)	

※器具のあかさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

NEW 2018年1月発売予定



※クラス200, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)												
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
		形名	価格 (税別)									
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D07/2(251NM) AHN	△	¥31,800	2,100lm・18.1W・116.0lm/W					
		EL-DU251WM AHN		EL-D07/2(251WM) AHN	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W					
		EL-DU251WWM AHN		EL-D07/2(251WWM) AHN	△		1,980lm・18.1W・109.3lm/W					
		EL-DU251LM AHN		EL-D07/2(251LM) AHN	△		1,920lm・18.1W・106.0lm/W					
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D07/2(201DM) AHN	△	¥27,800	1,790lm・15.1W・118.5lm/W					
		EL-DU201NM AHN		EL-D07/2(201NM) AHN	○		1,810lm・15.1W・119.8lm/W					
		EL-DU201WM AHN		EL-D07/2(201WM) AHN	○		1,760lm・15.1W・116.5lm/W					
		EL-DU201WWM AHN		EL-D07/2(201WWM) AHN	○		1,700lm・15.1W・112.5lm/W					
		EL-DU201LM AHN		EL-D07/2(201LM) AHN	○		1,650lm・15.1W・109.2lm/W					
		150		EL-DU151DM AHN	¥17,000		EL-D07/2(151DM) AHN	△	¥22,800	1,410lm・12.0W・117.5lm/W		
				EL-DU151NM AHN			EL-D07/2(151NM) AHN	○		1,480lm・12.0W・123.3lm/W		
				EL-DU151WM AHN			EL-D07/2(151WM) AHN	○		1,360lm・12.0W・113.3lm/W		
	EL-DU151WWM AHN		EL-D07/2(151WWM) AHN	○		1,350lm・12.0W・112.5lm/W						
		EL-DU151LM AHN		EL-D07/2(151LM) AHN	○		1,300lm・12.0W・108.3lm/W					
		EL-DU15127M AHN		EL-D07/2(15127M) AHN	△		1,240lm・12.0W・103.3lm/W					
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D07/2(101DM) AHN	△	¥17,500	850lm・6.9W・123.1lm/W		
				EL-DU101NM AHN			EL-D07/2(101NM) AHN	○		900lm・6.9W・130.4lm/W		
	EL-DU101WM AHN		EL-D07/2(101WM) AHN	○		820lm・6.9W・118.8lm/W						
	EL-DU101WWM AHN		EL-D07/2(101WWM) AHN	○		820lm・6.9W・118.8lm/W						
		EL-DU101LM AHN		EL-D07/2(101LM) AHN	○		790lm・6.9W・114.4lm/W					
		EL-DU10127M AHN		EL-D07/2(10127M) AHN	△		750lm・6.9W・108.6lm/W					
		60		EL-DU061DM AHN	¥8,000		EL-D07/2(061DM) AHN	△	¥13,800	540lm・4.5W・120.0lm/W		
				EL-DU061NM AHN			EL-D07/2(061NM) AHN	○		570lm・4.5W・126.6lm/W		
	EL-DU061WM AHN		EL-D07/2(061WM) AHN	○		520lm・4.5W・115.5lm/W						
EL-DU061WWM AHN	EL-D07/2(061WWM) AHN		○	520lm・4.5W・115.5lm/W								
	EL-DU061LM AHN		EL-D07/2(061LM) AHN	○		500lm・4.5W・111.1lm/W						
	EL-DU06127M AHN		EL-D07/2(06127M) AHN	△		480lm・4.5W・106.6lm/W						
	省電力タイプ (Ra75)		250 EL-DU251NS AHN	¥23,200		EL-D07/2(251NS) AHN	△	¥29,000	1,930lm・15.1W・127.8lm/W			
			200 EL-DU201NS AHN	¥19,000		EL-D07/2(201NS) AHN	△	¥24,800	1,610lm・12.6W・127.7lm/W			
150 EL-DU151NS AHN		¥13,700	EL-D07/2(151NS) AHN	△	¥19,500	1,220lm・9.8W・124.4lm/W						
100 EL-DU101NS AHN		¥11,000	EL-D07/2(101NS) AHN	△	¥16,800	820lm・6.2W・132.2lm/W						
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D07/2(250NH) AHN	△	¥32,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W					
		EL-DU250WH AHN		EL-D07/2(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W					
		EL-DU250LH AHN		EL-D07/2(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W					
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D07/2(150NH) AHN	△	¥23,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W					
		EL-DU150WH AHN		EL-D07/2(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W					
		EL-DU150LH AHN		EL-D07/2(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W					
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D07/2(100NH) AHN	△	¥18,500	760lm・7.2W・105.5lm/W					
		EL-DU100WH AHN		EL-D07/2(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W					
		EL-DU100LH AHN		EL-D07/2(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W					

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D07/2(251NM) AHZ	△	¥34,800	2,100lm・18.4W・114.1lm/W		
		EL-DU251WM AHZ		EL-D07/2(251WM) AHZ	△		2,050lm・18.4W・111.4lm/W		
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D07/2(251WWM) AHZ	△		1,980lm・18.4W・107.6lm/W		
		EL-DU251LM AHZ		EL-D07/2(251LM) AHZ	△		1,920lm・18.4W・104.3lm/W		
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D07/2(201DM) AHZ	△	¥30,800	1,790lm・15.5W・115.4lm/W		
		EL-DU201NM AHZ		EL-D07/2(201NM) AHZ	△		1,810lm・15.5W・116.7lm/W		
		EL-DU201WM AHZ		EL-D07/2(201WM) AHZ	△		1,760lm・15.5W・113.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D07/2(201WWM) AHZ	△		1,700lm・15.5W・109.6lm/W		
	150	EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D07/2(201LM) AHZ	△	¥25,800	1,650lm・15.5W・106.4lm/W		
		EL-DU151DM AHZ		EL-D07/2(151DM) AHZ	△		1,410lm・12.4W・113.7lm/W		
		EL-DU151NM AHZ		EL-D07/2(151NM) AHZ	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W		
		EL-DU151WM AHZ		EL-D07/2(151WM) AHZ	△		1,360lm・12.4W・109.6lm/W		
	100	EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D07/2(151WWM) AHZ	△	¥20,500	1,350lm・12.4W・108.8lm/W		
		EL-DU151LM AHZ		EL-D07/2(151LM) AHZ	△		1,300lm・12.4W・104.8lm/W		
		EL-DU15127M AHZ		EL-D07/2(15127M) AHZ	△		1,240lm・12.4W・100.0lm/W		
		EL-DU101DM AHZ		EL-D07/2(101DM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W		
	60	EL-DU101NM AHZ	¥11,000	EL-D07/2(101NM) AHZ	△	¥16,800	900lm・7.2W・125.0lm/W		
		EL-DU101WM AHZ		EL-D07/2(101WM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W		
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D07/2(101WWM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W		
		EL-DU101LM AHZ		EL-D07/2(101LM) AHZ	△		790lm・7.2W・109.7lm/W		
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D07/2(251NS) AHZ	△	¥32,000	1,930lm・15.5W・124.5lm/W		
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D07/2(201NS) AHZ	△	¥27,800	1,610lm・13.1W・122.9lm/W		
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D07/2(151NS) AHZ	△	¥22,500	1,220lm・10.0W・122.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D07/2(101NS) AHZ	△	¥19,800	820lm・6.5W・126.1lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D07/2(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W		
		EL-DU250WH AHZ		EL-D07/2(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W		
		EL-DU250LH AHZ		EL-D07/2(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W		
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D07/2(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W		
		EL-DU150WH AHZ		EL-D07/2(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W		
		EL-DU150LH AHZ		EL-D07/2(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W		
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D07/2(100NH) AHZ	△	¥21,500	760lm・7.5W・101.3lm/W		
		EL-DU100WH AHZ		EL-D07/2(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W		
EL-DU100LH AHZ		EL-D07/2(100LH) AHZ		△	640lm・7.5W・85.3lm/W				

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート


軒下用



89° φ150 反射板枠 [深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアルプレートはありません



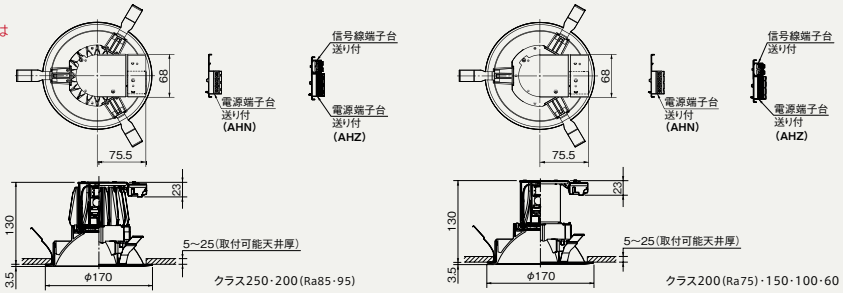


反射板枠 EL-D08/3		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN △ ¥26,000 (税別) EL-D08/3(251NM) AHN 組合せ価格 △ ¥31,800 (税別) (2,150lm・18.1W・118.7lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NM AHN △ ¥22,000 (税別) EL-D08/3(201NM) AHN 組合せ価格 △ ¥27,800 (税別) (1,850lm・15.1W・122.5lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NM AHN △ ¥17,000 (税別) EL-D08/3(151NM) AHN 組合せ価格 △ ¥22,800 (税別) (1,520lm・12.0W・126.6lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NM AHN △ ¥11,700 (税別) EL-D08/3(101NM) AHN 組合せ価格 △ ¥17,500 (税別) (920lm・6.9W・133.3lm/W )	ライトユニット: EL-DU061NM AHN △ ¥8,000 (税別) EL-D08/3(061NM) AHN 組合せ価格 △ ¥13,800 (税別) (580lm・4.5W・128.8lm/W )
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ △ ¥29,000 (税別) EL-D08/3(251NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥34,800 (税別) (2,150lm・18.4W・116.8lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ △ ¥25,000 (税別) EL-D08/3(201NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥30,800 (税別) (1,850lm・15.5W・119.3lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ △ ¥20,000 (税別) EL-D08/3(151NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥25,800 (税別) (1,520lm・12.4W・122.5lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ △ ¥14,700 (税別) EL-D08/3(101NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥20,500 (税別) (920lm・7.2W・127.7lm/W )	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ △ ¥11,000 (税別) EL-D08/3(061NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥16,800 (税別) (580lm・4.7W・123.4lm/W )
NEW 省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN △ ¥23,200 (税別) EL-D08/3(251NS) AHN 組合せ価格 △ ¥29,000 (税別) (1,970lm・15.1W・130.4lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NS AHN △ ¥19,000 (税別) EL-D08/3(201NS) AHN 組合せ価格 △ ¥24,800 (税別) (1,640lm・12.6W・130.1lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NS AHN △ ¥13,700 (税別) EL-D08/3(151NS) AHN 組合せ価格 △ ¥19,500 (税別) (1,250lm・9.8W・127.5lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NS AHN △ ¥11,000 (税別) EL-D08/3(101NS) AHN 組合せ価格 △ ¥16,800 (税別) (840lm・6.2W・135.4lm/W )	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ △ ¥26,200 (税別) EL-D08/3(251NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥32,000 (税別) (1,970lm・15.5W・127.0lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ △ ¥22,000 (税別) EL-D08/3(201NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥27,800 (税別) (1,640lm・13.1W・125.1lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ △ ¥16,700 (税別) EL-D08/3(151NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥22,500 (税別) (1,250lm・10.0W・125.0lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ △ ¥14,000 (税別) EL-D08/3(101NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥19,800 (税別) (840lm・6.5W・129.2lm/W )	
※2 高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN △ ¥27,000 (税別) EL-D08/3(250NH) AHN 組合せ価格 △ ¥32,800 (税別) (1,750lm・18.2W・96.1lm/W )		ライトユニット: EL-DU150NH AHN △ ¥18,000 (税別) EL-D08/3(150NH) AHN 組合せ価格 △ ¥23,800 (税別) (1,250lm・12.7W・98.4lm/W )	ライトユニット: EL-DU100NH AHN △ ¥12,700 (税別) EL-D08/3(100NH) AHN 組合せ価格 △ ¥18,500 (税別) (770lm・7.2W・106.9lm/W )	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ △ ¥30,000 (税別) EL-D08/3(250NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥35,800 (税別) (1,750lm・18.7W・93.5lm/W )		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ △ ¥21,000 (税別) EL-D08/3(150NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥26,800 (税別) (1,250lm・13.2W・94.6lm/W )	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ △ ¥15,700 (税別) EL-D08/3(100NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥21,500 (税別) (770lm・7.5W・102.6lm/W )	

※器具のあかさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 NEW: 2018年1月発売予定



※クラス250, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm



※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D08/3(251NM) AHN	△	¥31,800	2,150lm・18.1W・118.7lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D08/3(251WM) AHN	△		2,090lm・18.1W・115.4lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D08/3(251WWM) AHN	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D08/3(251LM) AHN	△		1,960lm・18.1W・108.2lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D08/3(201DM) AHN	△	¥27,800	1,830lm・15.1W・121.1lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D08/3(201NM) AHN	○		1,850lm・15.1W・122.5lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D08/3(201WM) AHN	○		1,800lm・15.1W・119.2lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D08/3(201WWM) AHN	○		1,740lm・15.1W・115.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D08/3(151DM) AHN	△	¥22,800	1,450lm・12.0W・120.8lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D08/3(151NM) AHN	○		1,520lm・12.0W・126.6lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D08/3(151WM) AHN	○		1,390lm・12.0W・115.8lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D08/3(151WWM) AHN	○		1,380lm・12.0W・115.0lm/W		
	100	EL-DU151LM AHN	¥11,700	EL-D08/3(151LM) AHN	○	¥17,500	1,330lm・12.0W・110.8lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D08/3(15127M) AHN	△		1,270lm・12.0W・105.8lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D08/3(101DM) AHN	△		870lm・6.9W・126.0lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D08/3(101NM) AHN	○		920lm・6.9W・133.3lm/W		
	60	EL-DU101WM AHN	¥8,000	EL-D08/3(101WM) AHN	○	¥13,800	840lm・6.9W・121.7lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D08/3(101WWM) AHN	○		840lm・6.9W・121.7lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D08/3(101LM) AHN	○		810lm・6.9W・117.3lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D08/3(10127M) AHN	△		770lm・6.9W・111.5lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D08/3(251NS) AHN	△	¥29,000	1,970lm・15.1W・130.4lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D08/3(201NS) AHN	△	¥24,800	1,640lm・12.6W・130.1lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D08/3(151NS) AHN	△	¥19,500	1,250lm・9.8W・127.5lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D08/3(101NS) AHN	△	¥16,800	840lm・6.2W・135.4lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D08/3(250NH) AHN	△	¥32,800	1,750lm・18.2W・96.1lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D08/3(250WH) AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D08/3(250LH) AHN	△		1,520lm・18.2W・83.5lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D08/3(150NH) AHN	△	¥23,800	1,250lm・12.7W・98.4lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D08/3(150WH) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D08/3(150LH) AHN	△		1,080lm・12.7W・85.0lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D08/3(100NH) AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D08/3(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D08/3(100LH) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	 EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D08/3(251NM) AHZ △	¥34,800	2,150lm・18.4W・116.8lm/W 			
		 EL-DU251WM AHZ		EL-D08/3(251WM) AHZ △		2,090lm・18.4W・113.5lm/W 			
		 EL-DU251WWM AHZ		EL-D08/3(251WWM) AHZ △		2,030lm・18.4W・110.3lm/W 			
		 EL-DU251LM AHZ		EL-D08/3(251LM) AHZ △		1,960lm・18.4W・106.5lm/W 			
	200	 EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D08/3(201DM) AHZ △	¥30,800	1,830lm・15.5W・118.0lm/W 			
		 EL-DU201NM AHZ		EL-D08/3(201NM) AHZ △		1,850lm・15.5W・119.3lm/W 			
		 EL-DU201WM AHZ		EL-D08/3(201WM) AHZ △		1,800lm・15.5W・116.1lm/W 			
		 EL-DU201WWM AHZ		EL-D08/3(201WWM) AHZ △		1,740lm・15.5W・112.2lm/W 			
	150	 EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D08/3(201LM) AHZ △	¥25,800	1,690lm・15.5W・109.0lm/W 			
		 EL-DU151DM AHZ		EL-D08/3(151DM) AHZ △		1,450lm・12.4W・116.9lm/W 			
		 EL-DU151NM AHZ		EL-D08/3(151NM) AHZ △		1,520lm・12.4W・122.5lm/W 			
		 EL-DU151WM AHZ		EL-D08/3(151WM) AHZ △		1,390lm・12.4W・112.0lm/W 			
	100	 EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D08/3(151WWM) AHZ △	¥20,500	1,380lm・12.4W・111.2lm/W 			
		 EL-DU151LM AHZ		EL-D08/3(151LM) AHZ △		1,330lm・12.4W・107.2lm/W 			
		 EL-DU15127M AHZ		EL-D08/3(15127M) AHZ △		1,270lm・12.4W・102.4lm/W 			
		 EL-DU101DM AHZ		EL-D08/3(101DM) AHZ △		870lm・7.2W・120.8lm/W 			
		 EL-DU101NM AHZ		EL-D08/3(101NM) AHZ △		920lm・7.2W・127.7lm/W 			
		 EL-DU101WM AHZ		EL-D08/3(101WM) AHZ △		840lm・7.2W・116.6lm/W 			
	60	 EL-DU101WWM AHZ	¥11,000	EL-D08/3(101WWM) AHZ △	¥16,800	840lm・7.2W・116.6lm/W 			
		 EL-DU101LM AHZ		EL-D08/3(101LM) AHZ △		810lm・7.2W・112.5lm/W 			
		 EL-DU10127M AHZ		EL-D08/3(10127M) AHZ △		770lm・7.2W・106.9lm/W 			
		 EL-DU061DM AHZ		EL-D08/3(061DM) AHZ △		560lm・4.7W・119.1lm/W 			
		 EL-DU061NM AHZ		EL-D08/3(061NM) AHZ △		580lm・4.7W・123.4lm/W 			
		 EL-DU061WM AHZ		EL-D08/3(061WM) AHZ △		540lm・4.7W・114.8lm/W 			
省電力タイプ(Ra75)	250	 EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D08/3(251NS) AHZ △	¥32,000	1,970lm・15.5W・127.0lm/W 			
	200	 EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D08/3(201NS) AHZ △	¥27,800	1,640lm・13.1W・125.1lm/W 			
	150	 EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D08/3(151NS) AHZ △	¥22,500	1,250lm・10.0W・125.0lm/W 			
	100	 EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D08/3(101NS) AHZ △	¥19,800	840lm・6.5W・129.2lm/W 			
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	 EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D08/3(250NH) AHZ △	¥35,800	1,750lm・18.7W・93.5lm/W 			
		 EL-DU250WH AHZ		EL-D08/3(250WH) AHZ △		1,580lm・18.7W・84.4lm/W 			
		 EL-DU250LH AHZ		EL-D08/3(250LH) AHZ △		1,520lm・18.7W・81.2lm/W 			
	150	 EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D08/3(150NH) AHZ △	¥26,800	1,250lm・13.2W・94.6lm/W 			
		 EL-DU150WH AHZ		EL-D08/3(150WH) AHZ △		1,130lm・13.2W・85.6lm/W 			
		 EL-DU150LH AHZ		EL-D08/3(150LH) AHZ △		1,080lm・13.2W・81.8lm/W 			
	100	 EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D08/3(100NH) AHZ △	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W 			
		 EL-DU100WH AHZ		EL-D08/3(100WH) AHZ △		690lm・7.5W・92.0lm/W 			
 EL-DU100LH AHZ		EL-D08/3(100LH) AHZ △		660lm・7.5W・88.0lm/W 					

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力(AHN)										NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]																	
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率										
		形名	価格 (税別)									形名	価格 (税別)														
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM	AHN	¥26,000	EL-D09/3(251NM)	AHN △	¥31,800	2,130lm・18.1W・117.6lm/W			250	EL-DU251NM	AHZ	¥29,000	EL-D09/3(251NM)	AHZ △	¥34,800	2,130lm・18.4W・115.7lm/W									
		EL-DU251WM	AHN		EL-D09/3(251WM)	AHN △		2,070lm・18.1W・114.3lm/W				EL-DU251WM	AHZ		EL-D09/3(251WM)	AHZ △		2,070lm・18.4W・112.5lm/W									
		EL-DU251WWM	AHN		EL-D09/3(251WWM)	AHN △		2,010lm・18.1W・111.0lm/W				EL-DU251WWM	AHZ		EL-D09/3(251WWM)	AHZ △		2,010lm・18.4W・109.2lm/W									
		EL-DU251LM	AHN		EL-D09/3(251LM)	AHN △		1,940lm・18.1W・107.1lm/W				EL-DU251LM	AHZ		EL-D09/3(251LM)	AHZ △		1,940lm・18.4W・105.4lm/W									
	200	EL-DU201DM	AHN	¥22,000	EL-D09/3(201DM)	AHN △	¥27,800	1,810lm・15.1W・119.8lm/W			200	EL-DU201DM	AHZ	¥25,000	EL-D09/3(201DM)	AHZ △	¥30,800	1,810lm・15.5W・116.7lm/W									
		EL-DU201NM	AHN		EL-D09/3(201NM)	AHN ○		1,830lm・15.1W・121.1lm/W				EL-DU201NM	AHZ		EL-D09/3(201NM)	AHZ △		1,830lm・15.5W・118.0lm/W									
		EL-DU201WM	AHN		EL-D09/3(201WM)	AHN ○		1,780lm・15.1W・117.8lm/W				EL-DU201WM	AHZ		EL-D09/3(201WM)	AHZ △		1,780lm・15.5W・114.8lm/W									
		EL-DU201WWM	AHN		EL-D09/3(201WWM)	AHN ○		1,720lm・15.1W・113.9lm/W				EL-DU201WWM	AHZ		EL-D09/3(201WWM)	AHZ △		1,720lm・15.5W・110.9lm/W									
	150	EL-DU201LM	AHN	EL-D09/3(201LM)	AHN ○	1,670lm・15.1W・110.5lm/W			150	EL-DU201LM	AHZ	EL-D09/3(201LM)	AHZ △	1,670lm・15.5W・107.7lm/W													
		EL-DU151DM	AHN	¥17,000	EL-D09/3(151DM)	AHN △	¥22,800	1,430lm・12.0W・119.1lm/W			150	EL-DU151DM	AHZ	¥20,000	EL-D09/3(151DM)	AHZ △	¥25,800	1,430lm・12.4W・115.3lm/W									
		EL-DU151NM	AHN		EL-D09/3(151NM)	AHN ○		1,500lm・12.0W・125.0lm/W				EL-DU151NM	AHZ		EL-D09/3(151NM)	AHZ △		1,500lm・12.4W・120.9lm/W									
		EL-DU151WM	AHN		EL-D09/3(151WM)	AHN ○		1,370lm・12.0W・114.1lm/W				EL-DU151WM	AHZ		EL-D09/3(151WM)	AHZ △		1,370lm・12.4W・110.4lm/W									
	100	EL-DU151WWM	AHN		EL-D09/3(151WWM)	AHN ○		1,370lm・12.0W・114.1lm/W				100	EL-DU151WWM		AHZ	EL-D09/3(151WWM)		AHZ △	1,370lm・12.4W・110.4lm/W								
		EL-DU151LM	AHN	EL-D09/3(151LM)	AHN ○	1,320lm・12.0W・110.0lm/W			100	EL-DU151LM	AHZ		EL-D09/3(151LM)	AHZ △	1,320lm・12.4W・106.4lm/W												
		EL-DU15127M	AHN	EL-D09/3(15127M)	AHN △	1,260lm・12.0W・105.0lm/W				100	EL-DU15127M		AHZ	EL-D09/3(15127M)	AHZ △	1,260lm・12.4W・101.6lm/W											
		EL-DU101DM	AHN	¥11,700	EL-D09/3(101DM)	AHN △	¥17,500	860lm・6.9W・124.6lm/W			100		EL-DU101DM	AHZ	¥14,700	EL-D09/3(101DM)	AHZ △	¥20,500	860lm・7.2W・119.4lm/W								
	EL-DU101NM	AHN	EL-D09/3(101NM)		AHN ○	910lm・6.9W・131.8lm/W						100	EL-DU101NM	AHZ		EL-D09/3(101NM)	AHZ △		910lm・7.2W・126.3lm/W								
	EL-DU101WM	AHN	EL-D09/3(101WM)		AHN ○	830lm・6.9W・120.2lm/W			100				EL-DU101WM	AHZ		EL-D09/3(101WM)	AHZ △		830lm・7.2W・115.2lm/W								
	EL-DU101WWM	AHN	EL-D09/3(101WWM)		AHN ○	830lm・6.9W・120.2lm/W				100			EL-DU101WWM	AHZ		EL-D09/3(101WWM)	AHZ △		830lm・7.2W・115.2lm/W								
	60	EL-DU101LM	AHN	EL-D09/3(101LM)	AHN ○	800lm・6.9W・115.9lm/W					60		EL-DU101LM	AHZ	EL-D09/3(101LM)	AHZ △	800lm・7.2W・111.1lm/W										
EL-DU10127M		AHN	EL-D09/3(10127M)	AHN △	760lm・6.9W・110.1lm/W			60				EL-DU10127M	AHZ	EL-D09/3(10127M)	AHZ △	760lm・7.2W・105.5lm/W											
EL-DU061DM		AHN	¥8,000	EL-D09/3(061DM)	AHN △	¥13,800	550lm・4.5W・122.2lm/W					60	EL-DU061DM	AHZ	¥11,000	EL-D09/3(061DM)	AHZ △	¥16,800	550lm・4.7W・117.0lm/W								
EL-DU061NM		AHN		EL-D09/3(061NM)	AHN ○		580lm・4.5W・128.8lm/W			60			EL-DU061NM	AHZ		EL-D09/3(061NM)	AHZ △		580lm・4.7W・123.4lm/W								
EL-DU061WM	AHN	EL-D09/3(061WM)		AHN ○	530lm・4.5W・117.7lm/W				60		EL-DU061WM		AHZ	EL-D09/3(061WM)		AHZ △	530lm・4.7W・112.7lm/W										
EL-DU061WWM	AHN	EL-D09/3(061WWM)		AHN ○	530lm・4.5W・117.7lm/W			60			EL-DU061WWM		AHZ	EL-D09/3(061WWM)		AHZ △	530lm・4.7W・112.7lm/W										
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS	AHN	¥23,200	EL-D09/3(251NS)	AHN △	¥29,000				1,950lm・15.1W・129.1lm/W			250	EL-DU251NS	AHZ	¥26,200	EL-D09/3(251NS)	AHZ △	¥32,000	1,950lm・15.5W・125.8lm/W						
	200	EL-DU201NS	AHN		EL-D09/3(201NS)	AHN △				1,620lm・12.6W・128.5lm/W			200		EL-DU201NS	AHZ		¥22,000	EL-D09/3(201NS)		AHZ △	¥27,800	1,620lm・13.1W・123.6lm/W				
	150	EL-DU151NS	AHN		EL-D09/3(151NS)	AHN △			1,230lm・9.8W・125.5lm/W			150			EL-DU151NS	AHZ			¥16,700		EL-D09/3(151NS)		AHZ △	¥22,500	1,230lm・10.0W・123.0lm/W		
	100	EL-DU101NS	AHN		EL-D09/3(101NS)	AHN △		830lm・6.2W・133.8lm/W			100				EL-DU101NS	AHZ					¥14,000		EL-D09/3(101NS)		AHZ △	¥19,800	830lm・6.5W・127.6lm/W
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D09/3(250NH)	AHN △	¥32,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W						※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ			¥30,000			EL-D09/3(250NH)		AHZ △		¥35,800
		EL-DU250WH	AHN		EL-D09/3(250WH)	AHN △		1,570lm・18.2W・86.2lm/W					250			EL-DU250WH	AHZ	EL-D09/3(250WH)				AHZ △	1,570lm・18.7W・83.9lm/W				
		EL-DU250LH	AHN		EL-D09/3(250LH)	AHN △		1,500lm・18.2W・82.4lm/W				250				EL-DU250LH	AHZ	EL-D09/3(250LH)	AHZ △			1,500lm・18.7W・80.2lm/W					
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D09/3(150NH)	AHN △	¥23,800	1,240lm・12.7W・97.6lm/W			150					EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D09/3(150NH)	AHZ △	¥26,800	1,240lm・13.2W・93.9lm/W					
		EL-DU150WH	AHN		EL-D09/3(150WH)	AHN △		1,120lm・12.7W・88.1lm/W					150			EL-DU150WH	AHZ		EL-D09/3(150WH)	AHZ △		1,120lm・13.2W・84.8lm/W					
		EL-DU150LH	AHN		EL-D09/3(150LH)	AHN △		1,060lm・12.7W・83.4lm/W				150				EL-DU150LH	AHZ		EL-D09/3(150LH)	AHZ △		1,060lm・13.2W・80.3lm/W					
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D09/3(100NH)	AHN △	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W								100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D09/3(100NH)	AHZ △	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W				
		EL-DU100WH	AHN		EL-D09/3(100WH)	AHN △		680lm・7.2W・94.4lm/W					100				EL-DU100WH	AHZ		EL-D09/3(100WH)	AHZ △		680lm・7.5W・90.6lm/W				
		EL-DU100LH	AHN		EL-D09/3(100LH)	AHN △		650lm・7.2W・90.2lm/W				100					EL-DU100LH	AHZ		EL-D09/3(100LH)	AHZ △		650lm・7.5W・86.6lm/W				

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力 (AHN)														連続調光 (AHZ) [信号制御:5~100%]																											
定格電圧		AC100~242V												定格電圧		AC100~242V																									
		クラス250			クラス200			クラス150			クラス100			クラス60			クラス250			クラス200			クラス150			クラス100			クラス60												
		Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85			Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85												
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5	定格消費電力	100V	19.1	18.8	15.7	15.7	13.2	13.4	12.6	10.1	7.5	7.1	6.6	4.7	定格消費電力	100V	19.1	18.8	15.7	15.7	13.2	13.4	12.6	10.1	7.5	7.1	6.6	4.7
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5		200V	18.7	18.4	15.5	15.5	13.1	13.2	12.4	10.0	7.5	7.2	6.5	4.7		200V	18.7	18.4	15.5	15.5	13.1	13.2	12.4	10.0	7.5	7.2	6.5	4.7
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046	電流値	100V	0.193	0.190	0.159	0.159	0.133	0.135	0.127	0.102	0.077	0.072	0.067	0.048	電流値	100V	0.193	0.190	0.159	0.159	0.133	0.135	0.127	0.102	0.077	0.072	0.067	0.048
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023		200V	0.097	0.096	0.081	0.081	0.069	0.069	0.065	0.051	0.039	0.038	0.034	0.025		200V	0.097	0.096	0.081	0.081	0.069	0.069	0.065	0.051	0.039	0.038	0.034	0.025

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ


※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



37° φ125 反射板枠 [グレアソフト 銀色コーン 遮光45°]


[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアルプレートは
ありません

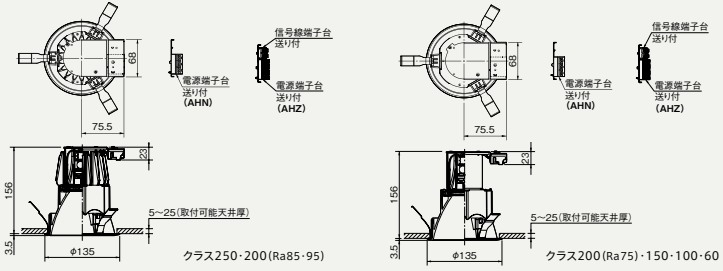

反射板枠 EL-D10/2		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ◎△¥26,000(税別) EL-D10/2(251NM) AHN 組合せ価格◎△¥39,800(税別) (1,760lm・18.1W・97.2lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ◎○¥22,000(税別) EL-D10/2(201NM) AHN 組合せ価格◎△¥35,800(税別) (1,520lm・15.1W・100.6lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ◎○¥17,000(税別) EL-D10/2(151NM) AHN 組合せ価格◎△¥30,800(税別) (1,240lm・12.0W・103.3lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ◎○¥11,700(税別) EL-D10/2(101NM) AHN 組合せ価格◎△¥25,500(税別) (750lm・6.9W・108.6lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ◎○¥8,000(税別) EL-D10/2(061NM) AHN 組合せ価格◎△¥21,800(税別) (480lm・4.5W・106.6lm/W◎)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ◎△¥29,000(税別) EL-D10/2(251NM) AHZ 組合せ価格◎△¥42,800(税別) (1,760lm・18.4W・95.6lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ◎△¥25,000(税別) EL-D10/2(201NM) AHZ 組合せ価格◎△¥38,800(税別) (1,520lm・15.5W・98.0lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ◎△¥20,000(税別) EL-D10/2(151NM) AHZ 組合せ価格◎△¥33,800(税別) (1,240lm・12.4W・100.0lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ◎△¥14,700(税別) EL-D10/2(101NM) AHZ 組合せ価格◎△¥28,500(税別) (750lm・7.2W・104.1lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ◎△¥11,000(税別) EL-D10/2(061NM) AHZ 組合せ価格◎△¥24,800(税別) (480lm・4.7W・102.1lm/W◎)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ◎△¥23,200(税別) EL-D10/2(251NS) AHN 組合せ価格◎△¥37,000(税別) (1,620lm・15.1W・107.2lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ◎△¥19,000(税別) EL-D10/2(201NS) AHN 組合せ価格◎△¥32,800(税別) (1,350lm・12.6W・107.1lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ◎△¥13,700(税別) EL-D10/2(151NS) AHN 組合せ価格◎△¥27,500(税別) (1,020lm・9.8W・104.0lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ◎△¥11,000(税別) EL-D10/2(101NS) AHN 組合せ価格◎△¥24,800(税別) (690lm・6.2W・111.2lm/W◎)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ◎△¥26,200(税別) EL-D10/2(251NS) AHZ 組合せ価格◎△¥40,000(税別) (1,620lm・15.5W・104.5lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ◎△¥22,000(税別) EL-D10/2(201NS) AHZ 組合せ価格◎△¥35,800(税別) (1,350lm・13.1W・103.0lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ◎△¥16,700(税別) EL-D10/2(151NS) AHZ 組合せ価格◎△¥30,500(税別) (1,020lm・10.0W・102.0lm/W◎)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ◎△¥14,000(税別) EL-D10/2(101NS) AHZ 組合せ価格◎△¥27,800(税別) (690lm・6.5W・106.1lm/W◎)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ◎△¥27,000(税別) EL-D10/2(250NH) AHN 組合せ価格◎△¥40,800(税別) (1,440lm・18.2W・79.1lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ◎△¥18,000(税別) EL-D10/2(150NH) AHN 組合せ価格◎△¥31,800(税別) (1,030lm・12.7W・81.1lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ◎△¥12,700(税別) EL-D10/2(100NH) AHN 組合せ価格◎△¥26,500(税別) (640lm・7.2W・88.8lm/W◎)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ◎△¥30,000(税別) EL-D10/2(250NH) AHZ 組合せ価格◎△¥43,800(税別) (1,440lm・18.7W・77.0lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ◎△¥21,000(税別) EL-D10/2(150NH) AHZ 組合せ価格◎△¥34,800(税別) (1,030lm・13.2W・78.0lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ◎△¥15,700(税別) EL-D10/2(100NH) AHZ 組合せ価格◎△¥29,500(税別) (640lm・7.5W・85.3lm/W◎)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 [NEW]:2018年1月発売予定

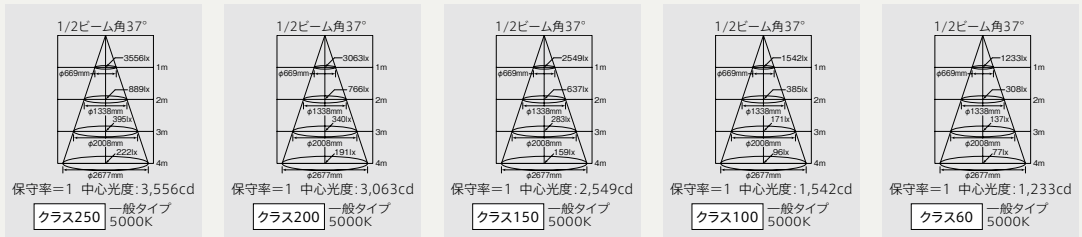

※クラス200, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[グレアソフト 銀色コーン 遮光45°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	価格(税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D10/2(251NM) AHN △		¥39,800	1,760lm・18.1W・97.2lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D10/2(251WM) AHN △			1,720lm・18.1W・95.0lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D10/2(251WWM) AHN △			1,660lm・18.1W・91.7lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D10/2(251LM) AHN △			1,610lm・18.1W・88.9lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D10/2(201DM) AHN △		¥35,800	1,500lm・15.1W・99.3lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D10/2(201NM) AHN △			1,520lm・15.1W・100.6lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D10/2(201WM) AHN △			1,480lm・15.1W・98.0lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D10/2(201WWM) AHN △			1,430lm・15.1W・94.7lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D10/2(201LM) AHN △			1,380lm・15.1W・91.3lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D10/2(151DM) AHN △		¥30,800	1,190lm・12.0W・99.1lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D10/2(151NM) AHN △			1,240lm・12.0W・103.3lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D10/2(151WM) AHN △			1,140lm・12.0W・95.0lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D10/2(151WWM) AHN △			1,140lm・12.0W・95.0lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D10/2(151LM) AHN △			1,090lm・12.0W・90.8lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D10/2(15127M) AHN △			1,040lm・12.0W・86.6lm/W		
	100	EL-DU101DM AHN	¥11,700	EL-D10/2(101DM) AHN △		¥25,500	720lm・6.9W・104.3lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D10/2(101NM) AHN △			750lm・6.9W・108.6lm/W		
		EL-DU101WM AHN		EL-D10/2(101WM) AHN △			690lm・6.9W・100.0lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D10/2(101WWM) AHN △			690lm・6.9W・100.0lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D10/2(101LM) AHN △			660lm・6.9W・95.6lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D10/2(10127M) AHN △			630lm・6.9W・91.3lm/W		
	60	EL-DU061DM AHN	¥8,000	EL-D10/2(061DM) AHN △		¥21,800	460lm・4.5W・102.2lm/W		
		EL-DU061NM AHN		EL-D10/2(061NM) AHN △			480lm・4.5W・106.6lm/W		
		EL-DU061WM AHN		EL-D10/2(061WM) AHN △			440lm・4.5W・97.7lm/W		
		EL-DU061WWM AHN		EL-D10/2(061WWM) AHN △			440lm・4.5W・97.7lm/W		
		EL-DU061LM AHN		EL-D10/2(061LM) AHN △			420lm・4.5W・93.3lm/W		
		EL-DU06127M AHN		EL-D10/2(06127M) AHN △			400lm・4.5W・88.8lm/W		
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D10/2(251NS) AHN △		¥37,000	1,620lm・15.1W・107.2lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D10/2(201NS) AHN △		¥32,800	1,350lm・12.6W・107.1lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D10/2(151NS) AHN △		¥27,500	1,020lm・9.8W・104.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D10/2(101NS) AHN △		¥24,800	690lm・6.2W・111.2lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D10/2(250NH) AHN △		¥40,800	1,440lm・18.2W・79.1lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D10/2(250WH) AHN △			1,300lm・18.2W・71.4lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D10/2(250LH) AHN △			1,250lm・18.2W・68.6lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D10/2(150NH) AHN △		¥31,800	1,030lm・12.7W・81.1lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D10/2(150WH) AHN △			930lm・12.7W・73.2lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D10/2(150LH) AHN △			880lm・12.7W・69.2lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D10/2(100NH) AHN △		¥26,500	640lm・7.2W・88.8lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D10/2(100WH) AHN △			560lm・7.2W・77.7lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D10/2(100LH) AHN △			540lm・7.2W・75.0lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D10/2(251NM) AHZ	△	¥42,800	1,760lm・18.4W・95.6lm/W		
		EL-DU251WM AHZ		EL-D10/2(251WM) AHZ	△		1,720lm・18.4W・93.4lm/W		
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D10/2(251WWM) AHZ	△		1,660lm・18.4W・90.2lm/W		
		EL-DU251LM AHZ		EL-D10/2(251LM) AHZ	△		1,610lm・18.4W・87.5lm/W		
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D10/2(201DM) AHZ	△	¥38,800	1,500lm・15.5W・96.7lm/W		
		EL-DU201NM AHZ		EL-D10/2(201NM) AHZ	△		1,520lm・15.5W・98.0lm/W		
		EL-DU201WM AHZ		EL-D10/2(201WM) AHZ	△		1,480lm・15.5W・95.4lm/W		
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D10/2(201WWM) AHZ	△		1,430lm・15.5W・92.2lm/W		
		EL-DU201LM AHZ		EL-D10/2(201LM) AHZ	△		1,380lm・15.5W・89.0lm/W		
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D10/2(151DM) AHZ	△	¥33,800	1,190lm・12.4W・95.9lm/W		
		EL-DU151NM AHZ		EL-D10/2(151NM) AHZ	△		1,240lm・12.4W・100.0lm/W		
		EL-DU151WM AHZ		EL-D10/2(151WM) AHZ	△		1,140lm・12.4W・91.9lm/W		
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D10/2(151WWM) AHZ	△		1,140lm・12.4W・91.9lm/W		
		EL-DU151LM AHZ		EL-D10/2(151LM) AHZ	△		1,090lm・12.4W・87.9lm/W		
		EL-DU15127M AHZ		EL-D10/2(15127M) AHZ	△		1,040lm・12.4W・83.8lm/W		
	100	EL-DU101DM AHZ	¥14,700	EL-D10/2(101DM) AHZ	△	¥28,500	720lm・7.2W・100.0lm/W		
		EL-DU101NM AHZ		EL-D10/2(101NM) AHZ	△		750lm・7.2W・104.1lm/W		
		EL-DU101WM AHZ		EL-D10/2(101WM) AHZ	△		690lm・7.2W・95.8lm/W		
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D10/2(101WWM) AHZ	△		690lm・7.2W・95.8lm/W		
		EL-DU101LM AHZ		EL-D10/2(101LM) AHZ	△		660lm・7.2W・91.6lm/W		
		EL-DU10127M AHZ		EL-D10/2(10127M) AHZ	△		630lm・7.2W・87.5lm/W		
	60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D10/2(061DM) AHZ	△	¥24,800	460lm・4.7W・97.8lm/W		
		EL-DU061NM AHZ		EL-D10/2(061NM) AHZ	△		480lm・4.7W・102.1lm/W		
		EL-DU061WM AHZ		EL-D10/2(061WM) AHZ	△		440lm・4.7W・93.6lm/W		
		EL-DU061WWM AHZ		EL-D10/2(061WWM) AHZ	△		440lm・4.7W・93.6lm/W		
		EL-DU061LM AHZ		EL-D10/2(061LM) AHZ	△		420lm・4.7W・89.3lm/W		
		EL-DU06127M AHZ		EL-D10/2(06127M) AHZ	△		400lm・4.7W・85.1lm/W		
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D10/2(251NS) AHZ	△	¥40,000	1,620lm・15.5W・104.5lm/W		
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D10/2(201NS) AHZ	△	¥35,800	1,350lm・13.1W・103.0lm/W		
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D10/2(151NS) AHZ	△	¥30,500	1,020lm・10.0W・102.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D10/2(101NS) AHZ	△	¥27,800	690lm・6.5W・106.1lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D10/2(250NH) AHZ	△	¥43,800	1,440lm・18.7W・77.0lm/W		
		EL-DU250WH AHZ		EL-D10/2(250WH) AHZ	△		1,300lm・18.7W・69.5lm/W		
		EL-DU250LH AHZ		EL-D10/2(250LH) AHZ	△		1,250lm・18.7W・66.8lm/W		
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D10/2(150NH) AHZ	△	¥34,800	1,030lm・13.2W・78.0lm/W		
		EL-DU150WH AHZ		EL-D10/2(150WH) AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W		
		EL-DU150LH AHZ		EL-D10/2(150LH) AHZ	△		880lm・13.2W・66.6lm/W		
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D10/2(100NH) AHZ	△	¥29,500	640lm・7.5W・85.3lm/W		
		EL-DU100WH AHZ		EL-D10/2(100WH) AHZ	△		560lm・7.5W・74.6lm/W		
EL-DU100LH AHZ		EL-D10/2(100LH) AHZ		△	540lm・7.5W・72.0lm/W				

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

人感センサタイプ

リニューアルプレート

軒下用



37° φ150 反射板枠 [グレアソフト 銀色コーン 遮光45°]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5~100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率:85%
高演色タイプクラス250:80%

5年保証

埋込穴
φ150




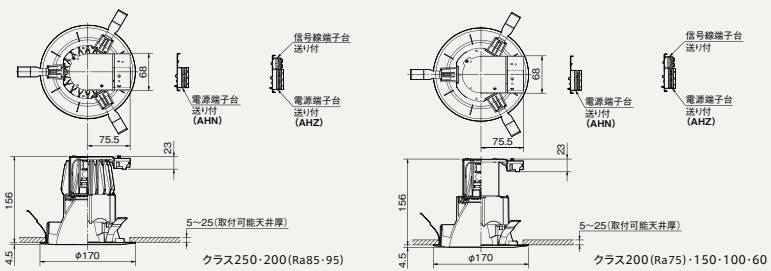


反射板枠 EL-D21/3		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ●△ ¥26,000(税別) EL-D21/3(251NM) AHN 組合せ価格●△ ¥39,800(税別) (1,760lm・18.1W・97.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ●○ ¥22,000(税別) EL-D21/3(201NM) AHN 組合せ価格●△ ¥35,800(税別) (1,520lm・15.1W・100.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ●○ ¥17,000(税別) EL-D21/3(151NM) AHN 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (1,240lm・12.0W・103.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ●○ ¥11,700(税別) EL-D21/3(101NM) AHN 組合せ価格●△ ¥25,500(税別) (750lm・6.9W・108.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ●○ ¥8,000(税別) EL-D21/3(061NM) AHN 組合せ価格●△ ¥21,800(税別) (480lm・4.5W・106.6lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ●△ ¥29,000(税別) EL-D21/3(251NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥42,800(税別) (1,760lm・18.4W・95.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ●△ ¥25,000(税別) EL-D21/3(201NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥38,800(税別) (1,520lm・15.5W・98.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ●△ ¥20,000(税別) EL-D21/3(151NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥33,800(税別) (1,240lm・12.4W・100.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ●△ ¥14,700(税別) EL-D21/3(101NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥28,500(税別) (750lm・7.2W・104.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ●△ ¥11,000(税別) EL-D21/3(061NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥24,800(税別) (480lm・4.7W・102.1lm/W ●)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ●△ ¥23,200(税別) EL-D21/3(251NS) AHN 組合せ価格●△ ¥37,000(税別) (1,620lm・15.1W・107.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ●△ ¥19,000(税別) EL-D21/3(201NS) AHN 組合せ価格●△ ¥32,800(税別) (1,350lm・12.6W・107.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ●△ ¥13,700(税別) EL-D21/3(151NS) AHN 組合せ価格●△ ¥27,500(税別) (1,020lm・9.8W・104.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ●△ ¥11,000(税別) EL-D21/3(101NS) AHN 組合せ価格●△ ¥24,800(税別) (690lm・6.2W・111.2lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ●△ ¥26,200(税別) EL-D21/3(251NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥40,000(税別) (1,620lm・15.5W・104.5lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ●△ ¥22,000(税別) EL-D21/3(201NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥35,800(税別) (1,350lm・13.1W・103.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ●△ ¥16,700(税別) EL-D21/3(151NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥30,500(税別) (1,020lm・10.0W・102.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ●△ ¥14,000(税別) EL-D21/3(101NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥27,800(税別) (690lm・6.5W・106.1lm/W ●)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ●△ ¥27,000(税別) EL-D21/3(250NH) AHN 組合せ価格●△ ¥40,800(税別) (1,440lm・18.2W・79.1lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ●△ ¥18,000(税別) EL-D21/3(150NH) AHN 組合せ価格●△ ¥31,800(税別) (1,030lm・12.7W・81.1lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ●△ ¥12,700(税別) EL-D21/3(100NH) AHN 組合せ価格●△ ¥26,500(税別) (640lm・7.2W・88.8lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ●△ ¥30,000(税別) EL-D21/3(250NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥43,800(税別) (1,440lm・18.7W・77.0lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ●△ ¥21,000(税別) EL-D21/3(150NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥34,800(税別) (1,030lm・13.2W・78.0lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ●△ ¥15,700(税別) EL-D21/3(100NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥29,500(税別) (640lm・7.5W・85.3lm/W ●)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 NEW:2018年1月発売予定



※クラス250, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[グレアソフト 銀色コーン 遮光45°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D21/3(251NM) AHN	△	¥39,800	1,760lm・18.1W・97.2lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D21/3(251WM) AHN	△		1,720lm・18.1W・95.0lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D21/3(251WWM) AHN	△		1,660lm・18.1W・91.7lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D21/3(251LM) AHN	△		1,610lm・18.1W・88.9lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D21/3(201DM) AHN	△	¥35,800	1,500lm・15.1W・99.3lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D21/3(201NM) AHN	△		1,520lm・15.1W・100.6lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D21/3(201WM) AHN	△		1,480lm・15.1W・98.0lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D21/3(201WWM) AHN	△		1,430lm・15.1W・94.7lm/W		
	150	EL-DU201LM AHN	¥17,000	EL-D21/3(201LM) AHN	△	¥30,800	1,380lm・15.1W・91.3lm/W		
		EL-DU151DM AHN		EL-D21/3(151DM) AHN	△		1,190lm・12.0W・99.1lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D21/3(151NM) AHN	△		1,240lm・12.0W・103.3lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D21/3(151WM) AHN	△		1,140lm・12.0W・95.0lm/W		
	100	EL-DU151WWM AHN	¥11,700	EL-D21/3(151WWM) AHN	△	¥25,500	1,140lm・12.0W・95.0lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D21/3(151LM) AHN	△		1,090lm・12.0W・90.8lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D21/3(15127M) AHN	△		1,040lm・12.0W・86.6lm/W		
		EL-DU101DM AHN		EL-D21/3(101DM) AHN	△		720lm・6.9W・104.3lm/W		
	60	EL-DU101NM AHN	¥8,000	EL-D21/3(101NM) AHN	△	¥21,800	750lm・6.9W・108.6lm/W		
		EL-DU101WM AHN		EL-D21/3(101WM) AHN	△		690lm・6.9W・100.0lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D21/3(101WWM) AHN	△		690lm・6.9W・100.0lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D21/3(101LM) AHN	△		660lm・6.9W・95.6lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D21/3(251NS) AHN	△	¥37,000	1,620lm・15.1W・107.2lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D21/3(201NS) AHN	△	¥32,800	1,350lm・12.6W・107.1lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D21/3(151NS) AHN	△	¥27,500	1,020lm・9.8W・104.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D21/3(101NS) AHN	△	¥24,800	690lm・6.2W・111.2lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D21/3(250NH) AHN	△	¥40,800	1,440lm・18.2W・79.1lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D21/3(250WH) AHN	△		1,300lm・18.2W・71.4lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D21/3(250LH) AHN	△		1,250lm・18.2W・68.6lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D21/3(150NH) AHN	△	¥31,800	1,030lm・12.7W・81.1lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D21/3(150WH) AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D21/3(150LH) AHN	△		880lm・12.7W・69.2lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D21/3(100NH) AHN	△	¥26,500	640lm・7.2W・88.8lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D21/3(100WH) AHN	△		560lm・7.2W・77.7lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D21/3(100LH) AHN	△		540lm・7.2W・75.0lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
		クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D21/3(251NM) AHZ △	¥42,800	1,760lm・18.4W・95.6lm/W	
		EL-DU251WM AHZ		EL-D21/3(251WM) AHZ △		1,720lm・18.4W・93.4lm/W	
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D21/3(251WWM) AHZ △		1,660lm・18.4W・90.2lm/W	
		EL-DU251LM AHZ		EL-D21/3(251LM) AHZ △		1,610lm・18.4W・87.5lm/W	
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D21/3(201DM) AHZ △	¥38,800	1,500lm・15.5W・96.7lm/W	
		EL-DU201NM AHZ		EL-D21/3(201NM) AHZ △		1,520lm・15.5W・98.0lm/W	
		EL-DU201WM AHZ		EL-D21/3(201WM) AHZ △		1,480lm・15.5W・95.4lm/W	
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D21/3(201WWM) AHZ △		1,430lm・15.5W・92.2lm/W	
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D21/3(151DM) AHZ △	¥33,800	1,190lm・12.4W・95.9lm/W	
		EL-DU151NM AHZ		EL-D21/3(151NM) AHZ △		1,240lm・12.4W・100.0lm/W	
		EL-DU151WM AHZ		EL-D21/3(151WM) AHZ △		1,140lm・12.4W・91.9lm/W	
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D21/3(151WWM) AHZ △		1,140lm・12.4W・91.9lm/W	
	100	EL-DU151LM AHZ	¥14,700	EL-D21/3(151LM) AHZ △	¥28,500	1,090lm・12.4W・87.9lm/W	
		EL-DU15127M AHZ		EL-D21/3(15127M) AHZ △		1,040lm・12.4W・83.8lm/W	
		EL-DU101DM AHZ		EL-D21/3(101DM) AHZ △		720lm・7.2W・100.0lm/W	
		EL-DU101NM AHZ		EL-D21/3(101NM) AHZ △		750lm・7.2W・104.1lm/W	
	60	EL-DU101WM AHZ	¥11,000	EL-D21/3(101WM) AHZ △	¥24,800	690lm・7.2W・95.8lm/W	
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D21/3(101WWM) AHZ △		690lm・7.2W・95.8lm/W	
		EL-DU101LM AHZ		EL-D21/3(101LM) AHZ △		660lm・7.2W・91.6lm/W	
		EL-DU10127M AHZ		EL-D21/3(10127M) AHZ △		630lm・7.2W・87.5lm/W	
	省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D21/3(251NS) AHZ △	¥40,000	1,620lm・15.5W・104.5lm/W
		200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D21/3(201NS) AHZ △	¥35,800	1,350lm・13.1W・103.0lm/W
		150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D21/3(151NS) AHZ △	¥30,500	1,020lm・10.0W・102.0lm/W
		100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D21/3(101NS) AHZ △	¥27,800	690lm・6.5W・106.1lm/W
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D21/3(250NH) AHZ △	¥43,800	1,440lm・18.7W・77.0lm/W	
		EL-DU250WH AHZ		EL-D21/3(250WH) AHZ △		1,300lm・18.7W・69.5lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D21/3(250LH) AHZ △		1,250lm・18.7W・66.8lm/W	
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D21/3(150NH) AHZ △	¥34,800	1,030lm・13.2W・78.0lm/W	
		EL-DU150WH AHZ		EL-D21/3(150WH) AHZ △		930lm・13.2W・70.4lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D21/3(150LH) AHZ △		880lm・13.2W・66.6lm/W	
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D21/3(100NH) AHZ △	¥29,500	640lm・7.5W・85.3lm/W	
		EL-DU100WH AHZ		EL-D21/3(100WH) AHZ △		560lm・7.5W・74.6lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D21/3(100LH) AHZ △		540lm・7.5W・72.0lm/W	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°
深枠タイプ
遮光30°



φ125 反射板枠 [ウォールウォッシャ]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.4kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアアルプレートはありません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプ クラス250: 80%

5年保証
埋込穴 φ125

用途別

人感センサタイプ

リニューアアルプレート

軒下用

反射板枠 EL-D16/2		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
屋白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN △ ¥26,000 (税別) EL-D16/2(251NM) AHN 組合せ価格 △ ¥37,500 (税別) (2,170lm・18.1W・119.8lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NM AHN △ ¥22,000 (税別) EL-D16/2(201NM) AHN 組合せ価格 △ ¥33,500 (税別) (1,870lm・15.1W・123.8lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NM AHN △ ¥17,000 (税別) EL-D16/2(151NM) AHN 組合せ価格 △ ¥28,500 (税別) (1,530lm・12.0W・127.5lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NM AHN △ ¥11,700 (税別) EL-D16/2(101NM) AHN 組合せ価格 △ ¥23,200 (税別) (930lm・6.9W・134.7lm/W )	ライトユニット: EL-DU061NM AHN △ ¥8,000 (税別) EL-D16/2(061NM) AHN 組合せ価格 △ ¥19,500 (税別) (590lm・4.5W・131.1lm/W )
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ △ ¥29,000 (税別) EL-D16/2(251NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥40,500 (税別) (2,170lm・18.4W・117.9lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ △ ¥25,000 (税別) EL-D16/2(201NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥36,500 (税別) (1,870lm・15.5W・120.6lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ △ ¥20,000 (税別) EL-D16/2(151NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥31,500 (税別) (1,530lm・12.4W・123.3lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ △ ¥14,700 (税別) EL-D16/2(101NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥26,200 (税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W )	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ △ ¥11,000 (税別) EL-D16/2(061NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥22,500 (税別) (590lm・4.7W・125.5lm/W )
NEW 省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN △ ¥23,200 (税別) EL-D16/2(251NS) AHN 組合せ価格 △ ¥34,700 (税別) (1,990lm・15.1W・131.7lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NS AHN △ ¥19,000 (税別) EL-D16/2(201NS) AHN 組合せ価格 △ ¥30,500 (税別) (1,660lm・12.6W・131.7lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NS AHN △ ¥13,700 (税別) EL-D16/2(151NS) AHN 組合せ価格 △ ¥25,200 (税別) (1,260lm・9.8W・128.5lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NS AHN △ ¥11,000 (税別) EL-D16/2(101NS) AHN 組合せ価格 △ ¥22,500 (税別) (850lm・6.2W・137.0lm/W )	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ △ ¥26,200 (税別) EL-D16/2(251NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥37,700 (税別) (1,990lm・15.5W・128.3lm/W )	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ △ ¥22,000 (税別) EL-D16/2(201NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥33,500 (税別) (1,660lm・13.1W・126.7lm/W )	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ △ ¥16,700 (税別) EL-D16/2(151NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥28,200 (税別) (1,260lm・10.0W・126.0lm/W )	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ △ ¥14,000 (税別) EL-D16/2(101NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥25,500 (税別) (850lm・6.5W・130.7lm/W )	
※2 高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN △ ¥27,000 (税別) EL-D16/2(250NH) AHN 組合せ価格 △ ¥38,500 (税別) (1,770lm・18.2W・97.2lm/W )		ライトユニット: EL-DU150NH AHN △ ¥18,000 (税別) EL-D16/2(150NH) AHN 組合せ価格 △ ¥29,500 (税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W )	ライトユニット: EL-DU100NH AHN △ ¥12,700 (税別) EL-D16/2(100NH) AHN 組合せ価格 △ ¥24,200 (税別) (780lm・7.2W・108.3lm/W )	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ △ ¥30,000 (税別) EL-D16/2(250NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥41,500 (税別) (1,770lm・18.7W・94.6lm/W )		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ △ ¥21,000 (税別) EL-D16/2(150NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥32,500 (税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W )	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ △ ¥15,700 (税別) EL-D16/2(100NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥27,200 (税別) (780lm・7.5W・104.0lm/W )	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm



※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[ウォールウォッシュ]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D16/2(251NM) AHN	△	¥37,500	2,170lm・18.1W・119.8lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D16/2(251WM) AHN	△		2,120lm・18.1W・117.1lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D16/2(251WWM) AHN	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D16/2(251LM) AHN	△		1,990lm・18.1W・109.9lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D16/2(201DM) AHN	△	¥33,500	1,850lm・15.1W・122.5lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D16/2(201NM) AHN	○		1,870lm・15.1W・123.8lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D16/2(201WM) AHN	○		1,820lm・15.1W・120.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D16/2(201WWM) AHN	○		1,760lm・15.1W・116.5lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D16/2(201LM) AHN	○		1,710lm・15.1W・113.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D16/2(151DM) AHN	△	¥28,500	1,460lm・12.0W・121.6lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D16/2(151NM) AHN	○		1,530lm・12.0W・127.5lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D16/2(151WM) AHN	○		1,400lm・12.0W・116.6lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D16/2(151WWM) AHN	○		1,400lm・12.0W・116.6lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D16/2(151LM) AHN	○		1,350lm・12.0W・112.5lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D16/2(15127M) AHN	△		1,290lm・12.0W・107.5lm/W		
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D16/2(101DM) AHN	△	¥23,200
	EL-DU101NM AHN		EL-D16/2(101NM) AHN	○		930lm・6.9W・134.7lm/W			
	EL-DU101WM AHN		EL-D16/2(101WM) AHN	○		850lm・6.9W・123.1lm/W			
	EL-DU101WWM AHN		EL-D16/2(101WWM) AHN	○		850lm・6.9W・123.1lm/W			
	EL-DU101LM AHN		EL-D16/2(101LM) AHN	○		820lm・6.9W・118.8lm/W			
	EL-DU10127M AHN		EL-D16/2(10127M) AHN	△		780lm・6.9W・113.0lm/W			
60	EL-DU061DM AHN		¥8,000	EL-D16/2(061DM) AHN		△	¥19,500	560lm・4.5W・124.4lm/W	
	EL-DU061NM AHN	EL-D16/2(061NM) AHN		○	590lm・4.5W・131.1lm/W				
	EL-DU061WM AHN	EL-D16/2(061WM) AHN		○	540lm・4.5W・120.0lm/W				
	EL-DU061WWM AHN	EL-D16/2(061WWM) AHN		○	540lm・4.5W・120.0lm/W				
	EL-DU061LM AHN	EL-D16/2(061LM) AHN		○	520lm・4.5W・115.5lm/W				
	EL-DU06127M AHN	EL-D16/2(06127M) AHN		△	500lm・4.5W・111.1lm/W				
	省電力タイプ (Ra75)	250		EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D16/2(251NS) AHN		△	¥34,700
200		EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D16/2(201NS) AHN	△	¥30,500	1,660lm・12.6W・131.7lm/W		
150		EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D16/2(151NS) AHN	△	¥25,200	1,260lm・9.8W・128.5lm/W		
100		EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D16/2(101NS) AHN	△	¥22,500	850lm・6.2W・137.0lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D16/2(250NH) AHN	△	¥38,500	1,770lm・18.2W・97.2lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D16/2(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D16/2(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D16/2(150NH) AHN	△	¥29,500	1,270lm・12.7W・100.0lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D16/2(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D16/2(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D16/2(100NH) AHN	△	¥24,200	780lm・7.2W・108.3lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D16/2(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D16/2(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

[NEW] 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D16/2(251NM) AHZ	△	¥40,500	2,170lm・18.4W・117.9lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D16/2(251WM) AHZ	△		2,120lm・18.4W・115.2lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D16/2(251WWM) AHZ	△		2,050lm・18.4W・111.4lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D16/2(251LM) AHZ	△		1,990lm・18.4W・108.1lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D16/2(201DM) AHZ	△	¥36,500	1,850lm・15.5W・119.3lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D16/2(201NM) AHZ	△		1,870lm・15.5W・120.6lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D16/2(201WM) AHZ	△		1,820lm・15.5W・117.4lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D16/2(201WWM) AHZ	△		1,760lm・15.5W・113.5lm/W
		EL-DU201LM AHZ		EL-D16/2(201LM) AHZ	△		1,710lm・15.5W・110.3lm/W
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D16/2(151DM) AHZ	△	¥31,500	1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D16/2(151NM) AHZ	△		1,530lm・12.4W・123.3lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D16/2(151WM) AHZ	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D16/2(151WWM) AHZ	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D16/2(151LM) AHZ	△		1,350lm・12.4W・108.8lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D16/2(15127M) AHZ	△		1,290lm・12.4W・104.0lm/W
		100		EL-DU101DM AHZ	¥14,700		EL-D16/2(101DM) AHZ
	EL-DU101NM AHZ		EL-D16/2(101NM) AHZ	△		930lm・7.2W・129.1lm/W	
	EL-DU101WM AHZ		EL-D16/2(101WM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W	
	EL-DU101WWM AHZ		EL-D16/2(101WWM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W	
	EL-DU101LM AHZ		EL-D16/2(101LM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W	
	EL-DU10127M AHZ		EL-D16/2(10127M) AHZ	△		780lm・7.2W・108.3lm/W	
60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D16/2(061DM) AHZ	△	¥22,500	560lm・4.7W・119.1lm/W	
	EL-DU061NM AHZ		EL-D16/2(061NM) AHZ	△		590lm・4.7W・125.5lm/W	
	EL-DU061WM AHZ		EL-D16/2(061WM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W	
	EL-DU061WWM AHZ		EL-D16/2(061WWM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W	
	EL-DU061LM AHZ		EL-D16/2(061LM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W	
	EL-DU06127M AHZ		EL-D16/2(06127M) AHZ	△		500lm・4.7W・106.3lm/W	
	省電力タイプ(Ra75)		250	EL-DU251NS AHZ		¥26,200	EL-D16/2(251NS) AHZ
200		EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D16/2(201NS) AHZ	△	¥33,500	1,660lm・13.1W・126.7lm/W
150		EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D16/2(151NS) AHZ	△	¥28,200	1,260lm・10.0W・126.0lm/W
100		EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D16/2(101NS) AHZ	△	¥25,500	850lm・6.5W・130.7lm/W
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D16/2(250NH) AHZ	△	¥41,500	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D16/2(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D16/2(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D16/2(150NH) AHZ	△	¥32,500	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D16/2(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D16/2(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D16/2(100NH) AHZ	△	¥27,200	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D16/2(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D16/2(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°
深枠タイプ
遮光30°




φ150 反射板枠 [ウォールウォッシャ]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプ クラス250: 80%
5年保証
埋込穴 φ150

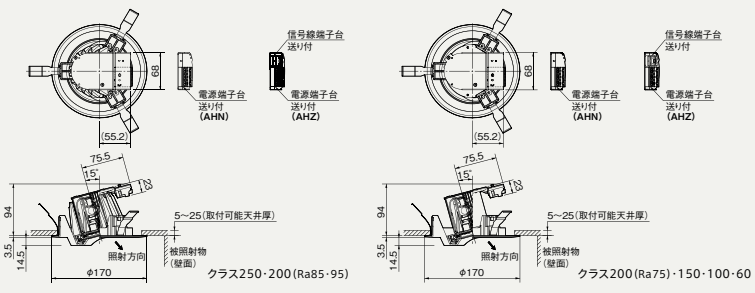

反射板枠 EL-D17/3 ㊦ △ ¥11,500 (税別) ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NM AHN ㊦ △ ¥26,000 (税別) EL-D17/3(251NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,500 (税別) (2,210lm・18.1W・122.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN ㊦ ○ ¥22,000 (税別) EL-D17/3(201NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,500 (税別) (1,910lm・15.1W・126.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN ㊦ ○ ¥17,000 (税別) EL-D17/3(151NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,500 (税別) (1,560lm・12.0W・130.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN ㊦ ○ ¥11,700 (税別) EL-D17/3(101NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,200 (税別) (940lm・6.9W・136.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN ㊦ ○ ¥8,000 (税別) EL-D17/3(061NM) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500 (税別) (600lm・4.5W・133.3lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ ㊦ △ ¥29,000 (税別) EL-D17/3(251NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (2,210lm・18.4W・120.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ ㊦ △ ¥25,000 (税別) EL-D17/3(201NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,500 (税別) (1,910lm・15.5W・123.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ ㊦ △ ¥20,000 (税別) EL-D17/3(151NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,500 (税別) (1,560lm・12.4W・125.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ ㊦ △ ¥14,700 (税別) EL-D17/3(101NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,200 (税別) (940lm・7.2W・130.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ ㊦ △ ¥11,000 (税別) EL-D17/3(061NM) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (600lm・4.7W・127.6lm/W ㊦)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット: EL-DU251NS AHN ㊦ △ ¥23,200 (税別) EL-D17/3(251NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,700 (税別) (2,030lm・15.1W・134.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN ㊦ △ ¥19,000 (税別) EL-D17/3(201NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (1,690lm・12.6W・134.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN ㊦ △ ¥13,700 (税別) EL-D17/3(151NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,200 (税別) (1,280lm・9.8W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN ㊦ △ ¥11,000 (税別) EL-D17/3(101NS) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (860lm・6.2W・138.7lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ ㊦ △ ¥26,200 (税別) EL-D17/3(251NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,700 (税別) (2,030lm・15.5W・130.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D17/3(201NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,500 (税別) (1,690lm・13.1W・129.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) EL-D17/3(151NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,200 (税別) (1,280lm・10.0W・128.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ ㊦ △ ¥14,000 (税別) EL-D17/3(101NS) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (860lm・6.5W・132.3lm/W ㊦)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット: EL-DU250NH AHN ㊦ △ ¥27,000 (税別) EL-D17/3(250NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,500 (税別) (1,800lm・18.2W・98.9lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN ㊦ △ ¥18,000 (税別) EL-D17/3(150NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (1,290lm・12.7W・101.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN ㊦ △ ¥12,700 (税別) EL-D17/3(100NH) AHN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,200 (税別) (800lm・7.2W・111.1lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) EL-D17/3(250NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500 (税別) (1,800lm・18.7W・96.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ ㊦ △ ¥21,000 (税別) EL-D17/3(150NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (1,290lm・13.2W・97.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ ㊦ △ ¥15,700 (税別) EL-D17/3(100NH) AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,200 (税別) (800lm・7.5W・106.6lm/W ㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 NEW: 2018年1月発売予定



※クラス200, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

A: 電圧100~242V共用 HN: 固定出力 HZ: 5~100%連続調光 ㊦: LED施設 ㊦: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[ウォールウォッシャ]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D17/3(251NM) AHN	△	¥37,500	2,210lm・18.1W・122.0lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D17/3(251WM) AHN	△		2,150lm・18.1W・118.7lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D17/3(251WWM) AHN	△		2,090lm・18.1W・115.4lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D17/3(251LM) AHN	△		2,020lm・18.1W・111.6lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D17/3(201DM) AHN	△	¥33,500	1,880lm・15.1W・124.5lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D17/3(201NM) AHN	△		1,910lm・15.1W・126.4lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D17/3(201WM) AHN	△		1,850lm・15.1W・122.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D17/3(201WWM) AHN	△		1,790lm・15.1W・118.5lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D17/3(201LM) AHN	△		1,740lm・15.1W・115.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D17/3(151DM) AHN	△	¥28,500	1,490lm・12.0W・124.1lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D17/3(151NM) AHN	△		1,560lm・12.0W・130.0lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D17/3(151WM) AHN	△		1,430lm・12.0W・119.1lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D17/3(151WWM) AHN	△		1,420lm・12.0W・118.3lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D17/3(151LM) AHN	△		1,370lm・12.0W・114.1lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D17/3(15127M) AHN	△		1,310lm・12.0W・109.1lm/W		
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D17/3(101DM) AHN	△	¥23,200
	EL-DU101NM AHN		EL-D17/3(101NM) AHN	△		940lm・6.9W・136.2lm/W			
	EL-DU101WM AHN		EL-D17/3(101WM) AHN	△		860lm・6.9W・124.6lm/W			
	EL-DU101WWM AHN		EL-D17/3(101WWM) AHN	△		860lm・6.9W・124.6lm/W			
	EL-DU101LM AHN		EL-D17/3(101LM) AHN	△		830lm・6.9W・120.2lm/W			
	EL-DU10127M AHN		EL-D17/3(10127M) AHN	△		790lm・6.9W・114.4lm/W			
60	EL-DU061DM AHN		¥8,000	EL-D17/3(061DM) AHN		△	¥19,500	570lm・4.5W・126.6lm/W	
	EL-DU061NM AHN	EL-D17/3(061NM) AHN		△	600lm・4.5W・133.3lm/W				
	EL-DU061WM AHN	EL-D17/3(061WM) AHN		△	550lm・4.5W・122.2lm/W				
	EL-DU061WWM AHN	EL-D17/3(061WWM) AHN		△	550lm・4.5W・122.2lm/W				
	EL-DU061LM AHN	EL-D17/3(061LM) AHN		△	530lm・4.5W・117.7lm/W				
	EL-DU06127M AHN	EL-D17/3(06127M) AHN		△	500lm・4.5W・111.1lm/W				
	省電力タイプ (Ra75)	250		EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D17/3(251NS) AHN		△	¥34,700
200		EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D17/3(201NS) AHN	△	¥30,500	1,690lm・12.6W・134.1lm/W		
150		EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D17/3(151NS) AHN	△	¥25,200	1,280lm・9.8W・130.6lm/W		
100		EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D17/3(101NS) AHN	△	¥22,500	860lm・6.2W・138.7lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D17/3(250NH) AHN	△	¥38,500	1,800lm・18.2W・98.9lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D17/3(250WH) AHN	△		1,630lm・18.2W・89.5lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D17/3(250LH) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D17/3(150NH) AHN	△	¥29,500	1,290lm・12.7W・101.5lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D17/3(150WH) AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D17/3(150LH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D17/3(100NH) AHN	△	¥24,200	800lm・7.2W・111.1lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D17/3(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D17/3(100LH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

[NEW] 連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	 EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D17/3(251NM) AHZ	△	¥40,500	2,210lm・18.4W・120.1lm/W 
		 EL-DU251WM AHZ		EL-D17/3(251WM) AHZ	△		2,150lm・18.4W・116.8lm/W 
		 EL-DU251WWM AHZ		EL-D17/3(251WWM) AHZ	△		2,090lm・18.4W・113.5lm/W 
		 EL-DU251LM AHZ		EL-D17/3(251LM) AHZ	△		2,020lm・18.4W・109.7lm/W 
	200	 EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D17/3(201DM) AHZ	△	¥36,500	1,880lm・15.5W・121.2lm/W 
		 EL-DU201NM AHZ		EL-D17/3(201NM) AHZ	△		1,910lm・15.5W・123.2lm/W 
		 EL-DU201WM AHZ		EL-D17/3(201WM) AHZ	△		1,850lm・15.5W・119.3lm/W 
		 EL-DU201WWM AHZ		EL-D17/3(201WWM) AHZ	△		1,790lm・15.5W・115.4lm/W 
		 EL-DU201LM AHZ		EL-D17/3(201LM) AHZ	△		1,740lm・15.5W・112.2lm/W 
	150	 EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D17/3(151DM) AHZ	△	¥31,500	1,490lm・12.4W・120.1lm/W 
		 EL-DU151NM AHZ		EL-D17/3(151NM) AHZ	△		1,560lm・12.4W・125.8lm/W 
		 EL-DU151WM AHZ		EL-D17/3(151WM) AHZ	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W 
		 EL-DU151WWM AHZ		EL-D17/3(151WWM) AHZ	△		1,420lm・12.4W・114.5lm/W 
		 EL-DU151LM AHZ		EL-D17/3(151LM) AHZ	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W 
		 EL-DU15127M AHZ		EL-D17/3(15127M) AHZ	△		1,310lm・12.4W・105.6lm/W 
		100		 EL-DU101DM AHZ	¥14,700		EL-D17/3(101DM) AHZ
	 EL-DU101NM AHZ		EL-D17/3(101NM) AHZ	△		940lm・7.2W・130.5lm/W 	
	 EL-DU101WM AHZ		EL-D17/3(101WM) AHZ	△		860lm・7.2W・119.4lm/W 	
	 EL-DU101WWM AHZ		EL-D17/3(101WWM) AHZ	△		860lm・7.2W・119.4lm/W 	
	 EL-DU101LM AHZ		EL-D17/3(101LM) AHZ	△		830lm・7.2W・115.2lm/W 	
	 EL-DU10127M AHZ		EL-D17/3(10127M) AHZ	△		790lm・7.2W・109.7lm/W 	
	60	 EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D17/3(061DM) AHZ	△	¥22,500	570lm・4.7W・121.2lm/W 
		 EL-DU061NM AHZ		EL-D17/3(061NM) AHZ	△		600lm・4.7W・127.6lm/W 
		 EL-DU061WM AHZ		EL-D17/3(061WM) AHZ	△		550lm・4.7W・117.0lm/W 
 EL-DU061WWM AHZ		EL-D17/3(061WWM) AHZ		△	550lm・4.7W・117.0lm/W 		
 EL-DU061LM AHZ		EL-D17/3(061LM) AHZ		△	530lm・4.7W・112.7lm/W 		
 EL-DU06127M AHZ		EL-D17/3(06127M) AHZ		△	500lm・4.7W・106.3lm/W 		
省電力タイプ(Ra75)	250	 EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D17/3(251NS) AHZ	△	¥37,700	2,030lm・15.5W・130.9lm/W 
	200	 EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D17/3(201NS) AHZ	△	¥33,500	1,690lm・13.1W・129.0lm/W 
	150	 EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D17/3(151NS) AHZ	△	¥28,200	1,280lm・10.0W・128.0lm/W 
	100	 EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D17/3(101NS) AHZ	△	¥25,500	860lm・6.5W・132.3lm/W 
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	 EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D17/3(250NH) AHZ	△	¥41,500	1,800lm・18.7W・96.2lm/W 
		 EL-DU250WH AHZ		EL-D17/3(250WH) AHZ	△		1,630lm・18.7W・87.1lm/W 
		 EL-DU250LH AHZ		EL-D17/3(250LH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W 
	150	 EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D17/3(150NH) AHZ	△	¥32,500	1,290lm・13.2W・97.7lm/W 
		 EL-DU150WH AHZ		EL-D17/3(150WH) AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W 
		 EL-DU150LH AHZ		EL-D17/3(150LH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W 
	100	 EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D17/3(100NH) AHZ	△	¥27,200	800lm・7.5W・106.6lm/W 
		 EL-DU100WH AHZ		EL-D17/3(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W 
		 EL-DU100LH AHZ		EL-D17/3(100LH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W 

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

人感センサタイプ

リユニアルプレート

軒下用



φ150 反射板枠 [傾斜天井用]

[共通仕様]
反射板枠
：枠：プラスチック 白色
：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット
：アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)


■使用可能温度範囲：5～35℃
断熱施工では使用できません

連続調光
(信号制御)
5～100%
(AHZ)

光源寿命40,000時間
光束維持率：85%
高演色タイプクラス250：80%

5年保証

埋込穴
φ150

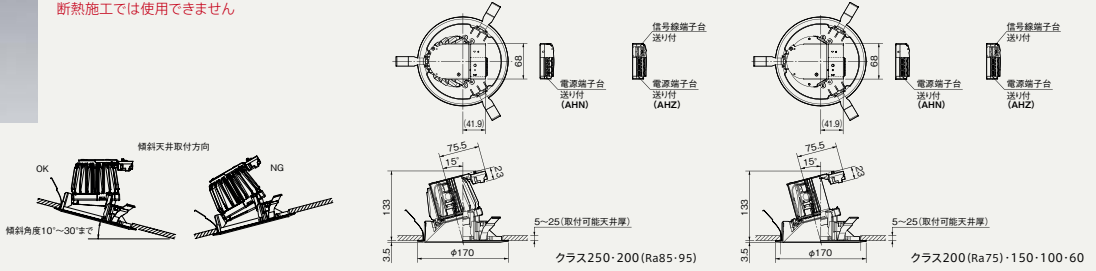


反射板枠 EL-D18/3		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット：EL-DU251NM AHN ●△ ¥26,000(税別) EL-D18/3(251NM) AHN 組合せ価格●△ ¥38,800(税別) (2,100lm・18.1W・116.0lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NM AHN ●○ ¥22,000(税別) EL-D18/3(201NM) AHN 組合せ価格●△ ¥34,800(税別) (1,810lm・15.1W・119.8lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NM AHN ●○ ¥17,000(税別) EL-D18/3(151NM) AHN 組合せ価格●△ ¥29,800(税別) (1,480lm・12.0W・123.3lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NM AHN ●○ ¥11,700(税別) EL-D18/3(101NM) AHN 組合せ価格●△ ¥24,500(税別) (900lm・6.9W・130.4lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU061NM AHN ●○ ¥8,000(税別) EL-D18/3(061NM) AHN 組合せ価格●△ ¥20,800(税別) (570lm・4.5W・126.6lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット：EL-DU251NM AHZ ●△ ¥29,000(税別) EL-D18/3(251NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥41,800(税別) (2,100lm・18.4W・114.1lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NM AHZ ●△ ¥25,000(税別) EL-D18/3(201NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥37,800(税別) (1,810lm・15.5W・116.7lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NM AHZ ●△ ¥20,000(税別) EL-D18/3(151NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥32,800(税別) (1,480lm・12.4W・119.3lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NM AHZ ●△ ¥14,700(税別) EL-D18/3(101NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥27,500(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU061NM AHZ ●△ ¥11,000(税別) EL-D18/3(061NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥23,800(税別) (570lm・4.7W・121.2lm/W ●)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット：EL-DU251NS AHN ●△ ¥23,200(税別) EL-D18/3(251NS) AHN 組合せ価格●△ ¥36,000(税別) (1,930lm・15.1W・127.8lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NS AHN ●△ ¥19,000(税別) EL-D18/3(201NS) AHN 組合せ価格●△ ¥31,800(税別) (1,610lm・12.6W・127.7lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NS AHN ●△ ¥13,700(税別) EL-D18/3(151NS) AHN 組合せ価格●△ ¥26,500(税別) (1,220lm・9.8W・124.4lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NS AHN ●△ ¥11,000(税別) EL-D18/3(101NS) AHN 組合せ価格●△ ¥23,800(税別) (820lm・6.2W・132.2lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット：EL-DU251NS AHZ ●△ ¥26,200(税別) EL-D18/3(251NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥39,000(税別) (1,930lm・15.5W・124.5lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NS AHZ ●△ ¥22,000(税別) EL-D18/3(201NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥34,800(税別) (1,610lm・13.1W・122.9lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NS AHZ ●△ ¥16,700(税別) EL-D18/3(151NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥29,500(税別) (1,220lm・10.0W・122.0lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NS AHZ ●△ ¥14,000(税別) EL-D18/3(101NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥26,800(税別) (820lm・6.5W・126.1lm/W ●)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット：EL-DU250NH AHN ●△ ¥27,000(税別) EL-D18/3(250NH) AHN 組合せ価格●△ ¥39,800(税別) (1,710lm・18.2W・93.9lm/W ●)		ライトユニット：EL-DU150NH AHN ●△ ¥18,000(税別) EL-D18/3(150NH) AHN 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU100NH AHN ●△ ¥12,700(税別) EL-D18/3(100NH) AHN 組合せ価格●△ ¥25,500(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット：EL-DU250NH AHZ ●△ ¥30,000(税別) EL-D18/3(250NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥42,800(税別) (1,710lm・18.7W・91.4lm/W ●)		ライトユニット：EL-DU150NH AHZ ●△ ¥21,000(税別) EL-D18/3(150NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥33,800(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU100NH AHZ ●△ ¥15,700(税別) EL-D18/3(100NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥28,500(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W ●)	

※器具のあかさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光[信号制御：5～100%] ※2：高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 NEW：2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm

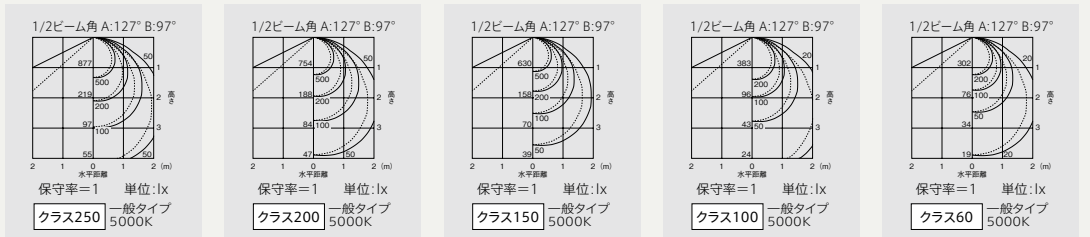

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[傾斜天井用])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D18/3(251NM) AHN	△	¥38,800	2,100lm・18.1W・116.0lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D18/3(251WM) AHN	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D18/3(251WWM) AHN	△		1,980lm・18.1W・109.3lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D18/3(251LM) AHN	△		1,920lm・18.1W・106.0lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D18/3(201DM) AHN	△	¥34,800	1,790lm・15.1W・118.5lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D18/3(201NM) AHN	△		1,810lm・15.1W・119.8lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D18/3(201WM) AHN	△		1,760lm・15.1W・116.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D18/3(201WWM) AHN	△		1,700lm・15.1W・112.5lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D18/3(201LM) AHN	△		1,650lm・15.1W・109.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D18/3(151DM) AHN	△	¥29,800	1,410lm・12.0W・117.5lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D18/3(151NM) AHN	△		1,480lm・12.0W・123.3lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D18/3(151WM) AHN	△		1,360lm・12.0W・113.3lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D18/3(151WWM) AHN	△		1,350lm・12.0W・112.5lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D18/3(151LM) AHN	△		1,300lm・12.0W・108.3lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D18/3(15127M) AHN	△		1,240lm・12.0W・103.3lm/W		
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D18/3(101DM) AHN	△	¥24,500
	EL-DU101NM AHN		EL-D18/3(101NM) AHN	△		900lm・6.9W・130.4lm/W			
	EL-DU101WM AHN		EL-D18/3(101WM) AHN	△		820lm・6.9W・118.8lm/W			
	EL-DU101WWM AHN		EL-D18/3(101WWM) AHN	△		820lm・6.9W・118.8lm/W			
	EL-DU101LM AHN		EL-D18/3(101LM) AHN	△		790lm・6.9W・114.4lm/W			
	EL-DU10127M AHN		EL-D18/3(10127M) AHN	△		750lm・6.9W・108.6lm/W			
60	EL-DU061DM AHN		¥8,000	EL-D18/3(061DM) AHN		△	¥20,800	540lm・4.5W・120.0lm/W	
	EL-DU061NM AHN	EL-D18/3(061NM) AHN		△	570lm・4.5W・126.6lm/W				
	EL-DU061WM AHN	EL-D18/3(061WM) AHN		△	520lm・4.5W・115.5lm/W				
	EL-DU061WWM AHN	EL-D18/3(061WWM) AHN		△	520lm・4.5W・115.5lm/W				
	EL-DU061LM AHN	EL-D18/3(061LM) AHN		△	500lm・4.5W・111.1lm/W				
	EL-DU06127M AHN	EL-D18/3(06127M) AHN		△	480lm・4.5W・106.6lm/W				
	省電力タイプ (Ra75)	250		EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D18/3(251NS) AHN		△	¥36,000
200		EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D18/3(201NS) AHN	△	¥31,800	1,610lm・12.6W・127.7lm/W		
150		EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D18/3(151NS) AHN	△	¥26,500	1,220lm・9.8W・124.4lm/W		
100		EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D18/3(101NS) AHN	△	¥23,800	820lm・6.2W・132.2lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D18/3(250NH) AHN	△	¥39,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D18/3(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D18/3(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D18/3(150NH) AHN	△	¥30,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D18/3(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D18/3(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D18/3(100NH) AHN	△	¥25,500	760lm・7.2W・105.5lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D18/3(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D18/3(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D18/3(251NM) AHZ	△	¥41,800	2,100lm・18.4W・114.1lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D18/3(251WM) AHZ	△		2,050lm・18.4W・111.4lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D18/3(251WWM) AHZ	△		1,980lm・18.4W・107.6lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D18/3(251LM) AHZ	△		1,920lm・18.4W・104.3lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D18/3(201DM) AHZ	△	¥37,800	1,790lm・15.5W・115.4lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D18/3(201NM) AHZ	△		1,810lm・15.5W・116.7lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D18/3(201WM) AHZ	△		1,760lm・15.5W・113.5lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D18/3(201WWM) AHZ	△		1,700lm・15.5W・109.6lm/W
		EL-DU201LM AHZ		EL-D18/3(201LM) AHZ	△		1,650lm・15.5W・106.4lm/W
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D18/3(151DM) AHZ	△	¥32,800	1,410lm・12.4W・113.7lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D18/3(151NM) AHZ	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D18/3(151WM) AHZ	△		1,360lm・12.4W・109.6lm/W
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D18/3(151WWM) AHZ	△		1,350lm・12.4W・108.8lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D18/3(151LM) AHZ	△		1,300lm・12.4W・104.8lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D18/3(15127M) AHZ	△		1,240lm・12.4W・100.0lm/W
	100	EL-DU101DM AHZ	¥14,700	EL-D18/3(101DM) AHZ	△	¥27,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU101NM AHZ		EL-D18/3(101NM) AHZ	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU101WM AHZ		EL-D18/3(101WM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D18/3(101WWM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU101LM AHZ		EL-D18/3(101LM) AHZ	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU10127M AHZ		EL-D18/3(10127M) AHZ	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D18/3(061DM) AHZ	△	¥23,800	540lm・4.7W・114.8lm/W	
	EL-DU061NM AHZ		EL-D18/3(061NM) AHZ	△		570lm・4.7W・121.2lm/W	
	EL-DU061WM AHZ		EL-D18/3(061WM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W	
	EL-DU061WWM AHZ		EL-D18/3(061WWM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W	
	EL-DU061LM AHZ		EL-D18/3(061LM) AHZ	△		500lm・4.7W・106.3lm/W	
	EL-DU06127M AHZ		EL-D18/3(06127M) AHZ	△		480lm・4.7W・102.1lm/W	
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D18/3(251NS) AHZ	△	¥39,000	1,930lm・15.5W・124.5lm/W
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D18/3(201NS) AHZ	△	¥34,800	1,610lm・13.1W・122.9lm/W
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D18/3(151NS) AHZ	△	¥29,500	1,220lm・10.0W・122.0lm/W
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D18/3(101NS) AHZ	△	¥26,800	820lm・6.5W・126.1lm/W
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D18/3(250NH) AHZ	△	¥42,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D18/3(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D18/3(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D18/3(150NH) AHZ	△	¥33,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D18/3(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D18/3(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D18/3(100NH) AHZ	△	¥28,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D18/3(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D18/3(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。




99° □150 反射板枠 [角形]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率:85%
高演色タイプクラス250:80%
5年保証
埋込穴 □150

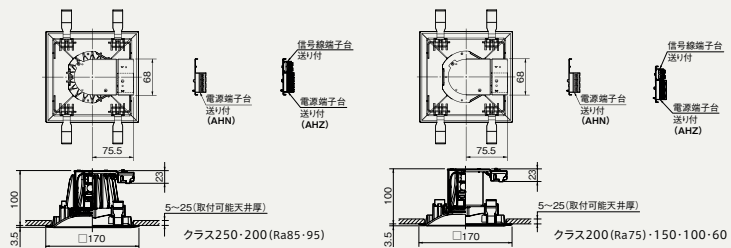


反射板枠 EL-D11/3		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
星白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN △ ¥26,000 (税別) EL-D11/3(251NM) AHN 組合せ価格 △ ¥38,800 (税別) (2,220lm・18.1W・122.6lm/W)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ○ ¥22,000 (税別) EL-D11/3(201NM) AHN 組合せ価格 △ ¥34,800 (税別) (1,920lm・15.1W・127.1lm/W)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ○ ¥17,000 (税別) EL-D11/3(151NM) AHN 組合せ価格 △ ¥29,800 (税別) (1,570lm・12.0W・130.8lm/W)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ○ ¥11,700 (税別) EL-D11/3(101NM) AHN 組合せ価格 △ ¥24,500 (税別) (950lm・6.9W・137.6lm/W)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ○ ¥8,000 (税別) EL-D11/3(061NM) AHN 組合せ価格 △ ¥20,800 (税別) (600lm・4.5W・133.3lm/W)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ △ ¥29,000 (税別) EL-D11/3(251NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥41,800 (税別) (2,220lm・18.4W・120.6lm/W)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ △ ¥25,000 (税別) EL-D11/3(201NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥37,800 (税別) (1,920lm・15.5W・123.8lm/W)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ △ ¥20,000 (税別) EL-D11/3(151NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥32,800 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ △ ¥14,700 (税別) EL-D11/3(101NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥27,500 (税別) (950lm・7.2W・131.9lm/W)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ △ ¥11,000 (税別) EL-D11/3(061NM) AHZ 組合せ価格 △ ¥23,800 (税別) (600lm・4.7W・127.6lm/W)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN △ ¥23,200 (税別) EL-D11/3(251NS) AHN 組合せ価格 △ ¥36,000 (税別) (2,040lm・15.1W・135.0lm/W)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN △ ¥19,000 (税別) EL-D11/3(201NS) AHN 組合せ価格 △ ¥31,800 (税別) (1,700lm・12.6W・134.9lm/W)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN △ ¥13,700 (税別) EL-D11/3(151NS) AHN 組合せ価格 △ ¥26,500 (税別) (1,290lm・9.8W・131.6lm/W)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN △ ¥11,000 (税別) EL-D11/3(101NS) AHN 組合せ価格 △ ¥23,800 (税別) (870lm・6.2W・140.3lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ △ ¥26,200 (税別) EL-D11/3(251NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥39,000 (税別) (2,040lm・15.5W・131.6lm/W)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ △ ¥22,000 (税別) EL-D11/3(201NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥34,800 (税別) (1,700lm・13.1W・129.7lm/W)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ △ ¥16,700 (税別) EL-D11/3(151NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥29,500 (税別) (1,290lm・10.0W・129.0lm/W)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ △ ¥14,000 (税別) EL-D11/3(101NS) AHZ 組合せ価格 △ ¥26,800 (税別) (870lm・6.5W・133.8lm/W)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN △ ¥27,000 (税別) EL-D11/3(250NH) AHN 組合せ価格 △ ¥39,800 (税別) (1,810lm・18.2W・99.4lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN △ ¥18,000 (税別) EL-D11/3(150NH) AHN 組合せ価格 △ ¥30,800 (税別) (1,300lm・12.7W・102.3lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN △ ¥12,700 (税別) EL-D11/3(100NH) AHN 組合せ価格 △ ¥25,500 (税別) (800lm・7.2W・111.1lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ △ ¥30,000 (税別) EL-D11/3(250NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥42,800 (税別) (1,810lm・18.7W・96.7lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ △ ¥21,000 (税別) EL-D11/3(150NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥33,800 (税別) (1,300lm・13.2W・98.4lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ △ ¥15,700 (税別) EL-D11/3(100NH) AHZ 組合せ価格 △ ¥28,500 (税別) (800lm・7.5W・106.6lm/W)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200, 5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

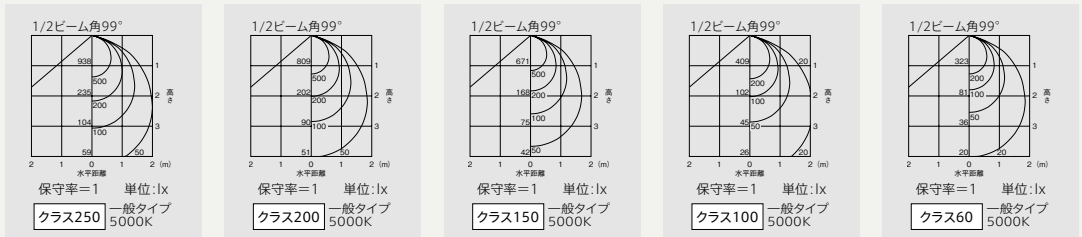

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(□150 反射板枠[角形])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D11/3(251NM) AHN	△	¥38,800	2,220lm・18.1W・122.6lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D11/3(251WM) AHN	△		2,160lm・18.1W・119.3lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D11/3(251WWM) AHN	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D11/3(251LM) AHN	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D11/3(201DM) AHN	△	¥34,800	1,890lm・15.1W・125.1lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D11/3(201NM) AHN	△		1,920lm・15.1W・127.1lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D11/3(201WM) AHN	△		1,860lm・15.1W・123.1lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D11/3(201WWM) AHN	△		1,800lm・15.1W・119.2lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D11/3(201LM) AHN	△		1,750lm・15.1W・115.8lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D11/3(151DM) AHN	△	¥29,800	1,490lm・12.0W・124.1lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D11/3(151NM) AHN	△		1,570lm・12.0W・130.8lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D11/3(151WM) AHN	△		1,440lm・12.0W・120.0lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D11/3(151WWM) AHN	△		1,430lm・12.0W・119.1lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D11/3(151LM) AHN	△		1,380lm・12.0W・115.0lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D11/3(15127M) AHN	△		1,320lm・12.0W・110.0lm/W		
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D11/3(101DM) AHN	△	¥24,500
	EL-DU101NM AHN		EL-D11/3(101NM) AHN	△		950lm・6.9W・137.6lm/W			
	EL-DU101WM AHN		EL-D11/3(101WM) AHN	△		870lm・6.9W・126.0lm/W			
	EL-DU101WWM AHN		EL-D11/3(101WWM) AHN	△		860lm・6.9W・124.6lm/W			
	EL-DU101LM AHN		EL-D11/3(101LM) AHN	△		830lm・6.9W・120.2lm/W			
	EL-DU10127M AHN		EL-D11/3(10127M) AHN	△		790lm・6.9W・114.4lm/W			
60	EL-DU061DM AHN		¥8,000	EL-D11/3(061DM) AHN		△	¥20,800	580lm・4.5W・128.8lm/W	
	EL-DU061NM AHN	EL-D11/3(061NM) AHN		△	600lm・4.5W・133.3lm/W				
	EL-DU061WM AHN	EL-D11/3(061WM) AHN		△	550lm・4.5W・122.2lm/W				
	EL-DU061WWM AHN	EL-D11/3(061WWM) AHN		△	550lm・4.5W・122.2lm/W				
	EL-DU061LM AHN	EL-D11/3(061LM) AHN		△	530lm・4.5W・117.7lm/W				
	EL-DU06127M AHN	EL-D11/3(06127M) AHN		△	510lm・4.5W・113.3lm/W				
	省電力タイプ (Ra75)	250 EL-DU251NS AHN		¥23,200	EL-D11/3(251NS) AHN	△		¥36,000	2,040lm・15.1W・135.0lm/W
200 EL-DU201NS AHN		¥19,000	EL-D11/3(201NS) AHN	△	¥31,800	1,700lm・12.6W・134.9lm/W			
150 EL-DU151NS AHN		¥13,700	EL-D11/3(151NS) AHN	△	¥26,500	1,290lm・9.8W・131.6lm/W			
100 EL-DU101NS AHN		¥11,000	EL-D11/3(101NS) AHN	△	¥23,800	870lm・6.2W・140.3lm/W			
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D11/3(250NH) AHN	△	¥39,800	1,810lm・18.2W・99.4lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D11/3(250WH) AHN	△		1,640lm・18.2W・90.1lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D11/3(250LH) AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D11/3(150NH) AHN	△	¥30,800	1,300lm・12.7W・102.3lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D11/3(150WH) AHN	△		1,170lm・12.7W・92.1lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D11/3(150LH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D11/3(100NH) AHN	△	¥25,500	800lm・7.2W・111.1lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D11/3(100WH) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D11/3(100LH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力 (AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光 (AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格 (税別)				
一般タイプ (Ra 85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D11/3(251NM) AHZ	△	¥41,800	2,220lm・18.4W・120.6lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D11/3(251WM) AHZ	△		2,160lm・18.4W・117.3lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D11/3(251WWM) AHZ	△		2,100lm・18.4W・114.1lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D11/3(251LM) AHZ	△		2,030lm・18.4W・110.3lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D11/3(201DM) AHZ	△	¥37,800	1,890lm・15.5W・121.9lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D11/3(201NM) AHZ	△		1,920lm・15.5W・123.8lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D11/3(201WM) AHZ	△		1,860lm・15.5W・120.0lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D11/3(201WWM) AHZ	△		1,800lm・15.5W・116.1lm/W
	150	EL-DU201LM AHZ	¥20,000	EL-D11/3(201LM) AHZ	△	¥32,800	1,750lm・15.5W・112.9lm/W
		EL-DU151DM AHZ		EL-D11/3(151DM) AHZ	△		1,490lm・12.4W・120.1lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D11/3(151NM) AHZ	△		1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D11/3(151WM) AHZ	△		1,440lm・12.4W・116.1lm/W
	100	EL-DU151WWM AHZ	¥14,700	EL-D11/3(151WWM) AHZ	△	¥27,500	1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D11/3(151LM) AHZ	△		1,380lm・12.4W・111.2lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D11/3(15127M) AHZ	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W
		EL-DU101DM AHZ		EL-D11/3(101DM) AHZ	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
	60	EL-DU101NM AHZ	¥11,000	EL-D11/3(101NM) AHZ	△	¥23,800	950lm・7.2W・131.9lm/W
		EL-DU101WM AHZ		EL-D11/3(101WM) AHZ	△		870lm・7.2W・120.8lm/W
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D11/3(101WWM) AHZ	△		860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU101LM AHZ		EL-D11/3(101LM) AHZ	△		830lm・7.2W・115.2lm/W
	省電力タイプ (Ra 75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D11/3(251NS) AHZ	△	¥39,000
200		EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D11/3(201NS) AHZ	△	¥34,800	1,700lm・13.1W・129.7lm/W
150		EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D11/3(151NS) AHZ	△	¥29,500	1,290lm・10.0W・129.0lm/W
100		EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D11/3(101NS) AHZ	△	¥26,800	870lm・6.5W・133.8lm/W
※2 高演色タイプ (Ra 95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D11/3(250NH) AHZ	△	¥42,800	1,810lm・18.7W・96.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D11/3(250WH) AHZ	△		1,640lm・18.7W・87.7lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D11/3(250LH) AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D11/3(150NH) AHZ	△	¥33,800	1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D11/3(150WH) AHZ	△		1,170lm・13.2W・88.6lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D11/3(150LH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D11/3(100NH) AHZ	△	¥28,500	800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D11/3(100WH) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
EL-DU100LH AHZ		EL-D11/3(100LH) AHZ		△	680lm・7.5W・90.6lm/W		

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。




99° φ150 反射板枠 [木枠]

[共通仕様]
反射板枠
ライトユニット
質量 (反射板枠+ライトユニット)
：枠：木製 ライトオーク色仕上
：反射板：プラスチック 白色
：アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
：0.7kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.6kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲：5～35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアルプレートは
ありません

連続調光
(信号制御)
5～100%
(AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率：85%
高演色タイプクラス250：80%
5年保証
埋込穴
φ150

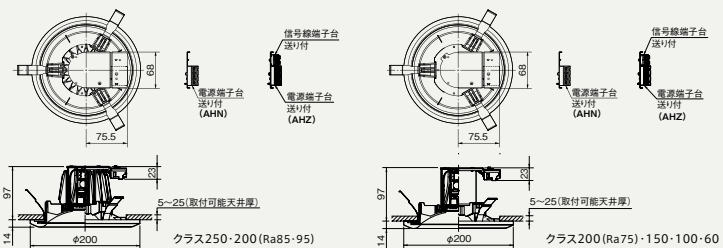

反射板枠 EL-D12/3		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
反射板枠 EL-D12/3		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット：EL-DU251NM AHN ●△ ¥26,000 (税別) EL-D12/3(251NM) AHN 組合せ価格 ●△ ¥32,800 (税別) (2,100lm・18.1W・116.0lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NM AHN ●○ ¥22,000 (税別) EL-D12/3(201NM) AHN 組合せ価格 ●△ ¥28,800 (税別) (1,810lm・15.1W・119.8lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NM AHN ●○ ¥17,000 (税別) EL-D12/3(151NM) AHN 組合せ価格 ●△ ¥23,800 (税別) (1,480lm・12.0W・123.3lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NM AHN ●○ ¥11,700 (税別) EL-D12/3(101NM) AHN 組合せ価格 ●△ ¥18,500 (税別) (900lm・6.9W・130.4lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU061NM AHN ●○ ¥8,000 (税別) EL-D12/3(061NM) AHN 組合せ価格 ●△ ¥14,800 (税別) (570lm・4.5W・126.6lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット：EL-DU251NM AHZ ●△ ¥29,000 (税別) EL-D12/3(251NM) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥35,800 (税別) (2,100lm・18.4W・114.1lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NM AHZ ●△ ¥25,000 (税別) EL-D12/3(201NM) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥31,800 (税別) (1,810lm・15.5W・116.7lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NM AHZ ●△ ¥20,000 (税別) EL-D12/3(151NM) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥26,800 (税別) (1,480lm・12.4W・119.3lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NM AHZ ●△ ¥14,700 (税別) EL-D12/3(101NM) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥21,500 (税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU061NM AHZ ●△ ¥11,000 (税別) EL-D12/3(061NM) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥17,800 (税別) (570lm・4.7W・121.2lm/W ●)
NEW 省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット：EL-DU251NS AHN ●△ ¥23,200 (税別) EL-D12/3(251NS) AHN 組合せ価格 ●△ ¥30,000 (税別) (1,930lm・15.1W・127.8lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NS AHN ●△ ¥19,000 (税別) EL-D12/3(201NS) AHN 組合せ価格 ●△ ¥25,800 (税別) (1,610lm・12.6W・127.7lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NS AHN ●△ ¥13,700 (税別) EL-D12/3(151NS) AHN 組合せ価格 ●△ ¥20,500 (税別) (1,220lm・9.8W・124.4lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NS AHN ●△ ¥11,000 (税別) EL-D12/3(101NS) AHN 組合せ価格 ●△ ¥17,800 (税別) (820lm・6.2W・132.2lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット：EL-DU251NS AHZ ●△ ¥26,200 (税別) EL-D12/3(251NS) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥33,000 (税別) (1,930lm・15.5W・124.5lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU201NS AHZ ●△ ¥22,000 (税別) EL-D12/3(201NS) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥28,800 (税別) (1,610lm・13.1W・122.9lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU151NS AHZ ●△ ¥16,700 (税別) EL-D12/3(151NS) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥23,500 (税別) (1,220lm・10.0W・122.0lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU101NS AHZ ●△ ¥14,000 (税別) EL-D12/3(101NS) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥20,800 (税別) (820lm・6.5W・126.1lm/W ●)	
※2 高演色 タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット：EL-DU250NH AHN ●△ ¥27,000 (税別) EL-D12/3(250NH) AHN 組合せ価格 ●△ ¥33,800 (税別) (1,710lm・18.2W・93.9lm/W ●)		ライトユニット：EL-DU150NH AHN ●△ ¥18,000 (税別) EL-D12/3(150NH) AHN 組合せ価格 ●△ ¥24,800 (税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU100NH AHN ●△ ¥12,700 (税別) EL-D12/3(100NH) AHN 組合せ価格 ●△ ¥19,500 (税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット：EL-DU250NH AHZ ●△ ¥30,000 (税別) EL-D12/3(250NH) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥36,800 (税別) (1,710lm・18.7W・91.4lm/W ●)		ライトユニット：EL-DU150NH AHZ ●△ ¥21,000 (税別) EL-D12/3(150NH) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥27,800 (税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W ●)	ライトユニット：EL-DU100NH AHZ ●△ ¥15,700 (税別) EL-D12/3(100NH) AHZ 組合せ価格 ●△ ¥22,500 (税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W ●)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光[信号制御：5～100%] ※2：高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm

※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[木枠])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D12/3(251NM) AHN	△	¥32,800	2,100lm・18.1W・116.0lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D12/3(251WM) AHN	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D12/3(251WWM) AHN	△		1,980lm・18.1W・109.3lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D12/3(251LM) AHN	△		1,920lm・18.1W・106.0lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D12/3(201DM) AHN	△	¥28,800	1,790lm・15.1W・118.5lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D12/3(201NM) AHN	△		1,810lm・15.1W・119.8lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D12/3(201WM) AHN	△		1,760lm・15.1W・116.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D12/3(201WWM) AHN	△		1,700lm・15.1W・112.5lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D12/3(201LM) AHN	△		1,650lm・15.1W・109.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D12/3(151DM) AHN	△	¥23,800	1,410lm・12.0W・117.5lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D12/3(151NM) AHN	△		1,480lm・12.0W・123.3lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D12/3(151WM) AHN	△		1,360lm・12.0W・113.3lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D12/3(151WWM) AHN	△		1,350lm・12.0W・112.5lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D12/3(151LM) AHN	△		1,300lm・12.0W・108.3lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D12/3(15127M) AHN	△		1,240lm・12.0W・103.3lm/W		
		100		EL-DU101DM AHN	¥11,700		EL-D12/3(101DM) AHN	△	¥18,500
	EL-DU101NM AHN		EL-D12/3(101NM) AHN	△		900lm・6.9W・130.4lm/W			
	EL-DU101WM AHN		EL-D12/3(101WM) AHN	△		820lm・6.9W・118.8lm/W			
	EL-DU101WWM AHN		EL-D12/3(101WWM) AHN	△		820lm・6.9W・118.8lm/W			
	EL-DU101LM AHN		EL-D12/3(101LM) AHN	△		790lm・6.9W・114.4lm/W			
	EL-DU10127M AHN		EL-D12/3(10127M) AHN	△		750lm・6.9W・108.6lm/W			
	60	EL-DU061DM AHN	¥8,000	EL-D12/3(061DM) AHN	△	¥14,800	540lm・4.5W・120.0lm/W		
		EL-DU061NM AHN		EL-D12/3(061NM) AHN	△		570lm・4.5W・126.6lm/W		
		EL-DU061WM AHN		EL-D12/3(061WM) AHN	△		520lm・4.5W・115.5lm/W		
		EL-DU061WWM AHN		EL-D12/3(061WWM) AHN	△		520lm・4.5W・115.5lm/W		
		EL-DU061LM AHN		EL-D12/3(061LM) AHN	△		500lm・4.5W・111.1lm/W		
		EL-DU06127M AHN		EL-D12/3(06127M) AHN	△		480lm・4.5W・106.6lm/W		
省電力タイプ (Ra75)		250 EL-DU251NS AHN		¥23,200	EL-D12/3(251NS) AHN		△	¥30,000	1,930lm・15.1W・127.8lm/W
	200 EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D12/3(201NS) AHN	△	¥25,800	1,610lm・12.6W・127.7lm/W			
	150 EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D12/3(151NS) AHN	△	¥20,500	1,220lm・9.8W・124.4lm/W			
	100 EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D12/3(101NS) AHN	△	¥17,800	820lm・6.2W・132.2lm/W			
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D12/3(250NH) AHN	△	¥33,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D12/3(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D12/3(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D12/3(150NH) AHN	△	¥24,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D12/3(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D12/3(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D12/3(100NH) AHN	△	¥19,500	760lm・7.2W・105.5lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D12/3(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D12/3(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	18.8	15.7	15.7	13.2	13.4	12.6	10.1	7.5	7.1	6.6	4.7
	200V	18.7	18.4	15.5	15.5	13.1	13.2	12.4	10.0	7.5	7.2	6.5	4.7
電流値	100V	0.193	0.190	0.159	0.159	0.133	0.135	0.127	0.102	0.077	0.072	0.067	0.048
	200V	0.097	0.096	0.081	0.081	0.069	0.069	0.065	0.051	0.039	0.038	0.034	0.025

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ


※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



99° □150 反射板枠 [角形木枠]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:木製 ライトオーク色仕上
反射板:プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.7kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.6kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)
■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率:85%
高演色タイプクラス250:80%
5年保証
埋込穴 □150



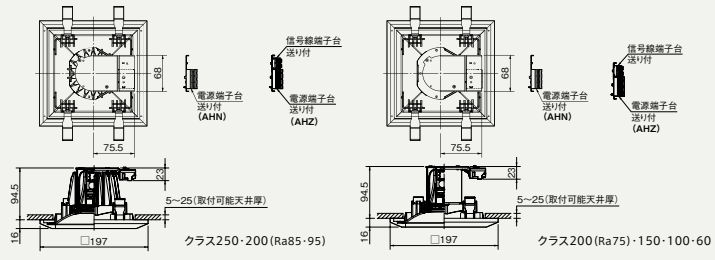


反射板枠 EL-D13/3		※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
昼白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ●△ ¥26,000(税別) EL-D13/3(251NM) AHN 組合せ価格●△ ¥42,800(税別) (2,170lm・18.1W・119.8lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ●○ ¥22,000(税別) EL-D13/3(201NM) AHN 組合せ価格●△ ¥38,800(税別) (1,870lm・15.1W・123.8lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ●○ ¥17,000(税別) EL-D13/3(151NM) AHN 組合せ価格●△ ¥33,800(税別) (1,530lm・12.0W・127.5lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ●○ ¥11,700(税別) EL-D13/3(101NM) AHN 組合せ価格●△ ¥28,500(税別) (930lm・6.9W・134.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ●○ ¥8,000(税別) EL-D13/3(061NM) AHN 組合せ価格●△ ¥24,800(税別) (590lm・4.5W・131.1lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ●△ ¥29,000(税別) EL-D13/3(251NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥45,800(税別) (2,170lm・18.4W・117.9lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ●△ ¥25,000(税別) EL-D13/3(201NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥41,800(税別) (1,870lm・15.5W・120.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ●△ ¥20,000(税別) EL-D13/3(151NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥36,800(税別) (1,530lm・12.4W・123.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ●△ ¥14,700(税別) EL-D13/3(101NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥31,500(税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ●△ ¥11,000(税別) EL-D13/3(061NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥27,800(税別) (590lm・4.7W・125.5lm/W ●)
NEW 省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ●△ ¥23,200(税別) EL-D13/3(251NS) AHN 組合せ価格●△ ¥40,000(税別) (1,990lm・15.1W・131.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ●△ ¥19,000(税別) EL-D13/3(201NS) AHN 組合せ価格●△ ¥35,800(税別) (1,660lm・12.6W・131.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ●△ ¥13,700(税別) EL-D13/3(151NS) AHN 組合せ価格●△ ¥30,500(税別) (1,260lm・9.8W・128.5lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ●△ ¥11,000(税別) EL-D13/3(101NS) AHN 組合せ価格●△ ¥27,800(税別) (850lm・6.2W・137.0lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ●△ ¥26,200(税別) EL-D13/3(251NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥43,000(税別) (1,990lm・15.5W・128.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ●△ ¥22,000(税別) EL-D13/3(201NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥38,800(税別) (1,660lm・13.1W・126.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ●△ ¥16,700(税別) EL-D13/3(151NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥33,500(税別) (1,260lm・10.0W・126.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ●△ ¥14,000(税別) EL-D13/3(101NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (850lm・6.5W・130.7lm/W ●)	
※2 高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ●△ ¥27,000(税別) EL-D13/3(250NH) AHN 組合せ価格●△ ¥43,800(税別) (1,770lm・18.2W・97.2lm/W ●)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ●△ ¥18,000(税別) EL-D13/3(150NH) AHN 組合せ価格●△ ¥34,800(税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ●△ ¥12,700(税別) EL-D13/3(100NH) AHN 組合せ価格●△ ¥29,500(税別) (780lm・7.2W・108.3lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ●△ ¥30,000(税別) EL-D13/3(250NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥46,800(税別) (1,770lm・18.7W・94.6lm/W ●)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ●△ ¥21,000(税別) EL-D13/3(150NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥37,800(税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ●△ ¥15,700(税別) EL-D13/3(100NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥32,500(税別) (780lm・7.5W・104.0lm/W ●)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご覧ください。 NEW:2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



※開発中のため仕様が変更になる可能性があります。

組合せ形名一覧(□150 反射板枠[角形木枠])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra(平均演色評価数)により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	価格(税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D13/3(251NM) AHN △		¥42,800	2,170lm・18.1W・119.8lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D13/3(251WM) AHN △			2,120lm・18.1W・117.1lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D13/3(251WWM) AHN △			2,050lm・18.1W・113.2lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D13/3(251LM) AHN △			1,990lm・18.1W・109.9lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D13/3(201DM) AHN △		¥38,800	1,850lm・15.1W・122.5lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D13/3(201NM) AHN △			1,870lm・15.1W・123.8lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D13/3(201WM) AHN △			1,820lm・15.1W・120.5lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D13/3(201WWM) AHN △			1,760lm・15.1W・116.5lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D13/3(201LM) AHN △			1,710lm・15.1W・113.2lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D13/3(151DM) AHN △		¥33,800	1,460lm・12.0W・121.6lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D13/3(151NM) AHN △			1,530lm・12.0W・127.5lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D13/3(151WM) AHN △			1,400lm・12.0W・116.6lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D13/3(151WWM) AHN △			1,400lm・12.0W・116.6lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D13/3(151LM) AHN △			1,350lm・12.0W・112.5lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D13/3(15127M) AHN △			1,290lm・12.0W・107.5lm/W		
	100	EL-DU101DM AHN	¥11,700	EL-D13/3(101DM) AHN △		¥28,500	880lm・6.9W・127.5lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D13/3(101NM) AHN △			930lm・6.9W・134.7lm/W		
		EL-DU101WM AHN		EL-D13/3(101WM) AHN △			850lm・6.9W・123.1lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D13/3(101WWM) AHN △			850lm・6.9W・123.1lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D13/3(101LM) AHN △			820lm・6.9W・118.8lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D13/3(10127M) AHN △			780lm・6.9W・113.0lm/W		
	60	EL-DU061DM AHN	¥8,000	EL-D13/3(061DM) AHN △		¥24,800	560lm・4.5W・124.4lm/W		
		EL-DU061NM AHN		EL-D13/3(061NM) AHN △			590lm・4.5W・131.1lm/W		
		EL-DU061WM AHN		EL-D13/3(061WM) AHN △			540lm・4.5W・120.0lm/W		
		EL-DU061WWM AHN		EL-D13/3(061WWM) AHN △			540lm・4.5W・120.0lm/W		
		EL-DU061LM AHN		EL-D13/3(061LM) AHN △			520lm・4.5W・115.5lm/W		
		EL-DU06127M AHN		EL-D13/3(06127M) AHN △			500lm・4.5W・111.1lm/W		
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D13/3(251NS) AHN △		¥40,000	1,990lm・15.1W・131.7lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D13/3(201NS) AHN △		¥35,800	1,660lm・12.6W・131.7lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D13/3(151NS) AHN △		¥30,500	1,260lm・9.8W・128.5lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D13/3(101NS) AHN △		¥27,800	850lm・6.2W・137.0lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D13/3(250NH) AHN △		¥43,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D13/3(250WH) AHN △			1,600lm・18.2W・87.9lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D13/3(250LH) AHN △			1,540lm・18.2W・84.6lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D13/3(150NH) AHN △		¥34,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D13/3(150WH) AHN △			1,140lm・12.7W・89.7lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D13/3(150LH) AHN △			1,090lm・12.7W・85.8lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D13/3(100NH) AHN △		¥29,500	780lm・7.2W・108.3lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D13/3(100WH) AHN △			690lm・7.2W・95.8lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D13/3(100LH) AHN △			670lm・7.2W・93.0lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW:2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

NEW 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率		
		形名	価格(税別)						
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D13/3(251NM) AHZ	△	¥45,800	2,170lm・18.4W・117.9lm/W		
		EL-DU251WM AHZ		EL-D13/3(251WM) AHZ	△		2,120lm・18.4W・115.2lm/W		
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D13/3(251WWM) AHZ	△		2,050lm・18.4W・111.4lm/W		
		EL-DU251LM AHZ		EL-D13/3(251LM) AHZ	△		1,990lm・18.4W・108.1lm/W		
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D13/3(201DM) AHZ	△	¥41,800	1,850lm・15.5W・119.3lm/W		
		EL-DU201NM AHZ		EL-D13/3(201NM) AHZ	△		1,870lm・15.5W・120.6lm/W		
		EL-DU201WM AHZ		EL-D13/3(201WM) AHZ	△		1,820lm・15.5W・117.4lm/W		
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D13/3(201WWM) AHZ	△		1,760lm・15.5W・113.5lm/W		
		EL-DU201LM AHZ		EL-D13/3(201LM) AHZ	△		1,710lm・15.5W・110.3lm/W		
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D13/3(151DM) AHZ	△	¥36,800	1,460lm・12.4W・117.7lm/W		
		EL-DU151NM AHZ		EL-D13/3(151NM) AHZ	△		1,530lm・12.4W・123.3lm/W		
		EL-DU151WM AHZ		EL-D13/3(151WM) AHZ	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W		
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D13/3(151WWM) AHZ	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W		
		EL-DU151LM AHZ		EL-D13/3(151LM) AHZ	△		1,350lm・12.4W・108.8lm/W		
		EL-DU15127M AHZ		EL-D13/3(15127M) AHZ	△		1,290lm・12.4W・104.0lm/W		
	100	EL-DU101DM AHZ	¥14,700	EL-D13/3(101DM) AHZ	△	¥31,500	880lm・7.2W・122.2lm/W		
		EL-DU101NM AHZ		EL-D13/3(101NM) AHZ	△		930lm・7.2W・129.1lm/W		
		EL-DU101WM AHZ		EL-D13/3(101WM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W		
		EL-DU101WWM AHZ		EL-D13/3(101WWM) AHZ	△		850lm・7.2W・118.0lm/W		
		EL-DU101LM AHZ		EL-D13/3(101LM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W		
		EL-DU10127M AHZ		EL-D13/3(10127M) AHZ	△		780lm・7.2W・108.3lm/W		
60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D13/3(061DM) AHZ	△	¥27,800	560lm・4.7W・119.1lm/W			
	EL-DU061NM AHZ		EL-D13/3(061NM) AHZ	△		590lm・4.7W・125.5lm/W			
	EL-DU061WM AHZ		EL-D13/3(061WM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W			
	EL-DU061WWM AHZ		EL-D13/3(061WWM) AHZ	△		540lm・4.7W・114.8lm/W			
	EL-DU061LM AHZ		EL-D13/3(061LM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W			
	EL-DU06127M AHZ		EL-D13/3(06127M) AHZ	△		500lm・4.7W・106.3lm/W			
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU251NS AHZ	¥26,200	EL-D13/3(251NS) AHZ	△	¥43,000	1,990lm・15.5W・128.3lm/W		
	200	EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D13/3(201NS) AHZ	△	¥38,800	1,660lm・13.1W・126.7lm/W		
	150	EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D13/3(151NS) AHZ	△	¥33,500	1,260lm・10.0W・126.0lm/W		
	100	EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D13/3(101NS) AHZ	△	¥30,800	850lm・6.5W・130.7lm/W		
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D13/3(250NH) AHZ	△	¥46,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W		
		EL-DU250WH AHZ		EL-D13/3(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W		
		EL-DU250LH AHZ		EL-D13/3(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W		
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D13/3(150NH) AHZ	△	¥37,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W		
		EL-DU150WH AHZ		EL-D13/3(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W		
		EL-DU150LH AHZ		EL-D13/3(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W		
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D13/3(100NH) AHZ	△	¥32,500	780lm・7.5W・104.0lm/W		
		EL-DU100WH AHZ		EL-D13/3(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W		
EL-DU100LH AHZ		EL-D13/3(100LH) AHZ		△	670lm・7.5W・89.3lm/W				

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン／銀色コーン
遮光15°
深枠タイプ
30°



77° φ125 反射板枠 [トリムレス]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 (反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.5kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアアルプレートはありません

連続調光 (信号制御) 5~100% (AHZ)
光源寿命40,000時間
光束維持率: 85%
高演色タイプクラス250: 80%
5年保証
埋込穴 φ125

電源端子台 送り付 (AHN)
電源端子台 送り付 (AHZ)
信号端子台 送り付

クラス250・200 (Ra85・95)
クラス200 (Ra75)・150・100・60


反射板枠 EL-D20/2 〇△ ¥11,800 (税別) ※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

星白色 (5000K)	クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85) ※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NM AHN 〇△ ¥26,000 (税別) EL-D20/2(251NM) AHN 組合せ価格 〇△ ¥37,800 (税別) (1,920lm・18.1W・106.0lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NM AHN 〇△ ¥22,000 (税別) EL-D20/2(201NM) AHN 組合せ価格 〇△ ¥33,800 (税別) (1,660lm・15.1W・109.9lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NM AHN 〇△ ¥17,000 (税別) EL-D20/2(151NM) AHN 組合せ価格 〇△ ¥28,800 (税別) (1,350lm・12.0W・112.5lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NM AHN 〇△ ¥11,700 (税別) EL-D20/2(101NM) AHN 組合せ価格 〇△ ¥23,500 (税別) (820lm・6.9W・118.8lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU061NM AHN 〇△ ¥8,000 (税別) EL-D20/2(061NM) AHN 組合せ価格 〇△ ¥19,800 (税別) (520lm・4.5W・115.5lm/W 〇)
	ライトユニット: EL-DU251NM AHZ 〇△ ¥29,000 (税別) EL-D20/2(251NM) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥40,800 (税別) (1,920lm・18.4W・104.3lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NM AHZ 〇△ ¥25,000 (税別) EL-D20/2(201NM) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥36,800 (税別) (1,660lm・15.5W・107.0lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NM AHZ 〇△ ¥20,000 (税別) EL-D20/2(151NM) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥31,800 (税別) (1,350lm・12.4W・108.8lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NM AHZ 〇△ ¥14,700 (税別) EL-D20/2(101NM) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥26,500 (税別) (820lm・7.2W・113.8lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU061NM AHZ 〇△ ¥11,000 (税別) EL-D20/2(061NM) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥22,800 (税別) (520lm・4.7W・110.6lm/W 〇)
NEW 省電力タイプ (Ra75) ※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU251NS AHN 〇△ ¥23,200 (税別) EL-D20/2(251NS) AHN 組合せ価格 〇△ ¥35,000 (税別) (1,760lm・15.1W・116.5lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NS AHN 〇△ ¥19,000 (税別) EL-D20/2(201NS) AHN 組合せ価格 〇△ ¥30,800 (税別) (1,470lm・12.6W・116.6lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NS AHN 〇△ ¥13,700 (税別) EL-D20/2(151NS) AHN 組合せ価格 〇△ ¥25,500 (税別) (1,110lm・9.8W・113.2lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NS AHN 〇△ ¥11,000 (税別) EL-D20/2(101NS) AHN 組合せ価格 〇△ ¥22,800 (税別) (750lm・6.2W・120.9lm/W 〇)	
	ライトユニット: EL-DU251NS AHZ 〇△ ¥26,200 (税別) EL-D20/2(251NS) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥38,000 (税別) (1,760lm・15.5W・113.5lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU201NS AHZ 〇△ ¥22,000 (税別) EL-D20/2(201NS) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥33,800 (税別) (1,470lm・13.1W・112.2lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU151NS AHZ 〇△ ¥16,700 (税別) EL-D20/2(151NS) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥28,500 (税別) (1,110lm・10.0W・111.0lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU101NS AHZ 〇△ ¥14,000 (税別) EL-D20/2(101NS) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥25,800 (税別) (750lm・6.5W・115.3lm/W 〇)	
※2 高演色タイプ (Ra95) ※1 連続調光	ライトユニット: EL-DU250NH AHN 〇△ ¥27,000 (税別) EL-D20/2(250NH) AHN 組合せ価格 〇△ ¥38,800 (税別) (1,570lm・18.2W・86.2lm/W 〇)		ライトユニット: EL-DU150NH AHN 〇△ ¥18,000 (税別) EL-D20/2(150NH) AHN 組合せ価格 〇△ ¥29,800 (税別) (1,120lm・12.7W・88.1lm/W 〇)	ライトユニット: EL-DU100NH AHN 〇△ ¥12,700 (税別) EL-D20/2(100NH) AHN 組合せ価格 〇△ ¥24,500 (税別) (690lm・7.2W・95.8lm/W 〇)	
	ライトユニット: EL-DU250NH AHZ 〇△ ¥30,000 (税別) EL-D20/2(250NH) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥41,800 (税別) (1,570lm・18.7W・83.9lm/W)		ライトユニット: EL-DU150NH AHZ 〇△ ¥21,000 (税別) EL-D20/2(150NH) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥32,800 (税別) (1,120lm・13.2W・84.8lm/W)	ライトユニット: EL-DU100NH AHZ 〇△ ¥15,700 (税別) EL-D20/2(100NH) AHZ 組合せ価格 〇△ ¥27,500 (税別) (690lm・7.5W・92.0lm/W 〇)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1: 連続調光 [信号制御: 5~100%] ※2: 高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200・5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

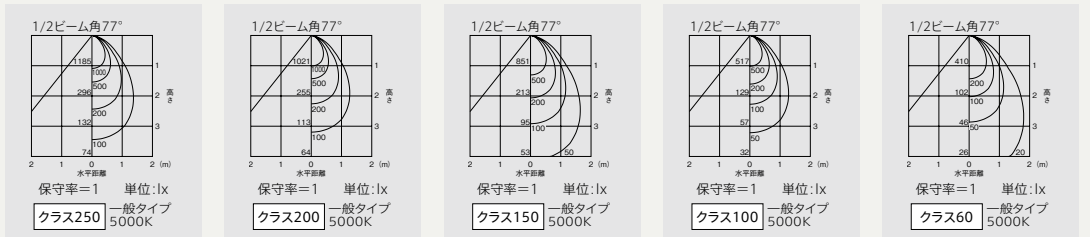

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[トリムレス])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Ra (平均演色評価数) により価格が異なりますのでご注意ください。

NEW 固定出力 (AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ 価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	価格 (税別)						
一般タイプ (Ra85)	250	EL-DU251NM AHN	¥26,000	EL-D20/2(251NM) AHN	△	¥37,800	1,920lm・18.1W・106.0lm/W		
		EL-DU251WM AHN		EL-D20/2(251WM) AHN	△		1,870lm・18.1W・103.3lm/W		
		EL-DU251WWM AHN		EL-D20/2(251WWM) AHN	△		1,810lm・18.1W・100.0lm/W		
		EL-DU251LM AHN		EL-D20/2(251LM) AHN	△		1,750lm・18.1W・96.6lm/W		
	200	EL-DU201DM AHN	¥22,000	EL-D20/2(201DM) AHN	△	¥33,800	1,630lm・15.1W・107.9lm/W		
		EL-DU201NM AHN		EL-D20/2(201NM) AHN	△		1,660lm・15.1W・109.9lm/W		
		EL-DU201WM AHN		EL-D20/2(201WM) AHN	△		1,610lm・15.1W・106.6lm/W		
		EL-DU201WWM AHN		EL-D20/2(201WWM) AHN	△		1,560lm・15.1W・103.3lm/W		
		EL-DU201LM AHN		EL-D20/2(201LM) AHN	△		1,510lm・15.1W・100.0lm/W		
	150	EL-DU151DM AHN	¥17,000	EL-D20/2(151DM) AHN	△	¥28,800	1,290lm・12.0W・107.5lm/W		
		EL-DU151NM AHN		EL-D20/2(151NM) AHN	△		1,350lm・12.0W・112.5lm/W		
		EL-DU151WM AHN		EL-D20/2(151WM) AHN	△		1,240lm・12.0W・103.3lm/W		
		EL-DU151WWM AHN		EL-D20/2(151WWM) AHN	△		1,240lm・12.0W・103.3lm/W		
		EL-DU151LM AHN		EL-D20/2(151LM) AHN	△		1,190lm・12.0W・99.1lm/W		
		EL-DU15127M AHN		EL-D20/2(15127M) AHN	△		1,140lm・12.0W・95.0lm/W		
	100	EL-DU101DM AHN	¥11,700	EL-D20/2(101DM) AHN	△	¥23,500	780lm・6.9W・113.0lm/W		
		EL-DU101NM AHN		EL-D20/2(101NM) AHN	△		820lm・6.9W・118.8lm/W		
		EL-DU101WM AHN		EL-D20/2(101WM) AHN	△		750lm・6.9W・108.6lm/W		
		EL-DU101WWM AHN		EL-D20/2(101WWM) AHN	△		750lm・6.9W・108.6lm/W		
		EL-DU101LM AHN		EL-D20/2(101LM) AHN	△		720lm・6.9W・104.3lm/W		
		EL-DU10127M AHN		EL-D20/2(10127M) AHN	△		690lm・6.9W・100.0lm/W		
	60	EL-DU061DM AHN	¥8,000	EL-D20/2(061DM) AHN	△	¥19,800	500lm・4.5W・111.1lm/W		
		EL-DU061NM AHN		EL-D20/2(061NM) AHN	△		520lm・4.5W・115.5lm/W		
		EL-DU061WM AHN		EL-D20/2(061WM) AHN	△		480lm・4.5W・106.6lm/W		
		EL-DU061WWM AHN		EL-D20/2(061WWM) AHN	△		480lm・4.5W・106.6lm/W		
		EL-DU061LM AHN		EL-D20/2(061LM) AHN	△		460lm・4.5W・102.2lm/W		
		EL-DU06127M AHN		EL-D20/2(06127M) AHN	△		440lm・4.5W・97.7lm/W		
省電力タイプ (Ra75)	250	EL-DU251NS AHN	¥23,200	EL-D20/2(251NS) AHN	△	¥35,000	1,760lm・15.1W・116.5lm/W		
	200	EL-DU201NS AHN	¥19,000	EL-D20/2(201NS) AHN	△	¥30,800	1,470lm・12.6W・116.6lm/W		
	150	EL-DU151NS AHN	¥13,700	EL-D20/2(151NS) AHN	△	¥25,500	1,110lm・9.8W・113.2lm/W		
	100	EL-DU101NS AHN	¥11,000	EL-D20/2(101NS) AHN	△	¥22,800	750lm・6.2W・120.9lm/W		
※2 高演色タイプ (Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D20/2(250NH) AHN	△	¥38,800	1,570lm・18.2W・86.2lm/W		
		EL-DU250WH AHN		EL-D20/2(250WH) AHN	△		1,420lm・18.2W・78.0lm/W		
		EL-DU250LH AHN		EL-D20/2(250LH) AHN	△		1,360lm・18.2W・74.7lm/W		
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D20/2(150NH) AHN	△	¥29,800	1,120lm・12.7W・88.1lm/W		
		EL-DU150WH AHN		EL-D20/2(150WH) AHN	△		1,010lm・12.7W・79.5lm/W		
		EL-DU150LH AHN		EL-D20/2(150LH) AHN	△		960lm・12.7W・75.5lm/W		
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D20/2(100NH) AHN	△	¥24,500	690lm・7.2W・95.8lm/W		
		EL-DU100WH AHN		EL-D20/2(100WH) AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W		
		EL-DU100LH AHN		EL-D20/2(100LH) AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W		

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K) NEW : 2018年1月発売予定 ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100～242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.4	15.3	15.3	12.8	12.9	12.2	9.9	7.2	6.9	6.2	4.5
	200V	18.2	18.1	15.1	15.1	12.6	12.7	12.0	9.8	7.2	6.9	6.2	4.5
電流値	100V	0.189	0.186	0.155	0.155	0.129	0.130	0.122	0.100	0.073	0.070	0.063	0.046
	200V	0.095	0.094	0.079	0.079	0.066	0.066	0.061	0.050	0.038	0.036	0.033	0.023

[NEW] 連続調光(AHZ) [信号制御:5～100%]							
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
		形名	価格(税別)				
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU251NM AHZ	¥29,000	EL-D20/2(251NM) AHZ	△	¥40,800	1,920lm・18.4W・104.3lm/W
		EL-DU251WM AHZ		EL-D20/2(251WM) AHZ	△		1,870lm・18.4W・101.6lm/W
		EL-DU251WWM AHZ		EL-D20/2(251WWM) AHZ	△		1,810lm・18.4W・98.3lm/W
		EL-DU251LM AHZ		EL-D20/2(251LM) AHZ	△		1,750lm・18.4W・95.1lm/W
	200	EL-DU201DM AHZ	¥25,000	EL-D20/2(201DM) AHZ	△	¥36,800	1,630lm・15.5W・105.1lm/W
		EL-DU201NM AHZ		EL-D20/2(201NM) AHZ	△		1,660lm・15.5W・107.0lm/W
		EL-DU201WM AHZ		EL-D20/2(201WM) AHZ	△		1,610lm・15.5W・103.8lm/W
		EL-DU201WWM AHZ		EL-D20/2(201WWM) AHZ	△		1,560lm・15.5W・100.6lm/W
		EL-DU201LM AHZ		EL-D20/2(201LM) AHZ	△		1,510lm・15.5W・97.4lm/W
	150	EL-DU151DM AHZ	¥20,000	EL-D20/2(151DM) AHZ	△	¥31,800	1,290lm・12.4W・104.0lm/W
		EL-DU151NM AHZ		EL-D20/2(151NM) AHZ	△		1,350lm・12.4W・108.8lm/W
		EL-DU151WM AHZ		EL-D20/2(151WM) AHZ	△		1,240lm・12.4W・100.0lm/W
		EL-DU151WWM AHZ		EL-D20/2(151WWM) AHZ	△		1,240lm・12.4W・100.0lm/W
		EL-DU151LM AHZ		EL-D20/2(151LM) AHZ	△		1,190lm・12.4W・95.9lm/W
		EL-DU15127M AHZ		EL-D20/2(15127M) AHZ	△		1,140lm・12.4W・91.9lm/W
		100		EL-DU101DM AHZ	¥14,700		EL-D20/2(101DM) AHZ
	EL-DU101NM AHZ		EL-D20/2(101NM) AHZ	△		820lm・7.2W・113.8lm/W	
	EL-DU101WM AHZ		EL-D20/2(101WM) AHZ	△		750lm・7.2W・104.1lm/W	
	EL-DU101WWM AHZ		EL-D20/2(101WWM) AHZ	△		750lm・7.2W・104.1lm/W	
	EL-DU101LM AHZ		EL-D20/2(101LM) AHZ	△		720lm・7.2W・100.0lm/W	
	EL-DU10127M AHZ		EL-D20/2(10127M) AHZ	△		690lm・7.2W・95.8lm/W	
	60	EL-DU061DM AHZ	¥11,000	EL-D20/2(061DM) AHZ	△	¥22,800	500lm・4.7W・106.3lm/W
		EL-DU061NM AHZ		EL-D20/2(061NM) AHZ	△		520lm・4.7W・110.6lm/W
		EL-DU061WM AHZ		EL-D20/2(061WM) AHZ	△		480lm・4.7W・102.1lm/W
EL-DU061WWM AHZ		EL-D20/2(061WWM) AHZ		△	480lm・4.7W・102.1lm/W		
EL-DU061LM AHZ		EL-D20/2(061LM) AHZ		△	460lm・4.7W・97.8lm/W		
EL-DU06127M AHZ		EL-D20/2(06127M) AHZ		△	440lm・4.7W・93.6lm/W		
省電力タイプ(Ra75)		250 EL-DU251NS AHZ		¥26,200	EL-D20/2(251NS) AHZ		△
	200 EL-DU201NS AHZ	¥22,000	EL-D20/2(201NS) AHZ	△	¥33,800	1,470lm・13.1W・112.2lm/W	
	150 EL-DU151NS AHZ	¥16,700	EL-D20/2(151NS) AHZ	△	¥28,500	1,110lm・10.0W・111.0lm/W	
	100 EL-DU101NS AHZ	¥14,000	EL-D20/2(101NS) AHZ	△	¥25,800	750lm・6.5W・115.3lm/W	
※2 高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D20/2(250NH) AHZ	△	¥41,800	1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D20/2(250WH) AHZ	△		1,420lm・18.7W・75.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D20/2(250LH) AHZ	△		1,360lm・18.7W・72.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D20/2(150NH) AHZ	△	¥32,800	1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D20/2(150WH) AHZ	△		1,010lm・13.2W・76.5lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D20/2(150LH) AHZ	△		960lm・13.2W・72.7lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D20/2(100NH) AHZ	△	¥27,500	690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D20/2(100WH) AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D20/2(100LH) AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W

ベースダウンライト

MCシリーズ [用途別]
クラス250・200・150・100・60

発売予定
2018年1月

MC LEDベースライト
シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。


白色コーン／銀色コーン
遮光15°
深杯タイプ
遮光30°



121° φ125 反射板枠 [シリコンアクセサリ]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
カバー : シリコン 乳白色
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

■使用可能温度範囲:5~35℃
断熱施工では使用できません
適合するリニューアルプレートはありません

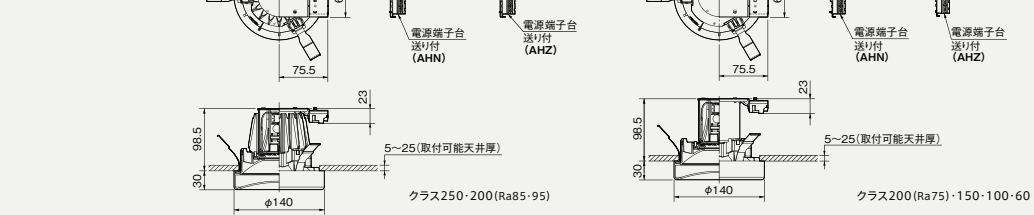

用途別

人感センサタイプ

リニューアルプレート


軒下用

反射板枠 EL-D19/2		※下記の表は星白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。				
星白色 (5000K)		クラス250 水銀ランプ100器具相当	クラス200 FHT42器具相当	クラス150 FHT32器具相当	クラス100 FHT24器具相当 白熱電球100器具相当	クラス60 FHT16器具相当 白熱電球60器具相当
NEW 一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NM AHN ●△ ¥26,000(税別) EL-D19/2(251NM) AHN 組合せ価格●△ ¥37,800(税別) (1,860lm・18.1W・102.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NM AHN ●○ ¥22,000(税別) EL-D19/2(201NM) AHN 組合せ価格●△ ¥33,800(税別) (1,600lm・15.1W・105.9lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NM AHN ●○ ¥17,000(税別) EL-D19/2(151NM) AHN 組合せ価格●△ ¥28,800(税別) (1,310lm・12.0W・109.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NM AHN ●○ ¥11,700(税別) EL-D19/2(101NM) AHN 組合せ価格●△ ¥23,500(税別) (790lm・6.9W・114.4lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU061NM AHN ●○ ¥8,000(税別) EL-D19/2(061NM) AHN 組合せ価格●△ ¥19,800(税別) (510lm・4.5W・113.3lm/W ●)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NM AHZ ●△ ¥29,000(税別) EL-D19/2(251NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥40,800(税別) (1,860lm・18.4W・101.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NM AHZ ●△ ¥25,000(税別) EL-D19/2(201NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥36,800(税別) (1,600lm・15.5W・103.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NM AHZ ●△ ¥20,000(税別) EL-D19/2(151NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥31,800(税別) (1,310lm・12.4W・105.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NM AHZ ●△ ¥14,700(税別) EL-D19/2(101NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥26,500(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU061NM AHZ ●△ ¥11,000(税別) EL-D19/2(061NM) AHZ 組合せ価格●△ ¥22,800(税別) (510lm・4.7W・108.5lm/W ●)
NEW 省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU251NS AHN ●△ ¥23,200(税別) EL-D19/2(251NS) AHN 組合せ価格●△ ¥35,000(税別) (1,710lm・15.1W・113.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NS AHN ●△ ¥19,000(税別) EL-D19/2(201NS) AHN 組合せ価格●△ ¥30,800(税別) (1,420lm・12.6W・112.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NS AHN ●△ ¥13,700(税別) EL-D19/2(151NS) AHN 組合せ価格●△ ¥25,500(税別) (1,080lm・9.8W・110.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NS AHN ●△ ¥11,000(税別) EL-D19/2(101NS) AHN 組合せ価格●△ ¥22,800(税別) (730lm・6.2W・117.7lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU251NS AHZ ●△ ¥26,200(税別) EL-D19/2(251NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥38,000(税別) (1,710lm・15.5W・110.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU201NS AHZ ●△ ¥22,000(税別) EL-D19/2(201NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥33,800(税別) (1,420lm・13.1W・108.3lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU151NS AHZ ●△ ¥16,700(税別) EL-D19/2(151NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥28,500(税別) (1,080lm・10.0W・108.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU101NS AHZ ●△ ¥14,000(税別) EL-D19/2(101NS) AHZ 組合せ価格●△ ¥25,800(税別) (730lm・6.5W・112.3lm/W ●)	
※2 高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN ●△ ¥27,000(税別) EL-D19/2(250NH) AHN 組合せ価格●△ ¥38,800(税別) (1,520lm・18.2W・83.5lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN ●△ ¥18,000(税別) EL-D19/2(150NH) AHN 組合せ価格●△ ¥29,800(税別) (1,090lm・12.7W・85.8lm/W ●)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN ●△ ¥12,700(税別) EL-D19/2(100NH) AHN 組合せ価格●△ ¥24,500(税別) (670lm・7.2W・93.0lm/W ●)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ ●△ ¥30,000(税別) EL-D19/2(250NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥41,800(税別) (1,520lm・18.7W・81.2lm/W)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ ●△ ¥21,000(税別) EL-D19/2(150NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥32,800(税別) (1,090lm・13.2W・82.5lm/W)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ ●△ ¥15,700(税別) EL-D19/2(100NH) AHZ 組合せ価格●△ ¥27,500(税別) (670lm・7.5W・89.3lm/W ●)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%] ※2:高演色タイプは現行機種となりますのでご注意ください。
NEW 2018年1月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

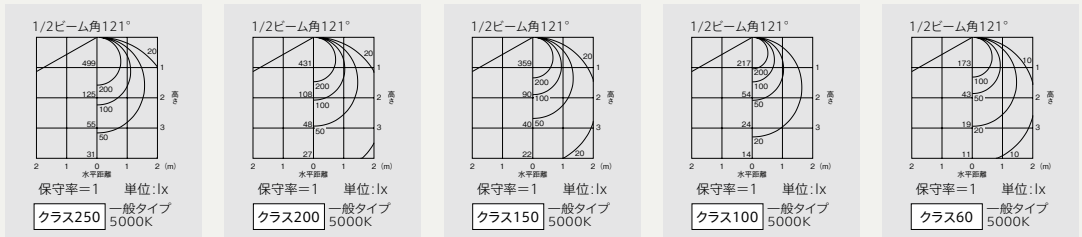

ベースダウンライト

MCシリーズ 人感センサタイプ

クラス250・200・150・100・60

固定出力 (AHN)		AC100~242V					
定格電圧		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60 (5000K)	クラス60 (5000K以外)
	Ra	85	85	85	85	75	85
定格消費電力	100V	19.2	16.1	12.8	7.5	7.0	5.1
	200V	18.8	15.9	12.9	7.6	6.9	5.1
電流値	100V	0.194	0.163	0.129	0.076	0.071	0.052
	200V	0.098	0.083	0.067	0.040	0.036	0.027

MC LEDベースライト
シリーズ

発売予定

2018年2月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

白色コーン
遮光15°

深枠タイプ
遮光30°

用途別

人感センサタイプ


リニューアブルプレート

軒下用








99° φ150 反射板枠 [人感センサタイプ 白色コーン]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.8kg (クラス250・200 (Ra85・95))
0.7kg (クラス200 (Ra75)・150・100・60)
適合部品 : リニューアブルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800 (税別)
リニューアブルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800 (税別)
適合部品→P.104
接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1~24台
人感センサ付ダウンライト…3台 または MS121A…5台
■使用可能温度範囲 : 5~35℃
断熱施工では使用できません
人感センサタイプは調光はできません

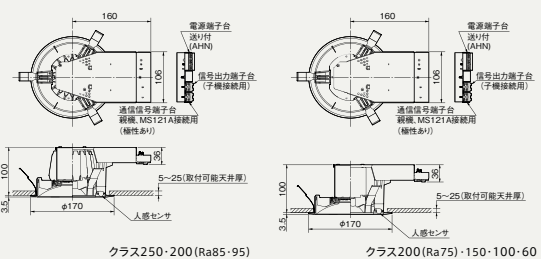

		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
※1 (一般タイプ (Ra85)) 2月	■ 昼白色 [5000K]	EL-DS00/3(251NM) AHN ● △ ¥44,800 (税別) (2,250lm・18.8W・119.6lm/W ●)	EL-DS00/3(201NM) AHN ● △ ¥41,600 (税別) (1,940lm・15.9W・122.0lm/W ●)	EL-DS00/3(151NM) AHN ● △ ¥36,600 (税別) (1,580lm・12.9W・122.4lm/W ●)	EL-DS00/3(101NM) AHN ● △ ¥31,300 (税別) (960lm・7.6W・126.3lm/W ●)	EL-DS00/3(061NM) AHN ● △ ¥28,500 (税別) (840lm・6.9W・121.7lm/W ●)
	□ 白色 [4000K]	EL-DS00/3(251WM) AHN ● △ ¥44,800 (税別) (2,190lm・18.8W・116.4lm/W ●)	EL-DS00/3(201WM) AHN ● △ ¥41,600 (税別) (1,880lm・15.9W・118.2lm/W ●)	EL-DS00/3(151WM) AHN ● △ ¥36,600 (税別) (1,450lm・12.9W・112.4lm/W ●)	EL-DS00/3(101WM) AHN ● △ ¥31,300 (税別) (880lm・7.6W・115.7lm/W ●)	EL-DS00/3(061WM) AHN ● △ ¥28,500 (税別) (560lm・5.1W・109.8lm/W ●)
	■ 温白色 [3500K]	EL-DS00/3(251WWM) AHN ● △ ¥44,800 (税別) (2,120lm・18.8W・112.7lm/W ●)	EL-DS00/3(201WWM) AHN ● △ ¥41,600 (税別) (1,820lm・15.9W・114.4lm/W ●)	EL-DS00/3(151WWM) AHN ● △ ¥36,600 (税別) (1,450lm・12.9W・112.4lm/W ●)	EL-DS00/3(101WWM) AHN ● △ ¥31,300 (税別) (870lm・7.6W・114.4lm/W ●)	EL-DS00/3(061WWM) AHN ● △ ¥28,500 (税別) (560lm・5.1W・109.8lm/W ●)
	■ 電球色 [3000K]	EL-DS00/3(251LM) AHN ● △ ¥44,800 (税別) (2,050lm・18.8W・109.0lm/W ●)	EL-DS00/3(201LM) AHN ● △ ¥41,600 (税別) (1,760lm・15.9W・110.6lm/W ●)	EL-DS00/3(151LM) AHN ● △ ¥36,600 (税別) (1,390lm・12.9W・107.7lm/W ●)	EL-DS00/3(101LM) AHN ● △ ¥31,300 (税別) (840lm・7.6W・110.5lm/W ●)	EL-DS00/3(061LM) AHN ● △ ¥28,500 (税別) (540lm・5.1W・105.8lm/W ●)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意ください。
※1: クラス60 昼白色 (5000K) は省電力モデル (Ra75) です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
2月: 2018年2月発売予定



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド: 300mm×300mm

※開発中のため仕様に変更になる可能性があります。

人感センサタイプ

LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具 →「照明総合カタログ2017-2018」P.214
直管LEDランプ搭載形Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具 →「照明総合カタログ2017-2018」P.221

■不在時モードや点灯保持時間の設定機能を搭載

センサ機能


不在時モード設定
消灯: 不在時に全消灯 (出荷時設定)
5%: 不在時に5%の明るさで調光点灯
連続: 人感検知を解除し電源投入中は100%点灯

時間切替設定
10秒 (TEST): 点灯保持時間を10秒間に設定 (出荷時設定)
3分: 点灯保持時間を3分間に設定
6分: 点灯保持時間を6分間に設定

センサ部

1台の器具で使用用途 (不在時の頻度) に合わせて、モードの設定変更が可能です。


人感センサ動作

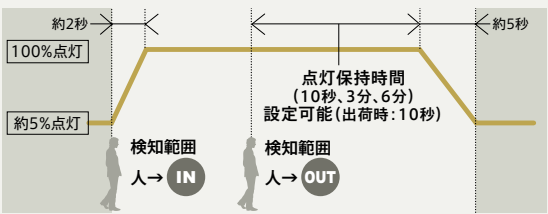


点灯時: 2秒 消灯時: 5秒 (設定時間経過後にフェードがかかります)

■調光用ダウンライトと連動します

人感センサ付ダウンライトと調光用ダウンライトを調光信号線で接続することにより、点灯制御の連動が可能。親機 (人感センサ付ダウンライト) 同士、または人感センサ子機 (MS121) との組合せも可能です。

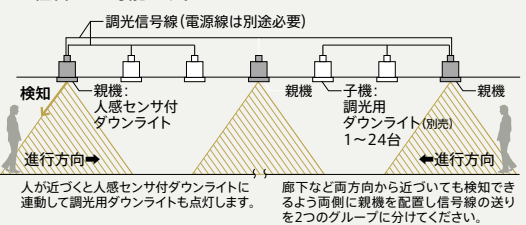

■検知範囲

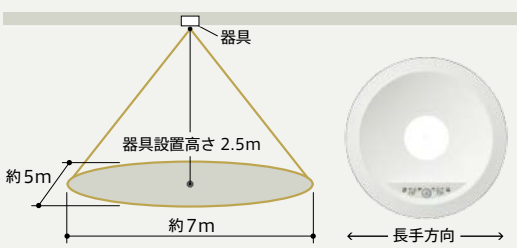


ベースダウンライト

MCシリーズ リニューアルプレート

オプション:リニューアルプレート

クラス250・200・150・100・60用





φ200埋込穴用プレート
EL-X0011

△¥3,800 (税別)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴
φ200




φ175埋込穴用プレート
EL-X0021

△¥3,800 (税別)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴
φ175



器具の取付方法



埋込穴に化粧枠を押上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種

φ150 白色コーン 遮光15°

反射板枠	ライトユニット	掲載ページ
EL-D04/3 	クラス250 AHN/AHZ	P.63
	クラス200 AHN/AHZ	
	クラス150 AHN/AHZ	
	クラス100 AHN/AHZ	
	クラス60 AHN/AHZ	

φ150 銀色コーン 遮光15°

反射板枠	ライトユニット	掲載ページ
EL-D05/3 	クラス250 AHN/AHZ	P.65
	クラス200 AHN/AHZ	
	クラス150 AHN/AHZ	
	クラス100 AHN/AHZ	
	クラス60 AHN/AHZ	

組合せ例 (クラス250・一般タイプ・固定出力 φ150→φ200の場合)

	反射板枠+ライトユニット : EL-D04/3 (250NM) AHN	¥29,800 (税別)
	リニューアルプレート : EL-X0011	¥3,800 (税別)
	組合せ合計	¥33,600 (税別)

組合せ例 (クラス250・一般タイプ・固定出力 φ150→φ175の場合)

	反射板枠+ライトユニット : EL-D04/3 (250NM) AHN	¥29,800 (税別)
	リニューアルプレート : EL-X0021	¥3,800 (税別)
	組合せ合計	¥33,600 (税別)

φ150 人感センサタイプ 白色コーン

	クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	EL-DS00/3(250NM) AHN	EL-DS00/3(200NM) AHN	EL-DS00/3(150NM) AHN	EL-DS00/3(100NM) AHN	EL-DS00/3(060NM) AHN
	EL-DS00/3(250WM) AHN	EL-DS00/3(200WM) AHN	EL-DS00/3(150WM) AHN	EL-DS00/3(100WM) AHN	EL-DS00/3(060WM) AHN
	EL-DS00/3(250WWM) AHN	EL-DS00/3(200WWM) AHN	EL-DS00/3(150WWM) AHN	EL-DS00/3(100WWM) AHN	EL-DS00/3(060WWM) AHN
	EL-DS00/3(250LM) AHN	EL-DS00/3(200LM) AHN	EL-DS00/3(150LM) AHN	EL-DS00/3(100LM) AHN	EL-DS00/3(060LM) AHN
EL-X0011 ¥3,800 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥48,600 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥45,400 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥40,400 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥35,100 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥32,300 (税別)
EL-X0021 ¥3,800 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥48,600 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥45,400 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥40,400 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥35,100 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥32,300 (税別)

※人感センサタイプは反射板枠・ライトユニット一体形

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバズツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト MCシリーズ



NEW

防雨形

光源寿命40,000時間
光束維持率
クラス250:80%・クラス200以下:85%


5年保証

埋込穴
φ125

99° φ125 反射板枠 [軒下用 白色コーン]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色 バッキン付
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg (クラス250・200)
0.4kg (クラス150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には
使用できません

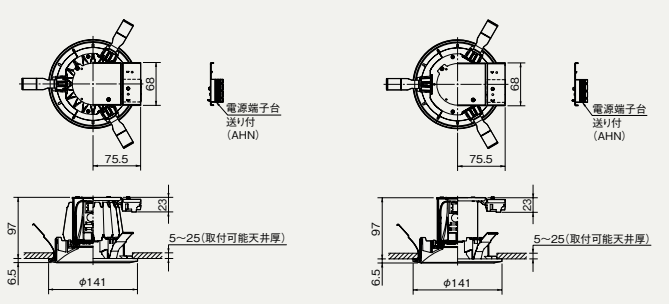

クラス250・200 (Ra85・95) クラス200 (Ra75)・150・100・60

		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
一般タイプ (Ra85) 2月	■ 昼白色 [5000K]	EL-WD00/2(251NM) AHN ●△ ¥40,000 (税別) (2,240lm・18.1W・123.7lm/W ●)	EL-WD00/2(201NM) AHN ●△ ¥36,800 (税別) (1,930lm・15.1W・127.8lm/W ●)	EL-WD00/2(151NM) AHN ●△ ¥27,800 (税別) (1,580lm・12.0W・131.6lm/W ●)	EL-WD00/2(101NM) AHN ●△ ¥23,800 (税別) (960lm・6.9W・139.1lm/W ●)	EL-WD00/2(061NM) AHN ●△ ¥20,800 (税別) (610lm・4.5W・135.5lm/W ●)
	□ 白色 [4000K]	EL-WD00/2(251WM) AHN ●△ ¥40,000 (税別) (2,180lm・18.1W・120.4lm/W ●)	EL-WD00/2(201WM) AHN ●△ ¥36,800 (税別) (1,880lm・15.1W・124.5lm/W ●)	EL-WD00/2(151WM) AHN ●△ ¥27,800 (税別) (1,450lm・12.0W・120.8lm/W ●)	EL-WD00/2(101WM) AHN ●△ ¥23,800 (税別) (870lm・6.9W・126.0lm/W ●)	EL-WD00/2(061WM) AHN ●△ ¥20,800 (税別) (560lm・4.5W・124.4lm/W ●)
	■ 温白色 [3500K]	EL-WD00/2(251WWM) AHN ●△ ¥40,000 (税別) (2,110lm・18.1W・116.5lm/W ●)	EL-WD00/2(201WWM) AHN ●△ ¥36,800 (税別) (1,820lm・15.1W・120.5lm/W ●)	EL-WD00/2(151WWM) AHN ●△ ¥27,800 (税別) (1,440lm・12.0W・120.0lm/W ●)	EL-WD00/2(101WWM) AHN ●△ ¥23,800 (税別) (870lm・6.9W・126.0lm/W ●)	EL-WD00/2(061WWM) AHN ●△ ¥20,800 (税別) (560lm・4.5W・124.4lm/W ●)
	■ 電球色 [3000K]	EL-WD00/2(251LM) AHN ●△ ¥40,000 (税別) (2,050lm・18.1W・113.2lm/W ●)	EL-WD00/2(201LM) AHN ●△ ¥36,800 (税別) (1,760lm・15.1W・116.5lm/W ●)	EL-WD00/2(151LM) AHN ●△ ¥27,800 (税別) (1,390lm・12.0W・115.8lm/W ●)	EL-WD00/2(101LM) AHN ●△ ¥23,800 (税別) (840lm・6.9W・121.7lm/W ●)	EL-WD00/2(061LM) AHN ●△ ¥20,800 (税別) (540lm・4.5W・120.0lm/W ●)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意ください。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
2月 : 2018年2月発売予定



NEW

防雨形

光源寿命40,000時間
光束維持率
クラス250:80%・クラス200以下:85%


5年保証

埋込穴
φ125

58° φ125 反射板枠 [軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
反射板:プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg (クラス250・200)
0.4kg (クラス150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃
断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には
使用できません
適合するリニューアルプレートはありません

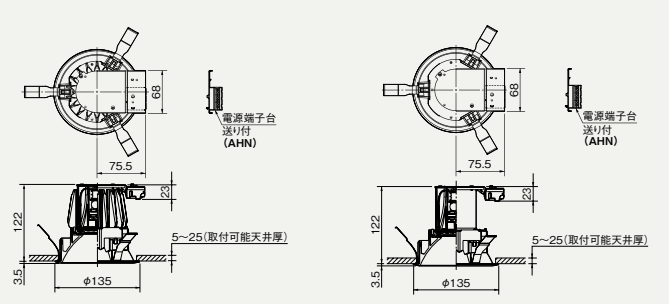

クラス250・200 (Ra85・95) クラス200 (Ra75)・150・100・60

		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
一般タイプ (Ra85) 2月	■ 昼白色 [5000K]	EL-WD02/2(251NM) AHN ●△ ¥42,000 (税別) (2,030lm・18.1W・112.1lm/W ●)	EL-WD02/2(201NM) AHN ●△ ¥38,800 (税別) (1,750lm・15.1W・115.8lm/W ●)	EL-WD02/2(151NM) AHN ●△ ¥29,800 (税別) (1,430lm・12.0W・119.1lm/W ●)	EL-WD02/2(101NM) AHN ●△ ¥25,800 (税別) (870lm・6.9W・126.0lm/W ●)	EL-WD02/2(061NM) AHN ●△ ¥22,800 (税別) (550lm・4.5W・122.2lm/W ●)
	■ 電球色 [3000K]	EL-WD02/2(251LM) AHN ●△ ¥42,000 (税別) (1,850lm・18.1W・102.2lm/W ●)	EL-WD02/2(201LM) AHN ●△ ¥38,800 (税別) (1,590lm・15.1W・105.2lm/W ●)	EL-WD02/2(151LM) AHN ●△ ¥29,800 (税別) (1,260lm・12.0W・105.0lm/W ●)	EL-WD02/2(101LM) AHN ●△ ¥25,800 (税別) (760lm・6.9W・110.1lm/W ●)	EL-WD02/2(061LM) AHN ●△ ¥22,800 (税別) (490lm・4.5W・108.8lm/W ●)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意ください。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
2月 : 2018年2月発売予定

固定出力 (AHN)		AC100~242V				
定格電圧		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	18.4	15.3	12.2	6.9	4.5
	200V	18.1	15.1	12.0	6.9	4.5
電流値	100V	0.186	0.155	0.122	0.070	0.046
	200V	0.094	0.079	0.061	0.036	0.023

発売予定

2018年2月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

MC LEDベースライト
シリーズ



防雨形 光源寿命40,000時間
光束維持率
クラス250:80%・クラス200以下:85% 5年保証

埋込穴
φ150

99° φ150 反射板枠 [軒下用 白色コーン]


[共通仕様]

反射板枠 : プラスチック 白色 バッキン付
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg (クラス250・200)
0.4kg (クラス150・100・60)

適合部品 : リニューアブルプレートφ200 EL-X0015
△ ¥6,500 (税別)
リニューアブルプレートφ175 EL-X0014
△ ¥6,500 (税別)

■使用可能温度範囲: 5~35℃

断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には
使用できません

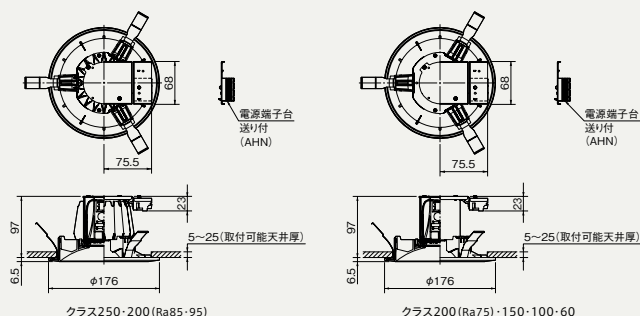

クラス250・200 (Ra85・95)

クラス200 (Ra75)・150・100・60


		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
一般タイプ (Ra85) [2月]	■ 昼白色 [5000K]	EL-WD01/3(251NM) AHN ◎ △ ¥40,000 (税別) (2,250lm・18.1W・124.3lm/W ●)	EL-WD01/3(201NM) AHN ◎ ○ ¥36,800 (税別) (1,940lm・15.1W・128.4lm/W ●)	EL-WD01/3(151NM) AHN ◎ ○ ¥27,800 (税別) (1,580lm・12.0W・131.6lm/W ●)	EL-WD01/3(101NM) AHN ◎ ○ ¥23,800 (税別) (960lm・6.9W・139.1lm/W ●)	EL-WD01/3(061NM) AHN ◎ ○ ¥20,800 (税別) (610lm・4.5W・135.5lm/W ●)
	□ 白色 [4000K]	EL-WD01/3(251WM) AHN ◎ △ ¥40,000 (税別) (2,190lm・18.1W・120.9lm/W ●)	EL-WD01/3(201WM) AHN ◎ △ ¥36,800 (税別) (1,880lm・15.1W・124.5lm/W ●)	EL-WD01/3(151WM) AHN ◎ △ ¥27,800 (税別) (1,450lm・12.0W・120.8lm/W ●)	EL-WD01/3(101WM) AHN ◎ △ ¥23,800 (税別) (880lm・6.9W・127.5lm/W ●)	EL-WD01/3(061WM) AHN ◎ △ ¥20,800 (税別) (560lm・4.5W・124.4lm/W ●)
	■ 温白色 [3500K]	EL-WD01/3(251WWM) AHN ◎ △ ¥40,000 (税別) (2,120lm・18.1W・117.1lm/W ●)	EL-WD01/3(201WWM) AHN ◎ △ ¥36,800 (税別) (1,820lm・15.1W・120.5lm/W ●)	EL-WD01/3(151WWM) AHN ◎ △ ¥27,800 (税別) (1,450lm・12.0W・120.8lm/W ●)	EL-WD01/3(101WWM) AHN ◎ △ ¥23,800 (税別) (870lm・6.9W・126.0lm/W ●)	EL-WD01/3(061WWM) AHN ◎ △ ¥20,800 (税別) (560lm・4.5W・124.4lm/W ●)
	■ 電球色 [3000K]	EL-WD01/3(251LM) AHN ◎ △ ¥40,000 (税別) (2,050lm・18.1W・113.2lm/W ●)	EL-WD01/3(201LM) AHN ◎ △ ¥36,800 (税別) (1,760lm・15.1W・116.5lm/W ●)	EL-WD01/3(151LM) AHN ◎ △ ¥27,800 (税別) (1,390lm・12.0W・115.8lm/W ●)	EL-WD01/3(101LM) AHN ◎ △ ¥23,800 (税別) (840lm・6.9W・121.7lm/W ●)	EL-WD01/3(061LM) AHN ◎ △ ¥20,800 (税別) (540lm・4.5W・120.0lm/W ●)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意ください。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

適合部品

[2月]: 2018年2月発売予定

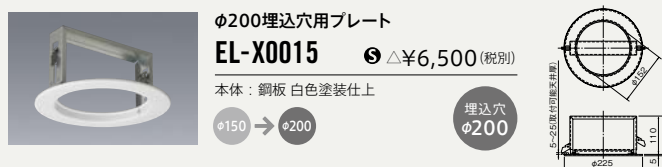


φ200埋込穴用プレート
EL-X0015 ◎ △ ¥6,500 (税別)

本体: 鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴
φ200

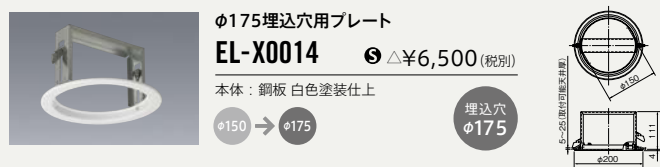

φ175埋込穴用プレート
EL-X0014 ◎ △ ¥6,500 (税別)

本体: 鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴
φ175



防雨形 光源寿命40,000時間
光束維持率
クラス250:80%・クラス200以下:85% 5年保証

埋込穴
φ150


49° φ150 反射板枠 [軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]

[共通仕様]

反射板枠 : 枠: プラスチック 白色
反射板: プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg (クラス250・200)
0.4kg (クラス150・100・60)

■使用可能温度範囲: 5~35℃

断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には
使用できません
適合するリニューアブルプレートはありません

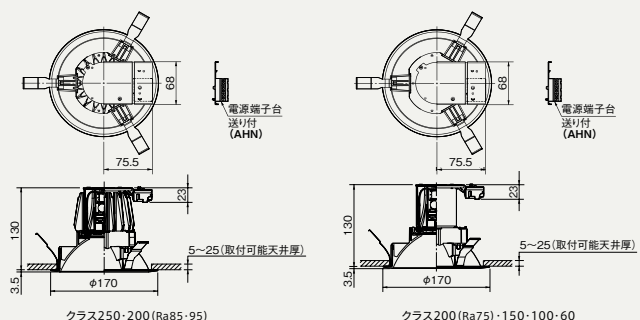

クラス250・200 (Ra85・95)

クラス200 (Ra75)・150・100・60

		クラス250 水銀ランプ100形器具相当	クラス200 FHT42形器具相当	クラス150 FHT32形器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当	クラス60 FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当
一般タイプ (Ra85) [2月]	■ 昼白色 [5000K]	EL-WD03/3(251NM) AHN ◎ ▲ ¥42,000 (税別) (2,050lm・18.1W・113.2lm/W ●)	EL-WD03/3(201NM) AHN ◎ △ ¥38,800 (税別) (1,770lm・15.1W・117.2lm/W ●)	EL-WD03/3(151NM) AHN ◎ △ ¥29,800 (税別) (1,450lm・12.0W・120.8lm/W ●)	EL-WD03/3(101NM) AHN ◎ △ ¥25,800 (税別) (880lm・6.9W・127.5lm/W ●)	EL-WD03/3(061NM) AHN ◎ △ ¥22,800 (税別) (560lm・4.5W・124.4lm/W ●)
	■ 電球色 [3000K]	EL-WD03/3(251LM) AHN ◎ ▲ ¥42,000 (税別) (1,870lm・18.1W・103.3lm/W ●)	EL-WD03/3(201LM) AHN ◎ △ ¥38,800 (税別) (1,610lm・15.1W・106.6lm/W ●)	EL-WD03/3(151LM) AHN ◎ △ ¥29,800 (税別) (1,270lm・12.0W・105.8lm/W ●)	EL-WD03/3(101LM) AHN ◎ △ ¥25,800 (税別) (770lm・6.9W・111.5lm/W ●)	EL-WD03/3(061LM) AHN ◎ △ ¥22,800 (税別) (490lm・4.5W・108.8lm/W ●)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意ください。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

[2月]: 2018年2月発売予定

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品 (納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具


電池内蔵形
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ (平常時・非常時共LED点灯)

ベーシックな直付・埋込形から
階段通路誘導灯兼用形まで。
平常時はLEDベースライトとしてお使いいただける
直管LEDランプ搭載形に
LDL20タイプを追加ラインアップ。


LED非常用照明器具 [直管LEDランプ搭載形]

非常用の直管LEDランプが、平常時・非常時ともに点灯します。

1灯用は非常時もそのまま点灯
2灯用は非常時に1灯のみ点灯

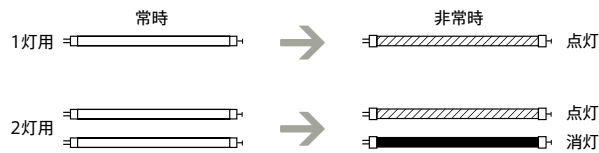

従来FL20形蛍光灯器具と比べ、大幅な省エネを実現

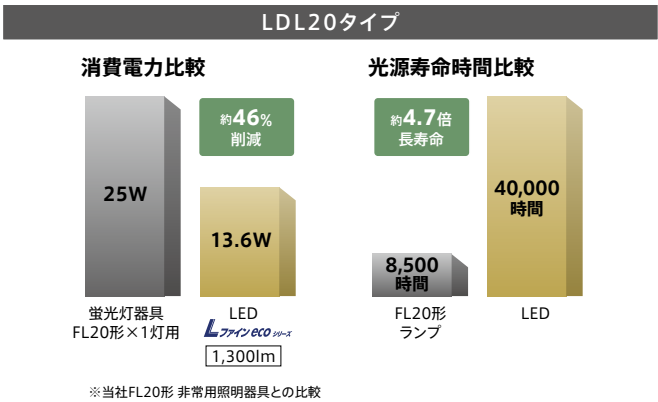


※当社FL20形 非常用照明器具との比較



Ni-MH電池内蔵・点検用スイッチ付

消灯スイッチ付と消灯スイッチなしで配線方法が変わります。

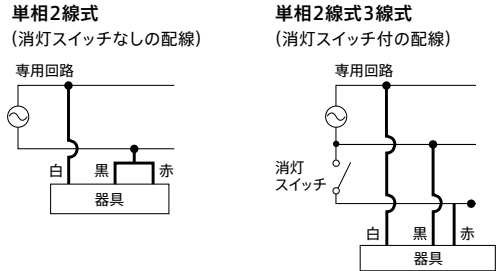

LED非常用照明器具 基準動向

JIL5501 (一般社団法人 日本照明工業会 非常用照明器具技術基準) に、下記内容が組込まれました。

基準概要

- 照明器具の外郭を不燃材で覆う構造とする。
 - 誤使用防止のため、使用者が容易にランプ交換できない構造とすること。
- ※当社直管LEDはガラス管使用のため、ランプを露出して使用する場合でも、不燃材料として適合となります。
- ※取り外しできない構造に関しては、誤使用防止のため、次のように対応しています。

直管LEDランプ搭載形

ランプ口金周囲をカバーで覆い、ランプ単体で取り外しできない構造

※上記、基準概要はP.107～110掲載商品が対象となります。

LDL20ランプ

直付形 昼白色 (5000K) Ra83

NEW

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

点検スイッチ

5×25長穴

取付用 2-φ20穴

取付用

φ26穴

電源用

5×7長穴

取付用

電源端子台 (送り付20A)

66.7

83.5

400

632

K.O

※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

一般定格形 階段通路誘導灯 兼用形 逆富士タイプ 1灯用 天井直付専用

EL-LK-VH2271

本体 : 鋼板 白色仕上 (白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上 (白色塗装)
質量 : 器具 2.2kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.14A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13.6W 200V時:13.6W

適合部品 : ガード GAF51 (別売) ▲¥6,400 (税別)
適合部品→P.110

適合電池 : 8H10DA (Ni-MH) ▲¥14,800 (税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13-G3 (非常点灯時光束770lm)


評定番号 : LALD-001
型式認定番号 : 3AE-1070
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13-G3)

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

AHN ㊤ △ ¥60,000 (税別)									
非常時点灯 LED		Ra83		定格光束 1,220lm		定格消費電力 13.6w		固有エネルギー 消費効率 89.7lm/w	
保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置 A1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6	4.2	3.5	
直線配置 B1	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.1	3.8	3.2	
直線配置 B2	10.7	11.1	11.3	11.8	12.6	13.0	13.0	12.7	
直線配置 B2	8.5	8.9	9.2	9.8	10.8	11.3	11.6	11.5	
四角配置 A4	10.5	10.9	11.1	11.5	12.3	12.9	13.2	13.4	
四角配置 B4	7.7	8.1	8.4	8.9	9.8	10.6	11.1	11.4	
保守率0.86									
器具高さ(m)	3	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
Y=1.0m	2.0lx X+	3.1	3.6	4.0	4.2	4.4	4.5	4.3	
	1.0lx X+	4.0	4.7	5.2	5.5	5.8	6.2	6.4	
Y=1.5m	2.0lx X+	2.8	3.4	3.7	4.0	4.2	4.3	4.1	
	1.0lx X+	3.8	4.5	5.0	5.4	5.7	6.1	6.3	
Y=2.0m	2.0lx X+	2.4	3.0	3.4	3.7	3.9	4.0	3.9	
	1.0lx X+	3.5	4.2	4.8	5.1	5.5	5.9	6.1	


LDL20ランプ

直付形



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

一般定格形 階段通路誘導灯 兼用形 逆富士タイプ 2灯用 天井直付専用

EL-LK-VH2272

本体 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
反射板 : 銅板 白色仕上
質量 : 器具 2.4kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:23.5W 200V時:23.2W
適合部品 : ガード GAF51 (別売) ▲¥6,400(税別)
適合部品→P.110
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13-G3 (非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
型式認定番号 : 3AE-1070
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13-G3×2本)

AHN ㊦ △ ¥78,000(税別)


非常時点灯 LED	Ra83	定格光束 2,430lm	定格消費電力 23.2w	固有エネルギー 消費効率 104.7lm/w
--------------	------	-----------------	-----------------	---------------------------

保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体 配置	A1	4.8	4.9	5.0	5.1	5.3	5.2	4.8	4.2
	A1	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	3.9	3.5	2.7
	B1	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.0	3.7	3.1
直線 配置	A2	10.4	10.9	11.1	11.6	12.4	12.8	12.9	12.6
	B2	8.3	8.9	9.1	9.7	10.6	11.1	11.2	11.1
四角 配置	A4	10.4	10.8	11.1	11.5	12.3	12.9	13.3	13.5
	B4	7.4	7.8	8.0	8.5	9.6	10.4	10.9	11.2


保守率0.86

器具取付高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	X+ 3.5	4.1	4.4	4.7	4.9	5.0	4.9
Y=1.5m	X+ 2.6	3.1	3.4	3.6	3.8	3.9	3.7
Y=2.0m	X+ 4.6	5.3	5.8	6.2	6.5	7.0	7.2
Y=2.5m	X+ 3.4	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4	5.5
Y=3.0m	X+ 3.3	3.8	4.2	4.5	4.7	4.8	4.7
Y=3.5m	X+ 2.3	2.8	3.2	3.4	3.6	3.7	3.5
Y=4.0m	X+ 4.4	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1
Y=4.5m	X+ 3.1	3.8	4.2	4.6	4.9	5.3	5.4
Y=5.0m	X+ 1.8	2.4	2.8	3.1	3.3	3.5	3.3
Y=5.5m	X+ 4.1	4.8	5.4	5.8	6.2	6.6	6.9
Y=6.0m	X+ 2.8	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.2



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証



※電源端子台側のエンドK.O.はご使用できません。

一般定格形 トラフタイプ 1灯用 天井直付専用

EL-LK-LH2571


本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.15kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.14A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13.6W 200V時:13.6W
適合部品 : ガード GAF25A(別売) △¥5,100(税別)
適合部品→P.110
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13-G3 (非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13-G3)

AHN ㊦ △ ¥58,000(税別)

非常時点灯 LED	Ra83	定格光束 1,220lm	定格消費電力 13.6w	固有エネルギー 消費効率 91.1lm/w
--------------	------	-----------------	-----------------	--------------------------


保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体 配置	A1 4.3	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	4.6	4.1
直線 配置	B1 3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	3.9	3.4
直線 配置	A2 10.7	11.1	11.4	11.9	12.7	13.1	13.2	12.9
直線 配置	B2 8.6	9.1	9.4	9.9	11.0	11.6	11.9	11.8
直線 配置	A4 10.5	10.9	11.1	11.5	12.3	12.9	13.3	13.5
直線 配置	B4 7.7	8.2	8.4	8.9	10.0	10.8	11.3	11.7



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証



※電源端子台側のエンドK.O.はご使用できません。

一般定格形 反射笠タイプ 1灯用 天井直付専用

EL-LF-HH2571

本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
質量 : 器具 1.8kg ランプ 0.15kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.14A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13.6W 200V時:13.6W
適合部品 : ガード GAF48(別売) ▲¥5,900(税別)
適合部品→P.110
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13-G3 (非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13-G3)

AHN ㊦ △ ¥59,000(税別)

非常時点灯 LED	Ra83	定格光束 1,220lm	定格消費電力 13.6w	固有エネルギー 消費効率 89.7lm/w
--------------	------	-----------------	-----------------	--------------------------

保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体 配置	A1 4.3	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	4.6	4.1
直線 配置	B1 3.7	3.9	4.0	4.1	4.4	4.5	4.3	3.9
直線 配置	A2 10.7	11.1	11.4	11.9	12.9	13.4	13.7	13.5
直線 配置	B2 9.0	9.6	9.9	10.5	11.6	12.2	12.6	12.6
直線 配置	A4 10.2	10.6	10.8	11.3	12.2	12.9	13.5	13.7
直線 配置	B4 8.0	8.4	8.7	9.3	10.4	11.2	11.9	12.3

LED非常用照明器具

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ (平常時・非常時共LED点灯)


LDL20ランプ

壁面直付形



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
1灯用
壁面横付専用

EL-LF-VH2161

本体 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
カバー : 型板ガラス(正面、下面)
カバー枠 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
反射板 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
質量 : 器具 5.0kg ランプ 0.15kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.14A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13.6W 200V時:13.6W
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13-G3 (非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
型式認定番号 : 3AE-1070
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13-G3)
表示文字別売

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

昼白色(5000K) Ra83

AHN ㊦ △ ¥86,000(税別)

非常時点灯
LED

Ra83

定格光束
940lm

定格消費電力
13.6w

固有エネルギー
消費効率 69.1lm/w


保守率0.77

器具高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx X+	3.6	3.1	4.4	4.6	4.1	2.0
	X-	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1
	1.0lx X+	4.7	4.4	5.8	6.2	6.5	6.8
	X-	1.3	1.6	1.9	2.0	2.2	2.7
Y=1.5m	2.0lx X+	3.3	2.8	4.1	4.2	4.4	2.3
	X-	0.8	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0
	1.0lx X+	4.4	4.1	5.6	6.0	6.3	6.4
	X-	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.7
Y=2.0m	2.0lx X+	2.9	2.5	3.8	4.0	4.0	1.7
	X-	0.1	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7
	1.0lx X+	4.1	3.9	5.4	5.8	6.0	6.3
	X-	0.7	1.2	1.5	1.8	2.0	2.7



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
2灯用
壁面横付専用

EL-LF-VH2152

本体 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
カバー : 型板ガラス(正面、下面)
カバー枠 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
反射板 : 銅板 白色仕上(白色塗装)
質量 : 器具 5.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:23.5W 200V時:23.2W
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13-G3 (非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
型式認定番号 : 3AE-1070
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13-G3×2本)
表示文字別売

AHN ㊦ △ ¥98,000(税別)

非常時点灯
LED

Ra83

定格光束
1,780lm


定格消費電力
23.2w

固有エネルギー
消費効率 76.7lm/w

保守率0.77

器具取付高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx X+	3.6	3.1	4.5	4.6	4.1	2.1
	X-	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.5
	1.0lx X+	4.8	4.4	5.9	6.3	6.6	6.8
	X-	1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	2.3
Y=1.5m	2.0lx X+	3.4	2.9	4.2	4.3	4.3	2.2
	X-	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5
	1.0lx X+	4.5	4.2	5.7	6.1	6.4	6.6
	X-	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2
Y=2.0m	2.0lx X+	2.9	2.5	3.8	4.0	3.9	1.7
	X-	0.1	0.7	1.0	1.1	1.2	1.3
	1.0lx X+	4.2	4.0	5.5	5.8	6.1	6.3
	X-	0.7	1.2	1.5	1.6	1.7	1.9

階段用表示文字(別売)



階段用表示文字は、特注品として承ります。文字・色をご指定の上、販売店へお問い合わせください。当社標準文字は右の種類があります。
1文字 ¥1,500(税別)
文字材質: アクリル板

丸ゴシック体 1号	[大]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B F	角ゴシック体 1号	[大]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B F
丸ゴシック体 2号	[大]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B F	角ゴシック体 2号	[大]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B F

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具 階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。

※詳しい配置表の使い方は「照明総合カタログ2017-2018」P.786をご覧ください。

図1 器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)

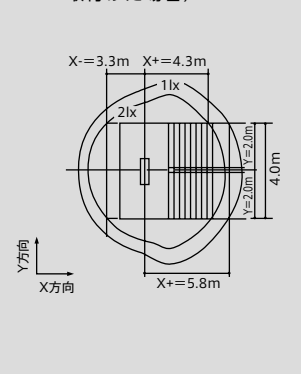


表1 階段配置表の例

取得付け高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置 Y=1.0m	2.0lx X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6
	X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5
	1.0lx X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8
	X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4
Y=1.5m	2.0lx X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5
	X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4
	1.0lx X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7
	X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4
Y=2.0m	2.0lx X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4
	X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3
	1.0lx X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6
	X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3

表2 階段配置表

取得付け高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置 Y=2.0m	2.0lx X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4
	1.0lx X+	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5


LDL20ランプ

埋込形



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証

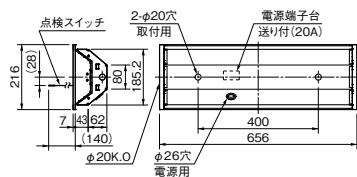

※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
190幅
下面開放タイプ
1灯用

EL-LF-BH2201

本体 : 鋼板 白色仕上(白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量 : 器具 3.0kg ランプ 0.15kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.14A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13.6W 200V時:13.6W
適合部品 : ガード GAF33 (別売) ▲¥9,500(税別)
適合部品→P.110
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13・G3(非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
型式認定番号 : 3AE-1070
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13・G3)
断熱施工では使用できません

埋込穴
190
×
639

昼白色(5000K) Ra83

AHN ㊦ △ ¥69,000(税別)

非常時点灯 LED	Ra83	定格光束 1,210lm	定格消費電力 13.6w	固有エネルギー 消費効率 88.9lm/w
--------------	------	-----------------	-----------------	--------------------------

保守率0.81 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
半体配置	A1	4.4	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	4.8
直線配置	B1	3.8	4.0	4.1	4.3	4.6	4.6	4.5
直線配置	A2	10.7	11.2	11.6	12.2	13.2	13.8	14.0
直線配置	B2	9.3	9.9	10.2	10.8	11.9	12.6	13.0
四角配置	A4	9.8	10.4	10.8	11.3	12.5	13.2	13.7
四角配置	B4	8.3	8.8	9.1	9.7	10.7	11.5	12.1


保守率0.81

器具高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx X*	3.0	3.6	4.1	4.4	4.6	4.8
	1.0lx X*	3.6	4.5	5.1	5.6	6.0	6.5
Y=1.5m	2.0lx X*	2.7	3.4	3.9	4.2	4.4	4.7
	1.0lx X*	3.4	4.3	5.0	5.5	5.9	6.4
Y=2.0m	2.0lx X*	2.4	3.1	3.6	3.9	4.2	4.5
	1.0lx X*	3.2	4.1	4.8	5.3	5.7	6.2



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(常時)

5年保証

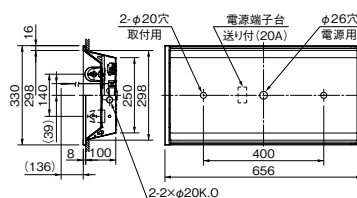

一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
300幅
下面開放タイプ
2灯用

EL-LF-BH25512

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 3.9kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:23.5W 200V時:23.2W
適合部品 : ガード GAF34 (別売) ▲¥10,800(税別)
適合部品→P.110
適合電池 : 8H10DA(Ni-MH) ▲¥14,800(税別)
非常時ランプ : LDL20T-N/10/13・G3(非常点灯時光束770lm)
評定番号 : LALD-001
型式認定番号 : 3AE-1070
ランプ同梱 (LDL20T-N/10/13・G3×2本)
断熱施工では使用できません

埋込穴
300
×
639

AHN ㊦ △ ¥82,000(税別)

非常時点灯 LED	Ra83	定格光束 2,400lm	定格消費電力 23.2w	固有エネルギー 消費効率 103.4lm/w
--------------	------	-----------------	-----------------	---------------------------

保守率0.81 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
半体配置	A1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	4.6
半体配置	B1	3.7	3.9	4.1	4.3	4.6	4.6	4.5
直線配置	A2	10.6	11.2	11.6	12.2	13.3	13.8	14.1
直線配置	B2	9.2	9.8	10.1	10.7	11.8	12.5	12.9
四角配置	A4	9.9	10.5	10.9	11.4	12.6	13.4	13.9
四角配置	B4	8.2	8.7	9.1	9.7	10.6	11.4	12.1

保守率0.81

器具高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx X*	3.2	3.8	4.2	4.5	4.8	5.0
	1.0lx X*	4.1	4.9	5.4	5.9	6.2	6.7
Y=1.5m	2.0lx X*	2.5	3.3	3.8	4.1	4.3	4.5
	1.0lx X*	3.9	4.7	5.3	5.7	6.1	6.6
Y=2.0m	2.0lx X*	2.6	3.3	3.8	4.1	4.4	4.6
	1.0lx X*	3.6	4.5	5.1	5.5	5.9	6.5
	1.0lx X*	2.8	3.8	4.5	5.1	5.5	6.1


適合部品 [LDL20用]

ガード1灯用

GAF25A

△¥5,100(税別)


ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF48

▲¥5,900(税別)


ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF33

▲¥9,500(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.6kg
●ガード線径 φ3、φ4




ガード2灯用

GAF51

▲¥6,400(税別)


ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF34

▲¥10,800(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



屋外用照明

一体形 小形投光器

高効率でコンパクトな低出力タイプの
投光器が新登場。
豊富なバリエーションで幅広い活用が可能。

■ 空間・用途に合わせて使い分け可能

クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)～クラス800(水銀ランプ250形器具相当)の3クラスをご用意。



構内灯



小規模駐車場



看板灯

■ 現行品と比較して、コンパクト・軽量化を実現

同等クラスの現行品と比較して、一回り小さくすっきりとしたデザイン。
さらに軽量化で、取付時や架台の負担を減らします。




■ 135.4lm/W^{※1}の高効率と60,000時間の長寿命を実現

従来HID投光器と比較して、消費電力を約77%^{※1}削減。

※1:クラス1300において



ランニングコスト比較

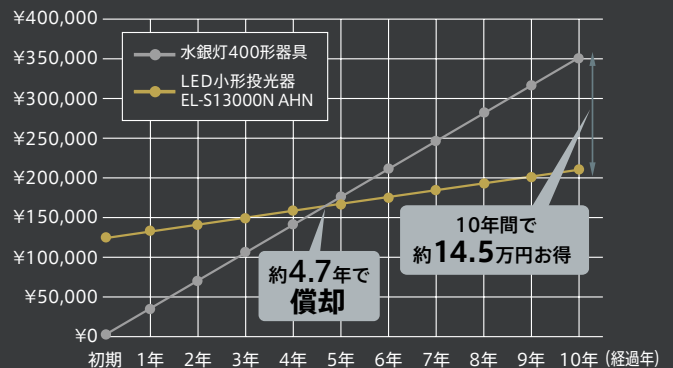

[比較条件] 当社水銀灯器具(消費電力:415W)とLED小形投光器 EL-S13000N AHN 消費電力:96.0Wとの比較
・年間点灯時間3000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
・水銀灯器具には交換ランプ費用(税別)を含む

クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)

広角配光



NEW

防雨形
IP65

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
60,000時間
(光束維持率70%)

広角配光

EL-S13000N/K (5000K/ブラック)

EL-S13000N/W (5000K/ホワイト)

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
カバー : 強化ガラス
ケーブル : キャブタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
質量 : 3.2kg

定格電圧 : AC100V~242V
入力電流 : 100V時 1.01A 200V時 0.49A
定格消費電力 : 100V時 99.0W 200V時 96.0W

■使用可能温度範囲: -20~35℃

耐風速60m/s

落下防止ワイヤ付

調光はできません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けしないでください。

前面カバーに塗料などを塗らないでください。


草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。

昼白色(5000K) Ra75

AHN ⑤ △ ¥128,000(税別)

AHN ⑤ △ ¥128,000(税別)

Ra75 定格光束 13,000lm 定格消費電力 96.0w 固有エネルギー消費効率 135.4lm/w

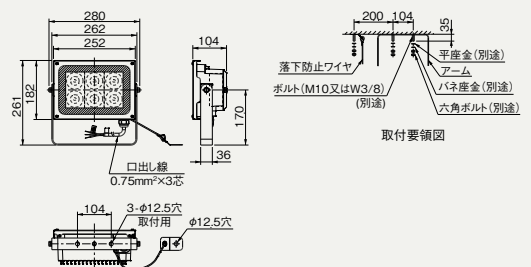

発売予定

2018年2月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとして分類しています。

クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)

広角配光

昼白色(5000K) Ra75

NEW



防雨形
IP 65

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
60,000時間
(光束維持率70%)

広角配光

EL-S10000N/K (5000K/ブラック)

EL-S10000N/W (5000K/ホワイト)

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
カバー : 強化ガラス
ケーブル : キャブタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
質量 : 3.2kg

定格電圧 : AC100V~240V共用
入力電流 : 100V時 0.73A 200V時 0.36A
定格消費電力 : 100V時 72.4W 200V時 71.0W

■使用可能温度範囲: -20~35℃

耐風速60m/s

落下防止ワイヤ付


調光はできません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けしないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用
しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。

AHN ㊦ △ ¥108,000 (税別)

AHN ㊦ △ ¥108,000 (税別)

Ra75 定格光束 10,000lm 定格消費電力 71.0w 固有エネルギー消費効率 140.8lm/w

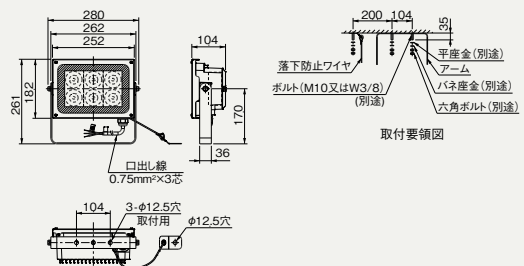

クラス800(水銀ランプ250形器具相当)

広角配光

昼白色(5000K) Ra75

NEW



防雨形
IP 65

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
60,000時間
(光束維持率70%)

広角配光

EL-S8000N/K (5000K/ブラック)

EL-S8000N/W (5000K/ホワイト)

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
カバー : 強化ガラス
ケーブル : キャブタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
質量 : 3.2kg

定格電圧 : AC100V~240V共用
入力電流 : 100V時 0.604A 200V時 0.296A
定格消費電力 : 100V時 60.4W 200V時 59.2W

■使用可能温度範囲: -20~35℃

耐風速60m/s

落下防止ワイヤ付


調光はできません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けしないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用
しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。

AHN ㊦ △ ¥98,000 (税別)

AHN ㊦ △ ¥98,000 (税別)

Ra75 定格光束 8,000lm 定格消費電力 59.2w 固有エネルギー消費効率 135.1lm/w

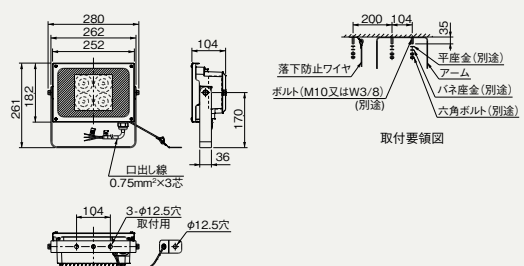

オプション[適合部品] 2018年春発売予定

品名	形名	価格
架台取付台座	EL-XRE001	オープン
上取付用ポールヘッド	1台用 ^{※1} EL-XAJ001	オープン
	2台用 EL-XAJ002	オープン
横取付用ポールヘッド	1台用 ^{※1} EL-XAJ001	オープン
	2台用 EL-XAJ003	オープン
遮光ルーバ	EL-XL001	オープン
L字アーム 900mm	ブラック EL-XAM001/K	オープン
	ホワイト EL-XAM001/W	オープン
L字アーム 600mm	ブラック EL-XAM002/K	オープン
	ホワイト EL-XAM002/W	オープン
ストレートアーム 900mm	ブラック EL-XAM003/K	オープン
	ホワイト EL-XAM003/W	オープン
ストレートアーム 600mm	ブラック EL-XAM004/K	オープン
	ホワイト EL-XAM004/W	オープン

※1:1台用の上取付、横取付用ポールヘッドは共通です。

モデルチェンジのお知らせ

発売予定

2018年2月



クラス500(バラストレス水銀ランプ500形器具相当)

EL-S5001N/H (5000K/ダークグレイ)

EL-S5000N/Hのモデルチェンジ品 AHN ㊦ ▲ ¥108,000 (税別)



クラス300(バラストレス水銀ランプ300形器具相当)

EL-S3013N/H (5000K/ダークグレイ)

EL-S3004N/Hのモデルチェンジ品 AHN ㊦ ▲ ¥78,000 (税別)

EL-S3013N/W (5000K/ホワイト)

EL-S3004N/Wのモデルチェンジ品 AHN ㊦ ▲ ¥78,000 (税別)



EL-S3013L/H (3000K/ダークグレイ)

EL-S3004L/Hのモデルチェンジ品 AHN ㊦ ▲ ¥78,000 (税別)

EL-S3013L/W (3000K/ホワイト)

EL-S3004L/Wのモデルチェンジ品 AHN ㊦ ▲ ¥78,000 (税別)

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラストがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

インテリア照明

一体形 居室用シーリング

多彩なバリエーションの居室用シーリングに
和風空間にマッチする角形本木柵(白木)タイプがラインアップ。



[共通仕様]

本体	鋼板 白色塗装
カバー	アクリル加工和紙
幅/高さ	□640/176
質量	4.2kg (EL-CP5015M) 4.4kg (EL-CP3815M)
定格電圧	AC100V
12畳用	8畳用
入力電流	0.46A 0.36A
定格消費電力	44.4W 34.1W
待機電力	0.6W 0.6W
光色・演色性	2700K～6500K (Ra85)
■壁スイッチ切替 (全灯→全灯の約半分の明るさ→LED常夜灯)	
■リモコン切替対応形 (専用リモコンETX-33同梱)	
連続調光・あかるさ (100%～約5%) 調色機能付	
おやすみ30分タイマー	
LED常夜灯調光	

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 約5～ 100%	ワン タッチ	日	調色
------------------	----------------------	-------------------	-----------	---	----


本木柵(白木) [調色・調光タイプ]

12畳用 **EL-CP5015M** 1HZ ㊦ ¥104,500 (税別)



Ra85	定格光束 5,300lm	定格消費電力 44.4w	固有エネルギー 消費効率 119.3lm/w	～12畳 調色・調光
------	-----------------	-----------------	---------------------------	---------------

8畳用 **EL-CP3815M** 1HZ ㊦ ¥84,000 (税別)

Ra85	定格光束 4,150lm	定格消費電力 34.1w	固有エネルギー 消費効率 121.7lm/w	～8畳 調色・調光
------	-----------------	-----------------	---------------------------	--------------



電球色 (2700K)～昼光色 (6500K) Ra85



※間口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

リモコンで切替え: 専用リモコン (同梱) ETX-33

[チャンネル]切替スイッチ

2台の照明器具を個別に操作可能。

[段調光]ボタン

約30%明るさを抑えた状態で点灯。

[常夜灯]ボタン

LED常夜灯が点灯。

[おやすみ30分]ボタン

30分後に消灯。

[メモリー]ボタン

明るさと色 (光色) を [シーン] ボタンに記憶。

[シーン]ボタン

記憶された明るさと色 (光色) で点灯※1。

[全灯]ボタン

全灯点灯。

[消灯]ボタン

どの状態からでも消灯。

[光色]▲・▼ボタン

照明の光色を調整。

[明るさ]▲・▼ボタン

照明の明るさを調整。(100～約5%)

専用リモコン (同梱) ETX-33

- ダイレクト選択タイプ
- 調光メモリ可能
- 調光機能・調色機能付
- LED常夜灯調光可能
- LEDシーリングライト専用

対象機種
EL-CP5015M
EL-CP3815M



※1: 「シーン」のお買上げ時の設定は明るさ約50%です。リモコンでお好みの明るさにすることができます。

チャンネルの設定方法 (ETX-33)

チャンネルを設定することにより、1つのリモコンで2台の照明器具を個別に操作することができます。お買上げ時は、リモコンのチャンネルは「1」に設定してあります。

※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

① チャンネル設定を行う2台目の器具のみ

壁スイッチをONにします。


② リモコンのチャンネル切替スイッチを

「2」の位置にします。

③ 2台目の器具にリモコンを向け、

「全灯」ボタンを約3秒間、長押しします。

→器具から電子音が「ピピッ」と鳴り、設定の完了をお知らせします。




チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

1台目の器具: チャンネル切替スイッチを「1」にして操作します。

2台目の器具: チャンネル切替スイッチを「2」にして操作します。

壁スイッチで切替え



壁スイッチを素早く(1秒以内) OFF→ONにした場合、→の順序で切替わります

■壁スイッチを「ON」すると消灯前の状態で点灯します。
(前回状態記憶)

アイコン説明



ワンタッチ取付



壁スイッチ切替



虫の入りにくい
構造

ショールームのご案内

LEDを中心とした最新の照明機器をさまざまな空間で実際に体感できるショールームです。
豊富な商品の中からお客様のご要望にあった最適なあかり空間をご提案します。
ぜひ当社ショールームへお越しください。

本社ショールーム ひかりギャラリーADVANCE



LEDテクニカルゾーン



特殊環境ゾーン



LED照明体感ゾーン



光体感 Beam Labo

空間スケールと用途に合わせて光を体感

LEDテクニカルゾーン

LEDの特徴や発光原理、当社の技術面での取り組みをご覧いただける空間です。

LED照明体感ゾーン

環境配慮から注目を集めるLED照明。空間と用途に合わせた4つのエリアでLED照明器具の光を体感していただけます。

特殊環境ゾーン

工場・倉庫等にご使用いただける最新の省エネ照明をご提案します。

光体感 Beam Labo

店舗に最適な商品をバリエーション豊富に展示。配光や明るさを体感・検証できるシミュレーション空間です。

〒247-0056

神奈川県鎌倉市大船2-14-40


三菱電機照明株式会社 内

[ショールーム営業時間]

10:00～16:30(土・日・祝日休館)

※ショールームは予約制です。ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0467-41-2724(担当:業務課)



JR大船駅東口から徒歩10分

工場ショールーム テクニカルMUSEUM



光の原理・特長 照明技術を体感

インバータの点灯原理や特長などの技術展示に加え、照明器具の製造ラインをご覧いただくことができます。

〒437-1403

静岡県掛川市岩滑2346

三菱電機照明株式会社


掛川南工場 内

[ショールーム営業時間]

10:00～16:30(土・日・祝日休館)

※ショールームは予約制です。ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0537-74-3211(担当:管理課)



車でお越しの場合:掛川インターから15分
新幹線でお越しの場合:掛川駅新幹線口よりタクシーで15分



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく 独自のセンシング技術で、かしこく制御して商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

つないで これからのスマート技術で、家中の家電をつないで効率的な制御を目指します。

ムダなく リサイクル技術で、使用済み家電の自己循環リサイクルを推進し、資源の有効活用を目指します。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K



製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink



**安全に関する
ご注意**

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」^(注)により、自主点検をしてください。
(注)「安全チェックシート」は、(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL <http://www.jlma.or.jp>
「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。
URL <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download.html>
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社 製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル3F)	☎(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	☎(03)3847-4149
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒453-6121	愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12(グローバルゲート21F)	☎(052)527-2070
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中四国支社	〒730-0022	広島県広島市中区銀山町3-1(ひろしまハイビル21)	☎(082)504-7361
営業本部(四国)	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡	☎(092)476-7105
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具  フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861