

Changes for the Better

三菱LED照明

2025-12

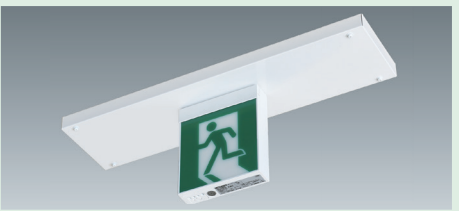
MILIE
ミライエ

防災照明 かんたん早見表 Vol.4

本紙掲載の価格は、2026年4月1日改訂後の価格です

誘導灯リニューアルプレート

推奨品 株式会社ヤブシタ製



蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した既設器具の跡をカバーできます。

- 取付可能な器具の形名を必ずご確認ください。
- 誘導灯リニューアルの際は事前に現場にて、リニューアルプレートの取付可否をご確認ください。
- 壁面に段差や反りがある場合、カバーと壁面にすきまが生じることがあります。

誘導灯リニューアルプレートのご注文・お問合せ先は下記をお願いいたします。

株式会社 ヤブシタ
YABUSHITA

札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 3階
TEL 011-205-3282 / FAX 011-205-3285 [営業時間] 9時～17時 (土日祝休み)

三菱電機照明株式会社

製品に関するお問い合わせ・・・三菱電機照明(株) 【受付時間:月曜～金曜 9:00～12:00、13:00～17:00(祝日・当社休日を除く)】
【照明器具】(0120)348-027 (無料) Tel. (0467) 41-2736 (有料) Fax. (0467) 46-8861
https://www.mitsubishi-lighting.co.jp/

*印の価格は「表示板込み」の価格です。

LED誘導灯

一般形誘導灯(自己点検タイプ)

壁・天井直付形・吊下兼用形				壁埋込形				天井埋込形			
C級(10形)		B級 BL形(20B形)		B級 BH形(20A形)		A級		C級(10形)		B級 BL形(20B形)	
避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯	
通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯	
一般形 20分間	片面灯	KSH10151 1EL ¥42,800* (税別)		KSH20151 1EL ¥63,600* (税別)		KSH40151 1EL ¥93,800* (税別)		KSH5011A 1EL ¥186,400* (税別)		KYH1951B 1EL ¥48,100* (税別)	
		本体 KSH10151 1EL ¥37,300 (税別) 表示板 1枚 ¥5,500 (税別)		本体 KSH20151 1EL ¥55,300 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)		本体 KSH40151 1EL ¥85,500 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)		本体 KSH5011A 1EL ¥172,600 (税別) 表示板 1枚 ¥13,800 (税別)		本体 KYH1951B 1EL ¥42,600 (税別) 表示板 1枚 ¥5,500 (税別)	
一般形 20分間	両面灯	KSH10162 1EL ¥47,300* (税別)		KSH20162 1EL ¥70,500* (税別)		KSH40162 1EL ¥111,800* (税別)		KSH5022A 1EL ¥307,300* (税別)		KYH2951B 1EL ¥70,900* (税別)	
		本体 KSH10162 1EL ¥36,300 (税別) 表示板 2枚 ¥11,000 (税別)		本体 KSH20162 1EL ¥53,900 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)		本体 KSH40162 1EL ¥95,200 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)		本体 KSH5022A 1EL ¥279,700 (税別) 表示板 2枚 ¥27,600 (税別)		本体 KYH2951B 1EL ¥62,600 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)	
長時間 定格格 (60分間)	片面灯	KSH10151H 1EL ¥97,400* (税別)		KSH20151H 1EL ¥115,100* (税別)		KSH40151H 1EL ¥147,100* (税別)		KSH5011HA 1EL ¥330,100* (税別)		KYH1951HB 1EL ¥111,800* (税別)	
		本体 KSH10151H 1EL ¥91,900 (税別) 表示板 1枚 ¥5,500 (税別)		本体 KSH20151H 1EL ¥106,800 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)		本体 KSH40151H 1EL ¥138,800 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)		本体 KSH5011HA 1EL ¥316,300 (税別) 表示板 1枚 ¥13,800 (税別)		本体 KYH1951HB 1EL ¥106,300 (税別) 表示板 1枚 ¥5,500 (税別)	
長時間 定格格 (60分間)	両面灯	KSH10162H 1EL ¥109,600* (税別)		KSH20162H 1EL ¥127,200* (税別)		KSH40162H 1EL ¥168,200* (税別)		KSH5022HA 1EL ¥545,100* (税別)		KYH2951HB 1EL ¥132,100* (税別)	
		本体 KSH10162H 1EL ¥98,600 (税別) 表示板 2枚 ¥11,000 (税別)		本体 KSH20162H 1EL ¥110,600 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)		本体 KSH40162H 1EL ¥151,600 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)		本体 KSH5022HA 1EL ¥517,500 (税別) 表示板 2枚 ¥27,600 (税別)		本体 KYH2951HB 1EL ¥123,800 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)	
適合表示板	適合表示板	適合表示板 片面灯¥5,500 (1枚・税別) 両面灯¥11,000 (2枚・税別)		適合表示板 片面灯¥8,300 (1枚・税別) 両面灯¥16,600 (2枚・税別)		適合表示板 片面灯¥13,800 (1枚・税別) 両面灯¥27,600 (2枚・税別)		適合表示板 片面灯¥13,800 (1枚・税別) 両面灯¥27,600 (2枚・税別)		適合表示板 片面灯¥13,800 (1枚・税別) 両面灯¥27,600 (2枚・税別)	

(注) 両面灯の場合は、表示板2枚が必要。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。 (注) 壁埋込形、天井埋込形は断熱施工では使用できません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。 ※価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 ※掲載の価格は、2026年4月1日改訂後の価格です。

*本紙掲載の価格は、2026年4月1日改訂後の価格です。 *印の価格は「表示板込み」の価格です。

LED誘導灯

防雨・防湿形(自己点検タイプ)

天井直付形・吊下兼用形				壁埋込形			
C級(10形)		B級 BL形(20B形)		B級 BH形(20A形)		B級 BL形(20B形)	
避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯	
通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯	
一般形 20分間	片面灯	WSH1951B 1EL ¥66,600* (税別) 本体 WSH1951B 1EL ¥61,100 (税別) 表示板 1枚 ¥5,500 (税別)		WSH2951B 1EL ¥92,600* (税別) 本体 WSH2951B 1EL ¥84,300 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)		WSH4951B 1EL ¥123,100* (税別) 本体 WSH4951B 1EL ¥114,800 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)	
		WSH1962B 1EL ¥97,600* (税別) 本体 WSH1962B 1EL ¥86,600 (税別) 表示板 2枚 ¥11,000 (税別)		WSH2962B 1EL ¥139,200* (税別) 本体 WSH2962B 1EL ¥122,600 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)		WSH4962B 1EL ¥185,200* (税別) 本体 WSH4962B 1EL ¥168,600 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)	
両面灯	両面灯	片面灯¥5,500(1枚・税別) 両面灯¥11,000(2枚・税別) S1-10B1S S1-10B1SR S2-10B1L S2-10B1AR S2-10B1W		片面灯¥8,300(1枚・税別) 両面灯¥16,600(2枚・税別) S1-20B1S S1-20B1SR S1-20B1L S1-20B1AR S1-20B1W S2-20B1L S2-20B1AR S2-20B1W		片面灯¥8,300(1枚・税別) 両面灯¥16,600(2枚・税別) S1-20B1S S1-20B1SR S1-20B1L S1-20B1AR S1-20B1W S2-20B1L S2-20B1AR S2-20B1W	
		適合表示板		適合表示板		適合表示板	
壁直付形				壁埋込形			
C級(10形)		B級 BL形(20B形)		B級 BH形(20A形)		B級 BL形(20B形)	
避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯		避難口誘導灯	
通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯		通路誘導灯	
一般形 20分間	片面灯	WSH1911B 1EL ¥70,000* (税別) 本体 WSH1911B 1EL ¥64,500 (税別) 表示板 1枚 ¥5,500 (税別)		WSH2911B 1EL ¥98,100* (税別) 本体 WSH2911B 1EL ¥89,800 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)		WSH4911B 1EL ¥128,100* (税別) 本体 WSH4911B 1EL ¥119,800 (税別) 表示板 1枚 ¥8,300 (税別)	
		WSH1922A 1EL ¥59,500* (税別) 本体 WSH1922A 1EL ¥45,700 (税別) 表示板 2枚 ¥13,800 (税別)		WSH2922A 1EL ¥93,300* (税別) 本体 WSH2922A 1EL ¥76,700 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)		WSH4922A 1EL ¥142,100* (税別) 本体 WSH4922A 1EL ¥125,500 (税別) 表示板 2枚 ¥16,600 (税別)	
両面灯	両面灯	片面灯¥5,500(1枚・税別) S1-10B1S S1-10B1SR S2-10B1L S2-10B1AR S2-10B1W		片面灯¥8,300(1枚・税別) S1-20B1S S1-20B1SR S1-20B1L S1-20B1AR S1-20B1W S2-20B1L S2-20B1AR S2-20B1W		片面灯¥8,300(1枚・税別) S1-20B1S S1-20B1SR S1-20B1L S1-20B1AR S1-20B1W S2-20B1L S2-20B1AR S2-20B1W	
		適合表示板		適合表示板		適合表示板	
クリーンルーム用 埋込ボックス				クリーンルーム用 埋込ボックス			
BOX2191 ¥15,300 (税別)				BOX2191 ¥15,300 (税別)			
注) 両面灯の場合は、表示板2枚が必要で、特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向左向き各1枚がセットになります。				注) 両面灯の場合は、表示板2枚が必要で、特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向左向き各1枚がセットになります。			
防雨・防湿形の長時間定格形はこちら				防雨・防湿形の長時間定格形はこちら			
点滅形誘導灯、誘導音付点滅形誘導灯はこちら				点滅形誘導灯、誘導音付点滅形誘導灯はこちら			

クリーンルーム用 埋込ボックス
BOX2191 ¥15,300 (税別)

(注) 両面灯の場合は、表示板2枚が必要。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。












LED非常用照明器具 電池内蔵形











LED専用形(リモコン自己点検機能タイプ)

30分間 定格形	一般形 埋込形 φ100	埋込形 φ150	埋込形 φ175	埋込形 φ200	直付形(小形タイプ)	直付形	防雨・防湿形 埋込形 φ150	直付形
昼白色 (5000K) Ra70								
低天井・小空間用 (~3m) 従来ミニハロゲン30形 器具相当	EL-DB11111B ¥52,000 (税別)				EL-CB10111B ¥42,100 (税別)	EL-CB11111B ¥42,100 (税別)	EL-WDB23111A ¥89,100 (税別)	EL-WCB21111A ¥82,300 (税別)
低天井用 (~3m) 従来ミニハロゲン13形 器具相当	EL-DB21111B ¥54,900 (税別)	EL-DB23111B ¥54,900 (税別)			EL-CB20111B ¥52,100 (税別)	EL-CB21111B ¥52,100 (税別)		
中天井用 (~6m) 従来ミニハロゲン30形 器具相当	EL-DB31111B ¥97,200 (税別)	EL-DB33111B ¥97,200 (税別)	EL-DB34111B ¥97,200 (税別)	EL-DB35111B ¥97,200 (税別)	EL-CB30111B ¥83,400 (税別)	EL-CB31111B ¥83,400 (税別)	EL-WDB33112A ¥127,000 (税別)	EL-WCB31112A ¥111,000 (税別)
中天井用 (~6m) 従来ミニハロゲン30形 器具相当	EL-DB31112B ¥97,200 (税別)	EL-DB33112B ¥97,200 (税別)		EL-DB35112B ¥97,200 (税別)		EL-CB31112B ¥83,400 (税別)		
高天井用 (~10m) 従来ミニハロゲン30形 器具相当	EL-DB31113B ¥97,200 (税別)	EL-DB33113B ¥97,200 (税別)		EL-DB35113B ¥97,200 (税別)		EL-CB31113B ¥83,400 (税別)	EL-WDB33113A ¥127,000 (税別)	EL-WCB31113A ¥111,000 (税別)
特高天井用 (~16m) 従来ミニハロゲン30形 器具相当	EL-DB31114B ¥97,200 (税別)					EL-CB31114B ¥83,400 (税別)		

(注) 断熱施工では使用できません。調光はできません。傾斜天井取付不可。
(注) 防雨・防湿形は業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外では使用できません。



共通仕様：2A:電圧200～242V A:電圧100～242V HTN:段調光形 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)  ハイブリッドナノコーティング|ライトユニット 5年保証  S2
※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において 光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 Myシリーズ階段灯 非常用照明器具は  オプションは使用できません。 ※掲載の価格は、2026年4月1日改訂後の価格です。

LED非常用照明器具 電池内蔵形														
LEDライトユニット形 Myシリーズ (自己点検タイプ)														
40形	本体形名	階段灯 30分間定格形			階段灯 60分間定格形		非常時LED一般出力※1 30分間定格形							
		天井直付・壁面横付兼用			天井直付・壁面横付兼用		直付形			埋込形				
		人感センサ付 段調光タイプ	人感センサなしタイプ	人感センサ付 ON / OFFタイプ	人感センサ付 段調光タイプ	人感センサ付 ON / OFFタイプ	逆富士タイプ 150幅	逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)	逆富士タイプ 230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	190幅	220幅	300幅
														
ライトユニット (一般タイプ) 昼白色[5000K] Ra83	EL-LH-FHS41200A ¥116,200 (税別)	EL-LH-FH41200A ¥88,000 (税別)	EL-LH-FHS41201A ¥115,000 (税別)	EL-LH-FHS41200HA ¥226,600 (税別)	EL-LH-FHS41201HA ¥225,400 (税別)	EL-LH-VK41500C ¥67,500 (税別)	EL-LH-VK41501C ¥67,500 (税別)	EL-LH-VK42300C ¥68,200 (税別)	EL-LH-LK40700C ¥67,500 (税別)	EL-LH-HK41500C ¥68,200 (税別)	EL-LH-BK41900C ¥74,500 (税別)	EL-LH-BK42200C ¥74,600 (税別)	EL-LH-BK43000C ¥75,700 (税別)	
6,900lm (FHF32形×2灯器具 高出力相当) EL-LU47043N AHTN ¥34,000 (税別)						MY-VK470430C/N AHTN ¥101,500 (税別) (6,830lm・44.3W・154.1lm/W)	MY-VK470432C/N AHTN ¥101,500 (税別) (6,830lm・44.3W・154.1lm/W)	MY-VK470431C/N AHTN ¥102,200 (税別) (6,830lm・44.3W・154.1lm/W)	MY-LK470430C/N AHTN ¥101,500 (税別) (6,830lm・44.3W・154.1lm/W)	MY-HK470430C/N AHTN ¥102,200 (税別) (6,680lm・44.3W・150.7lm/W)	MY-BK470432C/N AHTN ¥108,500 (税別) (6,610lm・44.3W・149.2lm/W)	MY-BK470433C/N AHTN ¥108,600 (税別) (6,610lm・44.3W・149.2lm/W)	MY-BK470435C/N AHTN ¥109,700 (税別) (6,680lm・44.3W・150.7lm/W)	
5,200lm (FHF32形×2灯器具 定格出力相当) EL-LU45043N AHTN ¥29,400 (税別)						MY-VK450430C/N AHTN ¥96,900 (税別) (5,150lm・33.8W・152.3lm/W)	MY-VK450432C/N AHTN ¥96,900 (税別) (5,150lm・33.8W・152.3lm/W)	MY-VK450431C/N AHTN ¥97,600 (税別) (5,150lm・33.8W・152.3lm/W)	MY-LK450430C/N AHTN ¥96,900 (税別) (5,150lm・33.8W・152.3lm/W)	MY-HK450430C/N AHTN ¥97,600 (税別) (5,040lm・33.8W・149.1lm/W)	MY-BK450432C/N AHTN ¥103,900 (税別) (4,980lm・33.8W・147.3lm/W)	MY-BK450433C/N AHTN ¥104,000 (税別) (4,980lm・33.8W・147.3lm/W)	MY-BK450435C/N AHTN ¥105,100 (税別) (5,040lm・33.8W・149.1lm/W)	
4,000lm (FLR40形×2灯器具 節電タイプ) EL-LU44043N AHTN ¥25,400 (税別)	MY-FHS440430A/N AHTN ¥141,600 (税別) (4,000lm・27.0W・148.1lm/W)	MY-FH440430A/N AHTN ¥113,400 (税別) (4,000lm・26.2W・152.6lm/W)	MY-FHS440432A/N AHTN ¥140,400 (税別) (4,000lm・27.0W・148.1lm/W)	MY-FHS440431A/N AHTN ¥252,000 (税別) (4,000lm・27.9W・143.3lm/W)	MY-FHS440433A/N AHTN ¥250,800 (税別) (4,000lm・27.9W・143.3lm/W)	MY-VK440430C/N AHTN ¥92,900 (税別) (3,960lm・26.2W・151.1lm/W)	MY-VK440432C/N AHTN ¥92,900 (税別) (3,960lm・26.2W・151.1lm/W)	MY-VK440431C/N AHTN ¥93,600 (税別) (3,960lm・26.2W・151.1lm/W)	MY-LK440430C/N AHTN ¥92,900 (税別) (3,960lm・26.2W・151.1lm/W)	MY-HK440430C/N AHTN ¥93,600 (税別) (3,870lm・26.2W・147.7lm/W)	MY-BK440432C/N AHTN ¥99,900 (税別) (3,830lm・26.2W・146.1lm/W)	MY-BK440433C/N AHTN ¥100,000 (税別) (3,830lm・26.2W・146.1lm/W)	MY-BK440435C/N AHTN ¥101,100 (税別) (3,870lm・26.2W・147.7lm/W)	
3,200lm (FHF32形×1灯器具 高出力相当) EL-LU43043N AHTN ¥23,300 (税別)	MY-FHS430430A/N AHTN ¥139,500 (税別) (3,200lm・21.3W・150.2lm/W)	MY-FH430430A/N AHTN ¥111,300 (税別) (3,200lm・20.5W・156.0lm/W)	MY-FHS430432A/N AHTN ¥138,300 (税別) (3,200lm・21.3W・150.2lm/W)	MY-FHS430431A/N AHTN ¥249,900 (税別) (3,200lm・22.2W・144.1lm/W)	MY-FHS430433A/N AHTN ¥248,700 (税別) (3,200lm・22.2W・144.1lm/W)	MY-VK430430C/N AHTN ¥90,800 (税別) (3,170lm・20.5W・154.6lm/W)	MY-VK430432C/N AHTN ¥90,800 (税別) (3,170lm・20.5W・154.6lm/W)	MY-VK430431C/N AHTN ¥91,500 (税別) (3,170lm・20.5W・154.6lm/W)	MY-LK430430C/N AHTN ¥90,800 (税別) (3,170lm・20.5W・154.6lm/W)	MY-HK430430C/N AHTN ¥91,500 (税別) (3,100lm・20.5W・151.2lm/W)	MY-BK430432C/N AHTN ¥97,800 (税別) (3,070lm・20.5W・149.7lm/W)	MY-BK430433C/N AHTN ¥97,900 (税別) (3,070lm・20.5W・149.7lm/W)	MY-BK430435C/N AHTN ¥99,000 (税別) (3,100lm・20.5W・151.2lm/W)	
2,500lm (FHF32形×1灯器具 定格出力相当) EL-LU42543N AHTN ¥22,800 (税別)	MY-FHS425430A/N AHTN ¥139,000 (税別) (2,500lm・18.8W・132.9lm/W)	MY-FH425430A/N AHTN ¥110,800 (税別) (2,500lm・18.0W・138.8lm/W)	MY-FHS425432A/N AHTN ¥137,800 (税別) (2,500lm・18.8W・132.9lm/W)	MY-FHS425431A/N AHTN ¥248,200 (税別) (2,500lm・19.7W・126.9lm/W)	MY-FHS425433A/N AHTN ¥247,000 (税別) (2,500lm・19.7W・126.9lm/W)	MY-VK425430C/N AHTN ¥90,300 (税別) (2,480lm・18.0W・137.7lm/W)	MY-VK425432C/N AHTN ¥90,300 (税別) (2,480lm・18.0W・137.7lm/W)	MY-VK425431C/N AHTN ¥91,000 (税別) (2,480lm・18.0W・137.7lm/W)	MY-LK425430C/N AHTN ¥90,300 (税別) (2,480lm・18.0W・137.7lm/W)	MY-HK425430C/N AHTN ¥91,000 (税別) (2,420lm・18.0W・134.4lm/W)	MY-BK425432C/N AHTN ¥97,300 (税別) (2,400lm・18.0W・133.3lm/W)	MY-BK425433C/N AHTN ¥97,400 (税別) (2,400lm・18.0W・133.3lm/W)	MY-BK425435C/N AHTN ¥98,500 (税別) (2,420lm・18.0W・134.4lm/W)	
2,000lm (FLR40形×1灯器具 節電タイプ) EL-LU42043N AHTN ¥21,000 (税別)	MY-FHS420430A/N AHTN ¥137,200 (税別) (2,000lm・15.5W・129.0lm/W)	MY-FH420430A/N AHTN ¥109,000 (税別) (2,000lm・14.7W・136.0lm/W)	MY-FHS420432A/N AHTN ¥136,000 (税別) (2,000lm・15.5W・129.0lm/W)	MY-FHS420431A/N AHTN ¥247,600 (税別) (2,000lm・16.4W・121.9lm/W)	MY-FHS420433A/N AHTN ¥246,400 (税別) (2,000lm・16.4W・121.9lm/W)	MY-VK420430C/N AHTN ¥88,500 (税別) (1,980lm・14.7W・134.6lm/W)	MY-VK420432C/N AHTN ¥88,500 (税別) (1,980lm・14.7W・134.6lm/W)	MY-VK420431C/N AHTN ¥89,200 (税別) (1,980lm・14.7W・134.6lm/W)	MY-LK420430C/N AHTN ¥88,500 (税別) (1,980lm・14.7W・134.6lm/W)	MY-HK420430C/N AHTN ¥89,200 (税別) (1,940lm・14.7W・131.9lm/W)	MY-BK420432C/N AHTN ¥95,500 (税別) (1,920lm・14.7W・130.6lm/W)	MY-BK420433C/N AHTN ¥95,600 (税別) (1,920lm・14.7W・130.6lm/W)	MY-BK420435C/N AHTN ¥96,700 (税別) (1,940lm・14.7W・131.9lm/W)	

20形	本体形名	階段灯 30分間定格形			階段灯 60分間定格形			非常時LED一般出力※1 30分間定格形					
		天井直付・壁面横付兼用			天井直付・壁面横付兼用			直付形			埋込形		
		人感センサ付 段調光タイプ	人感センサなしタイプ	人感センサ付 ON / OFFタイプ	人感センサ付 段調光タイプ	人感センサ付 ON / OFFタイプ	逆富士タイプ 150幅	逆富士タイプ 150幅 全長632(リニューアルサイズ)	逆富士タイプ 230幅	トラフタイプ	190幅	220幅	300幅
													
	ライトユニット (一般タイプ) 昼白色[5000K] Ra83	EL-LH-FHS21200A ¥109,800 (税別)	EL-LH-FH21200A ¥88,600 (税別)	EL-LH-FHS21201A ¥108,700 (税別)	EL-LH-FHS21200HA ¥220,200 (税別)	EL-LH-FHS21201HA ¥219,100 (税別)	EL-LH-VH21500C ¥66,000 (税別)	EL-LH-VH21501C ¥66,000 (税別)	EL-LH-VH22300C ¥66,700 (税別)	EL-LH-LH20700C ¥66,000 (税別)	EL-LH-BH21900C ¥74,200 (税別)	EL-LH-BH22200C ¥74,300 (税別)	EL-LH-BH23000C ¥75,300 (税別)
	3,200lm (FHF16形×2灯器具 高出力相当) EL-LU23043N AHTN ¥23,300 (税別)	MY-FHS230430A/N AHTN ¥133,100 (税別) (3,200lm・23.0W・139.1lm/W)	MY-FH230430A/N AHTN ¥111,900 (税別) (3,200lm・22.2W・144.1lm/W)	MY-FHS230432A/N AHTN ¥132,000 (税別) (3,200lm・23.0W・139.1lm/W)	MY-FHS230431A/N AHTN ¥243,500 (税別) (3,200lm・23.9W・133.8lm/W)	MY-FHS230433A/N AHTN ¥242,400 (税別) (3,200lm・23.9W・133.8lm/W)	MY-VH230430C/N AHTN ¥89,300 (税別) (3,170lm・22.2W・142.7lm/W)	MY-VH230432C/N AHTN ¥89,300 (税別) (3,170lm・22.2W・142.7lm/W)	MY-VH230431C/N AHTN ¥90,000 (税別) (3,170lm・22.2W・142.7lm/W)	MY-LH230430C/N AHTN ¥89,300 (税別) (3,170lm・22.2W・142.7lm/W)	MY-BH230432C/N AHTN ¥97,500 (税別) (3,050lm・22.2W・137.3lm/W)	MY-BH230433C/N AHTN ¥97,600 (税別) (3,050lm・22.2W・137.3lm/W)	MY-BH230435C/N AHTN ¥98,600 (税別) (3,090lm・22.2W・139.1lm/W)
	1,600lm (FHF16形×1灯器具 高出力相当) EL-LU21543N AHTN ¥18,700 (税別)	MY-FHS215430A/N AHTN ¥128,500 (税別) (1,600lm・13.5W・118.5lm/W)	MY-FH215430A/N AHTN ¥107,300 (税別) (1,600lm・12.7W・125.9lm/W)	MY-FHS215432A/N AHTN ¥127,400 (税別) (1,600lm・13.5W・118.5lm/W)	MY-FHS215431A/N AHTN ¥238,900 (税別) (1,600lm・14.4W・111.1lm/W)	MY-FHS215433A/N AHTN ¥237,800 (税別) (1,600lm・14.4W・111.1lm/W)	MY-VH215430C/N AHTN ¥84,700 (税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	MY-VH215432C/N AHTN ¥84,700 (税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	MY-VH215431C/N AHTN ¥85,400 (税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	MY-LH215430C/N AHTN ¥84,700 (税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	MY-BH215432C/N AHTN ¥92,900 (税別) (1,520lm・12.7W・119.6lm/W)	MY-BH215433C/N AHTN ¥93,000 (税別) (1,520lm・12.7W・119.6lm/W)	MY-BH215435C/N AHTN ¥94,000 (税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W)
	800lm (FL20形×1灯器具 相当) EL-LU20843N AHTN ¥14,100 (税別)	MY-FHS208430A/N AHTN ¥123,900 (税別) (800lm・7.9W・101.2lm/W)	MY-FH208430A/N AHTN ¥102,700 (税別) (800lm・7.1W・112.6lm/W)	MY-FHS208432A/N AHTN ¥122,800 (税別) (800lm・7.9W・101.2lm/W)	MY-FHS208431A/N AHTN ¥234,300 (税別) (800lm・8.8W・90.9lm/W)	MY-FHS208433A/N AHTN ¥233,200 (税別) (800lm・8.8W・90.9lm/W)	MY-VH208430C/N AHTN ¥80,100 (税別) (790lm・7.1W・111.2lm/W)	MY-VH208432C/N AHTN ¥80,100 (税別) (790lm・7.1W・111.2lm/W)	MY-VH208431C/N AHTN ¥80,800 (税別) (790lm・7.1W・111.2lm/W)	MY-LH208430C/N AHTN ¥80,100 (税別) (790lm・7.1W・111.2lm/W)	MY-BH208432C/N AHTN ¥88,300 (税別) (760lm・7.1W・107.0lm/W)	MY-BH208433C/N AHTN ¥88,400 (税別) (760lm・7.1W・107.0lm/W)	MY-BH208435C/N AHTN ¥89,400 (税別) (770lm・7.1W・108.4lm/W)



※1：蛍光灯 32形30°・40形25°点灯タイプの代替としてご使用いただけます。

Myシリーズ 階段灯ラインアップ

階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付 段調光タイプ	階段灯 非常用照明器具※ 人感センサ付 ON/OFFタイプ	階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ
人を検知して100%点灯。 人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電。	※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。	人の在・不在にかかわらず、100%点灯。
		

(注)人感センサ付タイプは、壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。(注)必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

Myシリーズ ラインアップ

選べるライトユニット	その他機種例
一般タイプ 光色違い (昼光色・白色・ 昼白色・電球色)	リニューアル タイプ (直付形)
	
省電力タイプ 昼光色・昼白色・ 白色・昼白色・ 電球色	
	
グレアカット [ABタイプ] (昼白色)	リニューアル タイプ (埋込形)
	
イエロータイプ	
	

PDF
本早見表に記載のない製品はこちらの三菱照明総合カタログからご覧いただけます。


耐震クラスについて

重要 照明器具※1	一般の施設	特定の施設※2	
		右記以外	特定天井に設置
	耐震クラス A 設計水平震度:1.5 設計鉛直震度:0.75 規定された機能維持	耐震クラス S 設計水平震度:2.0 設計鉛直震度:1.0 主要機能維持	耐震クラス S2 設計水平震度:2.2 設計鉛直震度:1.1 主要機能維持

(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」は、建築物の照明器具を対象とし、地震発生時における照明器具本体およびその部品・部材の折損、脱落、破損、落下などによる人身災害事故発生の低減を目的としています。

※1：重要照明器具：非常用照明器具、誘導灯など避難、消火等の防災機能を果たす照明器具
※2：特定の施設：「災害発生時における照明器具の設置場所として位置づけられた施設」「人命および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

蓄電池は4～6年が交換の目安です。

交換時期を迎えた蓄電池では、避難時に必要な点灯時間が得られません。適切な時期での交換をお願いします。

目安の期間をご使用いただくためには、定期点検による十分な放電をお願いします。十分な放電が行われないと非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。



6か月に1回の定期点検による点検確認(蓄電池の放電)を推奨します。
※器具本体は8～10年が交換の目安です。

自己点検機能を標準搭載

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

従来品	リモコン自己点検機能タイプ
	
点検時に脚立などが必要。	リモコン操作でラクラク点検。

万々に備えた正しい点検を!

誘導灯	ランプモニタ(赤)	充電モニタ(緑)	自己点検モニタ(橙)
			
点検モニタ(橙) ランプモニタ(赤) 充電モニタ(緑) 自己点検モニタ(橙)	点灯 点滅 消灯	点灯 点滅 消灯	点灯 点滅 消灯
ランプの外れ・破損 ランプの寿命 正常 正常 蓄電池の寿命 蓄電池の外れ・破損 自己点検中			

注1:旧モデルおよび自己点検機能を搭載していない器具では、モニタの表示内容が異なる場合があります。