



MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

バス乾燥・暖房・換気システム

アパート・賃貸マンションなどに!

薄形タイプ

〈2部屋用・3部屋用〉



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2011年


100V電源
タイプ



V-142BZLT₆ (2部屋用)
価格 **143,000** 円 (税別)



V-143BZLT₆ (3部屋用)
価格 **146,000** 円 (税別)



アパートや
賃貸マンションなど
天井高さ制限が
ある住戸に最適!

製品高さ低減
&
天井開口寸法
縮小!

適用床面積
25m²から
対応可能

ねじ本数
削減で
据付性改善!

バスカセット24

5つの
快適な機能

浴室乾燥
ジメジメもすばやく清潔乾燥



衣類乾燥
浴室干しでお部屋スッキリ!



暖房
冬場はからだ思いの暖かさに



換気
入浴後の湿気を排出



涼風
夏の入浴や湯あがりも快適




製品高さ低減&天井開口寸法縮小で設置自由度向上

現行品 (V-143BZL₅) と比べて、製品高さを 30mm 低減^{※1}。天井高さ制限があるアパートや賃貸マンションにも対応可能となり、設置自由度が向上しました。また、当社 1 部屋タイプ (V-141BZ₅、V-241BZ₅) と同一の天井開口寸法で施工が可能。(注) 天井開口寸法が異なる V-143BZL₅ 等からの取替えはできません。

製品高さ比較

現行品 V-143BZL₅

薄形タイプ V-143BZLT₆



製品高さを
従来比^{※1}
30mm低減

※1: 現行品 (V-143BZL₅) と薄形タイプ (V-143BZLT₆) との比較。

天井開口寸法比較

現行品 V-143BZL₅ (3部屋用) | 415 × 295mm

現行品 V-141BZ₅ (1部屋用)
薄形タイプ V-143BZLT₆ (3部屋用) | 410 × 285mm

当社 1 部屋用と同一の天井開口寸法!


野縁据付専用の据付枠採用で据付性向上

薄形タイプ (V-142BZLT₆、V-143BZLT₆) には「専用据付枠」を採用。据付作業の簡素化を実現しました。

据付 イメージ

※補強材 (野縁) は
現地にてご用意
ください。
※補強材 (野縁) は
天井板を含めて
25mm以下と
してください。


1. 据付枠を取付ける



据付枠①を天井材に仮固定し、
据付枠②を据付枠①へ差し込む。


POINT 現行品の「据付枠」より、
ねじ本数を削減 (8本→0本)^{※2}

2. ダクト接続口、カバープレートを取付ける



ダクト接続口、カバープレートを
ねじで固定する。

3. ダクトを接続し、本体を据付する



本体を補強材 (野縁) にねじ6本で
固定する。

POINT 現行品より、ねじ本数を削減
(12本→6本)^{※2}

4. 本体にグリルを取付ける



本体にグリルを固定し、完成!

※2: 現行品 (V-143BZL₅) と薄形タイプ (V-143BZLT₆) との比較

本チラシ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
本チラシ掲載商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



しあわせをシェアしよう。

バス乾燥・暖房・換気システム

ご好評のグリルデザイン

ご好評いただいている
シンプルなグリルデザ
インを採用。



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2011年




小風量設定で適用床面積25㎡から対応可能※

24 時間換気風量設定（4 段階）を 30 ～ 100m³/h としたことで、適用床面積は 25m² から
対応可能となり、小規模住戸（アパート等）にもご提案可能。また、DC ブラシレスモーター
採用により、ダクト配管長に左右されず、風量を一定に制御できるため、換気計算の手間も軽減。

形 名		24 時間換気		
		風 量	騒 音	適用床面積
薄形タイプ	V-143BZLT ₆	30～100(m ³ /h)	15～31 (dB)	25～80 (m ²)
現行品	V-143BZL ₅	60～180(m ³ /h)	19～39 (dB)	50～150 (m ²)

※天井高さ 2.4m で算出しています。

アパート等の
小規模住戸も
ご提案可能



接続パイプ
φ100mm
天井埋込寸法
410×285mm
※天井補助枠(P-143TWT)
使用時
野縁埋込寸法
410×285mm

〈2部屋換気用〉
V-142BZLT₆ 価格 **143,000 円**(税別)
〈3部屋換気用〉
V-143BZLT₆ 価格 **146,000 円**(税別)

- 標準適用サイズは「1 型」(1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- 傾斜した天井には据付けできません。
- 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床・広さ）により異なります。
- 本商品の設置にあたっては地域により防火上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合せください。
- 本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- 温泉やプール等では使用しないでください。
- 必ず本機種専用のコントロールスイッチ（別売）をお使いください。
それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に動作しません。
- 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約 40 秒かかる場合があります。
- 風路切り換え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
- 電源投入後、換気運転した場合、数分間の換気ファン調整運転を行います。
- 換気運動出力機能はありません。
- 当社既設商品（V-143BZL₅ 等）からの取替えは埋込寸法が異なるためできません。
- 本商品は野縁据付専用です。

●システム部材

コントロールスイッチ



P-143SW₅
価格 **13,000 円**(税別)
●照明スイッチ取付可(お客様手配)

P-143SW₅-T
価格 **14,300 円**(税別)
●浴室室内にはコントロールスイッチを設置しないでください。


形 名		消費電力 (W)		風量 (m ³ /h)			騒音 (dB)		本体 質量 (kg)	接続 パイプ (mm)
				換気		循環				
		50Hz	60Hz	50/60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V-142BZLT ₆	暖房	強	1230	1230	24 時間換気	170	170	44	8.4	φ 100
		弱	1080	1080	設定風量※1	95	90	30		
	乾燥	強	1200	1200	100	160	160	46		
		弱	690	690	換気+循環風量	50Hz: 175	60Hz: 175	42		
		風乾燥	22	22	100	160	160	46		
V-143BZLT ₆	暖房	強	1230	1230	24 時間換気	170	170	44	8.4	φ 100
		弱	1080	1080	設定風量※1	95	90	30		
	乾燥	強	1200	1200	100	160	160	44		
		弱	690	690	換気+循環風量	50Hz: 175	60Hz: 175	41		
		風乾燥	21	21	100	160	160	44		

■換気特性

形 名		トイレ（外部）スイッチ切				トイレ(外部) スイッチ入	
		設定	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	定風量 最大静圧 (Pa)	風量 (m ³ /h)
V-142BZLT ₆	換気	強	4	9.5	140	41	270
		3	7	120	37	290	140
		2	5	100	33	215	140
		1	4	75	27	130	120
		強	4	5	100	33	215
V-143BZLT ₆	換気	強	3	4	75	27	130
		2	3	50	19	60	100
		強	1	2.5	30	15	25
		24 時間 換気	4	5	100	33	215
		3	4	75	27	130	120
V-143BZLT ₆	換気	強	4	8	140	39	285
		3	6	120	35	300	140
		2	4.5	100	31	220	140
		1	3.5	75	26	130	120
		強	4	4.5	100	31	220
V-143BZLT ₆	換気	強	3	3.5	75	26	130
		2	3	50	18	65	100
		強	1	2.5	30	15	25
		24 時間 換気	4	4.5	100	31	220
		3	3.5	75	26	130	120
V-143BZLT ₆	換気	強	4	4.5	100	31	220
		3	3.5	75	26	130	120
		2	3	50	18	65	100
		強	1	2.5	30	15	25
		24 時間 換気	4	4.5	100	31	220

- ※1 浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され副吸込口から換気
します。換気風量が設定風量と異なる場合があります。
- ※換気特性は V-142BZLT₆ は副吸込口 B を、V-143BZLT₆ は副吸込口 A・B
を選択した場合。副吸込口の位置は、納入仕様書をご確認ください。
- ※消費電力は室温 30℃のときの値です。
- ※ダクト配管なし (0Pa) のときの値です。
- ※24 時間換気は停止できます。
- ※暖房の騒音値は 24 時間換気設定 2（工場出荷設定）時の値です。
- ※運転の状態によって、外部スイッチ入としても換気風量が変化しない場合があります。

■P-Q 特性図

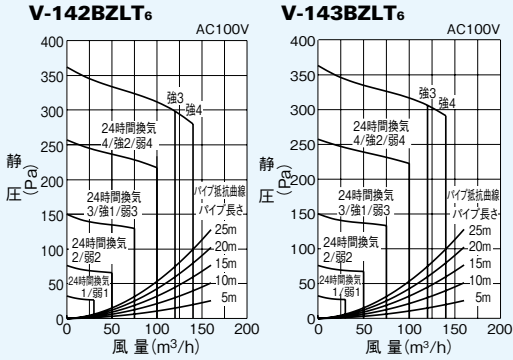

延長保証料を
ご負担いただくと、
延長保証期間における
修理費は無料となります。

延長保証
制度

〈保証期間〉お買上げ日

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後

5年間 メーカー保証(1年) 延長保証(4年) 通常の
有料修理

申込有効期間3ヶ月以内

●製品保証書記載のお買上げ日より3ヶ月以内にお申込みください。

●延長保証はメーカーの保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、
お買上げ日から5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。

●保証金額は本体のご購入価格（消費税抜）が限度となります。

●保証の詳細は当社ホームページをご確認ください。

〈延長保証対象製品と延長保証料〉
バス乾燥・暖房・換気システム 5年間延長保証料:4,840 円(税込) 2024年4月現在 (内容・延長保証料は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)

〈保証内容〉
延長保証期間中に対象製品に故障が
発生した場合に、修理費を保証します。

保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料

〈個人のお客様へ〉
お申込みはこちらへ (受付時間365日24時間)
www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty

〈販売店の皆様へ〉上記ホームページより資料請求いただけます。

〈お問い合わせ先〉
三菱電機延長保証申込受付センター
0120-867-789
受付時間:平日午前9:30～午後5:00 (土日祝日、年末年始及び所定の休業日を除く)

換気送風機技術相談センター

(換気送風機の技術的なお問い合わせはこちらまで)
〈フリーダイヤル〉 ☎ 0120-726471
〈 全 国 〉 ☎ 0573-66-8220
月曜～金曜日(祝日・当社休日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00まで受付
●電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。



- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

経年劣化に係る安全上のご注意

- バス乾燥・暖房・換気システムは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計標準使用期間」「点検期間」等の表示をしてあります。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

特定保守製品

三菱電機株式会社

中津川製作所〒508-8666(専用郵便番号) 岐阜県中津川市駒場町1-3

●ご購入め、ご相談は信用とサービスの行きといた当店へどうぞ。

●「換気扇」のウェブサイト
www.MitsubishiElectric.co.jp/kankisen

2024年12月作成

- 三菱電機住環境システムズ(株) 北海道支社 ☎004-8610 札幌市厚別区大谷地東2-1-11 ☎(011)893-1391(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 東北支社 ☎983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル3F) ☎(022)742-3019(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 関越支社 ☎330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目75 ☎(048)651-3227(案内)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 東京支社 ☎110-0014 東京都台東区北上1-8-1 ☎(03)3847-4114(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 中部支社 ☎453-6121 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 21F ☎(052)527-2070(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 北陸統括支店 ☎920-0811 金沢市小坂町西81 ☎(076)252-1151(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 関西支社 ☎564-0063 吹田市江坂町2-7-8 ☎(06)6338-7071(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 中国支社 ☎730-0022 広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 ☎(082)504-7361(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 四国開発営業課 ☎761-1705 高松市香川町川東下1717-1(新空港通り) ☎(087)879-1066(直通)
- 三菱電機住環境システムズ(株) 九州支社 ☎812-0007 福岡市博多区東比恵3-9-15(Esteem福岡) ☎(092)476-7105(直通)
- 沖縄三菱電機販売(株) ☎901-2223 沖縄県宜野湾市大山1-12-1 ☎(098)898-1111(代表)