


給気も機械でクリーンに!

密閉対策

窓開け対策

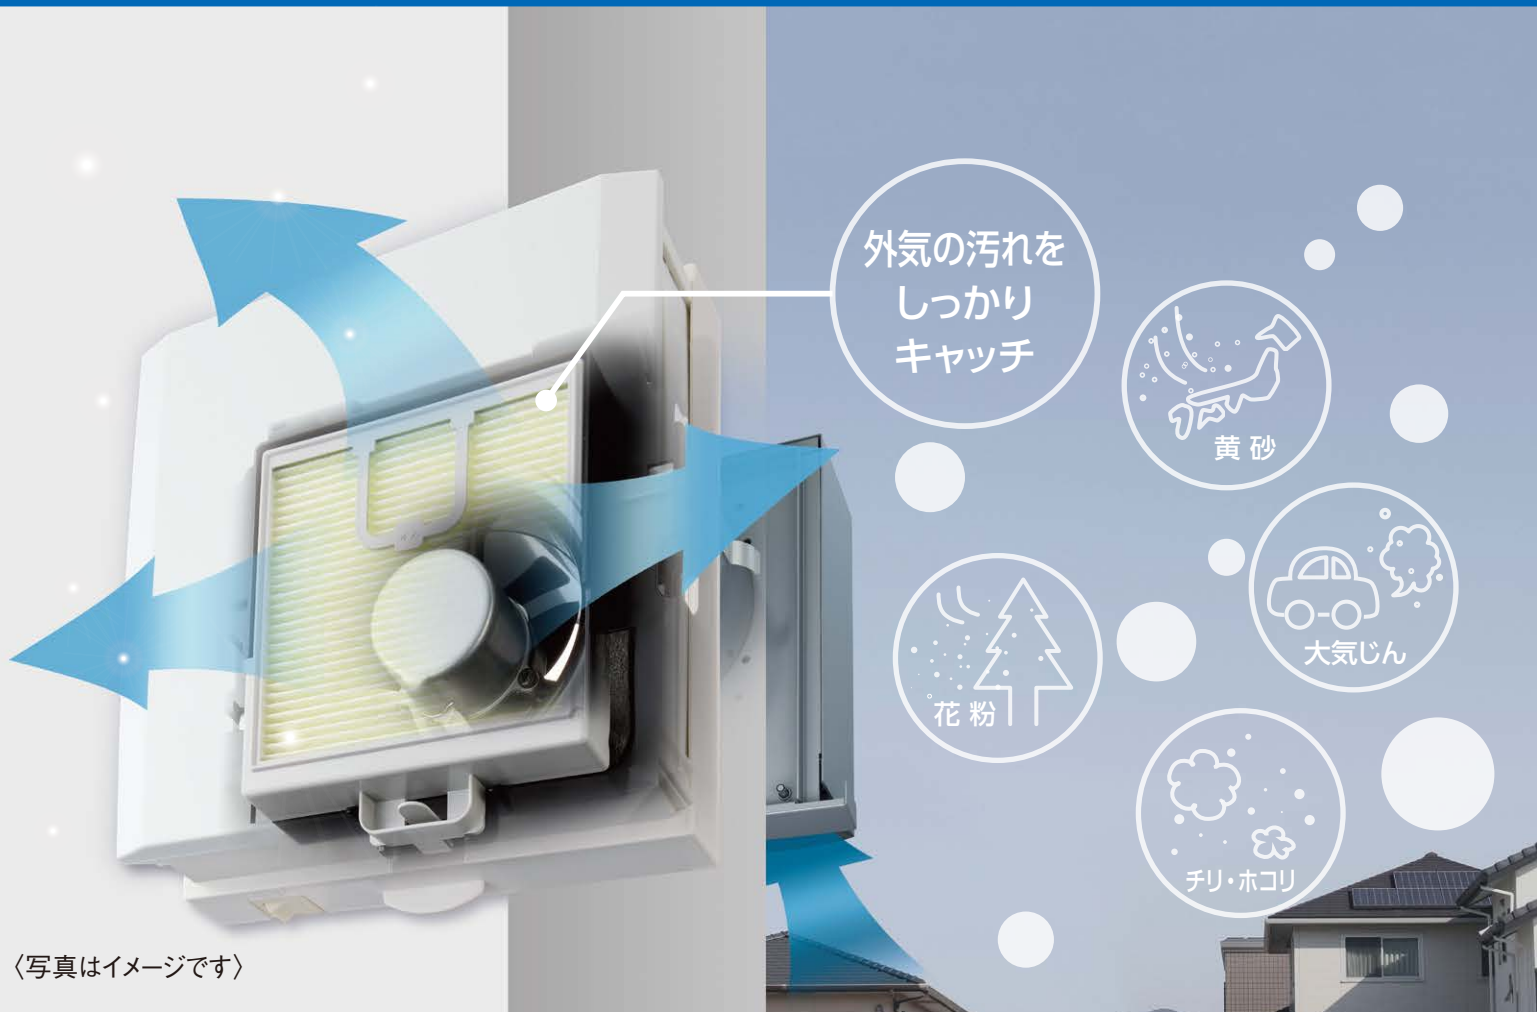

「第1種換気」で安定したクリーンな24時間換気を実現。

第3種換気



排気は機械で強制的に行い、
給気は給気口や窓のすき間などから
自然に行う換気方法。

【オススメ】第1種換気



給気と排気ともに機械で
強制的に換気を行う方法で、
確実な給気と排気が可能。

新築・リニューアル
ともにオススメ!



φ100mm接続タイプ(ホワイト)
V-08PQF4-H
価格 **21,500 円**(税別)
※この価格は事業者様向けの積算見積
価格であり、一般消費者様向けの販売
価格ではありません。

給気用パイプ用ファン
〈微小粒子用〉高性能フィルター搭載タイプなら
フィルターで外気の汚れをカット!
給気量もアップ!

給気用パイプ用ファン〈微小粒子用〉高性能フィルター搭載タイプ

〈微小粒子用〉高性能フィルター搭載

大気に含まれる2.0μm以上の微小粒子状物質を約95%※1(JIS B 9908に基づく計数法による測定結果※2)捕集。外気の汚れをしっかりと取り除き、クリーンな給気を実現します。花粉やチリ・ホコリだけでなく、黄砂や大気じんなども捕集できるので、オールシーズン快適な24時間換気が可能です。

■代表的な粒子と大きさ

※1:対象粒子径2.0μm以上の場合。捕集率は装着する換気扇の換気風速によって前後します。捕集率の数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機性能とは異なります。
※2:フィルターの前で捕集される微小粒子(個数)そのものをカウントする。微小粒子を捕集する高性能フィルターの性能(捕集率)を計測する方法です。
(注)〈微小粒子用〉高性能フィルターでは、0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質すべてを除去できるものではありません。
(注)〈微小粒子用〉高性能フィルターは、微小粒子を捕集するため、お手入れできません。交換の目安は約6ヶ月です。

手を汚さずにお手入れが簡単

■スライド・アクション構造によるフィルターお手入れ

本体パネルを開きます。スライドフィルター枠(ツマミ付)を下に引き出します。

掃除機などでホコリを除いて、お手入れ完了。本体に戻してご使用ください。

お手入れの際、汚れたフィルターに直接触れることはありません

給気用パイプ用ファン〈微小粒子用〉高性能フィルター搭載タイプ

壁据付専用

用途 居室

接続パイプ φ100mm

微小粒子用フィルター

電線・端子接続

V-08PQF4-H 価格 21,500円(税別)

※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

- 世界最小※3コンデンサモーター<minimo>(ミニモ)採用
※3 2024年11月29日現在当社調べ。全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型換気扇用交流モーターにおいて。
- 速結端子仕様(回転式)
- 24時間給気専用パイプ用ファン
- 手動式風止めシャッターの開閉で給気方向や風量の調節が可能
- 気流を感じさせにくい上方・側方吹出し
- スライド・アクションでフィルターお手入れが簡単
- 高密封「び」シャッター・パネル採用
- 〈微小粒子用〉高性能フィルター標準採用
- 壁据付専用(天井据付不可)
- メンテナンス用本体入切スイッチ
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能

■外形図

ダイレクトコンセントプラグ変換コード引出位置(薄肉部)

給気

2か所×5×15 据付用長穴

電源線引出位置(φ10)


※グリル開口面積は67cm² (単位:mm)

電源電圧100V

形名	消費電力(W)		開放風量(m ³ /h)		有効換気量(m ³ /h)		騒音(dB)		質量(kg)	接続パイプ(mm)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V-08PQF4-H	2.9	3.3	18	21	17.5	20.5	23.5	27	0.75	φ100

※有効換気量は深形フードVS.タイプ(防火ダンパーなし)の圧力損失を考慮した数字です。
※特性は上左右3か所のシャッターが開時の値。
手動式風止めシャッター開閉による風量変化

片側(左右どちらか1か所)のみ開	開放風量の92%
両側(左右)閉	開放風量の80%

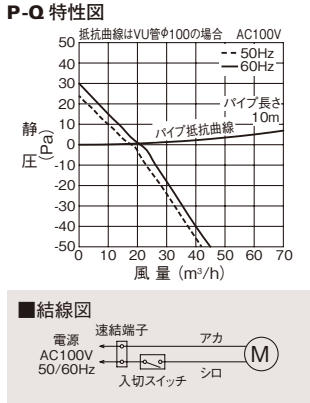

簡単据付!

(電源線引き込み可能)

壁埋込パイプスリーブ対応可能

※詳細は三菱換気送風機総合カタログを参照ください。

●システム部材

〈微小粒子用〉高性能フィルター

P-08QLHK 価格 2,800円(税別)

※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

- V-08QLF(-BE)、V-08QL(-BE)、V-08PQFF4(-BE-CK)、V-08PQF4(-BE-CK-H)用(1枚入り)
- フィルター種類:不織布フィルター ●1枚入り
- 捕集率:2.0μm以上の粒子約95%(計数法)
- 交換の目安 約6ヶ月に1回交換してください。

※P-08QLHKとP-08PQFは互換性はありません。

- 注意
- 寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので、ロスナイセントラル換気システムを推奨します。
 - 浴室等湿気が多い所では使用できません。
 - 外風の影を受ける場所では耐外風高性能フードをご使用ください。
 - 下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。結露が発生する場合は運転を停止し、シャッターを閉じ、乾いた布で拭き取ってください。
(屋外温度が-10℃を下回りかつ室内温度15～20℃・室内湿度45%RH以上)
 - パイプ用ファンと屋外部材を組み合わせる場合、壁厚の度合で据付けられないケースがあります。三菱換気送風機総合カタログをご参考の上、必要壁厚を確保ください。

●システム部材(下記は一例です。)

形名	丸形フード			深形スクエアフード		深形フード		ペントキャップ		交換用フィルター	パイプスリーブ	コントロールスイッチ
	防火ダンパー付	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	防火ダンパー付	ステンレス製	アルミ製	防火ダンパー付	ステンレス製			
V-08PQF4-H	P-13FSQD _s	P-13FS _s	P-13FA _s	P-13JS	P-13VSQD _s	P-13VSQ _s	P-13VAQ _s	P-13RSQD _s	P-13RS _s	P-08QLHK ¥2,800	P-13PSP ¥4,100 P-13PSM ¥4,500 P-13PSL ¥5,300	P-11SWL _s ¥7,700
	¥12,400	¥8,500	¥6,100	¥12,800	¥14,700	¥10,500	¥10,900	¥9,900	¥4,700			
	P-13FSQ _s	P-13FAQ _s	P-13JSQ	薄形タイプ P-13JUS					アルミ製			
	¥9,200	¥6,700	¥13,600	P-13JUSQ					P-13RA _s			

換気送風機技術相談センター(換気送風機の技術的なお問合せはこちらまで)

〈フリーダイヤル〉 ☎ 0120-726471 〈全 国〉 ☎ (0573)66-8220

月曜～金曜(祝日・当社休日除く)
9:00～12:00
13:00～17:00 まで受付
●電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。

安全に関するご注意

パイプ用ファン

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要です。最寄りの販売店または専門業者に相談ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

経年劣化に係る安全上のご注意

●パイプ用ファンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。

●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

本体への表示(例)

【製造年】 2024年
【設計上の標準使用期間】 15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

三菱電機株式会社

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店どうぞ。

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社 ☎004-8610 札幌市厚別区大谷地東2-1-11 ☎(011)893-1391(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)東北支社 ☎983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル3F) ☎(022)742-3019(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)関東支社 ☎330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目75 ☎(048)651-3227(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)東京支社 ☎110-0014 東京都台東区北上1-8-1 ☎(03)3847-4114(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)中部支社 ☎453-6121 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 21F ☎(052)527-2070(直通)

北陸統括支店 ☎920-0811 金沢市小坂町西81 ☎(076)252-1151(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)関西支社 ☎564-0063 吹田市江坂町2-7-8 ☎(06)6338-7071(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)中国支社 ☎730-0022 広島市中区銀山町3-1 しろしまいビル21 ☎(082)504-7361(直通)

四国開発営業課 ☎761-1705 高松市香川町川東下717-1(新空港通り) ☎(087)879-1066(直通)

三菱電機住環境システムズ(株)九州支社 ☎812-0007 福岡市博多区東比恵3-9-15(Esteeem福岡) ☎(092)476-7105(直通)

沖縄三菱電機販売(株) ☎901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-12-1 ☎(098)898-1111(代表)

←「換気扇」のウェブサイトはこちら

2024年12月作成

K24-047 〈MEE〉