


仕様表

50Hz・60Hz共通

WANポート	物理インターフェース	8ピンモジュラージャック (RJ-45)
	ポート数	1ポート
	規格	1000BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3ab/IEEE802.3u) オートネゴシエーション
LANポート	物理インターフェース	8ピンモジュラージャック (RJ-45)
	ポート数	4ポート (スイッチングハブ内蔵)
	規格 (有線方式)	1000BASE-T/100BASE-TX (IEEE802.3ab/IEEE802.3u) オートネゴシエーション
	規格 (無線方式)	IEEE 802.11b/g/n
USBポート	インターフェース	USB2.0
	コネクタ形状	Type A
	ポート数	2ポート
ランプ表示	電源ランプ	電源通電時 : 緑点灯
	アラームランプ	「無線自動設定」設定失敗時 : 赤点滅 (10秒間)
	回線状況ランプ	WAN回線利用可能時 : 緑点灯、WAN回線利用不可能時 : 橙点灯
	オプション1ランプ	HEMS機能動作中 : 緑点灯
	WANランプ	WAN回線接続時 : 緑点灯 WAN回線でデータ通信中 : 緑点滅
	登録ランプ	無線自動設定で通信中 : 橙点滅 無線自動設定の設定完了 : 橙点灯 (10秒間)
	オプション2ランプ	各機器の無線LANアダプターとデータ通信中 : 緑点滅 各機器の無線LANアダプターとの設定完了時 : 緑点灯 (10秒間) 各機器の無線LANアダプターとの設定失敗時 : 赤点滅 (10秒間)
オプション3ランプ	-	
操作部	初期化	設定初期化用スイッチ
	再起動	再起動用スイッチ
	WPS	無線自動設定
ECHONET Lite 認証登録番号		GZ-000156
筐体外観		縦置き型
使用環境		温度 : 0 ~ 40℃ 湿度 : 20~80%RH (結露なきこと) 屋内
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		40× 172.9× 168 mm (突起部分を除く)
電源		AC100V 50Hz/60Hz (専用アダプター)
消費電力		最大22W 以下 (電源アダプター含む)
製品質量		約0.5 kg 以下 (電源アダプター含まず)
電磁妨害波規格		VCCIクラスB

外形図

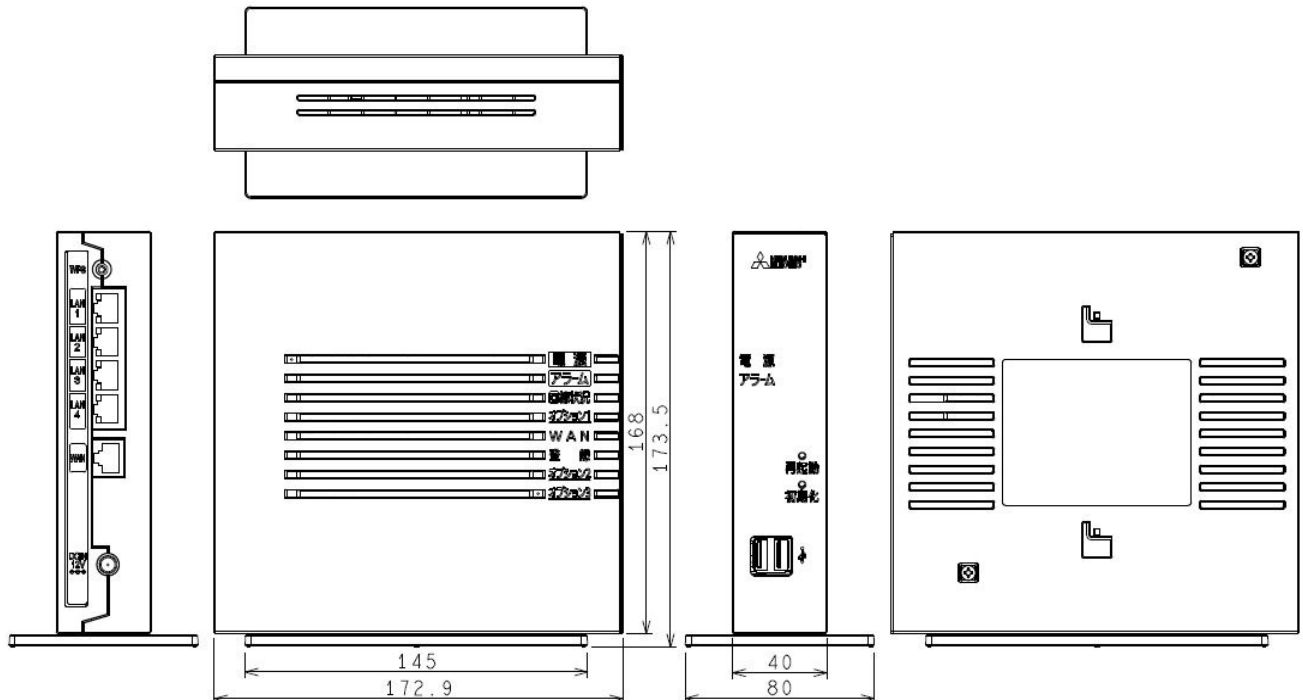

三菱電機株式会社

情報収集ユニット仕様書

HM-GW03

発行日	2014-9-29	図番	SY-HMGW03	副番	
-----	-----------	----	-----------	----	--