

BASE LIGHT

ベースダウンライト

業務用

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス2000・1500 P.344

クラス900・700・550・350 P.347

色温度可変 クラス300 P.363

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60 P.364

軒下用ダウンライト P.419

LED電球タイプ（ランプ別売） P.426

ダウンライトの選び方 P.430

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。


MATRIX

ベースダウンライト 高天井用ダウンライト GTシリーズ

業務用


			クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）	クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）
			連続調光	連続調光
φ400	昼白色（5000K）	下面開放タイプ	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0001	EL-D20000N/7	本体 EL-DU15000N ＋ EL-DX0001	EL-D15000N/7
			¥195,000 ＋ ¥25,000	¥220,000	¥150,000 ＋ ¥25,000	¥175,000
			P.345		P.346	
		ガード付タイプ	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0002	EL-D20001N/7	本体 EL-DU15000N ＋ EL-DX0002	EL-D15001N/7
			¥195,000 ＋ ¥40,000	¥235,000	¥150,000 ＋ ¥40,000	¥190,000
			P.345		P.346	
		ガード付拡散カバータイプ	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0003	EL-D20002N/7	本体 EL-DU15000N ＋ EL-DX0003	EL-D15002N/7
			¥195,000 ＋ ¥45,000	¥240,000	¥150,000 ＋ ¥45,000	¥195,000
			P.345		P.346	
		深枠下面開放タイプ		EL-D20005N/7		EL-D15005N/7
				¥230,000		¥185,000
			P.345		P.346	
		軒下用	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0004	EL-D20003N/7	本体 EL-DU15000N ＋ EL-DX0004	EL-D15003N/7
			¥195,000 ＋ ¥35,000	¥230,000	¥150,000 ＋ ¥35,000	¥185,000
			P.419		P.419	

タイプバリエーション



下面開放タイプ　ガード付タイプ　ガード付拡散カバータイプ　深枠下面開放タイプ

出力クラスと天井高の目安

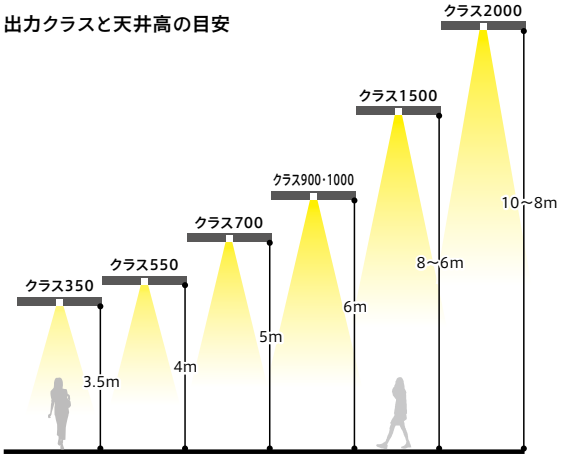

LED高天井用ベースライト GTシリーズ →P.295～



一般形［角タイプ］　一般形［軽量タイプ］　一般形［丸タイプ］　特殊対応形

信号制御用調光器（別売）



DEP2015A 両切スイッチ
DEP1015A 3路スイッチ
¥34,000
P.347



※壁面から600mm 天井高2,700mm ※写真はイメージ図です

ベースダウンライト 軒下用ダウンライト

※MCシリーズ軒下用ダウンライトはP.422・423をご参照ください。

			クラス700（HID100W器具相当）	クラス550（HID70W器具相当）	クラス350（FHT42形×2灯器具相当）	クラス60（白熱電球60W器具相当）
			連続調光	連続調光	連続調光	固定出力
			白色コーン	白色コーン	白色コーン	白色コーン
φ150	昼白色（5000K）		EL-D7011N/3W	EL-D5516N/3W	EL-D3515N/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
	白色（4000K）		EL-D7011W/3W	EL-D5516W/3W	EL-D3515W/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
	温白色（3500K）		EL-D7011WW/3W	EL-D5516WW/3W	EL-D3515WW/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
	電球色（3000K）		EL-D7011L/3W	EL-D5516L/3W	EL-D3515L/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
φ85	昼白色（5000K）					AKLD1014W/N
						¥22,800
						P.424
	電球色（3000K）					AKLD1014W/L
						¥22,800
						P.424

リニューアルプレート（軒下用）

クラス700・550・350用		クラス250・200・150・100・60用			
φ200	φ175	φ200	φ175	φ150	φ125
EL-X0054	EL-X0053	EL-X0015	EL-X0014	EL-X0013	EL-X0012
¥9,800	¥9,800	¥6,500	¥6,500	¥3,200	¥3,200
P.425	P.425	P.425	P.425	P.424	P.424

※LED高天井用ベースライト GTシリーズ 軒下用（クラス2000・1500）→P.419　※LEDベースライト MCシリーズ軒下用（クラス250～60）→P.422

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト

業務用

		クラス900 (HID150W・FHT42形×4灯器具相当)		クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス350 (FHT42形×2灯器具相当)	
		連続調光		連続調光		連続調光		連続調光	
		白色コーン	鏡面コーン	白色コーン	鏡面／銀色コーン※	白色コーン	鏡面／銀色コーン※	白色コーン	銀色コーン
φ300	昼白色(5000K)		EL-D9008N/7W		EL-D7010N/7W	EL-D5515N/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
	白色(4000K)		EL-D9008W/7W		EL-D7010W/7W	EL-D5515W/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
	温白色(3500K)		EL-D9008WW/7W		EL-D7010WW/7W	EL-D5515WW/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
	電球色(3000K)		EL-D9008L/7W		EL-D7010L/7W	EL-D5515L/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
φ250	昼白色(5000K)	EL-D9006N/6W	EL-D9007N/6W	EL-D7008N/6W	EL-D7009N/6W	EL-D5513N/6W	EL-D5514N/6W	EL-D3514N/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
	白色(4000K)	EL-D9006W/6W	EL-D9007W/6W	EL-D7008W/6W	EL-D7009W/6W	EL-D5513W/6W	EL-D5514W/6W	EL-D3514W/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
	温白色(3500K)	EL-D9006WW/6W	EL-D9007WW/6W	EL-D7008WW/6W	EL-D7009WW/6W	EL-D5513WW/6W	EL-D5514WW/6W	EL-D3514WW/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
	電球色(3000K)	EL-D9006L/6W	EL-D9007L/6W	EL-D7008L/6W	EL-D7009L/6W	EL-D5513L/6W	EL-D5514L/6W	EL-D3514L/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
φ200	昼白色(5000K)	EL-D9004N/5W	EL-D9005N/5W	EL-D7006N/5W	EL-D7007N/5W	EL-D5511N/5W	EL-D5512N/5W	EL-D3513N/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
	白色(4000K)	EL-D9004W/5W	EL-D9005W/5W	EL-D7006W/5W	EL-D7007W/5W	EL-D5511W/5W	EL-D5512W/5W	EL-D3513W/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
	温白色(3500K)	EL-D9004WW/5W	EL-D9005WW/5W	EL-D7006WW/5W	EL-D7007WW/5W	EL-D5511WW/5W	EL-D5512WW/5W	EL-D3513WW/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
	電球色(3000K)	EL-D9004L/5W	EL-D9005L/5W	EL-D7006L/5W	EL-D7007L/5W	EL-D5511L/5W	EL-D5512L/5W	EL-D3513L/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
φ175	昼白色(5000K)					EL-D5510N/4W		EL-D3512N/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
	白色(4000K)					EL-D5510W/4W		EL-D3512W/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
	温白色(3500K)					EL-D5510WW/4W		EL-D3512WW/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
	電球色(3000K)					EL-D5510L/4W		EL-D3512L/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
φ150	昼白色(5000K)			EL-D7004N/3W	EL-D7005N/3W	EL-D5508N/3W	EL-D5509N/3W	EL-D3510N/3W	EL-D3511N/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362
	白色(4000K)			EL-D7004W/3W	EL-D7005W/3W	EL-D5508W/3W	EL-D5509W/3W	EL-D3510W/3W	EL-D3511W/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362
	温白色(3500K)			EL-D7004WW/3W	EL-D7005WW/3W	EL-D5508WW/3W	EL-D5509WW/3W	EL-D3510WW/3W	EL-D3511WW/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362
	電球色(3000K)			EL-D7004L/3W	EL-D7005L/3W	EL-D5508L/3W	EL-D5509L/3W	EL-D3510L/3W	EL-D3511L/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362

※φ300～φ200：鏡面コーン　φ150：銀色コーン

SB形高気密断熱施工用

		クラス60 (白熱電球60W器具相当)
		固定出力
		白色コーン
φ125	昼白色(5000K)	EL-D0402N
		¥7,800
		P.418
	電球色(2700K)	EL-D0402L
		¥7,800
		P.418
φ100	昼白色(5000K)	EL-D0403N
		¥6,800
		P.418
	電球色(2700K)	EL-D0403L
		¥6,800
		P.418

M形

		クラス60 (白熱電球60W器具相当)
		固定出力
		白色コーン
φ85	昼白色(5000K)	AKLD1010W/N
		¥14,500
		P.418
	電球色(3000K)	AKLD1010W/L
		¥14,500
		P.418
クラス60用リニューアルプレート	φ150	AKLX0004
		¥2,500
		P.418
	φ125	AKLX0003
		¥2,500
		P.418

色温度可変

		クラス300 (FHT42形×2灯器具相当)
		連続調光
		白色コーン
φ150	昼白色(5000K)～電球色(3000K)	EL-D3000M/3W
		¥58,000
		P.363

LED用途別照明 ▶ P.231～





病院・福祉施設用
LED常夜灯

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト MCシリーズ

業務用

※反射板枠、ライトユニットの形名・価格および組合せ形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

反射板枠

タイプ（代表機種） / 埋込穴	一般 遮光15° 白色コーン	一般 遮光15° 銀色コーン	深枠タイプ 遮光30° 白色コーン	深枠タイプ 遮光30° 鏡面コーン	用途別 グレアソフト遮光45°	ウォールウォッシャ	傾斜天井用	角形	木枠	角形木枠	トリムレス	シリコーンアクセサリ
												
埋込穴	EL-D00/1	EL-D01/1	EL-D22/1	EL-D23/1	EL-D10/2	EL-D16/2	EL-D18/3	EL-D11/3	EL-D12/3	EL-D13/3	EL-D20/2	EL-D19/2
φ100	P.368	P.370	P.384	P.386	—	—	—	—	—	—	—	—
φ125	P.372	P.374	P.388	P.390	P.396	P.400	—	—	—	—	P.412	P.414
φ150、□150	P.376	P.378	P.392	P.394	P.398	P.402	P.404	P.406	P.408	P.410	—	—
φ175	P.380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ200	P.382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ライトユニット

明るさ・定格 / タイプ		一般タイプ（Ra85） 昼光色［6500K］	昼白色［5000K］	白色［4000K］	温白色［3500K］	電球色［3000K］	電球色［2700K］	高演色タイプ（Ra95） 昼白色［5000K］	白色［4000K］	電球色［3000K］	省電力タイプ（Ra75） 昼白色［5000K］
クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W器具相当	AHN 固定出力		○	○	○	○		○	○	○	○
	AHZ 連続調光※		○	○	○	○		○	○	○	○
クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○					○
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○					○
クラス150 FHT32形相当 白熱電球150W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クラス60 白熱電球60W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○	○				
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○	○				

※連続調光［信号制御：5～100%］

組合せ形名の見方

反射板枠形名 **EL-D00/1** ＋ ライトユニット形名 **EL-DU250NM** AHN

組合せ形名

EL-D 00 / 1 (25 0 N M) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1：φ100 2：φ125 3：φ150 □150 4：φ175 5：φ200
- クラス 25：クラス250 20：クラス200 15：クラス150 10：クラス100 06：クラス60
- 光源色 D：昼光色（6500K） N：昼白色（5000K） W：白色（4000K） WW：温白色（3500K） L：電球色（3000K） 27：電球色（2700K）
- 演色性 S：Ra75 M：Ra85 H：Ra95
- 定格 AHN：固定出力 AHZ：連続調光（5～100%）

リニューアルプレート

屋内用 φ200	屋内用 φ175
	
EL-X0011	EL-X0021
¥3,800	¥3,800
P.417	P.417

軒下用 φ200	軒下用 φ175
	
EL-X0015	EL-X0014
¥6,500	¥6,500
P.423	P.423

人感センサタイプ・軒下用ダウンライト（反射板枠・ライトユニット一体形）

一般タイプ（Ra85）		φ150 人感センサタイプ 白色コーン	φ150 軒下用 白色コーン	φ125 軒下用 白色コーン
				
		P.416	P.423	P.422
クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(250NM) AHN	EL-WD01/3(250NM) AHN	EL-WD00/2(250NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(250WM) AHN	EL-WD01/3(250WM) AHN	EL-WD00/2(250WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(250WWM) AHN	EL-WD01/3(250WWM) AHN	EL-WD00/2(250WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(250LM) AHN	EL-WD01/3(250LM) AHN	EL-WD00/2(250LM) AHN
		¥44,800	¥40,000	¥40,000
クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(200NM) AHN	EL-WD01/3(200NM) AHN	EL-WD00/2(200NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(200WM) AHN	EL-WD01/3(200WM) AHN	EL-WD00/2(200WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(200WWM) AHN	EL-WD01/3(200WWM) AHN	EL-WD00/2(200WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(200LM) AHN	EL-WD01/3(200LM) AHN	EL-WD00/2(200LM) AHN
		¥40,800	¥36,000	¥36,000
クラス150 FHT32形相当 白熱電球150W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(150NM) AHN	EL-WD01/3(150NM) AHN	EL-WD00/2(150NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(150WM) AHN	EL-WD01/3(150WM) AHN	EL-WD00/2(150WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(150WWM) AHN	EL-WD01/3(150WWM) AHN	EL-WD00/2(150WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(150LM) AHN	EL-WD01/3(150LM) AHN	EL-WD00/2(150LM) AHN
		¥36,800	¥27,800	¥27,800
クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(100NM) AHN	EL-WD01/3(100NM) AHN	EL-WD00/2(100NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(100WM) AHN	EL-WD01/3(100WM) AHN	EL-WD00/2(100WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(100WWM) AHN	EL-WD01/3(100WWM) AHN	EL-WD00/2(100WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(100LM) AHN	EL-WD01/3(100LM) AHN	EL-WD00/2(100LM) AHN
		¥33,800	¥23,800	¥23,800
クラス60 白熱電球60W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(060NM) AHN	EL-WD01/3(060NM) AHN	EL-WD00/2(060NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(060WM) AHN	EL-WD01/3(060WM) AHN	EL-WD00/2(060WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(060WWM) AHN	EL-WD01/3(060WWM) AHN	EL-WD00/2(060WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(060LM) AHN	EL-WD01/3(060LM) AHN	EL-WD00/2(060LM) AHN
		¥20,300	¥14,800	¥14,800


※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト LED電球タイプ（ランプ別売）

業務用

一般用M形

	一般電球形(口金:E26)					小形電球形(口金:E17)			
	鏡面コーン	白色コーン		白色バッフル		白色コーン	白色バッフル		
									
φ150	LD93015C	LD93017C		LD93018C					
	¥5,410＊	¥5,510＊		¥6,210＊					
	P.427	P.427		P.427					
φ125	LD62013C	LD62015C	LD62034	LD62016C	LD92022A				
	¥4,640＊	¥4,740＊	¥3,350＊	¥5,140＊	¥3,350＊				
	P.427	P.427	P.427	P.427	P.427				
φ100				LDF61000	LD61031				
				¥3,400＊	¥3,250＊				
				P.428	P.428				
φ85							LDF50009	EL-DE1708C	EL-DE1709C
							¥4,300＊	¥4,800＊	¥5,300＊
							P.428	P.428	P.428
φ75						LD50002	LD50001		
						¥3,000＊	¥3,000＊		
						P.428	P.428		

SB形高気密断熱施工用　SB形断熱施工用

	小形電球形(口金:E17)	小形電球形(口金:E17)					
	白色コーン	白色コーン		白色コーン 傾斜天井用	銀色コーン	木枠バッフル	木枠コーン スクエアタイプ
							
φ150	EL-DE1700C	EL-DE1701C				EL-DE1703C	
	¥9,000＊	¥6,000＊				¥11,000＊	
	P.429	P.429				P.429	
φ125 □125			EL-DE1704C	EL-DE1706C	EL-DE1705C		EL-DE1702C
			¥4,000＊	¥8,000＊	¥4,500＊		¥9,000＊
			P.429	P.429	P.429		P.429

＊：LED電球ダウンライトはランプ別売価格です。

軒下用

	小形電球形(口金:E17)
	白色コーン
	
φ125	EL-DE1707C
	¥8,000＊
	P.427

LED電球[LDA]



LDA15L-G/100/S
2700K
1,520ml



※壁面から600mm　天井高2,700mm
※器具ピッチ1,200mm



LDA13N-G/100/S
5000K
1,520ml



※壁面から600mm　天井高2,700mm
※器具ピッチ1,200mm

ランプ別売の器具はランプの選択が必要です。

※E26口金、E17口金のLED電球を取付けできます。
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。




LED電球
(E26口金)



LED電球
(E17口金)

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26、E17の2種類の口金があります。




一般電球形
(口金:E26)
26mm



小形電球形
(口金:E17)
17mm

ランプの形状

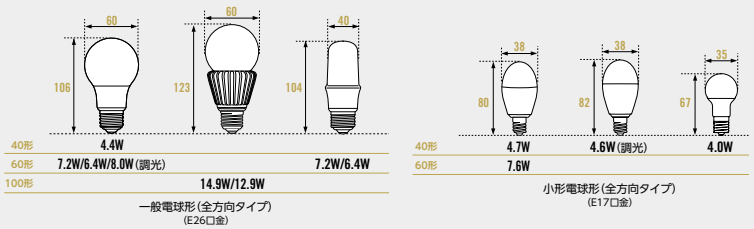

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト

高天井用ダウンライト GTシリーズ

多彩なタイプバリエーションで
高天井用空間のさまざまな用途に対応。




下面開放タイプ



ガード付タイプ

GTシリーズ

出力クラスと天井高の目安

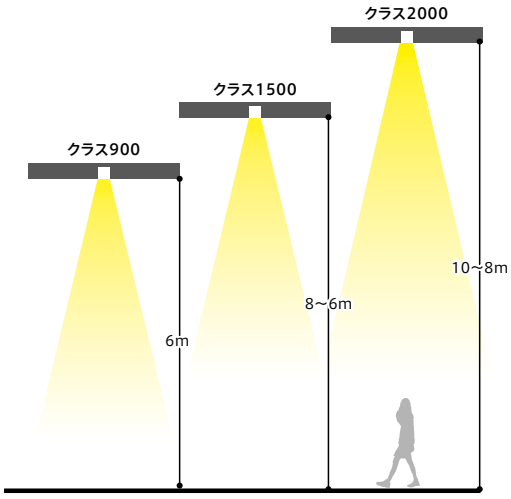

おすすめ空間：クラス2000・1500
大規模店舗、ホール・エントランス、体育館、駅舎などの高天井用途



ガード付
拡散カバータイプ

連続調光機能を標準装備。非常用電源100Vにも対応※1

5～100％調光が可能。信号制御調光器や自動調光システムMILCO.Sと組合せてシーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。
※1：災害時に学校の体育館などを避難所とする場合に、非常用の100V電源（自家発電）にも対応が可能です。
（標準仕様で100～242Vの電圧対応が可能）



軒下用

器具本体と反射板・枠との組合せで広がる用途

既存光源器具の埋込穴φ400に対応し、リニューアルにおすすめです。

- 下面開放タイプ　：一般的な用途に。
- ガード付タイプ　：学校の体育館など、器具の保護が必要な場所に。
- ガード付き拡散カバータイプ　：まぶしさを軽減したい場所に。
- 軒下用※　：開放通路や店舗・公共施設の軒下などに。→P.420

※軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。

既存光源器具の埋込穴に対応

クラス	埋込穴	配光	下面開放タイプ	ガード付タイプ	ガード付拡散カバータイプ	深枠下面開放タイプ	軒下用
2000（メタルハライドランプ 400W器具相当）	φ400	広角 80°	□EL-D20000N/7 AHZ	□EL-D20001N/7 AHZ	□EL-D20002N/7 AHZ	□EL-D20005N/7 AHZ	□EL-D20003N/7 AHZ
			P.345	P.345	P.345	P.345	P.419
1500（水銀ランプ 400W器具相当）	φ400	広角 80°	□EL-D15000N/7 AHZ	□EL-D15001N/7 AHZ	□EL-D15002N/7 AHZ	□EL-D15005N/7 AHZ	□EL-D15003N/7 AHZ
			P.346	P.346	P.346	P.346	P.419

※LEDベースライト MCシリーズ 軒下用（クラス250～60）→P.423　※LED高天井用ベースライト GTシリーズ →P.295～

□：昼白色（5000K）

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ400　昼白色（5000K）　Ra70




下面開放タイプ　EL-D20000N/7

AHZ　Ⓢ △　¥220,000（税別）

本体	EL-DU20000N	AHZ	Ⓢ △	¥195,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0001		Ⓢ △	¥25,000（税別）

Ra70　定格光束 18,530lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 111.6lm/w



保守率＝1　単位：lx




ガード付タイプ　EL-D20001N/7


AHZ　Ⓢ 受注　¥235,000（税別）

本体	EL-DU20000N AHZ		Ⓢ △	¥195,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0002		Ⓢ 受注	¥40,000（税別）

Ra70　定格光束 17,700lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 106.6lm/w



保守率＝1　単位：lx




ガード付 拡散カバータイプ　EL-D20002N/7


AHZ　Ⓢ 受注　¥240,000（税別）

本体	EL-DU20000N AHZ		Ⓢ △	¥195,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0003		Ⓢ 受注	¥45,000（税別）

Ra70　定格光束 15,650lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 94.2lm/w



保守率＝1　単位：lx

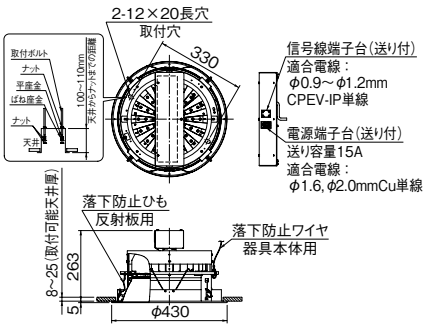

［共通仕様］
本体　：アルミ仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠　：鋼板 白色塗装
下面カバー　：ポリカーボネート シボ加工
ユニットボックス：アルミ 白色仕上
質量　：5.2kg（EL-D20000N/7）
　　5.5kg（EL-D20001N/7）
　　5.7kg（EL-D20002N/7）

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.74A　200V時：0.86A
定格消費電力：100V時：172W　200V時：166W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）




深枠 下面開放タイプ　EL-D20005N/7

AHZ　Ⓢ 受注　¥230,000（税別）

Ra70　定格光束 19,000lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 114.4lm/w



保守率＝1　単位：lx

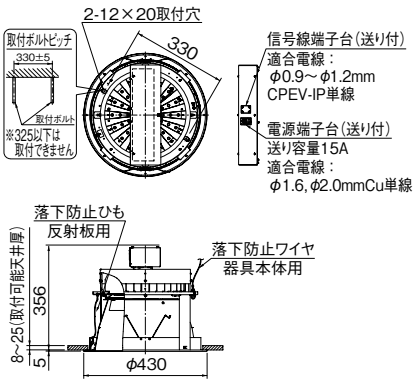

［仕様］
本体　：アルミ 鋼板
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：5.7kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.74A　200V時：0.86A
定格消費電力：100V時：172W　200V時：166W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません
公共施設形名：LRS2-16000LM LZ（AHZ）
（EL-D20005N/7 AHZ）

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　遮光角 30°
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　△ ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）
受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

高天井用ダウンライト GTシリーズ

GT LED高天井用ベースライト シリーズ

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ400　　昼白色（5000K）　Ra70




下面開放タイプ

EL-D15000N/7　AHZ　Ⓢ △　¥175,000（税別）

本体	EL-DU15000N	AHZ	Ⓢ △	¥150,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0001		Ⓢ △	¥25,000（税別）

Ra70　定格光束 14,450lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 110.3lm/w



保守率＝1　単位：lx




ガード付タイプ


EL-D15001N/7　AHZ　Ⓢ 受注　¥190,000（税別）

本体	EL-DU15000N AHZ		Ⓢ △	¥150,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0002		Ⓢ 受注	¥40,000（税別）

Ra70　定格光束 13,900lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 106.1lm/w



保守率＝1　単位：lx




ガード付
拡散カバータイプ


EL-D15002N/7　AHZ　Ⓢ 受注　¥195,000（税別）

本体	EL-DU15000N AHZ		Ⓢ △	¥150,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0003		Ⓢ 受注	¥45,000（税別）

Ra70　定格光束 12,300lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 93.8lm/w



保守率＝1　単位：lx

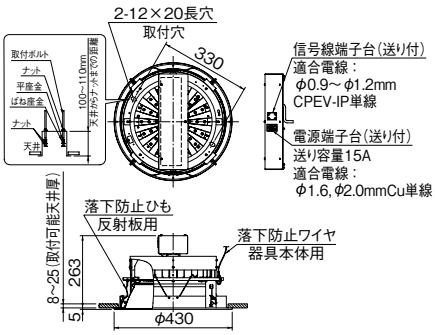

［共通仕様］

本体	：アルミ仕上
反射板	：アルミ 鏡面仕上
枠	：鋼板 白色塗装
下面カバー	：ポリカーボネート シボ加工
ユニットボックス	：アルミ 白色仕上
質量	：5.1kg（EL-D15000N/7） 5.4kg（EL-D15001N/7） 5.6kg（EL-D15002N/7）

定格電圧	：AC100～242V
入力電流	：100V時：1.37A　200V時：0.68A
定格消費電力	：100V時：136W　200V時：131W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）




深枠
下面開放タイプ

EL-D15005N/7　AHZ　Ⓢ 受注　¥185,000（税別）

Ra70　定格光束 14,500lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 110.6lm/w



保守率＝1　単位：lx

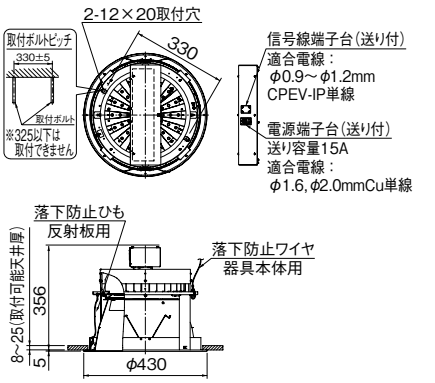

［仕様］

本体	：アルミ 鋼板
反射板	：アルミ 鏡面仕上
枠	：鋼板 白色塗装
質量	：5.6kg

定格電圧	：AC100～242V
入力電流	：100V時：1.37A　200V時：0.68A
定格消費電力	：100V時：136W　200V時：131W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません
公共施設形名：LRS2-11000LM LZ（AHZ）
（EL-D15005N/7 AHZ）

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　遮光角 30°
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証


A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）
受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト


クラス900・700・550・350
(HID150W・100W・70W・FHT42形×2灯器具相当)

既設光源器具と同等の明るさで
省電力・長寿命を実現。
多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。

■出力クラスと天井高の目安

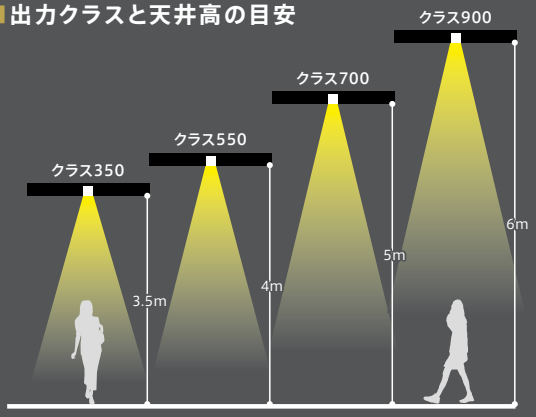

おすすめ空間
クラス900・700:
大規模店舗、ホール・
エントランスなどの
高天井用途
クラス550・350:
物販店などの全般照明

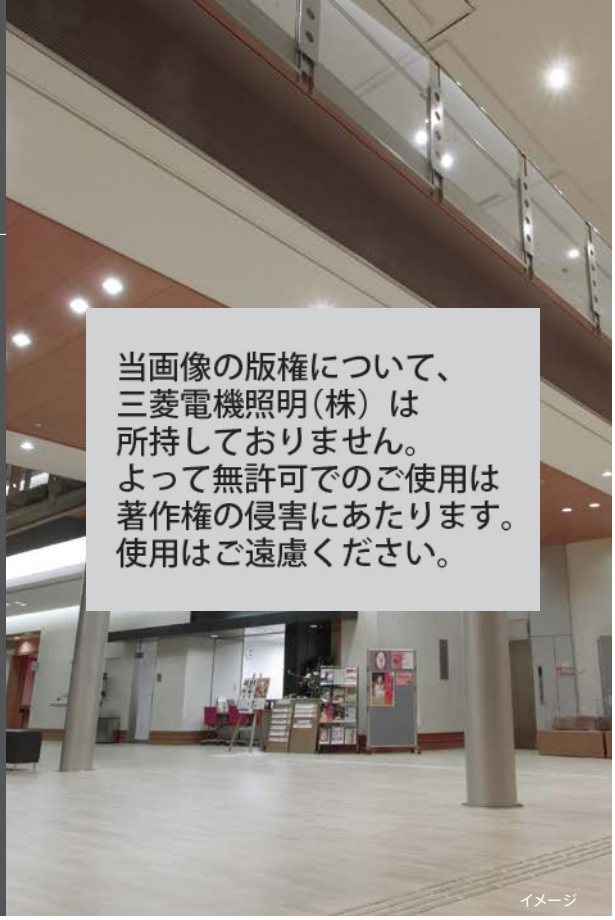

豊富な出力クラス・埋込穴と光色バリエーション

- 4種類の出力バリエーション(HID150W・100W・70W、FHT42形×2灯器具相当)
- 5種類の埋込穴(φ300・φ250・φ200・φ175・φ150)
- 4種類の光色バリエーション(昼白色・白色・温白色・電球色)

クラス	クラス900・クラス700・クラス550・クラス350				
サイズ	φ300	φ250	φ200	φ175	φ150
光色	明るさ・省エネ性重視 ⟷ 演色性重視				
	昼白色(5000K) Ra75	白色(4000K) Ra85	温白色(3500K) Ra85	電球色(3000K) Ra85	

※壁面から600mm 天井高2,400mm

目的用途に合わせて選べる2種類の反射板

90° 白色コーン

空間全体に
光が広がります。





50° 鏡面コーン※1

器具のまぶしさを
おさえ、床面を明る
く照らします。





※1:φ150は銀色コーン ※ ビーム角アイコンの数値は目安の角度です。

即時フェードイン点灯・連続調光が可能

HIDとは異なり、即時再点灯が可能。調光機器と組み合わせることにより、5～100%の連続調光ができます。




※壁面から600mm 天井高2,700mm ※写真はイメージ図です

制御機器との組合せが可能

5～100%の調光で思い通りの明るさを提供。信号線制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。※

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

自動調光システムMILCO.Sとの組合せ

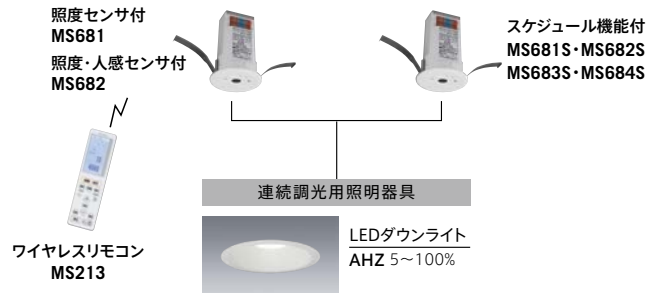

接続可能台数
(単位:台)

	クラス900 HID150W器具相当	クラス700 HID100W器具相当	クラス550 HID70W器具相当	クラス350 FHT42形×2灯器具相当
MS681/MS682	36	72	72	72
MS681S/MS682S MS683S	36	72	72	72
MS684S	72	144	144	144
DEP2015A/DEP1015A (電源電圧100V/200V)	13/15	18/30	20/30	30/30

信号制御調光器との組合せ



DEP2015A (AC100V～254V) 両切スイッチ
制御 △¥34,000(税別)

DEP1015A (AC100V～254V) 3路スイッチ
制御 △¥34,000(税別)

幅　:116　高さ:120
取付　:2個用スイッチボックスに適合

調光信号線:φ0.9～φ1.2
CPEV-1P(総配線長100m以内)

ベースダウンライト

クラス900

3種類の埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。




φ300　φ250　φ200

■既存光源器具以上の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具（HID150W、FHT42形×4）に比べ明るさ約11％アップ。
既存の埋込穴に対応したφ250、φ200に加え、φ300の3種類をご用意。省電力・長寿命で大規模店舗や複合商業施設など高天井用途のリニューアルに適しています。

当社ダウンライトとの比較（床面水平面照度）

単位：lx

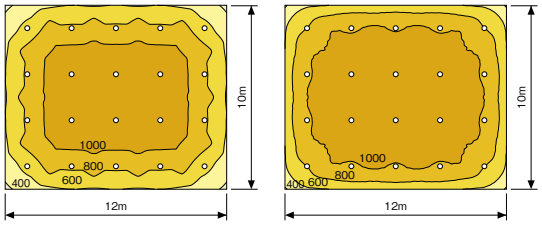

HID150W（AKD0084W）　EL-D9007N/6W

〈計算条件〉
・天井高：3.5m　・反射率：天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率：HID150W（AKD0084W）0.61　EL-D9007N/6W 0.68　・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス900器具とHID150W器具との経済比較


		HID150W AKD0084W	LED EL-D9007N/6W	比較
		AKD0084W ¥16,800（税別） AKT0024 AEH ¥28,000（税別） CDM-TP/F150W ¥14,300（税別） 計 ¥59,100（税別）		
平均照度（lx）		867lx	977lx	明るさ約11％アップ
初期費用（イニシャルコスト）	台数（台）	20	20	—
	器具単価（円）	59,100	88,500	—
初期費用計（円）		1,182,000	1,770,000	—
電力費	消費電力（W/台）	166.0	83.0	約50%削減
	年間消費電力（kWh/年）	9,960	4,980	
	年間電力料金（円）	268,920	134,460	134,460円削減
ランプ交換費	光源寿命（時間）	16,000	40,000	約2.5倍
	ランプ価格（円）	14,300	—	—
	年間ランプ交換本数（本）	3.75	0	—
	年間ランプ費用（円）	53,625	0	—
年間ランニングコスト計（円）（電力料金＋ランプ交換費用）		322,545	134,460	約58%削減
10年間ライフサイクルコスト（円）		4,407,450	3,114,600	約29%削減

クラス900／HID150W器具相当

消費電力比較



ダウンライト HID150W



LED クラス900

光源寿命時間比較



HID150W ランプ



LED

※光束維持率70％時（推定）　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス900（HID150W・FHT42形×4灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

60° φ300 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.86A　200V時：0.42A
定格消費電力：100V時：85W　200V時：83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ300 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008N/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,480lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 114.2lm/w

※EL-D9013NS/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（10,650lm・74.4W・143.1lm/W）






白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008W/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,870lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 106.8lm/w

※EL-D9013WM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,550lm・74.4W・128.3lm/W）






温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008WW/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,550lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 103.0lm/w

※EL-D9013WWM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,260lm・74.4W・124.4lm/W）






電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008L/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 7,940lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 95.6lm/w

※EL-D9013LM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,010lm・74.4W・121.1lm/W）





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス900(HID150W・FHT42形×4灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ250 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.4kg


定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.86A　200V時:0.42A
定格消費電力：100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用できません



埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)





昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9006N/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,580lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 115.4lm/w
※EL-D9011NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(10,770lm・74.4W・144.7lm/W)



白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9006W/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,970lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 108.0lm/w
※EL-D9011WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,650lm・74.4W・129.7lm/W)

温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9006WW/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,640lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 104.0lm/w
※EL-D9011WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,360lm・74.4W・125.8lm/W)

電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9006L/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,020lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 96.6lm/w
※EL-D9011LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,110lm・74.4W・122.4lm/W)

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

60° φ250 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.4kg


定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.86A　200V時:0.42A
定格消費電力：100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用できません



埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)





昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9007N/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,570lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 115.3lm/w
※EL-D9012NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(10,760lm・74.4W・144.6lm/W)



白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9007W/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,960lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 107.9lm/w
※EL-D9012WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,640lm・74.4W・129.5lm/W)

温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9007WW/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,630lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 103.9lm/w
※EL-D9012WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,340lm・74.4W・125.5lm/W)

電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D9007L/6W AHZ ⓢ △¥88,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,020lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 96.6lm/w
※EL-D9012LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,100lm・74.4W・122.3lm/W)

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス900

クラス900（HID150W・FHT42形×4灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.86A　200V時：0.42A
定格消費電力：100V時：85W 200V時：83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



■ 昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004N/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,090lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 109.5lm/w

※EL-D9009NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（10,220lm・74.4W・137.3lm/W）

■ 白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004W/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,510lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 102.5lm/w

※EL-D9009WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,160lm・74.4W・123.1lm/W）

■ 温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004WW/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,200lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w


※EL-D9009WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,880lm・74.4W・119.3lm/W）

■ 電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004L/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 7,620lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 91.8lm/w

※EL-D9009LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,640lm・74.4W・116.1lm/W）

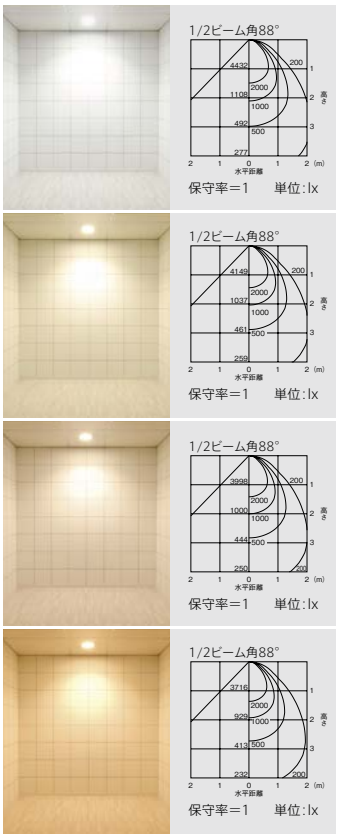

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

60° φ200 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.86A　200V時：0.42A
定格消費電力：100V時：85W 200V時：83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



■ 昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005N/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,360lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 112.7lm/w

※EL-D9010NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（10,530lm・74.4W・141.5lm/W）

■ 白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005W/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,770lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 105.6lm/w

※EL-D9010WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,440lm・74.4W・126.8lm/W）

■ 温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005WW/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,450lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 101.8lm/w


※EL-D9010WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,140lm・74.4W・122.8lm/W）

■ 電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005L/5W　AHZ　Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 7,840lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 94.4lm/w

※EL-D9010LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,900lm・74.4W・119.6lm/W）

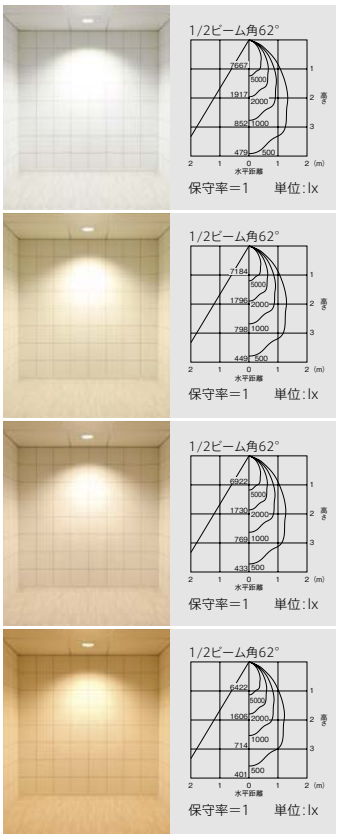

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

クラス700

空間・用途に合わせて選べる
3種類の反射板バリエーション。



鏡面コーン
(φ300・φ250・φ200)



白色コーン
(φ250・φ200・φ150)




銀色コーン
(φ150)

■既存光源器具の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具(HID100W、FHT42形×3)の明るさと埋込穴に対応したφ250、φ200に加え、φ300、φ150の4種類をラインアップ。省電力・長寿命で大規模店舗や複合商業施設など高天井用途のリニューアルに適しています。

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

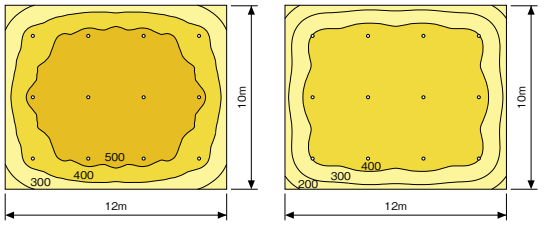

HID100W(AKD0081W)　　EL-D7005N/3W


〈計算条件〉
・天井高:3.5m ・反射率:天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率:HID100W(AKD0081W) 0.61 EL-D7005N/3W 0.68　・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込)※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス700器具とHID100W器具との経済比較


		HID100W AKD0081W AKD0081W ¥12,800(税別) AKT0021 ¥28,000(税別) HCI-TE100W/F ¥13,800(税別) 計 ¥54,600(税別)	LED EL-D7005N/3W	比較
平均照度(lx)		482lx	404lx	ほぼ同等
初期費用(イニシャルコスト)	台数(台)	12	12	—
	器具単価(円)	54,600	65,500	—
初期費用計(円)		655,200	786,000	—
電力費	消費電力(W/台)	108.0	63.0	約42%削減
	年間消費電力(kWh/年)	3,888	2,268	
	年間電力料金(円)	104,976	61,236	43,740円削減
ランプ交換費	光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
	ランプ価格(円)	13,800	—	—
	年間ランプ交換本数(本)	3.0	0	—
	年間ランプ費用(円)	41,400	0	—
年間ランニングコスト計(円)(電力料金+ランプ交換費用)		146,376	61,236	約58%削減
10年間ライフサイクルコスト(円)		2,118,960	1,398,360	約34%削減

クラス700／HID100W器具相当

消費電力比較



ダウンライト
HID100W



LED
クラス700

光源寿命時間比較



HID100W
ランプ



LED

※光束維持率70%時(推定)　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス700(HID100W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

40° φ300 鏡面コーン




[共通仕様]
本体　:アルミダイカスト
枠　:鋼板 白色塗装
反射板　:アルミ 鏡面仕上
下面カバー　:アクリル拡散
ユニットボックス:鋼板
質量　:3.5kg

定格電圧　:AC100～242V
入力電流　:100V時:0.66A　200V時:0.32A
定格消費電力:100V時:65W　200V時:63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ300 / 電源ユニット別置 / 調光(信号)約5~100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間(光束維持率76%)




昼白色 [5000K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010N/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra75 | 定格光束 6,940lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 110.1lm/w

※EL-D7021NS/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(8,370lm・62.0W・135.0lm/W)






白色 [4000K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010W/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra85 | 定格光束 6,470lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 102.6lm/w

※EL-D7021WM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(7,530lm・62.0W・121.4lm/W)






温白色 [3500K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010WW/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra85 | 定格光束 6,190lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

※EL-D7021WWM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(7,290lm・62.0W・117.5lm/W)






電球色 [3000K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010L/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra85 | 定格光束 5,730lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 90.9lm/w

※EL-D7021LM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(7,100lm・62.0W・114.5lm/W)





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス700

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ250 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）




■ 昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008N/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,940lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 110.1lm/w

※EL-D7019NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,370lm・62.0W・135.0lm/W）






□ 白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008W/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,470lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 102.6lm/w

※EL-D7019WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,530lm・62.0W・121.4lm/W）






■ 温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008WW/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,190lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

※EL-D7019WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,290lm・62.0W・117.5lm/W）






■ 電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008L/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,730lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 90.9lm/w

※EL-D7019LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,100lm・62.0W・114.5lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ250 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）




■ 昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009N/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 7,020lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 111.4lm/w

※EL-D7020NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,470lm・62.0W・136.6lm/W）






□ 白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009W/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,550lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 103.9lm/w

※EL-D7020WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,620lm・62.0W・122.9lm/W）






■ 温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009WW/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,270lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 99.5lm/w

※EL-D7020WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,380lm・62.0W・119.0lm/W）






■ 電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009L/6W　AHZ　Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,800lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 92.0lm/w

※EL-D7020LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,190lm・62.0W・115.9lm/W）





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006N/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,710lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w

※EL-D7017NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,090lm・62.0W・130.4lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006W/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,260lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 99.3lm/w

※EL-D7017WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,270lm・62.0W・117.2lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006WW/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,980lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 94.9lm/w

※EL-D7017WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,050lm・62.0W・113.7lm/W）






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006L/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,540lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 87.9lm/w

※EL-D7017LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,860lm・62.0W・110.6lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ200 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007N/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,890lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w

※EL-D7018NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,310lm・62.0W・134.0lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007W/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,420lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 101.9lm/w

※EL-D7018WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,470lm・62.0W・120.4lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007WW/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,140lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 97.4lm/w

※EL-D7018WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,240lm・62.0W・116.7lm/W）







電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007L/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,690lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 90.3lm/w

※EL-D7018LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,050lm・62.0W・113.7lm/W）





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス700

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004N/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,970lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w

※EL-D7014NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,410lm・62.0W・135.6lm/W）





保守率＝1　単位：lx


白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004W/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,500lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 103.1lm/w

※EL-D7014WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,560lm・62.0W・121.9lm/W）





保守率＝1　単位：lx


温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004WW/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,220lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

※EL-D7014WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,330lm・62.0W・118.2lm/W）





保守率＝1　単位：lx


電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004L/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,760lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 91.4lm/w

※EL-D7014LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,130lm・62.0W・115.0lm/W）





保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005N/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,670lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 105.8lm/w

※EL-D7015NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,050lm・62.0W・129.8lm/W）





保守率＝1　単位：lx


白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005W/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,220lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

※EL-D7015WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,240lm・62.0W・116.7lm/W）





保守率＝1　単位：lx


温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005WW/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,950lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 94.4lm/w

※EL-D7015WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,010lm・62.0W・113.0lm/W）






保守率＝1　単位：lx


電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005L/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,510lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 87.4lm/w

※EL-D7015LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,830lm・62.0W・110.1lm/W）





保守率＝1　単位：lx

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

クラス550


新設・既設に対応する
5種類の埋込穴バリエーション。



■既存光源器具以上の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具（HID70W、FHT42形×3）以上の明るさと5種類の埋込穴に対応。
豊富な埋込穴バリエーションと省電力・長寿命で幅広い用途に適しています。

当社ダウンライトとの比較（床面水平面照度）

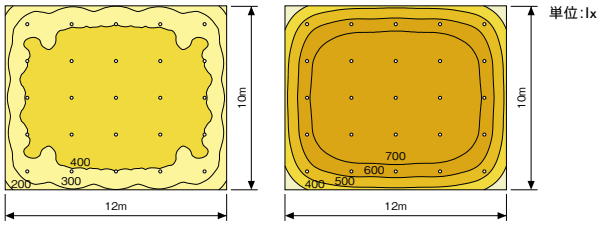

HID70W（AKD0080W）　EL-D5508W/3W


〈計算条件〉
・天井高：3m　・反射率：天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率：HID70W（AKD0080W）0.61　EL-D5508W/3W 0.68　・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス550器具とHID150W器具との経済比較

		HID70W AKD0080W AKD0080W ¥11,800（税別） AKT0020 ¥25,000（税別） CDM-TP/F70W/942 ¥13,300（税別） 計 ¥50,100（税別）	LED EL-D5508W/3W	比較
平均照度（lx）		402lx	632lx	明るさ約16%アップ
初期費用（イニシャルコスト）	台数（台）	25	25	—
	器具単価（円）	50,100	54,800	—
初期費用計（円）		1,252,500	1,370,000	—
電力費	消費電力（W/台）	80.0	47.0	約41%削減
	年間消費電力（kWh/年）	6,000	3,525	
	年間電力料金（円）	162,000	95,175	66,825円削減
ランプ交換費	光源寿命（時間）	16,000	40,000	約2.5倍
	ランプ価格（円）	13,300	—	—
	年間ランプ交換本数（本）	4.7	0	—
	年間ランプ費用（円）	62,344	0	—
年間ランニングコスト計（円）（電力料金＋ランプ交換費用）		224,344	95,175	約58%削減
10年間ライフサイクルコスト（円）		3,495,940	2,321,750	約34%削減

クラス550／HID70W器具相当

消費電力比較



ダウンライト HID70W



LED クラス550

光源寿命時間比較



HID70W ランプ



LED

※光束維持率70%時（推定）　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス550（HID70W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ300 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：3.5kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ300 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515N/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra75 / 定格光束 5,470lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 116.3lm/w

※EL-D5525NS/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,020lm・45.4W・132.5lm/W）





保守率＝1　単位：lx


白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515W/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra85 / 定格光束 5,120lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 108.9lm/w

※EL-D5525WM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,440lm・45.4W・119.8lm/W）





保守率＝1　単位：lx


温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515WW/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra85 / 定格光束 4,930lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 104.8lm/w

※EL-D5525WWM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,270lm・45.4W・116.0lm/W）





保守率＝1　単位：lx


電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515L/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra85 / 定格光束 4,570lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 97.2lm/w

※EL-D5525LM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,130lm・45.4W・112.9lm/W）





保守率＝1　単位：lx

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス550

クラス550（HID70W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ250 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513N/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,470lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 116.3lm/w

※EL-D5523NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,020lm・45.4W・132.5lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513W/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,120lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 108.9lm/w

※EL-D5523WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,440lm・45.4W・119.8lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513WW/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,930lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 104.8lm/w

※EL-D5523WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,270lm・45.4W・116.0lm/W）






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513L/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,570lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 97.2lm/w

※EL-D5523LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,130lm・45.4W・112.9lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ250 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514N/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,530lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 117.6lm/w

※EL-D5524NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,090lm・45.4W・134.1lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514W/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,170lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 110.0lm/w

※EL-D5524WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,500lm・45.4W・121.1lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514WW/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,980lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 105.9lm/w

※EL-D5524WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,330lm・45.4W・117.4lm/W）






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514L/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,620lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

※EL-D5524LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,190lm・45.4W・114.3lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス550(HID70W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511N/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,210lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 110.8lm/w

※EL-D5521NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,130lm・45.4W・112.9lm/W)





保守率＝1　単位：lx


白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511W/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,880lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 103.8lm/w

※EL-D5521WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,190lm・45.4W・114.3lm/W)





保守率＝1　単位：lx


温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511WW/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,700lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 100.0lm/w

※EL-D5521WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,030lm・45.4W・110.7lm/W)





保守率＝1　単位：lx


電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511L/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,360lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 92.7lm/w

※EL-D5521LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(4,890lm・45.4W・107.7lm/W)





保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ200 鏡面コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512N/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,360lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 114.0lm/w

※EL-D5522NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,900lm・45.4W・129.9lm/W)





保守率＝1　単位：lx


白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512W/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,010lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w

※EL-D5522WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,330lm・45.4W・117.4lm/W)





保守率＝1　単位：lx


温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512WW/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,830lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 102.7lm/w

※EL-D5522WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,170lm・45.4W・113.8lm/W)





保守率＝1　単位：lx


電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512L/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,480lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 95.3lm/w

※EL-D5522LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,030lm・45.4W・110.7lm/W)





保守率＝1　単位：lx

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス550

クラス550(HID70W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ175 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ175 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510N/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,670lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 120.6lm/w

※EL-D5520NS/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,320lm・45.4W・117.1lm/W)






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510W/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,300lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 112.7lm/w

※EL-D5520WM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,640lm・45.4W・124.2lm/W)






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510WW/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,110lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 108.7lm/w

※EL-D5520WWM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,460lm・45.4W・120.2lm/W)






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510L/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,740lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 100.8lm/w

※EL-D5520LM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,320lm・45.4W・117.1lm/W)





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

空間・用途に合わせて選べる反射板バリエーション

クラス550は空間全体に光が広がる白色コーンタイプと、
器具のまぶしさをおさえ、床面を明るく照らす鏡面・銀色コーンタイプをご用意。





90° 白色コーンタイプ
EL-D5511N/5W






50° 鏡面コーンタイプ
EL-D5512N/5W





70° 銀色コーンタイプ
(銀色ツヤ消仕上)
EL-D5509N/3W

※壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm

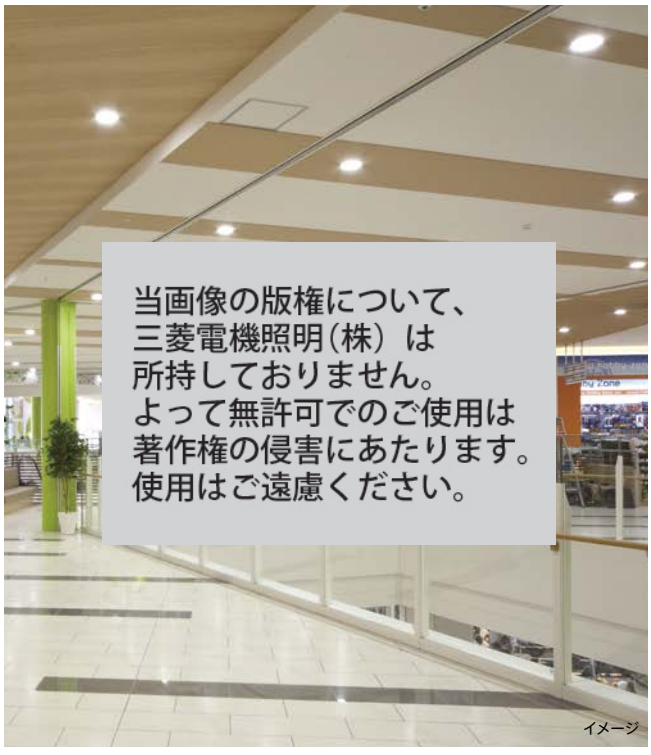

イメージ

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス550(HID70W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません


埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証
光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508N/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,550lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 118.0lm/w


※EL-D5518NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(6,120lm・45.4W・134.8lm/W)

白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508W/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,200lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w


※EL-D5518WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,530lm・45.4W・121.8lm/W)

温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508WW/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,010lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w


※EL-D5518WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,350lm・45.4W・117.8lm/W)

電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508L/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,650lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 98.9lm/w

※EL-D5518LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,210lm・45.4W・114.7lm/W)

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません


埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証
光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509N/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,270lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 112.1lm/w


※EL-D5519NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,800lm・45.4W・127.7lm/W)

白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509W/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,930lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 104.8lm/w


※EL-D5519WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,240lm・45.4W・115.4lm/W)

温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509WW/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,750lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 101.0lm/w



※EL-D5519WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,080lm・45.4W・111.8lm/W)

電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509L/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,400lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 93.6lm/w

※EL-D5519LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(4,940lm・45.4W・108.8lm/W)

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。


※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス350


従来光源器具に比べ
薄枠・コンパクトで施工性を向上。

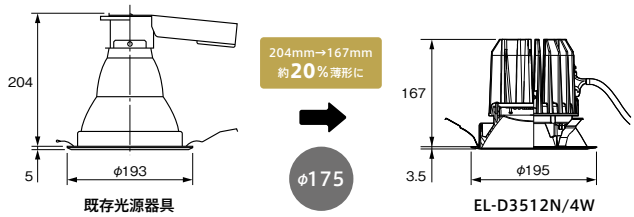

■既存光源器具の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具(FHT42形×2)の明るさと4種類の埋込穴に対応。
豊富な埋込穴バリエーションと省電力・長寿命で幅広い用途に適しています。

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

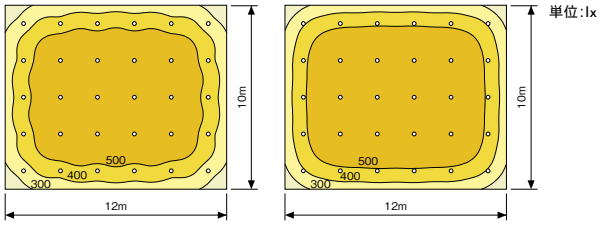

〈計算条件〉
・天井高:3m　・反射率:天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率:FHT42形×2 BDF65002A 0.61　EL-D3513N/5W 0.68　・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込)※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス350器具とFHT42形×2灯器具との経済比較

		FHT42形×2 BDF65002A	LED EL-D3513N/5W	比較
平均照度(lx)		494lx	502lx	同等
初期費用(イニシャルコスト)	台数(台)	30	30	—
	器具単価(円)	32,800	41,500	—
初期費用計(円)		984,000	1,245,000	—
電力費	消費電力(W/台)	84.0	31.0	約63%削減
	年間消費電力(kWh/年)	7,560	2,790	
	年間電力料金(円)	204,120	75,330	128,790円削減
ランプ交換費	光源寿命(時間)	10,000	40,000	約4倍
	ランプ価格(円)	3,100	—	—
	年間ランプ交換本数(本)	9.0	0	—
	年間ランプ費用(円)	27,900	0	—
年間ランニングコスト計(円)(電力料金+ランプ交換費用)		232,020	75,330	約68%削減
10年間ライフサイクルコスト(円)		3,304,200	1,998,300	約40%削減

クラス350／FHT42形×2灯器具相当



※光束維持率70%時(推定)　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス350(FHT42形×2灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ250 白色コーン




[共通仕様]
本体　:アルミダイカスト
枠　:鋼板 白色塗装
反射板　:アルミ 白色
下面カバー　:アクリル拡散
ユニットボックス:鋼板
質量　:2.9kg

定格電圧　:AC100～242V
入力電流　:100V時:0.31A　200V時:0.16A
定格消費電力:100V時:31W　200V時:31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光(信号)約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間(光束維持率76%)




昼白色 [5000K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514N/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,510lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 113.2lm/w
※EL-D3533NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(4,380lm・30.1W・145.5lm/W)

白色 [4000K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514W/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,290lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 106.1lm/w
※EL-D3533WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(3,920lm・30.1W・130.2lm/W)

温白色 [3500K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514WW/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,170lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 102.2lm/w
※EL-D3533WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(3,790lm・30.1W・125.9lm/W)

電球色 [3000K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514L/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,940lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 94.8lm/w
※EL-D3533LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(3,690lm・30.1W・122.5lm/W)

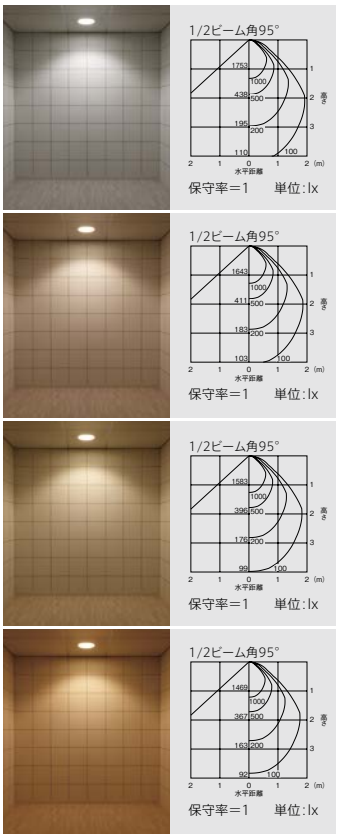

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。
※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm

A:電圧100～242V共用　HZ:5～100%連続調光　HTZ:5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス350（FHT42形×2灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3513N/5W AHZ Ⓢ △¥41,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,390lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w

※EL-D3532NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,230lm・30.1W・140.5lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3513W/5W AHZ Ⓢ △¥41,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,170lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 102.2lm/w

※EL-D3532WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,780lm・30.1W・125.5lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3513WW/5W AHZ Ⓢ △¥41,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,060lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

※EL-D3532WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,660lm・30.1W・121.5lm/W）






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3513L/5W AHZ Ⓢ △¥41,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,840lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 91.6lm/w

※EL-D3532LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,560lm・30.1W・118.2lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

90° φ175 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ175 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3512N/4W AHZ Ⓢ △¥40,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,630lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 117.0lm/w

※EL-D3531NS/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,520lm・30.1W・150.1lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3512W/4W AHZ Ⓢ △¥40,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,390lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w

※EL-D3531WM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,040lm・30.1W・134.2lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3512WW/4W AHZ Ⓢ △¥40,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,280lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 105.8lm/w

※EL-D3531WWM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,910lm・30.1W・129.9lm/W）






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3512L/4W AHZ Ⓢ △¥40,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,040lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 98.0lm/w

※EL-D3531LM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,810lm・30.1W・126.5lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス350

クラス350（FHT42形×2灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510N/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,560lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 114.8lm/w

※EL-D3529NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,440lm・30.1W・147.5lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510W/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,330lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 107.4lm/w

※EL-D3529WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,960lm・30.1W・131.5lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510WW/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,210lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 103.5lm/w

※EL-D3529WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,840lm・30.1W・127.5lm/W）






電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510L/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,980lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 96.1lm/w

※EL-D3529LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,740lm・30.1W・124.2lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）




昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511N/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,420lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 110.3lm/w

※EL-D3530NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,260lm・30.1W・141.5lm/W）






白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511W/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,200lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 103.2lm/w

※EL-D3530WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,800lm・30.1W・126.2lm/W）






温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511WW/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,080lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 99.3lm/w

※EL-D3530WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,690lm・30.1W・122.5lm/W）







電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511L/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,860lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 92.2lm/w

※EL-D3530LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,590lm・30.1W・119.2lm/W）






※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm


A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト


色温度可変 クラス300
(FHT42形×2灯器具相当)

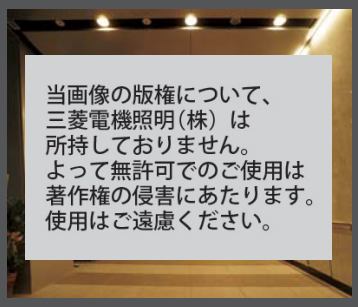

電球色(3000K)

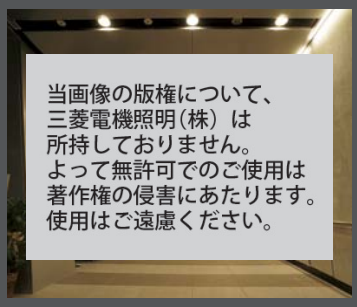

温白色(3500K)

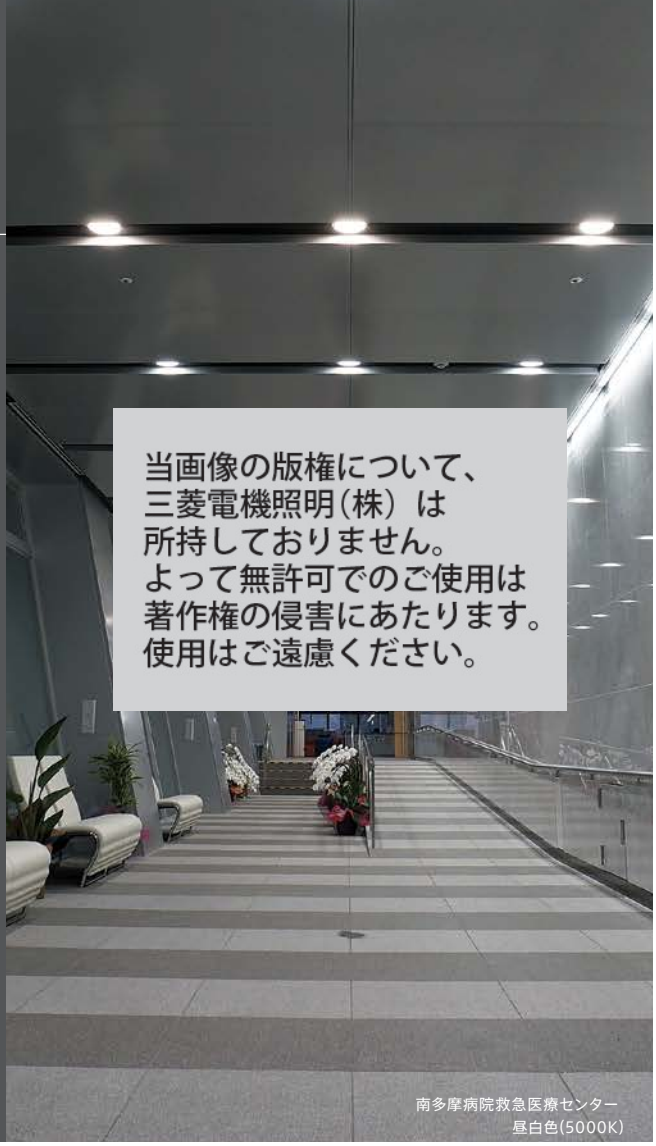


南多摩病院救急医療センター
昼白色(5000K)

1台の器具で明るさ・色温度の変更が可能

色温度・照度が高いさわやかな光から、低い暖かみのある光まで。
季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です。

シーンに合わせて光色・照度を変化

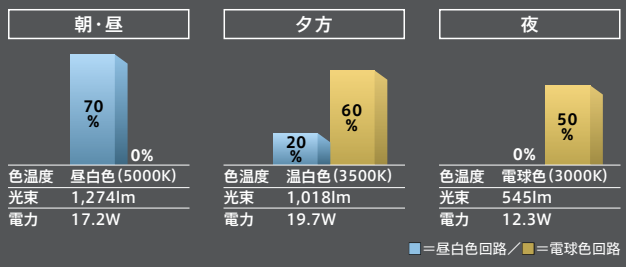

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。

クラス300(FHT42形×2灯器具相当) ※単色:昼白色100%点灯時(FHT42形器具相当)、電球色100%点灯時(FHT32形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




■ 昼白色 [5000K]
〜
■ 電球色 [3000K]


EL-D3000M/3W AHZ Ⓢ △¥58,000(税別)

本体	:アルミ 白色塗装仕上
枠・反射板	:プラスチック 白色
カバー	:アクリル拡散
電源ユニットボックス	:鋼板
質量	:2.6kg
定格電圧	:AC100～242V共用
入力電流	:100V時:0.50A 200V時:0.25A
定格消費電力	:100V時:49.8W 200V時:49.2W

Ra85 | 定格光束 2,910lm | 定格消費電力 49.2w | 固有エネルギー消費効率 59.1lm/w

断熱施工では使用できません





※上記は混色時の値です。

埋込穴 φ150 | 電源ユニット別置 | 光源寿命 60,000時間 | 調光(信号) 約5～100% | 5年保証


昼白色相当 ― 白色相当 ― 電球色相当



昼白色回路:100%
電球色回路:0%

昼白色回路:100%
電球色回路:100%

昼白色回路:0%
電球色回路:100%

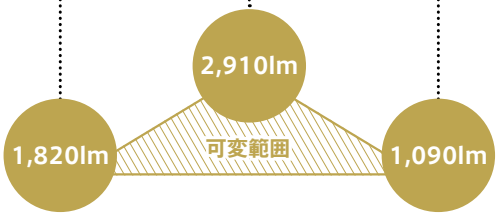

※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm

自動調光システムMILCO.Sとの組合せ


調光率				
昼白色回路用	100%	100%	30%	0%
電球色回路用	0%	100%	100%	100%
色温度	昼白色相当	白色相当	温白色相当	電球色相当
光束	1,820lm	2,910lm	1,630lm	1,090lm
消費電力	24.6W	49.2W	32W	24.6W

※200V時の値です。



コントローラ MS681S ワイヤレスリモコン MS213

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

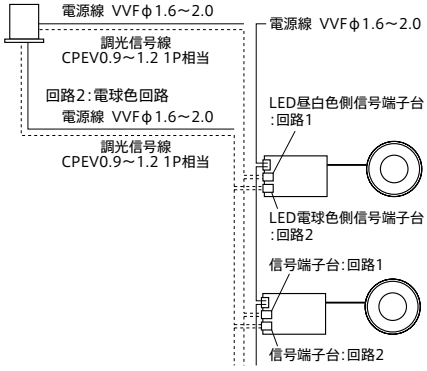

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60

(FHT57形・42形・32形・24形・白熱電球60W器具相当)


コンパクトサイズで簡単施工。
電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで
低天井エリアの多彩な空間に対応します。

MC LEDベースライト シリーズ

多彩なバリエーション、全1000通り以上の組み合わせ

5種類の出力、6種類の光色バリエーションと3タイプの演色性をラインアップ

出力クラス

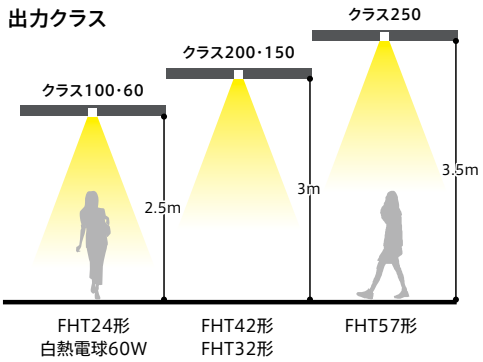

光色・演色性


	一般タイプ Ra85	高演色タイプ Ra95	省電力タイプ Ra75
クラス250	□□□□	□□□	□
クラス200	■□□□□	–	□
クラス150	■□□□□■	□□□	□
クラス100	■□□□□■	□□□	□
クラス60	■□□□□■	–	–

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)




昼光色 (6500K) / 昼白色 (5000K) / 白色 (4000K) / 温白色 (3500K) / 電球色 (3000K) / 電球色 (2700K)

Ra85 一般タイプ




豊富な光色であらゆる空間
[一般的な店舗や
会議室などへ]

Ra95 高演色タイプ



色味などを重視する空間
[パウダールームや、
レストラン、美容室などへ]

Ra75 省電力タイプ



節電が最優先される空間
[廊下や通路、
バックヤードなどへ]

※設置空間画像はすべてイメージです。

豊富な品揃えの反射板枠タイプ



白色コーン / 銀色コーン / 深枠タイプ (遮光角30°) / グレアソフト (遮光角45°) / ウォールウォッシャ / 傾斜天井用 / 角形



木枠 / 角形木枠 / トリムレス / シリコーン アクセサリ / 人感センサタイプ※ (一体形) / 軒下用※ (一体形)

※人感センサタイプ、軒下用はMCシリーズの反射板枠、ライトユニットとの組合せはできません。ご注意ください。

埋込穴バリエーション



φ100 / φ125 / φ150 / □150


リニューアル対応



φ175 / φ200

リニューアルプレート不要で省施工

埋込穴Φ200・Φ175の反射板枠の品揃えにより、従来必要だったリニューアルプレートが不要に。既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。

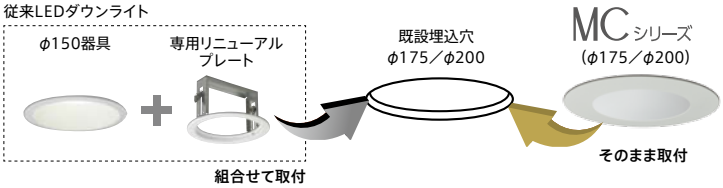

従来機種より、さらに省電力に、お求めやすく※


業界トップクラス※ 高効率

コンパクト形蛍光灯器具と同等の明るさで業界トップクラス※の高効率に省電力・低価格を実現。

※φ150・白色コーン遮光15°の省電力タイプにおいて。2016年10月現在当社調べ

	クラス200（FHT42形器具相当）		クラス150（FHT32形器具相当）		クラス100（FHT24形器具相当）	
	当社従来品	MCシリーズ	当社従来品	MCシリーズ	当社従来品	MCシリーズ
明るさ	1,930lm	1,630lm	1,570lm	1,240lm	1,120lm	790lm
消費電力	19.3W	消費電力 34%削減 → 12.7W	16.2W	消費電力 41%削減 → 9.6W	12.2W	消費電力 52%削減 → 5.8W
固有エネルギー消費効率	100lm/W	128.3lm/W	96.9lm/W	129.1lm/W	91.8lm/W	136.2lm/W
希望小売価格	￥25,800（税別）	価格 3,000円ダウン → ￥22,800（税別）	￥20,800（税別）	価格 3,300円ダウン → ￥17,500（税別）	￥15,500（税別）	価格 700円ダウン → ￥14,800（税別）

※比較条件：5000K（昼白色相当）Ra75において

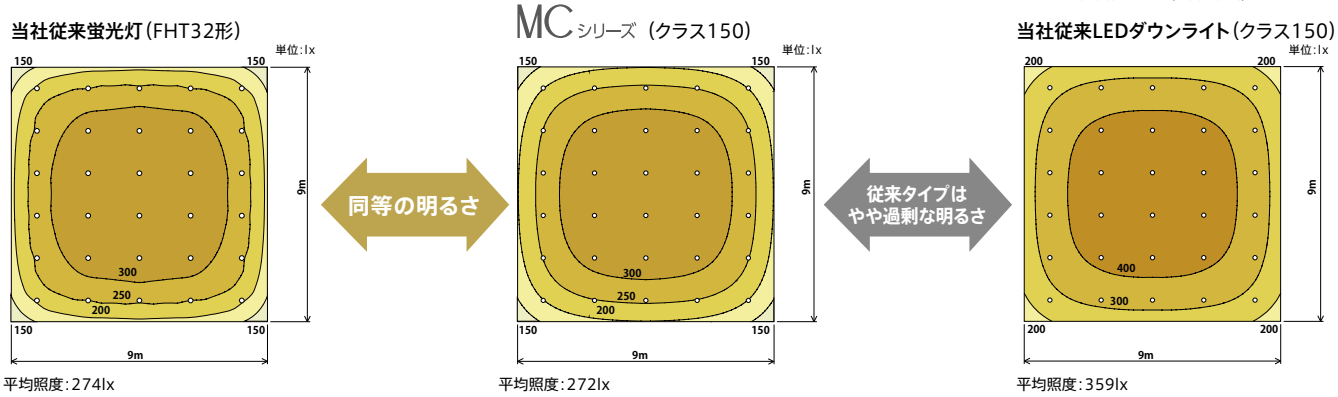

〈計算条件〉・天井高：2.5m　・反射率：天井70% 壁30% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率：従来蛍光灯（BDF43001A）0.63　MCシリーズLEDダウンライト（EL-D04/3(150NS)）0.77　従来LEDダウンライト（EL-D1427N/3W）0.77


軽量化と独自の電源内蔵技術によるコンパクト化で施工性を向上

独自の電源内蔵技術でコンパクト化を実現。クラス200※1 以下はライトユニットの放熱フィンがなくなり質量0.4kgと業界最軽量※2 になりました。

※1：クラス200はRa75タイプに限る
※2：φ100～φ150・白色コーンおよび銀色コーン遮光15°において。2016年10月現在当社調べ

コンパクトな形状

天井面からの高さはφ100～φ150・白色コーンおよび銀色コーン遮光15°の全機種において100mm。天井への埋め込みが容易です。

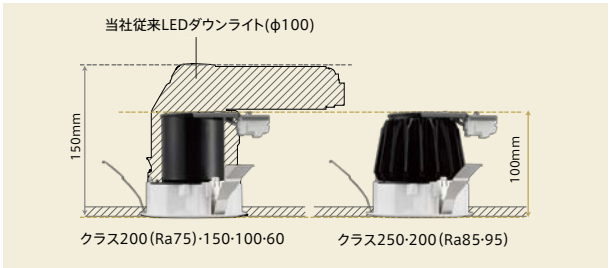


こだわりの施工方法ですばやく装着※3

※3：一体形（人感センサタイプ・軒下用）を除く

1 ライトユニットのアタッチメントばねを反射板枠の角穴（小）に2カ所引っかける



2 ライトユニットの固定爪を反射板枠の角穴（大）にカチッと音がするまで押し込む

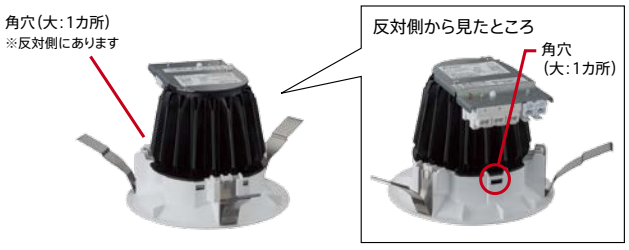

ベースダウンライト

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60


(FHT57形・42形・32形・24形・白熱電球60W器具相当)

空間・用途に合わせて選べる反射板枠バリエーション


96°～99° 白色コーン 遮光15°
▶P.368～



高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。





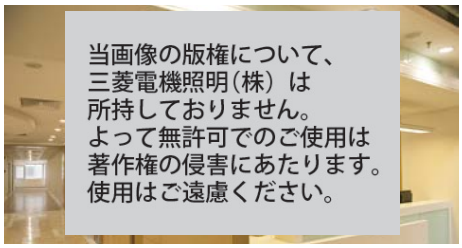


エントランス、ホールなどにおすすめ


91°～97° 銀色コーン 遮光15°
▶P.370～



明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。





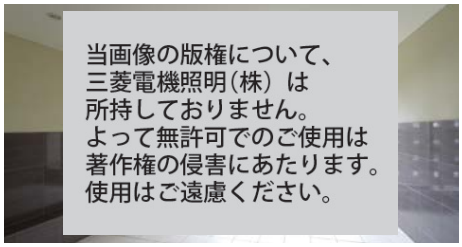


エントランス、ホールなどにおすすめ


79°～89° 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
▶P.384～



遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。





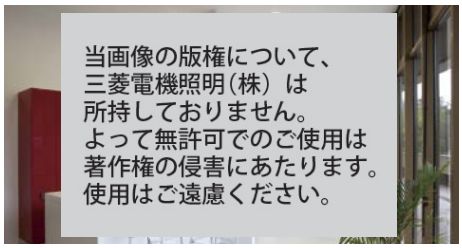


ショールームなどにおすすめ


49°～58° 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
▶P.386～



銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。





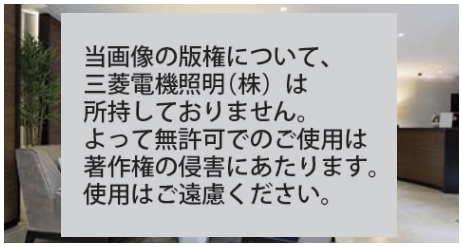


ラウンジ、ロビーなどにおすすめ


37° グレアソフト 銀色コーン 遮光45°
▶P.396～



光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。





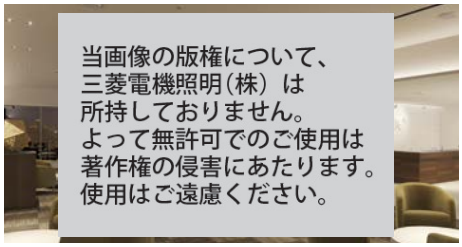


ホテルや病院などのロビー・ラウンジなどにおすすめ


ウォールウォッシャ
▶P.400～



壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。





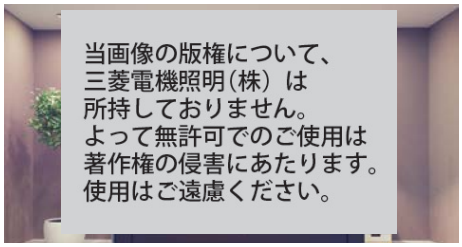


ショーウィンドウ、ディスプレイなどにおすすめ

※ビーム角は器具の大きさ(直径)によって異なります。 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。


傾斜天井用 ▶P.404～



天井傾斜度10°～30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。



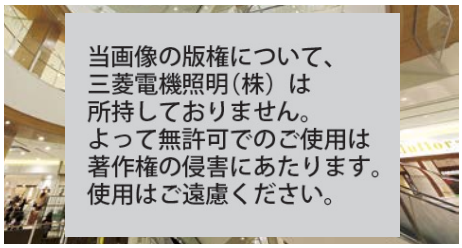



当画像の版権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。

エスカレーターや商業施設などの傾斜天井空間におすすめ


99° 角形 ▶P.406～



シンプルな角形フォルム。組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。



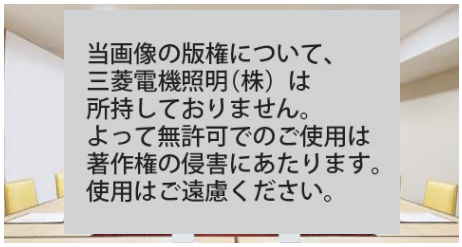



当画像の版権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。

会議室、プレゼンテーションルームなどにおすすめ


99° 木枠 ▶P.408～



天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。



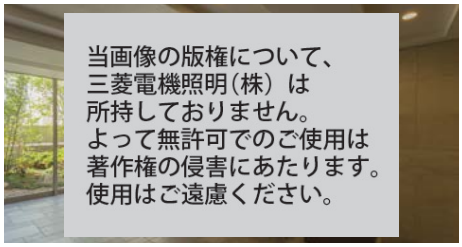



当画像の版権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。

ブラウン調の落ち着いた空間におすすめ


99° 角形木枠 ▶P.410～



シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。和風の空間にもおすすめです。



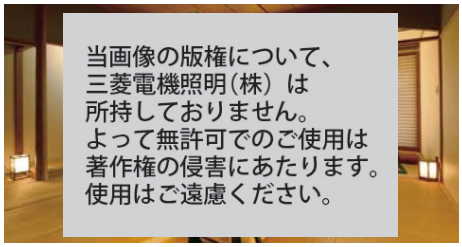



当画像の版権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。

和風空間におすすめ


トリムレス ▶P.412～



器具の存在感を抑えた枠のない形状で、設置する空間を選びません。



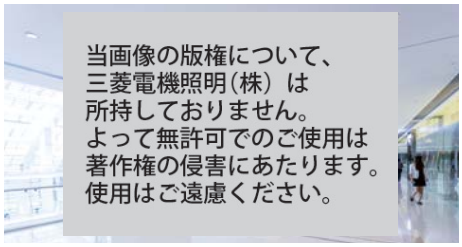



当画像の版権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。

ショッピングモールなど器具の存在感を抑えた空間におすすめ


121° シリコーンアクセサリ ▶P.414～



シリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面を浮き上げ、空間に明るさ感を与えます。



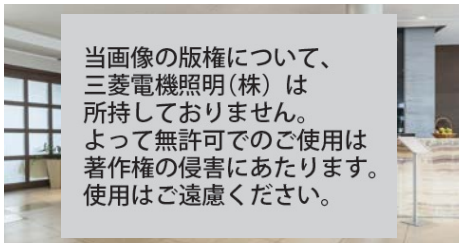


当画像の版権について、
三菱電機照明(株)は
所持しておりません。
よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。
使用はご遠慮ください。

天井面にも光が広がりソフトな明るさを演出する空間におすすめ

※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm ※設置空間画像はすべてイメージです。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




公共施設形名:
LRS1-400LM-1 LN9(AHN) (EL-D00/1(060NM) AHN)
LRS1-400LM-1 LZ9(AHZ) (EL-D00/1(060NM) AHZ)

96° φ100 反射板枠[白色コーン 遮光15°]


[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%
5年保証
埋込穴 φ100



クラス250・200(Ra85・95)

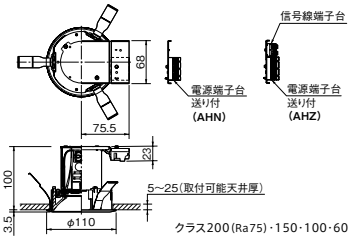

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D00/1** Ⓢ○ ¥3,800(税別)


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D00/1(250NM) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**(税別) (2,140lm・18.2W・117.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D00/1(200NM) AHN** 組合せ価格Ⓢ○ **¥25,800**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D00/1(150NM) AHN** 組合せ価格Ⓢ○ **¥20,800**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D00/1(100NM) AHN** 組合せ価格Ⓢ○ **¥15,500**(税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D00/1(060NM) AHN** 組合せ価格Ⓢ○ **¥9,800**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NM AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D00/1(250NM) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**(税別) (2,140lm・18.7W・114.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D00/1(200NM) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,800**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D00/1(150NM) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D00/1(100NM) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**(税別) (930lm・7.5W・124.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D00/1(060NM) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥12,800**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NH AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D00/1(250NH) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (1,780lm・18.2W・97.8lm/W Ⓖ)		ライトユニット:EL-DU150NH AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D00/1(150NH) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**(税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU100NH AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D00/1(100NH) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,500**(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NH AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D00/1(250NH) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**(税別) (1,780lm・18.7W・95.1lm/W Ⓖ)		ライトユニット:EL-DU150NH AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D00/1(150NH) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**(税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU100NH AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D00/1(100NH) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NS AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D00/1(250NS) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,000**(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D00/1(200NS) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D00/1(150NS) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**(税別) (1,200lm・9.6W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D00/1(100NS) AHN** 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D00/1(250NS) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,000**(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D00/1(200NS) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D00/1(150NS) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**(税別) (1,200lm・9.8W・122.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D00/1(100NS) AHZ** 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,800**(税別) (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]





※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用 HN:固定出力 HZ:5~100%連続調光 Ⓢ:LED施設 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[白色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D00/1(250NM) AHN	△	¥29,800	2,140lm・18.2W・117.5lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D00/1(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D00/1(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D00/1(250LM) AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D00/1(200DM) AHN	△	¥25,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D00/1(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D00/1(200WM) AHN	○		1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D00/1(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D00/1(200LM) AHN	○		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D00/1(150DM) AHN	△	¥20,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D00/1(150NM) AHN	○		1,540lm・12.7W・121.2lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D00/1(150WM) AHN	○		1,370lm・12.7W・107.8lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D00/1(150WWM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D00/1(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D00/1(15027M) AHN	△		1,230lm・12.7W・96.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D00/1(100DM) AHN	△	¥15,500	890lm・7.2W・123.6lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D00/1(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D00/1(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D00/1(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D00/1(100LM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D00/1(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D00/1(060DM) AHN	△	¥9,800	710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D00/1(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D00/1(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D00/1(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D00/1(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D00/1(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D00/1(250NH) AHN	△	¥30,800	1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D00/1(250WH) AHN	△		1,610lm・18.2W・88.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D00/1(250LH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D00/1(150NH) AHN	△	¥21,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D00/1(150WH) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D00/1(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D00/1(100NH) AHN	△	¥16,500	790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D00/1(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D00/1(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D00/1(250NS) AHN	△	¥27,000	1,890lm・15.2W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D00/1(200NS) AHN	△	¥22,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D00/1(150NS) AHN	△	¥17,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D00/1(100NS) AHN	△	¥14,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D00/1(250NM) AHZ	△	¥32,800	2,140lm・18.7W・114.4lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D00/1(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D00/1(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D00/1(250LM) AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D00/1(200DM) AHZ	△	¥28,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D00/1(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D00/1(200WM) AHZ	△		1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D00/1(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D00/1(200LM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D00/1(150DM) AHZ	△	¥23,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D00/1(150NM) AHZ	△		1,540lm・13.2W・116.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D00/1(150WM) AHZ	△		1,370lm・13.2W・103.7lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D00/1(150WWM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D00/1(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D00/1(15027M) AHZ	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D00/1(100DM) AHZ	△	¥18,500	890lm・7.5W・118.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D00/1(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D00/1(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D00/1(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D00/1(100LM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D00/1(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D00/1(060DM) AHZ	△	¥12,800	710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D00/1(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D00/1(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D00/1(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D00/1(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D00/1(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D00/1(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D00/1(250WH) AHZ	△		1,610lm・18.7W・86.0lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D00/1(250LH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D00/1(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D00/1(150WH) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D00/1(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D00/1(100NH) AHZ	△	¥19,500	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D00/1(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D00/1(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D00/1(250NS) AHZ	△	¥30,000	1,890lm・15.6W・121.1lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D00/1(200NS) AHZ	△	¥25,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D00/1(150NS) AHZ	△	¥20,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D00/1(100NS) AHZ	△	¥17,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




91° φ100 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]


[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠＋ライトユニット)　：0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ100



クラス250・200(Ra85・95)

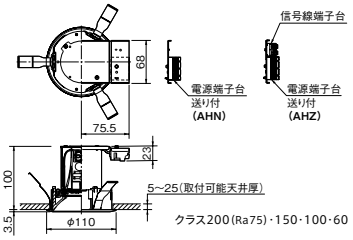

クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D01/1** Ⓢ○ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D01/1(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,300**(税別) (2,070lm・18.2W・113.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D01/1(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥26,300**(税別) (1,780lm・15.2W・117.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D01/1(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥21,300**(税別) (1,490lm・12.7W・117.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D01/1(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥16,000**(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D01/1(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥10,300**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D01/1(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,300**(税別) (2,070lm・18.7W・110.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D01/1(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,300**(税別) (1,780lm・15.6W・114.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D01/1(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,300**(税別) (1,490lm・13.2W・112.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D01/1(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,000**(税別) (900lm・7.5W・120.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D01/1(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥13,300**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D01/1(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,300**(税別) (1,720lm・18.2W・94.5lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D01/1(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,300**(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D01/1(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,000**(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D01/1(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,300**(税別) (1,720lm・18.7W・91.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D01/1(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,300**(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D01/1(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,000**(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D01/1(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (1,830lm・15.2W・120.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D01/1(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,300**(税別) (1,530lm・12.7W・120.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D01/1(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,000**(税別) (1,160lm・9.6W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D01/1(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥15,300**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D01/1(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**(税別) (1,830lm・15.6W・117.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D01/1(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,300**(税別) (1,530lm・13.2W・115.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D01/1(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,000**(税別) (1,160lm・9.8W・118.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D01/1(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥18,300**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm




保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K




保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[銀色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D01/1(250NM) AHN	△	¥30,300	2,070lm・18.2W・113.7lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D01/1(250WM) AHN	△		1,870lm・18.2W・102.7lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D01/1(250WWM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D01/1(250LM) AHN	△		1,740lm・18.2W・95.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D01/1(200DM) AHN	△	¥26,300	1,690lm・15.2W・111.1lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D01/1(200NM) AHN	○		1,780lm・15.2W・117.1lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D01/1(200WM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D01/1(200WWM) AHN	○		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D01/1(200LM) AHN	○		1,470lm・15.2W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D01/1(150DM) AHN	△	¥21,300	1,420lm・12.7W・111.8lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D01/1(150NM) AHN	○		1,490lm・12.7W・117.3lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D01/1(150WM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D01/1(150WWM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D01/1(150LM) AHN	○		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D01/1(15027M) AHN	△		1,190lm・12.7W・93.7lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D01/1(100DM) AHN	△	¥16,000	860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D01/1(100NM) AHN	○		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D01/1(100WM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D01/1(100WWM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D01/1(100LM) AHN	○		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D01/1(10027M) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D01/1(060DM) AHN	△	¥10,300	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D01/1(060NM) AHN	○		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D01/1(060WM) AHN	○		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D01/1(060WWM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D01/1(060LM) AHN	○		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D01/1(06027M) AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D01/1(250NH) AHN	△	¥31,300	1,720lm・18.2W・94.5lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D01/1(250WH) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D01/1(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D01/1(150NH) AHN	△	¥22,300	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D01/1(150WH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D01/1(150LH) AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D01/1(100NH) AHN	△	¥17,000	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D01/1(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D01/1(100LH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D01/1(250NS) AHN	△	¥27,500	1,830lm・15.2W・120.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D01/1(200NS) AHN	△	¥23,300	1,530lm・12.7W・120.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D01/1(150NS) AHN	△	¥18,000	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D01/1(100NS) AHN	△	¥15,300	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D01/1(250NM) AHZ	△	¥33,300	2,070lm・18.7W・110.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D01/1(250WM) AHZ	△		1,870lm・18.7W・100.0lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D01/1(250WWM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D01/1(250LM) AHZ	△		1,740lm・18.7W・93.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D01/1(200DM) AHZ	△	¥29,300	1,690lm・15.6W・108.3lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D01/1(200NM) AHZ	△		1,780lm・15.6W・114.1lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D01/1(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D01/1(200WWM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D01/1(200LM) AHZ	△		1,470lm・15.6W・94.2lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D01/1(150DM) AHZ	△	¥24,300	1,420lm・13.2W・107.5lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D01/1(150NM) AHZ	△		1,490lm・13.2W・112.8lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D01/1(150WM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D01/1(150WWM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D01/1(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D01/1(15027M) AHZ	△		1,190lm・13.2W・90.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D01/1(100DM) AHZ	△	¥19,000	860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D01/1(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D01/1(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D01/1(100WWM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D01/1(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D01/1(10027M) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D01/1(060DM) AHZ	△	¥13,300	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D01/1(060NM) AHZ	△		720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D01/1(060WM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D01/1(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D01/1(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D01/1(06027M) AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D01/1(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,720lm・18.7W・91.9lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D01/1(250WH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D01/1(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D01/1(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D01/1(150WH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D01/1(150LH) AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D01/1(100NH) AHZ	△	¥20,000	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D01/1(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D01/1(100LH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D01/1(250NS) AHZ	△	¥30,500	1,830lm・15.6W・117.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D01/1(200NS) AHZ	△	¥26,300	1,530lm・13.2W・115.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D01/1(150NS) AHZ	△	¥21,000	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D01/1(100NS) AHZ	△	¥18,300	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




公共施設形名:
LRS1-850LM LN9(AHN) (EL-D02/2(100NM) AHN)
LRS1-850LM LZ9(AHZ) (EL-D02/2(100NM) AHZ)

99° φ125 反射板枠[白色コーン 遮光15°]


[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%
5年保証
埋込穴 φ125

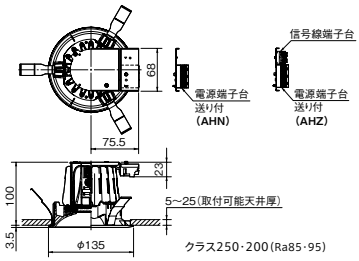

クラス250・200(Ra85・95)

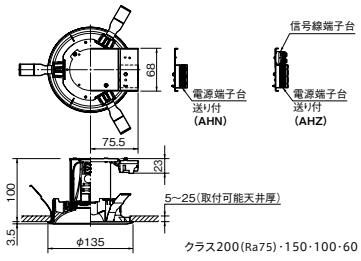

クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D02/2** Ⓢ○ ¥3,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D02/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**(税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D02/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥25,800**(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D02/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥20,800**(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D02/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥15,500**(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D02/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥9,800**(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D02/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (2,200lm・18.7W・117.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D02/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D02/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D02/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (960lm・7.5W・128.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D02/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥12,800**(税別) (760lm・6.1W・124.5lm/W Ⓖ)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D02/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,830lm・18.2W・100.5lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D02/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,800**(税別) (1,310lm・12.7W・103.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D02/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,500**(税別) (810lm・7.2W・112.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D02/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**(税別) (1,830lm・18.7W・97.8lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D02/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,310lm・13.2W・99.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D02/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (810lm・7.5W・108.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D02/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,000**(税別) (1,940lm・15.2W・127.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D02/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,620lm・12.7W・127.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D02/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (1,230lm・9.6W・128.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D02/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (790lm・5.8W・136.2lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D02/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,000**(税別) (1,940lm・15.6W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D02/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,620lm・13.2W・122.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D02/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (1,230lm・9.8W・125.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D02/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**(税別) (790lm・6.1W・129.5lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm




保守率=1 単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K




保守率=1 単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1 単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1 単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1 単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用 HN:固定出力 HZ:5~100%連続調光 Ⓢ:LED施設 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[白色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D02/2(250NM) AHN	△	¥29,800	2,200lm・18.2W・120.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D02/2(250WM) AHN	△		1,990lm・18.2W・109.3lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D02/2(250WWM) AHN	△		1,900lm・18.2W・104.3lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D02/2(250LM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D02/2(200DM) AHN	△	¥25,800	1,790lm・15.2W・117.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D02/2(200NM) AHN	○		1,890lm・15.2W・124.3lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D02/2(200WM) AHN	○		1,670lm・15.2W・109.8lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D02/2(200WWM) AHN	○		1,610lm・15.2W・105.9lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D02/2(200LM) AHN	○		1,560lm・15.2W・102.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D02/2(150DM) AHN	△	¥20,800	1,500lm・12.7W・118.1lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D02/2(150NM) AHN	○		1,580lm・12.7W・124.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D02/2(150WM) AHN	○		1,400lm・12.7W・110.2lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D02/2(150WWM) AHN	○		1,350lm・12.7W・106.2lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D02/2(150LM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D02/2(15027M) AHN	△		1,260lm・12.7W・99.2lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D02/2(100DM) AHN	△	¥15,500	910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D02/2(100NM) AHN	○		960lm・7.2W・133.3lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D02/2(100WM) AHN	○		850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D02/2(100WWM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D02/2(100LM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D02/2(10027M) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D02/2(060DM) AHN	△	¥9,800	720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D02/2(060NM) AHN	○		760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D02/2(060WM) AHN	○		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D02/2(060WWM) AHN	○		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D02/2(060LM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D02/2(06027M) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D02/2(250NH) AHN	△	¥30,800	1,830lm・18.2W・100.5lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D02/2(250WH) AHN	△		1,650lm・18.2W・90.6lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D02/2(250LH) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D02/2(150NH) AHN	△	¥21,800	1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D02/2(150WH) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D02/2(150LH) AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D02/2(100NH) AHN	△	¥16,500	810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D02/2(100WH) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D02/2(100LH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D02/2(250NS) AHN	△	¥27,000	1,940lm・15.2W・127.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D02/2(200NS) AHN	△	¥22,800	1,620lm・12.7W・127.5lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D02/2(150NS) AHN	△	¥17,500	1,230lm・9.6W・128.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D02/2(100NS) AHN	△	¥14,800	790lm・5.8W・136.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D02/2(250NM) AHZ	△	¥32,800	2,200lm・18.7W・117.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D02/2(250WM) AHZ	△		1,990lm・18.7W・106.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D02/2(250WWM) AHZ	△		1,900lm・18.7W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D02/2(250LM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D02/2(200DM) AHZ	△	¥28,800	1,790lm・15.6W・114.7lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D02/2(200NM) AHZ	△		1,890lm・15.6W・121.1lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D02/2(200WM) AHZ	△		1,670lm・15.6W・107.0lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D02/2(200WWM) AHZ	△		1,610lm・15.6W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D02/2(200LM) AHZ	△		1,560lm・15.6W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D02/2(150DM) AHZ	△	¥23,800	1,500lm・13.2W・113.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D02/2(150NM) AHZ	△		1,580lm・13.2W・119.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D02/2(150WM) AHZ	△		1,400lm・13.2W・106.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D02/2(150WWM) AHZ	△		1,350lm・13.2W・102.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D02/2(150LM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D02/2(15027M) AHZ	△		1,260lm・13.2W・95.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D02/2(100DM) AHZ	△	¥18,500	910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D02/2(100NM) AHZ	△		960lm・7.5W・128.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D02/2(100WM) AHZ	△		850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D02/2(100WWM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D02/2(100LM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D02/2(10027M) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D02/2(060DM) AHZ	△	¥12,800	720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D02/2(060NM) AHZ	△		760lm・6.1W・124.5lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D02/2(060WM) AHZ	△		690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D02/2(060WWM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D02/2(060LM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D02/2(06027M) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D02/2(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,830lm・18.7W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D02/2(250WH) AHZ	△		1,650lm・18.7W・88.2lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D02/2(250LH) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D02/2(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D02/2(150WH) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D02/2(150LH) AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D02/2(100NH) AHZ	△	¥19,500	810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D02/2(100WH) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D02/2(100LH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D02/2(250NS) AHZ	△	¥30,000	1,940lm・15.6W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D02/2(200NS) AHZ	△	¥25,800	1,620lm・13.2W・122.7lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D02/2(150NS) AHZ	△	¥20,500	1,230lm・9.8W・125.5lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D02/2(100NS) AHZ	△	¥17,800	790lm・6.1W・129.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




97° φ125 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]


[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ125

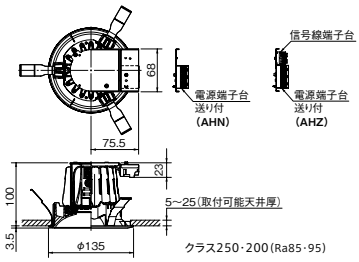

クラス250・200(Ra85・95)

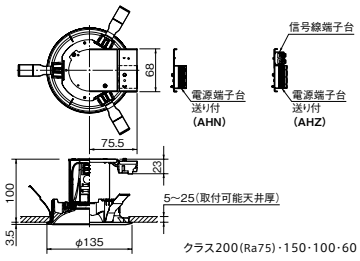

クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D03/2**　Ⓢ○ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D03/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,300**(税別) (2,140lm・18.2W・117.5lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D03/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,300**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D03/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,300**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D03/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,000**(税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D03/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥10,300**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D03/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,300**(税別) (2,140lm・18.7W・114.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D03/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,300**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D03/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,300**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D03/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,000**(税別) (930lm・7.5W・124.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D03/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥13,300**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D03/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,300**(税別) (1,780lm・18.2W・97.8lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D03/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,300**(税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D03/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,000**(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D03/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,300**(税別) (1,780lm・18.7W・95.1lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D03/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,300**(税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D03/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,000**(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D03/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D03/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D03/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,000**(税別) (1,200lm・9.6W・125.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D03/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥15,300**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D03/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D03/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,300**(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D03/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,000**(税別) (1,200lm・9.8W・122.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D03/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,300**(税別) (770lm・6.1W・126.2lm/W)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm




保守率=1　単位:lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率=1　単位:lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[銀色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D03/2(250NM) AHN	△	¥30,300	2,140lm・18.2W・117.5lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D03/2(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D03/2(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D03/2(250LM) AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D03/2(200DM) AHN	△	¥26,300	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D03/2(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D03/2(200WM) AHN	○		1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D03/2(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D03/2(200LM) AHN	○		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D03/2(150DM) AHN	△	¥21,300	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D03/2(150NM) AHN	○		1,540lm・12.7W・121.2lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D03/2(150WM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D03/2(150WWM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D03/2(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D03/2(15027M) AHN	△		1,230lm・12.7W・96.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D03/2(100DM) AHN	△	¥16,000	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D03/2(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D03/2(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D03/2(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D03/2(100LM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D03/2(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D03/2(060DM) AHN	△	¥10,300	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D03/2(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D03/2(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D03/2(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D03/2(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D03/2(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D03/2(250NH) AHN	△	¥31,300	1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D03/2(250WH) AHN	△		1,610lm・18.2W・88.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D03/2(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D03/2(150NH) AHN	△	¥22,300	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D03/2(150WH) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D03/2(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D03/2(100NH) AHN	△	¥17,000	790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D03/2(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D03/2(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D03/2(250NS) AHN	△	¥27,500	1,890lm・15.2W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D03/2(200NS) AHN	△	¥23,300	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D03/2(150NS) AHN	△	¥18,000	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D03/2(100NS) AHN	△	¥15,300	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D03/2(250NM) AHZ	△	¥33,300	2,140lm・18.7W・114.4lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D03/2(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D03/2(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D03/2(250LM) AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D03/2(200DM) AHZ	△	¥29,300	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D03/2(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D03/2(200WM) AHZ	△		1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D03/2(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D03/2(200LM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D03/2(150DM) AHZ	△	¥24,300	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D03/2(150NM) AHZ	△		1,540lm・13.2W・116.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D03/2(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D03/2(150WWM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D03/2(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D03/2(15027M) AHZ	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D03/2(100DM) AHZ	△	¥19,000	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D03/2(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D03/2(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D03/2(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D03/2(100LM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D03/2(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D03/2(060DM) AHZ	△	¥13,300	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D03/2(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D03/2(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D03/2(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D03/2(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D03/2(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D03/2(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D03/2(250WH) AHZ	△		1,610lm・18.7W・86.0lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D03/2(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D03/2(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D03/2(150WH) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D03/2(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D03/2(100NH) AHZ	△	¥20,000	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D03/2(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D03/2(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D03/2(250NS) AHZ	△	¥30,500	1,890lm・15.6W・121.1lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D03/2(200NS) AHZ	△	¥26,300	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D03/2(150NS) AHZ	△	¥21,000	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D03/2(100NS) AHZ	△	¥18,300	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




99° φ150 反射板枠［白色コーン 遮光15°］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.5kg（クラス250・200（Ra85・95））
　：0.4kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）
適合部品　：リニューアルプレートφ200　EL-X0011 △ ￥3,800（税別）
　：リニューアルプレートφ175　EL-X0021 △ ￥3,800（税別）

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません



クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60

公共施設形名：
LRS1-1300LM-1 LN9(AHN) (EL-D04/3（150NM） AHN)
LRS1-1300LM-1 LZ9(AHZ) (EL-D04/3（150NM） AHZ)
LRS1-1700LM LN9(AHN) (EL-D04/3（200NM） AHN)
LRS1-1700LM LZ9(AHZ) (EL-D04/3（200NM） AHZ)


反射板枠 **EL-D04/3**　Ⓢ○ ¥3,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D04/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） （2,200lm・18.2W・120.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D04/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥25,800**（税別） （1,900lm・15.2W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D04/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥20,800**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D04/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥15,500**（税別） （960lm・7.2W・133.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D04/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥9,800**（税別） （760lm・5.8W・131.0lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D04/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （2,200lm・18.7W・117.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D04/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,800**（税別） （1,900lm・15.6W・121.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D04/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D04/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （960lm・7.5W・128.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D04/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥12,800**（税別） （760lm・6.1W・124.5lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D04/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,830lm・18.2W・100.5lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D04/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**（税別） （1,310lm・12.7W・103.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D04/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,500**（税別） （810lm・7.2W・112.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D04/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,830lm・18.7W・97.8lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D04/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,310lm・13.2W・99.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D04/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （810lm・7.5W・108.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D04/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,000**（税別） （1,940lm・15.2W・127.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D04/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,630lm・12.7W・128.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D04/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （1,240lm・9.6W・129.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D04/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**（税別） （790lm・5.8W・136.2lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D04/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,000**（税別） （1,940lm・15.6W・124.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D04/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,630lm・13.2W・123.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D04/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （1,240lm・9.8W・126.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D04/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,800**（税別） （790lm・6.1W・129.5lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 4:φ175 2:φ125 5:φ200 3:φ150、□150
- クラス 25:クラス250 10:クラス100 20:クラス200 06:クラス60 15:クラス150
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[白色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D04/3(250NM) AHN	△	¥29,800	2,200lm・18.2W・120.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D04/3(250WM) AHN	△		1,990lm・18.2W・109.3lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D04/3(250WWM) AHN	△		1,910lm・18.2W・104.9lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D04/3(250LM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D04/3(200DM) AHN	△	¥25,800	1,790lm・15.2W・117.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D04/3(200NM) AHN	○		1,900lm・15.2W・125.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D04/3(200WM) AHN	○		1,670lm・15.2W・109.8lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D04/3(200WWM) AHN	○		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D04/3(200LM) AHN	○		1,560lm・15.2W・102.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D04/3(150DM) AHN	△	¥20,800	1,510lm・12.7W・118.8lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D04/3(150NM) AHN	○		1,580lm・12.7W・124.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D04/3(150WM) AHN	○		1,400lm・12.7W・110.2lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D04/3(150WWM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D04/3(150LM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D04/3(15027M) AHN	△		1,260lm・12.7W・99.2lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D04/3(100DM) AHN	△	¥15,500	910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D04/3(100NM) AHN	○		960lm・7.2W・133.3lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D04/3(100WM) AHN	○		860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D04/3(100WWM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D04/3(100LM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D04/3(10027M) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D04/3(060DM) AHN	△	¥9,800	730lm・5.8W・125.8lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D04/3(060NM) AHN	○		760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D04/3(060WM) AHN	○		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D04/3(060WWM) AHN	○		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D04/3(060LM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D04/3(06027M) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D04/3(250NH) AHN	△	¥30,800	1,830lm・18.2W・100.5lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D04/3(250WH) AHN	△		1,660lm・18.2W・91.2lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D04/3(250LH) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D04/3(150NH) AHN	△	¥21,800	1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D04/3(150WH) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D04/3(150LH) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D04/3(100NH) AHN	△	¥16,500	810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D04/3(100WH) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D04/3(100LH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D04/3(250NS) AHN	△	¥27,000	1,940lm・15.2W・127.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D04/3(200NS) AHN	△	¥22,800	1,630lm・12.7W・128.3lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D04/3(150NS) AHN	△	¥17,500	1,240lm・9.6W・129.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D04/3(100NS) AHN	△	¥14,800	790lm・5.8W・136.2lm/W


連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D04/3(250NM) AHZ	△	¥32,800	2,200lm・18.7W・117.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D04/3(250WM) AHZ	△		1,990lm・18.7W・106.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D04/3(250WWM) AHZ	△		1,910lm・18.7W・102.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D04/3(250LM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D04/3(200DM) AHZ	△	¥28,800	1,790lm・15.6W・114.7lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D04/3(200NM) AHZ	△		1,900lm・15.6W・121.7lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D04/3(200WM) AHZ	△		1,670lm・15.6W・107.0lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D04/3(200WWM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D04/3(200LM) AHZ	△		1,560lm・15.6W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D04/3(150DM) AHZ	△	¥23,800	1,510lm・13.2W・114.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D04/3(150NM) AHZ	△		1,580lm・13.2W・119.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D04/3(150WM) AHZ	△		1,400lm・13.2W・106.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D04/3(150WWM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D04/3(150LM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D04/3(15027M) AHZ	△		1,260lm・13.2W・95.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D04/3(100DM) AHZ	△	¥18,500	910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D04/3(100NM) AHZ	△		960lm・7.5W・128.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D04/3(100WM) AHZ	△		860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D04/3(100WWM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D04/3(100LM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D04/3(10027M) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D04/3(060DM) AHZ	△	¥12,800	730lm・6.1W・119.6lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D04/3(060NM) AHZ	△		760lm・6.1W・124.5lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D04/3(060WM) AHZ	△		690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D04/3(060WWM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D04/3(060LM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D04/3(06027M) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D04/3(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,830lm・18.7W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D04/3(250WH) AHZ	△		1,660lm・18.7W・88.7lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D04/3(250LH) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D04/3(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D04/3(150WH) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D04/3(150LH) AHZ	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D04/3(100NH) AHZ	△	¥19,500	810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D04/3(100WH) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D04/3(100LH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D04/3(250NS) AHZ	△	¥30,000	1,940lm・15.6W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D04/3(200NS) AHZ	△	¥25,800	1,630lm・13.2W・123.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D04/3(150NS) AHZ	△	¥20,500	1,240lm・9.8W・126.5lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D04/3(100NS) AHZ	△	¥17,800	790lm・6.1W・129.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

適合部品

※リニューアルプレートの詳細については、P.417をご確認ください。




φ200埋込穴用プレート


EL-X0011 S △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200






φ175埋込穴用プレート

EL-X0021 S △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴 φ175



※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.375をご確認ください。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




97° φ150 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]


[共通仕様]
反射板枠 : 枠:プラスチック 白色
: 反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)
適合部品 :リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
:リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%
5年保証
埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません



クラス250・200(Ra85・95)



クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D05/3** Ⓢ○ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D05/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,300**(税別) (2,160lm・18.2W・118.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D05/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,300**(税別) (1,860lm・15.2W・122.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D05/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,300**(税別) (1,550lm・12.7W・122.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D05/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,000**(税別) (940lm・7.2W・130.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D05/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥10,300**(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D05/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,300**(税別) (2,160lm・18.7W・115.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D05/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,300**(税別) (1,860lm・15.6W・119.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D05/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,300**(税別) (1,550lm・13.2W・117.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D05/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,000**(税別) (940lm・7.5W・125.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D05/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥13,300**(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D05/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,300**(税別) (1,790lm・18.2W・98.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D05/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,300**(税別) (1,280lm・12.7W・100.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D05/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,000**(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D05/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,300**(税別) (1,790lm・18.7W・95.7lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D05/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,300**(税別) (1,280lm・13.2W・96.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D05/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,000**(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D05/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**(税別) (1,900lm・15.2W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D05/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (1,590lm・12.7W・125.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D05/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,000**(税別) (1,210lm・9.6W・126.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D05/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥15,300**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D05/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**(税別) (1,900lm・15.6W・121.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D05/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,300**(税別) (1,590lm・13.2W・120.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D05/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,000**(税別) (1,210lm・9.8W・123.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D05/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,300**(税別) (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm




保守率=1 単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K




保守率=1 単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1 単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1 単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1 単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用 HN:固定出力 HZ:5~100%連続調光 Ⓢ:LED施設 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[銀色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D05/3(250NM) AHN	△	¥30,300	2,160lm・18.2W・118.6lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D05/3(250WM) AHN	△		1,950lm・18.2W・107.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D05/3(250WWM) AHN	△		1,870lm・18.2W・102.7lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D05/3(250LM) AHN	△		1,810lm・18.2W・99.4lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D05/3(200DM) AHN	△	¥26,300	1,760lm・15.2W・115.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D05/3(200NM) AHN	○		1,860lm・15.2W・122.3lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D05/3(200WM) AHN	○		1,640lm・15.2W・107.8lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D05/3(200WWM) AHN	○		1,580lm・15.2W・103.9lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D05/3(200LM) AHN	○		1,530lm・15.2W・100.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D05/3(150DM) AHN	△	¥21,300	1,470lm・12.7W・115.7lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D05/3(150NM) AHN	○		1,550lm・12.7W・122.0lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D05/3(150WM) AHN	○		1,370lm・12.7W・107.8lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D05/3(150WWM) AHN	○		1,330lm・12.7W・104.7lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D05/3(150LM) AHN	○		1,290lm・12.7W・101.5lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D05/3(15027M) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D05/3(100DM) AHN	△	¥16,000	890lm・7.2W・123.6lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D05/3(100NM) AHN	○		940lm・7.2W・130.5lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D05/3(100WM) AHN	○		840lm・7.2W・116.6lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D05/3(100WWM) AHN	○		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D05/3(100LM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D05/3(10027M) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D05/3(060DM) AHN	△	¥10,300	710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D05/3(060NM) AHN	○		750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D05/3(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D05/3(060WWM) AHN	○		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D05/3(060LM) AHN	○		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D05/3(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D05/3(250NH) AHN	△	¥31,300	1,790lm・18.2W・98.3lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D05/3(250WH) AHN	△		1,620lm・18.2W・89.0lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D05/3(250LH) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D05/3(150NH) AHN	△	¥22,300	1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D05/3(150WH) AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D05/3(150LH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D05/3(100NH) AHN	△	¥17,000	790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D05/3(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D05/3(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D05/3(250NS) AHN	△	¥27,500	1,900lm・15.2W・125.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D05/3(200NS) AHN	△	¥23,300	1,590lm・12.7W・125.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D05/3(150NS) AHN	△	¥18,000	1,210lm・9.6W・126.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D05/3(100NS) AHN	△	¥15,300	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D05/3(250NM) AHZ	△	¥33,300	2,160lm・18.7W・115.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D05/3(250WM) AHZ	△		1,950lm・18.7W・104.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D05/3(250WWM) AHZ	△		1,870lm・18.7W・100.0lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D05/3(250LM) AHZ	△		1,810lm・18.7W・96.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D05/3(200DM) AHZ	△	¥29,300	1,760lm・15.6W・112.8lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D05/3(200NM) AHZ	△		1,860lm・15.6W・119.2lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D05/3(200WM) AHZ	△		1,640lm・15.6W・105.1lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D05/3(200WWM) AHZ	△		1,580lm・15.6W・101.2lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D05/3(200LM) AHZ	△		1,530lm・15.6W・98.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D05/3(150DM) AHZ	△	¥24,300	1,470lm・13.2W・111.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D05/3(150NM) AHZ	△		1,550lm・13.2W・117.4lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D05/3(150WM) AHZ	△		1,370lm・13.2W・103.7lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D05/3(150WWM) AHZ	△		1,330lm・13.2W・100.7lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D05/3(150LM) AHZ	△		1,290lm・13.2W・97.7lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D05/3(15027M) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D05/3(100DM) AHZ	△	¥19,000	890lm・7.5W・118.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D05/3(100NM) AHZ	△		940lm・7.5W・125.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D05/3(100WM) AHZ	△		840lm・7.5W・112.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D05/3(100WWM) AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D05/3(100LM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D05/3(10027M) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D05/3(060DM) AHZ	△	¥13,300	710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D05/3(060NM) AHZ	△		750lm・6.1W・122.9lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D05/3(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D05/3(060WWM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D05/3(060LM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D05/3(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D05/3(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,790lm・18.7W・95.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D05/3(250WH) AHZ	△		1,620lm・18.7W・86.6lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D05/3(250LH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D05/3(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D05/3(150WH) AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D05/3(150LH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D05/3(100NH) AHZ	△	¥20,000	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D05/3(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D05/3(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D05/3(250NS) AHZ	△	¥30,500	1,900lm・15.6W・121.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D05/3(200NS) AHZ	△	¥26,300	1,590lm・13.2W・120.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D05/3(150NS) AHZ	△	¥21,000	1,210lm・9.8W・123.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D05/3(100NS) AHZ	△	¥18,300	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

適合部品

※リニューアルプレートの詳細については、P.417をご確認ください。




φ200埋込穴用プレート


EL-X0011 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200






φ175埋込穴用プレート

EL-X0021 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴 φ175



※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.375をご確認ください。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




98° φ175 反射板枠［リニューアル対応 白色コーン 遮光15°］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%
5年保証
埋込穴 φ175

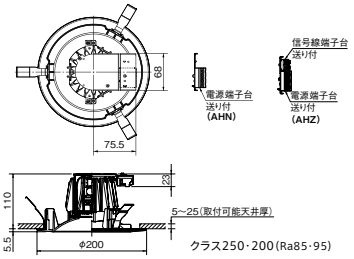

クラス250・200（Ra85・95）

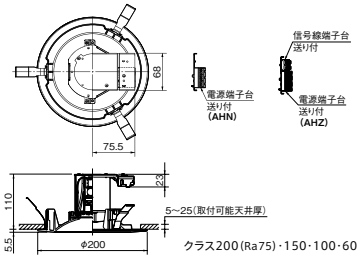

クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D14/4**　Ⓢ○ ¥4,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D14/4(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） (2,130lm・18.2W・117.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D14/4(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,800**（税別） (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D14/4(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,800**（税別） (1,530lm・12.7W・120.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D14/4(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,500**（税別） (930lm・7.2W・129.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D14/4(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥10,800**（税別） (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D14/4(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） (2,130lm・18.7W・113.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D14/4(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D14/4(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） (1,530lm・13.2W・115.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D14/4(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） (930lm・7.5W・124.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D14/4(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥13,800**（税別） (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D14/4(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） (1,770lm・18.2W・97.2lm/W Ⓖ)		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D14/4(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） (1,270lm・12.7W・100.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D14/4(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） (780lm・7.2W・108.3lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D14/4(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） (1,770lm・18.7W・94.6lm/W Ⓖ)		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D14/4(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） (1,270lm・13.2W・96.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D14/4(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） (780lm・7.5W・104.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D14/4(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,000**（税別） (1,880lm・15.2W・123.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D14/4(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D14/4(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） (1,200lm・9.6W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D14/4(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥15,800**（税別） (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D14/4(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,000**（税別） (1,880lm・15.6W・120.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D14/4(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D14/4(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） (1,200lm・9.8W・122.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D14/4(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,800**（税別） (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ175 反射板枠[リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D14/4(250NM) AHN	△	¥30,800	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D14/4(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D14/4(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D14/4(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D14/4(200DM) AHN	△	¥26,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D14/4(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D14/4(200WM) AHN	○		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D14/4(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D14/4(200LM) AHN	○		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D14/4(150DM) AHN	△	¥21,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D14/4(150NM) AHN	○		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D14/4(150WM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D14/4(150WWM) AHN	○		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D14/4(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D14/4(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D14/4(100DM) AHN	△	¥16,500	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D14/4(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D14/4(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D14/4(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D14/4(100LM) AHN	○		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D14/4(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D14/4(060DM) AHN	△	¥10,800	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D14/4(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D14/4(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D14/4(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D14/4(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D14/4(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D14/4(250NH) AHN	△	¥31,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D14/4(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D14/4(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D14/4(150NH) AHN	△	¥22,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D14/4(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D14/4(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D14/4(100NH) AHN	△	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D14/4(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D14/4(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D14/4(250NS) AHN	△	¥28,000	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D14/4(200NS) AHN	△	¥23,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D14/4(150NS) AHN	△	¥18,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D14/4(100NS) AHN	△	¥15,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D14/4(250NM) AHZ	△	¥33,800	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D14/4(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D14/4(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D14/4(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D14/4(200DM) AHZ	△	¥29,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D14/4(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D14/4(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D14/4(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D14/4(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D14/4(150DM) AHZ	△	¥24,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D14/4(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D14/4(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D14/4(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D14/4(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D14/4(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D14/4(100DM) AHZ	△	¥19,500	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D14/4(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D14/4(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D14/4(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D14/4(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D14/4(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D14/4(060DM) AHZ	△	¥13,800	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D14/4(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D14/4(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D14/4(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D14/4(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D14/4(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D14/4(250NH) AHZ	△	¥34,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D14/4(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D14/4(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D14/4(150NH) AHZ	△	¥25,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D14/4(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D14/4(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D14/4(100NH) AHZ	△	¥20,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D14/4(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D14/4(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D14/4(250NS) AHZ	△	¥31,000	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D14/4(200NS) AHZ	△	¥26,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D14/4(150NS) AHZ	△	¥21,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D14/4(100NS) AHZ	△	¥18,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




98° φ200 反射板枠［リニューアル対応 白色コーン 遮光15°］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下:85%　クラス250　:80%　5年保証　埋込穴 φ200

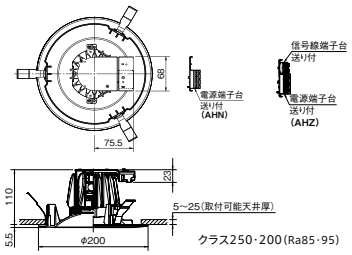

クラス250・200（Ra85・95）

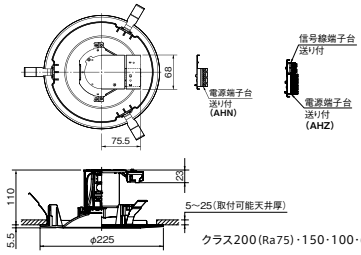

クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D15/5**　Ⓢ○ ¥4,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D15/5(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**（税別） (2,130lm・18.2W・117.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D15/5(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥26,800**（税別） (1,840lm・15.2W・121.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D15/5(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥21,800**（税別） (1,530lm・12.7W・120.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D15/5(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥16,500**（税別） (930lm・7.2W・129.1lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D15/5(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥10,800**（税別） (740lm・5.8W・127.5lm/W)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D15/5(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） (2,130lm・18.7W・113.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D15/5(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**（税別） (1,840lm・15.6W・117.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D15/5(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**（税別） (1,530lm・13.2W・115.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D15/5(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**（税別） (930lm・7.5W・124.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D15/5(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥13,800**（税別） (740lm・6.1W・121.3lm/W)
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D15/5(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） (1,770lm・18.2W・97.2lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D15/5(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**（税別） (1,270lm・12.7W・100.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D15/5(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**（税別） (780lm・7.2W・108.3lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D15/5(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**（税別） (1,770lm・18.7W・94.6lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D15/5(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**（税別） (1,270lm・13.2W・96.2lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D15/5(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**（税別） (780lm・7.5W・104.0lm/W)	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D15/5(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,000**（税別） (1,880lm・15.2W・123.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D15/5(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**（税別） (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D15/5(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**（税別） (1,200lm・9.6W・125.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D15/5(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥15,800**（税別） (770lm・5.8W・132.7lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D15/5(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,000**（税別） (1,880lm・15.6W・120.5lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D15/5(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**（税別） (1,580lm・13.2W・119.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D15/5(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**（税別） (1,200lm・9.8W・122.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D15/5(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥18,800**（税別） (770lm・6.1W・126.2lm/W)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **4**:φ175 **2**:φ125 **5**:φ200 **3**:φ150、□150
- クラス **25**:クラス250 **10**:クラス100 **20**:クラス200 **06**:クラス60 **15**:クラス150
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色 (4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ200 反射板枠[リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D15/5(250NM) AHN	△	¥30,800	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D15/5(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D15/5(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D15/5(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D15/5(200DM) AHN	△	¥26,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D15/5(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D15/5(200WM) AHN	○		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D15/5(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D15/5(200LM) AHN	○		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D15/5(150DM) AHN	△	¥21,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D15/5(150NM) AHN	○		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D15/5(150WM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D15/5(150WWM) AHN	○		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D15/5(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D15/5(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D15/5(100DM) AHN	△	¥16,500	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D15/5(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D15/5(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D15/5(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D15/5(100LM) AHN	○		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D15/5(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D15/5(060DM) AHN	△	¥10,800	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D15/5(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D15/5(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D15/5(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D15/5(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D15/5(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D15/5(250NH) AHN	△	¥31,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D15/5(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D15/5(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D15/5(150NH) AHN	△	¥22,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D15/5(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D15/5(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D15/5(100NH) AHN	△	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D15/5(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D15/5(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D15/5(250NS) AHN	△	¥28,000	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D15/5(200NS) AHN	△	¥23,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D15/5(150NS) AHN	△	¥18,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D15/5(100NS) AHN	△	¥15,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D15/5(250NM) AHZ	△	¥33,800	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D15/5(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D15/5(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D15/5(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D15/5(200DM) AHZ	△	¥29,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D15/5(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D15/5(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D15/5(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D15/5(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D15/5(150DM) AHZ	△	¥24,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D15/5(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D15/5(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D15/5(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D15/5(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D15/5(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D15/5(100DM) AHZ	△	¥19,500	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D15/5(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D15/5(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D15/5(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D15/5(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D15/5(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D15/5(060DM) AHZ	△	¥13,800	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D15/5(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D15/5(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D15/5(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D15/5(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D15/5(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D15/5(250NH) AHZ	△	¥34,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D15/5(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D15/5(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D15/5(150NH) AHZ	△	¥25,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D15/5(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D15/5(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D15/5(100NH) AHZ	△	¥20,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D15/5(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D15/5(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D15/5(250NS) AHZ	△	¥31,000	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D15/5(200NS) AHZ	△	¥26,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D15/5(150NS) AHZ	△	¥21,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D15/5(100NS) AHZ	△	¥18,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60





79° φ100 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠＋ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)


断熱施工では使用できません


光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ100





クラス250・200(Ra85・95)





クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D22/1**　S△ ¥5,800(税別)


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN S△ ¥26,000(税別) **EL-D22/1(250NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥31,800**(税別) (2,000lm・18.2W・109.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN S○ ¥22,000(税別) **EL-D22/1(200NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥27,800**(税別) (1,720lm・15.2W・113.1lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN S○ ¥17,000(税別) **EL-D22/1(150NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥22,800**(税別) (1,430lm・12.7W・112.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN S○ ¥11,700(税別) **EL-D22/1(100NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥17,500**(税別) (870lm・7.2W・120.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN S○ ¥6,000(税別) **EL-D22/1(060NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥11,800**(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W G)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ S△ ¥29,000(税別) **EL-D22/1(250NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥34,800**(税別) (2,000lm・18.7W・106.9lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ S△ ¥25,000(税別) **EL-D22/1(200NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥30,800**(税別) (1,720lm・15.6W・110.2lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ S△ ¥20,000(税別) **EL-D22/1(150NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥25,800**(税別) (1,430lm・13.2W・108.3lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ S△ ¥14,700(税別) **EL-D22/1(100NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥20,500**(税別) (870lm・7.5W・116.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ S△ ¥9,000(税別) **EL-D22/1(060NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥14,800**(税別) (690lm・6.1W・113.1lm/W G)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN S△ ¥27,000(税別) **EL-D22/1(250NH)** AHN 組合せ価格S△ **¥32,800**(税別) (1,660lm・18.2W・91.2lm/W G)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN S△ ¥18,000(税別) **EL-D22/1(150NH)** AHN 組合せ価格S△ **¥23,800**(税別) (1,190lm・12.7W・93.7lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN S△ ¥12,700(税別) **EL-D22/1(100NH)** AHN 組合せ価格S△ **¥18,500**(税別) (730lm・7.2W・101.3lm/W G)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ S△ ¥30,000(税別) **EL-D22/1(250NH)** AHZ 組合せ価格S△ **¥35,800**(税別) (1,660lm・18.7W・88.7lm/W G)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ S△ ¥21,000(税別) **EL-D22/1(150NH)** AHZ 組合せ価格S△ **¥26,800**(税別) (1,190lm・13.2W・90.1lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ S△ ¥15,700(税別) **EL-D22/1(100NH)** AHZ 組合せ価格S△ **¥21,500**(税別) (730lm・7.5W・97.3lm/W G)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN S△ ¥23,200(税別) **EL-D22/1(250NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥29,000**(税別) (1,760lm・15.2W・115.7lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN S△ ¥19,000(税別) **EL-D22/1(200NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥24,800**(税別) (1,480lm・12.7W・116.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN S△ ¥13,700(税別) **EL-D22/1(150NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥19,500**(税別) (1,120lm・9.6W・116.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN S△ ¥11,000(税別) **EL-D22/1(100NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥16,800**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W G)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ S△ ¥26,200(税別) **EL-D22/1(250NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥32,000**(税別) (1,760lm・15.6W・112.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ S△ ¥22,000(税別) **EL-D22/1(200NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥27,800**(税別) (1,480lm・13.2W・112.1lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ S△ ¥16,700(税別) **EL-D22/1(150NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥22,500**(税別) (1,120lm・9.8W・114.2lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ S△ ¥14,000(税別) **EL-D22/1(100NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥19,800**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W G)	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]





※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　S:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D22/1(250NM) AHN	△	¥31,800	2,000lm・18.2W・109.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D22/1(250WM) AHN	△		1,810lm・18.2W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D22/1(250WWM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D22/1(250LM) AHN	△		1,680lm・18.2W・92.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D22/1(200DM) AHN	△	¥27,800	1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D22/1(200NM) AHN	△		1,720lm・15.2W・113.1lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D22/1(200WM) AHN	△		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D22/1(200WWM) AHN	△		1,470lm・15.2W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D22/1(200LM) AHN	△		1,420lm・15.2W・93.4lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D22/1(150DM) AHN	△	¥22,800	1,370lm・12.7W・107.8lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D22/1(150NM) AHN	△		1,430lm・12.7W・112.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D22/1(150WM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D22/1(150WWM) AHN	△		1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D22/1(150LM) AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D22/1(15027M) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D22/1(100DM) AHN	△	¥17,500	830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D22/1(100NM) AHN	△		870lm・7.2W・120.8lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D22/1(100WM) AHN	△		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D22/1(100WWM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D22/1(100LM) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D22/1(10027M) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D22/1(060DM) AHN	△	¥11,800	660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D22/1(060NM) AHN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D22/1(060WM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D22/1(060WWM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D22/1(060LM) AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D22/1(06027M) AHN	△		560lm・5.8W・96.5lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D22/1(250NH) AHN	△	¥32,800	1,660lm・18.2W・91.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D22/1(250WH) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D22/1(250LH) AHN	△		1,440lm・18.2W・79.1lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D22/1(150NH) AHN	△	¥23,800	1,190lm・12.7W・93.7lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D22/1(150WH) AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D22/1(150LH) AHN	△		1,020lm・12.7W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D22/1(100NH) AHN	△	¥18,500	730lm・7.2W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D22/1(100WH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D22/1(100LH) AHN	△		620lm・7.2W・86.1lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D22/1(250NS) AHN	△	¥29,000	1,760lm・15.2W・115.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D22/1(200NS) AHN	△	¥24,800	1,480lm・12.7W・116.5lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D22/1(150NS) AHN	△	¥19,500	1,120lm・9.6W・116.6lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D22/1(100NS) AHN	△	¥16,800	720lm・5.8W・124.1lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D22/1(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,000lm・18.7W・106.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D22/1(250WM) AHZ	△		1,810lm・18.7W・96.7lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D22/1(250WWM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D22/1(250LM) AHZ	△		1,680lm・18.7W・89.8lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D22/1(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D22/1(200NM) AHZ	△		1,720lm・15.6W・110.2lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D22/1(200WM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D22/1(200WWM) AHZ	△		1,470lm・15.6W・94.2lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D22/1(200LM) AHZ	△		1,420lm・15.6W・91.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D22/1(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,370lm・13.2W・103.7lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D22/1(150NM) AHZ	△		1,430lm・13.2W・108.3lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D22/1(150WM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D22/1(150WWM) AHZ	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D22/1(150LM) AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D22/1(15027M) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D22/1(100DM) AHZ	△	¥20,500	830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D22/1(100NM) AHZ	△		870lm・7.5W・116.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D22/1(100WM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D22/1(100WWM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D22/1(100LM) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D22/1(10027M) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D22/1(060DM) AHZ	△	¥14,800	660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D22/1(060NM) AHZ	△		690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D22/1(060WM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D22/1(060WWM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D22/1(060LM) AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D22/1(06027M) AHZ	△		560lm・6.1W・91.8lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D22/1(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,660lm・18.7W・88.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D22/1(250WH) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D22/1(250LH) AHZ	△		1,440lm・18.7W・77.0lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D22/1(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,190lm・13.2W・90.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D22/1(150WH) AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D22/1(150LH) AHZ	△		1,020lm・13.2W・77.2lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D22/1(100NH) AHZ	△	¥21,500	730lm・7.5W・97.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D22/1(100WH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D22/1(100LH) AHZ	△		620lm・7.5W・82.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D22/1(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,760lm・15.6W・112.8lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D22/1(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,480lm・13.2W・112.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D22/1(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,120lm・9.8W・114.2lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D22/1(100NS) AHZ	△	¥19,800	720lm・6.1W・118.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75		85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8		5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8		5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059		0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031		0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75		85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1		6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1		6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062		0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033		0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60





49° φ100 反射板枠［深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ100



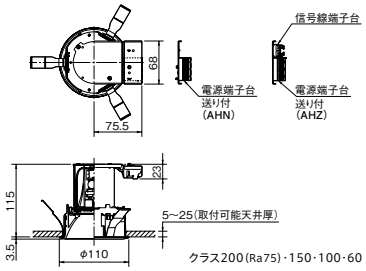

反射板枠　**EL-D23/1**　Ⓢ△ ¥5,800（税別）


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D23/1(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,900lm・18.2W・104.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D23/1(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,630lm・15.2W・107.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D23/1(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,360lm・12.7W・107.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D23/1(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （820lm・7.2W・113.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D23/1(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥11,800**（税別） （660lm・5.8W・113.7lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D23/1(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,900lm・18.7W・101.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D23/1(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,630lm・15.6W・104.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D23/1(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,360lm・13.2W・103.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D23/1(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （820lm・7.5W・109.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D23/1(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**（税別） （660lm・6.1W・108.1lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D23/1(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,580lm・18.2W・86.8lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D23/1(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,130lm・12.7W・88.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D23/1(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （700lm・7.2W・97.2lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D23/1(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,580lm・18.7W・84.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D23/1(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （1,130lm・13.2W・85.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D23/1(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （700lm・7.5W・93.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D23/1(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,000**（税別） （1,670lm・15.2W・109.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D23/1(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,400lm・12.7W・110.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D23/1(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （1,060lm・9.6W・110.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D23/1(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,800**（税別） （680lm・5.8W・117.2lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D23/1(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**（税別） （1,670lm・15.6W・107.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D23/1(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,400lm・13.2W・106.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D23/1(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,500**（税別） （1,060lm・9.8W・108.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D23/1(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （680lm・6.1W・111.4lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D23/1(250NM) AHN	△	¥31,800	1,900lm・18.2W・104.3lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D23/1(250WM) AHN	△		1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D23/1(250WWM) AHN	△		1,640lm・18.2W・90.1lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D23/1(250LM) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D23/1(200DM) AHN	△	¥27,800	1,540lm・15.2W・101.3lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D23/1(200NM) AHN	△		1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D23/1(200WM) AHN	△		1,440lm・15.2W・94.7lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D23/1(200WWM) AHN	△		1,390lm・15.2W・91.4lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D23/1(200LM) AHN	△		1,340lm・15.2W・88.1lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D23/1(150DM) AHN	△	¥22,800	1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D23/1(150NM) AHN	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D23/1(150WM) AHN	△		1,210lm・12.7W・95.2lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D23/1(150WWM) AHN	△		1,170lm・12.7W・92.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D23/1(150LM) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D23/1(15027M) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D23/1(100DM) AHN	△	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D23/1(100NM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D23/1(100WM) AHN	△		740lm・7.2W・102.7lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D23/1(100WWM) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D23/1(100LM) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D23/1(10027M) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D23/1(060DM) AHN	△	¥11,800	620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D23/1(060NM) AHN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D23/1(060WM) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D23/1(060WWM) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D23/1(060LM) AHN	△		550lm・5.8W・94.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D23/1(06027M) AHN	△		530lm・5.8W・91.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D23/1(250NH) AHN	△	¥32,800	1,580lm・18.2W・86.8lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D23/1(250WH) AHN	△		1,420lm・18.2W・78.0lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D23/1(250LH) AHN	△		1,370lm・18.2W・75.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D23/1(150NH) AHN	△	¥23,800	1,130lm・12.7W・88.9lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D23/1(150WH) AHN	△		1,020lm・12.7W・80.3lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D23/1(150LH) AHN	△		970lm・12.7W・76.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D23/1(100NH) AHN	△	¥18,500	700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D23/1(100WH) AHN	△		620lm・7.2W・86.1lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D23/1(100LH) AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D23/1(250NS) AHN	△	¥29,000	1,670lm・15.2W・109.8lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D23/1(200NS) AHN	△	¥24,800	1,400lm・12.7W・110.2lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D23/1(150NS) AHN	△	¥19,500	1,060lm・9.6W・110.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D23/1(100NS) AHN	△	¥16,800	680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D23/1(250NM) AHZ	△	¥34,800	1,900lm・18.7W・101.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D23/1(250WM) AHZ	△		1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D23/1(250WWM) AHZ	△		1,640lm・18.7W・87.7lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D23/1(250LM) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D23/1(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,540lm・15.6W・98.7lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D23/1(200NM) AHZ	△		1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D23/1(200WM) AHZ	△		1,440lm・15.6W・92.3lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D23/1(200WWM) AHZ	△		1,390lm・15.6W・89.1lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D23/1(200LM) AHZ	△		1,340lm・15.6W・85.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D23/1(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D23/1(150NM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D23/1(150WM) AHZ	△		1,210lm・13.2W・91.6lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D23/1(150WWM) AHZ	△		1,170lm・13.2W・88.6lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D23/1(150LM) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D23/1(15027M) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D23/1(100DM) AHZ	△	¥20,500	780lm・7.5W・104.0m/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D23/1(100NM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D23/1(100WM) AHZ	△		740lm・7.5W・98.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D23/1(100WWM) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D23/1(100LM) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D23/1(10027M) AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D23/1(060DM) AHZ	△	¥14,800	620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D23/1(060NM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D23/1(060WM) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D23/1(060WWM) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D23/1(060LM) AHZ	△		550lm・6.1W・90.1lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D23/1(06027M) AHZ	△		530lm・6.1W・86.8lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D23/1(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D23/1(250WH) AHZ	△		1,420lm・18.7W・75.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D23/1(250LH) AHZ	△		1,370lm・18.7W・73.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D23/1(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D23/1(150WH) AHZ	△		1,020lm・13.2W・77.2lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D23/1(150LH) AHZ	△		970lm・13.2W・73.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D23/1(100NH) AHZ	△	¥21,500	700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D23/1(100WH) AHZ	△		620lm・7.5W・82.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D23/1(100LH) AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D23/1(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,670lm・15.6W・107.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D23/1(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,400lm・13.2W・106.0lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D23/1(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,060lm・9.8W・108.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D23/1(100NS) AHZ	△	¥19,800	680lm・6.1W・111.4lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




85° φ125 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]


[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠＋ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ125

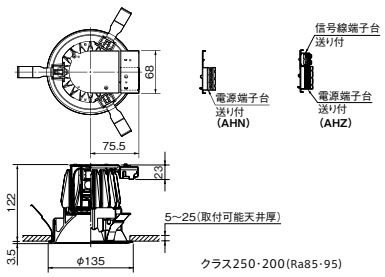

クラス250・200(Ra85・95)

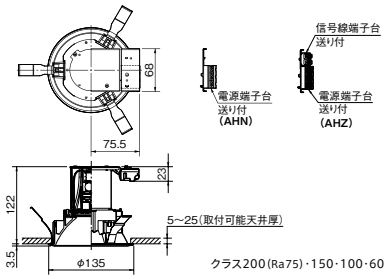

クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D06/2**　Ⓢ△ ¥5,800(税別)


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D06/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (2,090lm・18.2W・114.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D06/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,800lm・15.2W・118.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D06/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,500lm・12.7W・118.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D06/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (910lm・7.2W・126.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D06/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥11,800**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D06/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**(税別) (2,090lm・18.7W・111.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D06/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,800lm・15.6W・115.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D06/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,500lm・13.2W・113.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D06/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (910lm・7.5W・121.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D06/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D06/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,730lm・18.2W・95.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D06/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,240lm・12.7W・97.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D06/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (770lm・7.2W・106.9lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D06/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**(税別) (1,730lm・18.7W・92.5lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D06/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**(税別) (1,240lm・13.2W・93.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D06/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**(税別) (770lm・7.5W・102.6lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D06/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D06/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D06/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (1,170lm・9.6W・121.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D06/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,800**(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D06/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D06/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D06/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**(税別) (1,170lm・9.8W・119.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D06/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,800**(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W Ⓖ)	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **2**:φ125 **3**:φ150、□150 **4**:φ175 **5**:φ200
- クラス **25**:クラス250 **20**:クラス200 **15**:クラス150 **10**:クラス100 **06**:クラス60
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D06/2(250NM) AHN	△	¥31,800	2,090lm・18.2W・114.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D06/2(250WM) AHN	△		1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D06/2(250WWM) AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D06/2(250LM) AHN	△		1,750lm・18.2W・96.1lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D06/2(200DM) AHN	△	¥27,800	1,700lm・15.2W・111.8lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D06/2(200NM) AHN	△		1,800lm・15.2W・118.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D06/2(200WM) AHN	△		1,580lm・15.2W・103.9lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D06/2(200WWM) AHN	△		1,530lm・15.2W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D06/2(200LM) AHN	△		1,480lm・15.2W・97.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D06/2(150DM) AHN	△	¥22,800	1,430lm・12.7W・112.5lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D06/2(150NM) AHN	△		1,500lm・12.7W・118.1lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D06/2(150WM) AHN	△		1,330lm・12.7W・104.7lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D06/2(150WWM) AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D06/2(150LM) AHN	△		1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D06/2(15027M) AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D06/2(100DM) AHN	△	¥17,500	860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D06/2(100NM) AHN	△		910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D06/2(100WM) AHN	△		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D06/2(100WWM) AHN	△		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D06/2(100LM) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D06/2(10027M) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D06/2(060DM) AHN	△	¥11,800	690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D06/2(060NM) AHN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D06/2(060WM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D06/2(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D06/2(060LM) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D06/2(06027M) AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D06/2(250NH) AHN	△	¥32,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D06/2(250WH) AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D06/2(250LH) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D06/2(150NH) AHN	△	¥23,800	1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D06/2(150WH) AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D06/2(150LH) AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D06/2(100NH) AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D06/2(100WH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D06/2(100LH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D06/2(250NS) AHN	△	¥29,000	1,840lm・15.2W・121.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D06/2(200NS) AHN	△	¥24,800	1,540lm・12.7W・121.2lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D06/2(150NS) AHN	△	¥19,500	1,170lm・9.6W・121.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D06/2(100NS) AHN	△	¥16,800	750lm・5.8W・129.3lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D06/2(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,090lm・18.7W・111.7lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D06/2(250WM) AHZ	△		1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D06/2(250WWM) AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D06/2(250LM) AHZ	△		1,750lm・18.7W・93.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D06/2(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,700lm・15.6W・108.9lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D06/2(200NM) AHZ	△		1,800lm・15.6W・115.3lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D06/2(200WM) AHZ	△		1,580lm・15.6W・101.2lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D06/2(200WWM) AHZ	△		1,530lm・15.6W・98.0lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D06/2(200LM) AHZ	△		1,480lm・15.6W・94.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D06/2(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,430lm・13.2W・108.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D06/2(150NM) AHZ	△		1,500lm・13.2W・113.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D06/2(150WM) AHZ	△		1,330lm・13.2W・100.7lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D06/2(150WWM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D06/2(150LM) AHZ	△		1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D06/2(15027M) AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D06/2(100DM) AHZ	△	¥20,500	860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D06/2(100NM) AHZ	△		910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D06/2(100WM) AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D06/2(100WWM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D06/2(100LM) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D06/2(10027M) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D06/2(060DM) AHZ	△	¥14,800	690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D06/2(060NM) AHZ	△		720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D06/2(060WM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D06/2(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D06/2(060LM) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D06/2(06027M) AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D06/2(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D06/2(250WH) AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D06/2(250LH) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D06/2(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D06/2(150WH) AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D06/2(150LH) AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D06/2(100NH) AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D06/2(100WH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D06/2(100LH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D06/2(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,840lm・15.6W・117.9lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D06/2(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,540lm・13.2W・116.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D06/2(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,170lm・9.8W・119.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D06/2(100NS) AHZ	△	¥19,800	750lm・6.1W・122.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




58° φ125 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]


[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250　:80%　5年保証　埋込穴 φ125

断熱施工では使用できません

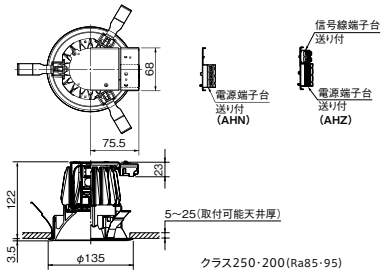

クラス250・200(Ra85・95)

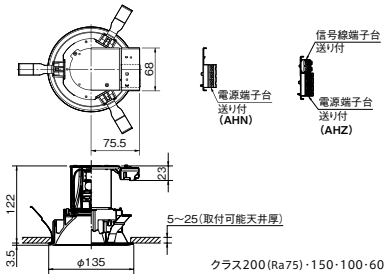

クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D07/2** Ⓢ△¥5,800(税別)


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△¥26,000(税別) **EL-D07/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (2,060lm・18.2W・113.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○¥22,000(税別) **EL-D07/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,770lm・15.2W・116.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○¥17,000(税別) **EL-D07/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,480lm・12.7W・116.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○¥11,700(税別) **EL-D07/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○¥6,000(税別) **EL-D07/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥11,800**(税別) (710lm・5.8W・122.4lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△¥29,000(税別) **EL-D07/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**(税別) (2,060lm・18.7W・110.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△¥25,000(税別) **EL-D07/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,770lm・15.6W・113.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△¥20,000(税別) **EL-D07/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,480lm・13.2W・112.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△¥14,700(税別) **EL-D07/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (900lm・7.5W・120.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△¥9,000(税別) **EL-D07/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (710lm・6.1W・116.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△¥27,000(税別) **EL-D07/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,710lm・18.2W・93.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△¥18,000(税別) **EL-D07/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△¥12,700(税別) **EL-D07/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△¥30,000(税別) **EL-D07/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**(税別) (1,710lm・18.7W・91.4lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△¥21,000(税別) **EL-D07/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△¥15,700(税別) **EL-D07/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△¥23,200(税別) **EL-D07/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (1,820lm・15.2W・119.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△¥19,000(税別) **EL-D07/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,520lm・12.7W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△¥13,700(税別) **EL-D07/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (1,160lm・9.6W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△¥11,000(税別) **EL-D07/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,800**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△¥26,200(税別) **EL-D07/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (1,820lm・15.6W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△¥22,000(税別) **EL-D07/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,520lm・13.2W・115.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△¥16,700(税別) **EL-D07/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**(税別) (1,160lm・9.8W・118.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△¥14,000(税別) **EL-D07/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,800**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D07/2(250NM) AHN	△	¥31,800	2,060lm・18.2W・113.1lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D07/2(250WM) AHN	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D07/2(250WWM) AHN	△		1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D07/2(250LM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D07/2(200DM) AHN	△	¥27,800	1,680lm・15.2W・110.5lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D07/2(200NM) AHN	△		1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D07/2(200WM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D07/2(200WWM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D07/2(200LM) AHN	△		1,460lm・15.2W・96.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D07/2(150DM) AHN	△	¥22,800	1,410lm・12.7W・111.0lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D07/2(150NM) AHN	△		1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D07/2(150WM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D07/2(150WWM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D07/2(150LM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D07/2(15027M) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D07/2(100DM) AHN	△	¥17,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D07/2(100NM) AHN	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D07/2(100WM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D07/2(100WWM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D07/2(100LM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D07/2(10027M) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D07/2(060DM) AHN	△	¥11,800	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D07/2(060NM) AHN	△		710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D07/2(060WM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D07/2(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D07/2(060LM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D07/2(06027M) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D07/2(250NH) AHN	△	¥32,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D07/2(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D07/2(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D07/2(150NH) AHN	△	¥23,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D07/2(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D07/2(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D07/2(100NH) AHN	△	¥18,500	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D07/2(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D07/2(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D07/2(250NS) AHN	△	¥29,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D07/2(200NS) AHN	△	¥24,800	1,520lm・12.7W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D07/2(150NS) AHN	△	¥19,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D07/2(100NS) AHN	△	¥16,800	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D07/2(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,060lm・18.7W・110.1lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D07/2(250WM) AHZ	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D07/2(250WWM) AHZ	△		1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D07/2(250LM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D07/2(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,680lm・15.6W・107.6lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D07/2(200NM) AHZ	△		1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D07/2(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D07/2(200WWM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D07/2(200LM) AHZ	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D07/2(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,410lm・13.2W・106.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D07/2(150NM) AHZ	△		1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D07/2(150WM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D07/2(150WWM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D07/2(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D07/2(15027M) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D07/2(100DM) AHZ	△	¥20,500	850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D07/2(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D07/2(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D07/2(100WWM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D07/2(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D07/2(10027M) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D07/2(060DM) AHZ	△	¥14,800	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D07/2(060NM) AHZ	△		710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D07/2(060WM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D07/2(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D07/2(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D07/2(06027M) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D07/2(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D07/2(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D07/2(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D07/2(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D07/2(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D07/2(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D07/2(100NH) AHZ	△	¥21,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D07/2(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D07/2(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D07/2(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D07/2(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,520lm・13.2W・115.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D07/2(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D07/2(100NS) AHZ	△	¥19,800	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




89° φ150 反射板枠 ［深枠タイプ 白色コーン 遮光30°］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません

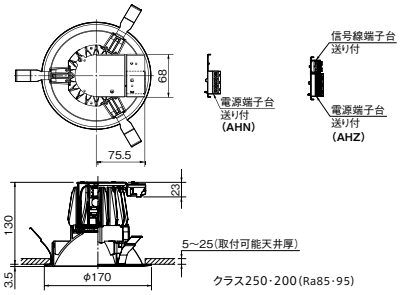

クラス250・200（Ra85・95）

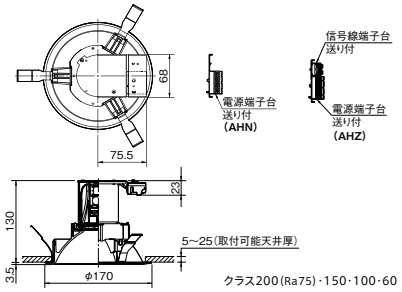

クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D08/3** Ⓢ△ ¥5,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D08/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （2,110lm・18.2W・115.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D08/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,820lm・15.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D08/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,510lm・12.7W・118.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D08/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （920lm・7.2W・127.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D08/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥11,800**（税別） （730lm・5.8W・125.8lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D08/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （2,110lm・18.7W・112.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D08/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,820lm・15.6W・116.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D08/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,510lm・13.2W・114.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D08/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （920lm・7.5W・122.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D08/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**（税別） （730lm・6.1W・119.6lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D08/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,750lm・18.2W・96.1lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D08/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,250lm・12.7W・98.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D08/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （770lm・7.2W・106.9lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D08/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,750lm・18.7W・93.5lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D08/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （1,250lm・13.2W・94.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D08/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （770lm・7.5W・102.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D08/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,000**（税別） （1,860lm・15.2W・122.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D08/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,560lm・12.7W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D08/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （1,180lm・9.6W・122.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D08/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,800**（税別） （760lm・5.8W・131.0lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D08/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**（税別） （1,860lm・15.6W・119.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D08/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,560lm・13.2W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D08/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,500**（税別） （1,180lm・9.8W・120.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D08/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （760lm・6.1W・124.5lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100％］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250 一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **4**:φ175 **2**:φ125 **5**:φ200 **3**:φ150、□150
- クラス **25**:クラス250 **10**:クラス100 **20**:クラス200 **06**:クラス60 **15**:クラス150
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D08/3(250NM) AHN	△	¥31,800	2,110lm・18.2W・115.9lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D08/3(250WM) AHN	△		1,900lm・18.2W・104.3lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D08/3(250WWM) AHN	△		1,820lm・18.2W・100.0lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D08/3(250LM) AHN	△		1,770lm・18.2W・97.2lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D08/3(200DM) AHN	△	¥27,800	1,720lm・15.2W・113.1lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D08/3(200NM) AHN	△		1,820lm・15.2W・119.7lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D08/3(200WM) AHN	△		1,600lm・15.2W・105.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D08/3(200WWM) AHN	△		1,550lm・15.2W・101.9lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D08/3(200LM) AHN	△		1,500lm・15.2W・98.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D08/3(150DM) AHN	△	¥22,800	1,440lm・12.7W・113.3lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D08/3(150NM) AHN	△		1,510lm・12.7W・118.8lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D08/3(150WM) AHN	△		1,340lm・12.7W・105.5lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D08/3(150WWM) AHN	△		1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D08/3(150LM) AHN	△		1,260lm・12.7W・99.2lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D08/3(15027M) AHN	△		1,210lm・12.7W・95.2lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D08/3(100DM) AHN	△	¥17,500	870lm・7.2W・120.8lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D08/3(100NM) AHN	△		920lm・7.2W・127.7lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D08/3(100WM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D08/3(100WWM) AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D08/3(100LM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D08/3(10027M) AHN	△		740lm・7.2W・102.7lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D08/3(060DM) AHN	△	¥11,800	690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D08/3(060NM) AHN	△		730lm・5.8W・125.8lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D08/3(060WM) AHN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D08/3(060WWM) AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D08/3(060LM) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D08/3(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D08/3(250NH) AHN	△	¥32,800	1,750lm・18.2W・96.1lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D08/3(250WH) AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D08/3(250LH) AHN	△		1,520lm・18.2W・83.5lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D08/3(150NH) AHN	△	¥23,800	1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D08/3(150WH) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D08/3(150LH) AHN	△		1,080lm・12.7W・85.0lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D08/3(100NH) AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D08/3(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D08/3(100LH) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D08/3(250NS) AHN	△	¥29,000	1,860lm・15.2W・122.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D08/3(200NS) AHN	△	¥24,800	1,560lm・12.7W・122.8lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D08/3(150NS) AHN	△	¥19,500	1,180lm・9.6W・122.9lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D08/3(100NS) AHN	△	¥16,800	760lm・5.8W・131.0lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D08/3(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,110lm・18.7W・112.8lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D08/3(250WM) AHZ	△		1,900lm・18.7W・101.6lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D08/3(250WWM) AHZ	△		1,820lm・18.7W・97.3lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D08/3(250LM) AHZ	△		1,770lm・18.7W・94.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D08/3(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,720lm・15.6W・110.2lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D08/3(200NM) AHZ	△		1,820lm・15.6W・116.6lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D08/3(200WM) AHZ	△		1,600lm・15.6W・102.5lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D08/3(200WWM) AHZ	△		1,550lm・15.6W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D08/3(200LM) AHZ	△		1,500lm・15.6W・96.1lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D08/3(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,440lm・13.2W・109.0lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D08/3(150NM) AHZ	△		1,510lm・13.2W・114.3lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D08/3(150WM) AHZ	△		1,340lm・13.2W・101.5lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D08/3(150WWM) AHZ	△		1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D08/3(150LM) AHZ	△		1,260lm・13.2W・95.4lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D08/3(15027M) AHZ	△		1,210lm・13.2W・91.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D08/3(100DM) AHZ	△	¥20,500	870lm・7.5W・116.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D08/3(100NM) AHZ	△		920lm・7.5W・122.6lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D08/3(100WM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D08/3(100WWM) AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D08/3(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D08/3(10027M) AHZ	△		740lm・7.5W・98.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D08/3(060DM) AHZ	△	¥14,800	690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D08/3(060NM) AHZ	△		730lm・6.1W・119.6lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D08/3(060WM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D08/3(060WWM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D08/3(060LM) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D08/3(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D08/3(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,750lm・18.7W・93.5lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D08/3(250WH) AHZ	△		1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D08/3(250LH) AHZ	△		1,520lm・18.7W・81.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D08/3(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D08/3(150WH) AHZ	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D08/3(150LH) AHZ	△		1,080lm・13.2W・81.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D08/3(100NH) AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D08/3(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D08/3(100LH) AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D08/3(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,860lm・15.6W・119.2lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D08/3(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,560lm・13.2W・118.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D08/3(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,180lm・9.8W・120.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D08/3(100NS) AHZ	△	¥19,800	760lm・6.1W・124.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60




49° φ150 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]


光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ150

[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　：反射板:プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

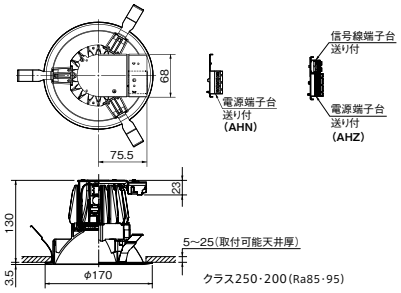

クラス250・200(Ra85・95)

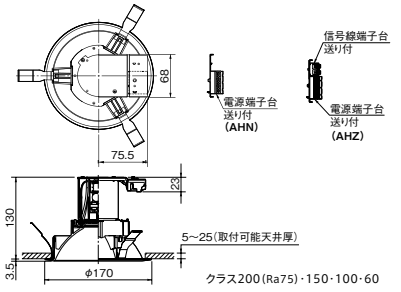

クラス200(Ra75)・150・100・60


反射板枠 **EL-D09/3**　Ⓢ△¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△¥26,000(税別) **EL-D09/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (2,090lm・18.2W・114.8lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○¥22,000(税別) **EL-D09/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,800lm・15.2W・118.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○¥17,000(税別) **EL-D09/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,500lm・12.7W・118.1lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○¥11,700(税別) **EL-D09/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (910lm・7.2W・126.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○¥6,000(税別) **EL-D09/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥11,800**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△¥29,000(税別) **EL-D09/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**(税別) (2,090lm・18.7W・111.7lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△¥25,000(税別) **EL-D09/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,800lm・15.6W・115.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△¥20,000(税別) **EL-D09/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,500lm・13.2W・113.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△¥14,700(税別) **EL-D09/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (910lm・7.5W・121.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△¥9,000(税別) **EL-D09/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△¥27,000(税別) **EL-D09/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,730lm・18.2W・95.0lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△¥18,000(税別) **EL-D09/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,240lm・12.7W・97.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△¥12,700(税別) **EL-D09/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (770lm・7.2W・106.9lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△¥30,000(税別) **EL-D09/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**(税別) (1,730lm・18.7W・92.5lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△¥21,000(税別) **EL-D09/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**(税別) (1,240lm・13.2W・93.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△¥15,700(税別) **EL-D09/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**(税別) (770lm・7.5W・102.6lm/W)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△¥23,200(税別) **EL-D09/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△¥19,000(税別) **EL-D09/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△¥13,700(税別) **EL-D09/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (1,170lm・9.6W・121.8lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△¥11,000(税別) **EL-D09/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,800**(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△¥26,200(税別) **EL-D09/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△¥22,000(税別) **EL-D09/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△¥16,700(税別) **EL-D09/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**(税別) (1,170lm・9.8W・119.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△¥14,000(税別) **EL-D09/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,800**(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm




保守率=1　単位:lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率=1　単位:lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D09/3(250NM) AHN	△	¥31,800	2,090lm・18.2W・114.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D09/3(250WM) AHN	△		1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D09/3(250WWM) AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D09/3(250LM) AHN	△		1,750lm・18.2W・96.1lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D09/3(200DM) AHN	△	¥27,800	1,700lm・15.2W・111.8lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D09/3(200NM) AHN	△		1,800lm・15.2W・118.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D09/3(200WM) AHN	△		1,580lm・15.2W・103.9lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D09/3(200WWM) AHN	△		1,530lm・15.2W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D09/3(200LM) AHN	△		1,480lm・15.2W・97.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D09/3(150DM) AHN	△	¥22,800	1,430lm・12.7W・112.5lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D09/3(150NM) AHN	△		1,500lm・12.7W・118.1lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D09/3(150WM) AHN	△		1,330lm・12.7W・104.7lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D09/3(150WWM) AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D09/3(150LM) AHN	△		1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D09/3(15027M) AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D09/3(100DM) AHN	△	¥17,500	860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D09/3(100NM) AHN	△		910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D09/3(100WM) AHN	△		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D09/3(100WWM) AHN	△		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D09/3(100LM) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D09/3(10027M) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D09/3(060DM) AHN	△	¥11,800	690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D09/3(060NM) AHN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D09/3(060WM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D09/3(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D09/3(060LM) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D09/3(06027M) AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D09/3(250NH) AHN	△	¥32,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D09/3(250WH) AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D09/3(250LH) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D09/3(150NH) AHN	△	¥23,800	1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D09/3(150WH) AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D09/3(150LH) AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D09/3(100NH) AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D09/3(100WH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D09/3(100LH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D09/3(250NS) AHN	△	¥29,000	1,840lm・15.2W・121.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D09/3(200NS) AHN	△	¥24,800	1,540lm・12.7W・121.2lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D09/3(150NS) AHN	△	¥19,500	1,170lm・9.6W・121.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D09/3(100NS) AHN	△	¥16,800	750lm・5.8W・129.3lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D09/3(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,090lm・18.7W・111.7lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D09/3(250WM) AHZ	△		1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D09/3(250WWM) AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D09/3(250LM) AHZ	△		1,750lm・18.7W・93.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D09/3(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,700lm・15.6W・108.9lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D09/3(200NM) AHZ	△		1,800lm・15.6W・115.3lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D09/3(200WM) AHZ	△		1,580lm・15.6W・101.2lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D09/3(200WWM) AHZ	△		1,530lm・15.6W・98.0lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D09/3(200LM) AHZ	△		1,480lm・15.6W・94.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D09/3(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,430lm・13.2W・108.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D09/3(150NM) AHZ	△		1,500lm・13.2W・113.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D09/3(150WM) AHZ	△		1,330lm・13.2W・100.7lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D09/3(150WWM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D09/3(150LM) AHZ	△		1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D09/3(15027M) AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D09/3(100DM) AHZ	△	¥20,500	860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D09/3(100NM) AHZ	△		910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D09/3(100WM) AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D09/3(100WWM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D09/3(100LM) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D09/3(10027M) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D09/3(060DM) AHZ	△	¥14,800	690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D09/3(060NM) AHZ	△		720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D09/3(060WM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D09/3(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D09/3(060LM) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D09/3(06027M) AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D09/3(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D09/3(250WH) AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D09/3(250LH) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D09/3(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D09/3(150WH) AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D09/3(150LH) AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D09/3(100NH) AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D09/3(100WH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D09/3(100LH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D09/3(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,840lm・15.6W・117.9lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D09/3(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,540lm・13.2W・116.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D09/3(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,170lm・9.8W・119.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D09/3(100NS) AHZ	△	¥19,800	750lm・6.1W・122.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




37° φ125 反射板枠［グレアソフト 銀色コーン 遮光45°］


［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ125



クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D10/2**　Ⓢ△ ¥13,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D10/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,730lm・18.2W・95.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D10/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,490lm・15.2W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D10/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,240lm・12.7W・97.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D10/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （750lm・7.2W・104.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D10/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （600lm・5.8W・103.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D10/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,730lm・18.7W・92.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D10/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,490lm・15.6W・95.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D10/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,240lm・13.2W・93.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D10/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （750lm・7.5W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D10/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （600lm・6.1W・98.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D10/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,800**（税別） （1,440lm・18.2W・79.1lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D10/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,030lm・12.7W・81.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D10/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （640lm・7.2W・88.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D10/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,800**（税別） （1,440lm・18.7W・77.0lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D10/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,030lm・13.2W・78.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D10/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （640lm・7.5W・85.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D10/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**（税別） （1,530lm・15.2W・100.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D10/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,280lm・12.7W・100.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D10/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （970lm・9.6W・101.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D10/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （620lm・5.8W・106.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D10/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （1,530lm・15.6W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D10/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,280lm・13.2W・96.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D10/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （970lm・9.8W・98.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D10/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （620lm・6.1W・101.6lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　中心光度：3,556cd
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　中心光度：3,063cd
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：2,549cd
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,542cd
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,233cd
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[グレアソフト 銀色コーン 遮光45°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D10/2(250NM) AHN	△	¥39,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D10/2(250WM) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D10/2(250WWM) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D10/2(250LM) AHN	△		1,450lm・18.2W・79.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D10/2(200DM) AHN	△	¥35,800	1,410lm・15.2W・92.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D10/2(200NM) AHN	△		1,490lm・15.2W・98.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D10/2(200WM) AHN	△		1,310lm・15.2W・86.1lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D10/2(200WWM) AHN	△		1,270lm・15.2W・83.5lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D10/2(200LM) AHN	△		1,230lm・15.2W・80.9lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D10/2(150DM) AHN	△	¥30,800	1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D10/2(150NM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D10/2(150WM) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D10/2(150WWM) AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D10/2(150LM) AHN	△		1,040lm・12.7W・81.8lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D10/2(15027M) AHN	△		990lm・12.7W・77.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D10/2(100DM) AHN	△	¥25,500	720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D10/2(100NM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D10/2(100WM) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D10/2(100WWM) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D10/2(100LM) AHN	△		630lm・7.2W・87.5lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D10/2(10027M) AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D10/2(060DM) AHN	△	¥19,800	570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D10/2(060NM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D10/2(060WM) AHN	△		540lm・5.8W・93.1lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D10/2(060WWM) AHN	△		520lm・5.8W・89.6lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D10/2(060LM) AHN	△		500lm・5.8W・86.2lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D10/2(06027M) AHN	△		480lm・5.8W・82.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D10/2(250NH) AHN	△	¥40,800	1,440lm・18.2W・79.1lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D10/2(250WH) AHN	△		1,300lm・18.2W・71.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D10/2(250LH) AHN	△		1,250lm・18.2W・68.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D10/2(150NH) AHN	△	¥31,800	1,030lm・12.7W・81.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D10/2(150WH) AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D10/2(150LH) AHN	△		880lm・12.7W・69.2lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D10/2(100NH) AHN	△	¥26,500	640lm・7.2W・88.8lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D10/2(100WH) AHN	△		560lm・7.2W・77.7lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D10/2(100LH) AHN	△		540lm・7.2W・75.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D10/2(250NS) AHN	△	¥37,000	1,530lm・15.2W・100.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D10/2(200NS) AHN	△	¥32,800	1,280lm・12.7W・100.7lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D10/2(150NS) AHN	△	¥27,500	970lm・9.6W・101.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D10/2(100NS) AHN	△	¥24,800	620lm・5.8W・106.8lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D10/2(250NM) AHZ	△	¥42,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D10/2(250WM) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D10/2(250WWM) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D10/2(250LM) AHZ	△		1,450lm・18.7W・77.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D10/2(200DM) AHZ	△	¥38,800	1,410lm・15.6W・90.3lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D10/2(200NM) AHZ	△		1,490lm・15.6W・95.5lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D10/2(200WM) AHZ	△		1,310lm・15.6W・83.9lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D10/2(200WWM) AHZ	△		1,270lm・15.6W・81.4lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D10/2(200LM) AHZ	△		1,230lm・15.6W・78.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D10/2(150DM) AHZ	△	¥33,800	1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D10/2(150NM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D10/2(150WM) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D10/2(150WWM) AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D10/2(150LM) AHZ	△		1,040lm・13.2W・78.7lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D10/2(15027M) AHZ	△		990lm・13.2W・75.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D10/2(100DM) AHZ	△	¥28,500	720lm・7.5W・96.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D10/2(100NM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D10/2(100WM) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D10/2(100WWM) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D10/2(100LM) AHZ	△		630lm・7.5W・84.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D10/2(10027M) AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D10/2(060DM) AHZ	△	¥22,800	570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D10/2(060NM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D10/2(060WM) AHZ	△		540lm・6.1W・88.5lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D10/2(060WWM) AHZ	△		520lm・6.1W・85.2lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D10/2(060LM) AHZ	△		500lm・6.1W・81.9lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D10/2(06027M) AHZ	△		480lm・6.1W・78.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D10/2(250NH) AHZ	△	¥43,800	1,440lm・18.7W・77.0lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D10/2(250WH) AHZ	△		1,300lm・18.7W・69.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D10/2(250LH) AHZ	△		1,250lm・18.7W・66.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D10/2(150NH) AHZ	△	¥34,800	1,030lm・13.2W・78.0lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D10/2(150WH) AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D10/2(150LH) AHZ	△		880lm・13.2W・66.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D10/2(100NH) AHZ	△	¥29,500	640lm・7.5W・85.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D10/2(100WH) AHZ	△		560lm・7.5W・74.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D10/2(100LH) AHZ	△		540lm・7.5W・72.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D10/2(250NS) AHZ	△	¥40,000	1,530lm・15.6W・98.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D10/2(200NS) AHZ	△	¥35,800	1,280lm・13.2W・96.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D10/2(150NS) AHZ	△	¥30,500	970lm・9.8W・98.9lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D10/2(100NS) AHZ	△	¥27,800	620lm・6.1W・101.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




37° φ150 反射板枠［グレアソフト 銀色コーン 遮光45°］


［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

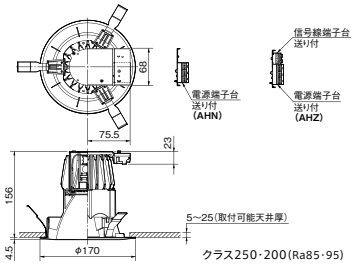

クラス250・200（Ra85・95）

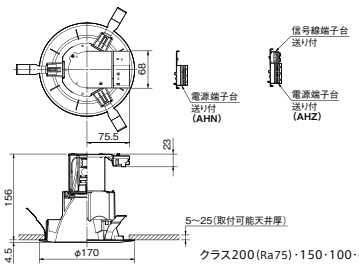

クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D21/3**　Ⓢ△ ¥13,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D21/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,730lm・18.2W・95.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D21/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,490lm・15.2W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D21/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,240lm・12.7W・97.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D21/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （750lm・7.2W・104.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D21/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （600lm・5.8W・103.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D21/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,730lm・18.7W・92.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D21/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,490lm・15.6W・95.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D21/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,240lm・13.2W・93.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D21/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （750lm・7.5W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D21/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （600lm・6.1W・98.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D21/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,800**（税別） （1,440lm・18.2W・79.1lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D21/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,030lm・12.7W・81.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D21/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （640lm・7.2W・88.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D21/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,800**（税別） （1,440lm・18.7W・77.0lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D21/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,030lm・13.2W・78.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D21/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （640lm・7.5W・85.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D21/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**（税別） （1,530lm・15.2W・100.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D21/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,280lm・12.7W・100.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D21/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （970lm・9.6W・101.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D21/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （620lm・5.8W・106.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D21/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （1,530lm・15.6W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D21/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,280lm・13.2W・96.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D21/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （970lm・9.8W・98.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D21/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （620lm・6.1W・101.6lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　中心光度：3,556cd
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　中心光度：3,063cd
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：2,549cd
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,542cd
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,233cd
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **4**:φ175 **2**:φ125 **5**:φ200 **3**:φ150、□150
- クラス **25**:クラス250 **10**:クラス100 **20**:クラス200 **06**:クラス60 **15**:クラス150
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[グレアソフト 銀色コーン 遮光45°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D21/3(250NM)	AHN	△	¥39,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D21/3(250WM)	AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D21/3(250WWM)	AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D21/3(250LM)	AHN	△		1,450lm・18.2W・79.6lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D21/3(200DM)	AHN	△	¥35,800	1,410lm・15.2W・92.7lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D21/3(200NM)	AHN	△		1,490lm・15.2W・98.0lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D21/3(200WM)	AHN	△		1,310lm・15.2W・86.1lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D21/3(200WWM)	AHN	△		1,270lm・15.2W・83.5lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D21/3(200LM)	AHN	△		1,230lm・15.2W・80.9lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D21/3(150DM)	AHN	△	¥30,800	1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D21/3(150NM)	AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D21/3(150WM)	AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D21/3(150WWM)	AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D21/3(150LM)	AHN	△		1,040lm・12.7W・81.8lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D21/3(15027M)	AHN	△		990lm・12.7W・77.9lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D21/3(100DM)	AHN	△	¥25,500	720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D21/3(100NM)	AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D21/3(100WM)	AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D21/3(100WWM)	AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D21/3(100LM)	AHN	△		630lm・7.2W・87.5lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D21/3(10027M)	AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D21/3(060DM)	AHN	△	¥19,800	570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D21/3(060NM)	AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D21/3(060WM)	AHN	△		540lm・5.8W・93.1lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D21/3(060WWM)	AHN	△		520lm・5.8W・89.6lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D21/3(060LM)	AHN	△		500lm・5.8W・86.2lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D21/3(06027M)	AHN	△		480lm・5.8W・82.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D21/3(250NH)	AHN	△	¥40,800	1,440lm・18.2W・79.1lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D21/3(250WH)	AHN	△		1,300lm・18.2W・71.4lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D21/3(250LH)	AHN	△		1,250lm・18.2W・68.6lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D21/3(150NH)	AHN	△	¥31,800	1,030lm・12.7W・81.1lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D21/3(150WH)	AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D21/3(150LH)	AHN	△		880lm・12.7W・69.2lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D21/3(100NH)	AHN	△	¥26,500	640lm・7.2W・88.8lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D21/3(100WH)	AHN	△		560lm・7.2W・77.7lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D21/3(100LH)	AHN	△		540lm・7.2W・75.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D21/3(250NS)	AHN	△	¥37,000	1,530lm・15.2W・100.6lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D21/3(200NS)	AHN	△	¥32,800	1,280lm・12.7W・100.7lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D21/3(150NS)	AHN	△	¥27,500	970lm・9.6W・101.0lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D21/3(100NS)	AHN	△	¥24,800	620lm・5.8W・106.8lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D21/3(250NM)	AHZ	△	¥42,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D21/3(250WM)	AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D21/3(250WWM)	AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D21/3(250LM)	AHZ	△		1,450lm・18.7W・77.5lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D21/3(200DM)	AHZ	△	¥38,800	1,410lm・15.6W・90.3lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D21/3(200NM)	AHZ	△		1,490lm・15.6W・95.5lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D21/3(200WM)	AHZ	△		1,310lm・15.6W・83.9lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D21/3(200WWM)	AHZ	△		1,270lm・15.6W・81.4lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D21/3(200LM)	AHZ	△		1,230lm・15.6W・78.8lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D21/3(150DM)	AHZ	△	¥33,800	1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D21/3(150NM)	AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D21/3(150WM)	AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D21/3(150WWM)	AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D21/3(150LM)	AHZ	△		1,040lm・13.2W・78.7lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D21/3(15027M)	AHZ	△		990lm・13.2W・75.0lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D21/3(100DM)	AHZ	△	¥28,500	720lm・7.5W・96.0lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D21/3(100NM)	AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D21/3(100WM)	AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D21/3(100WWM)	AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D21/3(100LM)	AHZ	△		630lm・7.5W・84.0lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D21/3(10027M)	AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D21/3(060DM)	AHZ	△	¥22,800	570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D21/3(060NM)	AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D21/3(060WM)	AHZ	△		540lm・6.1W・88.5lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D21/3(060WWM)	AHZ	△		520lm・6.1W・85.2lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D21/3(060LM)	AHZ	△		500lm・6.1W・81.9lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D21/3(06027M)	AHZ	△		480lm・6.1W・78.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D21/3(250NH)	AHZ	△	¥43,800	1,440lm・18.7W・77.0lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D21/3(250WH)	AHZ	△		1,300lm・18.7W・69.5lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D21/3(250LH)	AHZ	△		1,250lm・18.7W・66.8lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D21/3(150NH)	AHZ	△	¥34,800	1,030lm・13.2W・78.0lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D21/3(150WH)	AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D21/3(150LH)	AHZ	△		880lm・13.2W・66.6lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D21/3(100NH)	AHZ	△	¥29,500	640lm・7.5W・85.3lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D21/3(100WH)	AHZ	△		560lm・7.5W・74.6lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D21/3(100LH)	AHZ	△		540lm・7.5W・72.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D21/3(250NS)	AHZ	△	¥40,000	1,530lm・15.6W・98.0lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D21/3(200NS)	AHZ	△	¥35,800	1,280lm・13.2W・96.9lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D21/3(150NS)	AHZ	△	¥30,500	970lm・9.8W・98.9lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D21/3(100NS)	AHZ	△	¥27,800	620lm・6.1W・101.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75		85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8		5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8		5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059		0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031		0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75		85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1		6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1		6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062		0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033		0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




φ125 反射板枠［ウォールウォッシャ］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.5kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.4kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%
5年保証
埋込穴 φ125



クラス250・200（Ra85・95）

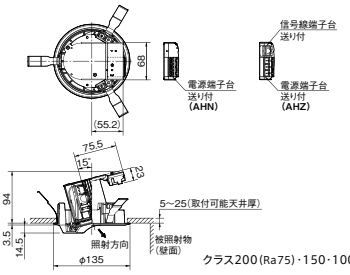

クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D16/2**　Ⓢ△ ¥11,500（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D16/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,500**（税別） （2,130lm・18.2W・117.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D16/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,500**（税別） （1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D16/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**（税別） （1,530lm・12.7W・120.4lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D16/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,200**（税別） （930lm・7.2W・129.1lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D16/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D16/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,500**（税別） （2,130lm・18.7W・113.9lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D16/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,500**（税別） （1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D16/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,500**（税別） （1,530lm・13.2W・115.9lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D16/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,200**（税別） （930lm・7.5W・124.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D16/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D16/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,500**（税別） （1,770lm・18.2W・97.2lm/W Ⓖ）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D16/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**（税別） （1,270lm・12.7W・100.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D16/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,200**（税別） （780lm・7.2W・108.3lm/W Ⓖ）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D16/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,500**（税別） （1,770lm・18.7W・94.6lm/W Ⓖ）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D16/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**（税別） （1,270lm・13.2W・96.2lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D16/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**（税別） （780lm・7.5W・104.0lm/W Ⓖ）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D16/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,700**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D16/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D16/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,200**（税別） （1,200lm・9.6W・125.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D16/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**（税別） （770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D16/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥37,700**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D16/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,500**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D16/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,200**（税別） （1,200lm・9.8W・122.4lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D16/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**（税別） （770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100％］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[ウォールウォッシャ])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D16/2(250NM) AHN	△	¥37,500	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D16/2(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D16/2(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D16/2(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D16/2(200DM) AHN	△	¥33,500	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D16/2(200NM) AHN	△		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D16/2(200WM) AHN	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D16/2(200WWM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D16/2(200LM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D16/2(150DM) AHN	△	¥28,500	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D16/2(150NM) AHN	△		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D16/2(150WM) AHN	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D16/2(150WWM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D16/2(150LM) AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D16/2(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D16/2(100DM) AHN	△	¥23,200	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D16/2(100NM) AHN	△		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D16/2(100WM) AHN	△		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D16/2(100WWM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D16/2(100LM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D16/2(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D16/2(060DM) AHN	△	¥17,500	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D16/2(060NM) AHN	△		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D16/2(060WM) AHN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D16/2(060WWM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D16/2(060LM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D16/2(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D16/2(250NH) AHN	△	¥38,500	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D16/2(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D16/2(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D16/2(150NH) AHN	△	¥29,500	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D16/2(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D16/2(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D16/2(100NH) AHN	△	¥24,200	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D16/2(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D16/2(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D16/2(250NS) AHN	△	¥34,700	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D16/2(200NS) AHN	△	¥30,500	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D16/2(150NS) AHN	△	¥25,200	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D16/2(100NS) AHN	△	¥22,500	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D16/2(250NM) AHZ	△	¥40,500	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D16/2(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D16/2(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D16/2(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D16/2(200DM) AHZ	△	¥36,500	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D16/2(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D16/2(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D16/2(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D16/2(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D16/2(150DM) AHZ	△	¥31,500	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D16/2(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D16/2(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D16/2(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D16/2(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D16/2(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D16/2(100DM) AHZ	△	¥26,200	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D16/2(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D16/2(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D16/2(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D16/2(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D16/2(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D16/2(060DM) AHZ	△	¥20,500	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D16/2(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D16/2(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D16/2(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D16/2(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D16/2(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D16/2(250NH) AHZ	△	¥41,500	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D16/2(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D16/2(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D16/2(150NH) AHZ	△	¥32,500	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D16/2(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D16/2(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D16/2(100NH) AHZ	△	¥27,200	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D16/2(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D16/2(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D16/2(250NS) AHZ	△	¥37,700	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D16/2(200NS) AHZ	△	¥33,500	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D16/2(150NS) AHZ	△	¥28,200	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D16/2(100NS) AHZ	△	¥25,500	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




φ150 反射板枠［ウォールウォッシャ］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

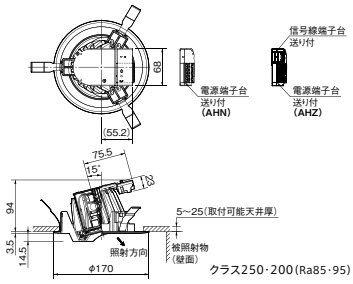

クラス250・200（Ra85・95）

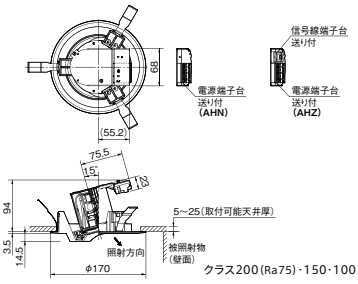

クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D17/3**　Ⓢ△¥11,500（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△¥26,000（税別） **EL-D17/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,500**（税別） （2,170lm・18.2W・119.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○¥22,000（税別） **EL-D17/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,500**（税別） （1,870lm・15.2W・123.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○¥17,000（税別） **EL-D17/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**（税別） （1,560lm・12.7W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○¥11,700（税別） **EL-D17/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,200**（税別） （940lm・7.2W・130.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○¥6,000（税別） **EL-D17/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**（税別） （750lm・5.8W・129.3lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△¥29,000（税別） **EL-D17/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,500**（税別） （2,170lm・18.7W・116.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△¥25,000（税別） **EL-D17/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,500**（税別） （1,870lm・15.6W・119.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△¥20,000（税別） **EL-D17/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,500**（税別） （1,560lm・13.2W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△¥14,700（税別） **EL-D17/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,200**（税別） （940lm・7.5W・125.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△¥9,000（税別） **EL-D17/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**（税別） （750lm・6.1W・122.9lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△¥27,000（税別） **EL-D17/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,500**（税別） （1,800lm・18.2W・98.9lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△¥18,000（税別） **EL-D17/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**（税別） （1,290lm・12.7W・101.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△¥12,700（税別） **EL-D17/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,200**（税別） （800lm・7.2W・111.1lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△¥30,000（税別） **EL-D17/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,500**（税別） （1,800lm・18.7W・96.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△¥21,000（税別） **EL-D17/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**（税別） （1,290lm・13.2W・97.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△¥15,700（税別） **EL-D17/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**（税別） （800lm・7.5W・106.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△¥23,200（税別） **EL-D17/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,700**（税別） （1,910lm・15.2W・125.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△¥19,000（税別） **EL-D17/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**（税別） （1,600lm・12.7W・125.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△¥13,700（税別） **EL-D17/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,200**（税別） （1,220lm・9.6W・127.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△¥11,000（税別） **EL-D17/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**（税別） （780lm・5.8W・134.4lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△¥26,200（税別） **EL-D17/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥37,700**（税別） （1,910lm・15.6W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△¥22,000（税別） **EL-D17/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,500**（税別） （1,600lm・13.2W・121.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△¥16,700（税別） **EL-D17/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,200**（税別） （1,220lm・9.8W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△¥14,000（税別） **EL-D17/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**（税別） （780lm・6.1W・127.8lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100％］v



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[ウォールウォッシャ])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D17/3(250NM)	AHN	△	¥37,500	2,170lm・18.2W・119.2lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D17/3(250WM)	AHN	△		1,960lm・18.2W・107.6lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D17/3(250WWM)	AHN	△		1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D17/3(250LM)	AHN	△		1,820lm・18.2W・100.0lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D17/3(200DM)	AHN	△	¥33,500	1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D17/3(200NM)	AHN	△		1,870lm・15.2W・123.0lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D17/3(200WM)	AHN	△		1,650lm・15.2W・108.5lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D17/3(200WWM)	AHN	△		1,590lm・15.2W・104.6lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D17/3(200LM)	AHN	△		1,540lm・15.2W・101.3lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D17/3(150DM)	AHN	△	¥28,500	1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D17/3(150NM)	AHN	△		1,560lm・12.7W・122.8lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D17/3(150WM)	AHN	△		1,380lm・12.7W・108.6lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D17/3(150WWM)	AHN	△		1,340lm・12.7W・105.5lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D17/3(150LM)	AHN	△		1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D17/3(15027M)	AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D17/3(100DM)	AHN	△	¥23,200	900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D17/3(100NM)	AHN	△		940lm・7.2W・130.5lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D17/3(100WM)	AHN	△		840lm・7.2W・116.6lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D17/3(100WWM)	AHN	△		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D17/3(100LM)	AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D17/3(10027M)	AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D17/3(060DM)	AHN	△	¥17,500	710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D17/3(060NM)	AHN	△		750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D17/3(060WM)	AHN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D17/3(060WWM)	AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D17/3(060LM)	AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D17/3(06027M)	AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D17/3(250NH)	AHN	△	¥38,500	1,800lm・18.2W・98.9lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D17/3(250WH)	AHN	△		1,630lm・18.2W・89.5lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D17/3(250LH)	AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D17/3(150NH)	AHN	△	¥29,500	1,290lm・12.7W・101.5lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D17/3(150WH)	AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D17/3(150LH)	AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D17/3(100NH)	AHN	△	¥24,200	800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D17/3(100WH)	AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D17/3(100LH)	AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D17/3(250NS)	AHN	△	¥34,700	1,910lm・15.2W・125.6lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D17/3(200NS)	AHN	△	¥30,500	1,600lm・12.7W・125.9lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D17/3(150NS)	AHN	△	¥25,200	1,220lm・9.6W・127.0lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D17/3(100NS)	AHN	△	¥22,500	780lm・5.8W・134.4lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D17/3(250NM)	AHZ	△	¥40,500	2,170lm・18.7W・116.0lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D17/3(250WM)	AHZ	△		1,960lm・18.7W・104.8lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D17/3(250WWM)	AHZ	△		1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D17/3(250LM)	AHZ	△		1,820lm・18.7W・97.3lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D17/3(200DM)	AHZ	△	¥36,500	1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D17/3(200NM)	AHZ	△		1,870lm・15.6W・119.8lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D17/3(200WM)	AHZ	△		1,650lm・15.6W・105.7lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D17/3(200WWM)	AHZ	△		1,590lm・15.6W・101.9lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D17/3(200LM)	AHZ	△		1,540lm・15.6W・98.7lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D17/3(150DM)	AHZ	△	¥31,500	1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D17/3(150NM)	AHZ	△		1,560lm・13.2W・118.1lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D17/3(150WM)	AHZ	△		1,380lm・13.2W・104.5lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D17/3(150WWM)	AHZ	△		1,340lm・13.2W・101.5lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D17/3(150LM)	AHZ	△		1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D17/3(15027M)	AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D17/3(100DM)	AHZ	△	¥26,200	900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D17/3(100NM)	AHZ	△		940lm・7.5W・125.3lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D17/3(100WM)	AHZ	△		840lm・7.5W・112.0lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D17/3(100WWM)	AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D17/3(100LM)	AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D17/3(10027M)	AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D17/3(060DM)	AHZ	△	¥20,500	710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D17/3(060NM)	AHZ	△		750lm・6.1W・122.9lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D17/3(060WM)	AHZ	△		680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D17/3(060WWM)	AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D17/3(060LM)	AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D17/3(06027M)	AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D17/3(250NH)	AHZ	△	¥41,500	1,800lm・18.7W・96.2lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D17/3(250WH)	AHZ	△		1,630lm・18.7W・87.1lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D17/3(250LH)	AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D17/3(150NH)	AHZ	△	¥32,500	1,290lm・13.2W・97.7lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D17/3(150WH)	AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D17/3(150LH)	AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D17/3(100NH)	AHZ	△	¥27,200	800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D17/3(100WH)	AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D17/3(100LH)	AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D17/3(250NS)	AHZ	△	¥37,700	1,910lm・15.6W・122.4lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D17/3(200NS)	AHZ	△	¥33,500	1,600lm・13.2W・121.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D17/3(150NS)	AHZ	△	¥28,200	1,220lm・9.8W・124.4lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D17/3(100NS)	AHZ	△	¥25,500	780lm・6.1W・127.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60





φ150 反射板枠［傾斜天井用］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）


断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150





クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠　**EL-D18/3**　Ⓢ△ ¥12,800（税別）


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D18/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （2,060lm・18.2W・113.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D18/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,770lm・15.2W・116.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D18/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） （1,480lm・12.7W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D18/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,500**（税別） （900lm・7.2W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D18/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,800**（税別） （710lm・5.8W・122.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D18/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,800**（税別） （2,060lm・18.7W・110.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D18/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （1,770lm・15.6W・113.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D18/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,480lm・13.2W・112.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D18/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （900lm・7.5W・120.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D18/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**（税別） （710lm・6.1W・116.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D18/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,710lm・18.2W・93.9lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D18/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,230lm・12.7W・96.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D18/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （760lm・7.2W・105.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D18/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,710lm・18.7W・91.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D18/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,230lm・13.2W・93.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D18/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （760lm・7.5W・101.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D18/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （1,820lm・15.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D18/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,520lm・12.7W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D18/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （1,160lm・9.6W・120.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D18/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D18/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （1,820lm・15.6W・116.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D18/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,520lm・13.2W・115.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D18/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （1,160lm・9.8W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D18/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］




※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **4**:φ175 **2**:φ125 **5**:φ200 **3**:φ150、□150
- クラス **25**:クラス250 **10**:クラス100 **20**:クラス200 **06**:クラス60 **15**:クラス150
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[傾斜天井用])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D18/3(250NM) AHN	△	¥38,800	2,060lm・18.2W・113.1lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D18/3(250WM) AHN	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D18/3(250WWM) AHN	△		1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D18/3(250LM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D18/3(200DM) AHN	△	¥34,800	1,680lm・15.2W・110.5lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D18/3(200NM) AHN	△		1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D18/3(200WM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D18/3(200WWM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D18/3(200LM) AHN	△		1,460lm・15.2W・96.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D18/3(150DM) AHN	△	¥29,800	1,410lm・12.7W・111.0lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D18/3(150NM) AHN	△		1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D18/3(150WM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D18/3(150WWM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D18/3(150LM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D18/3(15027M) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D18/3(100DM) AHN	△	¥24,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D18/3(100NM) AHN	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D18/3(100WM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D18/3(100WWM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D18/3(100LM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D18/3(10027M) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D18/3(060DM) AHN	△	¥18,800	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D18/3(060NM) AHN	△		710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D18/3(060WM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D18/3(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D18/3(060LM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D18/3(06027M) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D18/3(250NH) AHN	△	¥39,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D18/3(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D18/3(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D18/3(150NH) AHN	△	¥30,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D18/3(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D18/3(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D18/3(100NH) AHN	△	¥25,500	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D18/3(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D18/3(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D18/3(250NS) AHN	△	¥36,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D18/3(200NS) AHN	△	¥31,800	1,520lm・12.7W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D18/3(150NS) AHN	△	¥26,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D18/3(100NS) AHN	△	¥23,800	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D18/3(250NM) AHZ	△	¥41,800	2,060lm・18.7W・110.1lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D18/3(250WM) AHZ	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D18/3(250WWM) AHZ	△		1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D18/3(250LM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D18/3(200DM) AHZ	△	¥37,800	1,680lm・15.6W・107.6lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D18/3(200NM) AHZ	△		1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D18/3(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D18/3(200WWM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D18/3(200LM) AHZ	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D18/3(150DM) AHZ	△	¥32,800	1,410lm・13.2W・106.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D18/3(150NM) AHZ	△		1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D18/3(150WM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D18/3(150WWM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D18/3(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D18/3(15027M) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D18/3(100DM) AHZ	△	¥27,500	850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D18/3(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D18/3(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D18/3(100WWM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D18/3(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D18/3(10027M) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D18/3(060DM) AHZ	△	¥21,800	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D18/3(060NM) AHZ	△		710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D18/3(060WM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D18/3(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D18/3(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D18/3(06027M) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D18/3(250NH) AHZ	△	¥42,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D18/3(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D18/3(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D18/3(150NH) AHZ	△	¥33,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D18/3(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D18/3(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D18/3(100NH) AHZ	△	¥28,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D18/3(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D18/3(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D18/3(250NS) AHZ	△	¥39,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D18/3(200NS) AHZ	△	¥34,800	1,520lm・13.2W・115.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D18/3(150NS) AHZ	△	¥29,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D18/3(100NS) AHZ	△	¥26,800	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



99° □150 反射板枠［角形］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%

5年保証

埋込穴 □150

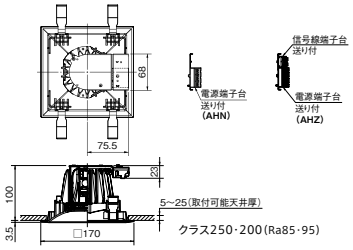

反射板枠 **EL-D11/3**　Ⓢ△ ¥12,800（税別）


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D11/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （2,180lm・18.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D11/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D11/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） （1,560lm・12.7W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D11/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,500**（税別） （950lm・7.2W・131.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D11/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,800**（税別） （750lm・5.8W・129.3lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D11/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,800**（税別） （2,180lm・18.7W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D11/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D11/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,560lm・13.2W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D11/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （950lm・7.5W・126.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D11/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**（税別） （750lm・6.1W・122.9lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D11/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,810lm・18.2W・99.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D11/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,300lm・12.7W・102.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D11/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （800lm・7.2W・111.1lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D11/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,810lm・18.7W・96.7lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D11/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,300lm・13.2W・98.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D11/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （800lm・7.5W・106.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D11/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （1,920lm・15.2W・126.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D11/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,610lm・12.7W・126.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D11/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （1,220lm・9.6W・127.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D11/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （780lm・5.8W・134.4lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D11/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （1,920lm・15.6W・123.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D11/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,610lm・13.2W・121.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D11/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （1,220lm・9.8W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D11/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （780lm・6.1W・127.8lm/W）	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］




※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(□150 反射板枠[角形])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D11/3(250NM) AHN	△	¥38,800	2,180lm・18.2W・119.7lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D11/3(250WM) AHN	△		1,970lm・18.2W・108.2lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D11/3(250WWM) AHN	△		1,890lm・18.2W・103.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D11/3(250LM) AHN	△		1,830lm・18.2W・100.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D11/3(200DM) AHN	△	¥34,800	1,780lm・15.2W・117.1lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D11/3(200NM) AHN	△		1,880lm・15.2W・123.6lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D11/3(200WM) AHN	△		1,660lm・15.2W・109.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D11/3(200WWM) AHN	△		1,600lm・15.2W・105.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D11/3(200LM) AHN	△		1,550lm・15.2W・101.9lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D11/3(150DM) AHN	△	¥29,800	1,490lm・12.7W・117.3lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D11/3(150NM) AHN	△		1,560lm・12.7W・122.8lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D11/3(150WM) AHN	△		1,390lm・12.7W・109.4lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D11/3(150WWM) AHN	△		1,340lm・12.7W・105.5lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D11/3(150LM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D11/3(15027M) AHN	△		1,250lm・12.7W・98.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D11/3(100DM) AHN	△	¥24,500	900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D11/3(100NM) AHN	△		950lm・7.2W・131.9lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D11/3(100WM) AHN	△		850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D11/3(100WWM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D11/3(100LM) AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D11/3(10027M) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D11/3(060DM) AHN	△	¥18,800	720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D11/3(060NM) AHN	△		750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D11/3(060WM) AHN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D11/3(060WWM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D11/3(060LM) AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D11/3(06027M) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D11/3(250NH) AHN	△	¥39,800	1,810lm・18.2W・99.4lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D11/3(250WH) AHN	△		1,640lm・18.2W・90.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D11/3(250LH) AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D11/3(150NH) AHN	△	¥30,800	1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D11/3(150WH) AHN	△		1,170lm・12.7W・92.1lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D11/3(150LH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D11/3(100NH) AHN	△	¥25,500	800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D11/3(100WH) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D11/3(100LH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D11/3(250NS) AHN	△	¥36,000	1,920lm・15.2W・126.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D11/3(200NS) AHN	△	¥31,800	1,610lm・12.7W・126.7lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D11/3(150NS) AHN	△	¥26,500	1,220lm・9.6W・127.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D11/3(100NS) AHN	△	¥23,800	780lm・5.8W・134.4lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D11/3(250NM) AHZ	△	¥41,800	2,180lm・18.7W・116.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D11/3(250WM) AHZ	△		1,970lm・18.7W・105.3lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D11/3(250WWM) AHZ	△		1,890lm・18.7W・101.0lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D11/3(250LM) AHZ	△		1,830lm・18.7W・97.8lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D11/3(200DM) AHZ	△	¥37,800	1,780lm・15.6W・114.1lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D11/3(200NM) AHZ	△		1,880lm・15.6W・120.5lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D11/3(200WM) AHZ	△		1,660lm・15.6W・106.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D11/3(200WWM) AHZ	△		1,600lm・15.6W・102.5lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D11/3(200LM) AHZ	△		1,550lm・15.6W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D11/3(150DM) AHZ	△	¥32,800	1,490lm・13.2W・112.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D11/3(150NM) AHZ	△		1,560lm・13.2W・118.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D11/3(150WM) AHZ	△		1,390lm・13.2W・105.3lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D11/3(150WWM) AHZ	△		1,340lm・13.2W・101.5lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D11/3(150LM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D11/3(15027M) AHZ	△		1,250lm・13.2W・94.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D11/3(100DM) AHZ	△	¥27,500	900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D11/3(100NM) AHZ	△		950lm・7.5W・126.6lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D11/3(100WM) AHZ	△		850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D11/3(100WWM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D11/3(100LM) AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D11/3(10027M) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D11/3(060DM) AHZ	△	¥21,800	720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D11/3(060NM) AHZ	△		750lm・6.1W・122.9lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D11/3(060WM) AHZ	△		680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D11/3(060WWM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D11/3(060LM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D11/3(06027M) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D11/3(250NH) AHZ	△	¥42,800	1,810lm・18.7W・96.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D11/3(250WH) AHZ	△		1,640lm・18.7W・87.7lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D11/3(250LH) AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D11/3(150NH) AHZ	△	¥33,800	1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D11/3(150WH) AHZ	△		1,170lm・13.2W・88.6lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D11/3(150LH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D11/3(100NH) AHZ	△	¥28,500	800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D11/3(100WH) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D11/3(100LH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D11/3(250NS) AHZ	△	¥39,000	1,920lm・15.6W・123.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D11/3(200NS) AHZ	△	¥34,800	1,610lm・13.2W・121.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D11/3(150NS) AHZ	△	¥29,500	1,220lm・9.8W・124.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D11/3(100NS) AHZ	△	¥26,800	780lm・6.1W・127.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




99° φ150 反射板枠［木枠］


［共通仕様］
反射板枠　：枠：木製 ライトオーク色仕上
　　反射板：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.7kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.6kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%
5年保証
埋込穴 φ150



クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60


反射板枠 **EL-D12/3**　Ⓢ△ ¥6,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D12/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**（税別） （2,060lm・18.2W・113.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D12/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**（税別） （1,770lm・15.2W・116.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D12/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**（税別） （1,480lm・12.7W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D12/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**（税別） （900lm・7.2W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D12/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥12,800**（税別） （710lm・5.8W・122.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D12/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**（税別） （2,060lm・18.7W・110.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D12/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） （1,770lm・15.6W・113.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D12/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**（税別） （1,480lm・13.2W・112.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D12/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**（税別） （900lm・7.5W・120.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D12/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥15,800**（税別） （710lm・6.1W・116.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D12/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,710lm・18.2W・93.9lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D12/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**（税別） （1,230lm・12.7W・96.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D12/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**（税別） （760lm・7.2W・105.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D12/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,800**（税別） （1,710lm・18.7W・91.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D12/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**（税別） （1,230lm・13.2W・93.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D12/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**（税別） （760lm・7.5W・101.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D12/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,000**（税別） （1,820lm・15.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D12/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**（税別） （1,520lm・12.7W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D12/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**（税別） （1,160lm・9.6W・120.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D12/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D12/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,000**（税別） （1,820lm・15.6W・116.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D12/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**（税別） （1,520lm・13.2W・115.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D12/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**（税別） （1,160lm・9.8W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D12/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **4**:φ175 **2**:φ125 **5**:φ200 **3**:φ150、□150
- クラス **25**:クラス250 **10**:クラス100 **20**:クラス200 **06**:クラス60 **15**:クラス150
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **WW**:温白色(3500K) **N**:昼白色(5000K) **L**:電球色(3000K) **W**:白色(4000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[木枠])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D12/3(250NM) AHN	△	¥32,800	2,060lm・18.2W・113.1lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D12/3(250WM) AHN	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D12/3(250WWM) AHN	△		1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D12/3(250LM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D12/3(200DM) AHN	△	¥28,800	1,680lm・15.2W・110.5lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D12/3(200NM) AHN	△		1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D12/3(200WM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D12/3(200WWM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D12/3(200LM) AHN	△		1,460lm・15.2W・96.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D12/3(150DM) AHN	△	¥23,800	1,410lm・12.7W・111.0lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D12/3(150NM) AHN	△		1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D12/3(150WM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D12/3(150WWM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D12/3(150LM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D12/3(15027M) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D12/3(100DM) AHN	△	¥18,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D12/3(100NM) AHN	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D12/3(100WM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D12/3(100WWM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D12/3(100LM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D12/3(10027M) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D12/3(060DM) AHN	△	¥12,800	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D12/3(060NM) AHN	△		710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D12/3(060WM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D12/3(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D12/3(060LM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D12/3(06027M) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D12/3(250NH) AHN	△	¥33,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D12/3(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D12/3(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D12/3(150NH) AHN	△	¥24,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D12/3(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D12/3(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D12/3(100NH) AHN	△	¥19,500	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D12/3(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D12/3(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D12/3(250NS) AHN	△	¥30,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D12/3(200NS) AHN	△	¥25,800	1,520lm・12.7W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D12/3(150NS) AHN	△	¥20,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D12/3(100NS) AHN	△	¥17,800	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D12/3(250NM) AHZ	△	¥35,800	2,060lm・18.7W・110.1lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D12/3(250WM) AHZ	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D12/3(250WWM) AHZ	△		1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D12/3(250LM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D12/3(200DM) AHZ	△	¥31,800	1,680lm・15.6W・107.6lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D12/3(200NM) AHZ	△		1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D12/3(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D12/3(200WWM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D12/3(200LM) AHZ	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D12/3(150DM) AHZ	△	¥26,800	1,410lm・13.2W・106.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D12/3(150NM) AHZ	△		1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D12/3(150WM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D12/3(150WWM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D12/3(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D12/3(15027M) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D12/3(100DM) AHZ	△	¥21,500	850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D12/3(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D12/3(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D12/3(100WWM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D12/3(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D12/3(10027M) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D12/3(060DM) AHZ	△	¥15,800	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D12/3(060NM) AHZ	△		710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D12/3(060WM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D12/3(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D12/3(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D12/3(06027M) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D12/3(250NH) AHZ	△	¥36,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D12/3(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D12/3(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D12/3(150NH) AHZ	△	¥27,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D12/3(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D12/3(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D12/3(100NH) AHZ	△	¥22,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D12/3(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D12/3(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D12/3(250NS) AHZ	△	¥33,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D12/3(200NS) AHZ	△	¥28,800	1,520lm・13.2W・115.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D12/3(150NS) AHZ	△	¥23,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D12/3(100NS) AHZ	△	¥20,800	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




99° □150 反射板枠［角形木枠］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：木製 ライトオーク色仕上
　反射板：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.7kg（クラス250・200（Ra85・95））
　：0.6kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下：85% クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 □150

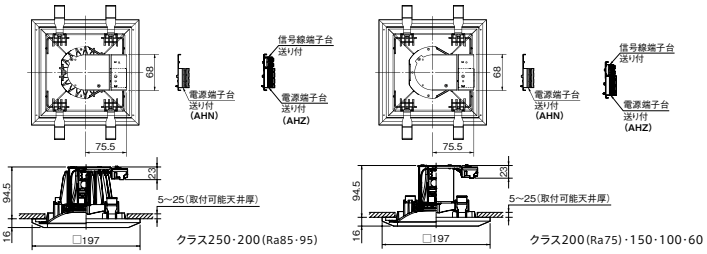

反射板枠 **EL-D13/3**　Ⓢ△ ¥16,800（税別）


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D13/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （2,130lm・18.2W・117.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D13/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,840lm・15.2W・121.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D13/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,530lm・12.7W・120.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D13/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （930lm・7.2W・129.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D13/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D13/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥45,800**（税別） （2,130lm・18.7W・113.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D13/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,800**（税別） （1,840lm・15.6W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D13/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,800**（税別） （1,530lm・13.2W・115.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D13/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （930lm・7.5W・124.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D13/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D13/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,800**（税別） （1,770lm・18.2W・97.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D13/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,270lm・12.7W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D13/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （780lm・7.2W・108.3lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D13/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥46,800**（税別） （1,770lm・18.7W・94.6lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D13/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （1,270lm・13.2W・96.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D13/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,500**（税別） （780lm・7.5W・104.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D13/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D13/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D13/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （1,200lm・9.6W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D13/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （770lm・5.8W・132.7lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D13/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,000**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D13/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D13/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,500**（税別） （1,200lm・9.8W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D13/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （770lm・6.1W・126.2lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm

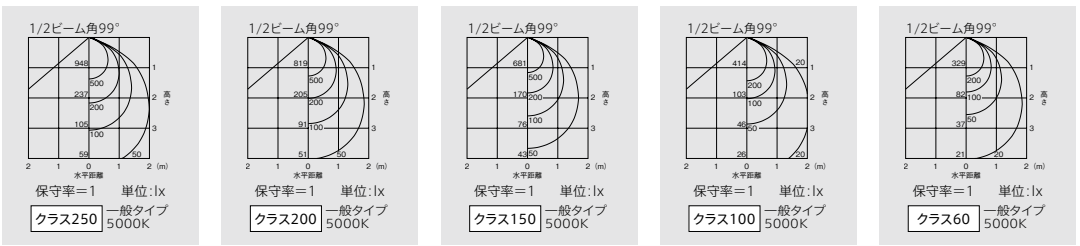

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(□150 反射板枠[角形木枠])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D13/3(250NM) AHN	△	¥42,800	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D13/3(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D13/3(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D13/3(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D13/3(200DM) AHN	△	¥38,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D13/3(200NM) AHN	△		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D13/3(200WM) AHN	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D13/3(200WWM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D13/3(200LM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D13/3(150DM) AHN	△	¥33,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D13/3(150NM) AHN	△		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D13/3(150WM) AHN	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D13/3(150WWM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D13/3(150LM) AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D13/3(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D13/3(100DM) AHN	△	¥28,500	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D13/3(100NM) AHN	△		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D13/3(100WM) AHN	△		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D13/3(100WWM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D13/3(100LM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D13/3(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D13/3(060DM) AHN	△	¥22,800	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D13/3(060NM) AHN	△		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D13/3(060WM) AHN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D13/3(060WWM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D13/3(060LM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D13/3(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D13/3(250NH) AHN	△	¥43,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D13/3(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D13/3(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D13/3(150NH) AHN	△	¥34,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D13/3(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D13/3(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D13/3(100NH) AHN	△	¥29,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D13/3(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D13/3(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D13/3(250NS) AHN	△	¥40,000	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D13/3(200NS) AHN	△	¥35,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D13/3(150NS) AHN	△	¥30,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D13/3(100NS) AHN	△	¥27,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D13/3(250NM) AHZ	△	¥45,800	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D13/3(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D13/3(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D13/3(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D13/3(200DM) AHZ	△	¥41,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D13/3(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D13/3(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D13/3(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D13/3(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D13/3(150DM) AHZ	△	¥36,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D13/3(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D13/3(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D13/3(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D13/3(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D13/3(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D13/3(100DM) AHZ	△	¥31,500	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D13/3(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D13/3(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D13/3(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D13/3(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D13/3(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D13/3(060DM) AHZ	△	¥25,800	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D13/3(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D13/3(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D13/3(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D13/3(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D13/3(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D13/3(250NH) AHZ	△	¥46,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D13/3(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D13/3(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D13/3(150NH) AHZ	△	¥37,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D13/3(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D13/3(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D13/3(100NH) AHZ	△	¥32,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D13/3(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D13/3(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D13/3(250NS) AHZ	△	¥43,000	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D13/3(200NS) AHZ	△	¥38,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D13/3(150NS) AHZ	△	¥33,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D13/3(100NS) AHZ	△	¥30,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］


クラス250・200・150・100・60




φ125 反射板枠［トリムレス］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ125

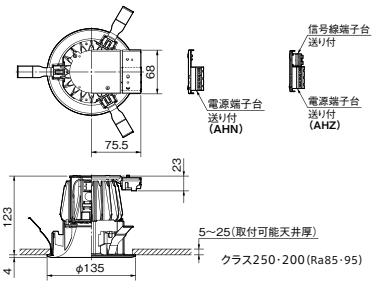

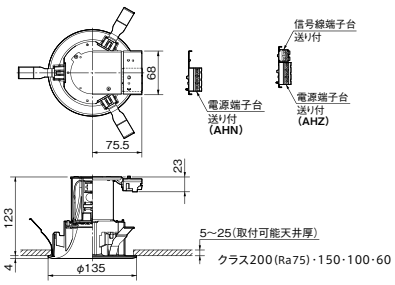

反射板枠 **EL-D20/2** Ⓢ△¥11,800(税別)


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。


昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△¥26,000(税別) **EL-D20/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,800**(税別) (1,880lm・18.2W・103.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○¥22,000(税別) **EL-D20/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**(税別) (1,620lm・15.2W・106.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○¥17,000(税別) **EL-D20/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**(税別) (1,350lm・12.7W・106.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○¥11,700(税別) **EL-D20/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**(税別) (820lm・7.2W・113.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○¥6,000(税別) **EL-D20/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**(税別) (650lm・5.8W・112.0lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△¥29,000(税別) **EL-D20/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,800**(税別) (1,880lm・18.7W・100.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△¥25,000(税別) **EL-D20/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,800**(税別) (1,620lm・15.6W・103.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△¥20,000(税別) **EL-D20/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (1,350lm・13.2W・102.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△¥14,700(税別) **EL-D20/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**(税別) (820lm・7.5W・109.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△¥9,000(税別) **EL-D20/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**(税別) (650lm・6.1W・106.5lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△¥27,000(税別) **EL-D20/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**(税別) (1,570lm・18.2W・86.2lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△¥18,000(税別) **EL-D20/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**(税別) (1,120lm・12.7W・88.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△¥12,700(税別) **EL-D20/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,500**(税別) (690lm・7.2W・95.8lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△¥30,000(税別) **EL-D20/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,800**(税別) (1,570lm・18.7W・83.9lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△¥21,000(税別) **EL-D20/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,120lm・13.2W・84.8lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△¥15,700(税別) **EL-D20/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (690lm・7.5W・92.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△¥23,200(税別) **EL-D20/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**(税別) (1,660lm・15.2W・109.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△¥19,000(税別) **EL-D20/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,390lm・12.7W・109.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△¥13,700(税別) **EL-D20/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**(税別) (1,060lm・9.6W・110.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△¥11,000(税別) **EL-D20/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (680lm・5.8W・117.2lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△¥26,200(税別) **EL-D20/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥38,000**(税別) (1,660lm・15.6W・106.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△¥22,000(税別) **EL-D20/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**(税別) (1,390lm・13.2W・105.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△¥16,700(税別) **EL-D20/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**(税別) (1,060lm・9.8W・108.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△¥14,000(税別) **EL-D20/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (680lm・6.1W・111.4lm/W Ⓖ)	


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光［信号制御:5~100%］





※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[トリムレス])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D20/2(250NM) AHN	△	¥37,800	1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D20/2(250WM) AHN	△		1,700lm・18.2W・93.4lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D20/2(250WWM) AHN	△		1,630lm・18.2W・89.5lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D20/2(250LM) AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D20/2(200DM) AHN	△	¥33,800	1,530lm・15.2W・100.6lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D20/2(200NM) AHN	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D20/2(200WM) AHN	△		1,430lm・15.2W・94.0lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D20/2(200WWM) AHN	△		1,380lm・15.2W・90.7lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D20/2(200LM) AHN	△		1,340lm・15.2W・88.1lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D20/2(150DM) AHN	△	¥28,800	1,290lm・12.7W・101.5lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D20/2(150NM) AHN	△		1,350lm・12.7W・106.2lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D20/2(150WM) AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D20/2(150WWM) AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D20/2(150LM) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D20/2(15027M) AHN	△		1,080lm・12.7W・85.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D20/2(100DM) AHN	△	¥23,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D20/2(100NM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D20/2(100WM) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D20/2(100WWM) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D20/2(100LM) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D20/2(10027M) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D20/2(060DM) AHN	△	¥17,800	620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D20/2(060NM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D20/2(060WM) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D20/2(060WWM) AHN	△		560lm・5.8W・96.5lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D20/2(060LM) AHN	△		550lm・5.8W・94.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D20/2(06027M) AHN	△		520lm・5.8W・89.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D20/2(250NH) AHN	△	¥38,800	1,570lm・18.2W・86.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D20/2(250WH) AHN	△		1,420lm・18.2W・78.0lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D20/2(250LH) AHN	△		1,360lm・18.2W・74.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D20/2(150NH) AHN	△	¥29,800	1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D20/2(150WH) AHN	△		1,010lm・12.7W・79.5lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D20/2(150LH) AHN	△		960lm・12.7W・75.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D20/2(100NH) AHN	△	¥24,500	690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D20/2(100WH) AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D20/2(100LH) AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D20/2(250NS) AHN	△	¥35,000	1,660lm・15.2W・109.2lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D20/2(200NS) AHN	△	¥30,800	1,390lm・12.7W・109.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D20/2(150NS) AHN	△	¥25,500	1,060lm・9.6W・110.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D20/2(100NS) AHN	△	¥22,800	680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D20/2(250NM) AHZ	△	¥40,800	1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D20/2(250WM) AHZ	△		1,700lm・18.7W・90.9lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D20/2(250WWM) AHZ	△		1,630lm・18.7W・87.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D20/2(250LM) AHZ	△		1,580lm・18.7W・84.4lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D20/2(200DM) AHZ	△	¥36,800	1,530lm・15.6W・98.0lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D20/2(200NM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D20/2(200WM) AHZ	△		1,430lm・15.6W・91.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D20/2(200WWM) AHZ	△		1,380lm・15.6W・88.4lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D20/2(200LM) AHZ	△		1,340lm・15.6W・85.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D20/2(150DM) AHZ	△	¥31,800	1,290lm・13.2W・97.7lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D20/2(150NM) AHZ	△		1,350lm・13.2W・102.2lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D20/2(150WM) AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D20/2(150WWM) AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D20/2(150LM) AHZ	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D20/2(15027M) AHZ	△		1,080lm・13.2W・81.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D20/2(100DM) AHZ	△	¥26,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D20/2(100NM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D20/2(100WM) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D20/2(100WWM) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D20/2(100LM) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D20/2(10027M) AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D20/2(060DM) AHZ	△	¥20,800	620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D20/2(060NM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D20/2(060WM) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D20/2(060WWM) AHZ	△		560lm・6.1W・91.8lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D20/2(060LM) AHZ	△		550lm・6.1W・90.1lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D20/2(06027M) AHZ	△		520lm・6.1W・85.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D20/2(250NH) AHZ	△	¥41,800	1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D20/2(250WH) AHZ	△		1,420lm・18.7W・75.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D20/2(250LH) AHZ	△		1,360lm・18.7W・72.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D20/2(150NH) AHZ	△	¥32,800	1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D20/2(150WH) AHZ	△		1,010lm・13.2W・76.5lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D20/2(150LH) AHZ	△		960lm・13.2W・72.7lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D20/2(100NH) AHZ	△	¥27,500	690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D20/2(100WH) AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D20/2(100LH) AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D20/2(250NS) AHZ	△	¥38,000	1,660lm・15.6W・106.4lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D20/2(200NS) AHZ	△	¥33,800	1,390lm・13.2W・105.3lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D20/2(150NS) AHZ	△	¥28,500	1,060lm・9.8W・108.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D20/2(100NS) AHZ	△	¥25,800	680lm・6.1W・111.4lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60




121° φ125 反射板枠［シリコーンアクセサリ］


［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
カバー　：シリコーン 乳白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ125

断熱施工では使用できません

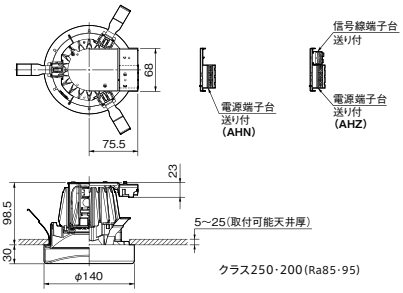

クラス250・200（Ra85・95）

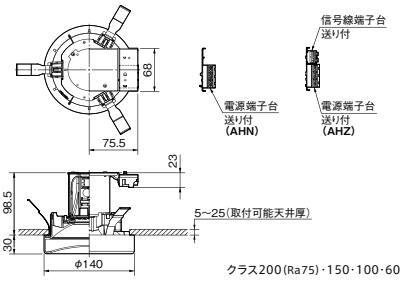


クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠　**EL-D19/2**　Ⓢ△ ¥11,800（税別）


※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D19/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,800**（税別） （1,820lm・18.2W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D19/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,570lm・15.2W・103.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D19/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**（税別） （1,310lm・12.7W・103.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D19/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**（税別） （790lm・7.2W・109.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D19/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**（税別） （630lm・5.8W・108.6lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D19/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,800**（税別） （1,820lm・18.7W・97.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D19/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,800**（税別） （1,570lm・15.6W・100.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D19/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） （1,310lm・13.2W・99.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D19/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**（税別） （790lm・7.5W・105.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D19/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**（税別） （630lm・6.1W・103.2lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D19/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**（税別） （1,520lm・18.2W・83.5lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D19/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**（税別） （1,090lm・12.7W・85.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D19/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,500**（税別） （670lm・7.2W・93.0lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D19/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,800**（税別） （1,520lm・18.7W・81.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D19/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**（税別） （1,090lm・13.2W・82.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D19/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**（税別） （670lm・7.5W・89.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D19/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**（税別） （1,610lm・15.2W・105.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D19/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**（税別） （1,350lm・12.7W・106.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D19/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**（税別） （1,020lm・9.6W・106.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D19/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**（税別） （650lm・5.8W・112.0lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D19/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥38,000**（税別） （1,610lm・15.6W・103.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D19/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,350lm・13.2W・102.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D19/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**（税別） （1,020lm・9.8W・104.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D19/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**（税別） （650lm・6.1W・106.5lm/W）	



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm




保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K




保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[シリコーンアクセサリ])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D19/2(250NM)	AHN	△	¥37,800	1,820lm・18.2W・100.0lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D19/2(250WM)	AHN	△		1,650lm・18.2W・90.6lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D19/2(250WWM)	AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D19/2(250LM)	AHN	△		1,530lm・18.2W・84.0lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D19/2(200DM)	AHN	△	¥33,800	1,490lm・15.2W・98.0lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D19/2(200NM)	AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D19/2(200WM)	AHN	△		1,390lm・15.2W・91.4lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D19/2(200WWM)	AHN	△		1,340lm・15.2W・88.1lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D19/2(200LM)	AHN	△		1,290lm・15.2W・84.8lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D19/2(150DM)	AHN	△	¥28,800	1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D19/2(150NM)	AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D19/2(150WM)	AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D19/2(150WWM)	AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D19/2(150LM)	AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D19/2(15027M)	AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D19/2(100DM)	AHN	△	¥23,500	750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D19/2(100NM)	AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D19/2(100WM)	AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D19/2(100WWM)	AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D19/2(100LM)	AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D19/2(10027M)	AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D19/2(060DM)	AHN	△	¥17,800	600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D19/2(060NM)	AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D19/2(060WM)	AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D19/2(060WWM)	AHN	△		550lm・5.8W・94.8lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D19/2(060LM)	AHN	△		530lm・5.8W・91.3lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D19/2(06027M)	AHN	△		510lm・5.8W・87.9lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D19/2(250NH)	AHN	△	¥38,800	1,520lm・18.2W・83.5lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D19/2(250WH)	AHN	△		1,370lm・18.2W・75.2lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D19/2(250LH)	AHN	△		1,320lm・18.2W・72.5lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D19/2(150NH)	AHN	△	¥29,800	1,090lm・12.7W・85.8lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D19/2(150WH)	AHN	△		980lm・12.7W・77.1lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D19/2(150LH)	AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D19/2(100NH)	AHN	△	¥24,500	670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D19/2(100WH)	AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D19/2(100LH)	AHN	△		570lm・7.2W・79.1lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D19/2(250NS)	AHN	△	¥35,000	1,610lm・15.2W・105.9lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D19/2(200NS)	AHN	△	¥30,800	1,350lm・12.7W・106.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D19/2(150NS)	AHN	△	¥25,500	1,020lm・9.6W・106.2lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D19/2(100NS)	AHN	△	¥22,800	650lm・5.8W・112.0lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D19/2(250NM)	AHZ	△	¥40,800	1,820lm・18.7W・97.3lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D19/2(250WM)	AHZ	△		1,650lm・18.7W・88.2lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D19/2(250WWM)	AHZ	△		1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D19/2(250LM)	AHZ	△		1,530lm・18.7W・81.8lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D19/2(200DM)	AHZ	△	¥36,800	1,490lm・15.6W・95.5lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D19/2(200NM)	AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D19/2(200WM)	AHZ	△		1,390lm・15.6W・89.1lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D19/2(200WWM)	AHZ	△		1,340lm・15.6W・85.8lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D19/2(200LM)	AHZ	△		1,290lm・15.6W・82.6lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D19/2(150DM)	AHZ	△	¥31,800	1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D19/2(150NM)	AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D19/2(150WM)	AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D19/2(150WWM)	AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D19/2(150LM)	AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D19/2(15027M)	AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D19/2(100DM)	AHZ	△	¥26,500	750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D19/2(100NM)	AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D19/2(100WM)	AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D19/2(100WWM)	AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D19/2(100LM)	AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D19/2(10027M)	AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D19/2(060DM)	AHZ	△	¥20,800	600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D19/2(060NM)	AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D19/2(060WM)	AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D19/2(060WWM)	AHZ	△		550lm・6.1W・90.1lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D19/2(060LM)	AHZ	△		530lm・6.1W・86.8lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D19/2(06027M)	AHZ	△		510lm・6.1W・83.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D19/2(250NH)	AHZ	△	¥41,800	1,520lm・18.7W・81.2lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D19/2(250WH)	AHZ	△		1,370lm・18.7W・73.2lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D19/2(250LH)	AHZ	△		1,320lm・18.7W・70.5lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D19/2(150NH)	AHZ	△	¥32,800	1,090lm・13.2W・82.5lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D19/2(150WH)	AHZ	△		980lm・13.2W・74.2lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D19/2(150LH)	AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D19/2(100NH)	AHZ	△	¥27,500	670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D19/2(100WH)	AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D19/2(100LH)	AHZ	△		570lm・7.5W・76.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D19/2(250NS)	AHZ	△	¥38,000	1,610lm・15.6W・103.2lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D19/2(200NS)	AHZ	△	¥33,800	1,350lm・13.2W・102.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D19/2(150NS)	AHZ	△	¥28,500	1,020lm・9.8W・104.0lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D19/2(100NS)	AHZ	△	¥25,800	650lm・6.1W・106.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ 人感センサタイプ

クラス250・200・150・100・60

固定出力(AHN)						
定格電圧		AC100～242V				
		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	19.5	16.3	13.8	7.9	6.5
	200V	19.1	16.0	13.6	7.9	6.5
電流値	100V	0.197	0.165	0.139	0.080	0.066
	200V	0.099	0.083	0.071	0.042	0.034

MC LEDベースライト シリーズ




公共施設形名:
LDS1-LRS1-400LM LN9(AHN) (EL-DS00/3(060NM) AHN)
LDS2-LRS1-850LM LN9(AHN) (EL-DS00/3(100NM) AHN)
LDS2-LRS1-1300LM LN9(AHN) (EL-DS00/3(150NM) AHN)
LDS2-LRS1-1700LM LN9(AHN) (EL-DS00/3(200NM) AHN)

99° φ150 反射板枠［人感センサタイプ 白色コーン］

［共通仕様］
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
(反射板枠＋ライトユニット) : 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)
適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △¥3,800(税別)
: リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △¥3,800(税別)
接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1～24台
: 人感センサ付ダウンライト…3台またはMS121A…5台

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス250:80%・クラス200以下:85% 5年保証 埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません
人感センサタイプは調光はできません

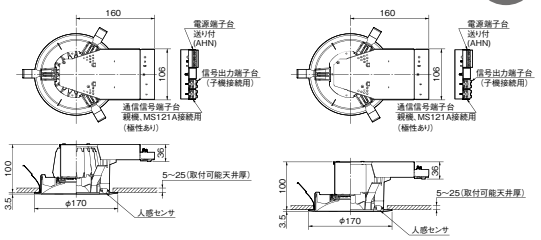

クラス250・200(Ra85・95)　クラス200(Ra75)・150・100・60


		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85) 固定出力	昼白色 [5000K]	EL-DS00/3(250NM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (2,200lm・19.1W・115.1lm/W G)	EL-DS00/3(200NM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,900lm・16.0W・118.7lm/W G)	EL-DS00/3(150NM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,580lm・13.6W・116.1lm/W G)	EL-DS00/3(100NM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (960lm・7.9W・121.5lm/W G)	EL-DS00/3(060NM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (760lm・6.5W・116.9lm/W G)
	白色 [4000K]	EL-DS00/3(250WM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (1,990lm・19.1W・104.1lm/W G)	EL-DS00/3(200WM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,670lm・16.0W・104.3lm/W G)	EL-DS00/3(150WM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,410lm・13.6W・103.6lm/W G)	EL-DS00/3(100WM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (860lm・7.9W・108.8lm/W G)	EL-DS00/3(060WM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (690lm・6.5W・106.1lm/W G)
	温白色 [3500K]	EL-DS00/3(250WWM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (1,910lm・19.1W・100.0lm/W G)	EL-DS00/3(200WWM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,620lm・16.0W・101.2lm/W G)	EL-DS00/3(150WWM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,360lm・13.6W・100.0lm/W G)	EL-DS00/3(100WWM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (830lm・7.9W・105.0lm/W G)	EL-DS00/3(060WWM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (660lm・6.5W・101.5lm/W G)
	電球色 [3000K]	EL-DS00/3(250LM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (1,850lm・19.1W・96.8lm/W G)	EL-DS00/3(200LM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,560lm・16.0W・97.5lm/W G)	EL-DS00/3(150LM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,320lm・13.6W・97.0lm/W G)	EL-DS00/3(100LM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (800lm・7.9W・101.2lm/W G)	EL-DS00/3(060LM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (640lm・6.5W・98.4lm/W G)


※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。





※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











人感センサタイプ

LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具→P.214
直管LEDランプ搭載形Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具→P.221

■不在時モードや点灯保持時間の設定機能を搭載

センサ機能

不在時モード設定

消灯　5%　連続

消灯:不在時に全消灯(出荷時設定)
5%:不在時に5%の明るさで調光点灯
連続:人感検知を解除し電源投入中は100%点灯



センサ部

時間切替設定

10秒　3分　6分


10秒(TEST):点灯保持時間を10秒間に設定(出荷時設定)
3分:点灯保持時間を3分間に設定
6分:点灯保持時間を6分間に設定

■検知範囲

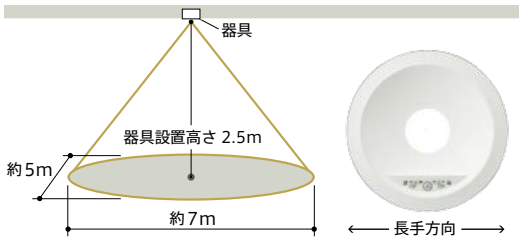

1台の器具で使用用途(不在時の頻度)に合わせて、モードの設定変更が可能です。


人感センサ動作

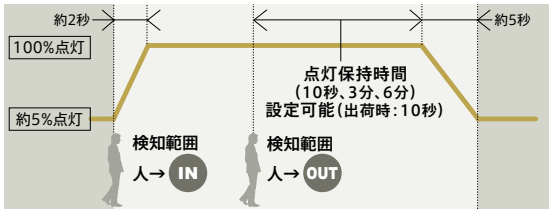

点灯時:2秒　消灯時:5秒(設定時間経過後にフェードがかかります)

■調光用ダウンライトと連動します

人感センサ付ダウンライトと調光用ダウンライトを調光信号線で接続することにより、点灯制御の連動が可能。親機(人感センサ付ダウンライト)同士、または人感センサ子機(MS121)との組合せも可能です。

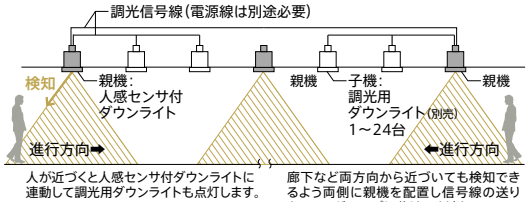

A:電圧100～242V共用　HN:固定出力　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値


ベースダウンライト

MC LEDベースライト シリーズ

MCシリーズ リニューアルプレート

オプション:リニューアルプレート

クラス250・200・150・100・60用




φ200埋込穴用プレート


EL-X0011 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200






φ175埋込穴用プレート

EL-X0021 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴 φ175



器具の取付方法



埋込穴に化粧枠を押上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種

φ150 白色コーン 遮光15°

反射板枠	ライトユニット		掲載ページ
EL-D04/3	クラス250	AHN/AHZ	P.328
	クラス200	AHN/AHZ	
	クラス150	AHN/AHZ	
	クラス100	AHN/AHZ	
	クラス60	AHN/AHZ	

φ150 銀色コーン 遮光15°

反射板枠	ライトユニット		掲載ページ
EL-D05/3	クラス250	AHN/AHZ	P.330
	クラス200	AHN/AHZ	
	クラス150	AHN/AHZ	
	クラス100	AHN/AHZ	
	クラス60	AHN/AHZ	

組合せ例(クラス250・一般タイプ・固定出力 φ150→φ200の場合)



反射板枠+ライトユニット	:EL-D04/3(250NM) AHN	¥29,800(税別)
リニューアルプレート	:EL-X0011	¥3,800(税別)
組合せ合計		¥33,600(税別)

組合せ例(クラス250・一般タイプ・固定出力 φ150→φ175の場合)



反射板枠+ライトユニット	:EL-D04/3(250NM) AHN	¥29,800(税別)
リニューアルプレート	:EL-X0021	¥3,800(税別)
組合せ合計		¥33,600(税別)

φ150 人感センサタイプ 白色コーン

	クラス250		クラス200		クラス150		クラス100		クラス60	
	EL-DS00/3(250NM)AHN EL-DS00/3(250WM)AHN EL-DS00/3(250WWM)AHN EL-DS00/3(250LM)AHN	¥44,800(税別)	EL-DS00/3(200NM)AHN EL-DS00/3(200WM)AHN EL-DS00/3(200WWM)AHN EL-DS00/3(200LM)AHN	¥40,800(税別)	EL-DS00/3(150NM)AHN EL-DS00/3(150WM)AHN EL-DS00/3(150WWM)AHN EL-DS00/3(150LM)AHN	¥36,800(税別)	EL-DS00/3(100NM)AHN EL-DS00/3(100WM)AHN EL-DS00/3(100WWM)AHN EL-DS00/3(100LM)AHN	¥33,800(税別)	EL-DS00/3(060NM)AHN EL-DS00/3(060WM)AHN EL-DS00/3(060WWM)AHN EL-DS00/3(060LM)AHN	¥20,300(税別)
EL-X0011 ¥3,800(税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥48,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥44,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥40,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥37,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥24,100(税別)	
EL-X0021 ¥3,800(税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥48,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥44,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥40,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥37,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥24,100(税別)	

※人感センサタイプは反射板枠・ライトユニット一体形

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

SB形高気密断熱施工用 クラス60／M形 クラス60

SB形高気密断熱施工用 クラス60（白熱電球60W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散 パッキン付
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.4kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.08A
定格消費電力：5.0W

調光はできません　傾斜天井に取付可能（55°まで）
軒下使用可（防雨形）

埋込穴 φ125　光源寿命 40,000時間




100° φ125

昼白色［5000K］　固定出力
EL-D0402N　1LN　E ○¥7,800（税別）

G　Ra82　定格光束 475lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 95.0lm/w






保守率＝1　単位：lx

昼白色［5000K］　固定出力
EL-D0402L　1LN　E △¥7,800（税別）

G　Ra82　定格光束 435lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 87.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散 パッキン付
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.4kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.08A
定格消費電力：5.0W

調光はできません　傾斜天井に取付可能（55°まで）
軒下使用可（防雨形）

埋込穴 φ100　光源寿命 40,000時間




100° φ100

昼白色［5000K］　固定出力
EL-D0403N　1LN　E ○¥6,800（税別）

G　Ra82　定格光束 475lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 95.0lm/w






保守率＝1　単位：lx

昼白色［5000K］　固定出力
EL-D0403L　1LN　E △¥6,800（税別）

G　Ra82　定格光束 435lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 87.0lm/w






保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

M形 クラス60（白熱電球60W器具相当）




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：ポリカーボネート 白色
下面カバー　：アクリル透明
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.5kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.16A
定格消費電力：6.7W

適合部品　：ディフューザ（4枚1組）　AKLX0001 △¥1,000（税別）
：リニューアルプレートφ125　AKLX0003 △¥2,500（税別）
：リニューアルプレートφ150　AKLX0004 △¥2,500（税別）

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ85　電源ユニット別置　光源寿命 60,000時間　5年保証




80° φ85

昼白色［5000K］　固定出力
AKLD1010W/N　S ○¥14,500（税別）

Ra70　定格光束 550lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 82.0lm/w






保守率＝1　単位：lx

電球色［3000K］　固定出力
AKLD1010W/L　S △¥14,500（税別）

Ra70　定格光束 420lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 62.6lm/w





保守率＝1　単位：lx

※壁面から250mm ※グリッド：300mm×300mm

リニューアルプレート



φ150埋込穴用プレート
AKLX0004　S △¥2,500（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上

φ85 → φ150　埋込穴 φ150






φ125埋込穴用プレート
AKLX0003　S △¥2,500（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上

φ85 → φ125　埋込穴 φ125




1:電圧100V　A:電圧100～242V共用　HZ:5～100%連続調光　LN:固定出力　S:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値


ベースダウンライト

軒下用ダウンライト

大規模商業施設・倉庫などの高天井から
居住空間向けの低天井まで
多彩な用途に対応する軒下用ダウンライト。

■ 出力クラスと天井高の目安

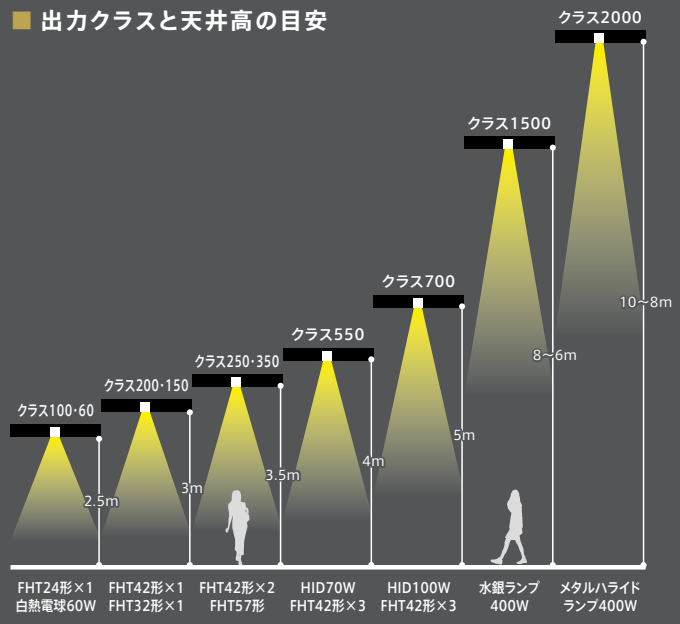

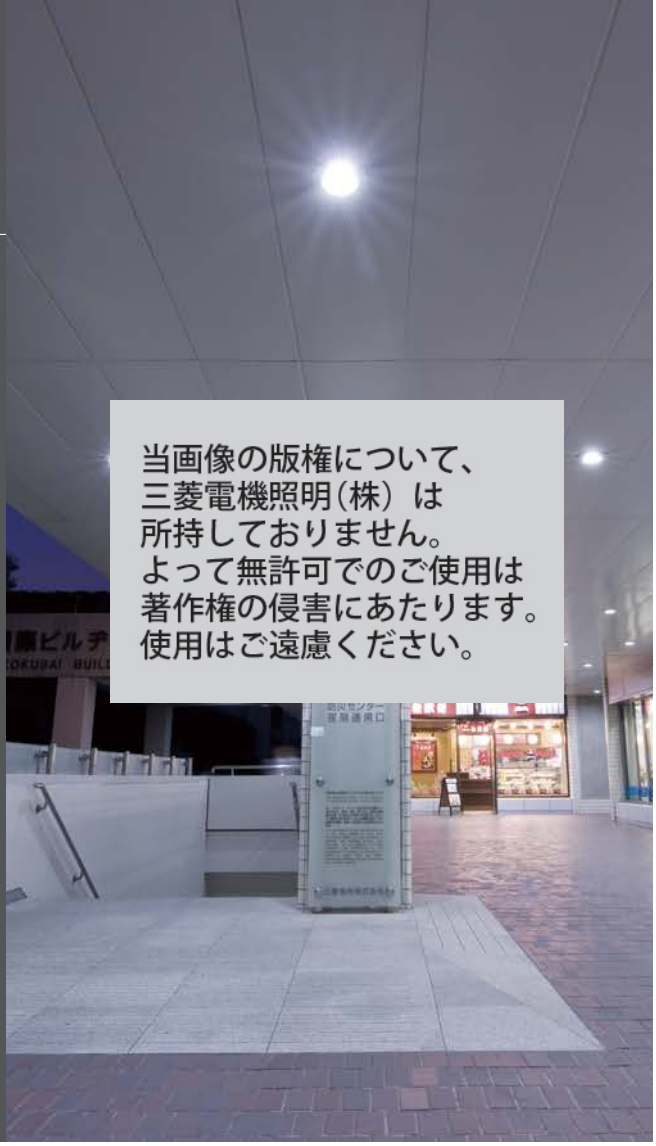



［共通仕様］
本体　：アルミ仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠・カバー　：鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
ユニットボックス：アルミ 白色塗装
質量　：5.6kg(EL-D20003N/7)
　　5.5kg(EL-D15003N/7)

定格電圧：AC100～242V

		クラス2000	クラス1000
定格消費電力	100V	172	136
	200V	166	131
電流値	100V	1.74	1.37
	200V	0.86	0.68

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません
防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません

埋込穴 φ400 / 電源ユニット内蔵 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 防雨形 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス2000(メタルハライドランプ400W器具相当)


80° φ400 軒下用　昼白色(5000K)　Ra70

軒下用

EL-D20003N/7　AHZ　S △　¥230,000(税別)

本体	EL-DU20000N	AHZ	S △	¥195,000(税別)
反射板・枠	EL-DX0004		S △	¥35,000(税別)

Ra70	定格光束 17,440lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー消費効率 105.0lm/w



保守率＝1　単位：lx

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)


80° φ400 軒下用　昼白色(5000K)　Ra70

軒下用


EL-D15003N/7　AHZ　S △　¥185,000(税別)

本体	EL-DU15000N	AHZ	S △	¥150,000(税別)
反射板・枠	EL-DX0004		S △	¥35,000(税別)

Ra70	定格光束 13,600lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー消費効率 103.8lm/w



保守率＝1　単位：lx

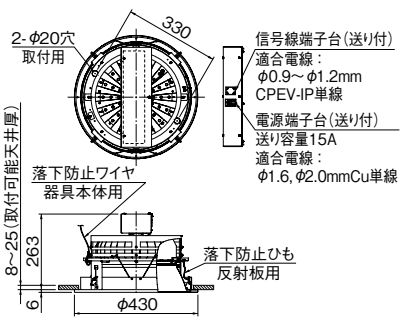

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V共用
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

適合部品　：リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800（税別）
：リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800（税別）

断熱施工では使用できません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ150　防雨形　光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5~100%　5年保証




昼白色［5000K］	EL-D7011N/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra75	定格光束 6,970lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w
白色［4000K］	EL-D7011W/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 6,500lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 103.1lm/w
温白色［3500K］	EL-D7011WW/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 6,220lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w
電球色［3000K］	EL-D7011L/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 5,760lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 91.4lm/w


※EL-D7022NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,410lm・62.0W・135.6lm/W）


※EL-D7022WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,560lm・62.0W・121.9lm/W）


※EL-D7022WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,330lm・62.0W・118.2lm/W）

※EL-D7022LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,130lm・62.0W・115.0lm/W）

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス550（HID70W・FHT42形×3灯器具相当）

90° φ150 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V共用
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

適合部品　：リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800（税別）
：リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800（税別）

断熱施工では使用できません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ150　防雨形　光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5~100%　5年保証




昼白色［5000K］	EL-D5516N/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra75	定格光束 5,550lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 118.0lm/w
白色［4000K］	EL-D5516W/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 5,200lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w
温白色［3500K］	EL-D5516WW/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 5,010lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w
電球色［3000K］	EL-D5516L/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 4,650lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 98.9lm/w


※EL-D5526NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,120lm・45.4W・134.8lm/W）


※EL-D5526WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,530lm・45.4W・121.8lm/W）


※EL-D5526WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,350lm・45.4W・117.8lm/W）

※EL-D5526LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,210lm・45.4W・114.7lm/W）

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト

クラス350（FHT42形×2灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V共用
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

適合部品　：リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800（税別）
：リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800（税別）

断熱施工では使用できません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ150 / 防雨形 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%） / 電源ユニット内蔵 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証




昼白色［5000K］	EL-D3515N/3W	AHZ	S △¥48,000（税別）	G	Ra75	定格光束 3,560lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 114.8lm/w
白色［4000K］	EL-D3515W/3W	AHZ	S △¥48,000（税別）	G	Ra85	定格光束 3,330lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 107.4lm/w
温白色［3500K］	EL-D3515WW/3W	AHZ	S △¥48,000（税別）	G	Ra85	定格光束 3,210lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 103.5lm/w
電球色［3000K］	EL-D3515L/3W	AHZ	S △¥48,000（税別）	G	Ra85	定格光束 2,980lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 96.1lm/w

※EL-D3534NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,440lm・30.1W・147.5lm/W）

※EL-D3534WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,960lm・30.1W・131.5lm/W）

※EL-D3534WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,840lm・30.1W・127.5lm/W）

※EL-D3534LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,740lm・30.1W・124.2lm/W）

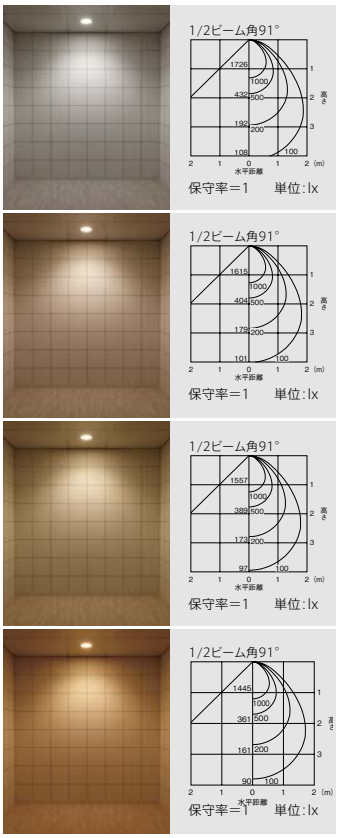


※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

防水形器具について

＊浴室など湿気・水気のある場所、軒下など雨のかかる場所には防水形器具をご使用ください。防水形器具は防水性能により〈防湿形〉〈防雨形〉〈防雨・防湿形〉に区分されていますので使用場所に応じて適合器具をお選びください。
＊軒下、屋側通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり反射板などが湿気で錆びたり、塗膜がはがれたりすることがありますので、防雨形または防雨・防湿形器具をご使用ください。



防湿形・防雨形器具について

性能区分	本文中のアイコン表示	使用場所
防雨形	防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。 防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	防雨 防湿形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 浴海地帯など塩害を受ける場所では使用できません。

注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造についてはP.A24をご参照ください。

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト MCシリーズ




99° φ125 反射板枠[軒下用 白色コーン]


[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色 パッキン付
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.5kg(クラス250・200)
　　：0.4kg(クラス150・100・60)

断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形　光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス250:80%・クラス200以下:85%　5年保証　埋込穴 φ125



クラス250・200(Ra85・95)



クラス200(Ra75)・150・100・60

		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85) 固定出力	昼白色[5000K]	EL-WD00/2(250NM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200NM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150NM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100NM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060NM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W Ⓖ)
	白色[4000K]	EL-WD00/2(250WM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,990lm・18.2W・109.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200WM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,670lm・15.2W・109.8lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150WM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,400lm・12.7W・110.2lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100WM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (850lm・7.2W・118.0lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060WM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W Ⓖ)
	温白色[3500K]	EL-WD00/2(250WWM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,900lm・18.2W・104.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200WWM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,610lm・15.2W・105.9lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150WWM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,350lm・12.7W・106.2lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100WWM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (830lm・7.2W・115.2lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060WWM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (660lm・5.8W・113.7lm/W Ⓖ)
	電球色[3000K]	EL-WD00/2(250LM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,850lm・18.2W・101.6lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200LM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,560lm・15.2W・102.6lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150LM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,320lm・12.7W・103.9lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100LM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (800lm・7.2W・111.1lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060LM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (640lm・5.8W・110.3lm/W Ⓖ)


※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


固定出力(AHN)						
定格電圧		AC100~242V				
		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	18.7	15.5	12.9	7.2	5.8
	200V	18.2	15.2	12.7	7.2	5.8
電流値	100V	0.189	0.157	0.130	0.073	0.059
	200V	0.095	0.079	0.066	0.038	0.031




※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm




保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K




保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:高力率連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値




公共施設形名：
LRS1RP-850LM LN9(AHN) (EL-WD01/3(100NM) AHN)
LRS1RP-1300LM LN9(AHN) (EL-WD01/3(150NM) AHN)
LRS1RP-1700LM LN9(AHN) (EL-WD01/3(200NM) AHN)

99° φ150 反射板枠[軒下用 白色コーン]


防雨形 | 光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス250:80%・クラス200以下:85% | 5年保証 | 埋込穴 φ150

[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色 パッキン付
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.5kg(クラス250・200)
　　：0.4kg(クラス150・100・60)
適合部品　：リニューアルプレートφ200　EL-X0015 △ ￥6,500(税別)
　　：リニューアルプレートφ175　EL-X0014 △ ￥6,500(税別)

断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません



クラス250・200(Ra85・95)



クラス200(Ra75)・150・100・60

		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85) 固定出力	昼白色[5000K]	EL-WD01/3(250NM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W)	EL-WD01/3(200NM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,900lm・15.2W・125.0lm/W)	EL-WD01/3(150NM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	EL-WD01/3(100NM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W)	EL-WD01/3(060NM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W)
	白色[4000K]	EL-WD01/3(250WM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,990lm・18.2W・109.3lm/W)	EL-WD01/3(200WM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,670lm・15.2W・109.8lm/W)	EL-WD01/3(150WM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,400lm・12.7W・110.2lm/W)	EL-WD01/3(100WM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (860lm・7.2W・119.4lm/W)	EL-WD01/3(060WM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W)
	温白色[3500K]	EL-WD01/3(250WWM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,910lm・18.2W・104.9lm/W)	EL-WD01/3(200WWM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,620lm・15.2W・106.5lm/W)	EL-WD01/3(150WWM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,360lm・12.7W・107.0lm/W)	EL-WD01/3(100WWM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (830lm・7.2W・115.2lm/W)	EL-WD01/3(060WWM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (660lm・5.8W・113.7lm/W)
	電球色[3000K]	EL-WD01/3(250LM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,850lm・18.2W・101.6lm/W)	EL-WD01/3(200LM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,560lm・15.2W・102.6lm/W)	EL-WD01/3(150LM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,320lm・12.7W・103.9lm/W)	EL-WD01/3(100LM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (800lm・7.2W・111.1lm/W)	EL-WD01/3(060LM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (640lm・5.8W・110.3lm/W)


※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

固定出力(AHN)						
定格電圧		AC100～242V				
		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	18.7	15.5	12.9	7.2	5.8
	200V	18.2	15.2	12.7	7.2	5.8
電流値	100V	0.189	0.157	0.130	0.073	0.059
	200V	0.095	0.079	0.066	0.038	0.031

適合部品

※リニューアルプレートの詳細については、P.425をご確認ください。




φ200埋込穴用プレート

EL-X0015　Ⓢ △¥6,500(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200






φ175埋込穴用プレート

EL-X0014　Ⓢ △¥6,500(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上


φ150 → φ175


埋込穴 φ175








※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm











納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト クラス60／LED電球タイプ（ランプ別売）

クラス60（白熱電球60W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ85 白色コーン




［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上 パッキン付
反射板　：ポリカーボネート 白色
下面カバー　：アクリル透明 パッキン付
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.6kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.16A
定格消費電力：6.7W

適合部品　：リニューアルプレートφ150 EL-X0013 △¥3,200（税別）
：リニューアルプレートφ125 EL-X0012 △¥3,200（税別）

断熱施工では使用できません
調光はできません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません


埋込穴 φ85　防雨形　電源ユニット別置　光源寿命 40,000時間



■昼白色［5000K］　**AKLD1014W/N**　Ⓢ △¥22,800（税別）

Ra70　定格光束 550lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 82.0lm/w






保守率＝1　単位：lx

■電球色［3000K］　**AKLD1014W/L**　Ⓢ △¥22,800（税別）

Ra70　定格光束 420lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 62.6lm/w






保守率＝1　単位：lx

※壁面から250mm ※グリッド：300mm×300mm

リニューアルプレート




φ150埋込穴用プレート（軒下用）

EL-X0013　Ⓢ △¥3,200（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上
適合器具
AKLD1014W/N・L　¥26,000（税別）

埋込穴 φ150

φ85 → φ150　上記は組合せ合計金額です。






φ125埋込穴用プレート（軒下用）

EL-X0012　Ⓢ △¥3,200（税別）


本体　：鋼板 白色塗装仕上
適合器具
AKLD1014W/N・L　¥26,000（税別）

埋込穴 φ125

φ85 → φ125　上記は組合せ合計金額です。







LED電球タイプ（ランプ別売）φ125　小形電球形（口金：E17）

EL-DE1707C　Ⓔ △¥8,000（税別）

本体　：鋼板 内面：白色 外面：グレー
枠　：鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
反射板　：アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
パネル　：ガラス 透明消し仕上
口金　：E17

埋込穴 φ125　防雨形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LDA4L-G-E17/40/S-PS（電球色）小形電球40形相当
（Ra80・440lm・4.0W・110.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A




適合ランプ　：LDA4N-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度10cm


以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具（軒下など）にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具（住宅内ブレーカーに接続された器具）
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

■省電力・長寿命で環境に配慮

消費電力比較



定格寿命比較



※クリプトンミニ電球40W形1台あたりでの比較

Ⓢ：LED施設　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト リニューアルプレート

オプション:リニューアルプレート

クラス700・550・350用



φ200埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0054 Ⓢ △¥9,800(税別)


本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D7011N・W・WW・L/3W	¥83,800(税別)
EL-D5516N・W・WW・L/3W	¥73,800(税別)
EL-D3515N・W・WW・L/3W	¥57,800(税別)

埋込穴 φ200

φ150 → φ200　上記は組合せ合計金額です。





φ175埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0053 Ⓢ △¥9,800(税別)


本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具


EL-D7011N・W・WW・L/3W	¥83,800(税別)
EL-D5516N・W・WW・L/3W	¥73,800(税別)
EL-D3515N・W・WW・L/3W	¥57,800(税別)

埋込穴 φ175

φ150 → φ175　上記は組合せ合計金額です。



クラス250・200・150・100・60用(MCシリーズ)



φ200埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0015 Ⓢ △¥6,500(税別)


本体　:鋼板 白色塗装仕上


適合器具

EL-WD01/3(250N・W・WW・L M)AHN	¥46,500(税別)
EL-WD01/3(200N・W・WW・L M)AHN	¥42,500(税別)
EL-WD01/3(150N・W・WW・L M)AHN	¥34,300(税別)
EL-WD01/3(100N・W・WW・L M)AHN	¥30,300(税別)
EL-WD01/3(060N・W・WW・L M)AHN	¥21,300(税別)

埋込穴 φ200

φ150 → φ200　上記は組合せ合計金額です。





φ175埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0014 Ⓢ △¥6,500(税別)


本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-WD01/3(250N・W・WW・L M)AHN	¥46,500(税別)
EL-WD01/3(200N・W・WW・L M)AHN	¥42,500(税別)
EL-WD01/3(150N・W・WW・L M)AHN	¥34,300(税別)
EL-WD01/3(100N・W・WW・L M)AHN	¥30,300(税別)
EL-WD01/3(060N・W・WW・L M)AHN	¥21,300(税別)

埋込穴 φ175

φ150 → φ175　上記は組合せ合計金額です。



器具の取付方法



埋込穴に化粧枠を押上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種

	クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス350 (FHT42形×2灯器具相当)	
	EL-D7011N/3W EL-D7011W/3W EL-D7011WW/3W EL-D7011L/3W	¥74,000 (税別)	EL-D5516N/3W EL-D5516W/3W EL-D5516WW/3W EL-D5516L/3W	¥64,000 (税別)	EL-D3515N/3W EL-D3515W/3W EL-D3515WW/3W EL-D3515L/3W	¥48,000 (税別)
EL-X0054 ¥9,800(税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥83,800(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥73,800(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥57,800(税別)	
EL-X0053 ¥9,800(税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥83,800(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥73,800(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥57,800(税別)	

	クラス60 (白熱電球60W器具相当)	
	AKLD1014W/N AKLD1014W/L	¥22,800 (税別)
EL-X0013 ¥3,200(税別)	φ85 → φ150 組合せ合計 ¥26,000(税別)	
EL-X0012 ¥3,200(税別)	φ85 → φ125 組合せ合計 ¥26,000((税別)	

	クラス250 (FHT57形・白熱電球250W器具相当)		クラス200 (FHT42形・白熱電球200W器具相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W器具相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W器具相当)		クラス60 (白熱電球60W器具相当)	
	EL-WD01/3(250NM)AHN EL-WD01/3(250WM)AHN EL-WD01/3(250WWM)AHN EL-WD01/3(250LM)AHN	¥40,000 (税別)	EL-WD01/3(200NM)AHN EL-WD01/3(200WM)AHN EL-WD01/3(200WWM)AHN EL-WD01/3(200LM)AHN	¥36,000 (税別)	EL-WD01/3(150NM)AHN EL-WD01/3(150WM)AHN EL-WD01/3(150WWM)AHN EL-WD01/3(150LM)AHN	¥27,800 (税別)	EL-WD01/3(100NM)AHN EL-WD01/3(100WM)AHN EL-WD01/3(100WWM)AHN EL-WD01/3(100LM)AHN	¥23,800 (税別)	EL-WD01/3(060NM)AHN EL-WD01/3(060WM)AHN EL-WD01/3(060WWM)AHN EL-WD01/3(060LM)AHN	¥14,800 (税別)
EL-X0015 ¥6,500(税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥46,500(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥42,500(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥34,300(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥30,300(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥21,300(税別)	
EL-X0014 ¥6,500(税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥46,500(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥42,500(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥34,300(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥30,300(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥21,300(税別)	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

LED電球タイプ（ランプ別売）

省電力で長寿命のLED電球を搭載可能。ニーズに合わせたランプ選びで節電。



E26口金

明るさ、光色等目的用途に
合わせてランプを選択。


口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形（口金：E26）　小形電球形（口金：E17）

一般電球形（口金：E26）

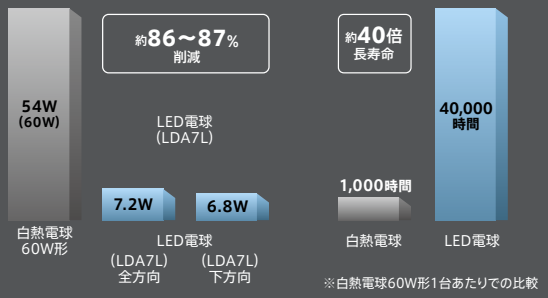


※白熱電球60W形1台あたりでの比較

LED電球は明るさの広がり（配光）が、電球形蛍光ランプと異なります。

LED電球のランプ配光特性

全方向タイプ

LDA4L-G/40/S-A
LDA7L-G/60/S-A

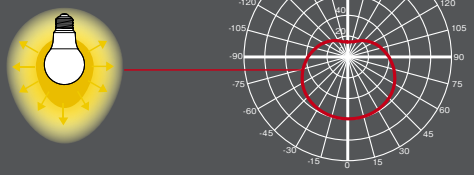

—— :当社製LED電球 全方向タイプ（LDA4L-G/40/S-A）

※当社製ダウンライト（LD62013C）装着時の値



LDA4L-G/40/S-A（光束485lm）



LDA7L-G/60/S-A（光束810lm）

色温度（K）により雰囲気が異なります

暖かみのある電球色と自然な光の昼白色をご用意。
目的・用途に合わせてランプの光色をお選びいただけます。



LDA7L-G/60/S-A
2700K（電球色）



LDA6N-G/60/S-A
5000K（昼白色）

※壁面から600mm 天井高2,400mm ※グリッド：300mm×300mm

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	—		12.9	0.21	1,520		83


E17口金

	小形電球	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

一般用M形 φ150　一般電球形(口金:E26)





LD93015C (鏡面コーン)　○¥5,410(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 銀色鏡面仕上
口金　:**E26**


ランプ別売　埋込穴 φ150

推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・630lm・7.2W・87.5lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD93017C (白色コーン)　○¥5,510(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 白色仕上
口金　:**E26**


ランプ別売　埋込穴 φ150

推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・480lm・7.2W・66.6lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD93018C (白色バッフル)　○¥6,210(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミバッフル 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ150


推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・470lm・7.2W・65.2lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

一般用M形 φ125　一般電球形(口金:E26)





LD62013C (鏡面コーン)　○¥4,640(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 銀色鏡面仕上
口金　:**E26**


ランプ別売　埋込穴 φ125

推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・580lm・7.2W・80.5lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD62015C (白色コーン)　○¥4,740(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 白色仕上
口金　:**E26**


ランプ別売　埋込穴 φ125

推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・410lm・7.2W・56.9lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD62016C (白色バッフル)　△¥5,140(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミバッフル 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ125


推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・410lm・7.2W・56.9lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

一般用M形 φ125　一般電球形(口金:E26)





LD92022A (白色バッフル)　△¥3,350(税別)

本体　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミバッフル 白色仕上
口金　:**E26**


ランプ別売　埋込穴 φ125

推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・410lm・7.2W・56.9lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD62034　△¥3,350(税別)

本体　:鋼板
亜鉛メッキ仕上
反射板　:鋼板 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ125


推奨ランプ(ランプ別売):**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当(Ra83・580lm・7.2W・80.5lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

軒下用 φ125　小形電球形(口金:E17)





EL-DE1707C　Ⓔ △¥8,000(税別)

本体　:鋼板 内面:白色 外面:グレー
枠　:鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
反射板　:アルミ白色半ツヤ消し塗装仕上
下面カバー　:ガラス 透明消し仕上
口金　:**E17**

ランプ別売　防雨形　埋込穴 φ125

推奨ランプ(ランプ別売):**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当(Ra83・440lm・4.0W・110.0lm/W)　定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A

適合ランプ:LDA4N-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度10cm

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所


納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

LED電球タイプ（ランプ別売）

一般用M形 φ100　一般電球形（口金：E26）





LD61031（白色バッフル）　○¥3,250（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板バッフル 白色仕上
口金　：**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ100


推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・510lm・7.2W・70.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LDF61000（白色バッフル）　△¥3,400（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板バッフル 白色仕上
口金　：**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ100

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・310lm・7.2W・43.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A




適合ランプ　：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S


断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

T形 一般電球形（口金：E26）


T形一般電球60形を新たにラインアップ。スリムなサイズで、光の広がり方が300度の全方向を実現。




300°
T形 一般電球形
全方向タイプ



220°
当社従来品 一般電球形
全方向タイプ




LDT7L(6N)-G/60/S



LDA7L(6N)-G/60/S-A

一般用M形 φ85　小形電球形（口金：E17）





LDF50009（白色バッフル）　△¥4,300（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 白色仕上（上部鏡面仕上）
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ85


推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・440lm・7.6W・57.8lm/W）
定格電圧：AC100V
入力電流：0.13A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/S※
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA8N-G-E17/60/S※

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。





EL-DE1708C（白色バッフル）　△¥4,800（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 白色仕上（上部鏡面仕上）
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ85


推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・420lm・6.6W・63.6lm/W）
定格電圧：AC100V
入力電流：0.12A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S※　LDA8L(N)-G-E17/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。





EL-DE1709C（白色バッフル）　△¥5,300（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 白色仕上（上部鏡面仕上）
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ85

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・240lm・4.0W・60.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.07A




適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

一般用M形 φ75　小形電球形（口金：E17）





LD50001（白色バッフル）　△¥3,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板バッフル 白色仕上
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ75


推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・164lm・4.0W・41.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A



適合ランプ　：LDA4N-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD50002（白色コーン）　受注 ¥3,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ75

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/S※
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA8N-G-E17/60/S※

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

反射板バリエーション

拡散光が明るい印象をあたえるコーンタイプ、凸凹がまぶしさを抑えるバッフルタイプと、空間・用途に合わせてお選びいただけます。

バッフルタイプ	コーンタイプ
LD50001	LD50002










Ⓔ：LED演出

SB形高気密断熱施工用 φ150 小形電球形(口金:E17)





EL-DE1700C (白色コーン) E △¥9,000(税別)


本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上
反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・330lm・4.0W・82.5lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 φ150

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

SB形断熱施工用 φ150 小形電球形(口金:E17)






EL-DE1701C (白色コーン) E △¥6,000(税別)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上
反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・330lm・4.0W・82.5lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 φ150

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。





EL-DE1703C (木枠バッフル) E △¥11,000(税別)


本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠 : 木製 ライトオーク色仕上
反射板 : アルミバッフル 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・300lm・4.0W・75.0lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 φ150

照射面近接限度10cm 木製につき色調・木目がそれぞれ異なります
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

SB形断熱施工用 φ125 小形電球形(口金:E17)






EL-DE1704C (白色コーン) E △¥4,000(税別)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (上部アルミ銀色鏡面仕上)
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・290lm・4.0W・72.5lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 φ125

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。






EL-DE1705C (銀色コーン) E △¥4,500(税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
枠 : 鋼板 白色半ツヤ消し仕上
反射板 : 鋼板 銀色梨地仕上
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・330lm・4.0W・82.5lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 φ125

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。





EL-DE1706C (白色コーン 傾斜天井用) E △¥8,000(税別)


本体 : 鋼板 白色仕上
枠 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上
反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・270lm・4.0W・67.5lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 φ125

■15°~25°までの傾斜天井に取付可能
照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

SB形断熱施工用 □125 小形電球形(口金:E17)





EL-DE1702C (木枠コーン スクエアタイプ) E △¥9,000(税別)


本体 : 鋼板 白色仕上
枠 : 木製
反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金 : E17
推奨ランプ (ランプ別売) : LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・250lm・4.0W・62.5lm/W) 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.067A
適合ランプ : LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 | SB | 埋込穴 □125

照射面近接限度10cm 木製につき色調・木目がそれぞれ異なります
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

小形電球形(口金:E17)ランプ形状

■ 全方向タイプ



180°以上

全体の明るさが必要な場所におすすめ




LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S

※LDA5L(N)-G-E17/40/D/S、LDA5L(N)-G-E17/40/S、LDA8L(N)-G-E17/60/Sは配光角が185°と若干方向性が出るため、使用する場合はご注意願います。


省電力・長寿命で環境に配慮

小形電球形(口金:E17)

消費電力比較



定格寿命比較



※ミニクリプトン電球40W形1台あたりでの比較

ベースダウンライト

ダウンライトの選び方

ダウンライトを大きく分類すると、施工時に断熱材をカットする必要のないS形と、カットの必要があるM形に分かれます。
S形はさらに、断熱材の種類、工法の違いに対応するSB形、SGI形、SG形に分かれます。

M形
(一般用)

・ブローイング工法の天井では使用できません。
・マット敷工法の天井では使用できません。

器具から放熱があるため、断熱施工天井に設置する場合、断熱材が器具に触れないように断熱材をカットして、一定の間隔を空ける必要があります。

一部LED電球装着可能な機種があります。


施工時に断熱材と器具との間に、一定の間隔をあける必要のある一般形ダウンライトです。

注)M形器具はブローイング工法およびマット敷工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。


マット敷工法


ブローイング工法

住宅以外の断熱施工天井でご使用になる場合の施工方法



断熱材・遮音材のある天井のM形ダウンライト

S形
(断熱施工用)


断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています。

LED電球との組合せで認定を取得した機種もございます。

SB形

施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないS形ダウンライト。

(一社)日本照明工業会SB形埋込形照明器具適合品で、ブローイング工法でも、マット敷工法でも、断熱材をカットしなくても器具が加熱しないように設計されています。


マット敷工法


ブローイング工法


SGI形

地域Iを含めたマット敷工法対応のダウンライトです。

熱抵抗値6.6㎡·K/w以下のマット敷工法に使用できます。

地域I(北海道)を含めたマット敷工法の天井で使用できます。

注)SGI形器具はブローイング工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。


マット敷工法


ブローイング工法

SG形

マット敷工法対応のダウンライトです。

熱抵抗値4.6㎡·K/w以下のマット敷工法に使用できます。

地域I(北海道)以外の地域のRC造組構造住宅に使用できます。マット敷工法の天井で使用できます。地域Iの壁工法、鉄木造、枠組住宅には使用できません。

注)SG形器具はブローイング工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。


マット敷工法


ブローイング工法

※(一社)日本照明器具工業会は、(一社)日本電球工業会と合併し、2013年4月1日より新団体(一社)日本照明工業会を設立いたしました。
これに伴い、2013年10月1日より上記の各表示マーク内にある団体名が変更されました。



マット敷工法
建築物の天井裏にグラスウールなどのロール状、マット状の断熱材を敷きつめる工法です。




ブローイング工法
建築物の天井裏に粒状の断熱材を吹き込む工法です。

S形高気密ダウンライトの特長

高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。
室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しました。

■気密性の高い住宅におすすめ



反射板とソケットとの隙間をパッキングして、空気の流れを遮断します。

天井と器具の枠の隙間をパッキングして、空気の流れを遮断します。