


三菱4K液晶テレビ LCD-A50RA1000


■寸法図 単位：cm

上面

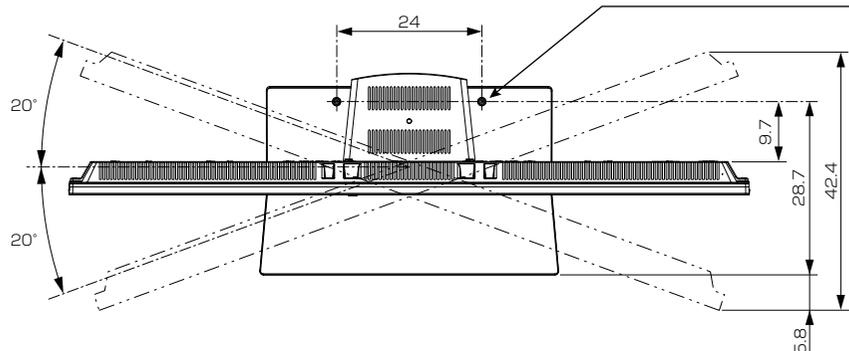


転倒防止固定ネジ穴部 断面図


木ネジ(呼び径4.1mm~4.8mm)用
(2箇所)




底面

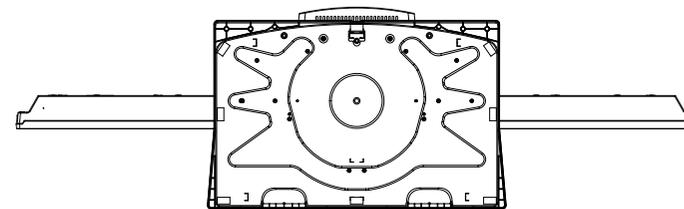


専用の
壁掛け金具取付用金具
(MK06BDアダプタ)への
取り付け用ネジ穴
断面図
M6ネジ用(4箇所)




正面

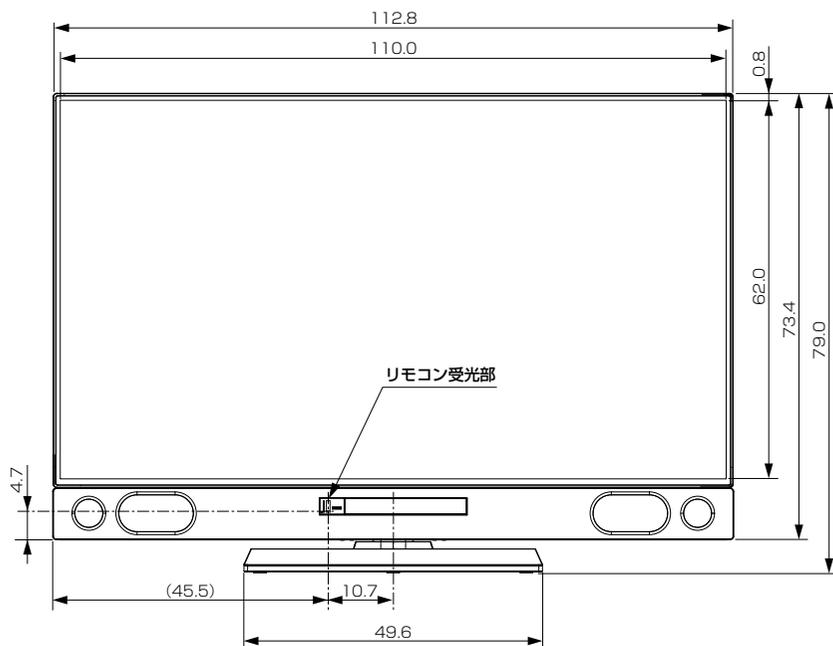

側面

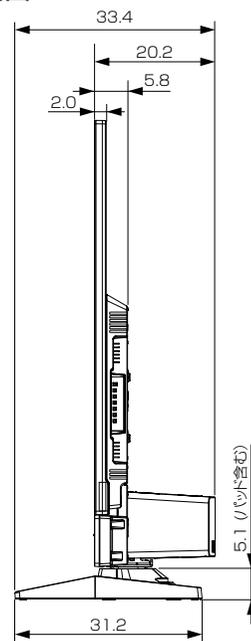

背面

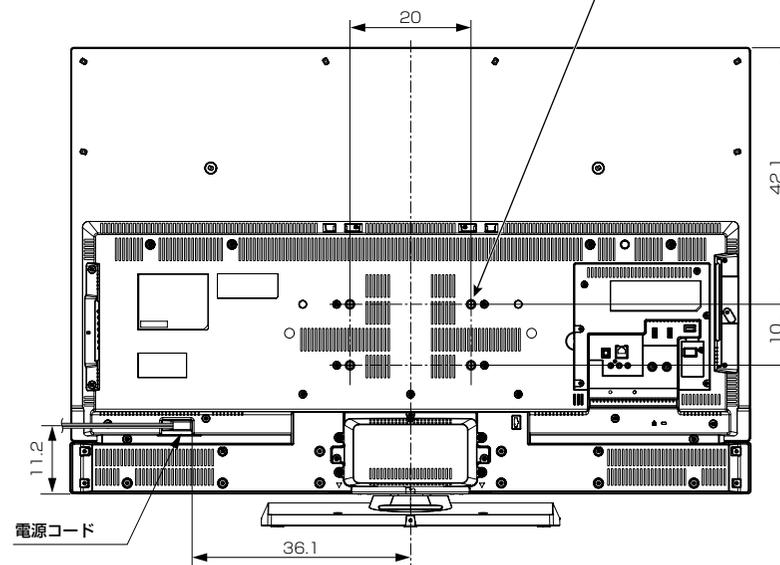

作成日付	2018年8月31日	形名	三菱4K液晶テレビ LCD-A50RA1000
三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	18-B08 (1/3)

三菱4K液晶テレビ LCD-A50RA1000

■仕様

形名	LCD-A50RA1000
液晶モジュール	サイズ 50V型、アスペクト比16:9 画素数 3840×2160 (4K)
受信チャンネル	地上デジタル:000~999チャンネル、BSデジタル:000~999チャンネル、 110度CSデジタル:000~999チャンネル、 BS4K:000~999チャンネル、110度CS4K:000~999チャンネル
アンテナ入力	地上デジタル:VHF/UHF 一軸 75Ω (CATV/パスルー対応)、 BS:110度CSデジタル:75Ω (C15形) 兼コンバーター用電源 (4K放送対応) (DC15V 4W以下) 出力
接続端子	[HDMI1入力]、[HDMI2入力]、[HDMI3入力] に以下が1系統ずつ ・デジタル映像・音声 (Type A 19ピン) ※ [HDMI1入力] のみARC対応 ※HDMI出力端子付きパソコンを接続するときは、HDMI規格に適合した信号 が出力されるようパソコンを設定のうえご使用ください。 ※映像:480i、480p、1080i、720p、1080p、3840×2160pに対応 音声:PCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応 [ビデオ入力] (録画非対応) ・コンポジット映像 (RCA端子) ・ステレオ音声 (RCA端子 ×2) [デジタル音声 (光) 出力] デジタル音声 (光端子) 1系統 ※Dolby Audio™、MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、PCMに対応 [ヘッドホン] (φ3.5 mm ステレオミニジャック) (側面) 1系統 [LAN] 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (モジュラージャックRJ-45) 1系統 [SDカード] スロット (側面) 1系統 ※DCF規格の画像データ、MP4ファイルフォーマットの映像データに対応 [USB1] 1系統 ※外付ハードディスク録画専用 [USB2] (側面) 1系統 ※AV機器専用
内蔵スピーカー	(12.6 cm × 5.9 cm) × 2 + φ4cm × 2 (実用最大出力 (JEITA) 10 W + 10 W)

使用温度	0℃～40℃
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	145 W リモコン待機時:0.2 W (高速起動「入」時:約 29 W)
年間消費電力量*1	128 kWh/年*2(標準*3時)
電源コード	1.8 m
外形寸法*4	【スタンド取り付け時】幅 112.8 cm × 高さ 79.0 cm × 奥行き 33.4 cm 【スタンド取り外し時】幅 112.8 cm × 高さ 73.4 cm × 奥行き 20.2 cm
質量	【スタンド取り付け時】26.4 kg 【スタンド取り外し時】22.1 kg
梱包寸法	幅 123.1 cm × 高さ 82.2 cm × 奥行き 27.8 cm
梱包質量	33.5 kg
スタンド角度調節範囲	左右各約20° (オートターン)
付属品	リモコン、単4乾電池 (×2)、スタンド、スタンド取付ネジ、支柱、支柱取付ネジ、 テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ)、取扱説明書、早わかりガイド、 ご購入時アンケート用パンフレット

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

*1: 省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した一年間に使用する電力量です。

*2: HDD停止、ディスク未挿入にて測定しています。

*3: 一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、明るさ順応補正=中、バックライト補正=入、高速起動設定=切、ハードディスク節電=切をおすすめしています。

*4: 外形寸法は、オートターン専用コネクタ部等の一部の突起部を含みません。


作成日付	2018年8月31日	形名	三菱4K液晶テレビ LCD-A50RA1000
 三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	18-B08 (2/3)

三菱4K液晶テレビ LCD-A50RA1000


■専用の壁掛け金具取付用金具(MK06BDアダプタ)・カバー取付け手順

※同梱スタンド以外での設置は、必ず当社指定の専用壁掛け金具を使用し、設置は必ず専門業者に依頼してください。
 ※同梱スタンドをはずしてご使用の際は、必ず本機に付属の支柱2本と当社指定の専用壁掛け金具取付用金具とカバーを取り付けてご使用ください。
 カバーは専用壁掛け金具取付用金具と同梱されています。
 ※ネジのゆるみがないことをしっかり確認してください。


1. 図のようにテレビ本体をふせて置いて、右図のように支柱(2本)をテレビ本体に差し込む

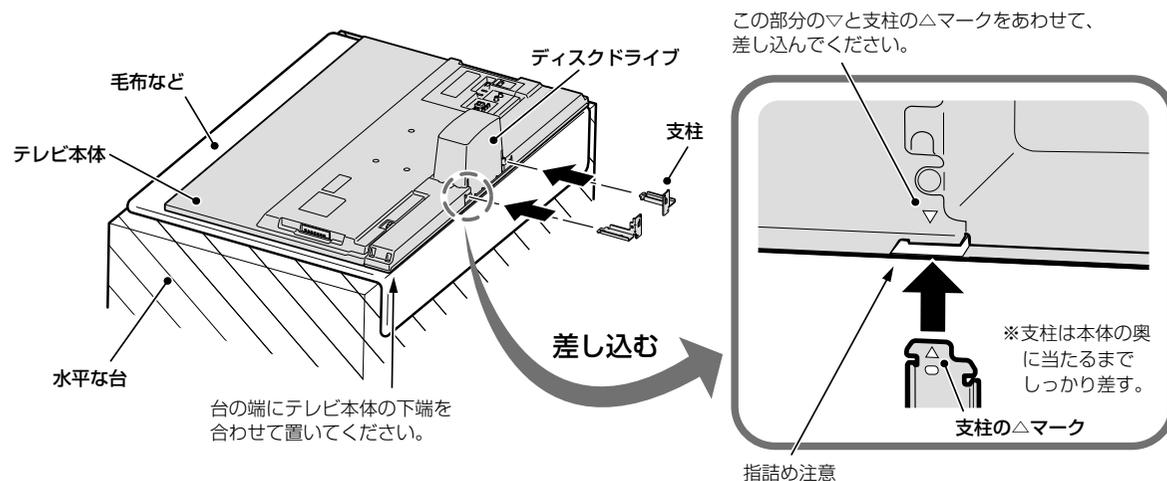

2. 付属のスタンド取付ネジ(M4×10)で、本体と支柱をしっかりとネジ止めする

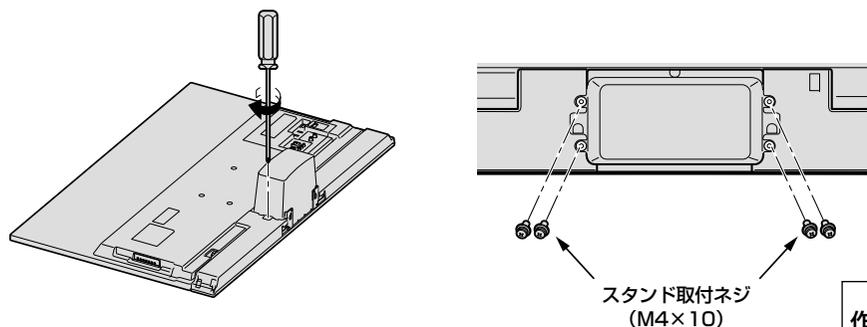

3. 図のように壁掛け金具取付用金具(MK06BDアダプタ)、カバーを取り付ける

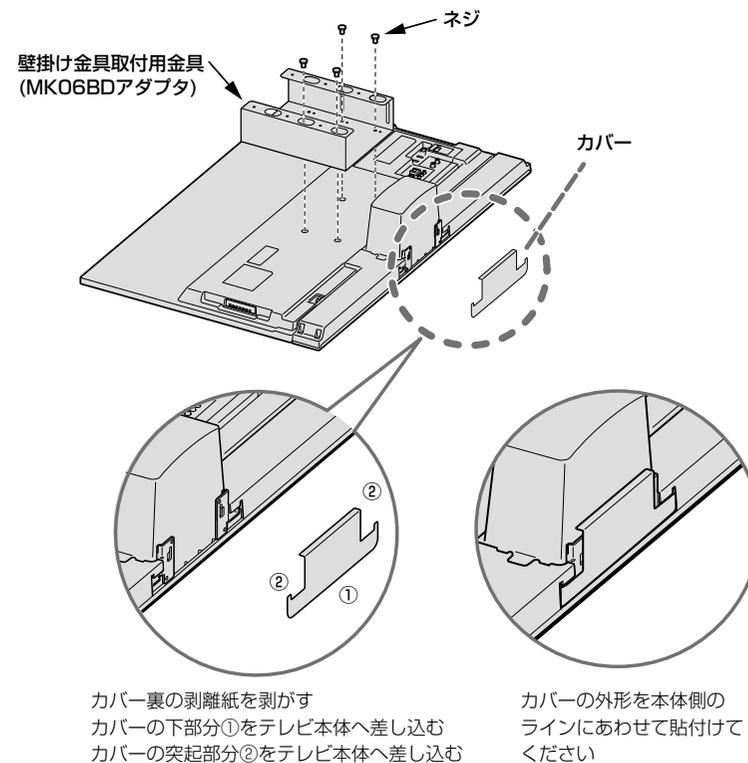

作成日付	2018年8月31日	形名	三菱4K液晶テレビ LCD-A50RA1000
三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	18-B08 (3/3)