



# 三菱4K液晶テレビ LCD-A58RA2000

■寸法図 単位：cm


上面

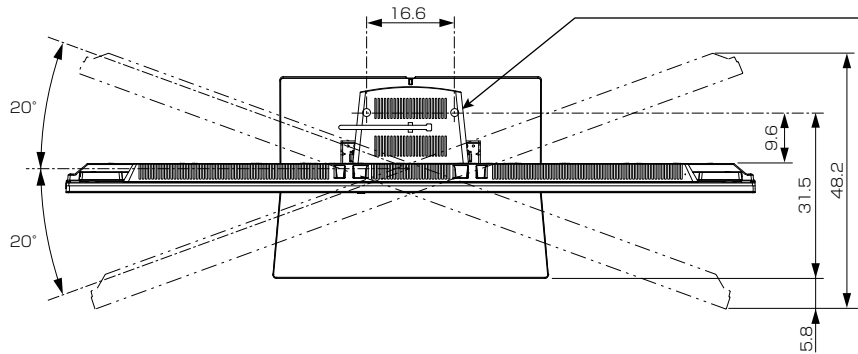


転倒防止固定ネジ穴部 断面図  
木ネジ(呼び径4.1mm~4.8mm)用  
(2箇所)




底面

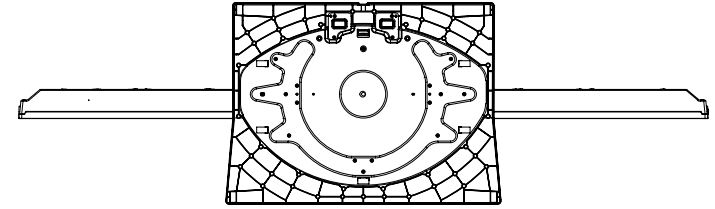


専用の  
壁掛け金具取付用金具  
(MK05BDアダプタ)への  
取り付け用ネジ穴  
断面図  
M6ネジ用(4箇所)

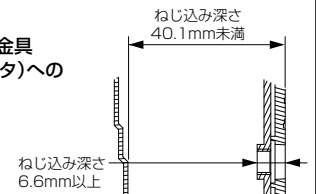


正面

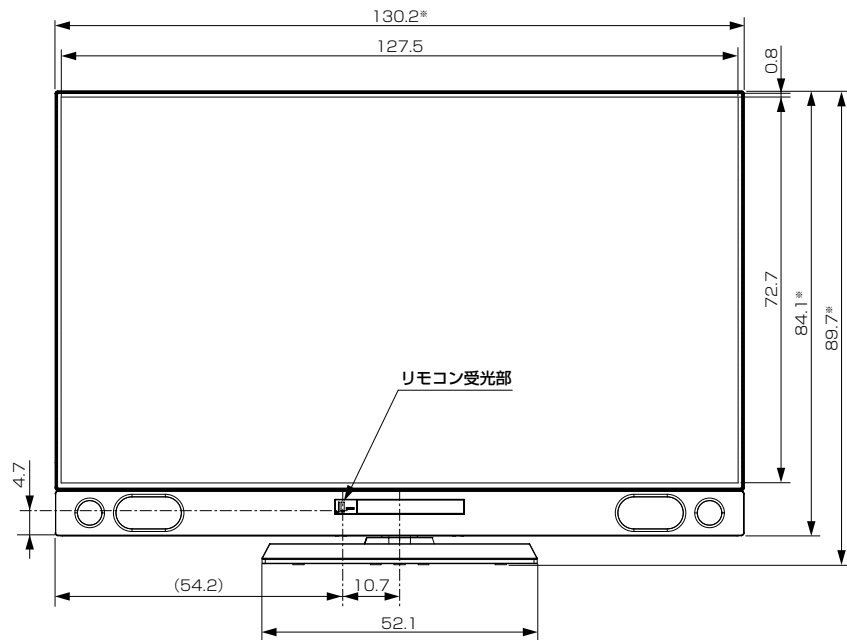

側面

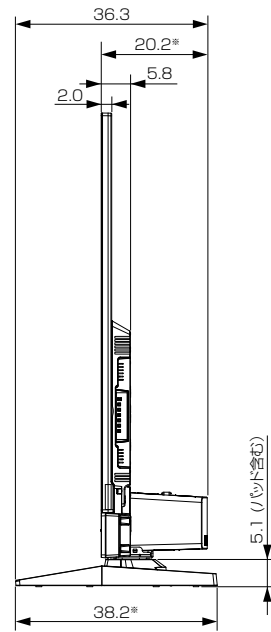

背面

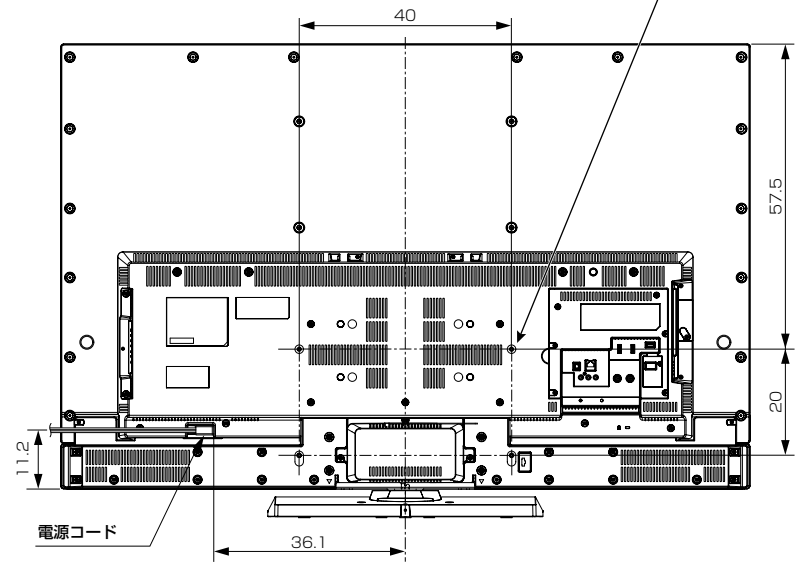

\*印以外の寸法は公差を含まない参考値です。

作成日付	2021年12月6日	形名	三菱4K液晶テレビ <b>LCD-A58RA2000</b>
三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B01 (1/3)

# 三菱4K液晶テレビ LCD-A58RA2000

## ■仕様

形名	LCD-A58RA2000
液晶モジュール	サイズ 58V型、アスペクト比16:9 画素数 3840×2160 (4K)
受信チャンネル	地上デジタル:000~999チャンネル、BSデジタル:000~999チャンネル、 110度CSデジタル:000~999チャンネル、 BS4K:000~999チャンネル、110度CS4K:000~999チャンネル
アンテナ入力	地上デジタル:VHF/UHF 一軸 75Ω (CATVパススルー対応)、 BS:110度CSデジタル:75Ω (C15形) 兼コンバーター用電源 (4K放送対応) (DC15V 4W以下) 出力
接続端子	[HDMI1入力]、[HDMI2入力]、[HDMI3入力]に以下が1系統ずつ ・デジタル映像・音声 (Type A 19ピン) ※ [HDMI1入力]のみARC対応 ※HDMI出力端子付きパソコンを接続するときは、HDMI規格に適合した信号 が出力されるようパソコンを設定のうえご使用ください。 ※映像:480i、480p、1080i、720p、1080p、3840×2160pに対応 音声:PCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応 著作権保護:HDCP1.x/2.2に対応 [ビデオ入力] (録画非対応) ・コンボジット映像 (RCA端子) ・ステレオ音声 (RCA端子 ×2) [デジタル音声 (光) 出力] デジタル音声 (光端子) 1系統 ※Dolby Audio™、MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、PCMに対応 [ヘッドホン] (φ3.5 mm ステレオミニジャック) (側面) 1系統 [LAN] 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (モジュラージャックRJ-45) 1系統 [SDカード] スロット (側面) 1系統 ※DCF規格の画像データ、MP4ファイルフォーマットの映像データに対応 [USB1] 1系統 ※外付ハードディスク録画専用 [USB2] (側面) 1系統 ※AV機器専用
内蔵スピーカー	(12.6 cm × 5.9 cm) × 2 + φ4cm × 2 (実用最大出力 (JEITA) 10 W + 10 W)


使用温度	0℃～40℃
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	174 W リモコン待機時: 0.3 W (高速起動「入」時: 約 29 W)
年間消費電力量*1	260 kWh/年*2
電源コード	1.8 m
外形寸法*3	【スタンド取り付け時】幅 130.2 cm × 高さ 89.7 cm × 奥行き 38.2 cm 【スタンド取り外し時】幅 130.2 cm × 高さ 84.1 cm × 奥行き 20.2 cm
質量	【スタンド取り付け時】33.2 kg 【スタンド取り外し時】28.6 kg
梱包寸法	幅 140.5 cm × 高さ 91.9 cm × 奥行き 27.5 cm
梱包質量	41.5 kg
スタンド角度調節範囲	左右各約20° (オートターン)
付属品	リモコン、単4乾電池 (×2)、スタンド、スタンド取付ネジ、支柱、支柱取付ネジ、 テレビ台への固定用部品 (固定バンド、ネジ)、取扱説明書、早わかりガイド、 ご購入時アンケート用パンフレット

仕様は改良などのため一部変更する場合があります。

\*1: 省エネ法(目標年度: 2026年度)に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。

\*2: 映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、明るさ順応補正=切、高速起動=切、ディスク挿入なし。

\*3: 外形寸法は、ボタン部、オートターン専用コネクタ部等の一部の突起部を含みません。


作成日付	2021年12月6日	形名	三菱4K液晶テレビ <b>LCD-A58RA2000</b>
 三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B01 (2/3)

# 三菱4K液晶テレビ LCD-A58RA2000


## ■専用の壁掛け金具取付用金具(MK05BDアダプタ)・カバー取付け手順

- ※同梱スタンド以外での設置は、必ず当社指定の専用壁掛け金具を使用し、必ず専門業者に依頼してください。
- ※同梱スタンドをはずしてご使用の際は、必ず本機に付属の支柱2本と当社指定の専用壁掛け金具取付用金具とカバーを取り付けてご使用ください。
- カバーは専用壁掛け金具取付用金具と同梱されています。
- ※ネジのゆるみがないことをしっかり確認してください。
- ※支柱の取り付けかたのイラストは、50V型です。


1. 図のようにテレビ本体をふせて置いて、右図のように支柱(2本)をテレビ本体に差し込む

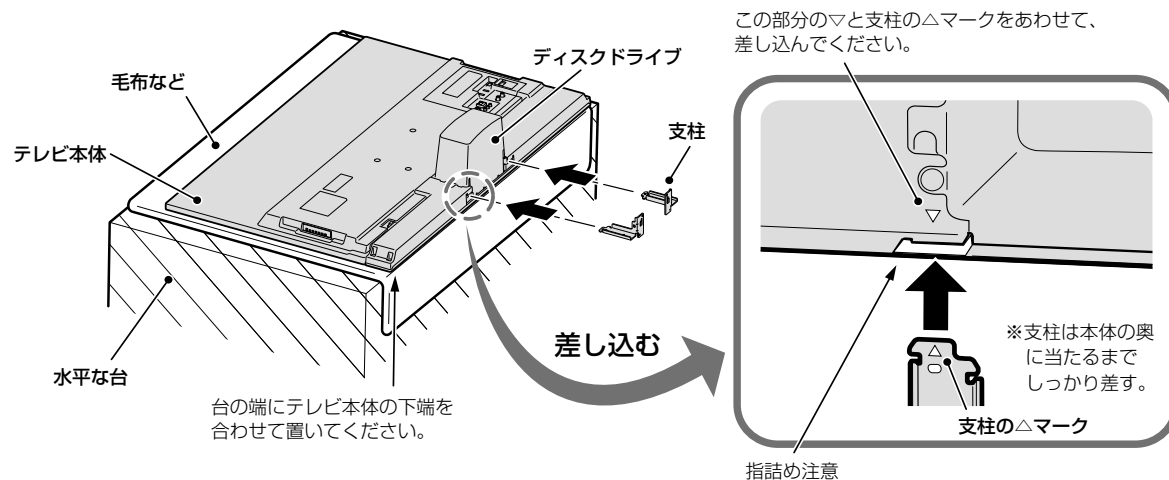

2. 付属のスタンド取付ネジ(M4×10)で、本体と支柱をしっかりとネジ止めする

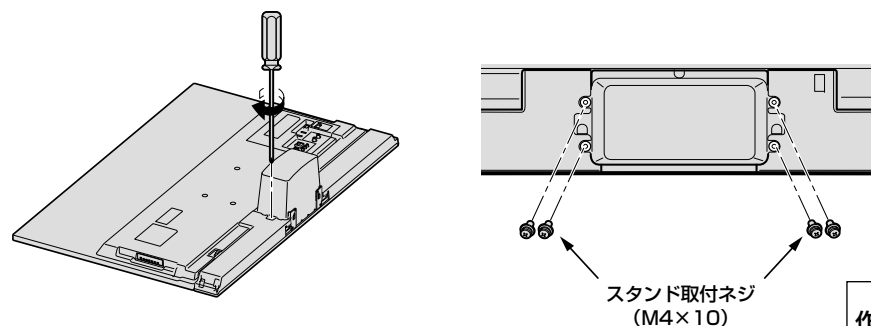

3. 図のように壁掛け金具取付用金具(MK05BDアダプタ)、カバーを取り付ける

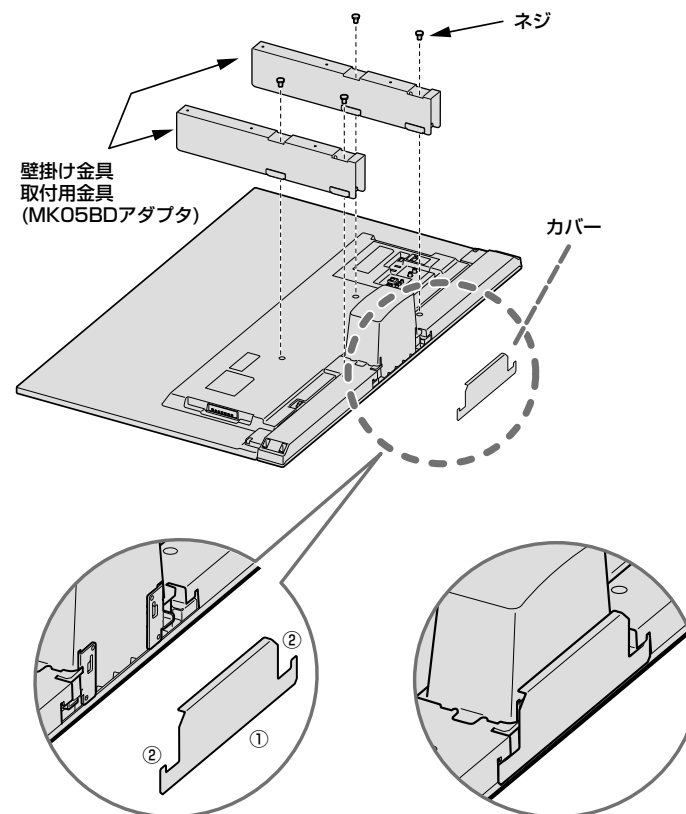

カバー裏の剥離紙を剥がす  
カバーの下部分①をテレビ本体へ差し込む  
カバーの突起部分②をテレビ本体へ差し込む

カバーの外形を本体側のラインにあわせて貼付けてください

作成日付	2021年12月6日	形名	三菱4K液晶テレビ LCD-A58RA2000
三菱電機株式会社	京都製作所	整理番号	21-B01 (3/3)