

三菱HEMSとの接続について

対応機種：CS-G32M-H／CS-G32MS-H

- この紙は、無線LANの設定について説明しています。
その他の操作方法については、取扱説明書をご覧ください。
- この紙は、取扱説明書とともに大切に保存してください。
- HEMSコントローラと組合せての詳細な使いかたについては、「三菱HEMS取扱説明書／据付工事説明書」をご覧ください。
- 三菱HEMSに対応した無線LAN機能を本体に備えています。

安全のために必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁止



警告



医療用電気機器の近くでは、本製品を使用しない

医療用電気機器の誤動作による、事故の原因



自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない

機器の誤動作による、事故の原因

無線(電波)に関するお知らせ

- 無線LANと電波法について
この無線LANは工事設計認証を取得しているため免許を申請する必要はありません。
- 本製品は、2.4GHz 帯域(IEEE 802.11b/g/n(20))の電波を使用しています。
この周波数帯では医療用機器のほか、他の同種無線局、および免許を要しないアマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
 3. その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、お買上げの販売店にご相談ください。

お願い


- 本製品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると、通信速度が低下したりデータ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。

無線LAN初期認証(WPS)

※WPS : Wifi Protected Setup

- 情報収集ユニットと無線LANの通信が可能な状態にするため、無線LANの初期認証(WPS)の設定をしてください。初期認証(WPS)は、IHクッキングヒーター本体の操作部で操作し設定します。

上面操作部/表示部

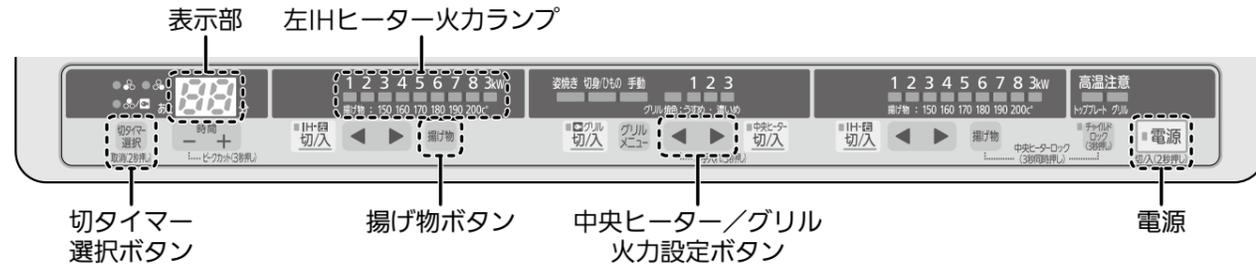

1 **電源** を2秒間押して、電源を「入」にした後、約1分待つ

※無線LANがIHクッキングヒーター本体に接続されたらと認識するまでに、約1分かかります。

2 情報収集ユニットのWPSボタンを1秒以上押す


詳しくは、三菱HEMS情報収集ユニットの取扱説明書をご覧ください。
※手順2～4は、2分以内に操作してください。

3 左IHの揚げ物と中央ヒーター/グリルの **←** を同時に約3秒長押しする

4 **切タイマー選択** を押す

WPSを開始します。
接続に成功すると、情報収集ユニットとの通信が可能となります。
接続に失敗したときは、WPS設定に戻ったことを確認し、手順4の操作をしてください。
※WPS設定中は、電源を切ったり、**グリル切込** を押さないでください。

5 設定が終わったら **グリル切込** を押し、**電源** 「切」にする

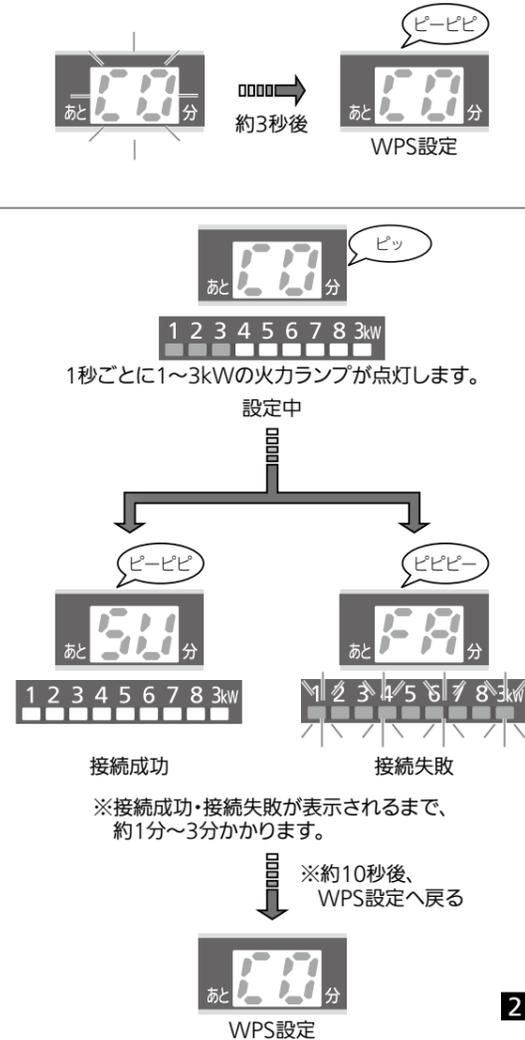

無線LANリセット

- 無線接続を切断するには、下記手順にしたがい操作してください。

1 **電源** を2秒間押して、電源を「入」にする


2 左IHの揚げ物と中央ヒーター/グリルの **▶** を同時に約3秒長押しする



3 **切タイマー選択** を押す

リセットを開始します。
リセットに成功すると、情報収集ユニットとの通信ができなくなります。
リセットに失敗したときは、リセット設定に戻ったことを確認し、手順3の操作をしてください。
※リセット中は、電源を切ったり、**グリル切込** を押さないでください。
※通信を再開するときは、「無線LAN初期認証(WPS)」の操作をしてください。

4 設定が終わったら **グリル切込** を押し、**電源** 「切」にする

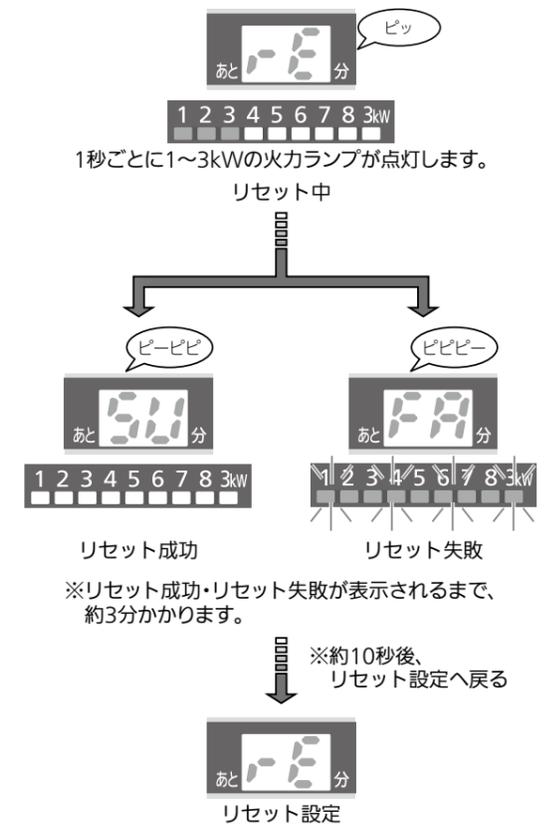


故障かな?と思ったら

※無線LANに関する事項です。その他の問題・状態については、取扱説明書をご覧ください。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. 品名 IHクッキングヒーター | 3. お買上げ日 |
| 2. 形名 CS-G32M-H
CS-G32MS-H | 4. 故障の状況（できるだけ具体的に） |
| ※形名は、上面操作部右側をご覧ください。 | 5. ご住所（付近の目印なども） |
| | 6. お名前・電話番号・訪問希望日 |

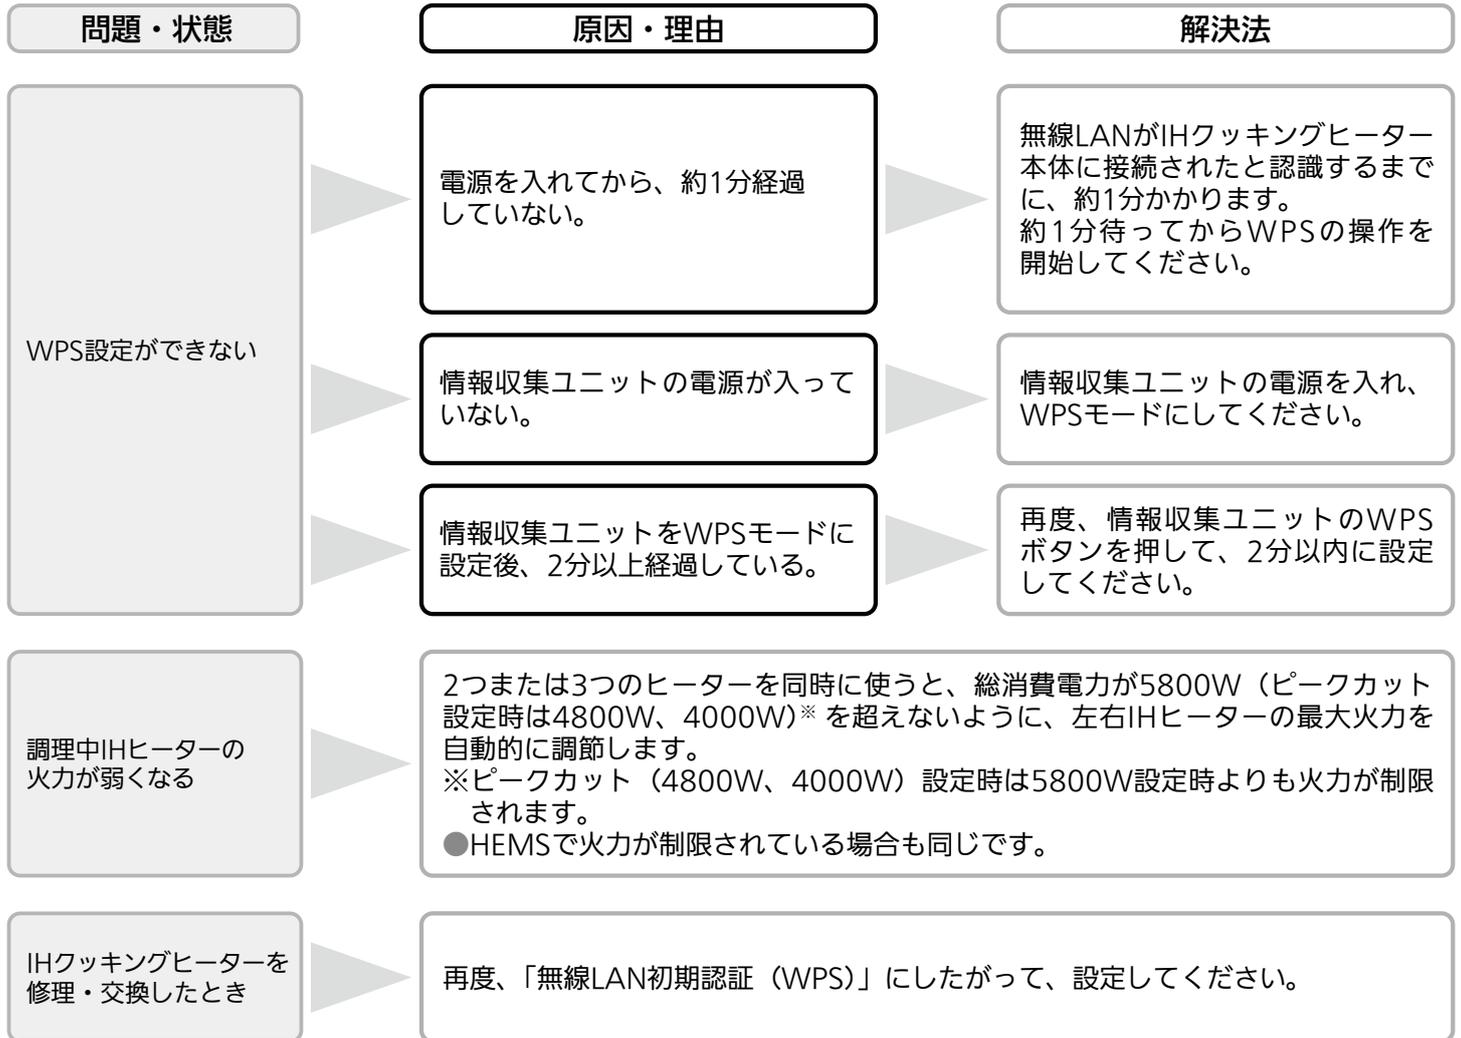

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。