

ソケットカバー・スタータソケット・グロースタータ

■ソケットカバー

■ 端部用


SKP1

○ ¥460

●仕上：プラスチック・白色仕上

適合機種：

KV2251A KV4762E KV4341A KV4332A FT4211
KV2261A KV2262A KV4271A KV4382A FT4222
KV2761A KV4311A KV4351A KV4342A KV2761A
KV2762A KV4331A KV2762A KV4272A FH4591
KV2252A KV4321A KV4362A KV4352A



■ 中間用


SKP2

○ ¥610

●仕上：プラスチック・白色仕上

適合機種：

KV4311A KV4351A KV4272A
KV4331A KV4362A KV4352A
KV4321A KV4332A FH4591
KV4341A KV4382A KV4762E
KV4271A KV4342A



■ 端部用


SKS01 注文

▲ ¥800

●仕上：鋼板・白色仕上
●鋼板厚さ：0.5

適合機種：FB25001 FB45042 FB4211 FB45502

FB25002 FB45062 FB45001 FB4212
FB45041 FB4232 FB45002 FB45022
FB45061 FB45051 FB45003 FB45052



■ 中間用


SKS02 注文

▲ ¥1,000

●仕上：鋼板・白色仕上
●鋼板厚さ：0.5

適合機種：FB45041 FB45042

FB45051 FB45052
FB45061 FB45062
FB45012



■ Hf ベーシックライン用

SK451 SK452

○ ¥1,200 (2個) ○ ¥2,400 (4個)

●塗装色：アルミ・鏡面仕上

適合機種：YX4542 YX4582 YXH4542 YX6501
YX4552 YX6502 YXH4552 YX6511
YX4612 YX6512 YX4571 YXH4571
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581



(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

■ Hf ベーシックライン用

SK451W SK452W

○ ¥1,200 (2個) ○ ¥2,400 (4個)

●塗装色：アルミ・白色仕上

適合機種：YX4542 YX4582 YXH4542 YX6501
YX4552 YX6502 YXH4552 YX6511
YX4612 YX6512 YX4571 YXH4571
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581



(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

■ Hf ベーシックライン用

SK451K SK452K

○ ¥1,200 (2個) ○ ¥2,400 (4個)

●塗装色：アルミ・黒色仕上

適合機種：YX4542 YX4582 YXH4542 YX6501
YX4552 YX6502 YXH4552 YX6511
YX4612 YX6512 YX4571 YXH4571
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581



(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

■ Hf ベーシックライン用

SK451G SK452G

○ ¥1,200 (2個) ○ ¥2,400 (4個)

●塗装色：アルミ・金色鏡面仕上

適合機種：YX4542 YX4582 YXH4542 YX6501
YX4552 YX6502 YXH4552 YX6511
YX4612 YX6512 YX4571 YXH4571
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581



(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。


■スタータソケット

G21SS FG-E形

○ ¥150

●絶縁板付

▽41-15286

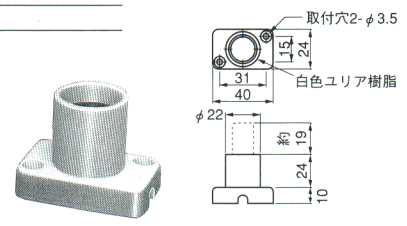


G081PSS FG-P形

○ ¥210

●絶縁板付

▽41-3697

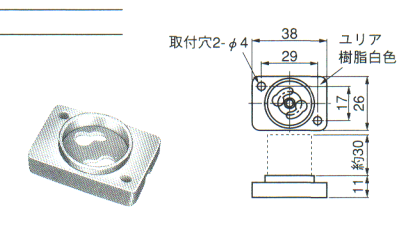

スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度（器具内温度）は65℃以下でご使用ください。
- 器具に取り付ける場合は、必ずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

■グロースタータ

FG-1E



FG-7E



FG-4P



FG-1P



FG-7P

FG-5P

定 格 表				
形 名	使用電圧 (V)	適合蛍光ランプ	適合スタータソケット	価 格
FG-7E	100	FL6、10	G-21SS	◎ ¥80
FG-1E	100	FL15、20、30、FCL20、30	//	◎ ¥80
FG-1P	100	FL15、20、30、FCL20、30	G-081PSS	◎ ¥150
FG-4P	200	FL40、FCL40	//	◎ ¥150
FG-5P	147	FCL32	//	○ ¥150
FG-7P	100	FL6、10	//	△ ¥150

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いはご注意ください。
- 蛍光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源のスイッチを切ってから行なってください。

スタータ使用上のご注意

- 周囲温度（器具内温度）は65℃以下でご使用ください。
- 蛍光ランプに適合したものをご使用ください。（定格表を参照してください。）
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。

■ 工事用蛍光灯器具