三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコン受光部<ムーブアイセンサー付き>	形名	PAR−SR1FA

1.適用機種　　PMP-P80FWH10(標準パネル)　(代表機種のみ掲載しています)

2.仕様

項　目	内　容
運転表示	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常:LED(緑色)点滅表示
応急運転	暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示 冷房(運転／停止)兼昇降(上がる)ボタン、暖房(運転／停止)兼昇降(下がる)ボタン装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部を設置してください)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット制御基板上のコネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります。)
使用環境条件	温度:0～40℃　湿度:30～90%(結露なきこと)
外装	ピュアホワイト(マンセル6.4Y8.9/0.4)　ABS樹脂
据付方法	室内ユニットブランドラベルケース部に取付け

3.外形図

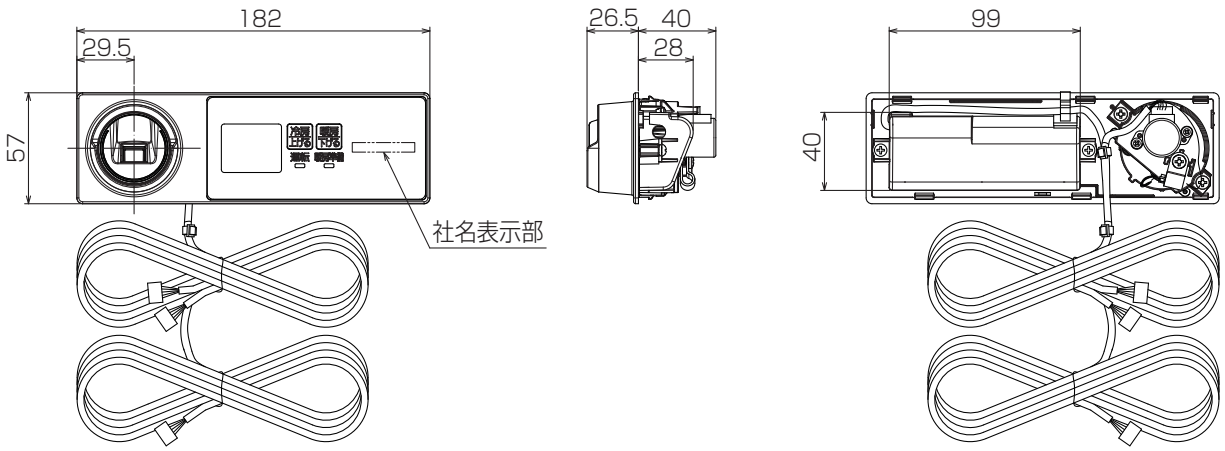

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PAR−SR1FA			
三菱電機株式会社	第3角法	作成日	図番	PARSR1FA	副番	A	1/1
	単位:mm	2021-7-30					