


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天吊形<ワイヤード/ワイヤレス>


形名	PC-RP40KA10 / PC-RP40KAL10	台数		記号	
----	----------------------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
kW			3.6	4.0	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	
電気特性	消費電力		kW	0.050/0.050	
	運転電流		A	0.29/0.29	
リモコン温度設定範囲		°C	19~30(ドライを含む)		17~28
風向調節		上下方向	冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング		
		左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)		
送風機	形式×個数		シロッコファン×2		
	風量 強-中-弱-静	m³/min	13-12-10-9		
	機外静圧	Pa	0		
	電動機出力	kW	0.090		
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	230×960×680		
	パネル(H×W×D)	mm	-		
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		
ドレン配管サイズ		mm	VP-20接続可		
運転音<PWL> 強-中-弱-静		dB	60-58-57-54		
製品質量		kg	本体:24		
機外配線	最小電線太さ	mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。		
	配線用遮断器	A			
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			配線リブレースキット、ワイヤレスリモコン、高性能フィルター オイルガードフィルター、ドレンアップメカ		
付属品			ワッシャー、パイプカバー、バンド、ジョイントソケット ソケットカバー、ドレン配管カバー		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PC-RP40KA10 PC-RP40KAL10	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2015-02-27	図番	SY-PCRP40KA10	副番	








- ①ドレン配管接続口(内径φ26)
- ②ドレン配管接続口(左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用フックアウト穴
- ④冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)

- ⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用フックアウト穴
- ⑦新鮮外気取入用フックアウト穴 φ100
- ⑧電線取出し用フックアウト穴 2-φ26

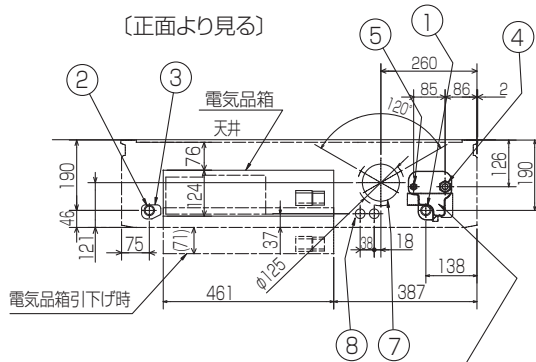

後配管の際、後配管穴が<sup>\*</sup>は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

斜線部を切離すこと

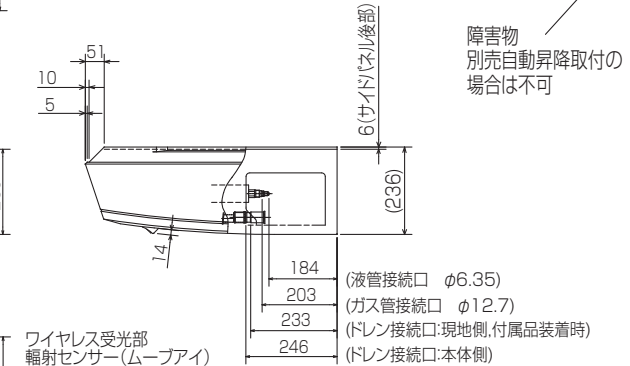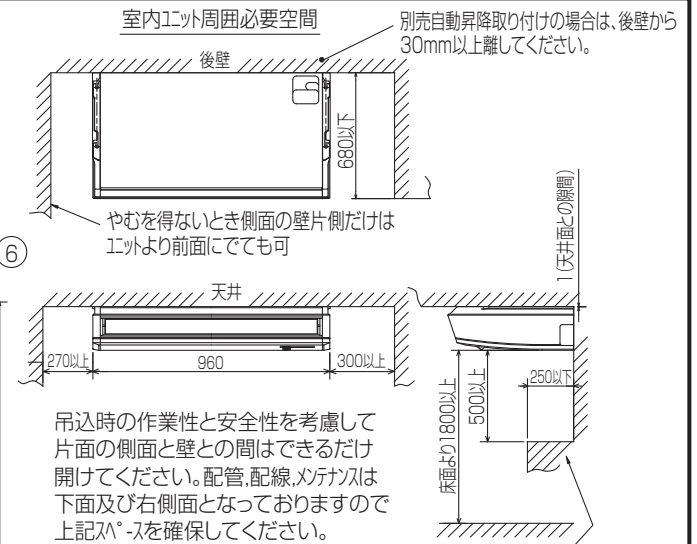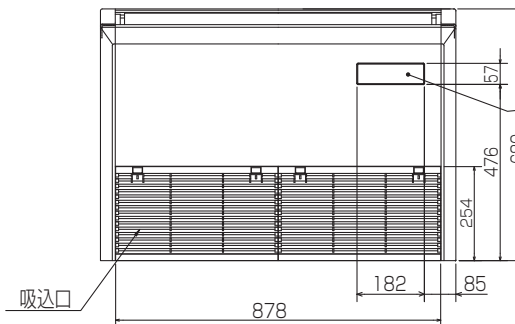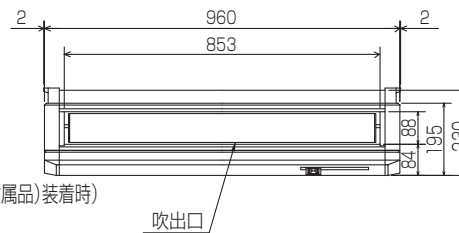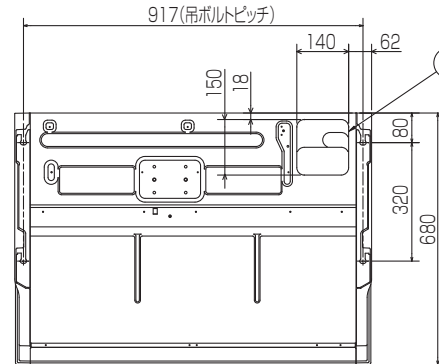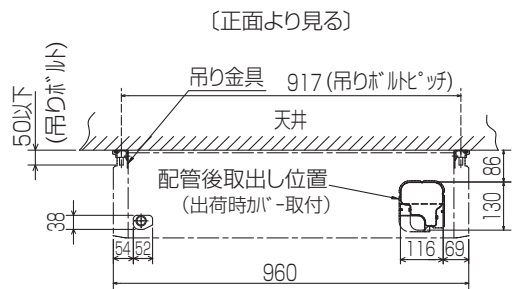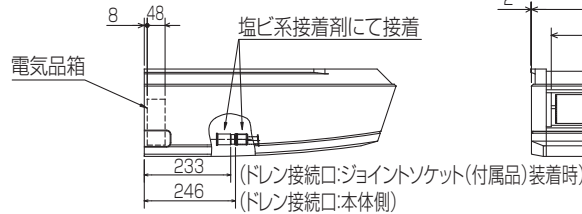

- 注意事項
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
  - 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
  - 吊りボルトはW3/8<sup>ネジ</sup>または、M10を使用してください。(現地手配)
  - ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
  - 別売ドレンアップ 効取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。 BH01B588-1

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP40KAL10		
mm	NTS	2014-10-24	パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PCRP40KAL10	副番	記号	