


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット仕様書 天吊形<ワイヤード/ワイヤレス>


形名	PC-RP56KA12 / PC-RP56KAL12	台数		記号	
----	----------------------------	----	--	----	--

電源			単相200V 50Hz/60Hz		
能力			冷房	暖房	
kW			5.0	5.6	
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	°C	27/19	
	室外側	乾球温度/湿球温度	°C	35/ -	
電気特性	消費電力		kW	0.060/0.060	
	運転電流		A	0.31/0.31	
リモコン温度設定範囲			°C	19~30(ドライを含む)	
風向調節			上下方向	冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング	
			左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)	
送風機	形式×個数		シロッコファン×2		
	風量	強-中-弱-静	m³/min	13-12-11-10	
	機外静圧		Pa	0	
	電動機出力		kW	0.090	
外装			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
外形寸法	本体(H×W×D)		mm	230×960×680	
	パネル(H×W×D)		mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン		
エアフィルター			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		
防音・断熱材			発泡PS・ポリエチレンシート		
冷媒配管サイズ(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		
ドレン配管サイズ		mm	VP-20接続可		
運転音<PWL> 強-中-弱-静			dB	55-53-50-48	
製品質量			kg	本体:25	
機外配線	最小電線太さ		mm	内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。	
	配線用遮断器		A		
構成部品	運転調整装置 (別売)		MAリモコン		
	化粧パネル (別売)		M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品			配線リブレースキット, ワイヤレスリモコン, 高性能フィルター オイルガードフィルター, ドレンアップメカ		
付属品			ワッシャー, パイプカバー, バンド, ジョイントソケット ソケットカバー, ドレン配管カバー		
特記事項, 標準外仕様等					
注意事項	1. 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件、冷媒配管相当長 7.5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 騒音値はJRA4065:2013「パッケージエアコンディショナーの音響パワーレベル試験方法」に基づいた値です。				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PC-RP56KA12 PC-RP56KAL12	台数		記号	
 三菱電機株式会社	作成日	2016-02-08	図番	SY-PCRP56KA12	副番	









- ①ドレン配管接続口(内径φ26)
- ②ドレン配管接続口(左出し用)
- ③左側ドレン配管後取出し用フックアウト穴
- ④冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)

- ⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ドレン配管上取出し用フックアウト穴
- ⑦新鮮外気取入用フックアウト穴 φ100
- ⑧電線取出し用フックアウト穴 2-φ26

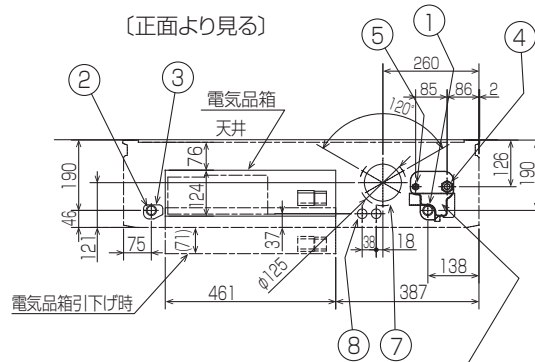

後配管の際、後配管穴が^{*}-は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

斜線部を切離すこと

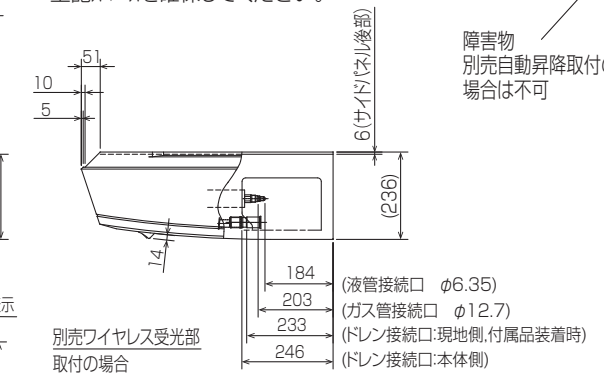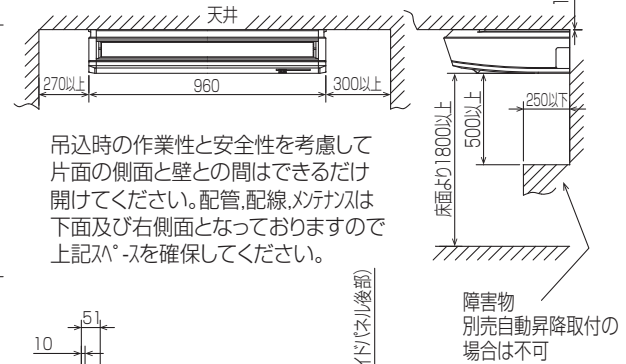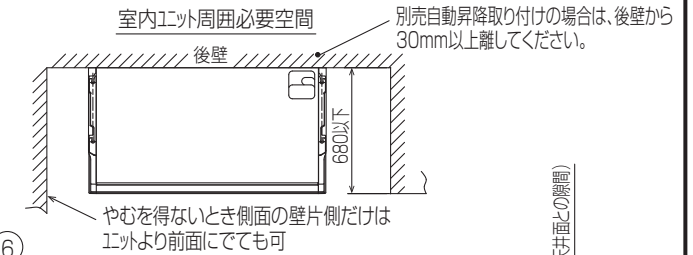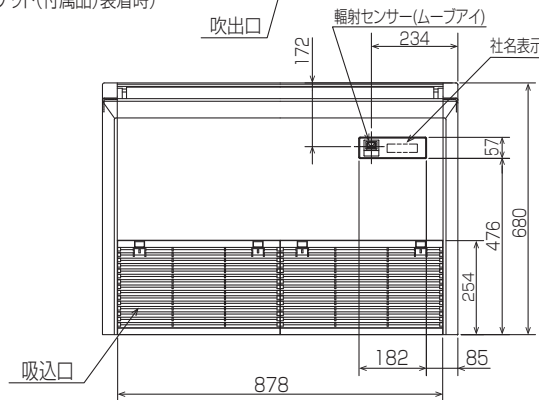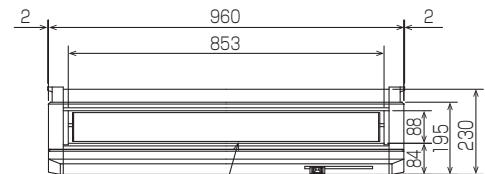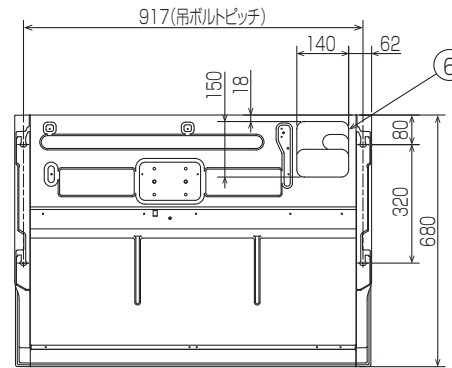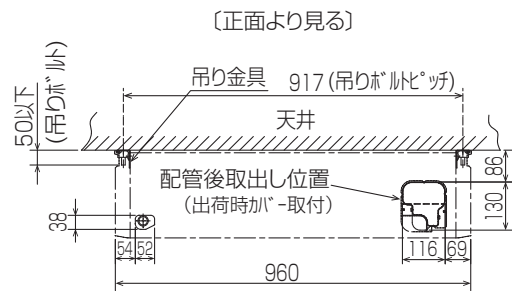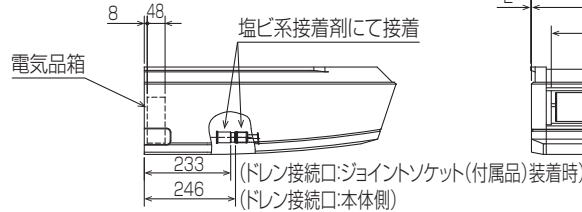

- 注意事項
- 1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
 - 2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 - 3.吊りボルトはW3/8インチまたは、M10を使用してください。(現地手配)
 - 4.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 - 5.別売ドレンアップ 効取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。 BH01B588-1

単位	スケール	作成日	形名	PC-RP56KA12		
mm	NTS	2015-11-30	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PCRP56KA12	副番	記号	