



NEW! 新商品発売のお知らせ


LED非常用照明器具 LED専用形 HACCP向け 直付形 発売のお知らせ

LED非常用照明器具のラインアップを追加

食品工場など衛生管理が求められる空間にご使用いただけます。

■ 外形の変更

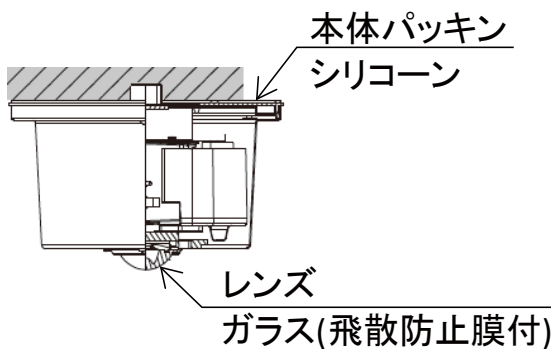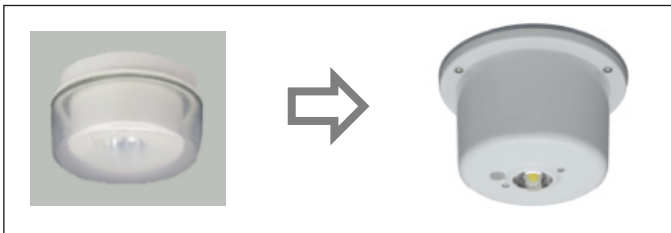

主な仕様

保護等級：IPX5
 枠：ステンレス フッ素樹脂白色塗装
 蓄電池：低天井用 6H10JA(Ni-MH)
 中・高天井用 7H30GA(Ni-MH)
 質量：低天井用1.5kg
 中・高天井用1.8kg
 レンズ：ガラスレンズ(飛散防止膜付)
 国土交通大臣認定番号：低天井用 LAE-0136
 中・高天井用 LAE-0135
 非常灯評定番号：低天井用 D-LALH-108
 中・高天井用 D-LALH-109

本体はほこりの付着を抑えるためフッ素樹脂塗装を施し、ガラスレンズには飛散防止膜をコーティングし、ガラスが万が一割れた際にも飛び散りにくい仕様となっています。

タイプ		形名	希望小売 価格(税別)	定格電圧 (V)	消費電力(W) 100V時	現行品
HACCP 向け	直付形	低天井用	EL-WCB22211	¥ 85,400	100-242	WDB24001 WCB24001
		中天井用	EL-WCB32212	¥ 106,400	100-242	WDB34001 WCB34001
		高天井用	EL-WCB32213	¥ 106,400	100-242	WDB34003 WCB34003

※現行品の生産終了時期については2017年6月末とさせていただきます。

■ 配置表 (保守率：保守率 0.93、廊下巾 2.00m、照度 2.0lx範囲)

<低天井用：EL-WCB22211>

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	
単体配置 A1	4.1	4.5	4.7	5.1	3.8	3.7	
直線配置 A2	8.8	9.9	10.5	11.7	11.8	12.2	
四角配置	A4	6.7	7.6	8.1	9.2	10.4	11.1
	A0	3.0	3.3	3.5	3.7	2.9	2.7

<中天井：EL-WCB32212>

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	
単体配置 A1	5.3	5.7	6	6.6	7.8	
直線配置 A2	11.7	12.9	13.6	15.1	18.1	
四角配置	A4	9.3	10.3	10.9	11.9	14.7
	A0	3.6	3.9	4.2	4.7	5.4

<高天井：EL-WCB32213>

器具高さ(m)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	
単体配置 A1	6.2	7.1	7.7	8.2	8.4	6.8	2.7	
直線配置 A2	13.6	15.6	17.5	19.2	20.7	21.9	18.4	
四角配置	A4	10.5	12	13.6	15.1	16.5	17.8	18.2
	A0	4.4	5.1	5.6	6.0	6.3	6.4	1.4

発売日：2017年4月10日

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがあります、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED 照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY