




### 直管LEDランプ搭載ベースライト **LED非常用照明器具** **ファインeco** シリーズ モデルチェンジのお知らせ

#### ■ JIL自主評定制度の適合品へモデルチェンジ

非常時点灯の光束がアップします。  
 配置表(設置間隔表、階段配置表)が現行品よりも広くなりますので、  
 照明設計時には必ず配置表をご確認ください。

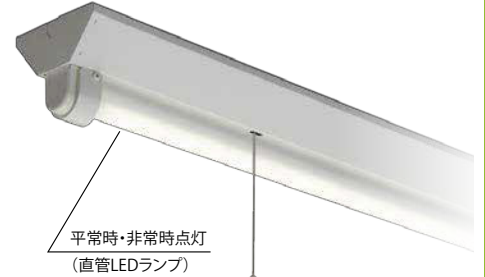

#### ■ 平常時光束 3,700lmタイプ に5機種が追加ラインアップ




LDL40ランプ一般形  
埋込形 190幅 1灯用  
下面開放タイプ



LDL40ランプ防雨・防湿形  
逆富士タイプ 1灯用



LDL40ランプ防雨・防湿形  
逆富士タイプ 2灯用



LDL40ランプ防雨・防湿形  
反射笠タイプ 1灯用




LDL40ランプ防雨・防湿形  
反射笠タイプ 2灯用

#### ■ LED非常用照明器具 [直管LEDランプ搭載形]

非常用の直管LEDランプが、平常時・非常時ともに点灯します。

1灯用は非常時もそのまま点灯、2灯用は非常時に1灯のみ点灯

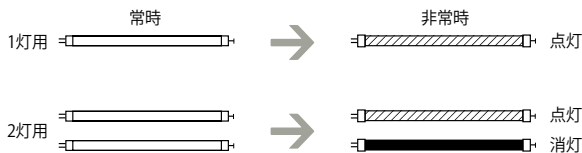

#### ■ LED非常用照明器具 基準動向

JIL5501(一般社団法人 日本照明工業会 非常用照明器具技術基準)に、下記内容が組込まれました。

##### 基準概要

- 照明器具の外殻を不燃材で覆う構造とする。
- 誤使用防止のため、使用者が容易にランプ交換できない構造とすること。

※当社直管LEDはガラス管使用のため、ランプを露出して使用する場合でも、不燃材料として適合となります。

※取り外しできない構造に関しては、誤使用防止のため、右のように対応しています。



発売機種: 組合せ総数: 25機種 (平常時光束 3700lmタイプ追加機種: 5機種、JIL自主評定制度移行 モデルチェンジ: 20機種)

代表機種	平常時点灯ランプ	形名	希望小売価格(税別)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率 (lm/W)	発売日
階段通路誘導灯兼用形 LDL40ランプ 直付形 逆富士タイプ1灯用	3,700lmタイプ	EL-LK-VH4291A/3 AHN	¥88,500	3,640	33.0	110.3	11月10日
	2,500lmタイプ	EL-LK-VH4291A/2 AHN	¥82,000	2,460	24.0	102.5	
LDL40ランプ埋込形 190幅 下面開放タイプ 1灯用	3,700lmタイプ	EL-LF-BH4131A/3 AHN	¥94,300	3,480	33.0	105.4	11月30日
	2,500lmタイプ	EL-LF-BH4131A/2 AHN	¥87,800	2,350	24.0	97.9	11月10日

\* 配置表は納入仕様書をご覧ください。(WIN2Kよりダウンロードいただけます。)

暮らしと設備の業務支援サイト WIN<sup>2</sup>K



製品のカタログ・技術情報等はこちら  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/wink](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/wink)

三菱電機WIN2K 検索

発売日: 2018年 11月 10日・30日

● 外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
 LED 照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861

