

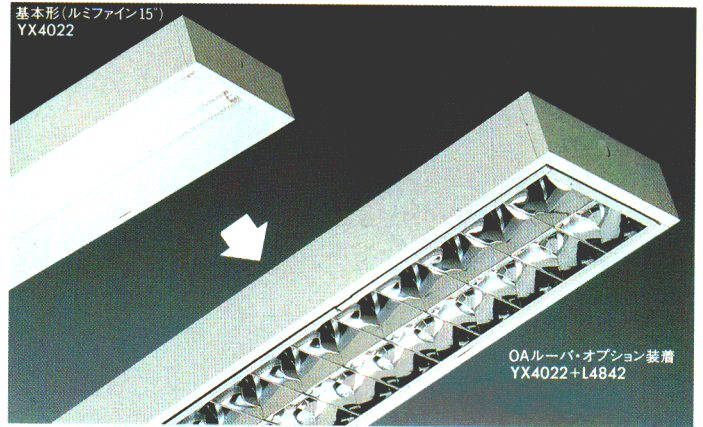


## オフィスの変化に応じてフレキシブルに対応可能。最適な照明環境を手軽に実現。

Hf ファインベース直付形器具シリーズは直付形でありながら基本形(ルミファイン15°)と後付けオプション(ルーバやカバー)との組合せでオフィスのさまざまな用途に対応できるフレキシブルな照明器具です。また、器具高さも74mmの薄型であるため幅広いオフィス空間に適応することが可能です。

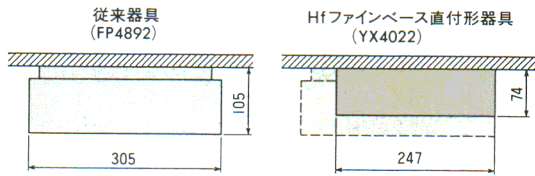

工事用蛍光灯器具

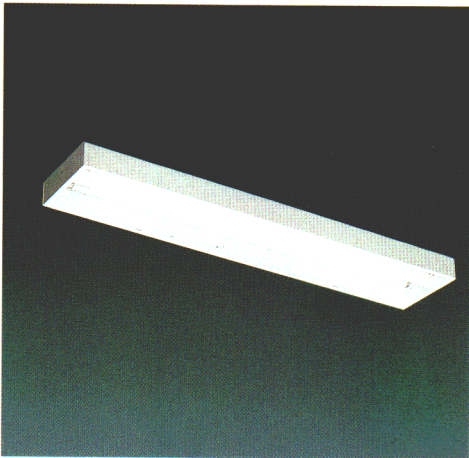

Hf 32W×2

YX4022

1ESH・2ESH △ ¥42,000

1ER・2ER △ ¥44,500


- 本体：白色
  - 重さ：4.7kg
  - 使用ランプ：FHF32EX-N
  - ソケット：W681T
  - 鉄板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- ランプ別梱包

注文

シーリング Hfインバータ 連結端子



入力電力 (W)	
1ESH	99
2ESH	98

基本形 (ルミファイン15°)

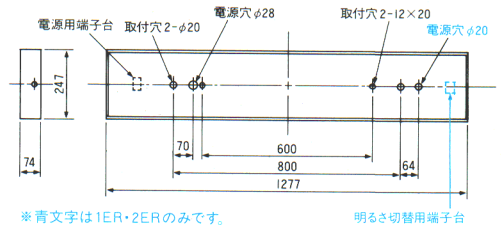

\* 青文字は1ER・2ERのみです。

明るさ切替端子台

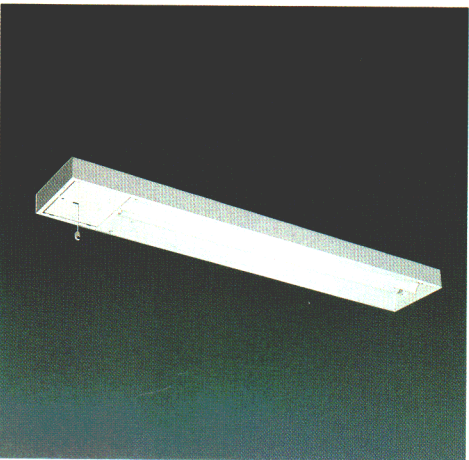

Hf 32W×2

YXH4022 (YX4022タイプ 非常用照明器具(電池内蔵))

1ESH・2ESH △ ¥89,000



- 本体：白色
  - 重さ：7.6kg
  - ソケット：W681T
  - 鉄板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
  - 電池：7N25AB
  - 使用ランプ：FHF32EX-N
- ランプ別梱包

注文

シーリング Hfインバータ 連結端子

非常時 32W 1灯 点灯

基本形 (ルミファイン15°)

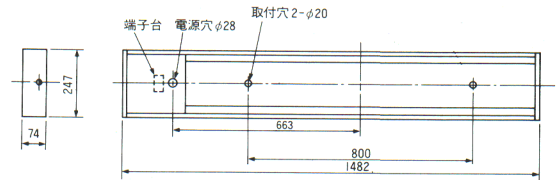


YXH4022 保守率：0.70 この照度範囲表はランプ中心からの距離を表わします。

器具高さ (m)	照度範囲表 (lx)										
	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
単体配置	A1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4	5.5	5.5
	B	4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0	6.0	6.0
直線配置	A2	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7	6.7	6.7
	A	8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5	16.3	16.3
四角配置	B	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0	16.6	16.6
	A	7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9	14.9	14.9
B	8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.3	15.1	15.1	15.1

YX4022  
器具効率：79.4%

器具形名	YX4022
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	79.4%
上方光束	0%
下方光束	79.4%

配光曲線 (cd/1000lm)

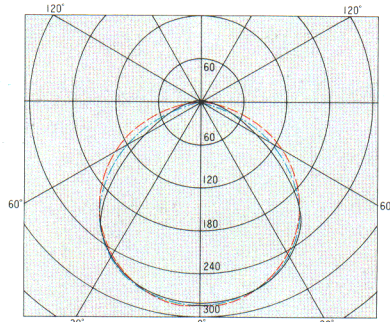

照明率表

反射率 (%)	照度範囲表 (lx)															
	室指数															
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
			70	10	33	45	51	57	62	65	69	72	74	76	77	79
80	10	50	10	24	36	43	49	55	59	64	68	70	73	75	77	79
		30	10	19	30	37	43	50	54	60	64	67	70	73	75	77
70	10	10	10	15	26	32	39	46	49	56	61	64	68	70	74	76
		70	10	32	44	50	56	61	64	68	71	73	75	76	78	79
50	10	50	10	23	35	42	48	54	58	63	67	69	72	74	76	78
		30	10	18	30	36	43	49	53	59	63	66	70	72	75	77
30	10	10	10	15	26	32	39	45	49	56	60	63	67	70	73	75
		50	10	23	34	41	47	53	56	62	65	68	70	72	74	76
0	0	0	0	14	24	30	36	43	47	53	57	60	63	66	68	71
		10	10	15	26	32	38	45	48	54	59	62	65	68	71	73