


点灯管 (グロースタータ)

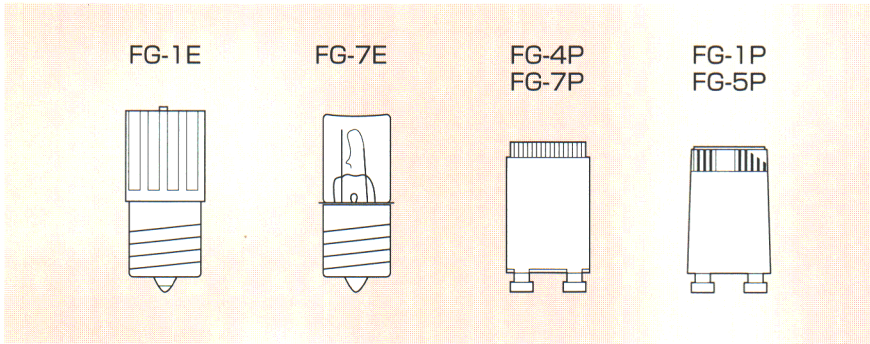

形名	標準価格 (税別)	適合蛍光ランプ	形名コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包単位
FG-7E	¥80	FL6、FL10、FDL9	60Y001	—	○	25×20
FG-7P	¥150		60Y014	—	○	25×20
FG-5P	¥150	FCL32/30、FPL28、FL32S	60Y005	—	○	25×8
FG-4P	¥150	FL40S、FL40SS/37、FCL40/38、FL40S/38、FPL36、FML36	60Y004	—	○	25×20
FG-1E	¥80	FL15、FL20S、FL20SS/18、FCL20/18、FCL30/28、FL30S、FPL18、FPL27、FDL13、FDL18、FDL27、FML13、FML27	60Y002	—	○	25×8
FG-1P	¥150		60Y003	—	○	25×8

\*当商品は梱包単位が変更となりました。

グロースタータ 安全上の注意

⚠ 警告



取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 注意

- 落としたり、物をぶつかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(特に器具清掃のときは、ご注意ください) 破損した場合、ケガの原因となることがあります。
- 使用済のグロースタータは割らずに破棄してください。(グロースタータを割ると) ガラス破片が飛散し、ケガの原因となることがあります。
- グロースタータを電球の回路へ取り付けしないでください。ガラスが破損し、ケガの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 蛍光ランプやソケットに適合したものを使用してください。
- ソケットに確実に取り付けてください。取付けが不完全ですと点灯しない場合があります。
- 古くなると、蛍光ランプの点灯が遅くなったり、点滅を繰り返すことがあります。直ちに電源を切ってグロースタータを交換してください。ランプも調べてください。

器具設計上の注意

- E形口金のグロースタータを使用する器具は、必ず雑音防止用コンデンサを並列に使用してください。
- 殺菌ランプなどの紫外線光源から直接照射を受ける場所や、一般のランプでも周囲温度が65℃を超える場所は避けてください。