

すぐれた防湿・耐食性。湿度のある場所での長期にわたる使用に対応します。

Hfシリーズ 防湿・耐食形照明器具

耐食形の本体には、さびにくいステンレスを採用。高湿度空間や腐食性のガスが発生する場所での使用に最適。

耐食形照明器具は、本体にさびにくいステンレスを採用。一般の防水形適用場所のほか、腐食性ガスが出る高湿度室や薬品室などの照明にも最適です。器具の耐年数が大幅に向上し、しかも衛生的。Hfインバータの採用で、もちろん省エネ効果にもすぐれています。

用途

- 湿気が生じやすい場所
- 蒸気の立ちこもりやすい場所
- 食品工場
- 高湿度室
- 薬品室

ご注意

- 腐食性ガスが多量に発生したり、充滿しやすい場所への設置は避けてください。とくに、塩素ガスが出る場所にはご使用できません。
- ランプ・安定器の寿命を保つために、周囲温度5～35℃の範囲内の場所でご使用ください。
- 耐薬品形器具もご注文により承ります。

■耐酸・耐薬品性

	酸		アルカリ			
侵されない薬品	塩酸ガス	青酸	硫化水素	アンモニア水 水酸化マグネシウム 液体アンモニア 水酸化アンモニウム 苛性カリ		
	酢酸	フェノール	メチル酢酸			
	硝酸	フッ素	クレゾール			
	ピクリン酸	無水フタル酸	クエン酸			
	クロム酸	発煙硫酸	亜硝酸			
	乳酸	無水酢酸	脂肪酸			
	炭酸	安息香酸				
	ベンゼン	酪酸				
	侵される薬品	塩素ガス (ドライウエット)	水素酸		臭化水酸	苛性ソーダ
		燐酸	硫酸			
塩酸		ヨウ酸				
フッ化水素		クロル酢酸				
亜硫酸						

工事用蛍光灯器具 Hfシリーズ

FHF 32W×1 YW4001 受注


1EU・2EU (PH) © 標準価格 **25,700円**

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 2.6kg
- つまみネジ T2
- ソケット W731TC/HF
- 鋼板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合ガード：GAFS4 © 標準価格 14,700円




防雨・防湿形 (部品防水)

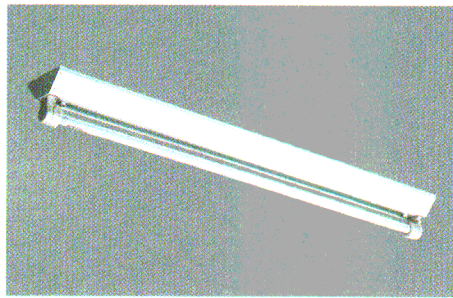

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 4500 lm

定格	1EU	2EU
消費電力 (W)	49	49
消費効率 (lm/W)	91.8	91.8

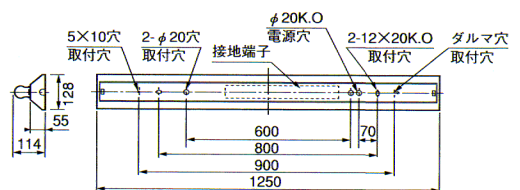

FHF 32W×1 YE4001 受注


1EU・2EU (PH) © 標準価格 **36,500円**

- 本体 ステンレス・クリア色仕上
- 反射板 ステンレス・クリア色仕上
- 重さ 2.9kg
- つまみネジ P4
- ソケット W731TC/HF
- 鋼板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包
適合ガード：GAFS4 © 標準価格 14,700円



防雨・防湿形 (部品防水)

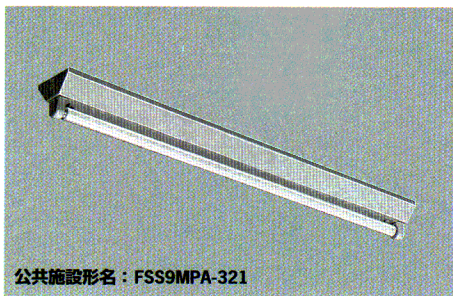

公共施設形名：FSS9MPA-321

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 4500 lm

定格	1EU	2EU
消費電力 (W)	49	49
消費効率 (lm/W)	91.8	91.8

