


**FHF** **32W × 2**  
**YBH4252A** New 受注  
 YBH4252のモデルチェンジ品  
**1ESH・2ESH (PT)** © 標準価格 **91,000**円  
**1ER・2ER (PA)** © 標準価格 **93,500**円


- 本体 鋼板・白色仕上
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ボックス 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 重さ 4.9kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)
- 充電インジケータ付

ランプ別梱包  
 適合連結金具: REB52 © 標準価格 700円  
 同タイプ器具: YB4252A

●非常時には2灯中の1灯が1600mで点灯します。



マルチファインタイプ 非常用ボックス移動形

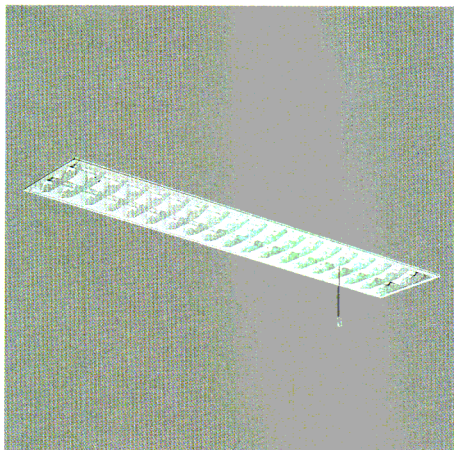


推奨ランプ FHF32EX-N  
 全光束 9000lm

定格	1ESH	2ESH	1ER	2ER
消費電力 (W)	104	103	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4	86.5	87.4

埋込穴  
 220 × 1235

★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18  
 (Nは器具台数を示します)

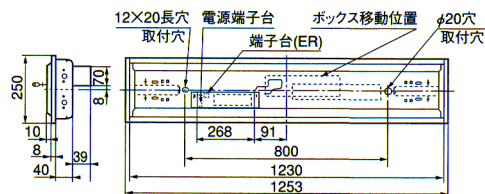

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3	5.6	6.1	6.3
	B	3.8	4.2	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.2
	A2	4.0	4.5	4.7	4.9	5.2	5.5	5.9	6.1
直線配置	A	9.3	10.5	11.0	11.6	12.6	13.4	14.8	15.9
	B	8.9	10.0	10.4	11.0	11.8	12.5	13.6	14.4
四角配置	A	7.7	8.7	9.2	9.7	10.6	11.4	12.9	14.1
	B	7.4	8.3	8.7	9.2	10.0	10.7	11.8	12.8

**FHF** **32W × 2**  
**YBMH4252A** 受注


**1EC・2EC (PD)** 標準価格 **94,000**円  
**1ED・2ED (PE)** New 標準価格 **88,000**円  
 1998年7月21日発売予定

- 本体 鋼板・白色仕上げ
- 反射板 鋼板・白色仕上げ
- ルーバ 鋼板・白色仕上げ
- 重さ 5.0kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包  
 適合連結金具: REB52 標準価格 700円  
 同タイプ器具: YBM4252A  
 ●非常時には2灯中の1灯が1600mで点灯します。



マルチファインタイプ 蓄電池内蔵形 非常用ボックス移動形

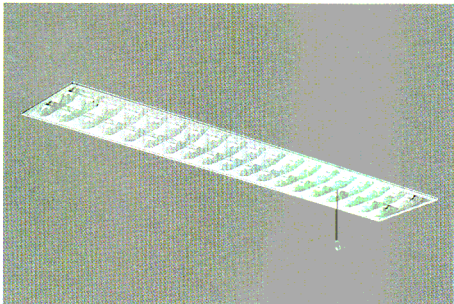


推奨ランプ FHF32EX-N  
 全光束 9000lm

定格	1EC・1ED	2EC・2ED
消費電力 (W)	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4

埋込穴  
 220 × 1235

★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18  
 (Nは器具台数を示します)

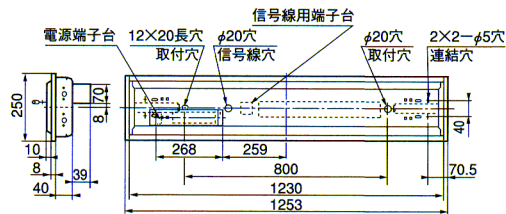


保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3	5.6	6.1	6.3
	B	3.8	4.2	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.2
	A2	4.0	4.5	4.7	4.9	5.2	5.5	5.9	6.1
直線配置	A	9.3	10.5	11.0	11.6	12.6	13.4	14.8	15.9
	B	8.9	10.0	10.4	11.0	11.8	12.5	13.6	14.4
四角配置	A	7.7	8.7	9.2	9.7	10.6	11.4	12.9	14.1
	B	7.4	8.3	8.7	9.2	10.0	10.7	11.8	12.8


**FHF** **32W × 2**  
**YBH4212A** New 受注  
 YBH4212のモデルチェンジ品  
**1EU・2EU (PH)** © 標準価格 **80,000**円  
**1ESH・2ESH (PT)** © 標準価格 **86,000**円  
**1ER・2ER (PA)** © 標準価格 **88,500**円

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- ボックス 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 重さ 4.3kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AA
- 鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

ランプ別梱包  
 適合連結金具: REB52 © 標準価格 700円  
 同タイプ器具: YB4212A  
 ●非常時には2灯中の1灯が1600mで点灯します。



ルミファインタイプ

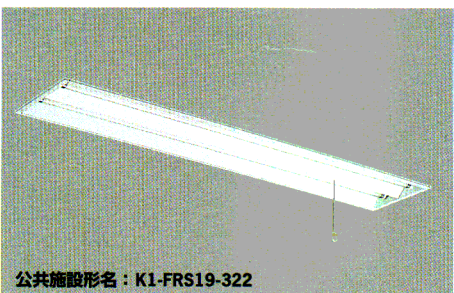


推奨ランプ FHF32EX-N  
 全光束 9000lm

定格	1EU	2EU	1ESH	2ESH	1ER	2ER
消費電力 (W)	104	103	104	103	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4	86.5	87.4	86.5	87.4

埋込穴  
 220 × 1235

★連続埋込穴長手寸法 1253 × N-18  
 (Nは器具台数を示します)

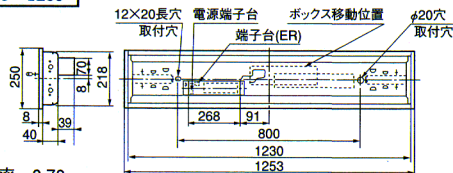

保守率 0.70

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.1	4.6	4.8	5.0	5.4	5.7	6.1	6.2
	B	4.3	4.7	4.9	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	A2	4.0	4.5	4.6	4.9	5.2	5.5	5.9	6.0
直線配置	A	9.5	10.7	11.2	11.8	12.8	13.6	15.0	16.0
	B	10.3	11.4	11.8	12.4	13.2	13.9	15.0	15.7
四角配置	A	8.2	9.3	9.8	10.3	11.3	12.1	13.6	14.9
	B	8.9	9.9	10.3	10.9	11.7	12.4	13.7	14.7
AO	A	2.4	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.2
	BO	2.9	3.2	3.2	3.4	3.5	3.7	3.7	3.5