


連続調光用器具

Hfマルチファイン

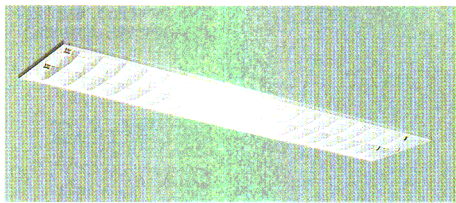

マルチファインタイプ

遮光角 横方向 15度
縦方向 15度

連続調光 5%~ 1ECK-2ECK
連続調光 25%~ 1EDK-2EDK

速結端子

FHF 32W×2


YBM4252A

1ECK	◎標準価格	36,500円
2ECK	◎標準価格	36,500円
1EDK	◎標準価格	30,500円
2EDK	◎標準価格	30,500円

●重さ 3.7kg

●本体 鋼板・白色仕上げ
●反射板 鋼板・白色仕上げ
●ルーバ 鋼板・白色仕上げ
●ソケット L401T
●鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 1500円 (P174)
同タイプ非常用器具: YBMH4252A (P70)

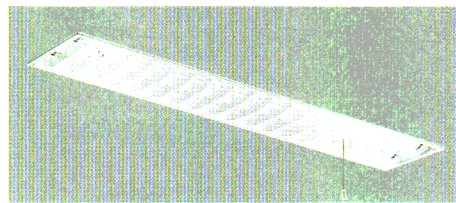

マルチファインタイプ 蓄電池内蔵形 非常用ボックス移動形

遮光角 横方向 15度
縦方向 15度

連続調光 5%~ 1ECK-2ECK
連続調光 25%~ 1EDK-2EDK

非常時点灯 32W 1灯 50%

速結端子

FHF 32W×2

YBMH4252A

1ECK	◎標準価格	94,000円
2ECK	◎標準価格	94,000円
1EDK	◎標準価格	88,000円
2EDK	◎標準価格	88,000円

●重さ 4.9kg

●本体 鋼板・白色仕上げ
●ルーバ 鋼板・白色仕上げ
●反射板 鋼板・白色仕上げ
●ボックス 鋼板・亜鉛メッキ仕上げ
●ソケット L401T
●電池 7N25AA
●鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)
●充電インジケータ付

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 1500円 (P174)
同タイプ器具: YB4252A (P70)

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。


照明制御・調光システム

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	99	90.9
2ECK	97	92.8
1EDK	99	90.9
2EDK	97	92.8

埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

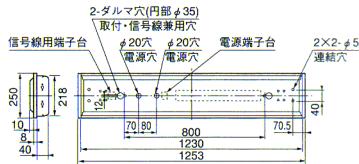


推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm


定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	104	86.5
2ECK	102	88.2
1EDK	104	86.5
2EDK	102	88.2

埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

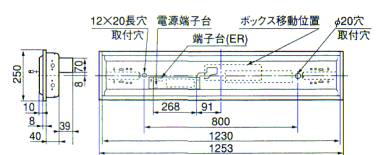

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配置 A1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	6.1	6.2	6.1
単体配置 A'1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.8	6.2	6.3	6.3
単体配置 B1	3.9	4.2	4.3	4.6	5.1	5.3	5.4	5.3
直線配置 A2	9.9	10.7	11.1	12	13.8	15.3	16.3	17
直線配置 B2	9.3	10	10.4	11.2	12.7	13.8	14.5	15
四角配置 A4	8.4	9	9.5	10.3	12	13.4	14.5	15.5
四角配置 B4	7.9	8.5	8.9	9.5	11	12.1	12.9	13.7

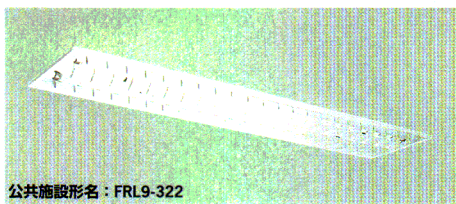

Cチャンネル回避形 マルチファインタイプ

遮光角 横方向 15度
縦方向 15度

連続調光 5%~ 1ECK-2ECK
連続調光 25%~ 1EDK-2EDK

速結端子

FHF 32W×2


YBM4262A

1ECK	◎標準価格	39,000円
2ECK	◎標準価格	39,000円
1EDK	◎標準価格	33,000円
2EDK	◎標準価格	33,000円

●重さ 4.2kg
●使用ランプ FHF32EX-N

●本体 鋼板・白色仕上げ
●ルーバ 鋼板・白色仕上げ
●反射板 鋼板・白色仕上げ
●ソケット L401T
●鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (ルーバ)

ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 1500円 (P174)

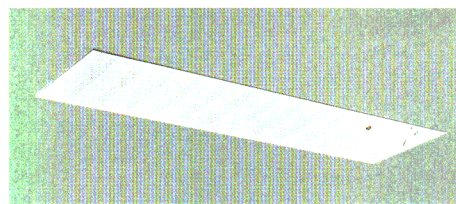

マルチファインタイプ 既設天井対応形

遮光角 横方向 15度
縦方向 15度

連続調光 5%~ 1ECK-2ECK
連続調光 25%~ 1EDK-2EDK

速結端子

FHF 32W×2

YBM4322

1ECK	◎標準価格	36,900円
2ECK	◎標準価格	36,900円
1EDK	◎標準価格	30,900円
2EDK	◎標準価格	30,900円

●重さ 4.0kg

●本体 鋼板・白色仕上げ
●ルーバ 鋼板・白色仕上げ
●反射板 鋼板・白色仕上げ
●ソケット L401T
●鋼板厚さ 0.6 (本体) 0.6 (反射板)


ランプ別梱包
適合連結金具: REB52 標準価格 1500円 (P174)

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	99	90.9
2ECK	97	92.8
1EDK	99	90.9
2EDK	97	92.8

埋込穴 220×1235 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

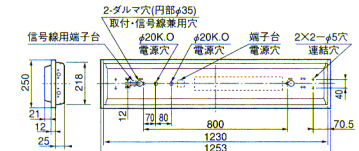

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	99	90.9
2ECK	97	92.8
1EDK	99	90.9
2EDK	97	92.8

埋込穴 300×1257 ★連続埋込穴長手寸法 1274×N-20 (Nは器具台数を示します)

