

下面開放形  
Cチャンネル回避形

連続点灯  
5%~  
1ECK-2ECK

連続点灯  
25%~  
1EDK-2EDK



FHF 32W×2


YBM4242A

1ECK	◎標準価格	32,500円
2ECK	◎標準価格	32,500円
1EDK	◎標準価格	26,500円
2EDK	◎標準価格	26,500円

◎重さ 2.9kg


- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ソケット L401T
- ◎銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包  
適合連結金具：REB52 標準価格 700円 (P174)  
同タイプ非常用器具：YBMH4242A (P139)

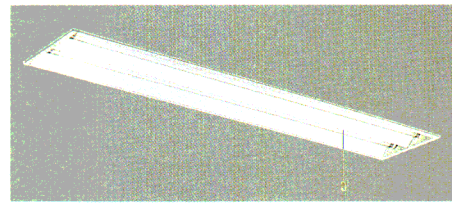

下面開放形 蓄電池内蔵形  
非常用ボックス移動形

非常時点灯  
32W 1灯 50%



FHF 32W×2

YBH4242A

1ESH (PT)	◎標準価格	85,000円
2ESH (PT)	◎標準価格	85,000円
1ER (PA)	◎標準価格	87,500円
2ER (PA)	◎標準価格	87,500円

◎重さ 4.1kg

- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ボックス 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- ◎ソケット L401T
- ◎電池 7N25AA
- ◎銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ランプ別梱包  
適合連結金具：REB52 標準価格 700円 (P174)  
同タイプ器具：YB4242A (P138)  
◎非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します\*

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

埋込穴 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18  
(Nは器具台数を示します)

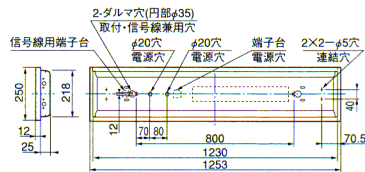


定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	99	90.9
2ECK	97	92.8
1EDK	99	90.9
2EDK	97	92.8

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

埋込穴 220×1235


★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18  
(Nは器具台数を示します)

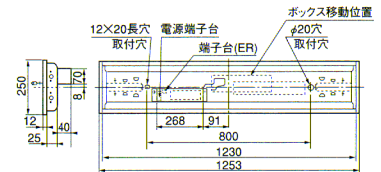

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ESH	104	86.5
2ESH	102	88.2
1ER	104	86.5
2ER	102	88.2

光束比50.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
単体配置	A1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.1	5.9
直線配置	A2	11.1	11.8	12.2	13.1	14.8	16	16.7	17.2
四角配置	A4	9.7	10.4	10.9	11.7	13.3	14.5	15.5	16.3
単体配置	B1	4.3	4.6	4.7	4.9	5.4	5.6	5.6	5.5
直線配置	B2	10.5	11.2	11.6	12.3	13.7	14.6	15.4	15.8
四角配置	B4	9.3	9.9	10.3	10.9	12.3	13.3	14.2	15

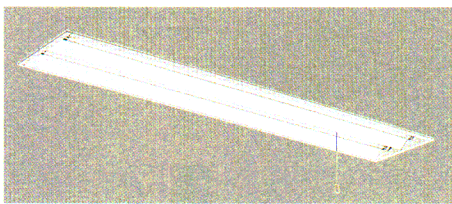

下面開放形 蓄電池内蔵形

連続点灯  
5%~  
1ECK-2ECK

連続点灯  
25%~  
1EDK-2EDK



FHF 32W×2


YBMH4242A

1ECK	◎標準価格	88,000円
2ECK	◎標準価格	88,000円
1EDK	◎標準価格	82,000円
2EDK	◎標準価格	82,000円

◎重さ 4.1kg


- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ソケット L401T
- ◎電池 7N25AA
- ◎銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包  
適合連結金具：REB52 標準価格 700円 (P174)  
同タイプ器具：YBM4242A (P139)  
◎非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

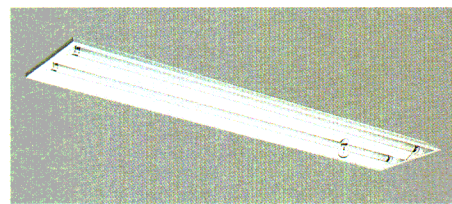

下面開放形 電源別梱包

非常時点灯  
40W ミニ電球



FHF 32W×2

YBR4242A

1ESH (PT)	◎標準価格	32,000円
2ESH (PT)	◎標準価格	32,000円

◎重さ 3.0kg

- ◎本体 鋼板・白色仕上
- ◎反射板 鋼板・白色仕上
- ◎ソケット L401T
- ◎銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ランプ別梱包 電球同梱包  
適合連結金具：REB52 標準価格 700円 (P174)  
同タイプ器具：YB4242A (P138)

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

埋込穴 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18  
(Nは器具台数を示します)

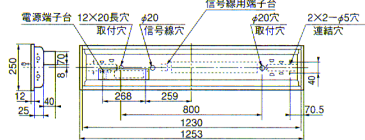


定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ECK	104	86.5
2ECK	102	88.2
1EDK	104	86.5
2EDK	102	88.2

推奨ランプ FHF32EX-N

全光束 9000 lm

埋込穴 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18  
(Nは器具台数を示します)

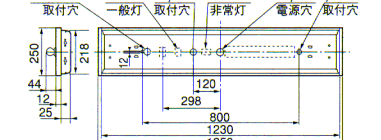

定格	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
1ESH	99	90.9
2ESH	97	92.8

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	
単体配置	A1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2
直線配置	A2	9.5	9.8	10	10.4	10.8	10.7	10.2
四角配置	A4	8.8	9.2	9.4	9.8	10.5	10.7	10.2
単体配置	B1	3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.4	1.4
直線配置	B2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.2	9.8	8.8
四角配置	B4	8.6	8.8	9	9.3	9.9	9.8	8.8