


## ルーバ

パラファインタイプ 40W用

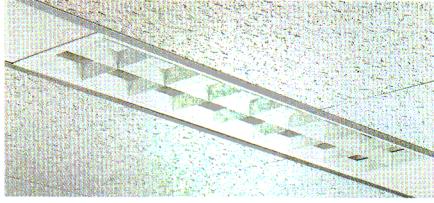

### L4982AW


◎標準価格 30,000円

遮光角 横方向 15度  
縦方向 15度

- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ アルミ・白色仕上
- 重さ 3.0kg
- 落下防止金具付

## アクリルカバー

40W用

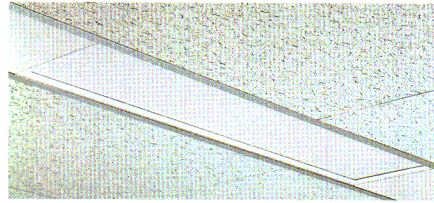

### B4322A

◎標準価格 12,300円


- 枠 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色仕上
- 重さ 2.8kg
- 落下防止金具付

●非常灯および空調器具には使用できません。

### SY4182+L4982Wの場合

SYH4043+L4982W		保守率 0.70										
器具高さ		2.00	2.50	2.70	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00		
単体配置	A	3.8	4.4	4.6	4.8	5.3	5.6	6.1	6.3	6.2		
	B	3.6	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	4.8	4.5		
直線配置	A	8.7	10.0	10.5	11.2	12.2	13.2	14.8	16.0	17.0		
	B	8.7	9.7	10.1	10.6	11.3	11.9	12.8	13.3	13.6		
四角配置	A	7.4	8.7	9.1	9.8	10.8	11.8	13.5	15.0	16.2		
	B	7.5	8.5	8.8	9.3	10.0	10.6	11.7	12.4	13.0		

#### ■配光曲線



#### ■照明率表


反射率 (%)		室指数														
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	10	26	36	40	44	48	50	54	56	57	59	60	61	62		
	50	10	20	30	34	39	44	46	50	53	54	57	58	60	61	
	30	10	16	26	30	35	40	43	47	50	53	55	57	59	60	
50	10	14	23	27	32	37	40	44	48	50	53	55	57	59		
	50	10	20	29	34	38	43	45	49	52	53	55	57	58	60	
	30	10	16	25	30	35	39	42	46	49	51	54	55	57	59	
30	10	14	23	27	32	37	39	44	47	49	52	54	56	58		
	50	10	16	25	30	34	39	41	45	48	50	53	54	56	58	
	30	10	14	23	27	32	36	39	43	47	49	52	53	56	57	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### SYK4043+L4982W

SYH4043+L4982W		保守率 0.70										
器具高さ		2.00	2.50	2.70	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00		
単体配置	A	3.3	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	3.8	2.3		
	B	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.2	2.6	1.5		
直線配置	A	7.5	8.6	9.0	9.5	10.3	11.0	11.9	12.2	11.9		
	B	7.3	8.0	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	9.6	9.1		
四角配置	A	6.6	7.6	8.0	8.6	9.5	10.2	11.5	12.2	11.9		
	B	6.4	7.1	7.4	7.8	8.3	8.7	9.2	9.6	9.1		

### SY4182+B4322の場合

#### ■配光曲線




#### ■照明率表

反射率 (%)		室指数														
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
80	10	24	32	37	41	45	47	50	52	54	55	56	58	59		
	50	10	17	25	30	35	39	42	46	49	51	53	55	56	58	
	30	10	13	21	26	31	35	38	43	46	48	51	53	55	57	
70	10	11	18	23	27	32	35	40	43	46	49	51	53	54	56	
	50	10	17	25	30	34	39	41	45	48	50	52	54	56	57	
	30	10	13	21	26	30	35	38	42	45	47	50	52	54	56	
50	10	11	18	23	27	32	35	39	43	45	48	51	53	55		
	50	10	17	25	29	33	38	40	44	47	49	51	53	54	56	
	30	10	13	21	25	30	34	37	41	45	47	49	51	53	55	
30	10	11	18	22	27	32	34	39	42	45	48	50	52	54		
	50	10	13	21	25	29	34	36	41	44	46	48	50	52	54	
	30	10	11	18	22	27	31	34	39	42	44	47	49	51	53	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## プリズムカバー

40W用

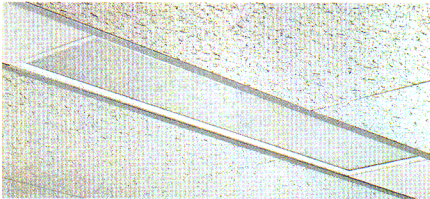

### D4332A


◎標準価格 15,400円

- 枠 鋼板・白色仕上
- ルーバ アクリル・透明プリズム仕上
- 重さ 2.8kg
- 落下防止金具付

●非常灯および空調器具には使用できません。

## 反射板

ルミファインタイプ 40W、32W兼用

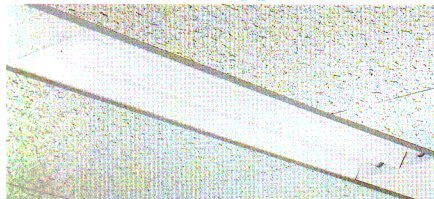

### P4412A

★標準価格 2,400円


遮光角 横方向 15度  
縦方向 0度

- 反射板 鋼板・白色仕上
- 重さ 1.2kg

●3灯用には使用できません。  
●SYR4042Eには使用できません。  
●空調器具には使用できません。  
●ソケット位置を変更しないで取り付けられます。

### SY4182+D4332の場合

#### ■配光曲線




#### ■照明率表

反射率 (%)		室指数														
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	10	28	38	43	47	51	53	56	58	60	61	62	63	64		
	50	10	21	31	36	41	46	48	52	55	57	59	60	62	63	
	30	10	17	27	32	37	42	45	49	52	54	57	58	60	62	
50	10	14	24	29	34	39	42	46	50	52	55	57	59	61		
	50	10	27	37	42	46	50	52	55	57	59	60	61	62	63	
	30	10	21	31	36	41	45	48	52	54	56	58	59	61	62	
30	10	17	27	32	37	42	44	49	52	54	56	58	60	61		
	50	10	14	24	29	34	39	41	46	50	52	54	56	59	60	
	30	10	16	26	31	36	41	44	48	51	53	55	57	59	60	
10	14	24	28	33	38	41	46	49	51	54	56	58	59			
	30	10	17	26	31	36	40	43	47	50	52	54	56	58	59	
	10	14	24	28	33	38	41	45	48	50	53	55	57	58		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### SY4182+P4412の場合

SYH4042+P4412		保守率 0.70										
器具高さ		2.00	2.50	2.70	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00		
単体配置	A1	4.2	4.7	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.1	6.0		
	B	4.2	4.6	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.4		
直線配置	A2	3.9	4.3	4.5	4.7	5.0	5.3	5.7	5.8	5.8		
	A	9.4	10.6	11.0	11.7	12.6	13.4	14.8	15.8	16.4		
四角配置	B	10.0	11.1	11.5	12.1	12.9	13.5	14.5	15.2	15.6		
	A	8.1	9.3	9.7	10.3	11.3	12.1	13.5	14.7	15.7		
	B	8.7	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.3	14.2	14.9		

#### ■配光曲線



#### ■照明率表

反射率 (%)		室指数														
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
80	10	33	45	53	59	64	67	72	75	77	80	81	83	84		
	50	10	24	36	43	50	56	60	66	70	73	76	78	81	83	
	30	10	18	29	37	43	50	55	61	66	69	73	76	79	81	
70	10	15	25	32	39	46	50	57	62	66	70	74	77	80		
	50	10	33	44	51	57	63	66	71	74	76	78	80	83	83	
	30	10	18	29	36	43	50	54	61	65	68	73	75	78	81	
50	10	14	25	32	38	46	50	57	62	65	70	73	77	79		
	50	10	23	34	41	48	54	58	64	68	70	74	76	78	80	
	30	10	18	29	36	42	49	53	60	64	67	71	74	77	79	
30	10	14	25	32	38	45	49	56	61	65	69	72	75	78		
	50	10	18	28	35	42	48	52	59	63	66	70	72	75	77	
	30	10	14	25	31	38	43	49	56	61	64	68	71	74	76	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	