


# Hf BB-1

Single

高周波点灯専用形

3波長形電球色 3000K 3波長形白色 4200K  
3波長形温白色 3500K 3波長形昼白色 5000K

Ra 84

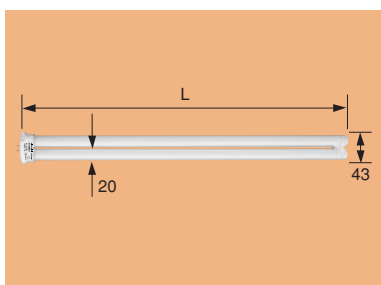

### 特長

- 高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光灯
- 発光効率110lm/Wを実現。(45形周囲温度35℃時。)
- 高周波点灯専用のため12,000時間の長寿命です。

●32形、45形ともそれぞれ従来の36形、55形コンパクト形蛍光灯と同一のサイズ・管径を採用しています。  
(注)但し互換性はありません。(専用口金を採用しています。)



種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束(lm)		定格寿命 (h)
								長さ (L)	ガラス 管の径	ガラス 管幅					周囲温度 25℃	周囲温度 35℃	
32形	FPL32EL/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W057	417924	○	25	3波長形電球色 (3000K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EWW/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W058	417931	○	25	3波長形温白色 (3500K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EW/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W060	417955	○	25	3波長形白色 (4200K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EN/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W059	417948	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
45形	FPL45EL/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W076	417962	○	25	3波長形電球色 (3000K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000
	FPL45EWW/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W077	417979	○	25	3波長形温白色 (3500K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000
	FPL45EW/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W079	417993	○	25	3波長形白色 (4200K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000
	FPL45EN/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W078	417986	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000


(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FHP用器具ではご使用になれません。

# FHP

高周波点灯専用形

3波長形電球色 3000K 3波長形白色 4200K  
3波長形温白色 3500K 3波長形昼白色 5000K

Ra 84

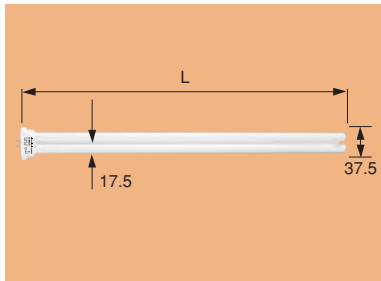

### 特長

- 高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光灯
- 高周波点灯専用のため12,000時間の長寿命です。

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束(lm)		定格寿命 (h)
								長さ (L)	ガラス 管の径	ガラス 管幅					周囲温度 25℃	周囲温度 35℃	
32形	FHP32EL	¥1,995 (¥1,900)	60W136	488177	○	20	3波長形電球色 (3000K)	412	17.5	37.5	140	GY10q-9	32	0.255	2900	—	12000
	FHP32EWW	¥1,995 (¥1,900)	60W137	488184	○	20	3波長形温白色 (3500K)	412	17.5	37.5	140	GY10q-9	32	0.255	2900	—	12000
	FHP32EW	¥1,995 (¥1,900)	60W139	488207	○	20	3波長形白色 (4200K)	412	17.5	37.5	140	GY10q-9	32	0.255	2900	—	12000
	FHP32EN	¥1,995 (¥1,900)	60W138	488191	○	20	3波長形昼白色 (5000K)	412	17.5	37.5	140	GY10q-9	32	0.255	2900	—	12000
45形	FHP45EL	¥2,415 (¥2,300)	60W146	488214	○	20	3波長形電球色 (3000K)	560	17.5	37.5	187	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45EWW	¥2,415 (¥2,300)	60W147	488221	○	20	3波長形温白色 (3500K)	560	17.5	37.5	187	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45EW	¥2,415 (¥2,300)	60W149	488245	○	20	3波長形白色 (4200K)	560	17.5	37.5	187	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45EN	¥2,415 (¥2,300)	60W148	488238	○	20	3波長形昼白色 (5000K)	560	17.5	37.5	187	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	12000

(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FPL/HF用器具ではご使用になれません。

NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW  
NEW

ランプ・安定器 ● インバータ定格表