
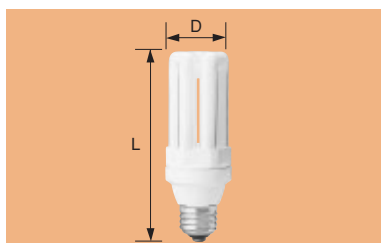


LUCABOL E

3波長形電球色 2800K 3波長形昼白色 5000K 3波長形昼光色 6700K

Ra 84

●軽量・小形のインバータと、高効率のコンパクトな発光管を組み合わせた電球形蛍光ランプです。

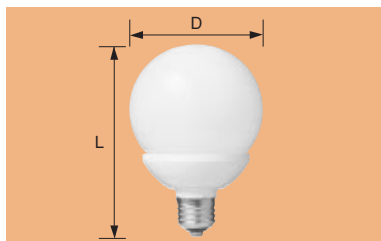

特長

■G形(ボール電球形)

40W形ボール電球タイプ G8形

60W形ボール電球タイプ G12形

100W形ボール電球タイプ G22形

●長寿命

当社ボール電球に比べて約3倍の定格寿命
6000時間。

取替えの手間も1/3に省けます。

●省電力

当社ボール電球(当社ボール電球40W形、
60W形、100W形)に対し消費電力が8ワ
ット、12ワット、22ワットで電気代が約
1/4~1/5。同時に発熱量も約1/4~1/5
になり冷房費の節約に貢献します。

●G8形、G12形は密閉器具にも使用可能。

■D形(グローブレス形)

60W形電球タイプ D12形

100W形電球タイプ D21形

●光束立上りを改善

放電に最適な発光管の採用などにより、
「スイッチ・オンでパツとつく」。→玄関灯・洗面所灯など、即点灯が必要な
場所にもおすすめです。

●スリムでコンパクトな外觀

使用可能な場所が拡大。D12形は密閉器
具にも使用可能。

●長寿命

定格寿命8000時間は白熱電球(当社ホワ
イト電球60W形、100W形)の約8倍。

●省電力

白熱電球(当社ホワイト電球60W形、
100W形)に対し消費電力が12ワット、
21ワットで電気代が約1/4~1/5。同時
に発熱量も約1/4~1/5になり冷房費の節
約に貢献します。

用途

長時間点灯される場所へおすすめします。

●ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン、廊下
等の住宅照明全般●デパート、レストラン、スーパー、ブティ
ック等の店舗照明

■G形(ボール電球形)

種 別	形 名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形 名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光 色 (色温度)	グローブ 種別	寸 法(mm)		質 量 (g)	口 金	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
									長 さ (L)	最大幅 (D)								
G8形	EFG8EL	¥1,890 (¥1,800)	60F164	436857	○	6	3波長形電球色 (2800K)	フロスト	130	90	145	E26	100	8	0.15	50/60 共用	485	6000
	EFG8ED	¥1,890 (¥1,800)	60F166	436864	○	6	3波長形昼光色 (6700K)	フロスト	130	90	145	E26	100	8	0.15	50/60 共用	440	6000
G12形	EFG12EL	¥1,890 (¥1,800)	60F246	434105	○	6	3波長形電球色 (2800K)	フロスト	130	90	145	E26	100	12	0.22	50/60 共用	810	6000
	EFG12EN	¥1,890 (¥1,800)	60F245	434099	○	6	3波長形昼白色 (5000K)	フロスト	130	90	145	E26	100	12	0.22	50/60 共用	780	6000
	EFG12ED	¥1,890 (¥1,800)	60F244	434082	○	6	3波長形昼光色 (6700K)	フロスト	130	90	145	E26	100	12	0.22	50/60 共用	730	6000
	EFG12EDG	¥1,890 (¥1,800)	60F219	434075	○	6	3波長形昼光色 (6700K)	クリア	130	90	145	E26	100	12	0.22	50/60 共用	750	6000
G22形	EFG22EL	¥2,415 (¥2,300)	60F275	460548	○	6	3波長形電球色 (2800K)	フロスト	135	95	180	E26	100	22	0.37	50/60 共用	1370	6000
	EFG22EN	¥2,415 (¥2,300)	60F276	460555	○	6	3波長形昼白色 (5000K)	フロスト	135	95	180	E26	100	22	0.37	50/60 共用	1320	6000
	EFG22ED	¥2,415 (¥2,300)	60F277	460562	○	6	3波長形昼光色 (6700K)	フロスト	135	95	180	E26	100	22	0.37	50/60 共用	1230	6000

■D形(グローブレス形)

種 別	形 名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形 名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光 色 (色温度)	寸 法(mm)		質 量 (g)	口 金	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
								長 さ (L)	最大幅 (D)								
D12形	EFD12EL	¥1,890 (¥1,800)	60F278	436901	○	10	3波長形電球色 (2800K)	120	44.5	90	E26	100	12	0.22	50/60 共用	810	8000
	EFD12EN	¥1,890 (¥1,800)	60F279	436918	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	120	44.5	90	E26	100	12	0.22	50/60 共用	780	8000
	EFD12ED	¥1,890 (¥1,800)	60F288	436956	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	120	44.5	90	E26	100	12	0.22	50/60 共用	730	8000
D21形	EFD21EL	¥2,415 (¥2,300)	60F210	386640	○	10	3波長形電球色 (2800K)	138	44.5	110	E26	100	21	0.39	50/60 共用	1440	8000
	EFD21EN	¥2,415 (¥2,300)	60F211	386657	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	138	44.5	110	E26	100	21	0.39	50/60 共用	1390	8000
	EFD21ED	¥2,415 (¥2,300)	60F212	386664	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	138	44.5	110	E26	100	21	0.39	50/60 共用	1300	8000

※調光機能の付いた器具には使用できません。
JANコード上7桁「4902901」