

横方向の遮光角を15度以上に設定。まぶしさをカットし、目の負担を軽減します。

ルミファイン


目にやさしいあかり。シンプルなデザイン。

ランプに対する横方向の遮光角を15度・24度・30度に設定。仕事やショッピングなど、通常の視線の範囲に直接光が入り込まないため、まぶしさをカットします。連続取付形もご用意しました。

[用途] ●応接室



- 複合商業施設
- ショッピングセンター
- オフィスフロア

横方向(視線がランプに直角)

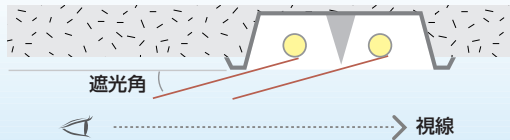

FL	20W×2
ルミファインタイプ	
■仕様 ●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上 ●反射板 銅板・白色仕上 ●質量 4.8kg ●つまみネジ P3 ●ソケット W741T ●銅板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板) ランプ・反射板別梱包	
FB25162 1L △希望小売価格 11,100円(税抜) 1H △希望小売価格 12,200円(税抜) 本体: K2132S 1L △希望小売価格 7,600円(税抜) 1H △希望小売価格 8,700円(税抜) 反射板: P2462 △希望小売価格 3,500円(税抜)	
速結端子 配線加工不可 遮光角 横方向 15度 縦方向 0度	

FHF・FL・FLR (共用)	40W (32W) ×2
ルミファイン	
■仕様 ●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上 ●反射板 銅板・白色仕上 ●質量 5.3kg ●つまみネジ P3 ●ソケット W741T ●銅板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板) ランプ・反射板別梱包	
FB45162E Easyecosuper II シリーズ ALL 標準出力40W形 VEG 100-254 (FL) △希望小売価格 20,200円(税抜) (FLR) △希望小売価格 20,320円(税抜) (FHF) △希望小売価格 21,960円(税抜) 高出力45W形 VPH 100-254 (FHF) △希望小売価格 26,200円(税抜) (FHF NF) △希望小売価格 25,800円(税抜) (FL EX NF) △希望小売価格 25,600円(税抜)	
速結端子 配線加工不可 遮光角 横方向 15度 縦方向 0度	



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
標準出力	FL40SW	6220	79	78.7
	FLR40SW/M/36	5930	78	76.0
	FHF32EX-N	7090	81	87.5
高出力	FHF32EX-N	8720	87	100.2
	FHF32EX-NF	9120	87	104.8
	FL40SS-EX-N/37F	8760	83	105.5

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.263をご覧ください。

EG=標準出力40W・出力固定形
 EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
 PH=高出力45W・出力固定形

PT=高出力45W・段調光形
 PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
 PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形
 L=グロー式低力率
 H=グロー式高力率

EL=低力率形1灯用
 EH・ESH=高力率形
 EB=110W PS形