

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A39に掲載しておりますので必ずご一読ください。
(注) 24時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

非常発生時に60分間点灯。改正消防法令に対応した長時間定格形が新登場。

高輝度誘導灯 ルクセントスクエア 長時間定格形誘導灯

非常時になると60分間点灯。大規模店舗や高層ビルなど、設置義務のある施設に対応します。

消防法改正により、屋外へ避難するまでに時間を要する大規模・高層ビルなどに、長時間定格形誘導灯の設置が義務づけられました。

非常発生時に60分間点灯するため、より確実で、よりゆとりのある誘導が行なえます。

◎15階以上かつ30,000㎡以上の高層ビルに… ◎延べ面積1,000㎡以上の地下街に… ◎延べ面積50,000㎡以上の大型商業施設に…

長時間定格形誘導灯の設置箇所

●令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかを満たすもの

- ① 延べ面積5万平方メートル以上
- ② 地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積が3万平方メートル以上


●令別表第1(16)の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積千平方メートル以上のもの

なお、これらに該当しない防火対象物又はその部分にあっても、避難計算等により避難に長時間を要することが明らかな場合には、容量を大きく設定することが望ましい。

(イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



(ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

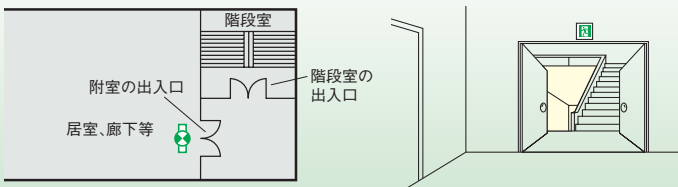

壁・天井直付・吊下兼用形

片面灯 KSH1851HA (ランプ寿命6万時間タイプ) New

2005年11月発売予定

1EL △希望小売価格 **62,500円** (表示板込み価格・税抜)

本体: KSH1851HA 1EL △希望小売価格 59,500円 (税抜)

表示板 ○希望小売価格 3,000円 (税抜)

- 本体 銅板・オフホワイト色仕上
- 枠 銅板・オフホワイト色仕上 (マンセル 6.9Y/8.5/1.3)

- 質量 1.9kg
- 電池 4NR-CX-S
- 使用ランプ CF135T4ENL×1

ランプ同梱包 表示板別梱包


非常時点灯
緊急灯

公共施設形名: SH1-FSF20-C60
ST1-FSF22-C60
SH1-FBF20-C60
ST1-FBF22-C60

*天井直付の場合: 天井直付金具 (TK291 1000円) をご使用ください。



自己点検Bタイプ

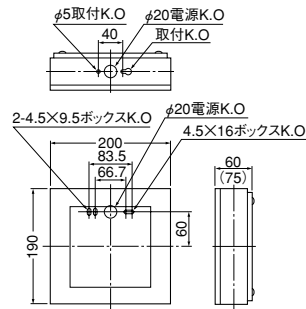

※ () 内は両面灯の寸法です

両面灯 KSH1862HA (ランプ寿命6万時間タイプ) New

2005年11月発売予定

1EL △希望小売価格 **70,800円** (表示板込み価格・税抜)

本体: KSH1862HA 1EL △希望小売価格 64,800円 (税抜)

表示板 ○希望小売価格 6,000円 (税抜)

- 本体 銅板・オフホワイト色仕上
- 枠 銅板・オフホワイト色仕上 (マンセル 6.9Y/8.5/1.3)

- 質量 2.5kg
- 電池 4NR-CX-S
- 使用ランプ CF135T4ENL×2

ランプ同梱包 表示板別梱包

非常時点灯
緊急灯

公共施設形名: SH1-FSF21-C60
ST1-FSF23-C60

*天井直付の場合: 天井直付金具 (TK291 1000円) をご使用ください。

適合部品

吊具: C139P (φ = 300) △希望小売価格4,250円 (税抜) (P.368)

C140P (φ = 500) △希望小売価格4,500円 (税抜) (P.368)

C141P (φ = 800) △希望小売価格5,100円 (税抜) (P.368)

連結端子

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数
KSH1851HA	通常時	CF135T4ENL×1	AC100V	0.12A	5.7W	50/60Hz
	非常時					
KSH1862HA	通常時	CF135T4ENL×2	AC100V	0.16A	8.7W	50/60Hz
	非常時					

適合表示板

KSH1851HA	○希望小売価格3,000円(1枚・税抜)	S1-131S	S1-131SR	S2-131L	S2-131AR
KSH1862HA	○希望小売価格6,000円(2枚・税抜)	S1-131S	S1-131SR	S2-131L	S2-131AR