


# BB・3 Triple

高周波点灯専用形

3波長形電球色 2700K,3000K  
3波長形温白色 3500K

3波長形白色 4000K  
3波長形昼白色 5000K

Ra 85

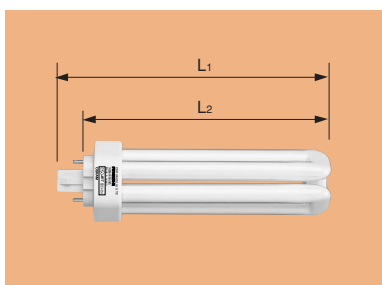

### 特長

- 6本柱タイプで、コンパクトサイズです。
- 6本のガラス管を円状に配置してあるため、従来の4本柱BB・2に比べ、均一な配光を得ることができます。
- 高周波点灯専用のため、10,000時間の長寿命です。
- 57形は4300lmの高光束を達成。

### 用途

- 商業施設、ホテル等のダウンライト
- 街路灯

種別	形名	参考形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
								長さ (L1)	長さ (L2)	ガラス 管の径							
16形	FHT16EX-L・27	DULUX T/E 16W/827	¥1,785 (¥1,700)	60J772	○	10	3波長形電球色 (2700K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
	FHT16EX-L	DULUX T/E 16W/830	¥1,785 (¥1,700)	60J771	○	10	3波長形電球色 (3000K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
	FHT16EX-WG	DULUX T/E 16W/840	¥1,785 (¥1,700)	60J870	○	10	3波長形白色 (4000K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
	FHT16EX-N	DULUX T/E 16W/850	¥1,785 (¥1,700)	60J779	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	116	100	12.3	75	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
24形	FHT24EX-L・27	DULUX T/E 24W/827	¥1,890 (¥1,800)	60J775	○	10	3波長形電球色 (2700K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
	FHT24EX-L	DULUX T/E 24W/830	¥1,890 (¥1,800)	60J774	○	10	3波長形電球色 (3000K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
	FHT24EX-W	DULUX T/E 24W/840	¥1,890 (¥1,800)	60J773	○	10	3波長形白色 (4000K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
	FHT24EX-N	DULUX T/E 24W/850	¥1,890 (¥1,800)	60J780	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	131	115	12.3	85	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
32形	FHT32EX-L・27	DULUX T/E 32W/827	¥2,415 (¥2,300)	60J778	○	10	3波長形電球色 (2700K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-L	DULUX T/E 32W/830	¥2,415 (¥2,300)	60J777	○	10	3波長形電球色 (3000K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-WW	DULUX T/E 32W/835	¥2,415 (¥2,300)	60J784	○	10	3波長形温白色 (3500K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-W	DULUX T/E 32W/840	¥2,415 (¥2,300)	60J776	○	10	3波長形白色 (4000K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-N	DULUX T/E 32W/850	¥2,415 (¥2,300)	60J781	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	147	131	12.3	97	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
42形	FHT42EX-L・27	DULUX T/E 42W/827	¥2,835 (¥2,700)	60J746	○	10	3波長形電球色 (2700K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-L	DULUX T/E 42W/830	¥2,835 (¥2,700)	60J747	○	10	3波長形電球色 (3000K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-WW	DULUX T/E 42W/835	¥2,835 (¥2,700)	60J745	○	10	3波長形温白色 (3500K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-W	DULUX T/E 42W/840	¥2,835 (¥2,700)	60J748	○	10	3波長形白色 (4000K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-N	DULUX T/E 42W/850	¥2,835 (¥2,700)	60J749	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	168	152	12.3	110	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000

### ■Hタイプ(ノンアマルガム)

種別	形名	参考形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
								長さ (L1)	長さ (L2)	ガラス 管の径							
57形	FHT57EX-L・H	—	¥3,360 (¥3,200)	60J796	○	10	3波長形電球色 (3000K)	200	184	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-WW・H	—	¥3,360 (¥3,200)	60J797	○	10	3波長形温白色 (3500K)	200	184	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-W・H	—	¥3,360 (¥3,200)	60J798	○	10	3波長形白色 (4000K)	200	184	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-N・H	—	¥3,360 (¥3,200)	60J799	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	200	184	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000

### ■INタイプ(アマルガム)

種別	形名	参考形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
								長さ (L1)	長さ (L2)	ガラス 管の径							
57形	FHT57EX-L IN	DULUX T/E 57W/830IN	¥3,360 (¥3,200)	60J751	○	10	3波長形電球色 (3000K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-WW IN	DULUX T/E 57W/835IN	¥3,360 (¥3,200)	60J752	○	10	3波長形温白色 (3500K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-W IN	DULUX T/E 57W/840IN	¥3,360 (¥3,200)	60J753	○	10	3波長形白色 (4000K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-N IN	DULUX T/E 57W/850IN	¥3,360 (¥3,200)	60J754	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	195	179	12.3	140	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000

(注) 1. 専用電子安定器でのみご使用になれます。  
2. 57形にはHタイプとINタイプの2種類があります。ご使用にあたっては必ずP687の「蛍光ランプの諸特性」をご確認ください。