

High Intensity Discharge Lamp

# マルチスター・L2 低始動電圧形高効率メタルハライドランプ

Ra 70



### 特長


- 寿命は水銀ランプと同じ12000時間を達成。(100Wタイプを除く)
- 効率も従来品に比べ10%~30%アップしています。  
(当社マルチスター-L比)
- 一般形および低始動電圧形水銀ランプ安定器で点灯できます。
- 形名末尾に「-PS」記号がついているものは三重管構造になっているため、下面開放形器具で使用できます。

### 用途

- 屋内、屋外を問わず水銀ランプが使われている場所(一般安定器)でご使用いただけます。


3800K

### 分光分布




下図の点灯方向範囲内でご使用ください。

### 従来品と三重管構造品 (形名末尾PSタイプ)




### 下向点灯形

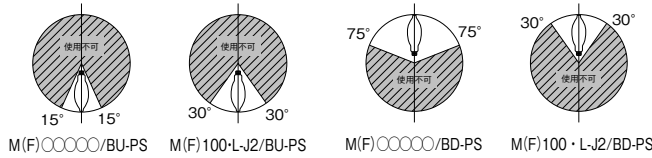

### 上向点灯形

### 透明形



### 下向点灯形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	納期	梱包 単位	外形寸法 (mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	点灯方向	定格寿命 (h)
						全長 (L)	外径 (D)	光中心距離 (a)								
蛍光形	MF100-L-J2/BU-PS	¥10,290 (¥9,800)	60S451	○	12	175	70	—	120	E26	100	1.0	115	8500	鉛直 (口金上側) ±30°	9000
	MF200-L-J2/BU-PS	¥11,340 (¥10,800)	60S455	○	12	240	90	—	240	E39	200	1.9	120	14500	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	MF250-L-J2/BU-PS	¥12,285 (¥11,700)	60S394	○	12	240	90	—	250	E39	250	2.1	130	22000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	MF300-L-J2/BU-PS	¥12,915 (¥12,300)	60S457	○	12	290	116	—	290	E39	300	2.5	130	28000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	MF400-L-J2/BU-PS	¥13,965 (¥13,300)	60S398	○	12	290	116	—	310	E39	400	3.3	130	42000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	MF700-L-J2/BU-PS	¥22,995 (¥21,900)	60S385	○	6	370	150	—	520	E39	700	5.9	130	70000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	MF1000-L-J2/BU-PS	¥30,030 (¥28,600)	60S389	○	6	390	180	—	630	E39	1000	8.3	130	96000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
透明形	M100-L-J2/BU-PS	¥10,080 (¥9,600)	60S450	○	12	175	70	115	120	E26	100	1.0	115	9000	鉛直 (口金上側) ±30°	9000
	M200-L-J2/BU-PS	¥10,815 (¥10,300)	60S454	○	12	240	90	160	240	E39	200	1.9	120	16500	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	M250-L-J2/BU-PS	¥11,760 (¥11,200)	60S392	○	12	240	90	160	250	E39	250	2.1	130	23750	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	M300-L-J2/BU-PS	¥12,285 (¥11,700)	60S456	○	12	290	116	185	290	E39	300	2.5	130	30000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	M400-L-J2/BU-PS	¥13,440 (¥12,800)	60S396	○	12	290	116	185	310	E39	400	3.3	130	44000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	M700-L-J2/BU-PS	¥22,155 (¥21,100)	60S383	○	6	370	150	240	520	E39	700	5.9	130	65500	鉛直 (口金上側) ±15°	12000
	M1000-L-J2/BU-PS	¥28,980 (¥27,600)	60S387	○	6	390	180	245	630	E39	1000	8.3	130	90000	鉛直 (口金上側) ±15°	12000

### 上向点灯形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	納期	梱包 単位	外形寸法 (mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	点灯方向	定格寿命 (h)
						全長 (L)	外径 (D)	光中心距離 (a)								
蛍光形	MF100-L-J2/BD-PS	¥10,290 (¥9,800)	60S453	○	12	175	70	—	120	E26	100	1.0	115	8500	鉛直 (口金下側) ±30°	9000
	MF250-L-J2/BD-PS	¥12,285 (¥11,700)	60S395	○	12	240	90	—	250	E39	250	2.1	130	22000	鉛直 (口金下側) ±75°	12000
	MF300-L-J2/BD-PS	¥12,915 (¥12,300)	60S459	○	12	290	116	—	290	E39	300	2.5	130	28000	鉛直 (口金下側) ±75°	12000
	MF400-L-J2/BD-PS	¥13,965 (¥13,300)	60S399	○	12	290	116	—	310	E39	400	3.3	130	42000	鉛直 (口金下側) ±75°	12000
透明形	M100-L-J2/BD-PS	¥10,080 (¥9,600)	60S452	○	12	175	70	115	120	E26	100	1.0	115	9000	鉛直 (口金下側) ±30°	9000
	M250-L-J2/BD-PS	¥11,760 (¥11,200)	60S393	○	12	240	90	160	250	E39	250	2.1	130	23750	鉛直 (口金下側) ±75°	12000
	M300-L-J2/BD-PS	¥12,285 (¥11,700)	60S458	○	12	290	116	185	290	E39	300	2.5	130	30000	鉛直 (口金下側) ±75°	12000
	M400-L-J2/BD-PS	¥13,440 (¥12,800)	60S397	○	12	290	116	185	310	E39	400	3.3	130	44000	鉛直 (口金下側) ±75°	12000

(注) 1.透明形は色温度4000K、Ra65です。尚、蛍光形700W、1000Wについては色温度4200K、Ra70です。  
2.上記定格は標準値を示し、全光束は100時間値を示します。  
3.ご使用に際しましては、「マルチスター-L2、Lランプ、安定器ご使用上の注意」(P739)を必ずご一読ください。