# 運転音分析成績書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | 冷房 27℃ | 被測定物 | MSZ－VX40HS形 室内ユニット |
| | 暖房 20℃ | 備　　考 | 50/60Hz　強ノッチ運転 |
| 暗 騒 音 | 15dB | | オーバーオールA特性運転音　冷房 41 dB　暖房 43 dB |
| 測定場所 | 無響室 | | 測定法は JIS C 9612による。 |

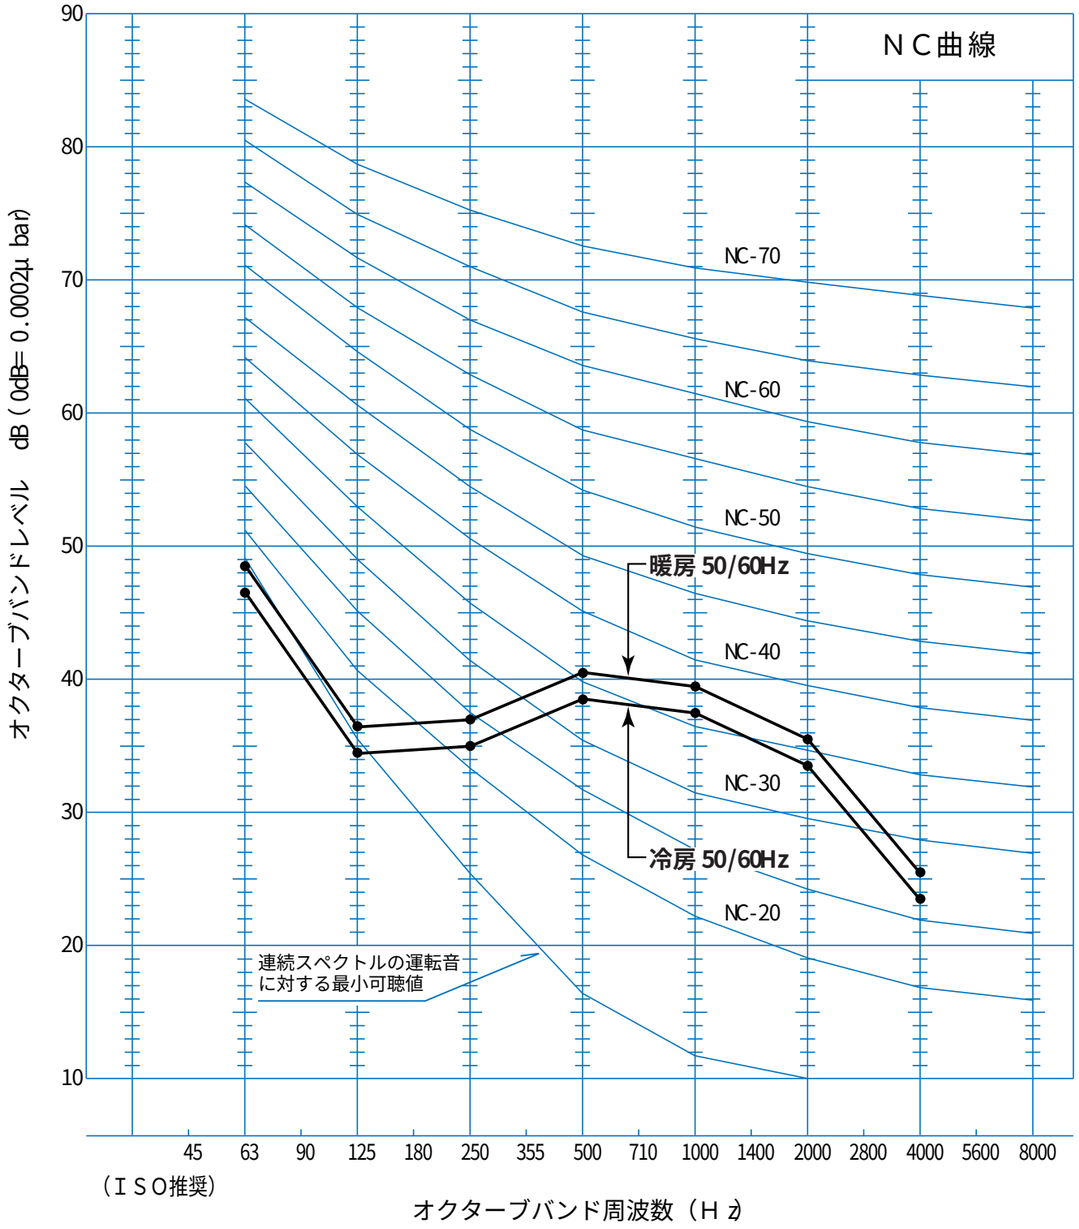


| 図番 | VCN－00N106 (1) | 副番 | |
|---|---|---|---|

# 運転音分析成績書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | 冷房 35℃ | 被測定物 | MSZ－VX40HS形 室外ユニット |
| | 暖房 7℃ | 備　　考 | 50/60Hz |
| 暗 騒 音 | 15dB | | オーバーオールA特性運転音　冷房 46 dB　暖房 49 dB |
| 測定場所 | 無響室 | | 測定法は JIS C 9612による。 |

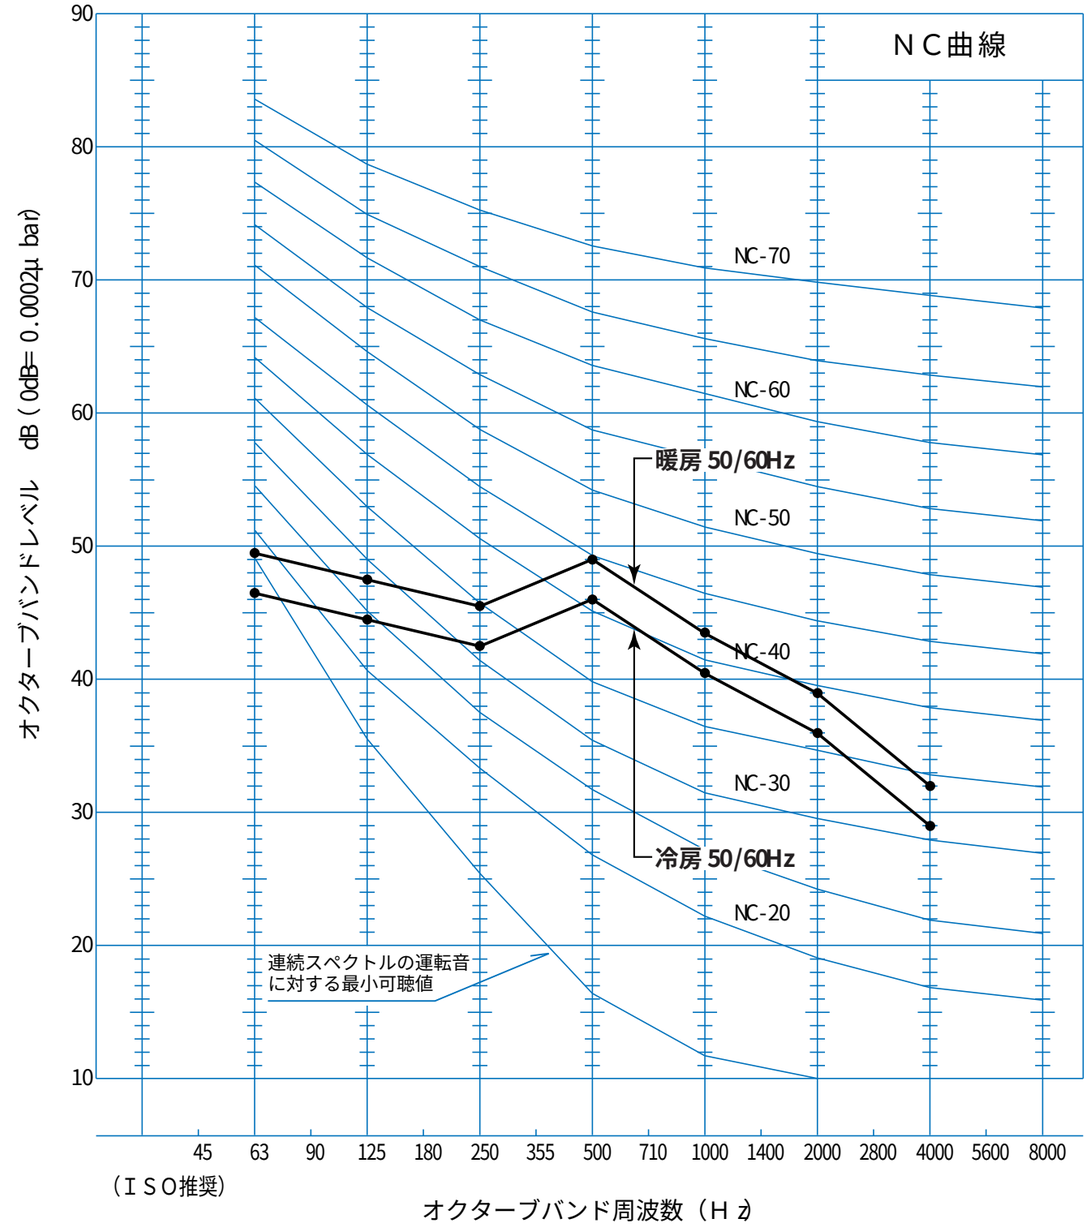


| 図番 | VCN－00N106 (2) | 副番 | |
|---|---|---|---|