


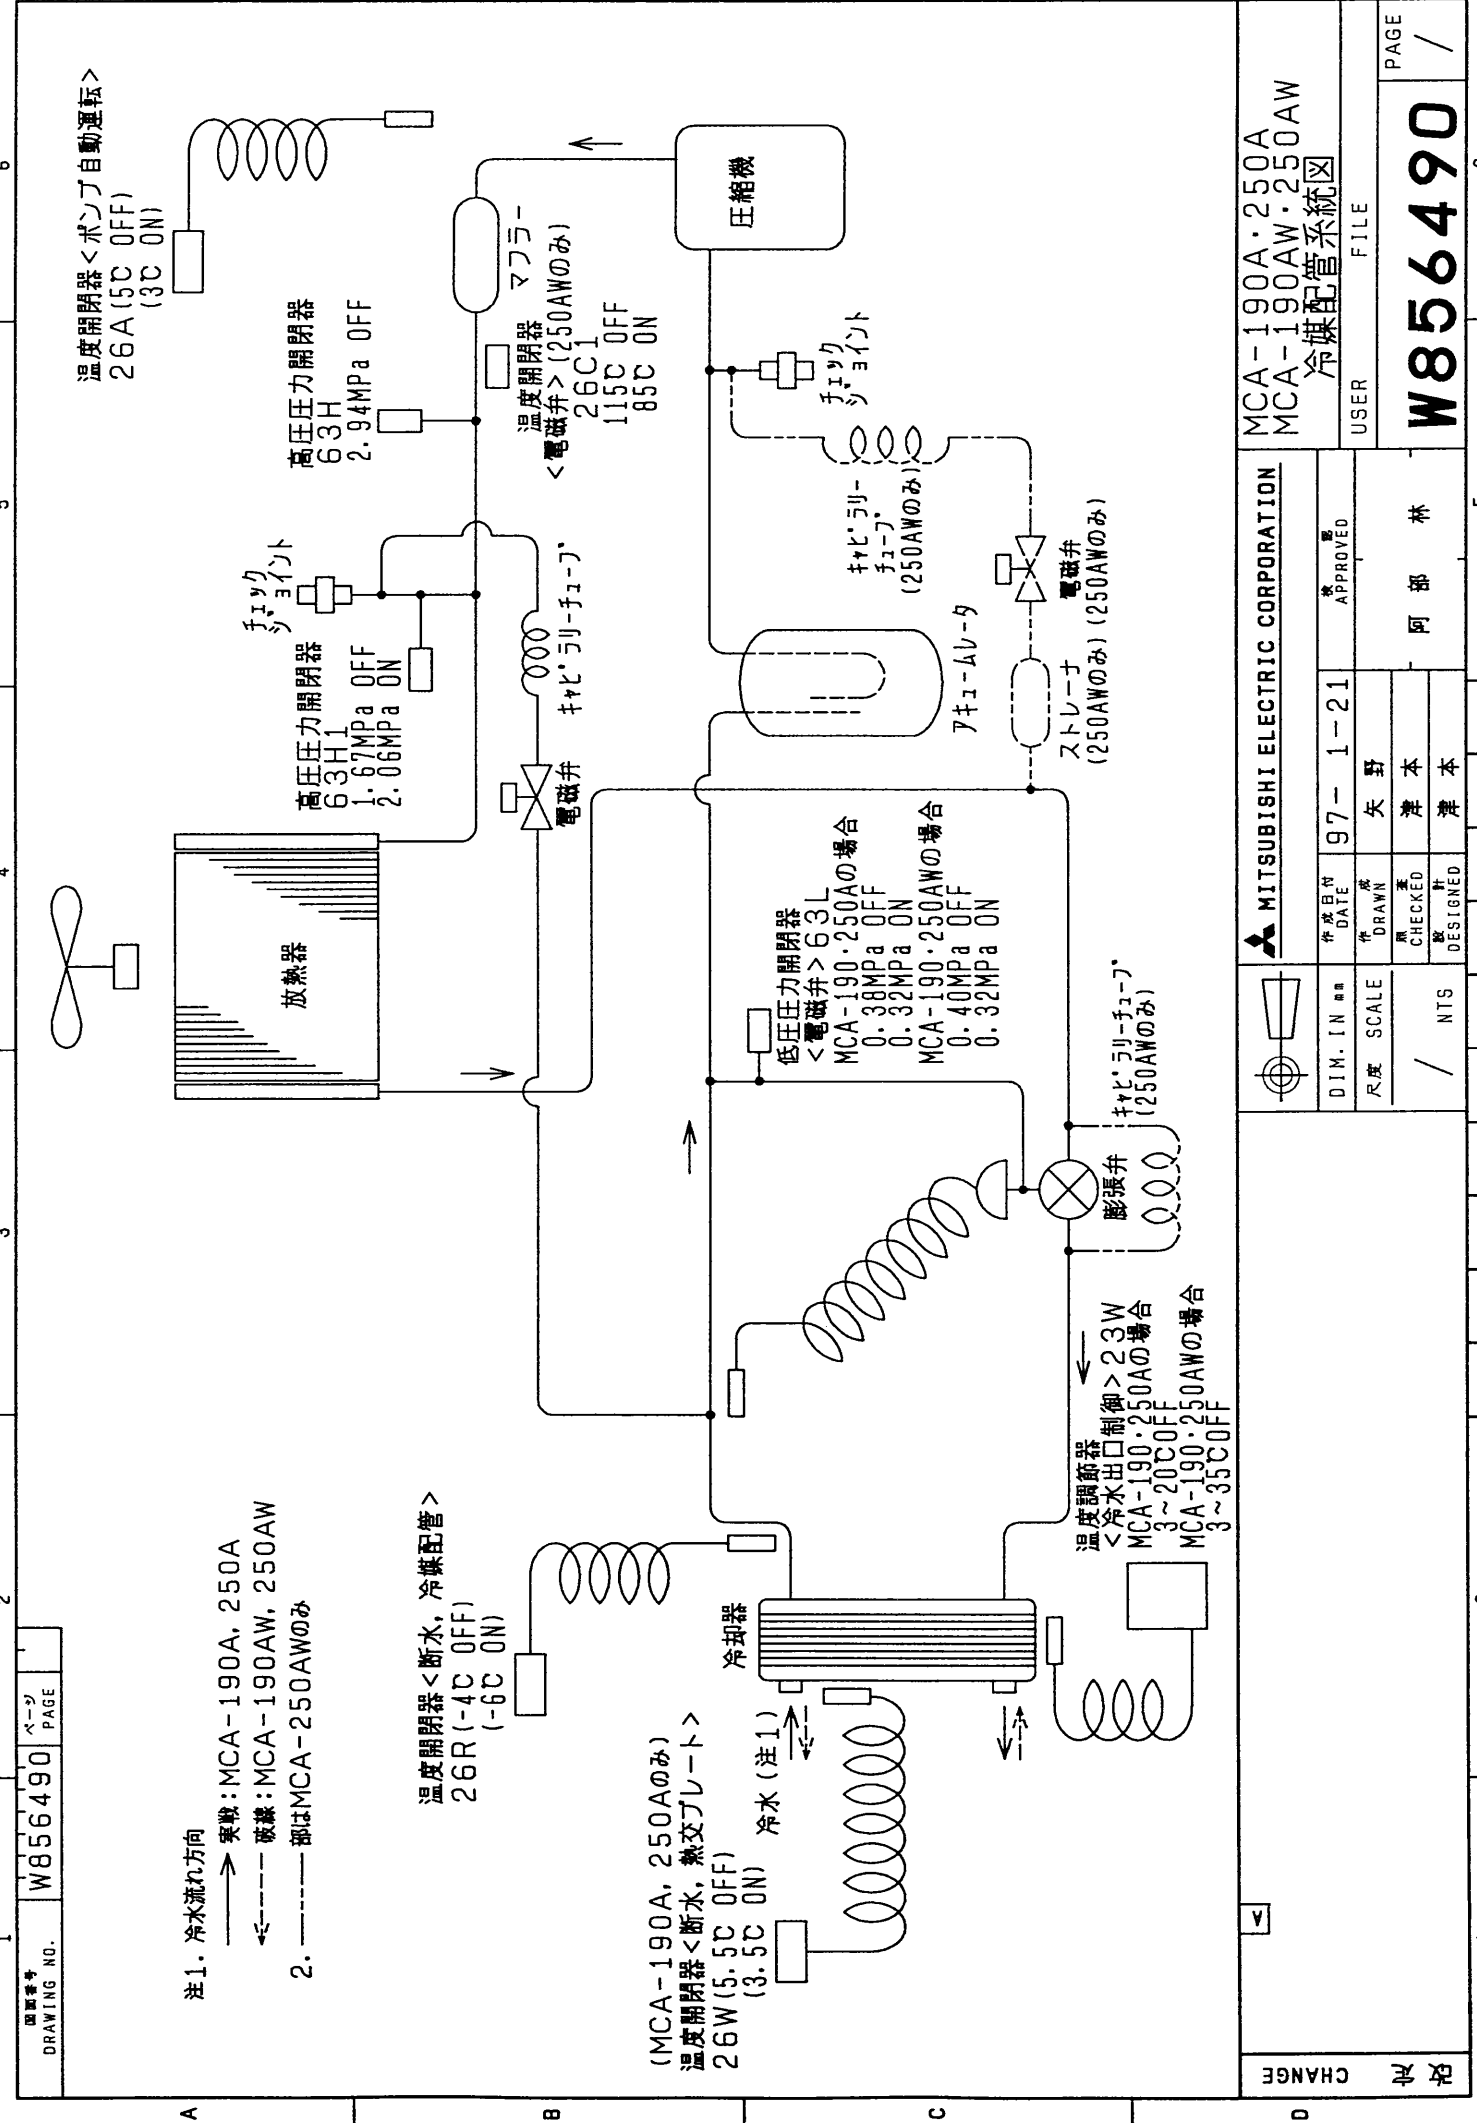

注1. 冷水流れ方向

- 実線: MCA-190A, 250A
- 破線: MCA-190AW, 250AW
- 部はMCA-250AWのみ

温度開閉器<断水, 冷媒配管>
26R (-4°C OFF)
(-6°C ON)

(MCA-190A, 250Aのみ)
温度開閉器<断水, 熱交換器>
26W (5.5°C OFF)
(3.5°C ON)

温度調節器
<冷水出口制御>
MCA-190・250Aの場合
3~20°C OFF
MCA-190・250AWの場合
3~35°C OFF

改定 CHANGE	V	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		MCA-190A・250A MCA-190AW・250AW 冷媒配管系統図	
		DIM. IN mm		作成日付 DATE	承認 APPROVED
		尺度 SCALE	作図 DRAWN	97-1-21	林 阿部
/ NTS		検査 CHECKED	設計 DESIGNED	矢野 津本 津本	PAGE /
		USER		FILE	W856490