


品名 DESCRIPTION GT-CNTDM ショウジョ
 部品ファイル番号
 副番 131112
 日付 DATE 01
 頁 PG
 図面番号 DRAWING NO. EY481719
 区分 R

項目	単位	GT-CNTDM
据付条件	—	屋内設置(オフィス環境または同等の環境で使用して下さい。)
	℃	周囲温度0~+40
	%	周囲湿度30~90(但し、凍結・結露なきこと)
電源	—	单相 AC100V、200V 50/60Hz
定格消費電力	W	25
外形寸法	mm	250×217×97.2
製品質量	kg	

外形図

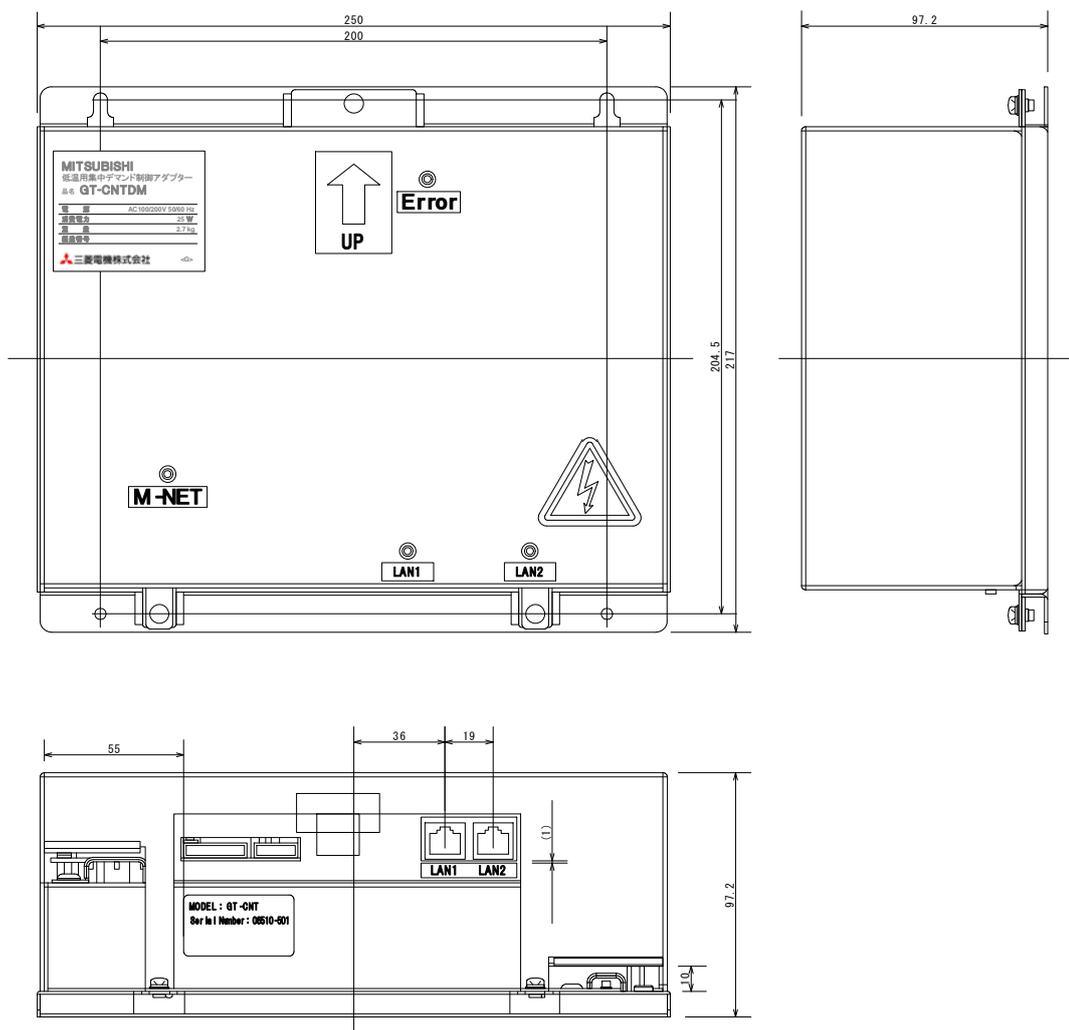

改定 CHANGE

出図先 ()	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	低温設備管理システム MELCOLD II	WINCAD
控 O		NAGASAKI WORKS	低温用集中デマンド制御アダプター	
ME冷 1	DIM IN mm	作成 DRAWN	森崎	検認 APPROVED
	尺度 SCALE	照査 CHECKED	辻	
	作成日 DATE	設計 DESIGNED	森崎	原 中山
	'13.11.12			REV
GT-CNTDM				EY481719