MITSUBISHI ELECTRIC

1503873HN0701

三菱中間取付形ダクトファン

〔浴室・トイレ・洗面所用〕

形　名
V-19ZMT2・V-26ZMT2

取扱説明書

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。
コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

■正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」のご案内とともに保管してください。

この製品は日本国内専用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	●**ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切をしない** 爆発や引火の原因。
水ぬれ禁止	●**製品を水につけたり、水をかけたりしない** ショートや感電の原因。
分解禁止	●**改造や分解はしない** 火災・感電・けがの原因。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。
指示に従う	●**交流100Vを使用する** 直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。 ●**異常・故障時には、直ちに使用を中止する** **そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。** 〈異常・故障例〉 ●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●回転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です。） ●こげ臭いにおいがする。 ●本体据付部に腐食・破損等がある。　等 ※すぐに電源プラグを抜くか分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼する。 ●**お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る** 感電やけがの原因。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

禁止	●**本体に異常な振動が発生した場合は使用しない** 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●**直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所で使用しない** 火災の原因。
接触禁止	●**運転中は羽根の中に指や物を入れない** けがの原因。
指示に従う	●**電気工事は必ず電気工事店に依頼する** 感電の原因。 ●**お手入れの際は手袋を着用する** 着用しないとけがの原因。 ●**お手入れ後の部品の据付けは確実に行う** 落下によるけがの原因。 ●**長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る** 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

2. 各部のなまえと据付例

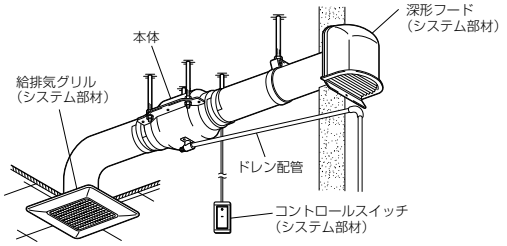

●ご使用にあたって

- **スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。**
  （グリル・羽根の破損、変質の原因になります。）
- **高温（40℃以上）になるところに据付けられていないか確認してください。**
  （製品の変形やモーター焼損の原因になります。）
- **浴室等湿気の多い所では給排気グリルからドレンが滴下する場合がありますが、異常ではありません。**
- **浴室内の清掃に中性以外の洗剤を頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。**
- **本体の真下に点検口があるか確認してください。**
  （ダクト接続・ドレン配管の点検に必要です。）

3. 使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。
●スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。

メモ
- **浴室では冬場や湯気の量が多いときなどに、給排気グリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色の付いた水滴になる場合があります。**
- **入浴時以外は浴槽のフタをしてください。**（浴室・換気扇のいたみを少なくします）
- **排気用として使用する場合は給気口、給気用として使用する場合は排気口があるか確認してください。**（効果的な換気を行うために必要です）

4. お手入れのしかた

給排気グリルにほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。
約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。
給排気グリル着脱方法は給排気グリルの取扱説明書を参照してください。

⚠警告
お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因。

⚠注意
お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い
- **お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。**
  シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研摩剤入りの洗剤
  （異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因）

5. 修理を依頼する前に

このような症状があれば点検してください。		点検・処置をしても直らないときは	
	●**コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。** （ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか？） ●**換気量が不足する。** （屋外フードや給排気グリルにほこりが堆積していませんか？） ●**運転中に異常音や振動がする。** （給排気グリルが確実に据付けられていますか？） ●**給排気グリルがはずれかけている。（傾いている）** （本体フランジ部に確実に据付けてください）	→	**電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。** 費用については販売店に相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。
この場合、中間取付形ダクトファンへの負担が大きくなり、ファンの回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

6. アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」（別紙）にご相談ください。
※別紙チラシが不明な方は下記窓口にお問い合わせください。
■平日 9:00～12:00　13:00～19:00（土･日･祝･弊社休日以外）
換気送風機技術相談センター　電話 0120−726−471
■その他の時間　お客様相談センター　電話 0120−139−365

長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この中間取付形ダクトファンの補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

7. 仕　様

電圧100V

形　名	消費電力（W）		風　量（m³/h）		騒　音（dB）		質　量（kg）
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-19ZMT2	28.0	29.0	205	245	43.0	46.0	3.5
V-26ZMT2	37.0	43.0	480	550	51.0	54.0	5.0

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
※騒音値は開放時（排気音は含まず）1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。

愛情点検　☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。	●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です） ●こげ臭いにおいがする。 ●本体据付部に腐食、破損等がある。	▶ 使用中止	故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。	
形　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名 （住　所） （電話番号）	（　　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。