

ご注意


- ツマミを押し込む際、タイマーの軸に衝撃をあたえないでください。
- タイマーの軸に油類をつけないでください。破損の原因になります。

三菱電機株式会社
〒100 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱換気扇用 タイマー P-02TS

取扱い説明書

三菱換気扇用タイマー

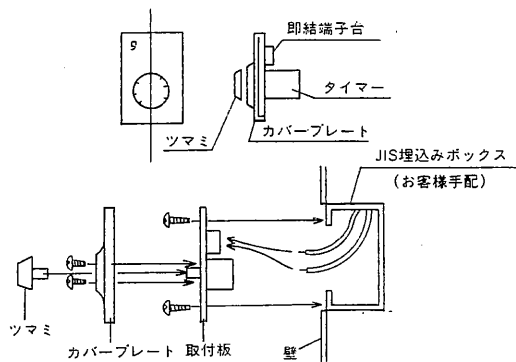


取付方法

- 即結端子に電源コードを接続してください。
- 取付板を、埋込みボックスに固定してください。
- 固定された取付板にカバープレートを取付けます。
- ツマミを押し込んでください。


※カバープレートは、取付板に取付けられて、ありますので、一度外して、取付けを行なってください。尚ツマミは最初から外してあります。

結線図

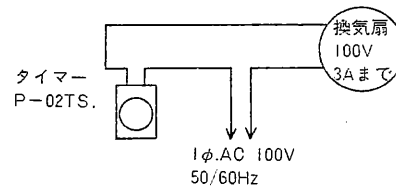

使用方法

- ツマミを右に回わして、セット位置を目安にお望みの時間に合わせてください。(最大60分までです)
- 10分以内のセットをする場合は10分を越えたところまで回してください。次にもどしながら希望の時間にセットします。



- 連続運転を行ないたい場合は、セット位置に「ツマミのON」を合わせてください。