


品名	三菱空調用送風機給排気グリル用フィルター	台数	
形名	BFS-15GF4・BFS-2025GF4	記号	

材 料	フィルター材質…フィレドンフィルターPS/400	本体周囲空気条件	温度 -10℃～+40℃ 相対湿度 90%以下
-----	--------------------------	----------	----------------------------

■注意事項

※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
 ※BFS-15GF₄の押え金具形状は本図と異なります。

■外形図

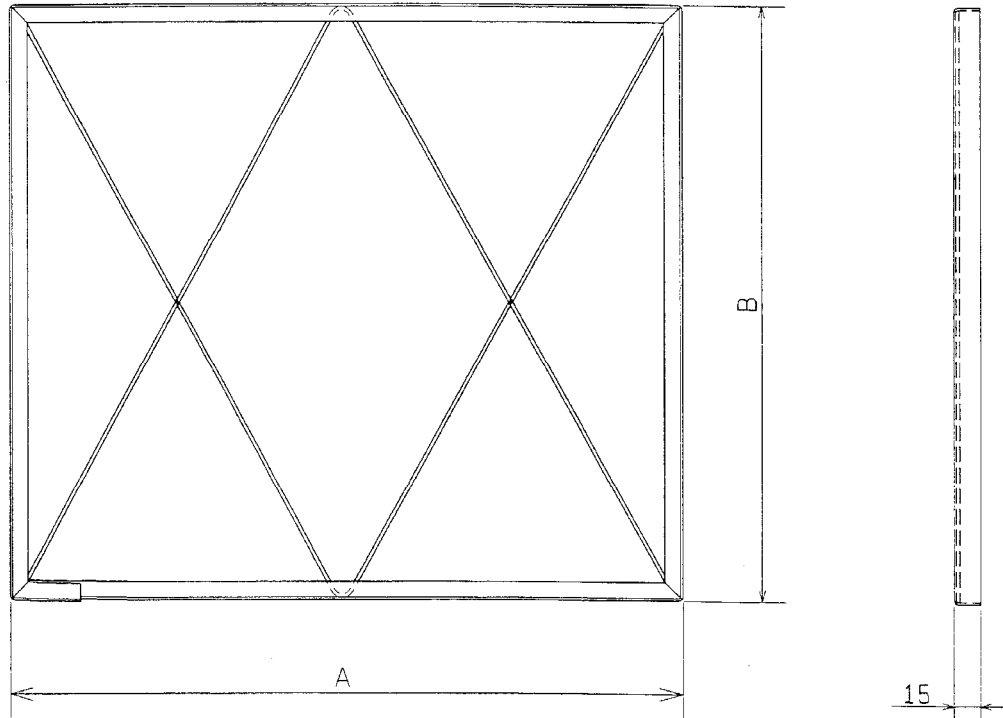

■変化寸法表

形名	A	B	質量(kg)	フィルター材質	適用機種
BFS-15GF ₄	254	254	0.08	フィレドンフィルターPS/400	BFS-15G ₄
BFS-2025GF ₄	375	335	0.13	フィレドンフィルターPS/400	BFS-20G ₄ ・25G ₄

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	空調用送風機給排気グリルフィルター BFS-15GF4・BFS-2025GF4	
	mm	非比例尺	2022.3.24			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	N21KBGD0379	仕様書