



■外形寸法

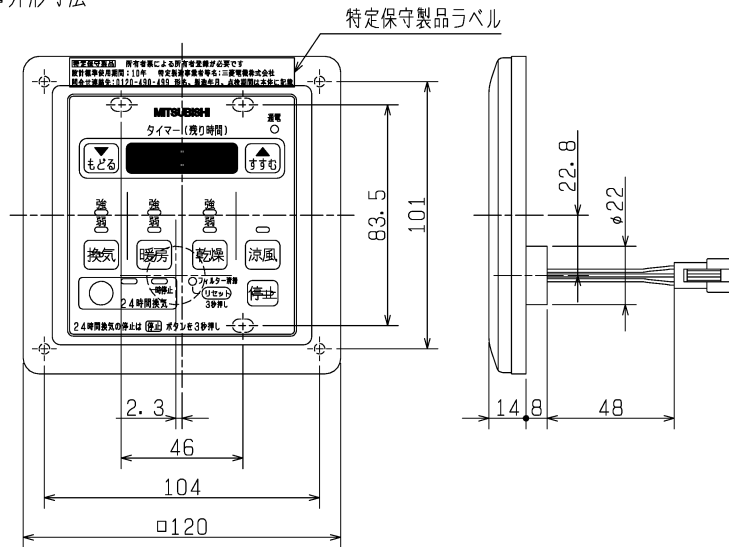

コントロールスイッチ枠色調：マンセル 5Y9/0.5 (近似色)


■コネクタ接続部

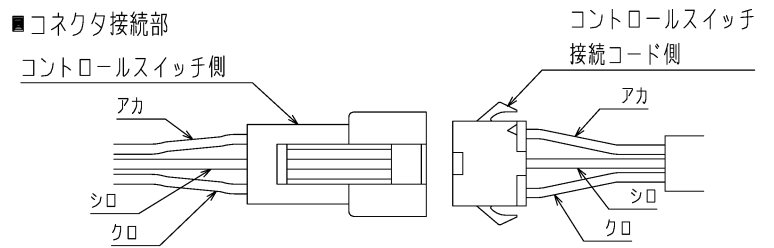

※付属の取付工事説明書をお読みいただき、正しく取り付けてください。  
 ※コントロールスイッチと本体とを接続するためのコントロールスイッチ接続コード(5m)は、本体側に同梱されています。


※取付ねじはお客さまにて手配してください。  
 ※浴室の壁には取付けしないでください。  
 ※壁に直接取付ける場合は、壁にφ25mmの穴を開けてください。  
 ※スイッチボックスに取付ける場合はJIS C 8340に適合した2個用スイッチボックスに取付けてください。

■表示部

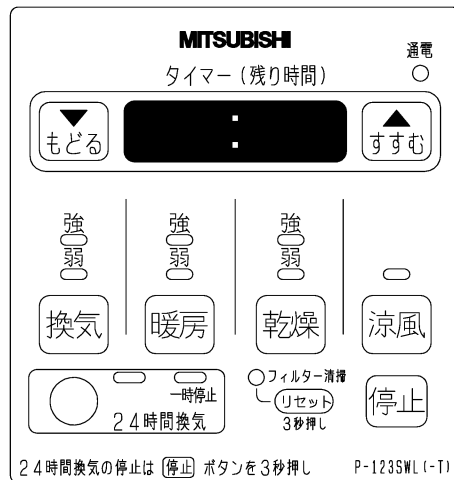

■付属品

・工事説明書 (A3 1枚四つ折り)



※適合機種 V-122BZ、V-123BZ  
 V-122BZL、V-123BZL  
 V-222BZL、V-223BZL  
 ※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-123SWL 24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム コントロールスイッチ (標準タイプ)
	09-06-02		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB308163-A 1/1