


品 名	三菱有圧換気扇用固定式ガラリ(鋼板製)	台 数	
形 名	PS-50SK	記 号	

シャッター枚数	10 枚	使用周囲条件	温度	-30℃～+80℃
材 料	枠・シャッター . . . . 鋼板		相対湿度	90%以下(常温) 屋内
色調・塗装仕様	マンセル 7.65Y7.6/0.7 ポリエステル粉体塗装	質 量	4.5kg	

■注意事項

※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。

■外形図

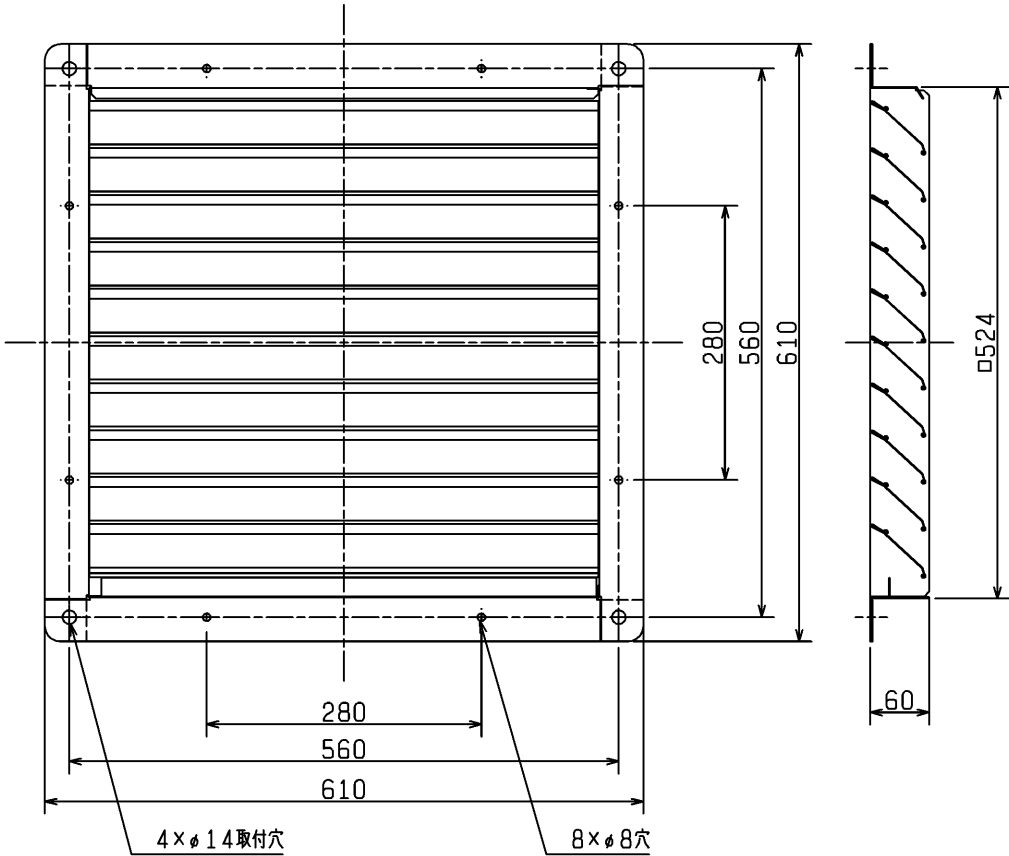

第 3 角図法	単 位	尺 度	作 成 日 付	品 名 形 名	有圧換気扇用ガラリ(鋼板製) PS-50SK	
	mm	非比例尺	2006.3.31			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	SB110C	仕様書