


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	亜鉛メッキ鋼板	:10YR9.5/0.5 -BK:N-1(ハンツヤ) 内装はN-1(ハンツヤ)
02	前パネル	亜鉛メッキ鋼板	:10YR9.5/0.5 -BK:N-1(ハンツヤ)
03	上幕板	亜鉛メッキ鋼板	:10YR9.5/0.5 -BK:N-1(ハンツヤ)
04	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板	
05	羽根	耐蝕アルミニウム板	
06	電動機		
07	フィルター	アルミパンチング(2層)	N-1(ハンツヤ)
08	ランプ	40W ミニ球 口径17mm	
09	スイッチ	押ボタンスイッチ	
10	ダクト接続口	亜鉛メッキ鋼板 シャッター付	
11	電源コード	2芯平形ビニールコード 有効長 約1.5m	
12	電動給気シャッター連動出力コード	2芯平形ビニールコード 有効長 約1.5m	

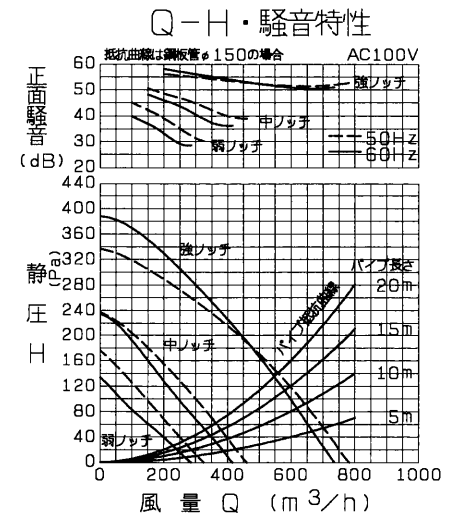

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	1.28	126	785	45.5	17.5
		中	0.70	70	460	34.0	
		弱	0.40	40	325	28.0	
	60	強	1.45	143	740	44.5	
		中	0.74	74	415	33.0	
		弱	0.41	41	285	27.0	

接続ダクト	市販 鋼板ダクトφ150
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極
耐電圧	AC 1000V 1分間
絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

\*電動給気シャッター連動出力コード先端には絶縁用端子が付いています。ご使用の際は、コードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。  
\*仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	V-605K <sub>4</sub> , -BK ブース形レンジフードファン
	01. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB001007