


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	フード本体	鋼板	1GY9/0.5
02	フロントパネル	鋼板	1GY9/0.5
03	グリスフィルター	アルミパンチングフィルター	
04	ランプ	60W以下の白熱電球(お客様手配)	
05	スイッチ	押ボタンスイッチ	
06	電源コード	平形2芯ビニールコード	
07	換気扇本体	鋼板	N-6
08	オリフィス	鋼板	7.65Y7.6/0.7
09	羽根	耐蝕アルミニウム板	7.65Y7.6/0.7
10	電動機		
11	羽根ツマミネジ	アルミダイカスト	7.65Y7.6/0.7
12	シャッター	鋼板	N-6.5
13	特殊ネジ	丸鋼	
14	温度ヒューズ	温度ヒューズ定格 94℃	

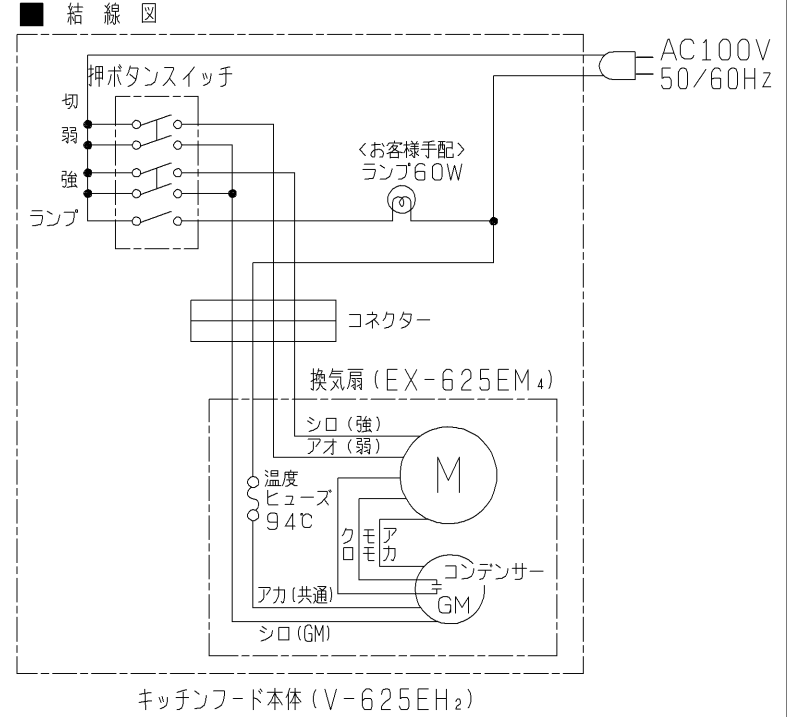

※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格入力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	金属製換気扇埋込寸法(mm)
100	50	強	0.27	27	830	34	15.7	φ300
		弱	0.23	23	660	29.5		
	60	強	0.30	30	860	35		
		弱	0.26	25	630	29		
電動機形式	全閉形コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 4極			シャッター形式	電気式			
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上(500Vメガー)			

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	V-625EH2 キッチンフードファン600巾 電気式シャッター, 強・弱タイプ
	04. 4. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. R0003-C