
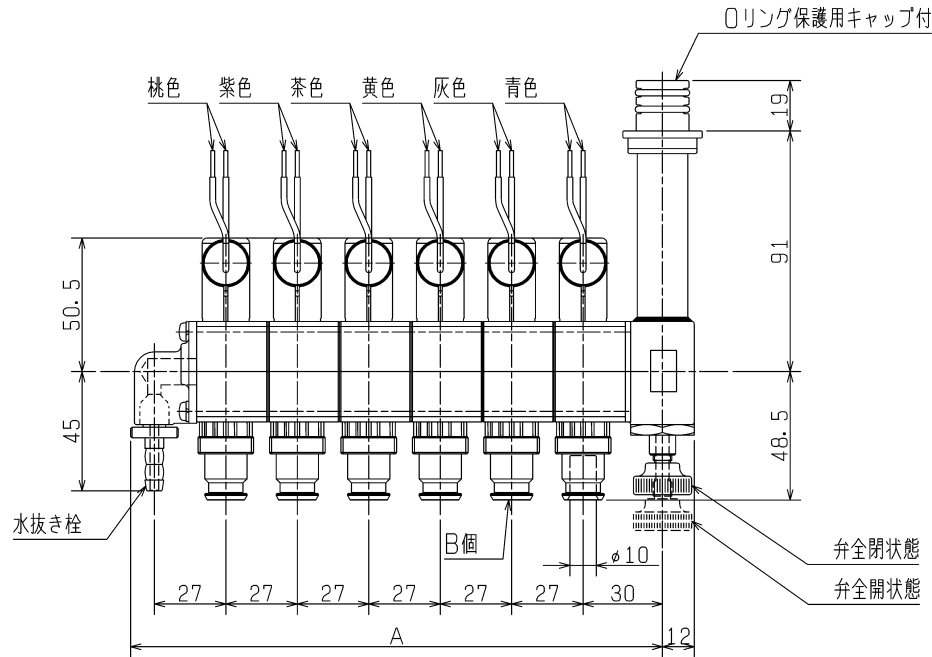


■ 外形図

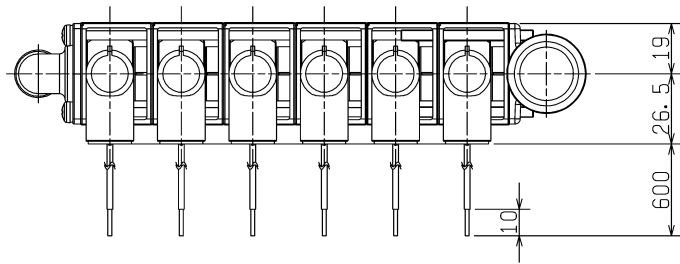

■ 対象機器

対象機器	形名
ヒートポンプ式 冷温水システム	VEH-304HCD-K, VEH-406HCD-K/M, VEH-507HCD-K/M, VEH-712HCD-K/M

■ 仕様表


形名	幅A(mm)	枝管数B(個)	質量(g)
VEZ-3HV ₃	120	3	605
VEZ-4HV ₃	147	4	680
VEZ-5HV ₃	174	5	770
VEZ-6HV ₃	201	6	880

共通項目

接続形状	入口:CHジョイント 16A、枝管:クイックファスナー(呼び6)
定格電圧	AC100V、単相AC200V共用 50-60Hz
消費電力	100V:3.5W以下、200V:4.5W以下(1枝管あたり)
突入電流	100V:1.0A以下、200V:2.0A以下(1枝管あたり)
常用使用圧力	98kPa以下
使用流体	不凍液
主要材質	熱動弁:PPS、PTCヒーター 接続金具部:PPS、黄銅

■ 同梱部品

品番	品名	個数
01	クイックファスナー 16A	1



(単位:mm)

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	ヒートポンプ冷温水システム用 熱動弁付ヘッダー VEZ-3HV ₃ 、4HV ₃ 、5HV ₃ 、6HV ₃
作成日付	2016-05-25	整理番号	NN116017
			1/1