


## ■ 外形図

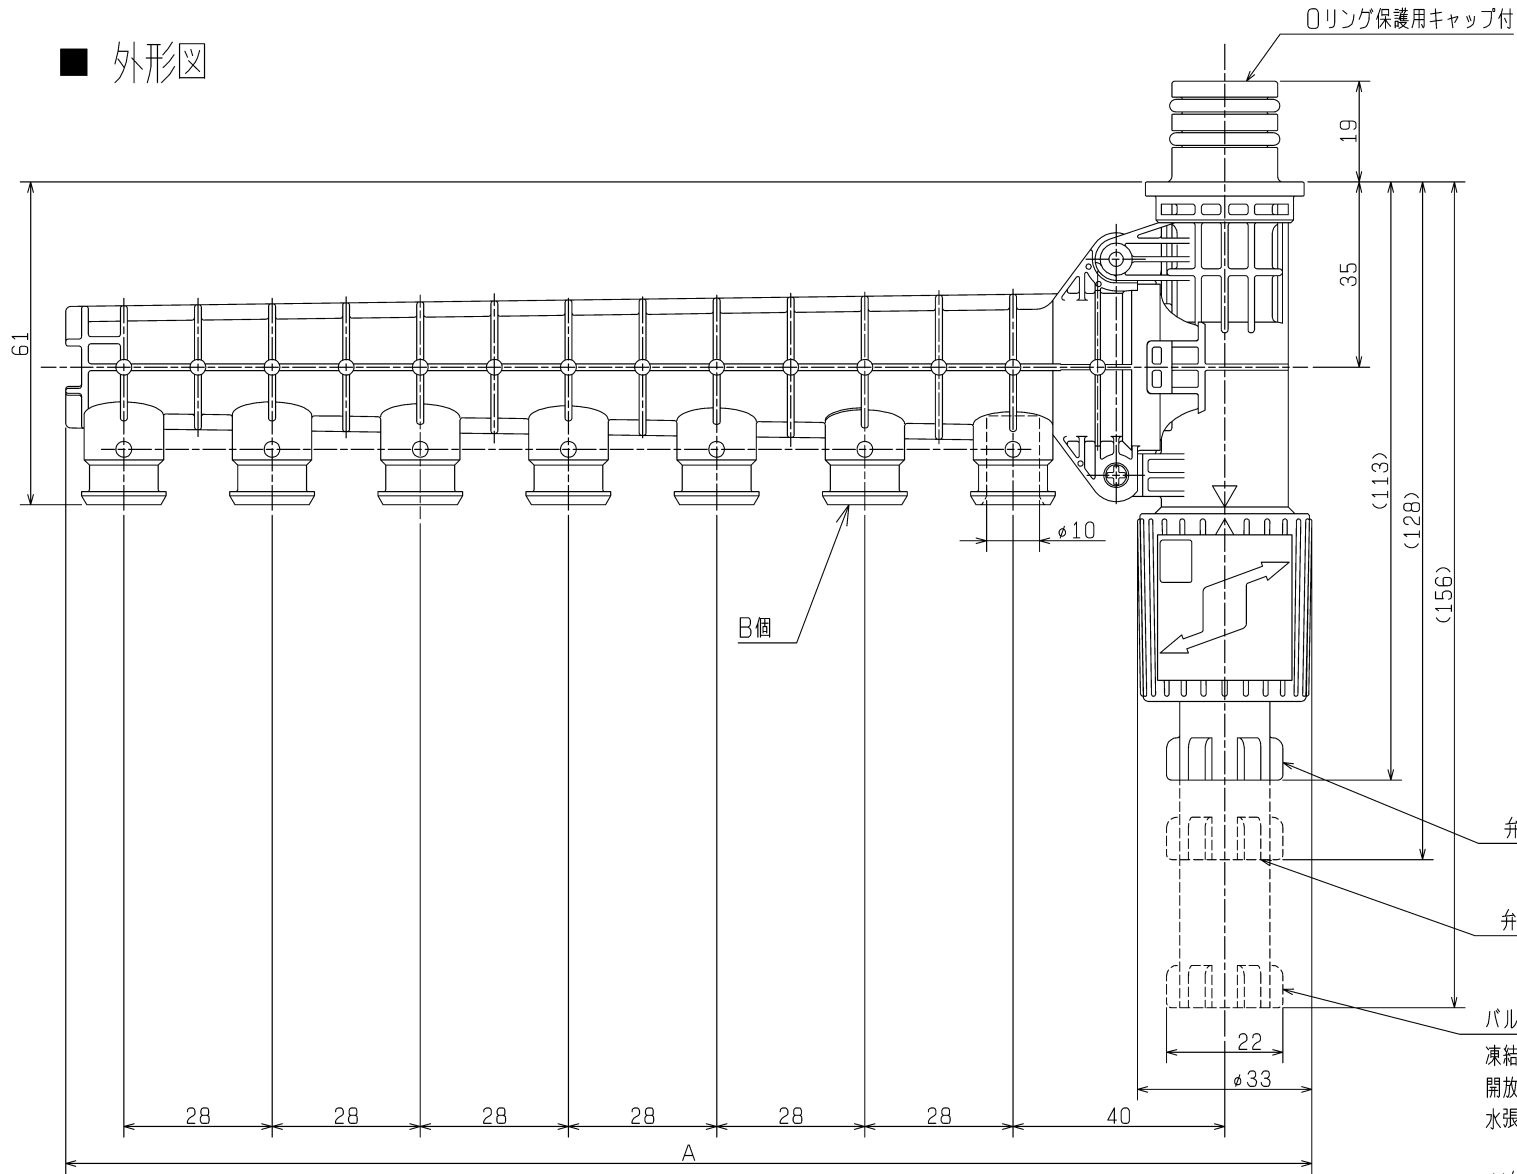

## ■ 仕様表


形名	幅A(mm)	枝管数B(個)	質量(g)
VEZ-3H <sub>2</sub>	(148)	3	101
VEZ-4H <sub>2</sub>	(148)	4	102
VEZ-5H <sub>2</sub>	(207)	5	117
VEZ-6H <sub>2</sub>	(207)	6	118
VEZ-7H <sub>2</sub>	(235)	7	125

### 共通項目

接続形状	入口:CHジョイント 16A 枝管:クイックファスナー(呼び6)
常用使用圧力	98kPa以下
使用流体	不凍液
主要材質	PPS

## ■ 同梱部品

品番	品名	個数
01	クイックファスナー 16A	1

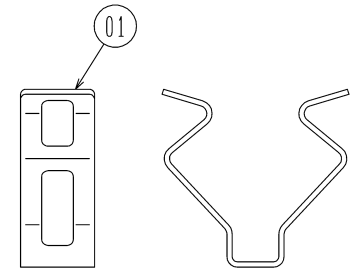

弁全閉状態

弁全開状態

バルブ開放状態

凍結による破壊防止の目的で内圧が0.5MPa以上で開放となります。  
開放時は流体が流出します。  
水張り時などに圧力をかけすぎないようにしてください。

※仕様は場合により変更することがあります。

## ■ 対象機器

対象機器	形名
ヒートポンプ式 冷温水システム	VEH-304HCD-K, VEH-406HCD-K/M, VEH-507HCD-K/M, VEH-712HCD-K/M

(単位: mm)

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	ヒートポンプ冷温水システム用 ヘッダー VEZ-3H <sub>2</sub> 、4H <sub>2</sub> 、5H <sub>2</sub> 、6H <sub>2</sub> 、7H <sub>2</sub>
作成日付	2016-05-25	整理番号	NN116016
			1/1