



形名	EL-CB10111KB	電源		○諸特性
出力	固定出力	温度		
モード				光源
オプション1			非常時	最大 取付 間隔
オプション2				高さ
オプション3				A-A'
オプション4				B-B'
オプション5				器具効率
				上方光束
				下方光束
				計
				保守率
				良い
				0.960
				普通
				0.930
				悪い
				0.880



○配光曲線図 (cd/1000lm)

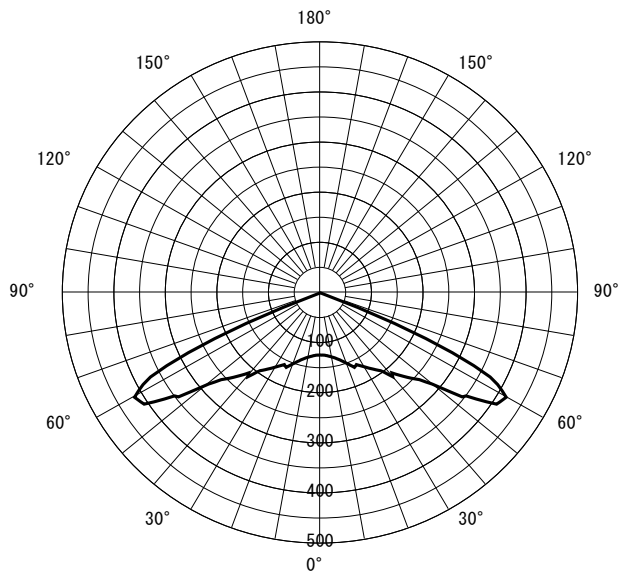

○直射水平面照度 (全光束 : 221 × 1 = 221lm/台)

