形名	EL-D11/3(152NM) AHN	電源	
出力	固定出力	温度	
モード			
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

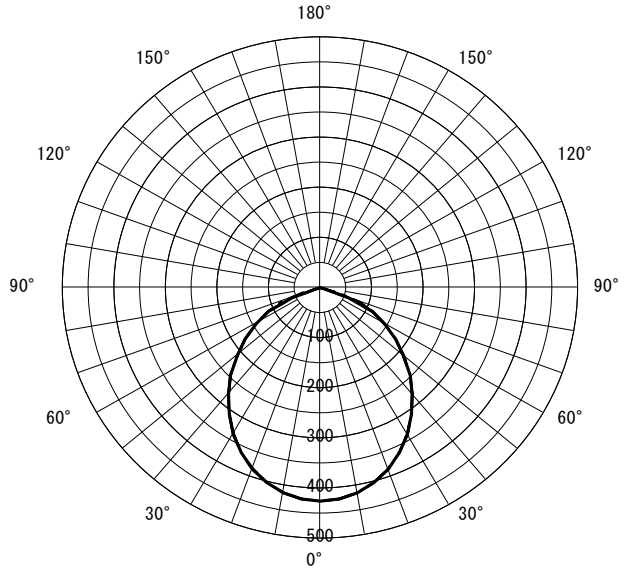

○諸特性

光源		LED				
最大取付間隔	高さ	H				
	A-A'	1.2 H				
	B-B'	1.2 H				
器具効率		上方光束		下方光束		計
		0.0%		100.0%		100.0%
保守率		良い	0.810	普通	0.770	悪い	0.680

○直射水平面照度　(全光束：1570 × 1 = 1570lm/台)

照度(lx)　── H1.50m --- H2.00m　─·─ H2.50m　─··─ H3.00m　(保守率：1.00)

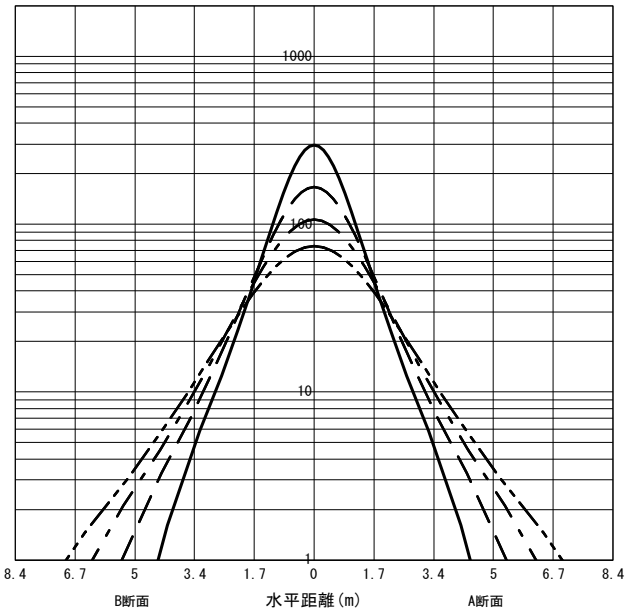

反射率(%)																																		
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	66	61	52	50	44	42	38	37	64	60	51	49	43	42	38	37	61	58	50	48	43	42	38	37	59	56	49	47	42	41	37	37	37	35
0.80	78	71	65	61	56	54	50	49	76	70	64	60	55	53	50	48	72	67	62	59	54	53	49	48	69	65	60	58	53	52	49	48	48	46
1.00	87	78	74	68	65	62	59	57	84	77	72	68	64	61	58	56	80	74	70	66	63	60	57	56	76	71	67	65	61	60	56	56	55	54
1.25	94	84	82	76	74	69	67	64	92	82	81	75	73	69	67	64	86	80	78	73	71	68	65	64	82	77	75	71	69	67	64	63	63	61
1.50	100	88	89	80	80	75	74	70	97	86	87	79	79	74	73	70	91	84	83	78	77	73	72	69	86	81	80	76	74	72	70	68	68	66
2.00	107	93	97	87	90	82	84	78	104	92	95	86	88	81	83	78	97	89	91	84	85	80	80	77	92	86	87	82	82	79	78	76	76	74
2.50	112	96	103	91	97	87	91	83	108	95	101	90	94	86	89	83	101	92	95	88	91	85	86	82	95	90	91	86	87	83	84	81	80	78
3.00	115	98	107	94	101	90	96	87	111	97	104	93	99	89	94	86	104	94	99	91	94	88	91	85	98	92	94	89	90	86	87	84	84	82
4.00	119	101	113	98	108	95	103	92	115	100	109	97	105	94	101	91	107	97	103	94	100	92	96	90	101	95	98	93	95	90	92	89	88	86
5.00	121	103	116	100	112	97	108	95	117	101	113	99	109	96	105	94	109	99	106	97	103	95	100	93	103	96	100	95	98	93	96	91	91	89
7.00	124	104	120	102	117	100	114	99	120	103	116	101	113	99	111	98	112	101	109	99	107	98	105	96	105	98	103	97	101	96	99	95	94	92
10.00	126	106	124	104	121	103	119	102	122	104	119	103	117	102	115	101	113	102	112	101	110	100	108	99	106	100	105	99	104	98	102	97	96	94

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社