T200Z014H12〈2021-02〉

形　名	形名コード
GZ-H10B	58R095
GZ-H12A	58R026

MITSUBISHI ELECTRIC

電気給湯機用　脚固定金具（木質床用）

形名

GZ-H10B、GZ-H12A

※適用機種は、当社カタログ・給湯機の据付工事説明書等に記載してあります。

据付工事説明書 販売店・工事店様用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みください。据付工事は販売店または専門業者が施工してください。

安全のために必ずお守りください

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があります。	指示に従う	**据付は質量に十分に耐える所に確実に行う**（転倒や落下によるけがの原因）
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつきます。	指示に従う	**工事作業中は手袋を着用する**（金属端面によるけがの原因）

【お願い】●この据付工事説明書は、工事終了後に必ずお客様にお渡しください。

1.部品構成一覧

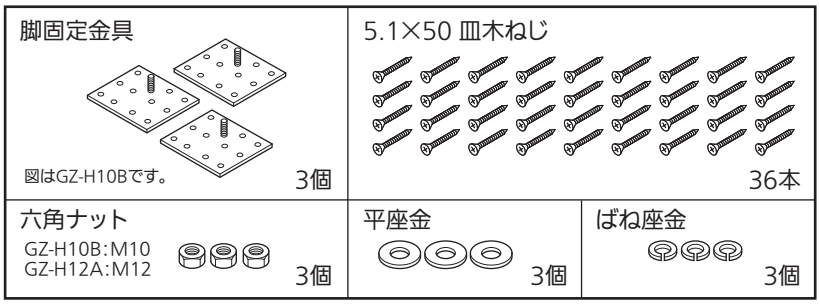

●セットの部品を確認してください。
●本脚固定金具は、木質床専用です。木質床以外の場所には取り付けないでください。
●満水時の質量は、給湯機本体に同梱されている据付工事説明書をご覧ください。
●脚固定金具の取付方法は裏面をご覧ください。
●地階及び1階のみの設置とし、必ず上部も固定してください。

部品寸法図（単位：mm）

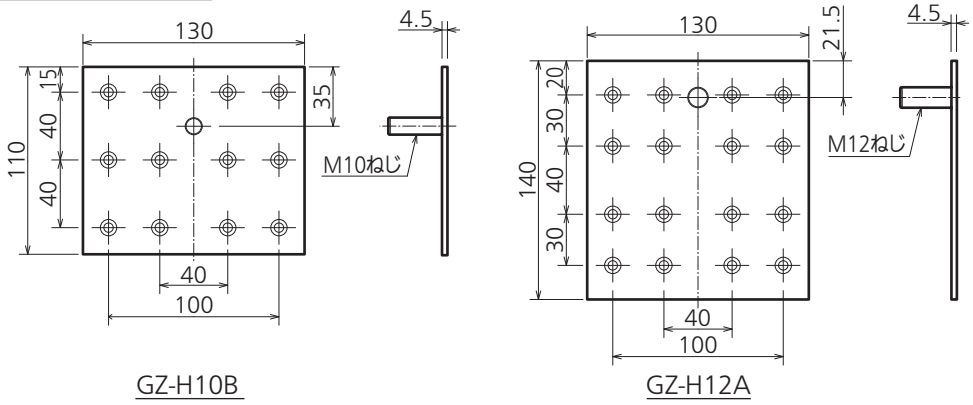

2.取付位置の決定

● 脚固定金具の取付部分にはあらかじめ根太などでの補強が必要です。

注）根太は脚固定金具の図に示す箇所の木ねじが確実に止められる太さのものを使用してください。

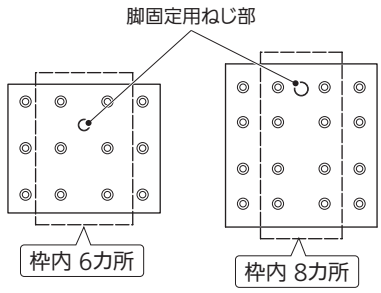

GZ-H10B　GZ-H12A

● 脚固定金具の取付向きは右図をご参照ください。

注）機体脚の接地全面が脚固定金具上に乗る向きで取り付けてください。



角形電気給湯機の場合



丸形電気給湯機の場合
（Mタイプのみ）

● 給湯機（貯湯ユニット）に付属の据付工事説明書に記載の外形寸法図を参照して、脚固定金具の位置を決めます。
（形名によって穴位置が異なります。）

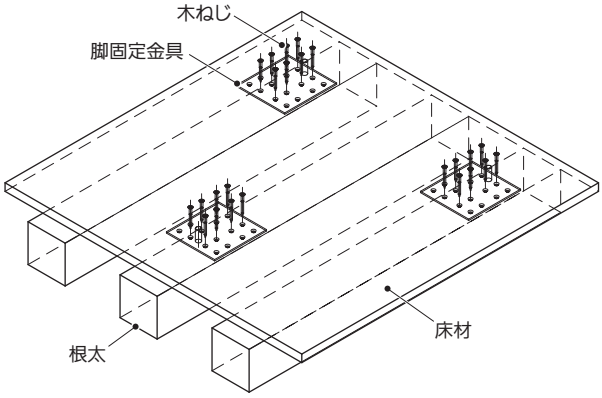

3.脚固定金具の取付

（1）脚固定金具を木ねじで固定する

- GZ-H10Bの場合
  脚固定金具1ヵ所につき中央6カ所以上
- GZ-H12Aの場合
  脚固定金具1ヵ所につき中央8カ所以上

（2）給湯機の脚の穴を脚固定金具のボルトに合わせ、給湯機を置く

（3）脚を固定する

- 角形給湯機の場合
  給湯機に同梱の座金注・ばね座金・ナットで固定する
  注.座金の形状は機種により異なります。
  右図はL型座金で説明しています。
- 丸形給湯機の場合
  同梱の平座金・ばね座金・ナットで固定する

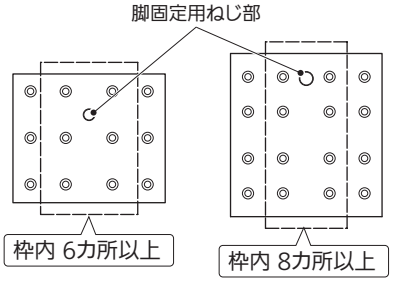

GZ-H10B　GZ-H12A

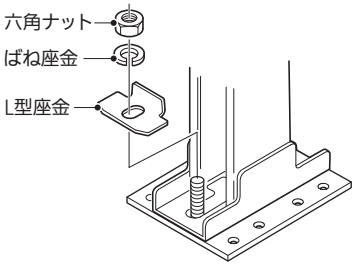

角形電気給湯機の場合



丸形電気給湯機の場合
（Mタイプのみ）

三菱電機株式会社　群馬製作所　〒370-0492 群馬県太田市岩松町800