
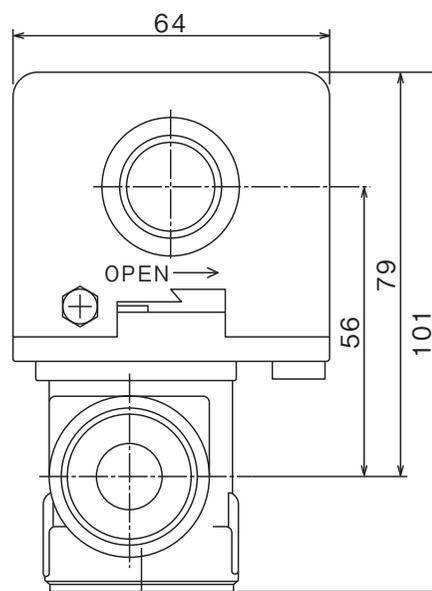
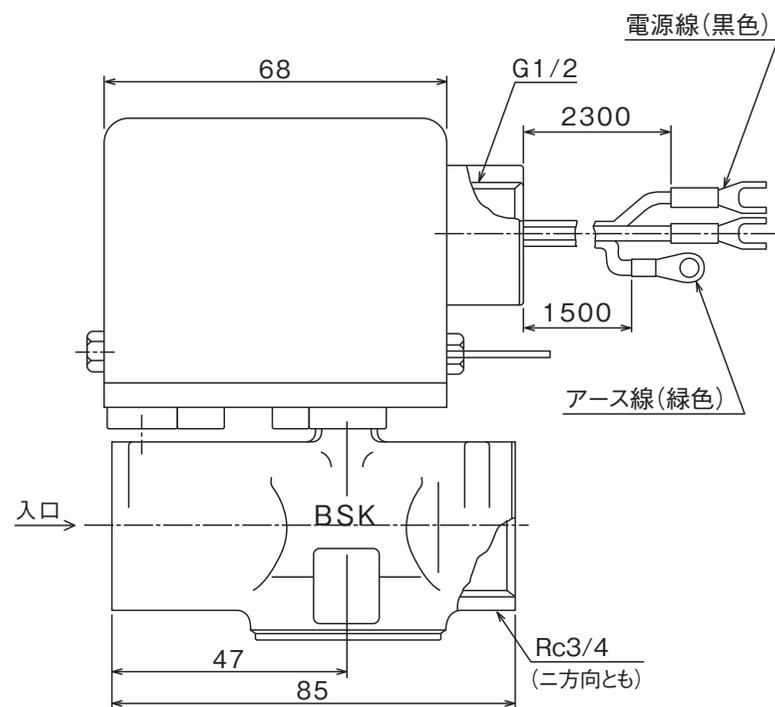


(寸法単位:mm)

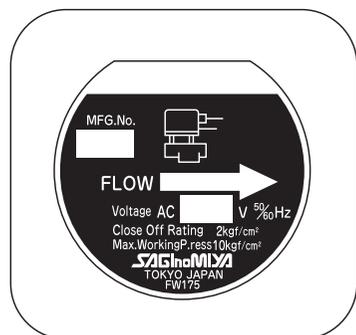

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 最高使用圧力 | 1MPa(スチームは0.1MPa) |
| クローズオフレーティング | 0.2MPa |
| Cv値 | 2.1 |
| 流体 | 冷温水・スチーム |
| 流体最高温度 | 120℃ |
| 許容周囲温度 | 55℃ |
| 電気定格 | AC24V \pm 1 $\frac{0}{5}$ % 50/60Hz |
| 消費電力 | 5.8W(50Hz)、5.0W(60Hz) |
| 公称開閉時間 | 弁開10秒、弁閉5秒 |

電動弁 GT-91F

T410109-31A