

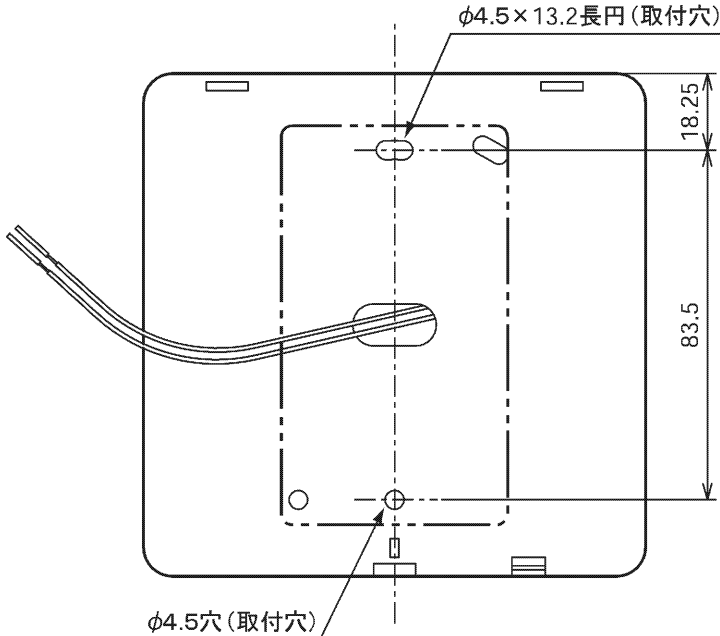
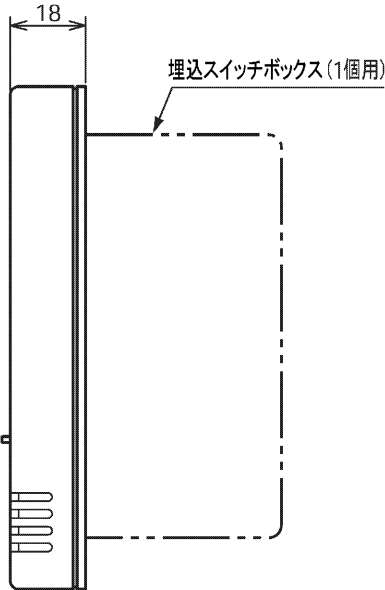


(寸法単位:mm)

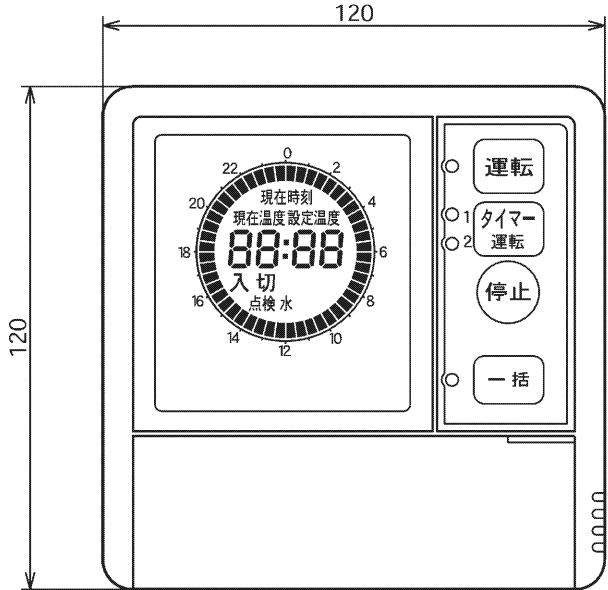

- このリモコンは必ず暖房を行う部屋に対応した場所に取り付けてください。複数の部屋で各々暖房の操作を行いたいときは、各々の部屋にリモコンが必要です。
- 取付位置はスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。
- このリモコンは防水タイプではありません。また、室温を読み取って暖房を調整しますので、下記の場所には取り付けないでください。
 - ・ガステーブルの近くなど高温(50℃以上)になるところ
 - ・浴室など湿気の多いところ
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・湯気や水しぶきや油のかかるところ
 - ・幼児の手が届くところ
 - ・エアコンなどの吹出口付近(直接温風が当たるようなところ)
- リモコンは JIS C 8336の埋込用スイッチボックス(1個用)、または壁に直に取付けます。スイッチボックスに取付ける場合は、ロックナット・プッシング(JIS C 8330)が必要です。(※JIS 2個用スイッチボックスにも取付け可能です。)
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620(20m)、LM-650(50m)をお使いください。



リモコンケーブル(別売)寸法図
(VCT-FK 0.3)

床暖房リモコン RMC-HP3S	
T721031-49A	/