

仕様

形名	SB-HF314BRA		
用途	飲料用		
庫内温度	Cold 5~10 Hot 50~60		
外形寸法(高さ×巾×奥行)	1470mm × 900mm × 600mm		
キャビネット	外装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及びステンレス鋼板	
	内装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装	
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板	
	断熱材	ポリウレタン注入発泡	
	吸込口	表面処理鋼板アクリル焼付塗装	
	陳列棚	表面処理鋼板フッ素塗装 スライド棚4段	
	キャスター	50ナイロン製自在車4個	
	照明灯(蛍光灯)	昼白色蛍光灯 32W×1	
冷凍装置	圧縮機	全密閉ロータリ式 450W	
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷媒制御	温度式自動膨張弁(内均式)	
	冷媒	R404A	
電気容量 50/60Hz	单相 100V	照明	32 W 0.6 A
		防露ヒータ	12 W 0.1 A
		プレートヒータ	430 / 430 W 4.3 / 4.3 A
		凝縮器用送風機	62 / 66 W 0.6 / 0.7 A
		庫内用送風機	37 / 35 W 0.4 / 0.4 A
		圧縮機	510 / 525 W 5.6 / 5.2 A
		運転時合計	1083 / 1100 W 11.6 / 11.3 A
除霜方式	オフサイクル方式		
庫内温度制御	マイコン制御		
展示面積	0.94m ²		
有効内容積	246L		
付属品	ドレン水蒸発装置、ナイトカバー、PCレール		
製品質量	140kg		
オプション	商品仕切棒		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 電気容量は、ホット2段・コールド2段運転時の値。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

H.S

仕図
様図
番

R385379



発行
日

2009.08.03

図
番

R485379

副
番

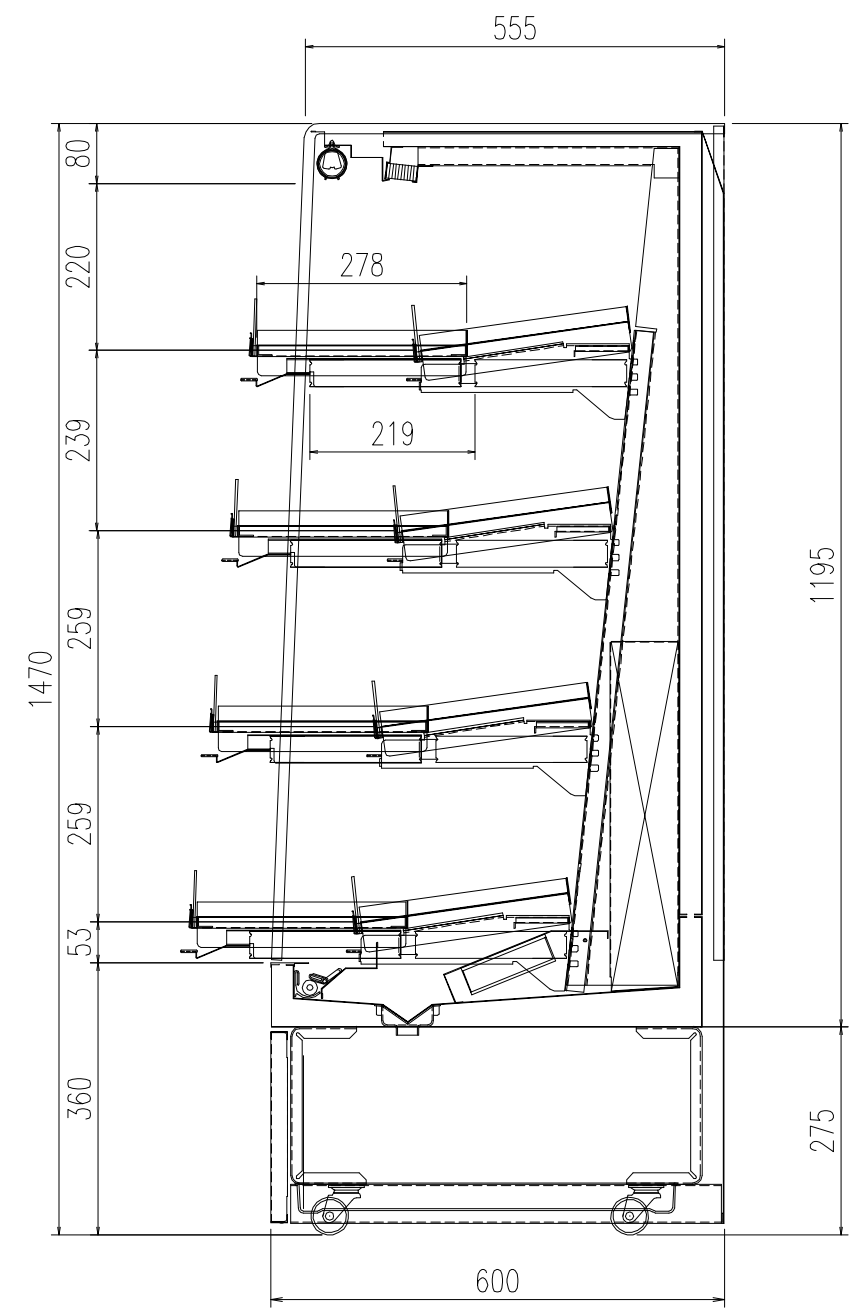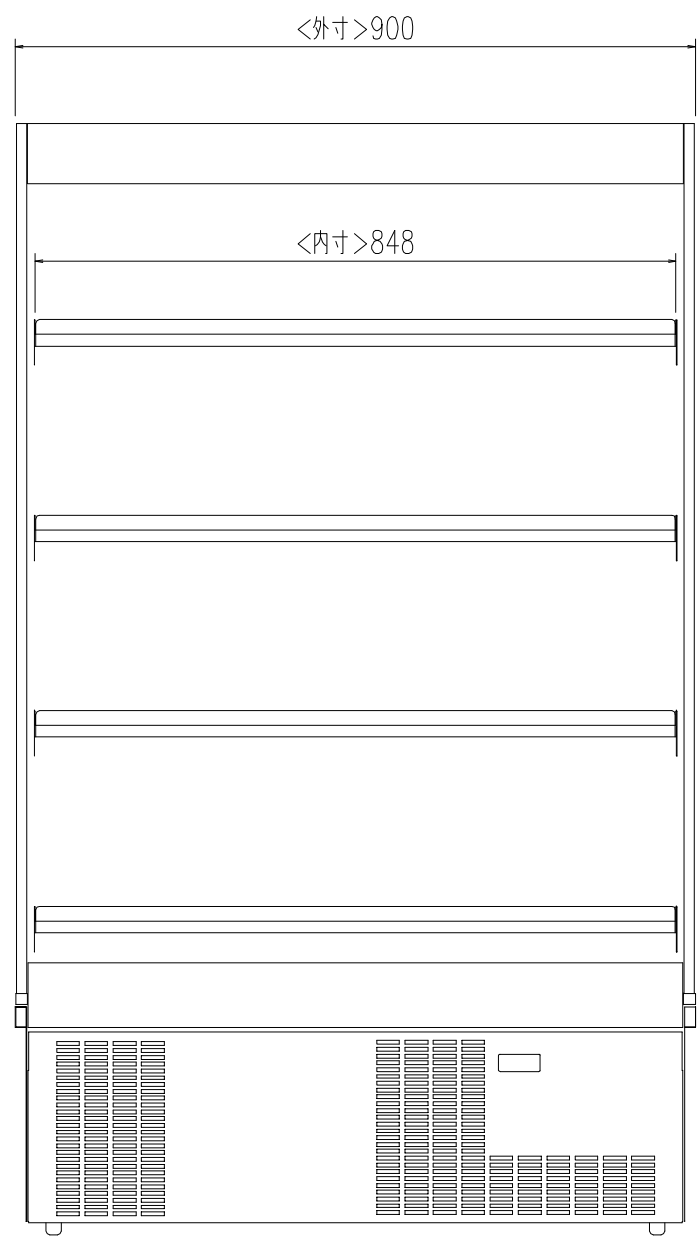

Y.A
H.S

三菱電機冷熱応用システム株式会社 (船)

三菱ショーケース SB-HF314BRA

図番 R385379

仕様表

図番 R485379

発行日

2009-08-03

図番

R385379

図