



仕 様

| 形 名 | | TA-HS455DF | TA-HS655DF | TA-HS855DF | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 用途 / 庫内温度 | | 日配・乳製品 / 2 ~ 8℃ | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1900 × 1220 × 1050 | 1900 × 1830 × 1050 | 1900 × 2440 × 1050 | |
| キ ャ ビ ネ ット | 外 装 | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品 | | | |
| | 内 装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | |
| | 冷却室/断熱材 | FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡 | | | |
| 照 明 灯 | 蛍光灯 | 高演色性ランプ (鮮度グー) | | | |
| | 灯数 (トップ照明) | 40W×2 | 32W×4 | 40W×4 | |
| | (棚照明) | 40W×4 | 32W×8 | 40W×8 | |
| 電 気 容 量 | 単相 200v | 照明合計 | 276W, 2.5A | 432W, 5.2A | 552W, 5.0A |
| | | トップ照明 | 92W, 0.8A | 144W, 1.7A | 184W, 1.7A |
| | | 棚照明 | 184W, 1.7A | 288W, 3.5A | 368W, 3.3A |
| | | 防露ヒータ | 19W, 0.1A | 25W, 0.1A | 38W, 0.2A |
| | | 庫内送風機 | 62/66W 0.32/0.34A | 93/99W 0.48/0.51A | 93/99W 0.48/0.51A |
| | | 電磁弁 | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A |
| | | | | | |
| 50/60Hz 入力値 | | | | | |
| 所要冷凍能力 | 25℃, 60% | 700 KCal/h | 900 KCal/h | 1200 KCal/h | |
| | 27℃, 70% | 870 KCal/h | 1120 KCal/h | 1490 KCal/h | |
| 使用冷媒 (蒸発温度) | R-22 (ET-10℃) | | | | |
| 除霜方式 | オフサイクル方式 | | | | |
| 接続管 | 冷媒入口管/出口管 | 9.53mm/19.05mm | | | |
| 口径 | ドレン管 | 内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管) | | | |
| 冷却器 | クロスフィン (強制通風式) | | | | |
| 冷媒制御 | 温度式自動膨脹弁 | | | | |
| 電源接続方式 | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | マイコン制御 | | | | |
| 陳列面積 | 3.10 m ² | 4.66 m ² | 6.21 m ² | | |
| 有効内容積 | 940 ℓ | 1410 ℓ | 1880 ℓ | | |
| 製品重量 (側板含まず) | 182 kg | 277 kg | 345 kg | | |
| 付属品 | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ | | | | |

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.6.30

HY
KO
TY仕
図
番

R380325



発
行
日

H7-6-9

図
番

R480325

副
番

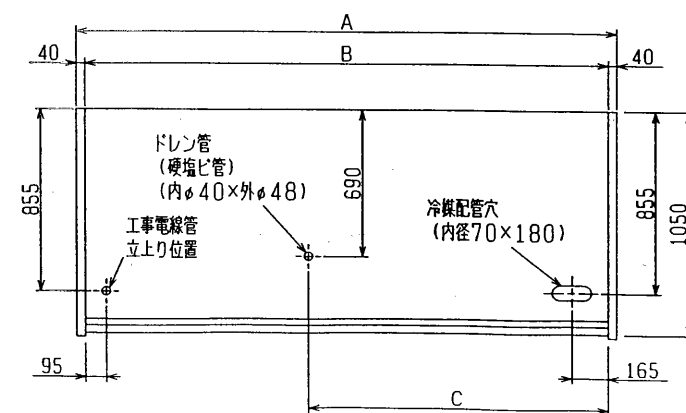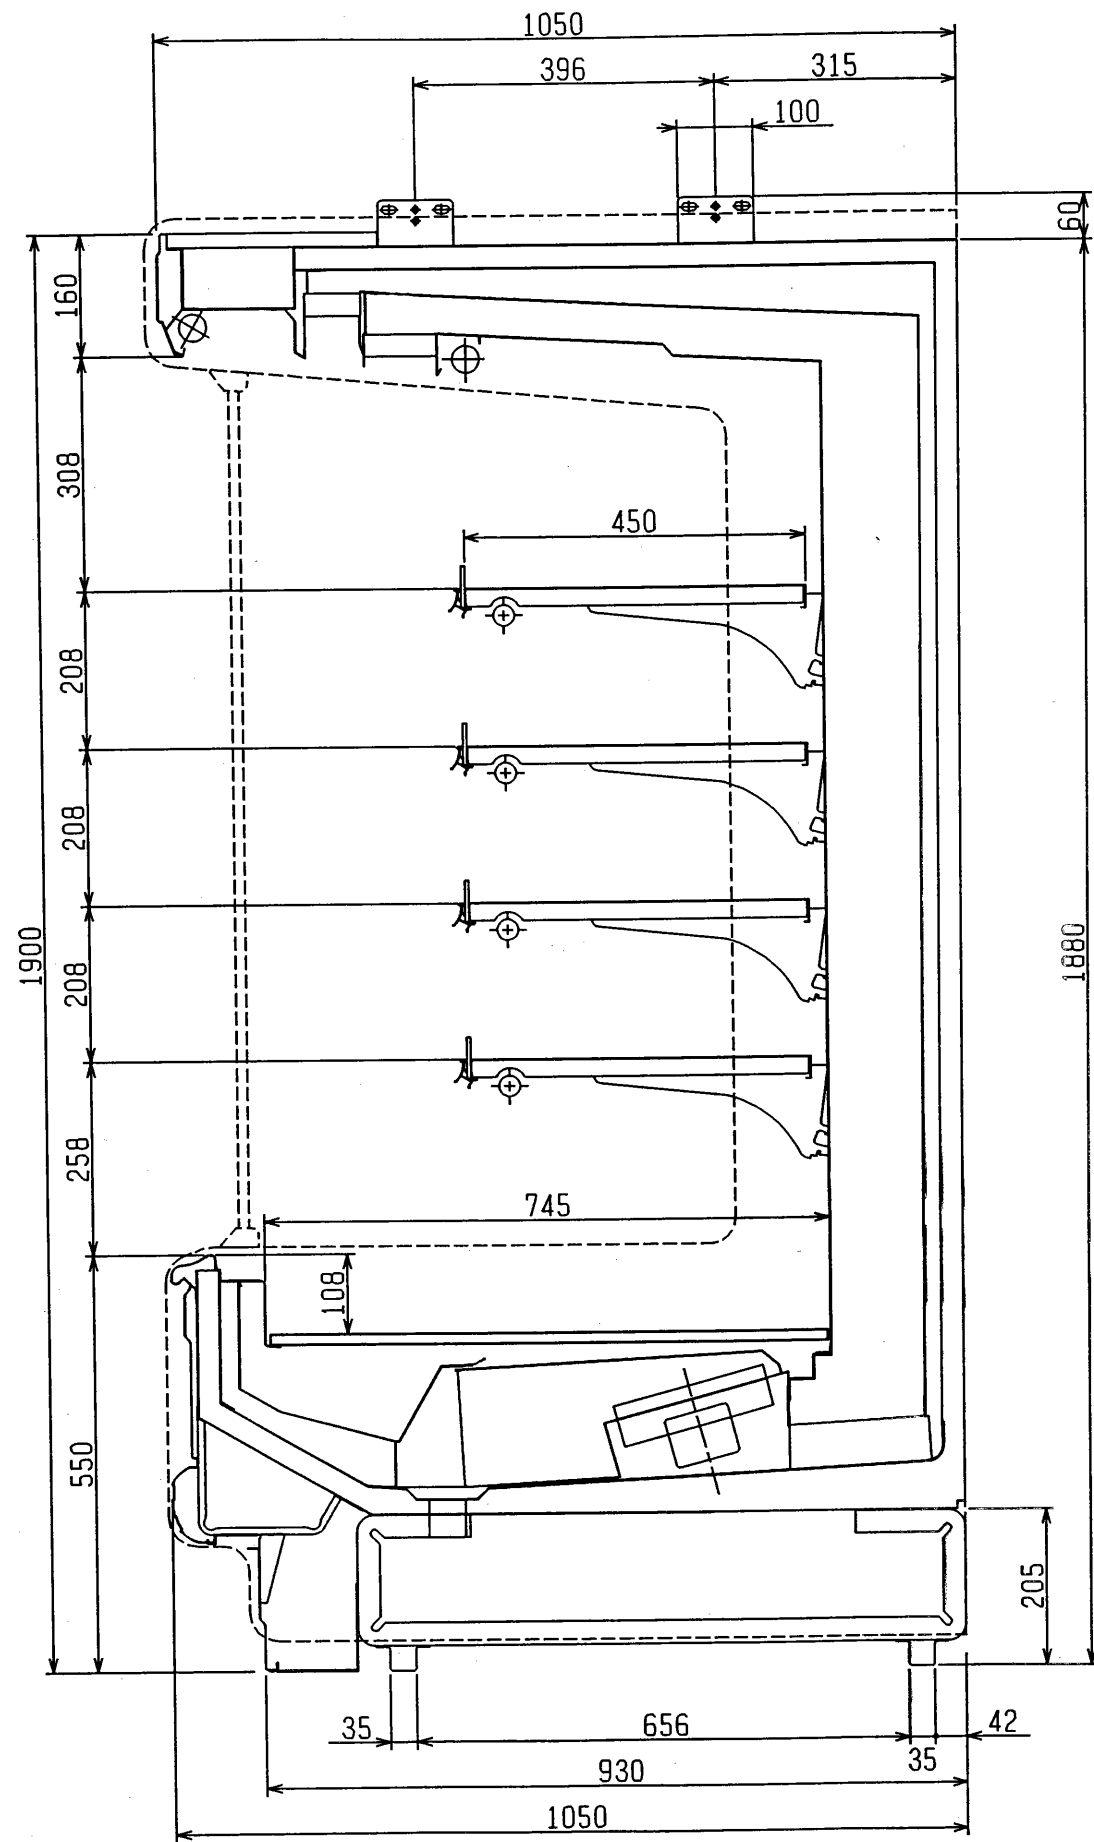

| | A | B | C |
|-------------|------|------|------|
| TA-HS455DF | 1300 | 1220 | 840 |
| TA-HS655DF | 1910 | 1830 | 1095 |
| TA-HS855DF | 2520 | 2440 | 1400 |
| TA-HS955DF | 2825 | 2745 | 1553 |
| TA-HS255DF | 3740 | 3660 | 2010 |
| TA-HS255DF3 | 3740 | 3660 | 2010 |

7. 6. 30

HY
KO
TY

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-ブソ-ケー

TA-HS55DF

図番 R380325

仕様表 R480325
R480326

発行日 H7-6-9

図番 R380325

副番