

仕様

仕様表番号		H208885-02						
形名		TG-FS455CB		TG-FS655CB		TG-FS855CB		
用途		冷凍食品用						
庫内温度		-18℃以下						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050		1550×1830×1050		1550×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	表面処理アルミ板						
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(調度グー)						
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	102 W	1.9 A	152 W	2.6 A	204 W	3.8 A
		防露ヒータ	266 W	2.7 A	383 W	3.8 A	544 W	5.4 A
		庫内送風機	124/132 W	1.24/1.32 A	124/132 W	1.24/1.32 A	186/198 W	1.86/1.98 A
	200V	三相	200V	三相	200V	三相	200V	三相
		三相	200V	三相	200V	三相	200V	三相
		三相	200V	三相	200V	三相	200V	三相
	200V	三相	200V	三相	200V	三相	200V	三相
		三相	200V	三相	200V	三相	200V	三相
	所要冷凍能力	25℃, 60%	1270	Kcal/h	1650	Kcal/h	2200	Kcal/h
		27℃, 60%	1400	Kcal/h	1820	Kcal/h	2420	Kcal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -40℃)						
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)						
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	25.04mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(外均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		2.12	m ²	3.18	m ²	4.23	m ²	
有効内容積		511	ℓ	767	ℓ	1020	ℓ	
製品重量(開板含まず)		230	kg	295	kg	370	kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、60%)、風速0、2m/s以下。 2. 開板はオプション品となります。(本表は開板を示していません) 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、4尺、8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。								

5.3.10

AH
K.o
TM

仕
様
図
番

R380186

発
行
日

H5-3-1



図
番

R480186

副
番

A

5.5.18

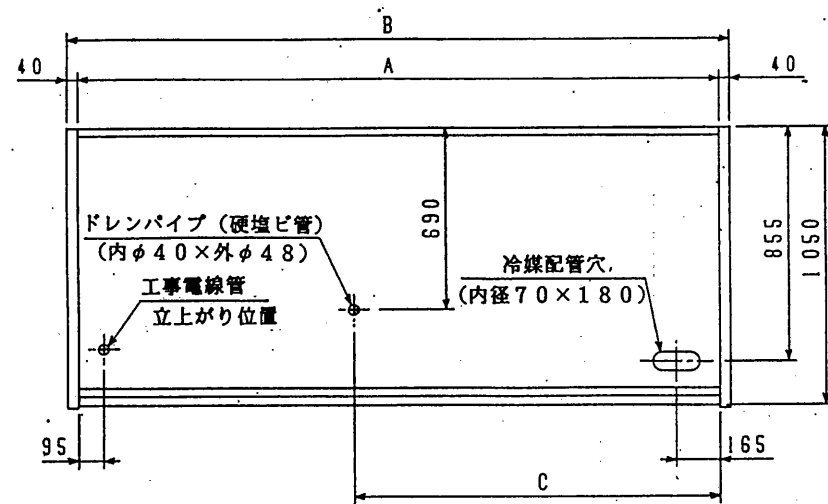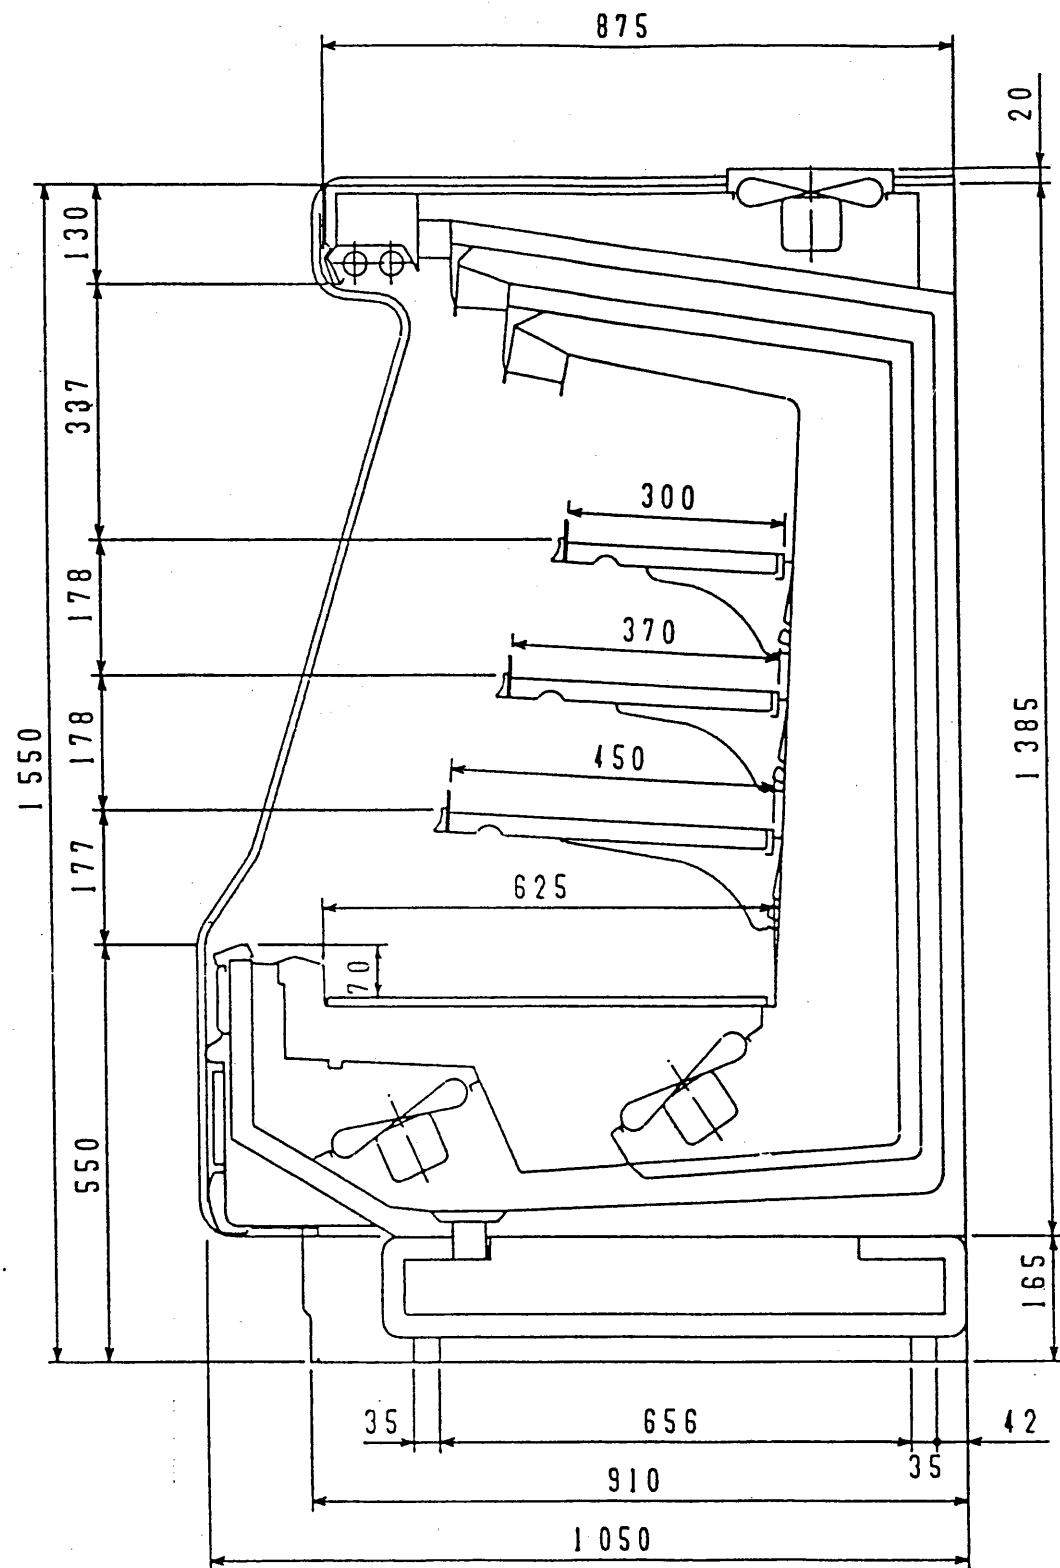

	A	B	C
TG-FS455CB	1220	1300	840
TG-FS655CB	1830	1910	1095
TG-FS855CB	2440	2520	1400

5.3.10
A.H
K.O
T.M

(S=1/10)