


騒音分析計算書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日
測定者

被測定物 AH - 1006TCA₂(- G)
備考 3相 200V 60Hz
回転方向：正回転
吹出口 斜め前方 45° 1.5 m

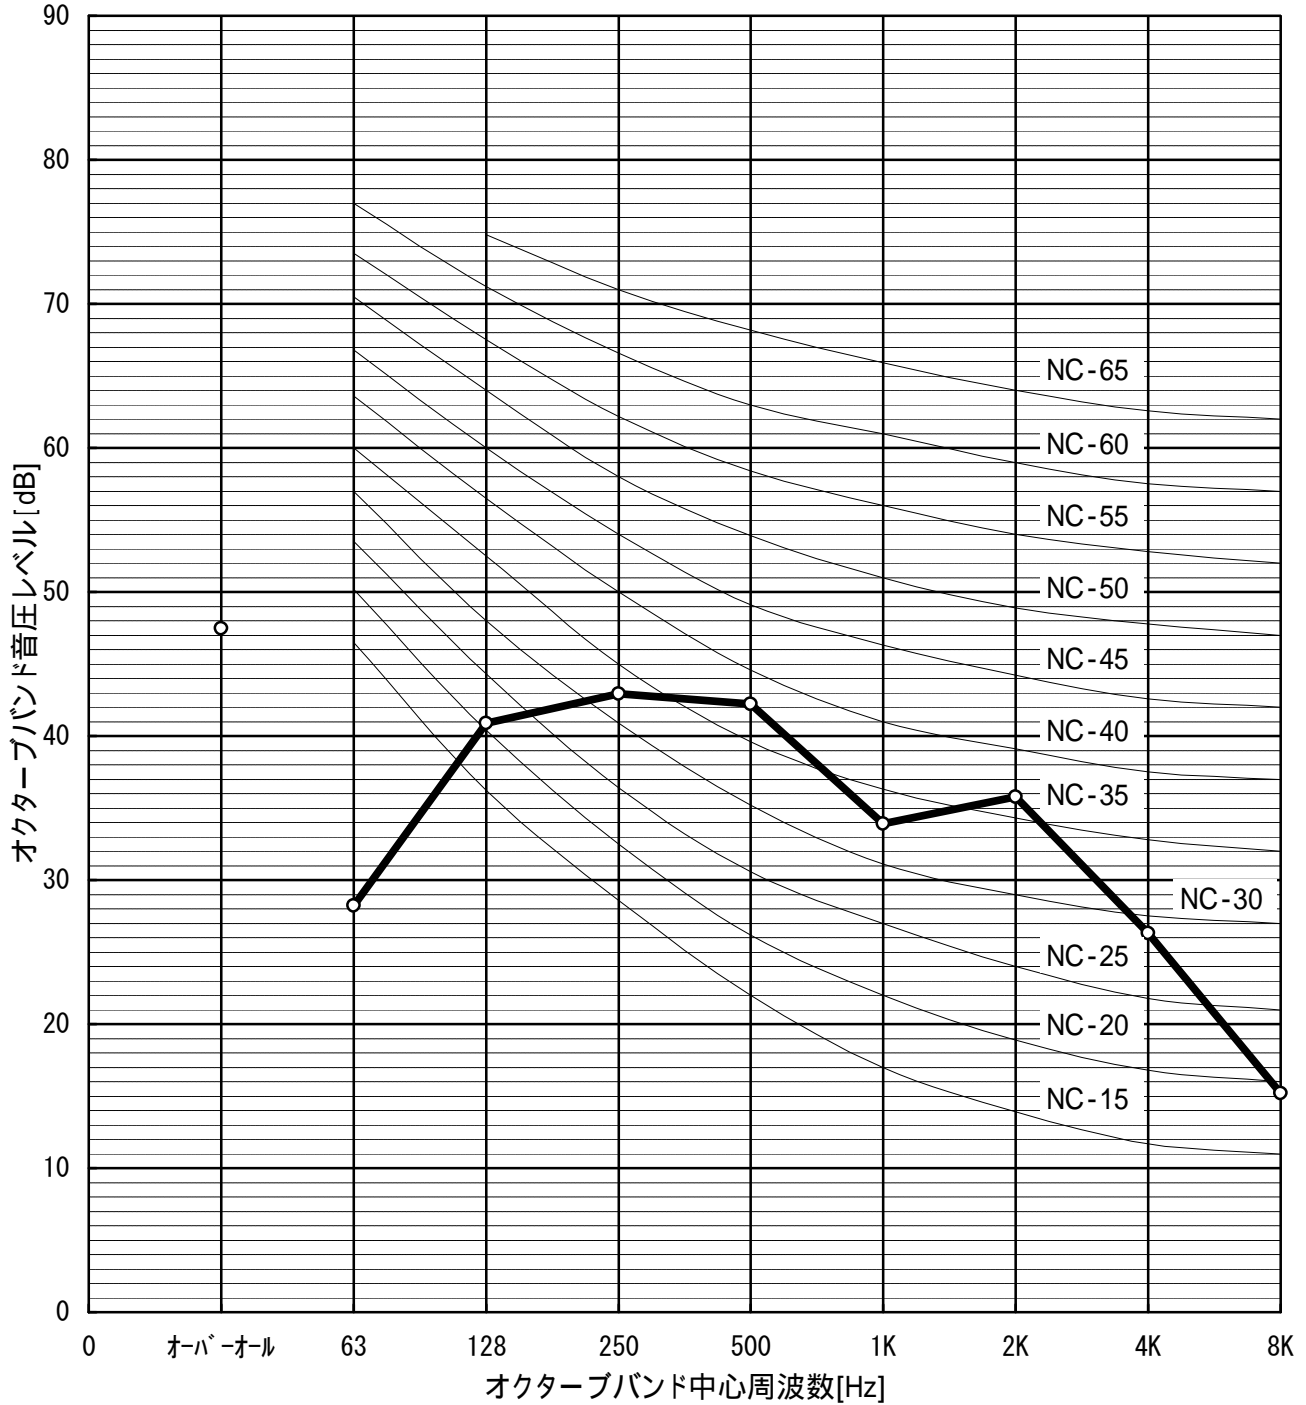

騒音分析計算書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日
測定者

被測定物 AH-1006TCA₂(-G)
備考 3相 200V 60Hz
回転方向：逆回転
吹出口 斜め前方 45° 1.5 m

