


# 騒音分析計算書

E S No  
騒音計 NA - 20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日  
測定者

被測定物 AH - 1509TCA<sub>2</sub>( - G)  
備考 3相 200V 60Hz  
回転方向：正回転  
吹出口 斜め前方 45° 1.5 m

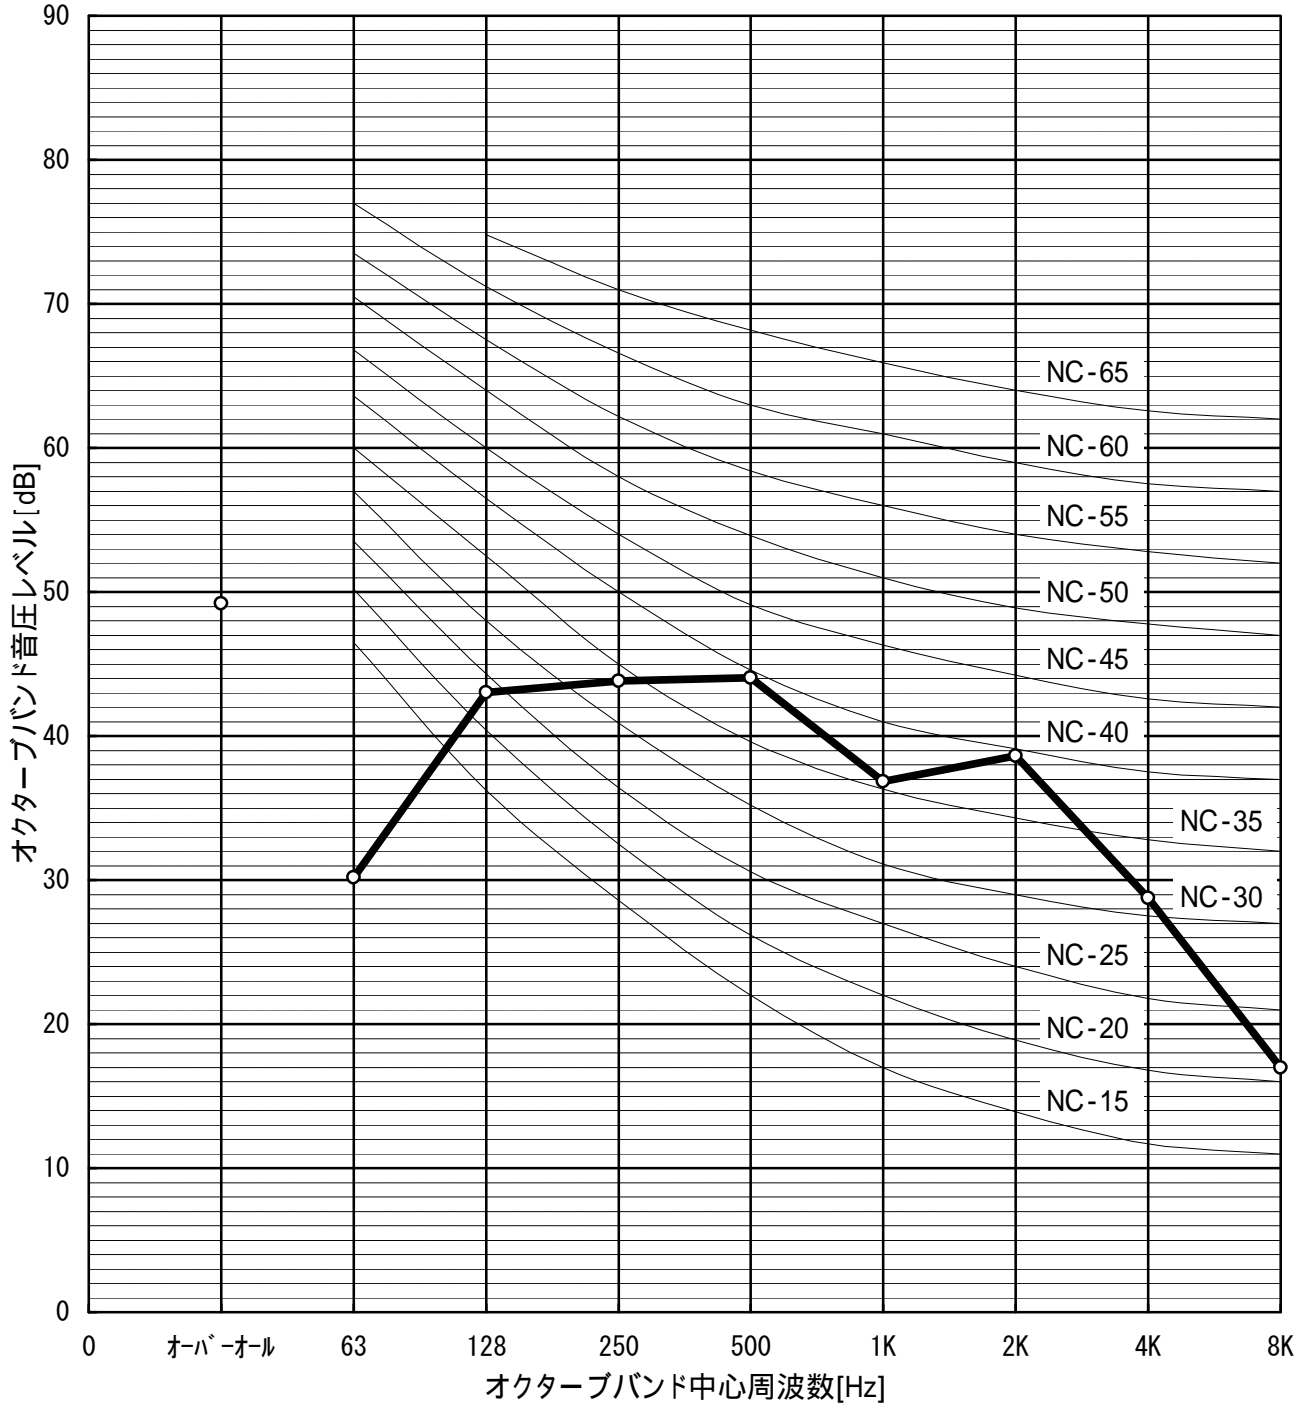

# 騒音分析計算書

E S No  
騒音計 NA - 20  
周囲温度  
騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日  
測定者

被測定物 AH - 1509TCA<sub>2</sub>( - G)  
備考 3相 200V 60Hz  
回転方向：逆回転  
吹出口 斜め前方 45° 1.5 m

